

The image displays a variety of electronic parts and kits from Elecraft, arranged on a grey grid background. At the top left are two black printed circuit boards (PCBs) with red and black wires. To their right are three orange zip-lock bags: one labeled "EPPRO what kit" (with a note about USB cables), one labeled "ERS0163" (for RS-485 & RS-422), and one labeled "ERS0166" (for RS-485 & RS-422). Below these are two pink zip-lock bags: "ERS0188" (resistors in bulk kit) and "ERS0164" (capacitors in bulk kit). Scattered across the lower half of the image are numerous individual components, including electrolytic capacitors, resistors, diodes, integrated circuits, and small connectors. A long, thin black ribbon cable lies horizontally near the bottom center.

Hauptplatine




Bauteile




Hauptplatine



Hauptplatine

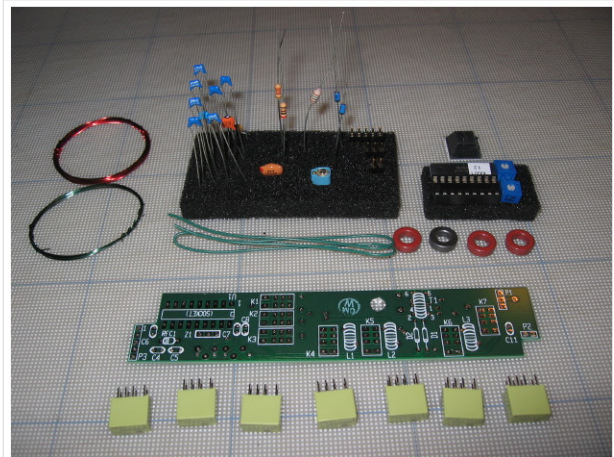

Antennentuner

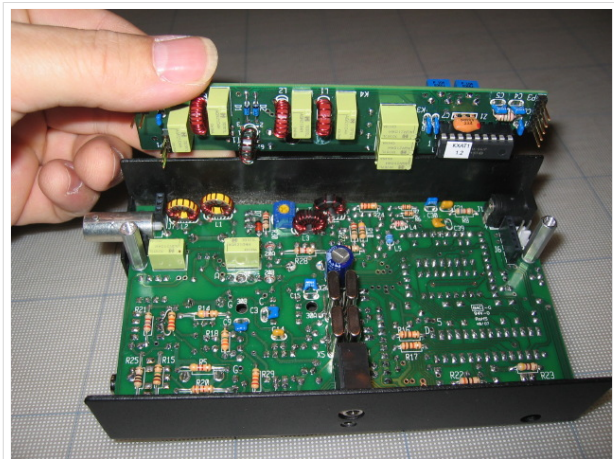

Einbau Antennentuner



Antennentuner eingebaut



Abgleich

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung	5
2 Technische Daten	5
3 Bausatz	5
4 Zusammenbau	5
5 Gehäuse	5
6 Antennentuner (KXAT1)	5
7 Banderweiterung (KXB3080)	5

Beschreibung

Der KX1 ist ein kompakter multi-Band CW Transceiver. Durch seine geringe Größe und Gewicht, ist er ideal für den outdoor Einsatz beim Wandern oder Campen oder auf Reisen einsetzbar. Im KX1 finden sich Transceiver mit internen Batterien, automatischer Antennentuner, eine Logbuch Lampe und ein paddle keyer in einem nur 14x8x4cm kleinen Gehäuse.

In der Basisversion unterstützt der KX1 das 40m und 20m Band. Durch eine interne Erweiterung, ist er optional auch für 80m und 30m einsetzbar. Der automatische Antennentuner ist ebenfalls eine Option die ins Gehäuse integriert werden kann. Herz des KX1 ist ein PIC Microcontroller, der über 3 Tasten und ein Rad mit Drucktaster bedient wird. Die Anzeige erfolgt über eine 3 stellige 7-Segmen Anzeige. Die Software des KX1 ist sehr umfangreich und bietet viele Features, trotzdem ist die Bedienung des Gerätes relativ einfach.

Technische Daten

Größe gesamt	15x8x3. 5cm
Gewicht	0.25kg
Versorgungsspannung	7-14VDC

Stromverbrauch: RX typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung) TX 300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen Frequenzbereich RX 5.0 - 9.5 und 12.0 - 16.5MHz TX 7.000 - 7.300 und 14.000 - 14.350MHz TX Leistung 1.5 - 2W @ 9V, 3 - 4W @ 12V Keyer 8 - 50WPM, Iambic modes A und B, 2 Speicher, autorepeat RX Empfindlichkeit 0.22uV für 10dB (S+N)/N ZF Einstufig, 4.915MHz Selektivität Quarzfilter mit variabler Bandbreite ca. 300-2000Hz Audio 0.1W @ 8Ohm

Bausatz

Zusammenbau

Gehäuse

Antennentuner (KXAT1)

Banderweiterung (KXB3080)
