

## Inhaltsverzeichnis

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 1. Messungen digitaler Backbone .....          | 2 |
| 2. X ARCHIV Messungen digitaler Backbone ..... | 3 |

## Messungen digitaler Backbone

Weiterleitung nach:

- [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#)

## X ARCHIV Messungen digitaler Backbone

### Inhaltsverzeichnis

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| 1 Messungen am Linksys WRT54GL .....                       | 4 |
| 2 Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz ..... | 4 |
| 3 Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz .....   | 5 |
| 4 Messungen Antenne PAC-55-230 .....                       | 6 |

Hier eine kleine Übersicht über Messungen am WLAN-Enquiepmnt. Eine Erkenntnis vorweg: Egal welche Einstellung der Geschwindigkeit auch gemacht wird, die Signalbandbreite bleibt IMMER die selbe! Also es ist egal ob man b/g/a, 54,48,11 oder 1Mbit einstellt. Lediglich beim Mikrotik Routerboard mit dem RouterOS lässt sich bei 2.4Ghz und 5Ghz die Bandbreite zw. Standard, 10Mhz und 5Mhz umschalten. Messungen dazu siehe weiter unten.

## Messungen am Linksys WRT54GL

Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet. Man sieht schön, dass ab einer Leistungseinstellung von 180mW die Nichtlinearität der Endstufe schon starke Wirkung zeigt. Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges, gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)



150mW laut DD-WRT




170mW laut DD-WRT




180mW laut DD-WRT

## Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz



Mikrotik mit R52 mit  
10dbm  
Sendeleistung laut  
Software  
(Kabelverluste  
beachten)




Mikrotik mit R52 mit  
19dbm  
Sendeleistung laut  
Software  
(Kabelverluste  
beachten)

## Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz

bei folgenden Messungen wurde der Ausgang der 5Ghz Wlan-Karte mittels Mischer auf eine ZF von 3.5Ghz gemischt, um das Signal mit dem 3.6Ghz Specktrumanalyzer messen zu können.

- genaue Daten:
  - Mischer: [ZX05-153-S+ von Minicircuits](#)
  - Signalgenerator: [1.680 Ghz LO-Frequenz mit 7dbm von einem R&S FSV100A](#)
  - Specktrumanalyzer: [R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer](#)
  - Signalverluste: über einige Adapter



Mikrotik mit R52 -  
Standardeinstellung  
5180Mhz



Mikrotik mit R52 -  
10Mhz Bandbreite  
5180Mhz




Mikrotik mit R52 -  
5Mhz Bandbreite  
5180Mhz

## Messungen Antenne PAC-55-230



Trc1 S11 SWR 500 mU/ Ref 2.5 U

1

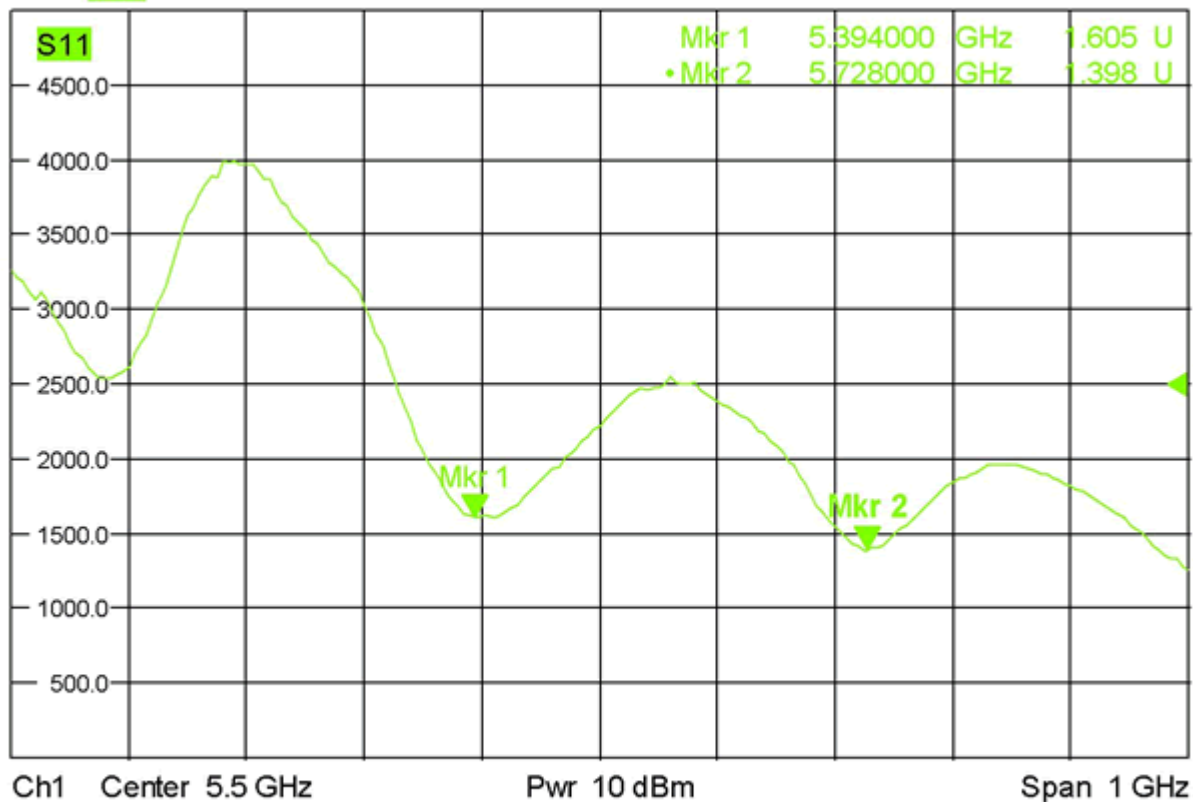

Date: 28.SEP.2009 13:33:21