

## Inhaltsverzeichnis

---

## Mototrbo-national

---

### Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Info .....	2
2 Sprechgruppen / Talkgroups in Österreich .....	3
3 Sprechgruppen (TGs) in Österreich .....	3
4 Österreichweite DMR-Abdeckung .....	5
4.1 Motorola .....	5
4.2 Hytera .....	6
5 DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich .....	7
5.1 MOTOROLA-Umsetzer .....	7
5.2 HYTERA-Umsetzer .....	9

## Allgemeine Info

---

Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitz ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind drei TalkGroups definiert worden:


- TG 232 = für österreichweite Funkgespräche
- TG 8 = für regionale Funkgespräche
- TG 9 = für lokale bzw. regionale Funkgespräche

Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.

*Weitere Details zu TS bzw. TG sind bei [Mototrbo-international](#) zu finden*

## Sprechgruppen / Talkgroups in Österreich

Stand: 28. August 2014

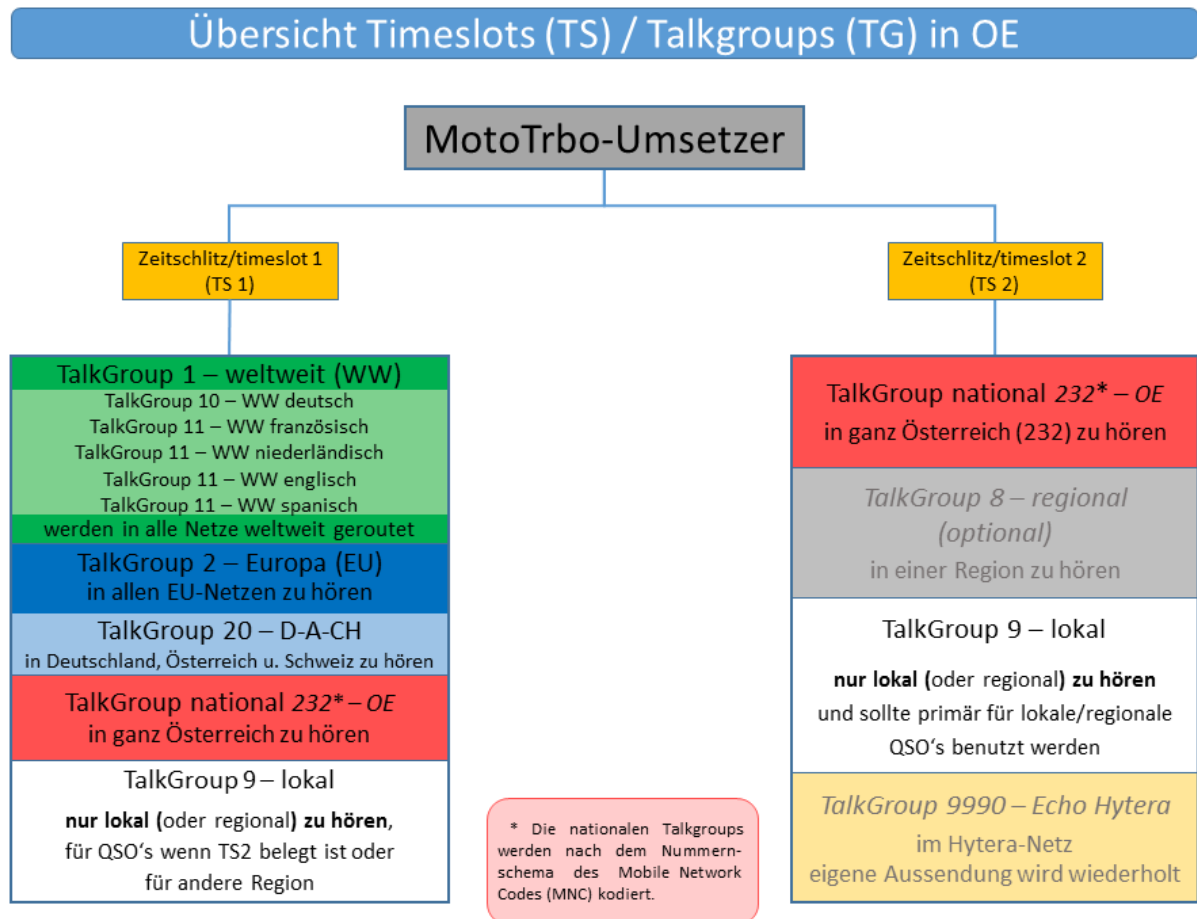

## Sprechgruppen (TGs) in Österreich

Diese Sprechgruppen-Liste gilt in Österreich auf den Relais laut Umsetzerliste (siehe [Frequenzen-OE](#) mit Standortkarte) und sollte somit in allen österreichischen Geräte-Codeplugs (siehe [Mototrbo-Programmierung](#)) abgebildet sein. Wobei die genaue Verbreitung der TG1x in OE aus der weiter unten stehenden Matrix [1] entnommen werden kann.


Sprechgruppe Talkgroup	Sprechgruppenbezeichnung	Verbreitungsgebiet	Zeitschlitz Timeslot	Bemerkungen
	1			

Sprechgruppe Talkgruppe	Sprechgruppen- bezeichnung	Verbreitungsgebiet	Zeitschlitz Timeslot	Bemerkungen
TG 1	WELTWEIT WW	in alle weltweiten Netze	TS 1	für weltweite <b>Anrufe</b> und <b>KURZE</b> QSOs
TG 10	10 WW DEU	in alle weltweiten Netze	TS 1	für weltweite QSOs in deutsch
TG 11	11 WW FRA	in alle weltweiten Netze	TS 1	für weltweite QSOs in französisch (nicht auf allen OE-Umsetzern verfügbar!)
TG 12	12 WW NLD	in alle weltweiten Netze	TS 1	für weltweite QSOs in niederländisch (nicht auf allen OE-Umsetzern verfügbar!)
TG 13	13 WW ENG	in alle weltweiten Netze	TS 1	für weltweite QSOs in englisch (nicht auf allen OE-Umsetzern verfügbar!)
TG 14	14 WW SPA	in alle weltweiten Netze	TS 1	für weltweite QSOs in spanisch (nicht auf allen OE-Umsetzern verfügbar!)
TG 2	2 EUROPA	in alle europäische Netze	TS 1	für europaweite Anrufe und QSOs
TG 20	20 D-A-CH	Deutschland, Österreich & Schweiz	TS 1	für deutschsprachige Anrufe und QSOs
TG 232	232 ÖSTERREICH	alle österreichischen Regionalnetze	TS 1	für Anrufe und kurze nationale Gespräche in OE
TG 9	9 LOKAL	keine Weiterleitung, regionales Netz	TS 1	Lokalbetrieb, wenn TS2 besetzt ist, gilt für alle Regionalnetze
TG 232	232 ÖSTERREICH	alle österreichischen Regionalnetze	TS 2	für längere, österreichweite Gespräche
TG 8	8 REGIONAL	regionales Netz (OE1 & OE3)	TS 2	für regionale QSOs
TG 9	9 LOKAL	keine Weiterleitung, regionales Netz	TS 2	für längere, lokale QSOs, gilt für alle Regionalnetze
TG 9990	9990 ECHO	keine Weiterleitung	TS 2	Hytera Netz - eigene Aussendung wird wiederholt (Papagei)

## Österreichweite DMR-Abdeckung


Detailliertere Informationen/Darstellungen zu den Abdeckungen der einzelnen Umsetzer und der DMR-Regionen (TG 8 & 9) in Österreich sind bei [Mototrbo-Umsetzer-Footprints](#) zu finden

### Motorola

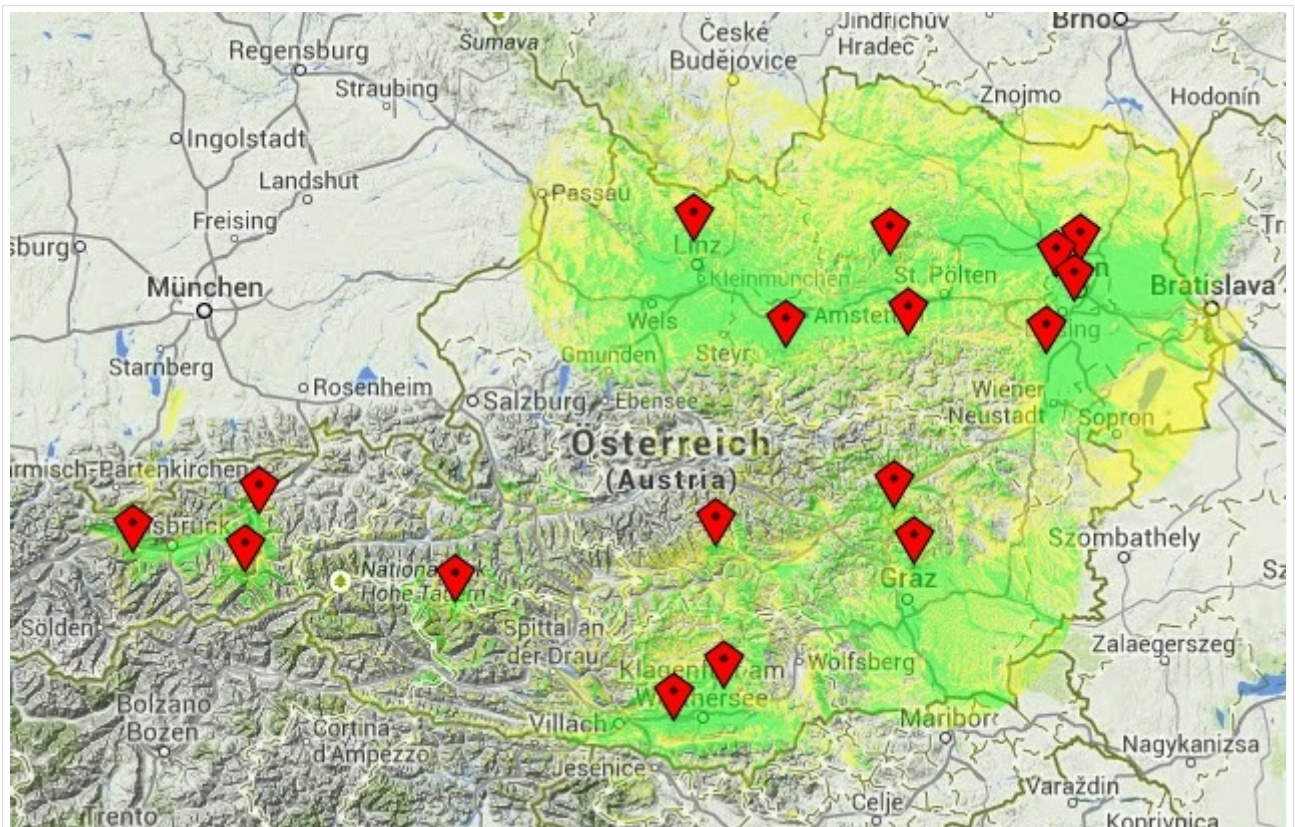

Darstellung der Motorola DMR Abdeckung in Österreich auf TG232

## Hytera

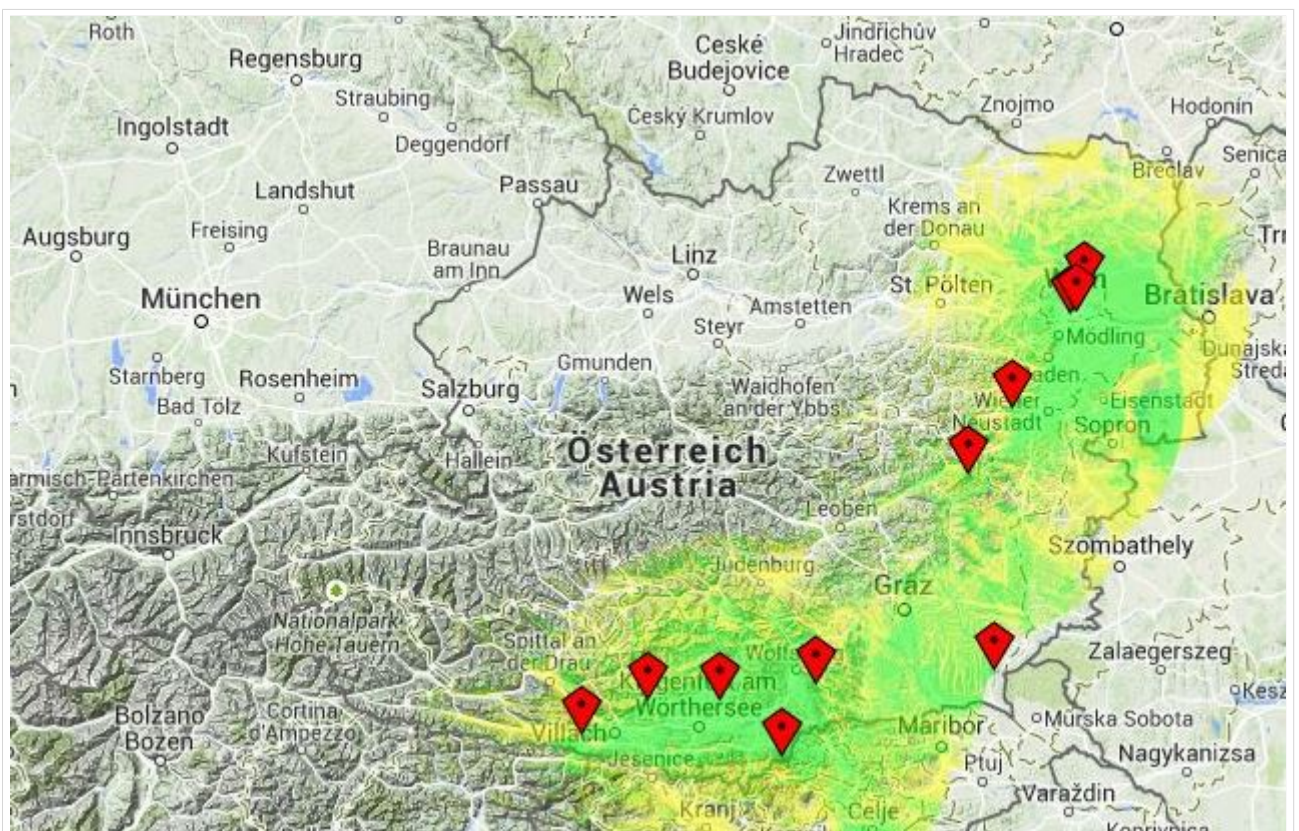

Darstellung der Hytera DMR Abdeckung in Österreich auf TG232

## DMR Talkgroup-Vernetzungs-Matrix in Österreich

Über die Sprechgruppen wird die "Reichweite" der Aussendung in einem Netz (Motorola oder Hytera) 'gesteuert'. Die Aussendungen auf den überregionalen Sprechgruppen (TG1, TG2, TG20, TG232) werden auf alle Umsetzer des Netzes geroutet. Mit den Sprechgruppen (TG8 & TG9) können/werden die Umsetzer in unterschiedliche Regionen zusammengefasst, wodurch das Funkgespräch auf diesen Sprechgruppen und Zeitschlitz (TS) nur in dieser "Region" bleibt. Diese zusammenhängenden Umsetzer sind an Hand der "x" in den jeweiligen Spalten zu erkennen.

### MOTOROLA-Umsetzer

Vernetzungs-Matrix - Welche Umsetzer sind auf welcher Sprechgruppe (TG) und auf welchem Zeitschlitz (TS) miteinander verbunden

Repeater	W W	E U R	W W D E U	W W F R A	W W N L D	W W E N G	W W S P A	D- A- C H	A U T	O E1	O E3	O E8	O E1	O E3	O E6	O E7	O E8	O E- O s E7	A U T	
Zeitschlitz (TS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	
Sprechgruppe (TG)	1	2	10	11	12	13	14	20	23 2	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	23 2
Bisamb erg OE1XAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X					X		X
Wienerb																				

erg OE1XQU	X	X	X			X		X	X					X				X		X
Exelberg OE1XQA	X	X	X			X		X	X					X				X		X
Bad Vöslau /Harzberg OE3XDB	X	X	X			X		X	X					X				X		X
Brentenriegl OE4XUB	X	X	X			X		X	X					X				X		X
Kirchberg /Pielachtal OE3XKC	X	X	X			X		X	X					X				X		X
Lichtenberg OE5XLL	X	X	X			X		X	X					X				X		X
Jauerling OE3XHB	X	X	X			X		X	X	X				X				X		X
Sonntagberg OE3XRB	X	X	X			X		X	X	X				X				X		X
Pyramidenkogel OE8XKK	X	X	X			X		X	X				X					X		X
Magdalensberg OE8XMK	X	X	X			X		X	X				X					X		X



Petzen OE8XPK	X	X	X			X		X	X			X					X			X
Sonnbli ck OE2XSV	X	X	X			X		X	X								X			X
Schöckl OE6XAG	X	X	X			X		X	X							X				X
Rennfel d OE6XBG	X	X	X			X		X	X							X				X
Schönb ergkopf OE6XAR	X	X	X			X		X	X							X				X
Brucker berg OE7XZH	X	X	X			X		X	X							X			X	X
Rangge r Köpfl OE7XBI	X	X	X			X		X	X							X			X	X
Penken OE7XTT	X	X	X			X		X	X							X			X	X
Bregenz OE9LTV	X	X	X			X		X	X											X

## HYTERA-Umsetzer

Vernetzungs-Matrix - Welche Umsetzer sind auf welcher Sprechgruppe (TG) und auf welchem Zeitschlitz (TS) miteinander verbunden

<b>Repea ter</b>	<b>W W</b>	<b>E U R</b>	<b>W W D E U</b>	<b>W W F R A</b>	<b>W W N L D</b>	<b>W W E N G</b>	<b>W W S P A</b>	<b>D- A- C H</b>	<b>A U T</b>	<b>D E U</b>	<b>O E1</b>	<b>O E3</b>	<b>O E8</b>	<b>O E1</b>	<b>O E3</b>	<b>O E6</b>	<b>O E7</b>	<b>O E8</b>	<b>O E- O st</b>	<b>O E7</b>	<b>A U T</b>
----------------------	----------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------------------	-----------------	----------------------

Zeitschlitz (TS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Sprechgruppe (TG)	1	2	10	11	12	13	14	20	23 2	26 2	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	23 2	
HYT Wien 22 OE1XIK	X	X	X					X	X	X												X
HYT Wienerberg OE1XQU	X	X	X					X	X	X												X
HYT Laaerberg <sup>1</sup> OE1XQU	X	X	X					X	X	X												X
HYT Hohewand OE3XTR	X	X	X					X	X	X												X
HYT Stradnerkogel OE6XBF	X	X	X					X	X	X												X
HYT Stuhleck Test OE6XCD	X	X	X					X	X	X												X

HYT Do bratsch OE8XF K	X	X	X					X	X													X	
HYT Sa urachb erg OE8XI K	X	X	X					X	X														X
HYT Ko ralm OE8XL K	X	X	X					X	X														X
HYT Ma gdalen sberg <sup>1</sup> OE8X MK	X	X	X					X	X														X
HYT Pe tzen <sup>1</sup> OE8XP K	X	X	X					X	X														X

<sup>1</sup> = **2m-Umsetzer**

Sprachencodes nach [ISO 639-3](#)