
Inhaltsverzeichnis

Smart Meter

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 9. April 2021, 13:12 Uhr (Quelle anzeigen)

OE1MHZ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: **Visuelle Bearbeitung**
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 9. April 2021, 13:14 Uhr (Quelle anzeigen)

OE1MHZ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: **Visuelle Bearbeitung**
 Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 47:

Zeile 47:

+

Version vom 9. April 2021, 13:14 Uhr

Als Fallstudie hier ein erster Ansatz zur Behandlung dieses Themas. Warum ist dies unter dem Betrachtungswinkel EMV von Bedeutung? Es ist nicht auszuschliessen, dass es durch den Einsatz dieser Geräte zu Störungen auf verschiedenen Frequenzbändern kommen könnte.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 1 Ausgangslage | 3 |
| 2 Verwendetes Übertragungsverfahren | 3 |
| 3 Das Protokoll G3-PLC | 3 |
| 4 Recommendations ITU-T G.9901, -9902, -9903, -9904 | 4 |

Ausgangslage

Die E-Wirtschaft, veranlasst durch politische Vorgaben, installiert anstatt der seit Jahrzehnten eingesetzten Zähler mit elektromechanischen Zählwerken neue, **elektronische** Zähler, von denen sich global mehrere hundert Millionen Geräte bereits im Umlauf befinden dürften. Diese neue Zählergeneration erlaubt eine Fernablesung, mit quasi beliebig kurzen Intervallen. In der Praxis werden Auslesungen im 15-Minuten- bzw. Stundenintervall verwendet. Dies ermöglicht eine flexible Tarifgestaltung (eine Erweiterung des bekannten Nieder- bzw. Hochtarifsystems). Innovative Anbieter wie <https://www.awattar.at/> stellen eine Reihe von Tarifoptionen zur Verfügung.

Die Smart Meter verwenden zur Übertragung der Messwerte Protokolle bzw. Modulationsverfahren auf bestimmten Frequenzbändern, wobei die **Signale über das vorhandene Stromnetz** übertragen werden. Der typische Abstand zwischen den Zählern und der Erfassungs- und Steuerungsstelle dürfte mehrere hundert Meter betragen, wobei das zur Übertragung verwendete Stromnetz als **Antenne** fungiert.

Im betrachteten Fall der Wiener Netze, als Betreiber des Zählers, siehe auch <https://www.wienernetze.at/ueber-smart-meter>, wurde auf Anfrage bekannt, dass es sich beim betrachteten Gerät um ein Smart Meter Modell AM550-T, siehe <https://www.iskraemeco.com/en/> handelt.

Verwendetes Übertragungsverfahren

Das Datenblatt des Zählers AM550, siehe <https://www.iskraemeco.hr/AM550.pdf>, verweist auf das **Protokoll G3-PLC** zur Informationsübertragung. Die G3-PLC Alliance, siehe <https://www.g3-plc.com/home/> umfasst über 50 Unternehmen aus der Energiewirtschaft, die sich unter anderem zusammengefunden haben, um robuste und sichere Übertragungsverfahren zur Steuerung von Energienetzen zu entwickeln. Iskraemeco ist Mitglied dieser Allianz, siehe auch <https://g3-plc.com/about-g3-plc-alliance/alliance-members/>. Interessanterweise ist auch die niederösterreichische EVN Mitglied der Allianz.

Das Protokoll G3-PLC

Eine Einführung kann über den folgenden Link heruntergeladen werden:

https://www.g3-plc.com/fileadmin/user_upload/What_is_G3PLC/G3-PLC_Alliance_PLC_introduction_for_non_experts_1.1_PUB_May2020.pdf

Auf der Webseite der Allianz und in diesem Dokument wird drauf verwiesen, dass der Übertragungsstandard der **ITU-T-Empfehlung**

<https://www.itu.int/rec/T-REC-G.9903> folgt.

Der verwendete Frequenzbereich befindet sich für die Verwendung in Mitgliedsstaaten der CENELEC

<https://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whoweare/index.html>

zwischen 35 kHz und 121 kHz.

Dabei ist für Anwender im Bereich Energiewirtschaft das Band **CENELEC A (36 kHz bis 90.6 kHz, mit 36 Trägerfrequenzen)** vorgesehen. Siehe auch das im Anhang befindliche [Paper von Martin Hoch](#) im Anhang.

In Teilen Österreichs, wie z.B. in Niederösterreich wird allerdings auch das FCC-Band (154.7 bis 487.5 kHz, mit 72 Trägerfrequenzen) verwendet. In der Praxis dürfte dabei der **FCC-2 Bandplan** verwendet werden, der auf Grund von permanent maskierten Subträgern die Frequenzen **150 kHz bis 478.125 kHz** umfasst. Die dabei überlappten Frequenzen der Amateurfunkbänder und der im Bundesgebiet betriebenen Langwellen-Funknavigations-Stationen ([Nondirectional Beacons, NDBs](#)) werden dabei nicht verwendet.

Siehe auch https://www.g3-plc.com/fileadmin/user_upload/G3-PLC_webinar_Clean-up_after_roll-out_of_G3-PLC_smart_meters_February_3rd_2021.pdf

(In anderen Weltregionen werden Frequenzbereiche zwischen 154 kHz und 487 kHz verwendet. Das erwähnte Einführungspaper erklärt auch, dass für die relativ weite, drahtgestützte Übertragung diese tiefen Frequenzen unabdingbar sind. Siehe auch https://www.asut.ch/asut/media/id/380/type/document/20160908_praes_47ma_landis+gyr_haas.pdf

Als Modulation wird **OFDM** (Orthogonal Frequency Division Modulation) eingesetzt., siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Orthogonales_Frequenzmultiplexverfahren

Recommendations ITU-T G.9901, -9902, -9903, -9904

Die ITU-T publiziert Empfehlungen, wobei die Serie G Übertragungssysteme, -und Medien, digitale Systeme und Netzwerke umfasst:

SERIES OF ITU-T RECOMMENDATIONS

| | |
|-----------------|---|
| Series A | Organization of the work of ITU-T |
| Series D | Tariff and accounting principles and international telecommunication/ICT economic and policy issues |
| Series E | Overall network operation, telephone service, service operation and human factors |
| Series F | Non-telephone telecommunication services |
| Series G | Transmission systems and media, digital systems and networks |
| Series H | Audiovisual and multimedia systems |
| Series I | Integrated services digital network |
| Series J | Cable networks and transmission of television, sound programme and other multimedia signals |
| Series K | Protection against interference |
| Series L | Environment and ICTs, climate change, e-waste, energy efficiency; construction, installation and protection of cables and other elements of outside plant |
| Series M | Telecommunication management, including TMN and network maintenance |
| Series N | Maintenance: international sound programme and television transmission circuits |
| Series O | Specifications of measuring equipment |
| Series P | Telephone transmission quality, telephone installations, local line networks |
| Series Q | Switching and signalling, and associated measurements and tests |
| Series R | Telegraph transmission |
| Series S | Telegraph services terminal equipment |
| Series T | Terminals for telematic services |
| Series U | Telegraph switching |
| Series V | Data communication over the telephone network |
| Series X | Data networks, open system communications and security |
| Series Y | Global information infrastructure, Internet protocol aspects, next-generation networks, Internet of Things and smart cities |
| Series Z | Languages and general software aspects for telecommunication systems |

- **G-9901** (Version 3.0 vom 2017-06-30) beschreibt die grundlegenden Eigenschaften wie Spannungswerte, Messmethoden, **Bandpläne**, Notches, etc.

Table A.2 – Parameters for CENELEC-A bandplan

| Notation | Value | Note |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| f_{START} | 35.937 5 kHz | Lowest frequency of CENELEC-A bandplan (subcarrier number 23) |
| f_{END} | 90.625 kHz | Highest frequency of CENELEC-A bandplan (subcarrier number 58) |
| Permanently masked subcarrier indices | 0 to 22, 59 to 127 | Clause 8.4.2.1 of [ITU-T G.9902] |

- G-9902 betrifft G.hnem-Netzwerke (im Moment nicht von Interesse)

• G-


Table A.6 – Parameters for FCC bandplan

| Notation | Value | Note |
|---------------------------------------|---------------------|---|
| f_{START} | 34.375 kHz | Lowest frequency of FCC bandplan (subcarrier number 11) |
| f_{END} | 478.125 kHz | Highest frequency of FCC bandplan (subcarrier number 153) |
| Permanently masked subcarrier indices | 0 to 10, 154 to 255 | Clause 8.4.2.1 of [ITU-T G.9902] |

990


(Version 4.0 vom 2017-08-13) beschreibt G3-PLC-Netzwerke

○ **Architektur**

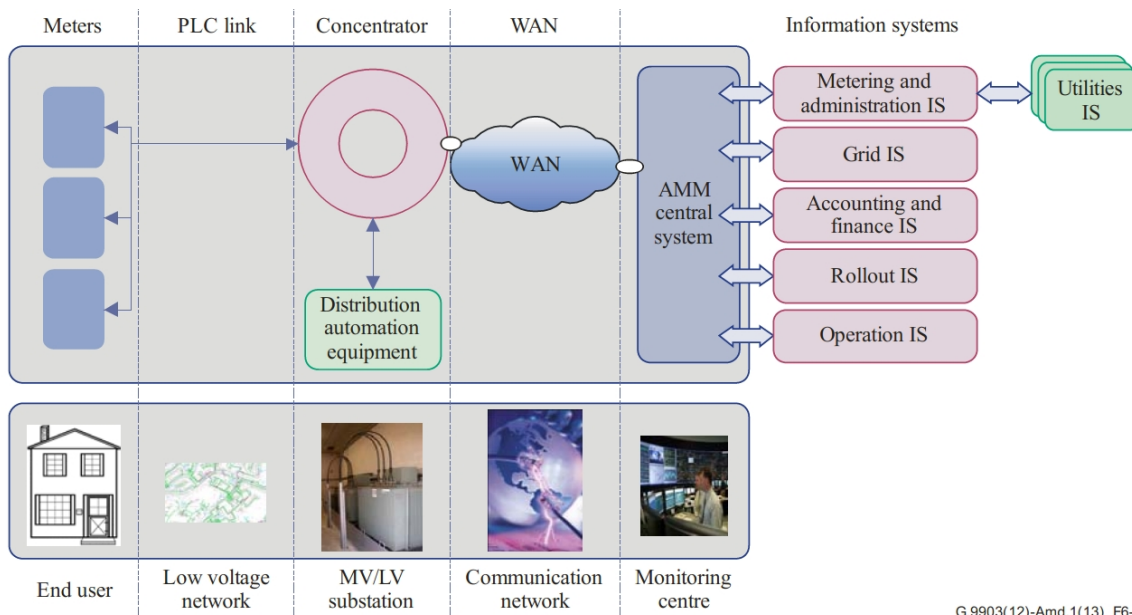

G.9903(12)-Amd.1(13)_F6-1

• **Blockdiagramm Transceiver**

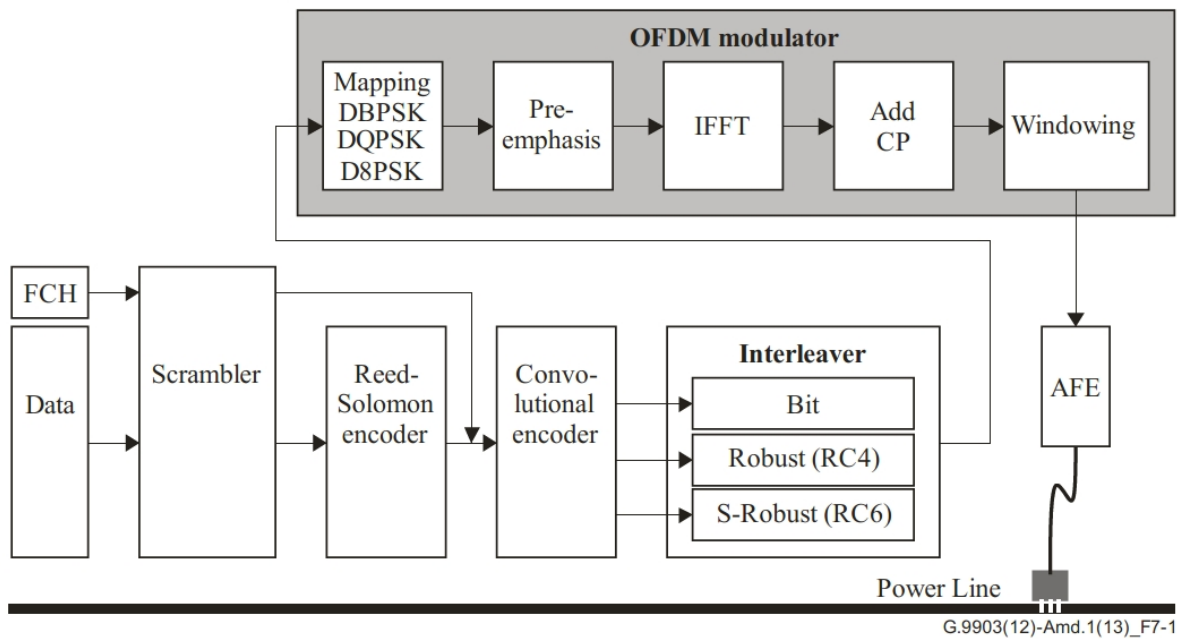

Ausserdem beschreibt diese Empfehlung die Modulationsart (OFDM), die physikalische Ebene, die Data Link Layer, Security, Access Control, Confidentiality & Integrity, etc.

- G-9904 betrifft PRIME-Netzwerke (im Moment nicht von Interesse)