

QCX

Ausgabe:
04.05.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit
BlueSpice

Seite 1 von 110

Inhaltsverzeichnis

1. QCX	39
2. Benutzer:OE1OPW	12
3. Benutzer:OE1VMC	21
4. CW-QRP	30
5. QCX/QCX AGC	48
6. QCX/QCX Bauanleitung oe1opw	57
7. QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw	66
8. QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw	75
9. QCX/QCX Bauteiltoleranzen	84
10. QCX/QCX+ Ideensammlung für den Materialbedarf	93
11. WSPR	102

QCX

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 2. April 2021, 22:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, ~~unterdrücken~~ mit einem zusätzlichen Tiefpass.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert, ~~denn~~ dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

==QCX+ Projekt Erweiterungen==

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr (Quelltext an

OE1OPW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Link aktualisiert)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bi
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine “ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band v der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung; gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichke weitere Details finden sich in "[<http://docplayer.org/200215176-Qcx-cw-transceiver-multiband-betrieb-und-weitere-modifikationen.html>] QCX CW Transceiver Mu Betrieb und weitere Modifikationen]" von Manfred Hei [<https://www.qrz.com/db/DJ3KK>] und Wolfga Schwarz [<https://www.qrz.com/db/DK4RW>].

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert; dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

+ ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==

*[[QCX/QCX AGC|QCX-AGC Design von VU2ESE]]

*[[QCX/QCX AGC|Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung (Audio AGC)...Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8]].

~~==Ideensammlung für den Materialbedarf==~~

~~""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""~~

~~http://qrp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf~~

~~Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.~~

~~Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...~~

~~=====Lötkolben=====~~

~~
~~

~~{{Datei:ERSA LÖTSTATION.jpg|links|rahmenlos|
https://www.amazon.de/ERSA-RDS80-elektronisch-geregelte-L%C3%B6tstation/dp/B0009QX386/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&child=1&keywords=ersa+rds80&qid=1616154755&sr=8-1}}}~~

~~Lötspitze mit 1.5mm nicht darunter wegen Wärmeleitung. Ich verwende eine ERSA RDS80 Lötstation:~~

~~""Hinweis: Amazon ist um 50€ billiger als Conrad. Bei Amazon kann man dann auch Lötspitzen dazu bestellen.""~~

~~Zum Argument warum brauche ich eine Lötstation wenn ich nur einen QCX+ baue: Ich repariere auch kleine Dinge wenn irgendwo ein Draht gebrochen ist (nur lötbar). Somit hat man den Preis über kurze Zeit mehr als herinnen.~~

+ ==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==

+ *[[QCX/QCX Bauteiltoleranzen|Bauteiltoleranzen von OE1TKT]]

=====Lötzinn=====

+ ==QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW==

=====Flussmittel=====

=====Entlötsaugpumpe=====

[[Datei:LÖTSAUGER.png|links|mini|150x150px]]

~~Da es vorkommen kann, das man zu viel Lötzinn aufgetragen hat und Zinnbrücken zu anderen Bauteilen oder Leiterbahnen entstehen, muss das Zinn entfernt werden. Dazu gibt es zwei Werkzeuge , welche auch nicht fehlen dürfen:~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-lee-192-entloetsaugpumpe-antistatisch-2196503.html>~~

=====Entlötlitze=====

[[Datei:LÖTSAUGLITZE.png|links|mini|150x150px]]um

~~dann den Rest, welcher nicht mit der Entlötsaugpumpe entfernt werden kann zu entfernen. Braucht meist dann aber mehr Wärmezuführung.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-zd-180-entloetlitze-laenge-1-5-m-breite-1-5-mm-1013244.html>~~

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung oe1opw|QCX/QCX Bauen 1. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil]]

+
Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

+ ""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch
Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

<http://qrp-labs.com/images/qcxc>

+ /QCXplus Manual deutsch Rev.1.03 DK5FN 2020-0
pdf

+ Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werd
prüfen, was der Unterschied ist.

+ <https://www.qrp-labs.com/images/qcxc/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu
empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt
+ mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht
geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T
machen wann man gut genug ist ...

+ Hier der Link: [[QCX/QCX+ Ideensammlung für den
Materialbedarf|Ideensammlung für den Materialbedarf]

-----Unterlage zum Löten-----

Am besten auf altem Brett. Der Bauplatz sollte einen Boden-
aufweisen, wo man schnell was findet wenn es mal runterfällt.
Ansonsten viel Spaß im Teppichboden einen Kondensator-
suchen ...

-----Zange-----

[[Datei:knipex 78 13 125 sb seitenschneider 125 mm.
jpg|links|rahmenlos]]

zum kürzen der Drähte von Widerständen, Kondensatoren-
usw.... (ein Nagelzwickler geht zur Not auch)

[https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-
seitenschneider-125-mm-852902.html](https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-seitenschneider-125-mm-852902.html)

~~=====Pinzette=====~~

~~recht nützlich beim Einfädeln der Drähte von T1.~~

~~=====Einfaches Multimeter=====~~

~~Multimeter ist wichtig. Es genügt Spannungsmessung und vor allem Widerstandsmessung — Durchgangsprüfung mit akustischen Alarm. Es müssen z.B. die Wicklungen getestet werden, ob kein Kurzschluss ist.~~

~~""Hinweis: Ganz wichtig ist ganz zum Schluss, bevor man das Gerät das erste Mal einschaltet zu prüfen, ob zwischen + und Pol keine Verbindung ist !!""~~

~~Bei meinem zweiten QCX gab ist auf der Leiterbahn zwischen + und ein Verbindung.~~

~~Leider nicht vorher getestet. Spannungsregler leitet dann die 12V auf die 5V Schiene und der kleine fix eingebaute Mini IC leuchtete kurz auf, Rauch und der „Smoke Test“ somit negativ ? — QCX somit tot.~~

~~=====Lupe=====~~

~~Eine Lupe ist notwendig, da z.B. die Werte der Kondensatoren extrem klein zu lesen sind. Wenn eine einfache Lupe dann am besten 4-fach) oder am besten eine Kopfbandlupe.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-5137803-kopflupe-mit-led-beleuchtung-vergroesserungsfaktor-1-2-x-1-8-x-2-5-x-3-5-x-linsengroesse-1-x-b-1712601.html>~~

~~""Hinweis: Die Kopfbandlupe leitet auch gute Dienste, wenn man sich z.B. bei Gartenarbeiten einen Schiefen einzieht (also auch für andere Probleme einsetzbar).""~~

~~=====Platinenhalter=====~~

~~{{Datei:platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st.jpg|links|rahmenlos}}~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st-1372161.html>~~

~~""Wirklich ratsam: IC-Steckel 6 Stk (8Polig) und 1Stk (14Polig)""~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/ic-fassung-rastermass-7-62-mm-2-54-mm-polzahl-8-praezisionskontakte-1-st-189600.html>~~

~~Am besten jene mit Goldkontakten—siehe Conrad Link~~

~~-----Tapeziermesser-----~~

~~Zum entfernen des Lacks am Draht~~

~~-----Styropor-----~~

~~zum Einstecken für das Vorbereiten der Bauteile~~

~~-----Einwegtassen-----~~

~~für die Ablage von Bauteilen~~

~~-----Zum Betreiben des Gerätes-----~~

~~-----Netzteil um 13,8 Volt-----~~

~~Natürlich solle das Netzgerät keine Störung im KW-Bereich verursachen. Ich verwende dieses:~~

~~<https://difona.de/amateurfunk/geraetozubehoer/netzteile-ladegeraete/219/difona-pc30swm>~~

~~""Vorteil: regelbar zwischen 9V und 15V.""~~

~~Kann auch ohne Problem einen 100W-Transceiver (z.B. IC-7300) betreiben. Absolut störungsfrei.~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 161:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~

~~__HIDETITLE__~~
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====


und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 68:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~
+ ~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~ ~~HIDETITLE__~~

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr

QCX+

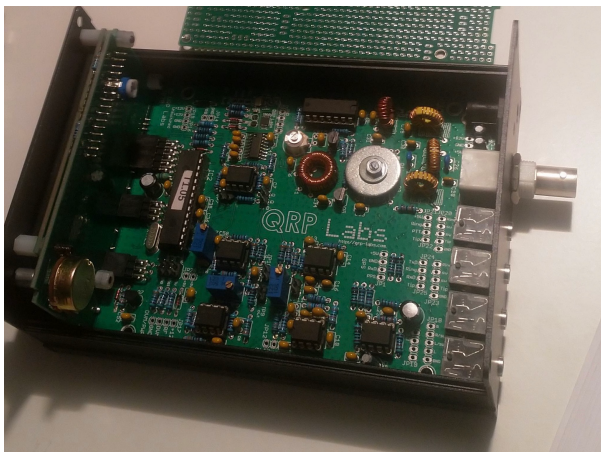

Der [QCX+](#) ([QRP CW Xcvr +](#)) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band verliert der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung und es gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichkeit, weitere Details finden sich in "[QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen](#)" von Manfred Heusy [DJ3KK](#) und Wolfgang Schwarz [DK4RW](#),

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert **nicht** am 30m Band, weil das eingebaute [Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen](#) (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen

- [Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung \(Audio AGC\) ...](#) Designs von [VU2ESE](#), [W4JED](#) und [AJ8S](#).

QCX+ Projekt Aufbauhinweise

- [Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT](#)

QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW

- [QCX/QCX Bauanleitung 1. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil](#)

Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

http://grp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf

Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.

<https://www.grp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Lötten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...

Hier der Link: [Ideensammlung für den Materialbedarf](#)

Sonstige Tips

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

Kunstantenne

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

Kopfhörer

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

Morsetaste

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. April 2021, 22:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr (Quelltext an

[OE1OPW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Link aktualisiert)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, ~~unterdrücken~~ mit einem zusätzlichen Tiefpass.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert, ~~denn~~ dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

==QCX+ Projekt Erweiterungen==

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bi
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine “ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band v der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung; gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichke weitere Details finden sich in "[<http://docplayer.org/200215176-Qcx-cw-transceiver-multiband-betrieb-und-weitere-modifikationen.html>] QCX CW Transceiver Mu Betrieb und weitere Modifikationen]" von Manfred Hei [<https://www.qrz.com/db/DJ3KK>] und Wolfga Schwarz [<https://www.qrz.com/db/DK4RW>].

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert; dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

+ ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==

*[[QCX/QCX AGC|QCX-AGC Design von VU2ESE]]

*[[QCX/QCX AGC|Drei Entwürfe für automatische
+ Lautstärkeregelung (Audio AGC)... Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8S]].

~~==Ideensammlung für den Materialbedarf==~~

~~""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""~~

~~http://qrp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf~~

~~Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.~~

~~Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...~~

~~=====Lötkolben=====~~

~~
~~

~~{{Datei:ERSA LÖTSTATION.jpg|links|rahmenlos|
https://www.amazon.de/ERSA-RDS80-elektronisch-
geregelte-L%C3%B6tstation/dp/B0009QX386/ref=sr_1_1?_mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&child=1&keywords=ersa+rds80&qid=1616154755&sr=8-1}}}~~

~~Lötspitze mit 1.5mm nicht darunter wegen Wärmeleitung. Ich verwende eine ERSA RDS80 Lötstation:~~

~~""Hinweis: Amazon ist um 50€ billiger als Conrad. Bei Amazon kann man dann auch Lötspitzen dazu bestellen.""~~

~~Zum Argument warum brauche ich eine Lötstation wenn ich nur einen QCX+ baue: Ich repariere auch kleine Dinge wenn irgendwo ein Draht gebrochen ist (nur lötbar). Somit hat man den Preis über kurze Zeit mehr als herinnen.~~

+ ==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==

+ *[[QCX/QCX Bauteiltoleranzen|Bauteiltoleranzen von OE1TKT]]

=====Lötzinn=====

+ ==QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW==

=====Flussmittel=====

=====Entlötsaugpumpe=====

[[Datei:LÖTSAUGER.png|links|mini|150x150px]]

~~Da es vorkommen kann, das man zu viel Lötzinn aufgetragen hat und Zinnbrücken zu anderen Bauteilen oder Leiterbahnen entstehen, muss das Zinn entfernt werden. Dazu gibt es zwei Werkzeuge , welche auch nicht fehlen dürfen:~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-lee-192-entloetsaugpumpe-antistatisch-2196503.html>~~

=====Entlötlitze=====

[[Datei:LÖTSAUGLITZE.png|links|mini|150x150px]]um

~~dann den Rest, welcher nicht mit der Entlötsaugpumpe entfernt werden kann zu entfernen. Braucht meist dann aber mehr Wärmezuführung.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-zd-180-entloetlitze-laenge-1-5-m-breite-1-5-mm-1013244.html>~~

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung oe1opw|QCX/QCX Bauen 1. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil]]

+
Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

+ ""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch
Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

<http://qrp-labs.com/images/qcxc>

+ /QCXplus Manual deutsch Rev.1.03 DK5FN 2020-0
pdf

+ Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werd
prüfen, was der Unterschied ist.

+ <https://www.qrp-labs.com/images/qcxc/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu
empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt
+ mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht
geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T
machen wann man gut genug ist ...

+ Hier der Link: [[QCX/QCX+ Ideensammlung für den
Materialbedarf|Ideensammlung für den Materialbedarf]

-----Unterlage zum Löten-----

Am besten auf altem Brett. Der Bauplatz sollte einen Boden-
aufweisen, wo man schnell was findet wenn es mal runterfällt.
Ansonsten viel Spaß im Teppichboden einen Kondensator-
suchen ...

-----Zange-----

[[Datei:knipex 78 13 125 sb seitenschneider 125 mm.
jpg|links|rahmenlos]]

zum kürzen der Drähte von Widerständen, Kondensatoren-
usw.... (ein Nagelzwickler geht zur Not auch)

[https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-
seitenschneider-125-mm-852902.html](https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-seitenschneider-125-mm-852902.html)

~~=====Pinzette=====~~

~~recht nützlich beim Einfädeln der Drähte von T1.~~

~~=====Einfaches Multimeter=====~~

~~Multimeter ist wichtig. Es genügt Spannungsmessung und vor allem Widerstandsmessung — Durchgangsprüfung mit akustischen Alarm. Es müssen z.B. die Wicklungen getestet werden, ob kein Kurzschluss ist.~~

~~""Hinweis: Ganz wichtig ist ganz zum Schluss, bevor man das Gerät das erste Mal einschaltet zu prüfen, ob zwischen + und Pol keine Verbindung ist !!""~~

~~Bei meinem zweiten QCX gab ist auf der Leiterbahn zwischen + und ein Verbindung.~~

~~Leider nicht vorher getestet. Spannungsregler leitet dann die 12V auf die 5V Schiene und der kleine fix eingebaute Mini IC leuchtete kurz auf, Rauch und der „Smoke Test“ somit negativ ? — QCX somit tot.~~

~~=====Lupe=====~~

~~Eine Lupe ist notwendig, da z.B. die Werte der Kondensatoren extrem klein zu lesen sind. Wenn eine einfache Lupe dann am besten 4-fach) oder am besten eine Kopfbandlupe.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-5137803-kopflupe-mit-led-beleuchtung-vergroesserungsfaktor-1-2-x-1-8-x-2-5-x-3-5-x-linsengroesse-1-x-b-1712601.html>~~

~~""Hinweis: Die Kopfbandlupe leitet auch gute Dienste, wenn man sich z.B. bei Gartenarbeiten einen Schiefen einzieht (also auch für andere Probleme einsetzbar).""~~

~~=====Platinenhalter=====~~

~~{{Datei:platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st.jpg|links|rahmenlos}}~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st-1372161.html>~~

~~""Wirklich ratsam: IC-Steckel 6 Stk (8Polig) und 1Stk (14Polig)""~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/ic-fassung-rastermass-7-62-mm-2-54-mm-polzahl-8-praezisionskontakte-1-st-189600.html>~~

~~Am besten jene mit Goldkontakten—siehe Conrad Link~~

~~-----Tapeziermesser-----~~

~~Zum entfernen des Lacks am Draht~~

~~-----Styropor-----~~

~~zum Einstecken für das Vorbereiten der Bauteile~~

~~-----Einwegtassen-----~~

~~für die Ablage von Bauteilen~~

~~-----Zum Betreiben des Gerätes-----~~

~~-----Netzteil um 13,8 Volt-----~~

~~Natürlich solle das Netzgerät keine Störung im KW-Bereich verursachen. Ich verwende dieses:~~

~~<https://difona.de/amateurfunk/geraeteszubehoer/netzteile-ladegeraete/219/difona-pc30swm>~~

~~""Vorteil: regelbar zwischen 9V und 15V.""~~

~~Kann auch ohne Problem einen 100W Transceiver (z.B. IC-7300) betreiben. Absolut störungsfrei.~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurbereich" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen, man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 161:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~

~~__HIDETITLE__~~
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurbereich" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen, man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====


und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 68:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~ HIDE

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr

QCX+

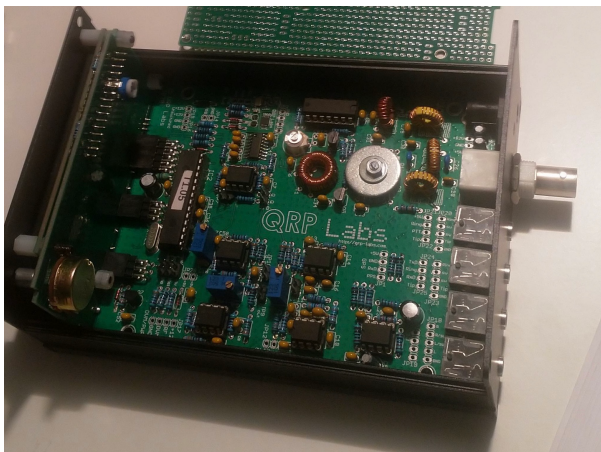

Der [QCX+](#) ([QRP CW Xcvt +](#)) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band verliert der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung und es gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichkeit, weitere Details finden sich in "[QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen](#)" von Manfred Heusy [DJ3KK](#) und Wolfgang Schwarz [DK4RW](#),

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert **nicht** am 30m Band, weil das eingebaute [Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen](#) (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen

- [Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung \(Audio AGC\) ...](#) Designs von [VU2ESE](#), [W4JED](#) und [AJ8S](#).

QCX+ Projekt Aufbauhinweise

- [Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT](#)

QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW

- [QCX/QCX Bauanleitung 1. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil](#)

Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

http://grp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf

Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.

<https://www.grp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Lötten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...

Hier der Link: [Ideensammlung für den Materialbedarf](#)

Sonstige Tips

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

Kunstantenne

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

Kopfhörer

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

Morsetaste

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. April 2021, 22:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr (Quelltext an

[OE1OPW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Link aktualisiert)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, ~~unterdrücken~~ mit einem zusätzlichen Tiefpass.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert, ~~denn~~ dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

==QCX+ Projekt Erweiterungen==

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bi
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine “ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band v der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung; gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichke weitere Details finden sich in "[<http://docplayer.org/200215176-Qcx-cw-transceiver-multiband-betrieb-und-weitere-modifikationen.html>] QCX CW Transceiver Mu Betrieb und weitere Modifikationen]" von Manfred Hei [<https://www.qrz.com/db/DJ3KK>] und Wolfga Schwarz [<https://www.qrz.com/db/DK4RW>].

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwelle der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert; dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

+ ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==

*[[QCX/QCX AGC|QCX-AGC Design von VU2ESE]]

*[[QCX/QCX AGC|Drei Entwürfe für automatische
+ Lautstärkeregelung (Audio AGC)...Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8]].

~~==Ideensammlung für den Materialbedarf==~~

~~""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""~~

~~http://qrp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf~~

~~Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.~~

~~Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...~~

~~=====LötKolben=====~~

~~
~~

~~{{Datei:ERSA LÖTSTATION.jpg|links|rahmenlos|
https://www.amazon.de/ERSA-RDS80-elektronisch-
geregelte-L%C3%B6tstation/dp/B0009QX386/ref=sr_1_1?_mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&child=1&keywords=ersa+rds80&qid=1616154755&sr=8-1}}~~

~~Lötspitze mit 1.5mm nicht darunter wegen Wärmeleitung. Ich verwende eine Ersa RDS80 Lötstation:~~

~~""Hinweis: Amazon ist um 50€ billiger als Conrad. Bei Amazon kann man dann auch Lötspitzen dazu bestellen.""~~

~~Zum Argument warum brauche ich eine Lötstation wenn ich nur einen QCX+ baue: Ich repariere auch kleine Dinge wenn irgendwo ein Draht gebrochen ist (nur lötbar). Somit hat man den Preis über kurze Zeit mehr als herinnen.~~

+ ==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==

+ *[[QCX/QCX Bauteiltoleranzen|Bauteiltoleranzen von OE1TKT]]

=====Lötzinn=====

+ ==QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW==

=====Flussmittel=====

=====Entlötsaugpumpe=====

[[Datei:LÖTSAUGER.png|links|mini|150x150px]]

~~Da es vorkommen kann, das man zu viel Lötzinn aufgetragen hat und Zinnbrücken zu anderen Bauteilen oder Leiterbahnen entstehen, muss das Zinn entfernt werden. Dazu gibt es zwei Werkzeuge , welche auch nicht fehlen dürfen:~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-lee-192-entloetsaugpumpe-antistatisch-2196503.html>~~

=====Entlötlitze=====

[[Datei:LÖTSAUGLITZE.png|links|mini|150x150px]]~~um~~

~~dann den Rest, welcher nicht mit der Entlötsaugpumpe entfernt werden kann zu entfernen. Braucht meist dann aber mehr Wärmezuführung.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-zd-180-entloetlitze-laenge-1-5-m-breite-1-5-mm-1013244.html>~~

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung oe1opw|QCX/QCX Bauen 1. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil]]

+
Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

+ ""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch)
+ Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

<http://qrp-labs.com/images/qcxp>

+ /QCXplus Manual deutsch Rev.1.03 DK5FN 2020-01.pdf

+ Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Wird geprüft, was der Unterschied ist.

+ <https://www.qrp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt
+ mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den Trafos machen wann man gut genug ist ...

+ Hier der Link: [\[QCX/QCX+ Ideensammlung für den Materialbedarf\]](#)

-----Unterlage zum Löten-----

Am besten auf altem Brett. Der Bauplatz sollte einen Boden aufweisen, wo man schnell was findet wenn es mal runterfällt. Ansonsten viel Spaß im Teppichboden einen Kondensator suchen ...

-----Zange-----

[\[\[Datei:knipex 78 13 125 sb seitenschneider 125 mm.jpg|links|rahmenlos\]\]](#)

zum kürzen der Drähte von Widerständen, Kondensatoren usw.... (ein Nagelzwickler geht zur Not auch)

<https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-seitenschneider-125-mm-852902.html>

~~=====Pinzette=====~~

~~recht nützlich beim Einfädeln der Drähte von T1.~~

~~=====Einfaches Multimeter=====~~

~~Multimeter ist wichtig. Es genügt Spannungsmessung und vor allem Widerstandsmessung — Durchgangsprüfung mit akustischen Alarm. Es müssen z.B. die Wicklungen getestet werden, ob kein Kurzschluss ist.~~

~~""Hinweis: Ganz wichtig ist ganz zum Schluss, bevor man das Gerät das erste Mal einschaltet zu prüfen, ob zwischen + und Pol keine Verbindung ist !!""~~

~~Bei meinem zweiten QCX gab ist auf der Leiterbahn zwischen + und ein Verbindung.~~

~~Leider nicht vorher getestet. Spannungsregler leitet dann die 12V auf die 5V Schiene und der kleine fix eingebaute Mini IC leuchtete kurz auf, Rauch und der „Smoke Test“ somit negativ ? — QCX somit tot.~~

~~=====Lupe=====~~

~~Eine Lupe ist notwendig, da z.B. die Werte der Kondensatoren extrem klein zu lesen sind. Wenn eine einfache Lupe dann am besten 4-fach) oder am besten eine Kopfbandlupe.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-5137803-kopflupe-mit-led-beleuchtung-vergroesserungsfaktor-1-2-x-1-8-x-2-5-x-3-5-x-linsengroesse-1-x-b-1712601.html>~~

~~""Hinweis: Die Kopfbandlupe leitet auch gute Dienste, wenn man sich z.B. bei Gartenarbeiten einen Schiefen einzieht (also auch für andere Probleme einsetzbar).""~~

~~=====Platinenhalter=====~~

~~{{Datei:platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st.jpg|links|rahmenlos}}~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st-1372161.html>~~

~~""Wirklich ratsam: IC-Steckel 6 Stk (8Polig) und 1Stk (14Polig)""~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/ic-fassung-rastermass-7-62-mm-2-54-mm-polzahl-8-praezisionskontakte-1-st-189600.html>~~

~~Am besten jene mit Goldkontakten—siehe Conrad Link~~

~~-----Tapeziermesser-----~~

~~Zum Entfernen des Lacks am Draht~~

~~-----Styropor-----~~

~~zum Einstecken für das Vorbereiten der Bauteile~~

~~-----Einwegtassen-----~~

~~für die Ablage von Bauteilen~~

~~-----Zum Betreiben des Gerätes-----~~

~~-----Netzteil um 13,8 Volt-----~~

~~Natürlich sollte das Netzgerät keine Störung im KW-Bereich verursachen. Ich verwende dieses:~~

~~<https://difona.de/amateurfunk/geraeteszubehoer/netzteile-ladegeraete/219/difona-pc30swm>~~

~~""Vorteil: regelbar zwischen 9V und 15V.""~~

~~Kann auch ohne Problem einen 100W-Transceiver (z.B. IC-7300) betreiben. Absolut störungsfrei.~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 161:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~

~~__HIDETITLE__~~
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====


und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 68:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~
+ ~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~ ~~HIDETITLE__~~

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr

QCX+

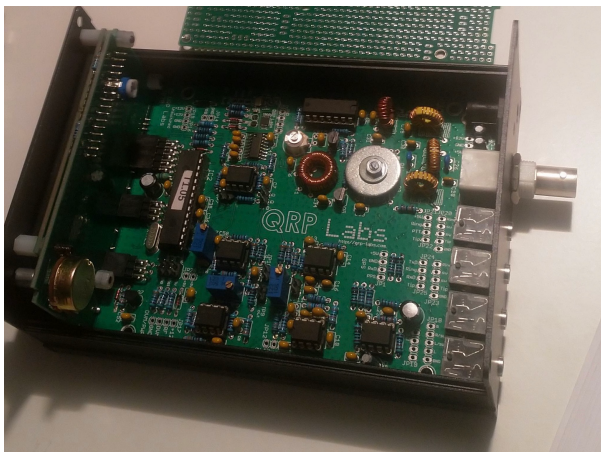

Der [QCX+](#) ([QRP CW Xcvr +](#)) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band verliert der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung und es gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichkeit, weitere Details finden sich in "[QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen](#)" von Manfred Heusy [DJ3KK](#) und Wolfgang Schwarz [DK4RW](#),

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert **nicht** am 30m Band, weil das eingebaute [Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen](#) (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen

- [Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung \(Audio AGC\) ...](#) Designs von [VU2ESE](#), [W4JED](#) und [AJ8S](#).

QCX+ Projekt Aufbauhinweise

- [Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT](#)

QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW

- [QCX/QCX Bauanleitung 1. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil](#)

Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

http://grp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf

Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.

<https://www.grp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Lötten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...

Hier der Link: [Ideensammlung für den Materialbedarf](#)

Sonstige Tips

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

Kunstantenne

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

Kopfhörer

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

Morsetaste

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. April 2021, 22:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr (Quelltext an

[OE1OPW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Link aktualisiert)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, ~~unterdrücken~~ mit einem zusätzlichen Tiefpass.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert, ~~denn~~ dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

==QCX+ Projekt Erweiterungen==

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bi
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine “ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band v der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung; gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichke weitere Details finden sich in "[<http://docplayer.org/200215176-Qcx-cw-transceiver-multiband-betrieb-und-weitere-modifikationen.html>] QCX CW Transceiver Mu Betrieb und weitere Modifikationen]" von Manfred Hei [<https://www.qrz.com/db/DJ3KK>] und Wolfga Schwarz [<https://www.qrz.com/db/DK4RW>].

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert; dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

+ ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==

*[[QCX/QCX AGC|QCX-AGC Design von VU2ESE]]

*[[QCX/QCX AGC|Drei Entwürfe für automatische
+ Lautstärkeregelung (Audio AGC)...Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8]].

~~==Ideensammlung für den Materialbedarf==~~

~~""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""~~

~~http://qrp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf~~

~~Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.~~

~~Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...~~

~~=====Lötkolben=====~~

~~
~~

~~{{Datei:ERSA LÖTSTATION.jpg|links|rahmenlos|
https://www.amazon.de/ERSA-RDS80-elektronisch-
geregelte-L%C3%B6tstation/dp/B0009QX386/ref=sr_1_1?_mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&child=1&keywords=ersa+rds80&qid=1616154755&sr=8-1}}~~

~~Lötspitze mit 1.5mm nicht darunter wegen Wärmeleitung. Ich verwende eine Ersa RDS80 Lötstation:~~

~~""Hinweis: Amazon ist um 50€ billiger als Conrad. Bei Amazon kann man dann auch Lötspitzen dazu bestellen.""~~

~~Zum Argument warum brauche ich eine Lötstation wenn ich nur einen QCX+ baue: Ich repariere auch kleine Dinge wenn irgendwo ein Draht gebrochen ist (nur lötbar). Somit hat man den Preis über kurze Zeit mehr als herinnen.~~

+ ==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==

+ *[[QCX/QCX Bauteiltoleranzen|Bauteiltoleranzen von OE1TKT]]

=====Lötzinn=====

+ ==QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW==

=====Flussmittel=====

=====Entlötsaugpumpe=====

[[Datei:LÖTSAUGER.png|links|mini|150x150px]]

~~Da es vorkommen kann, das man zu viel Lötzinn aufgetragen hat und Zinnbrücken zu anderen Bauteilen oder Leiterbahnen entstehen, muss das Zinn entfernt werden. Dazu gibt es zwei Werkzeuge , welche auch nicht fehlen dürfen:~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-lee-192-entloetsaugpumpe-antistatisch-2196503.html>~~

=====Entlötlitze=====

[[Datei:LÖTSAUGLITZE.png|links|mini|150x150px]]~~um~~

~~dann den Rest, welcher nicht mit der Entlötsaugpumpe entfernt werden kann zu entfernen. Braucht meist dann aber mehr Wärmezuführung.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-zd-180-entloetlitze-laenge-1-5-m-breite-1-5-mm-1013244.html>~~

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung oe1opw|QCX/QCX Bauen 1. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil]]

+
Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

+ ""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch
Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

<http://qrp-labs.com/images/qcxc>

+ /QCXplus Manual deutsch Rev.1.03 DK5FN 2020-0
pdf

+ Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werd
prüfen, was der Unterschied ist.

+ <https://www.qrp-labs.com/images/qcxc/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu
empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt
+ mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht
geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T
machen wann man gut genug ist ...

+ Hier der Link: [[QCX/QCX+ Ideensammlung für den
Materialbedarf|Ideensammlung für den Materialbedarf]

-----Unterlage zum Löten-----

Am besten auf altem Brett. Der Bauplatz sollte einen Boden-
aufweisen, wo man schnell was findet wenn es mal runterfällt.
Ansonsten viel Spaß im Teppichboden einen Kondensator-
suchen ...

-----Zange-----

[[Datei:knipex 78 13 125 sb seitenschneider 125 mm.
jpg|links|rahmenlos]]

zum kürzen der Drähte von Widerständen, Kondensatoren-
usw.... (ein Nagelzwickler geht zur Not auch)

[https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-
seitenschneider-125-mm-852902.html](https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-seitenschneider-125-mm-852902.html)

~~=====Pinzette=====~~

~~recht nützlich beim Einfädeln der Drähte von T1.~~

~~=====Einfaches Multimeter=====~~

~~Multimeter ist wichtig. Es genügt Spannungsmessung und vor allem Widerstandsmessung — Durchgangsprüfung mit akustischen Alarm. Es müssen z.B. die Wicklungen getestet werden, ob kein Kurzschluss ist.~~

~~""Hinweis: Ganz wichtig ist ganz zum Schluss, bevor man das Gerät das erste Mal einschaltet zu prüfen, ob zwischen + und Pol keine Verbindung ist !!""~~

~~Bei meinem zweiten QCX gab ist auf der Leiterbahn zwischen + und ein Verbindung.~~

~~Leider nicht vorher getestet. Spannungsregler leitet dann die 12V auf die 5V Schiene und der kleine fix eingebaute Mini IC leuchtete kurz auf, Rauch und der „Smoke Test“ somit negativ ? — QCX somit tot.~~

~~=====Lupe=====~~

~~Eine Lupe ist notwendig, da z.B. die Werte der Kondensatoren extrem klein zu lesen sind. Wenn eine einfache Lupe dann am besten 4-fach) oder am besten eine Kopfbandlupe.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-5137803-kopflupe-mit-led-beleuchtung-vergroesserungsfaktor-1-2-x-1-8-x-2-5-x-3-5-x-linsengroesse-1-x-b-1712601.html>~~

~~""Hinweis: Die Kopfbandlupe leitet auch gute Dienste, wenn man sich z.B. bei Gartenarbeiten einen Schiefen einzieht (also auch für andere Probleme einsetzbar).""~~

~~=====Platinenhalter=====~~

~~{{Datei:platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st.jpg|links|rahmenlos}}~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st-1372161.html>~~

~~""Wirklich ratsam: IC-Steckel 6 Stk (8Polig) und 1Stk (14Polig)""~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/ic-fassung-rastermass-7-62-mm-2-54-mm-polzahl-8-praezisionskontakte-1-st-189600.html>~~

~~Am besten jene mit Goldkontakten—siehe Conrad Link~~

~~-----Tapeziermesser-----~~

~~Zum entfernen des Lacks am Draht~~

~~-----Styropor-----~~

~~zum Einstecken für das Vorbereiten der Bauteile~~

~~-----Einwegtassen-----~~

~~für die Ablage von Bauteilen~~

~~-----Zum Betreiben des Gerätes-----~~

~~-----Netzteil um 13,8 Volt-----~~

~~Natürlich solle das Netzgerät keine Störung im KW-Bereich verursachen. Ich verwende dieses:~~

~~<https://difona.de/amateurfunk/geraetozubehoer/netzteile-ladegeraete/219/difona-pc30swm>~~

~~""Vorteil: regelbar zwischen 9V und 15V.""~~

~~Kann auch ohne Problem einen 100W Transceiver (z.B. IC-7300) betreiben. Absolut störungsfrei.~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurbereich" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen, man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 161:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~

~~__HIDETITLE__~~
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurbereich" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen, man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====


und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 68:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~ HIDE

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr

QCX+

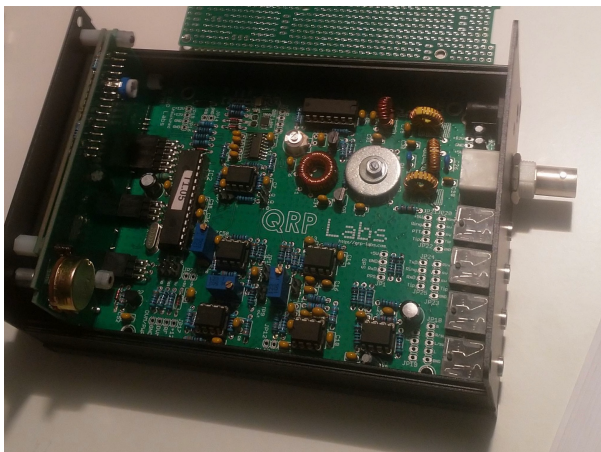

Der [QCX+](#) ([QRP CW Xcvr +](#)) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band verliert der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung und es gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichkeit, weitere Details finden sich in "[QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen](#)" von Manfred Heusy [DJ3KK](#) und Wolfgang Schwarz [DK4RW](#),

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert **nicht** am 30m Band, weil das eingebaute [Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen](#) (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen

- [Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung \(Audio AGC\) ...](#) Designs von [VU2ESE](#), [W4JED](#) und [AJ8S](#).

QCX+ Projekt Aufbauhinweise

- [Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT](#)

QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW

- [QCX/QCX Bauanleitung 1. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil](#)

Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

http://grp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf

Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.

<https://www.grp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Lötten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...

Hier der Link: [Ideensammlung für den Materialbedarf](#)

Sonstige Tips

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

Kunstantenne

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

Kopfhörer

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

Morsetaste

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. April 2021, 22:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr (Quelltext an

[OE1OPW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Link aktualisiert)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, ~~unterdrücken~~ mit einem zusätzlichen Tiefpass.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert, ~~denn~~ dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

==QCX+ Projekt Erweiterungen==

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bi
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine “ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band v der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung; gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichke weitere Details finden sich in "[<http://docplayer.org/200215176-Qcx-cw-transceiver-multiband-betrieb-und-weitere-modifikationen.html>] QCX CW Transceiver Mu Betrieb und weitere Modifikationen]" von Manfred Hei [<https://www.qrz.com/db/DJ3KK>] und Wolfga Schwarz [<https://www.qrz.com/db/DK4RW>].

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert; dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

+ ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==

*[[QCX/QCX AGC|QCX-AGC Design von VU2ESE]]

*[[QCX/QCX AGC|Drei Entwürfe für automatische
+ Lautstärkeregelung (Audio AGC)...Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8]].

~~==Ideensammlung für den Materialbedarf==~~

~~""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""~~

~~http://qrp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf~~

~~Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.~~

~~Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...~~

~~=====Lötkolben=====~~

~~
~~

~~{{Datei:ERSA LÖTSTATION.jpg|links|rahmenlos|
https://www.amazon.de/ERSA-RDS80-elektronisch-
geregelte-L%C3%B6tstation/dp/B0009QX386/ref=sr_1_1?_mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&child=1&keywords=ersa+rds80&qid=1616154755&sr=8-1}}~~

~~Lötspitze mit 1.5mm nicht darunter wegen Wärmeleitung. Ich verwende eine Ersa RDS80 Lötstation:~~

~~""Hinweis: Amazon ist um 50€ billiger als Conrad. Bei Amazon kann man dann auch Lötspitzen dazu bestellen.""~~

~~Zum Argument warum brauche ich eine Lötstation wenn ich nur einen QCX+ baue: Ich repariere auch kleine Dinge wenn irgendwo ein Draht gebrochen ist (nur lötbar). Somit hat man den Preis über kurze Zeit mehr als herinnen.~~

+ ==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==

+ *[[QCX/QCX Bauteiltoleranzen|Bauteiltoleranzen von OE1TKT]]

=====Lötzinn=====

+ ==QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW==

=====Flussmittel=====

=====Entlötsaugpumpe=====

[[Datei:LÖTSAUGER.png|links|mini|150x150px]]

~~Da es vorkommen kann, das man zu viel Lötzinn aufgetragen hat und Zinnbrücken zu anderen Bauteilen oder Leiterbahnen entstehen, muss das Zinn entfernt werden. Dazu gibt es zwei Werkzeuge , welche auch nicht fehlen dürfen:~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-lee-192-entloetsaugpumpe-antistatisch-2196503.html>~~

=====Entlötlitze=====

[[Datei:LÖTSAUGLITZE.png|links|mini|150x150px]]um

~~dann den Rest, welcher nicht mit der Entlötsaugpumpe entfernt werden kann zu entfernen. Braucht meist dann aber mehr Wärmezuführung.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-zd-180-entloetlitze-laenge-1-5-m-breite-1-5-mm-1013244.html>~~

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung oe1opw|QCX/QCX Bauen 1. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil]]

+
Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

+ ""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch
Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

<http://qrp-labs.com/images/qcxc>

+ /QCXplus Manual deutsch Rev.1.03 DK5FN 2020-0
pdf

+ Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werd
prüfen, was der Unterschied ist.

+ <https://www.qrp-labs.com/images/qcxc/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu
empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt
+ mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht
geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T
machen wann man gut genug ist ...

+ Hier der Link: [[QCX/QCX+ Ideensammlung für den
Materialbedarf|Ideensammlung für den Materialbedarf]

-----Unterlage zum Löten-----

Am besten auf altem Brett. Der Bauplatz sollte einen Boden-
aufweisen, wo man schnell was findet wenn es mal runterfällt.
Ansonsten viel Spaß im Teppichboden einen Kondensator-
suchen ...

-----Zange-----

[[Datei:knipex 78 13 125 sb seitenschneider 125 mm.
jpg|links|rahmenlos]]

zum kürzen der Drähte von Widerständen, Kondensatoren-
usw.... (ein Nagelzwickler geht zur Not auch)

[https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-
seitenschneider-125-mm-852902.html](https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-seitenschneider-125-mm-852902.html)

~~=====Pinzette=====~~

~~recht nützlich beim Einfädeln der Drähte von T1.~~

~~=====Einfaches Multimeter=====~~

~~Multimeter ist wichtig. Es genügt Spannungsmessung und vor allem Widerstandsmessung — Durchgangsprüfung mit akustischen Alarm. Es müssen z.B. die Wicklungen getestet werden, ob kein Kurzschluss ist.~~

~~""Hinweis: Ganz wichtig ist ganz zum Schluss, bevor man das Gerät das erste Mal einschaltet zu prüfen, ob zwischen + und Pol keine Verbindung ist !!""~~

~~Bei meinem zweiten QCX gab ist auf der Leiterbahn zwischen + und ein Verbindung.~~

~~Leider nicht vorher getestet. Spannungsregler leitet dann die 12V auf die 5V Schiene und der kleine fix eingebaute Mini IC leuchtete kurz auf, Rauch und der „Smoke Test“ somit negativ ? — QCX somit tot.~~

~~=====Lupe=====~~

~~Eine Lupe ist notwendig, da z.B. die Werte der Kondensatoren extrem klein zu lesen sind. Wenn eine einfache Lupe dann am besten 4-fach) oder am besten eine Kopfbandlupe.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-5137803-kopflupe-mit-led-beleuchtung-vergroesserungsfaktor-1-2-x-1-8-x-2-5-x-3-5-x-linsengroesse-1-x-b-1712601.html>~~

~~""Hinweis: Die Kopfbandlupe leitet auch gute Dienste, wenn man sich z.B. bei Gartenarbeiten einen Schiefen einzieht (also auch für andere Probleme einsetzbar).""~~

~~=====Platinenhalter=====~~

~~{{Datei:platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st.jpg|links|rahmenlos}}~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st-1372161.html>~~

~~""Wirklich ratsam: IC-Steckel 6 Stk (8Polig) und 1Stk (14Polig)""~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/ic-fassung-rastermass-7-62-mm-2-54-mm-polzahl-8-praezisionskontakte-1-st-189600.html>~~

~~Am besten jene mit Goldkontakten—siehe Conrad Link~~

~~-----Tapeziermesser-----~~

~~Zum entfernen des Lacks am Draht~~

~~-----Styropor-----~~

~~zum Einstecken für das Vorbereiten der Bauteile~~

~~-----Einwegtassen-----~~

~~für die Ablage von Bauteilen~~

~~-----Zum Betreiben des Gerätes-----~~

~~-----Netzteil um 13,8 Volt-----~~

~~Natürlich solle das Netzgerät keine Störung im KW-Bereich verursachen. Ich verwende dieses:~~

~~<https://difona.de/amateurfunk/geraetozubehoer/netzteile-ladegeraete/219/difona-pc30swm>~~

~~""Vorteil: regelbar zwischen 9V und 15V.""~~

~~Kann auch ohne Problem einen 100W-Transceiver (z.B. IC-7300) betreiben. Absolut störungsfrei.~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurbereich" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen, man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 161:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~

~~__HIDETITLE__~~
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurbereich" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen, man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====


und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 68:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~ HIDE

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr

QCX+

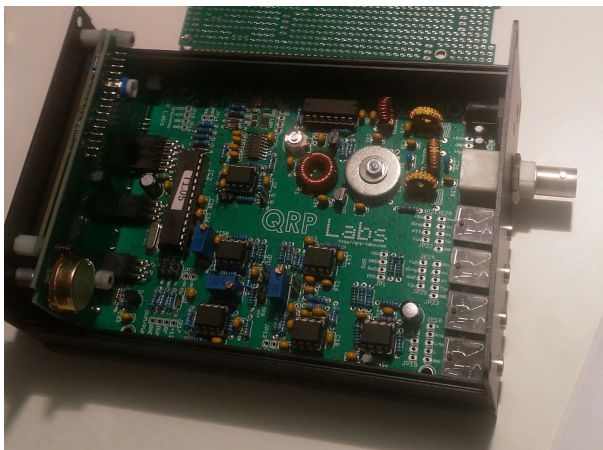

Der [QCX+](#) ([QRP CW Xcvr +](#)) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band verliert der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung und es gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichkeit, weitere Details finden sich in "[QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen](#)" von Manfred Heusy [DJ3KK](#) und Wolfgang Schwarz [DK4RW](#),

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert **nicht** am 30m Band, weil das eingebaute [Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen](#) (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen

- [Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung \(Audio AGC\) ...](#) Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8S.

QCX+ Projekt Aufbauhinweise

- [Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT](#)

QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW

- [QCX/QCX Bauanleitung 1. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil](#)

Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

http://grp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf

Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.

<https://www.grp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Lötten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...

Hier der Link: [Ideensammlung für den Materialbedarf](#)

Sonstige Tips

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

Kunstantenne

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

Kopfhörer

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

Morsetaste

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. April 2021, 22:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr (Quelltext an

[OE1OPW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Link aktualisiert)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, ~~unterdrücken~~ mit einem zusätzlichen Tiefpass.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert, ~~denn~~ dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

==QCX+ Projekt Erweiterungen==

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bi
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine “ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band v der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung; gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichke weitere Details finden sich in "[<http://docplayer.org/200215176-Qcx-cw-transceiver-multiband-betrieb-und-weitere-modifikationen.html>] QCX CW Transceiver Mu Betrieb und weitere Modifikationen]" von Manfred Hei [<https://www.qrz.com/db/DJ3KK>] und Wolfga Schwarz [<https://www.qrz.com/db/DK4RW>].

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert; dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

+ ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==

*[[QCX/QCX AGC|QCX-AGC Design von VU2ESE]]

*[[QCX/QCX AGC|Drei Entwürfe für automatische
+ Lautstärkeregelung (Audio AGC)...Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8]].

~~==Ideensammlung für den Materialbedarf==~~

~~""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""~~

~~http://qrp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf~~

~~Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.~~

~~Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...~~

~~=====Lötkolben=====~~

~~
~~

~~{{Datei:ERSA LÖTSTATION.jpg|links|rahmenlos|
https://www.amazon.de/ERSA-RDS80-elektronisch-
geregelte-L%C3%B6tstation/dp/B0009QX386/ref=sr_1_1?_mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&child=1&keywords=ersa+rds80&qid=1616154755&sr=8-1}}~~

~~Lötspitze mit 1.5mm nicht darunter wegen Wärmeleitung. Ich verwende eine ERSA RDS80 Lötstation:~~

~~""Hinweis: Amazon ist um 50€ billiger als Conrad. Bei Amazon kann man dann auch Lötspitzen dazu bestellen.""~~

~~Zum Argument warum brauche ich eine Lötstation wenn ich nur einen QCX+ baue: Ich repariere auch kleine Dinge wenn irgendwo ein Draht gebrochen ist (nur lötbar). Somit hat man den Preis über kurze Zeit mehr als herinnen.~~

+ ==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==

+ *[[QCX/QCX Bauteiltoleranzen|Bauteiltoleranzen von OE1TKT]]

=====Lötzinn=====

+ ==QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW==

=====Flussmittel=====

=====Entlötsaugpumpe=====

[[Datei:LÖTSAUGER.png|links|mini|150x150px]]

~~Da es vorkommen kann, das man zu viel Lötzinn aufgetragen hat und Zinnbrücken zu anderen Bauteilen oder Leiterbahnen entstehen, muss das Zinn entfernt werden. Dazu gibt es zwei Werkzeuge , welche auch nicht fehlen dürfen:~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-lee-192-entloetsaugpumpe-antistatisch-2196503.html>~~

=====Entlötlitze=====

[[Datei:LÖTSAUGLITZE.png|links|mini|150x150px]]~~um~~

~~dann den Rest, welcher nicht mit der Entlötsaugpumpe entfernt werden kann zu entfernen. Braucht meist dann aber mehr Wärmezuführung.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-zd-180-entloetlitze-laenge-1-5-m-breite-1-5-mm-1013244.html>~~

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung oe1opw|QCX/QCX Bauen 1. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil]]

+
Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

+ ""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch
Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

<http://qrp-labs.com/images/qcxp>

+ /QCXplus Manual deutsch Rev.1.03 DK5FN 2020-0
pdf

+ Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werd
prüfen, was der Unterschied ist.

+ <https://www.qrp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu
empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt
+ mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht
geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T
machen wann man gut genug ist ...

+ Hier der Link: [[QCX/QCX+ Ideensammlung für den
Materialbedarf|Ideensammlung für den Materialbedarf]

-----Unterlage zum Löten-----

Am besten auf altem Brett. Der Bauplatz sollte einen Boden-
aufweisen, wo man schnell was findet wenn es mal runterfällt.
Ansonsten viel Spaß im Teppichboden einen Kondensator-
suchen ...

-----Zange-----

[[Datei:knipex 78 13 125 sb seitenschneider 125 mm.
jpg|links|rahmenlos]]

zum kürzen der Drähte von Widerständen, Kondensatoren-
usw.... (ein Nagelzwickler geht zur Not auch)

[https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-
seitenschneider-125-mm-852902.html](https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-seitenschneider-125-mm-852902.html)

~~=====Pinzette=====~~

~~recht nützlich beim Einfädeln der Drähte von T1.~~

~~=====Einfaches Multimeter=====~~

~~Multimeter ist wichtig. Es genügt Spannungsmessung und vor allem Widerstandsmessung — Durchgangsprüfung mit akustischen Alarm. Es müssen z.B. die Wicklungen getestet werden, ob kein Kurzschluss ist.~~

~~""Hinweis: Ganz wichtig ist ganz zum Schluss, bevor man das Gerät das erste Mal einschaltet zu prüfen, ob zwischen + und Pol keine Verbindung ist !!""~~

~~Bei meinem zweiten QCX gab ist auf der Leiterbahn zwischen + und ein Verbindung.~~

~~Leider nicht vorher getestet. Spannungsregler leitet dann die 12V auf die 5V Schiene und der kleine fix eingebaute Mini IC leuchtete kurz auf, Rauch und der „Smoke Test“ somit negativ ? — QCX somit tot.~~

~~=====Lupe=====~~

~~Eine Lupe ist notwendig, da z.B. die Werte der Kondensatoren extrem klein zu lesen sind. Wenn eine einfache Lupe dann am besten 4-fach) oder am besten eine Kopfbandlupe.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-5137803-kopflupe-mit-led-beleuchtung-vergroesserungsfaktor-1-2-x-1-8-x-2-5-x-3-5-x-linsengroesse-1-x-b-1712601.html>~~

~~""Hinweis: Die Kopfbandlupe leitet auch gute Dienste, wenn man sich z.B. bei Gartenarbeiten einen Schiefen einzieht (also auch für andere Probleme einsetzbar).""~~

~~=====Platinenhalter=====~~

~~{{Datei:platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st.jpg|links|rahmenlos}}~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st-1372161.html>~~

~~""Wirklich ratsam: IC-Steckel 6 Stk (8Polig) und 1Stk (14Polig)""~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/ic-fassung-rastermass-7-62-mm-2-54-mm-polzahl-8-praezisionskontakte-1-st-189600.html>~~

~~Am besten jene mit Goldkontakten—siehe Conrad Link~~

~~-----Tapeziermesser-----~~

~~Zum entfernen des Lacks am Draht~~

~~-----Styropor-----~~

~~zum Einstecken für das Vorbereiten der Bauteile~~

~~-----Einwegtassen-----~~

~~für die Ablage von Bauteilen~~

~~-----Zum Betreiben des Gerätes-----~~

~~-----Netzteil um 13,8 Volt-----~~

~~Natürlich solle das Netzgerät keine Störung im KW-Bereich verursachen. Ich verwende dieses:~~

~~<https://difona.de/amateurfunk/geraetezubehoer/netzteile-ladegeraete/219/difona-pc30swm>~~

~~""Vorteil: regelbar zwischen 9V und 15V.""~~

~~Kann auch ohne Problem einen 100W Transceiver (z.B. IC-7300) betreiben. Absolut störungsfrei.~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 161:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~

~~__HIDETITLE__~~
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====


und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 68:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~
+ ~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~ ~~HIDETITLE__~~

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr

QCX+

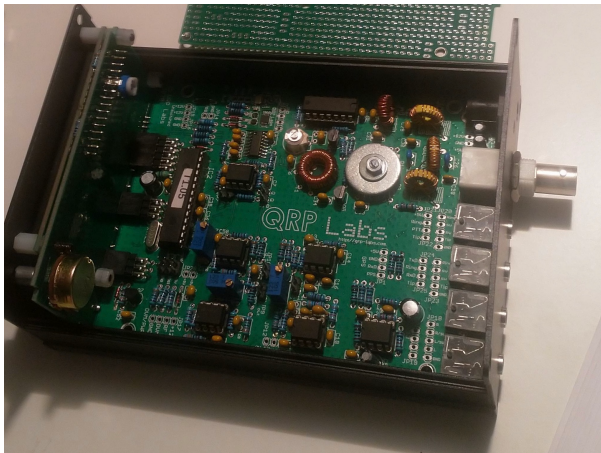

Der [QCX+](#) ([QRP CW Xcvr +](#)) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band verliert der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung und es gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichkeit, weitere Details finden sich in "[QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen](#)" von Manfred Heusy [DJ3KK](#) und Wolfgang Schwarz [DK4RW](#),

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert **nicht** am 30m Band, weil das eingebaute [Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen](#) (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen

- [Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung \(Audio AGC\) ...](#) Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8S.

QCX+ Projekt Aufbauhinweise

- [Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT](#)

QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW

- [QCX/QCX Bauanleitung 1. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil](#)

Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

http://grp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf

Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.

<https://www.grp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Lötten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...

Hier der Link: [Ideensammlung für den Materialbedarf](#)

Sonstige Tips

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

Kunstantenne

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

Kopfhörer

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

Morsetaste

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. April 2021, 22:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr (Quelltext an

[OE1OPW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Link aktualisiert)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, ~~unterdrücken~~ mit einem zusätzlichen Tiefpass.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert, ~~denn~~ dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

==QCX+ Projekt Erweiterungen==

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bi
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine “ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band v der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung; gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichke weitere Details finden sich in "[<http://docplayer.org/200215176-Qcx-cw-transceiver-multiband-betrieb-und-weitere-modifikationen.html>] QCX CW Transceiver Mu Betrieb und weitere Modifikationen]" von Manfred Hei [<https://www.qrz.com/db/DJ3KK>] und Wolfga Schwarz [<https://www.qrz.com/db/DK4RW>].

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert; dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

+ ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==

*[[QCX/QCX AGC|QCX-AGC Design von VU2ESE]]

*[[QCX/QCX AGC|Drei Entwürfe für automatische
+ Lautstärkeregelung (Audio AGC)... Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8]].

~~==Ideensammlung für den Materialbedarf==~~

~~""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""~~

~~http://qrp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf~~

~~Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.~~

~~Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...~~

~~=====Lötkolben=====~~

~~
~~

~~{{Datei:ERSA LÖTSTATION.jpg|links|rahmenlos|
https://www.amazon.de/ERSA-RDS80-elektronisch-
geregelte-L%C3%B6tstation/dp/B0009QX386/ref=sr_1_1?_mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5BD%C3%95%C3%
91&child=1&keywords=ersa+rds80&qid=1616154755&sr=8-1}}~~

~~Lötspitze mit 1.5mm nicht darunter wegen Wärmeleitung. Ich verwende eine Ersa RDS80 Lötstation:~~

~~""Hinweis: Amazon ist um 50€ billiger als Conrad. Bei Amazon kann man dann auch Lötspitzen dazu bestellen.""~~

~~Zum Argument warum brauche ich eine Lötstation wenn ich nur einen QCX+ baue: Ich repariere auch kleine Dinge wenn irgendwo ein Draht gebrochen ist (nur lötbar). Somit hat man den Preis über kurze Zeit mehr als herinnen.~~

+ ==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==

+ *[[QCX/QCX Bauteiltoleranzen|Bauteiltoleranzen von OE1TKT]]

=====Lötzinn=====

+ ==QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW==

=====Flussmittel=====

=====Entlötsaugpumpe=====

[[Datei:LÖTSAUGER.png|links|mini|150x150px]]

~~Da es vorkommen kann, das man zu viel Lötzinn aufgetragen hat und Zinnbrücken zu anderen Bauteilen oder Leiterbahnen entstehen, muss das Zinn entfernt werden. Dazu gibt es zwei Werkzeuge , welche auch nicht fehlen dürfen:~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-lee-192-entloetsaugpumpe-antistatisch-2196503.html>~~

=====Entlötlitze=====

[[Datei:LÖTSAUGLITZE.png|links|mini|150x150px]]um

~~dann den Rest, welcher nicht mit der Entlötsaugpumpe entfernt werden kann zu entfernen. Braucht meist dann aber mehr Wärmezuführung.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-zd-180-entloetlitze-laenge-1-5-m-breite-1-5-mm-1013244.html>~~

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung oe1opw|QCX/QCX Bauen 1. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil]]

+
Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

+ ""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch
Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

<http://qrp-labs.com/images/qcxp>

+ /QCXplus Manual deutsch Rev.1.03 DK5FN 2020-01.pdf

+ Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde
prüfen, was der Unterschied ist.

+ <https://www.qrp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu
empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt
+ mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht
geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den Trafo
machen wann man gut genug ist ...

+ Hier der Link: [\[QCX/QCX+ Ideensammlung für den
Materialbedarf\]](#)[Ideensammlung für den Materialbedarf\]](#)

-----Unterlage zum Löten-----

Am besten auf altem Brett. Der Bauplatz sollte einen Boden-
aufweisen, wo man schnell was findet wenn es mal runterfällt.
Ansonsten viel Spaß im Teppichboden einen Kondensator-
suchen ...

-----Zange-----

[[Datei:knipex 78 13 125 sb seitenschneider 125 mm.
jpg|links|rahmenlos]]

zum kürzen der Drähte von Widerständen, Kondensatoren-
usw.... (ein Nagelzwickler geht zur Not auch)

[https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-
seitenschneider-125-mm-852902.html](https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-seitenschneider-125-mm-852902.html)

~~=====Pinzette=====~~

~~recht nützlich beim Einfädeln der Drähte von T1.~~

~~=====Einfaches Multimeter=====~~

~~Multimeter ist wichtig. Es genügt Spannungsmessung und vor allem Widerstandsmessung — Durchgangsprüfung mit akustischen Alarm. Es müssen z.B. die Wicklungen getestet werden, ob kein Kurzschluss ist.~~

~~""Hinweis: Ganz wichtig ist ganz zum Schluss, bevor man das Gerät das erste Mal einschaltet zu prüfen, ob zwischen + und Pol keine Verbindung ist !!""~~

~~Bei meinem zweiten QCX gab ist auf der Leiterbahn zwischen + und ein Verbindung.~~

~~Leider nicht vorher getestet. Spannungsregler leitet dann die 12V auf die 5V Schiene und der kleine fix eingebaute Mini IC leuchtete kurz auf, Rauch und der „Smoke Test“ somit negativ ? — QCX somit tot.~~

~~=====Lupe=====~~

~~Eine Lupe ist notwendig, da z.B. die Werte der Kondensatoren extrem klein zu lesen sind. Wenn eine einfache Lupe dann am besten 4-fach) oder am besten eine Kopfbandlupe.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-5137803-kopflupe-mit-led-beleuchtung-vergroesserungsfaktor-1-2-x-1-8-x-2-5-x-3-5-x-linsengroesse-1-x-b-1712601.html>~~

~~""Hinweis: Die Kopfbandlupe leitet auch gute Dienste, wenn man sich z.B. bei Gartenarbeiten einen Schiefen einzieht (also auch für andere Probleme einsetzbar).""~~

~~=====Platinenhalter=====~~

~~{{Datei:platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st.jpg|links|rahmenlos}}~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st-1372161.html>~~

~~""Wirklich ratsam: IC-Steckel 6 Stk (8Polig) und 1Stk (14Polig)""~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/ic-fassung-rastermass-7-62-mm-2-54-mm-polzahl-8-praezisionskontakte-1-st-189600.html>~~

~~Am besten jene mit Goldkontakten—siehe Conrad Link~~

~~-----Tapeziermesser-----~~

~~Zum entfernen des Lacks am Draht~~

~~-----Styropor-----~~

~~zum Einstecken für das Vorbereiten der Bauteile~~

~~-----Einwegtassen-----~~

~~für die Ablage von Bauteilen~~

~~-----Zum Betreiben des Gerätes-----~~

~~-----Netzteil um 13,8 Volt-----~~

~~Natürlich solle das Netzgerät keine Störung im KW-Bereich verursachen. Ich verwende dieses:~~

~~<https://difona.de/amateurfunk/geraetezubehoer/netzteile-ladegeraete/219/difona-pc30swm>~~

~~""Vorteil: regelbar zwischen 9V und 15V.""~~

~~Kann auch ohne Problem einen 100W Transceiver (z.B. IC-7300) betreiben. Absolut störungsfrei.~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 161:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~

~~__HIDETITLE__~~
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine + Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====


und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 68:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~ + ~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~ HIDE

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr

QCX+

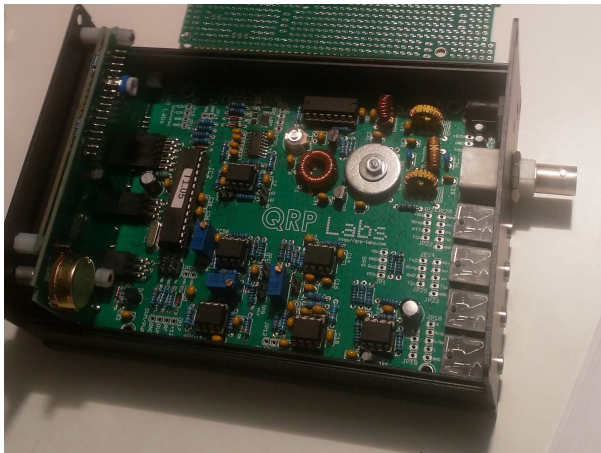

Der [QCX+](#) ([QRP CW Xcvr +](#)) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band verliert der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung und es gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichkeit, weitere Details finden sich in "[QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen](#)" von Manfred Heusy [DJ3KK](#) und Wolfgang Schwarz [DK4RW](#),

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert **nicht** am 30m Band, weil das eingebaute [Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen](#) (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen

- [Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung \(Audio AGC\) ...](#) Designs von [VU2ESE](#), [W4JED](#) und [AJ8S](#).

QCX+ Projekt Aufbauhinweise

- [Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT](#)

QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW

- [QCX/QCX Bauanleitung 1. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil](#)

Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

http://grp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf

Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.

<https://www.grp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Lötten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...

Hier der Link: [Ideensammlung für den Materialbedarf](#)

Sonstige Tips

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

Kunstantenne

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

Kopfhörer

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

Morsetaste

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. April 2021, 22:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr (Quelltext an

[OE1OPW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Link aktualisiert)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, ~~unterdrücken~~ mit einem zusätzlichen Tiefpass.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert, ~~denn~~ dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

==QCX+ Projekt Erweiterungen==

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bi
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine “ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band v der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung; gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichke weitere Details finden sich in "[<http://docplayer.org/200215176-Qcx-cw-transceiver-multiband-betrieb-und-weitere-modifikationen.html>] QCX CW Transceiver Mu Betrieb und weitere Modifikationen]" von Manfred Hei [<https://www.qrz.com/db/DJ3KK>] und Wolfga Schwarz [<https://www.qrz.com/db/DK4RW>].

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwelle der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert; dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

+ ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==

*[[QCX/QCX AGC|QCX-AGC Design von VU2ESE]]

*[[QCX/QCX AGC|Drei Entwürfe für automatische
+ Lautstärkeregelung (Audio AGC)...Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8S]].

~~==Ideensammlung für den Materialbedarf==~~

~~""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""~~

~~http://qrp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf~~

~~Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.~~

~~Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...~~

~~=====Lötkolben=====~~

~~
~~

~~{{Datei:ERSA LÖTSTATION.jpg|links|rahmenlos|
https://www.amazon.de/ERSA-RDS80-elektronisch-
geregelte-L%C3%B6tstation/dp/B0009QX386/ref=sr_1_1?_mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&child=1&keywords=ersa+rds80&qid=1616154755&sr=8-1}}~~

~~Lötspitze mit 1.5mm nicht darunter wegen Wärmeleitung. Ich verwende eine ERSA RDS80 Lötstation:~~

~~""Hinweis: Amazon ist um 50€ billiger als Conrad. Bei Amazon kann man dann auch Lötspitzen dazu bestellen.""~~

~~Zum Argument warum brauche ich eine Lötstation wenn ich nur einen QCX+ baue: Ich repariere auch kleine Dinge wenn irgendwo ein Draht gebrochen ist (nur lötbar). Somit hat man den Preis über kurze Zeit mehr als herinnen.~~

+ ==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==

+ *[[QCX/QCX Bauteiltoleranzen|Bauteiltoleranzen von OE1TKT]]

=====Lötzinn=====

+ ==QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW==

=====Flussmittel=====

=====Entlötsaugpumpe=====

[[Datei:LÖTSAUGER.png|links|mini|150x150px]]

~~Da es vorkommen kann, das man zu viel Lötzinn aufgetragen hat und Zinnbrücken zu anderen Bauteilen oder Leiterbahnen entstehen, muss das Zinn entfernt werden. Dazu gibt es zwei Werkzeuge , welche auch nicht fehlen dürfen:~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-lee-192-entloetsaugpumpe-antistatisch-2196503.html>~~

=====Entlötlitze=====

[[Datei:LÖTSAUGLITZE.png|links|mini|150x150px]]~~um~~

~~dann den Rest, welcher nicht mit der Entlötsaugpumpe entfernt werden kann zu entfernen. Braucht meist dann aber mehr Wärmezuführung.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-zd-180-entloetlitze-laenge-1-5-m-breite-1-5-mm-1013244.html>~~

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung oe1opw|QCX/QCX Bauen 1. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil]]

+
Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

+ ""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch
Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

<http://qrp-labs.com/images/qcxc>

+ /QCXplus Manual deutsch Rev.1.03 DK5FN 2020-0
pdf

+ Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werd
prüfen, was der Unterschied ist.

+ <https://www.qrp-labs.com/images/qcxc/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu
empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt
+ mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht
geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T
machen wann man gut genug ist ...

+ Hier der Link: [[QCX/QCX+ Ideensammlung für den
Materialbedarf|Ideensammlung für den Materialbedarf]

-----Unterlage zum Löten-----

Am besten auf altem Brett. Der Bauplatz sollte einen Boden-
aufweisen, wo man schnell was findet wenn es mal runterfällt.
Ansonsten viel Spaß im Teppichboden einen Kondensator-
suchen ...

-----Zange-----

[[Datei:knipex 78 13 125 sb seitenschneider 125 mm.
jpg|links|rahmenlos]]

zum kürzen der Drähte von Widerständen, Kondensatoren-
usw.... (ein Nagelzwickler geht zur Not auch)

[https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-
seitenschneider-125-mm-852902.html](https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-seitenschneider-125-mm-852902.html)

~~=====Pinzette=====~~

~~recht nützlich beim Einfädeln der Drähte von T1.~~

~~=====Einfaches Multimeter=====~~

~~Multimeter ist wichtig. Es genügt Spannungsmessung und vor allem Widerstandsmessung — Durchgangsprüfung mit akustischen Alarm. Es müssen z.B. die Wicklungen getestet werden, ob kein Kurzschluss ist.~~

~~""Hinweis: Ganz wichtig ist ganz zum Schluss, bevor man das Gerät das erste Mal einschaltet zu prüfen, ob zwischen + und Pol keine Verbindung ist !!""~~

~~Bei meinem zweiten QCX gab ist auf der Leiterbahn zwischen + und ein Verbindung.~~

~~Leider nicht vorher getestet. Spannungsregler leitet dann die 12V auf die 5V Schiene und der kleine fix eingebaute Mini IC leuchtete kurz auf, Rauch und der „Smoke Test“ somit negativ ? — QCX somit tot.~~

~~=====Lupe=====~~

~~Eine Lupe ist notwendig, da z.B. die Werte der Kondensatoren extrem klein zu lesen sind. Wenn eine einfache Lupe dann am besten 4-fach) oder am besten eine Kopfbandlupe.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-5137803-kopflupe-mit-led-beleuchtung-vergroesserungsfaktor-1-2-x-1-8-x-2-5-x-3-5-x-linsengroesse-1-x-b-1712601.html>~~

~~""Hinweis: Die Kopfbandlupe leitet auch gute Dienste, wenn man sich z.B. bei Gartenarbeiten einen Schiefen einzieht (also auch für andere Probleme einsetzbar).""~~

~~=====Platinenhalter=====~~

~~{{Datei:platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st.jpg|links|rahmenlos}}~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st-1372161.html>~~

~~""Wirklich ratsam: IC-Sockel 6 Stk (8Polig) und 1Stk (14Polig)""~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/ic-fassung-rastermass-7-62-mm-2-54-mm-polzahl-8-praezisionskontakte-1-st-189600.html>~~

~~Am besten jene mit Goldkontakten—siehe Conrad Link~~

~~-----Tapeziermesser-----~~

~~Zum entfernen des Lacks am Draht~~

~~-----Styropor-----~~

~~zum Einstecken für das Vorbereiten der Bauteile~~

~~-----Einwegtassen-----~~

~~für die Ablage von Bauteilen~~

~~-----Zum Betreiben des Gerätes-----~~

~~-----Netzteil um 13,8 Volt-----~~

~~Natürlich solle das Netzgerät keine Störung im KW-Bereich verursachen. Ich verwende dieses:~~

~~<https://difona.de/amateurfunk/geraetezubehoer/netzteile-ladegeraete/219/difona-pc30swm>~~

~~""Vorteil: regelbar zwischen 9V und 15V.""~~

~~Kann auch ohne Problem einen 100W-Transceiver (z.B. IC-7300) betreiben. Absolut störungsfrei.~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 161:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~

~~__HIDETITLE__~~
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====


und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 68:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~
+ ~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~ HIDE

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr

QCX+

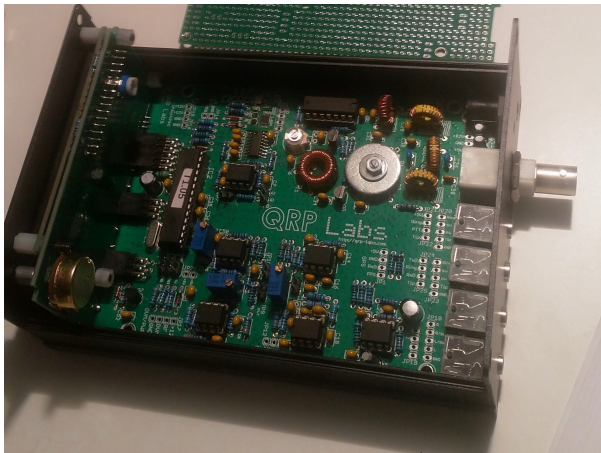

Der [QCX+](#) ([QRP CW Xcvr +](#)) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band verliert der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung und es gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichkeit, weitere Details finden sich in "[QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen](#)" von Manfred Heusy [DJ3KK](#) und Wolfgang Schwarz [DK4RW](#),

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert **nicht** am 30m Band, weil das eingebaute [Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen](#) (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen

- [Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung \(Audio AGC\) ...](#) Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8S.

QCX+ Projekt Aufbauhinweise

- [Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT](#)

QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW

- [QCX/QCX Bauanleitung 1. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil](#)

Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

http://grp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf

Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.

<https://www.grp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Lötten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...

Hier der Link: [Ideensammlung für den Materialbedarf](#)

Sonstige Tips

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

Kunstantenne

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

Kopfhörer

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

Morsetaste

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. April 2021, 22:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr (Quelltext an

[OE1OPW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Link aktualisiert)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, ~~unterdrücken~~ mit einem zusätzlichen Tiefpass.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert, ~~denn~~ dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

==QCX+ Projekt Erweiterungen==

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bi
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine “ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band v der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung; gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichke weitere Details finden sich in "[<http://docplayer.org/200215176-Qcx-cw-transceiver-multiband-betrieb-und-weitere-modifikationen.html>] QCX CW Transceiver Mu Betrieb und weitere Modifikationen]" von Manfred Hei [<https://www.qrz.com/db/DJ3KK>] und Wolfga Schwarz [<https://www.qrz.com/db/DK4RW>].

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert; dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

+ ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==

*[[QCX/QCX AGC|QCX-AGC Design von VU2ESE]]

*[[QCX/QCX AGC|Drei Entwürfe für automatische
+ Lautstärkeregelung (Audio AGC)... Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8S]].

~~==Ideensammlung für den Materialbedarf==~~

~~""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""~~

~~http://qrp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf~~

~~Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.~~

~~Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...~~

~~=====Lötkolben=====~~

~~
~~

~~{{Datei:ERSA LÖTSTATION.jpg|links|rahmenlos|
https://www.amazon.de/ERSA-RDS80-elektronisch-
geregelte-L%C3%B6tstation/dp/B0009QX386/ref=sr_1_1?_mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&child=1&keywords=ersa+rds80&qid=1616154755&sr=8-1}}~~

~~Lötspitze mit 1.5mm nicht darunter wegen Wärmeleitung. Ich verwende eine ERSA RDS80 Lötstation:~~

~~""Hinweis: Amazon ist um 50€ billiger als Conrad. Bei Amazon kann man dann auch Lötspitzen dazu bestellen.""~~

~~Zum Argument warum brauche ich eine Lötstation wenn ich nur einen QCX+ baue: Ich repariere auch kleine Dinge wenn irgendwo ein Draht gebrochen ist (nur lötbar). Somit hat man den Preis über kurze Zeit mehr als herinnen.~~

+ ==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==

+ *[[QCX/QCX Bauteiltoleranzen|Bauteiltoleranzen von OE1TKT]]

=====Lötzinn=====

+ ==QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW==

=====Flussmittel=====

=====Entlötsaugpumpe=====

[[Datei:LÖTSAUGER.png|links|mini|150x150px]]

~~Da es vorkommen kann, das man zu viel Lötzinn aufgetragen hat und Zinnbrücken zu anderen Bauteilen oder Leiterbahnen entstehen, muss das Zinn entfernt werden. Dazu gibt es zwei Werkzeuge , welche auch nicht fehlen dürfen:~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-lee-192-entloetsaugpumpe-antistatisch-2196503.html>~~

=====Entlötlitze=====

[[Datei:LÖTSAUGLITZE.png|links|mini|150x150px]]~~um~~

~~dann den Rest, welcher nicht mit der Entlötsaugpumpe entfernt werden kann zu entfernen. Braucht meist dann aber mehr Wärmezuführung.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-zd-180-entloetlitze-laenge-1-5-m-breite-1-5-mm-1013244.html>~~

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung oe1opw|QCX/QCX Bauen 1. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil]]

+
Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

+ ""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch
Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

<http://qrp-labs.com/images/qcxc>

+ /QCXplus Manual deutsch Rev.1.03 DK5FN 2020-01.pdf

+ Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde
prüfen, was der Unterschied ist.

+ <https://www.qrp-labs.com/images/qcxc/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu
empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt
+ mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht
geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den Trafo
machen wann man gut genug ist ...

+ Hier der Link: [\[QCX/QCX+ Ideensammlung für den
Materialbedarf\]](#)[Ideensammlung für den Materialbedarf\]](#)

-----Unterlage zum Löten-----

Am besten auf altem Brett. Der Bauplatz sollte einen Boden-
aufweisen, wo man schnell was findet wenn es mal runterfällt.
Ansonsten viel Spaß im Teppichboden einen Kondensator-
suchen ...

-----Zange-----

[\[\[Datei:knipex 78 13 125 sb seitenschneider 125 mm.
jpg|links|rahmenlos\]\]](#)

zum kürzen der Drähte von Widerständen, Kondensatoren-
usw.... (ein Nagelzwickler geht zur Not auch)

[https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-
seitenschneider-125-mm-852902.html](https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-seitenschneider-125-mm-852902.html)

~~=====Pinzette=====~~

~~recht nützlich beim Einfädeln der Drähte von T1.~~

~~=====Einfaches Multimeter=====~~

~~Multimeter ist wichtig. Es genügt Spannungsmessung und vor allem Widerstandsmessung — Durchgangsprüfung mit akustischen Alarm. Es müssen z.B. die Wicklungen getestet werden, ob kein Kurzschluss ist.~~

~~""Hinweis: Ganz wichtig ist ganz zum Schluss, bevor man das Gerät das erste Mal einschaltet zu prüfen, ob zwischen + und Pol keine Verbindung ist !!""~~

~~Bei meinem zweiten QCX gab ist auf der Leiterbahn zwischen + und ein Verbindung.~~

~~Leider nicht vorher getestet. Spannungsregler leitet dann die 12V auf die 5V Schiene und der kleine fix eingebaute Mini IC leuchtete kurz auf, Rauch und der „Smoke Test“ somit negativ ? — QCX somit tot.~~

~~=====Lupe=====~~

~~Eine Lupe ist notwendig, da z.B. die Werte der Kondensatoren extrem klein zu lesen sind. Wenn eine einfache Lupe dann am besten 4-fach) oder am besten eine Kopfbandlupe.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-5137803-kopflupe-mit-led-beleuchtung-vergroesserungsfaktor-1-2-x-1-8-x-2-5-x-3-5-x-linsengroesse-1-x-b-1712601.html>~~

~~""Hinweis: Die Kopfbandlupe leitet auch gute Dienste, wenn man sich z.B. bei Gartenarbeiten einen Schiefen einzieht (also auch für andere Probleme einsetzbar).""~~

~~=====Platinenhalter=====~~

~~{{Datei:platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st.jpg|links|rahmenlos}}~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st-1372161.html>~~

~~""Wirklich ratsam: IC-Steckel 6 Stk (8Polig) und 1Stk (14Polig)""~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/ic-fassung-rastermass-7-62-mm-2-54-mm-polzahl-8-praezisionskontakte-1-st-189600.html>~~

~~Am besten jene mit Goldkontakten—siehe Conrad Link~~

~~-----Tapeziermesser-----~~

~~Zum entfernen des Lacks am Draht~~

~~-----Styropor-----~~

~~zum Einstecken für das Vorbereiten der Bauteile~~

~~-----Einwegtassen-----~~

~~für die Ablage von Bauteilen~~

~~-----Zum Betreiben des Gerätes-----~~

~~-----Netzteil um 13,8 Volt-----~~

~~Natürlich solle das Netzgerät keine Störung im KW Bereich verursachen. Ich verwende dieses:~~

~~<https://difona.de/amateurfunk/geraetozubehoer/netzteile-ladegeraete/219/difona-pc30swm>~~

~~""Vorteil: regelbar zwischen 9V und 15V.""~~

~~Kann auch ohne Problem einen 100W Transceiver (z.B. IC-7300) betreiben. Absolut störungsfrei.~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 161:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~

~~__HIDETITLE__~~
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====


und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 68:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~
+ ~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~ ~~HIDETITLE__~~

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr

QCX+

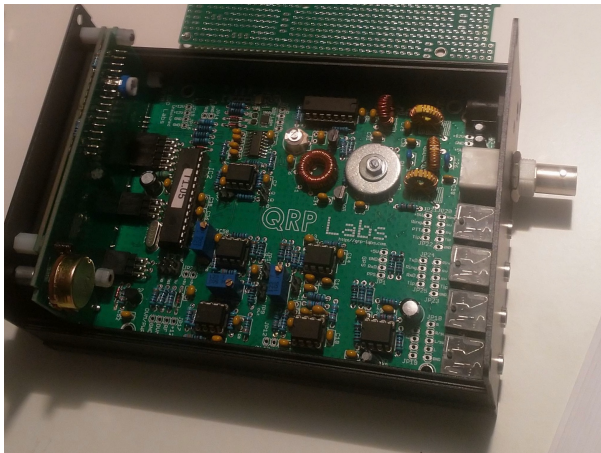

Der [QCX+](#) ([QRP CW Xcvt +](#)) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band verliert der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung und es gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichkeit, weitere Details finden sich in "[QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen](#)" von Manfred Heusy [DJ3KK](#) und Wolfgang Schwarz [DK4RW](#).

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert **nicht** am 30m Band, weil das eingebaute [Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen](#) (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen

- [Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung \(Audio AGC\) ...](#) Designs von [VU2ESE](#), [W4JED](#) und [AJ8S](#).

QCX+ Projekt Aufbauhinweise

- [Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT](#)

QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW

- [QCX/QCX Bauanleitung 1. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil](#)

Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

http://grp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf

Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.

<https://www.grp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...

Hier der Link: [Ideensammlung für den Materialbedarf](#)

Sonstige Tips

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

Kunstantenne

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

Kopfhörer

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

Morsetaste

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. April 2021, 22:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr (Quelltext an

[OE1OPW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Link aktualisiert)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, ~~unterdrücken~~ mit einem zusätzlichen Tiefpass.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert, ~~denn~~ dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

==QCX+ Projekt Erweiterungen==

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bi
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine “ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band v der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung; gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichke weitere Details finden sich in "[<http://docplayer.org/200215176-Qcx-cw-transceiver-multiband-betrieb-und-weitere-modifikationen.html>] QCX CW Transceiver Mu Betrieb und weitere Modifikationen]" von Manfred Hei [<https://www.qrz.com/db/DJ3KK>] und Wolfga Schwarz [<https://www.qrz.com/db/DK4RW>].

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert; dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

+ ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==

*[[QCX/QCX AGC|QCX-AGC Design von VU2ESE]]

*[[QCX/QCX AGC|Drei Entwürfe für automatische
+ Lautstärkeregelung (Audio AGC)...Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8]].

~~==Ideensammlung für den Materialbedarf==~~

~~""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""~~

~~http://qrp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf~~

~~Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.~~

~~Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...~~

~~=====Lötkolben=====~~

~~
~~

~~{{Datei:ERSA LÖTSTATION.jpg|links|rahmenlos|
https://www.amazon.de/ERSA-RDS80-elektronisch-
geregelte-L%C3%B6tstation/dp/B0009QX386/ref=sr_1_1?_mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5BD%C3%95%C3%
91&child=1&keywords=ersa+rds80&qid=1616154755&sr=8-1}}}~~

~~Lötspitze mit 1.5mm nicht darunter wegen Wärmeleitung. Ich verwende eine ERSA RDS80 Lötstation:~~

~~""Hinweis: Amazon ist um 50€ billiger als Conrad. Bei Amazon kann man dann auch Lötspitzen dazu bestellen.""~~

~~Zum Argument warum brauche ich eine Lötstation wenn ich nur einen QCX+ baue: Ich repariere auch kleine Dinge wenn irgendwo ein Draht gebrochen ist (nur lötbar). Somit hat man den Preis über kurze Zeit mehr als herinnen.~~

+ ==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==

+ *[[QCX/QCX Bauteiltoleranzen|Bauteiltoleranzen von OE1TKT]]

=====Lötzinn=====

+ ==QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW==

=====Flussmittel=====

=====Entlötsaugpumpe=====

[[Datei:LÖTSAUGER.png|links|mini|150x150px]]

~~Da es vorkommen kann, das man zu viel Lötzinn aufgetragen hat und Zinnbrücken zu anderen Bauteilen oder Leiterbahnen entstehen, muss das Zinn entfernt werden. Dazu gibt es zwei Werkzeuge , welche auch nicht fehlen dürfen:~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-lee-192-entloetsaugpumpe-antistatisch-2196503.html>~~

=====Entlötlitze=====

[[Datei:LÖTSAUGLITZE.png|links|mini|150x150px]]um

~~dann den Rest, welcher nicht mit der Entlötsaugpumpe entfernt werden kann zu entfernen. Braucht meist dann aber mehr Wärmezuführung.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-zd-180-entloetlitze-laenge-1-5-m-breite-1-5-mm-1013244.html>~~

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung oe1opw|QCX/QCX Bauen 1. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil]]

+
Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

+ ""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch
Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

<http://qrp-labs.com/images/qcxc>

+ /QCXplus Manual deutsch Rev.1.03 DK5FN 2020-0
pdf

+ Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werd
prüfen, was der Unterschied ist.

+ <https://www.qrp-labs.com/images/qcxc/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu
empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt
+ mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht
geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T
machen wann man gut genug ist ...

+ Hier der Link: [[QCX/QCX+ Ideensammlung für den
Materialbedarf|Ideensammlung für den Materialbedarf]

-----Unterlage zum Löten-----

Am besten auf altem Brett. Der Bauplatz sollte einen Boden-
aufweisen, wo man schnell was findet wenn es mal runterfällt.
Ansonsten viel Spaß im Teppichboden einen Kondensator-
suchen ...

-----Zange-----

[[Datei:knipex 78 13 125 sb seitenschneider 125 mm.
jpg|links|rahmenlos]]

zum kürzen der Drähte von Widerständen, Kondensatoren-
usw.... (ein Nagelzwickler geht zur Not auch)

[https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-
seitenschneider-125-mm-852902.html](https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-seitenschneider-125-mm-852902.html)

~~=====Pinzette=====~~

~~recht nützlich beim Einfädeln der Drähte von T1.~~

~~=====Einfaches Multimeter=====~~

~~Multimeter ist wichtig. Es genügt Spannungsmessung und vor allem Widerstandsmessung — Durchgangsprüfung mit akustischen Alarm. Es müssen z.B. die Wicklungen getestet werden, ob kein Kurzschluss ist.~~

~~""Hinweis: Ganz wichtig ist ganz zum Schluss, bevor man das Gerät das erste Mal einschaltet zu prüfen, ob zwischen + und Pol keine Verbindung ist !!""~~

~~Bei meinem zweiten QCX gab ist auf der Leiterbahn zwischen + und ein Verbindung.~~

~~Leider nicht vorher getestet. Spannungsregler leitet dann die 12V auf die 5V Schiene und der kleine fix eingebaute Mini IC leuchtete kurz auf, Rauch und der „Smoke Test“ somit negativ ? — QCX somit tot.~~

~~=====Lupe=====~~

~~Eine Lupe ist notwendig, da z.B. die Werte der Kondensatoren extrem klein zu lesen sind. Wenn eine einfache Lupe dann am besten 4-fach) oder am besten eine Kopfbandlupe.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-5137803-kopflupe-mit-led-beleuchtung-vergroesserungsfaktor-1-2-x-1-8-x-2-5-x-3-5-x-linsengroesse-1-x-b-1712601.html>~~

~~""Hinweis: Die Kopfbandlupe leitet auch gute Dienste, wenn man sich z.B. bei Gartenarbeiten einen Schiefen einzieht (also auch für andere Probleme einsetzbar).""~~

~~=====Platinenhalter=====~~

~~{{Datei:platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st.jpg|links|rahmenlos}}~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st-1372161.html>~~

~~""Wirklich ratsam: IC-Steckel 6 Stk (8Polig) und 1Stk (14Polig)""~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/ic-fassung-rastermass-7-62-mm-2-54-mm-polzahl-8-praezisionskontakte-1-st-189600.html>~~

~~Am besten jene mit Goldkontakten—siehe Conrad Link~~

~~-----Tapeziermesser-----~~

~~Zum entfernen des Lacks am Draht~~

~~-----Styropor-----~~

~~zum Einstecken für das Vorbereiten der Bauteile~~

~~-----Einwegtassen-----~~

~~für die Ablage von Bauteilen~~

~~-----Zum Betreiben des Gerätes-----~~

~~-----Netzteil um 13,8 Volt-----~~

~~Natürlich solle das Netzgerät keine Störung im KW Bereich verursachen. Ich verwende dieses:~~

~~<https://difona.de/amateurfunk/geraetozubehoer/netzteile-ladegeraete/219/difona-pc30swm>~~

~~""Vorteil: regelbar zwischen 9V und 15V.""~~

~~Kann auch ohne Problem einen 100W Transceiver (z.B. IC-7300) betreiben. Absolut störungsfrei.~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 161:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~

~~__HIDETITLE__~~
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====


und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 68:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~
+ ~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~ HIDE

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr

QCX+

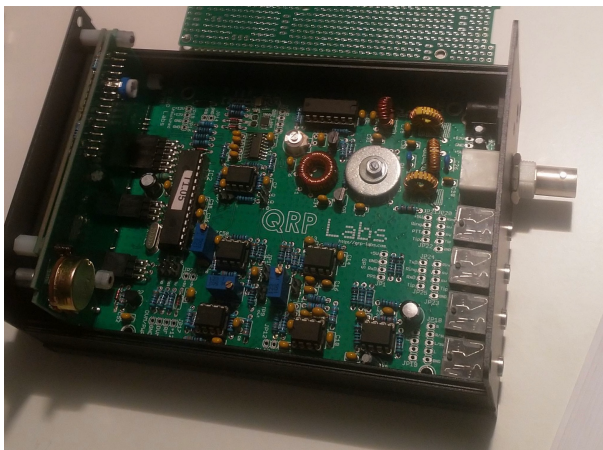

Der [QCX+](#) ([QRP CW Xcvr +](#)) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band verliert der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung und es gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichkeit, weitere Details finden sich in "[QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen](#)" von Manfred Heusy [DJ3KK](#) und Wolfgang Schwarz [DK4RW](#),

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert **nicht** am 30m Band, weil das eingebaute [Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen](#) (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen

- [Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung \(Audio AGC\) ...](#) Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8S.

QCX+ Projekt Aufbauhinweise

- [Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT](#)

QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW

- [QCX/QCX Bauanleitung 1. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil](#)

Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

http://grp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf

Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.

<https://www.grp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Lötten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...

Hier der Link: [Ideensammlung für den Materialbedarf](#)

Sonstige Tips

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

Kunstantenne

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

Kopfhörer

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

Morsetaste

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. April 2021, 22:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr (Quelltext an

[OE1OPW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Link aktualisiert)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, ~~unterdrücken~~ mit einem zusätzlichen Tiefpass.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert, ~~denn~~ dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

==QCX+ Projekt Erweiterungen==

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bi
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine “ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band v der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung; gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichke weitere Details finden sich in "[<http://docplayer.org/200215176-Qcx-cw-transceiver-multiband-betrieb-und-weitere-modifikationen.html>] QCX CW Transceiver Mu Betrieb und weitere Modifikationen]" von Manfred Hei [<https://www.qrz.com/db/DJ3KK>] und Wolfga Schwarz [<https://www.qrz.com/db/DK4RW>].

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwelle der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert; dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

+ ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==

*[[QCX/QCX AGC|QCX-AGC Design von VU2ESE]]

*[[QCX/QCX AGC|Drei Entwürfe für automatische
+ Lautstärkeregelung (Audio AGC)... Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8S]].

~~==Ideensammlung für den Materialbedarf==~~

~~""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""~~

~~http://qrp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf~~

~~Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.~~

~~Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...~~

~~=====Lötkolben=====~~

~~
~~

~~{{Datei:ERSA LÖTSTATION.jpg|links|rahmenlos|
https://www.amazon.de/ERSA-RDS80-elektronisch-geregelte-L%C3%B6tstation/dp/B0009QX386/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&child=1&keywords=ersa+rds80&qid=1616154755&sr=8-1}}}~~

~~Lötspitze mit 1.5mm nicht darunter wegen Wärmeleitung. Ich verwende eine ERSA RDS80 Lötstation:~~

~~""Hinweis: Amazon ist um 50€ billiger als Conrad. Bei Amazon kann man dann auch Lötspitzen dazu bestellen.""~~

~~Zum Argument warum brauche ich eine Lötstation wenn ich nur einen QCX+ baue: Ich repariere auch kleine Dinge wenn irgendwo ein Draht gebrochen ist (nur lötbar). Somit hat man den Preis über kurze Zeit mehr als herinnen.~~

+ ==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==

+ *[[QCX/QCX Bauteiltoleranzen|Bauteiltoleranzen von OE1TKT]]

=====Lötzinn=====

+ ==QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW==

=====Flussmittel=====

=====Entlötsaugpumpe=====

[[Datei:LÖTSAUGER.png|links|mini|150x150px]]

~~Da es vorkommen kann, das man zu viel Lötzinn aufgetragen hat und Zinnbrücken zu anderen Bauteilen oder Leiterbahnen entstehen, muss das Zinn entfernt werden. Dazu gibt es zwei Werkzeuge , welche auch nicht fehlen dürfen:~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-lee-192-entloetsaugpumpe-antistatisch-2196503.html>~~

=====Entlötlitze=====

[[Datei:LÖTSAUGLITZE.png|links|mini|150x150px]]~~um~~

~~dann den Rest, welcher nicht mit der Entlötsaugpumpe entfernt werden kann zu entfernen. Braucht meist dann aber mehr Wärmezuführung.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-zd-180-entloetlitze-laenge-1-5-m-breite-1-5-mm-1013244.html>~~

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung oe1opw|QCX/QCX Bauen 1. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil]]

+
Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

+ ""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch)
+ Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

<http://qrp-labs.com/images/qcxp>

+ /QCXplus Manual deutsch Rev.1.03 DK5FN 2020-01.pdf

+ Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.

+ <https://www.qrp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist
+ mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den Trafos machen wann man gut genug ist ...

+ Hier der Link: [\[\[QCX/QCX+ Ideensammlung für den Materialbedarf|Ideensammlung für den Materialbedarf\]](#)

-----Unterlage zum Löten-----

Am besten auf altem Brett. Der Bauplatz sollte einen Boden aufweisen, wo man schnell was findet wenn es mal runterfällt. Ansonsten viel Spaß im Teppichboden einen Kondensator suchen ...

-----Zange-----

[[Datei:knipex 78 13 125 sb seitenschneider 125 mm.jpg|links|rahmenlos]]

zum kürzen der Drähte von Widerständen, Kondensatoren usw.... (ein Nagelzwickel geht zur Not auch)

<https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-seitenschneider-125-mm-852902.html>

~~=====Pinzette=====~~

~~recht nützlich beim Einfädeln der Drähte von T1.~~

~~=====Einfaches Multimeter=====~~

~~Multimeter ist wichtig. Es genügt Spannungsmessung und vor allem Widerstandsmessung — Durchgangsprüfung mit akustischen Alarm. Es müssen z.B. die Wicklungen getestet werden, ob kein Kurzschluss ist.~~

~~""Hinweis: Ganz wichtig ist ganz zum Schluss, bevor man das Gerät das erste Mal einschaltet zu prüfen, ob zwischen + und Pol keine Verbindung ist !!""~~

~~Bei meinem zweiten QCX gab ist auf der Leiterbahn zwischen + und ein Verbindung.~~

~~Leider nicht vorher getestet. Spannungsregler leitet dann die 12V auf die 5V Schiene und der kleine fix eingebaute Mini IC leuchtete kurz auf, Rauch und der „Smoke Test“ somit negativ ? — QCX somit tot.~~

~~=====Lupe=====~~

~~Eine Lupe ist notwendig, da z.B. die Werte der Kondensatoren extrem klein zu lesen sind. Wenn eine einfache Lupe dann am besten 4-fach) oder am besten eine Kopfbandlupe.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-5137803-kopflupe-mit-led-beleuchtung-vergroesserungsfaktor-1-2-x-1-8-x-2-5-x-3-5-x-linsengroesse-1-x-b-1712601.html>~~

~~""Hinweis: Die Kopfbandlupe leitet auch gute Dienste, wenn man sich z.B. bei Gartenarbeiten einen Schiefen einzieht (also auch für andere Probleme einsetzbar).""~~

~~=====Platinenhalter=====~~

~~{{Datei:platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st.jpg|links|rahmenlos}}~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st-1372161.html>~~

~~""Wirklich ratsam: IC-Steckel 6 Stk (8Polig) und 1Stk (14Polig)""~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/ic-fassung-rastermass-7-62-mm-2-54-mm-polzahl-8-praezisionskontakte-1-st-189600.html>~~

~~Am besten jene mit Goldkontakten—siehe Conrad Link~~

~~-----Tapeziermesser-----~~

~~Zum Entfernen des Lacks am Draht~~

~~-----Styropor-----~~

~~zum Einstecken für das Vorbereiten der Bauteile~~

~~-----Einwegtassen-----~~

~~für die Ablage von Bauteilen~~

~~-----Zum Betreiben des Gerätes-----~~

~~-----Netzteil um 13,8 Volt-----~~

~~Natürlich sollte das Netzgerät keine Störung im KW-Bereich verursachen. Ich verwende dieses:~~

~~<https://difona.de/amateurfunk/geraeteszubehoer/netzteile-ladegeraete/219/difona-pc30swm>~~

~~""Vorteil: regelbar zwischen 9V und 15V.""~~

~~Kann auch ohne Problem einen 100W-Transceiver (z.B. IC-7300) betreiben. Absolut störungsfrei.~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 161:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~

~~__HIDETITLE__~~
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====


und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 68:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~
+ ~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~ ~~HIDE~~

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr

QCX+

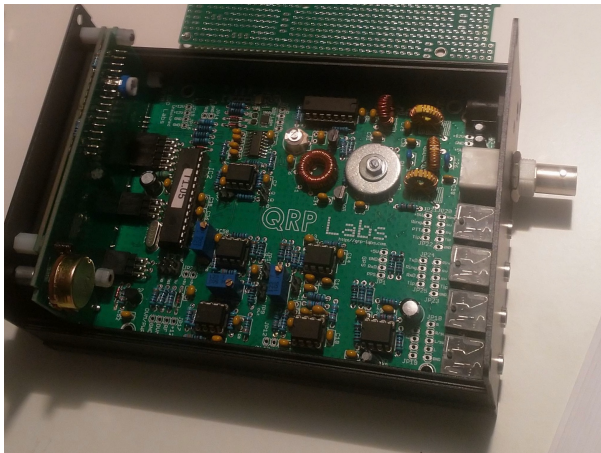

Der [QCX+](#) ([QRP CW Xcvr +](#)) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band verliert der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung und es gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichkeit, weitere Details finden sich in "[QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen](#)" von Manfred Heusy [DJ3KK](#) und Wolfgang Schwarz [DK4RW](#).

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert **nicht** am 30m Band, weil das eingebaute [Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen](#) (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen

- [Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung \(Audio AGC\) ...](#) Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8S.

QCX+ Projekt Aufbauhinweise

- [Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT](#)

QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW

- [QCX/QCX Bauanleitung 1. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil](#)

Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

http://grp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf

Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.

<https://www.grp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Lötten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...

Hier der Link: [Ideensammlung für den Materialbedarf](#)

Sonstige Tips

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

Kunstantenne

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

Kopfhörer

sollte in jedem guten "Funkamateurer-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

Morsetaste

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.

QCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. April 2021, 22:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr (Quelltext an

[OE1OPW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Link aktualisiert)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#)

(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, ~~unterdrücken~~ mit einem zusätzlichen Tiefpass.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert, ~~denn~~ dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

==QCX+ Projekt Erweiterungen==

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bi
==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine “ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band v der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung; gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichke weitere Details finden sich in "[<http://docplayer.org/200215176-Qcx-cw-transceiver-multiband-betrieb-und-weitere-modifikationen.html>] QCX CW Transceiver Mu Betrieb und weitere Modifikationen]" von Manfred Hei [<https://www.qrz.com/db/DJ3KK>] und Wolfga Schwarz [<https://www.qrz.com/db/DK4RW>].

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwelle der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [\[https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf\]](https://www.qrp-labs.com/images/lpokit/gqrplpf.pdf) Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert; dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

+ ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==

*[[QCX/QCX AGC|QCX-AGC Design von VU2ESE]]

*[[QCX/QCX AGC|Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung (Audio AGC)...Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8]].

~~==Ideensammlung für den Materialbedarf==~~

~~""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""~~

~~http://qrplabs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf~~

~~Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.~~

~~Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...~~

~~=====Lötkolben=====~~

~~
~~

~~{{Datei:ERSA LÖTSTATION.jpg|links|rahmenlos|
https://www.amazon.de/ERSA-RDS80-elektronisch-geregelte-L%C3%B6tstation/dp/B0009QX386/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&child=1&keywords=ersa+rds80&qid=1616154755&sr=8-1}}}~~

~~Lötspitze mit 1.5mm nicht darunter wegen Wärmeleitung. Ich verwende eine Ersa RDS80 Lötstation:~~

~~""Hinweis: Amazon ist um 50€ billiger als Conrad. Bei Amazon kann man dann auch Lötspitzen dazu bestellen.""~~

~~Zum Argument warum brauche ich eine Lötstation wenn ich nur einen QCX+ baue: Ich repariere auch kleine Dinge wenn irgendwo ein Draht gebrochen ist (nur lötbar). Somit hat man den Preis über kurze Zeit mehr als herinnen.~~

+ ==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==

+ *[[QCX/QCX Bauteiltoleranzen|Bauteiltoleranzen von OE1TKT]]

=====Lötzinn=====

+ ==QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW==

=====Flussmittel=====

=====Entlötsaugpumpe=====

[[Datei:LÖTSAUGER.png|links|mini|150x150px]]

~~Da es vorkommen kann, das man zu viel Lötzinn aufgetragen hat und Zinnbrücken zu anderen Bauteilen oder Leiterbahnen entstehen, muss das Zinn entfernt werden. Dazu gibt es zwei Werkzeuge , welche auch nicht fehlen dürfen:~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-lee-192-entloetsaugpumpe-antistatisch-2196503.html>~~

=====Entlötlitze=====

[[Datei:LÖTSAUGLITZE.png|links|mini|150x150px]]um

~~dann den Rest, welcher nicht mit der Entlötsaugpumpe entfernt werden kann zu entfernen. Braucht meist dann aber mehr Wärmezuführung.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-zd-180-entloetlitze-laenge-1-5-m-breite-1-5-mm-1013244.html>~~

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung oe1opw|QCX/QCX Bauen 1. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil]]

+ *[[QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw|QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil]]

+
Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

+ ""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch
Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

<http://qrp-labs.com/images/qcxc>

+ /QCXplus Manual deutsch Rev.1.03 DK5FN 2020-0
pdf

+ Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werd
prüfen, was der Unterschied ist.

+ <https://www.qrp-labs.com/images/qcxc/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu
empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt
+ mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht
geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T
machen wann man gut genug ist ...

+ Hier der Link: [[QCX/QCX+ Ideensammlung für den
Materialbedarf|Ideensammlung für den Materialbedarf]

-----Unterlage zum Löten-----

Am besten auf altem Brett. Der Bauplatz sollte einen Boden-
aufweisen, wo man schnell was findet wenn es mal runterfällt.
Ansonsten viel Spaß im Teppichboden einen Kondensator-
suchen ...

-----Zange-----

[[Datei:knipex 78 13 125 sb seitenschneider 125 mm.
jpg|links|rahmenlos]]

zum kürzen der Drähte von Widerständen, Kondensatoren-
usw.... (ein Nagelzwickler geht zur Not auch)

[https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-
seitenschneider-125-mm-852902.html](https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-seitenschneider-125-mm-852902.html)

~~=====Pinzette=====~~

~~recht nützlich beim Einfädeln der Drähte von T1.~~

~~=====Einfaches Multimeter=====~~

~~Multimeter ist wichtig. Es genügt Spannungsmessung und vor allem Widerstandsmessung — Durchgangsprüfung mit akustischen Alarm. Es müssen z.B. die Wicklungen getestet werden, ob kein Kurzschluss ist.~~

~~""Hinweis: Ganz wichtig ist ganz zum Schluss, bevor man das Gerät das erste Mal einschaltet zu prüfen, ob zwischen + und Pol keine Verbindung ist !!""~~

~~Bei meinem zweiten QCX gab ist auf der Leiterbahn zwischen + und ein Verbindung.~~

~~Leider nicht vorher getestet. Spannungsregler leitet dann die 12V auf die 5V Schiene und der kleine fix eingebaute Mini IC leuchtete kurz auf, Rauch und der „Smoke Test“ somit negativ ? — QCX somit tot.~~

~~=====Lupe=====~~

~~Eine Lupe ist notwendig, da z.B. die Werte der Kondensatoren extrem klein zu lesen sind. Wenn eine einfache Lupe dann am besten 4-fach) oder am besten eine Kopfbandlupe.~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-5137803-kopflupe-mit-led-beleuchtung-vergroesserungsfaktor-1-2-x-1-8-x-2-5-x-3-5-x-linsengroesse-1-x-b-1712601.html>~~

~~""Hinweis: Die Kopfbandlupe leitet auch gute Dienste, wenn man sich z.B. bei Gartenarbeiten einen Schiefen einzieht (also auch für andere Probleme einsetzbar).""~~

~~=====Platinenhalter=====~~

~~{{Datei:platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st.jpg|links|rahmenlos}}~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st-1372161.html>~~

~~""Wirklich ratsam: IC-Steckel 6 Stk (8Polig) und 1Stk (14Polig)""~~

~~<https://www.conrad.at/de/p/ic-fassung-rastermass-7-62-mm-2-54-mm-polzahl-8-praezisionskontakte-1-st-189600.html>~~

~~Am besten jene mit Goldkontakten—siehe Conrad Link~~

~~-----Tapeziermesser-----~~

~~Zum entfernen des Lacks am Draht~~

~~-----Styropor-----~~

~~zum Einstecken für das Vorbereiten der Bauteile~~

~~-----Einwegtassen-----~~

~~für die Ablage von Bauteilen~~

~~-----Zum Betreiben des Gerätes-----~~

~~-----Netzteil um 13,8 Volt-----~~

~~Natürlich solle das Netzgerät keine Störung im KW-Bereich verursachen. Ich verwende dieses:~~

~~<https://difona.de/amateurfunk/geraeteszubehoer/netzteile-ladegeraete/219/difona-pc30swm>~~

~~""Vorteil: regelbar zwischen 9V und 15V.""~~

~~Kann auch ohne Problem einen 100W Transceiver (z.B. IC-7300) betreiben. Absolut störungsfrei.~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

~~=====Sonstige Tips=====~~

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 161:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~

~~__HIDETITLE__~~
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

=====Kunstantenne=====

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

=====Kopfhörer=====

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

=====Morsetaste=====


und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.
Zeile 68:

__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~
+ ~~__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__~~ HIDE

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 19. August 2021, 16:58 Uhr

QCX+

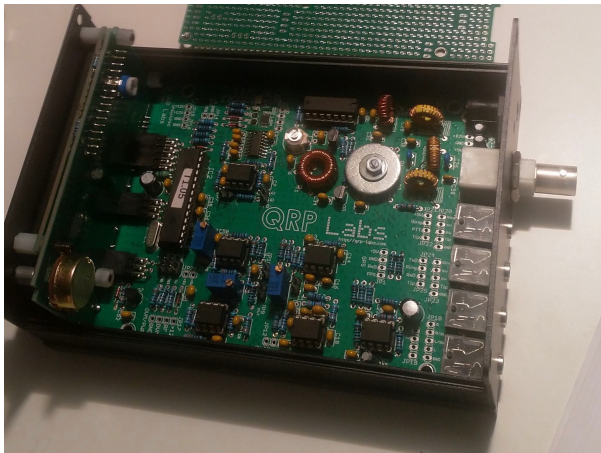

Der [QCX+](#) ([QRP CW Xcvr +](#)) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [WSPR](#) Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [QCX](#) Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [QCX+](#) (seit Juni 2020) und [QCX-mini](#) (seit Dezember 2020). Siehe [QRP-Labs Webseite](#).

Siehe auch [CW-QRP](#) und den Bericht von Peter, [OE1OPW](#), über seine [CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m](#).

QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine „Preset“ Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band verliert der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung und es gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichkeit, weitere Details finden sich in "[QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen](#)" von Manfred Heusy [DJ3KK](#) und Wolfgang Schwarz [DK4RW](#).

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert **nicht** am 30m Band, weil das eingebaute [Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen](#) (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen

- [Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung \(Audio AGC\) ...](#) Designs von [VU2ESE](#), [W4JED](#) und [AJ8S](#).

QCX+ Projekt Aufbauhinweise

- [Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT](#)

QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW

- [QCX/QCX Bauanleitung 1. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil](#)
- [QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil](#)

Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

http://grp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf

Die aktuelle Version 1.05 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.

<https://www.grp-labs.com/images/qcxp/manual105.pdf>

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Lötten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...

Hier der Link: [Ideensammlung für den Materialbedarf](#)

Sonstige Tips

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leistungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringern möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

Kunstantenne

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden. Das Thema werden wir noch diskutieren.

Kopfhörer

sollte in jedem guten "Funkamateurl-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

Morsetaste

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.