

Inhaltsverzeichnis

1. TCE Hardware	25
2. Benutzer:OE2WAO	8
3. Geeignete Soundkarten	12
4. NF VOX PTT	17
5. PTT Watchdog	21
6. TCE Tinycore Linux Projekt	31



TCE Hardware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 23. Dezember 2014, 12:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→PTT)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 7. Mai 2022, 10:36 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

==PC==

[[Bild:12v-anschluss.jpg|thumb|Polung Industrie PC]]

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '''<4Watt'' minimierte Leistungsaufnahme aufweist.

""Vorhandene (kostenlose) Boards für Digipeaterbau bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen'"

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]

Zeile 1:

==PC==

[[Bild:12v-anschluss.jpg|thumb|Polung Industrie PC]]

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch **zahlreiche** Digipea ter in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf "''<4Watt''' minimierte Leistungsaufnahme aufweist.

'''Vorhandene (kostenlose) Boards für Digipeaterbau bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen'''

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante **auf 12V**===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]



Neben den **ohnehin durch Ansicht** bekan nten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein **Versorgungsanschluß** auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

bekan

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist.

Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der

Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der

Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der **Instrie** überwie gend üblich, mit 24V versorgt.

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil **zuvor** geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird **lediglich** ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei **12V** zu erwirken.

==ALIX==

Auch die bekannten ALIX Boards können für das TCE Projekt verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten TCE Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt).

==Raspberry Pi==

Neben den bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein **Versorgungsanschlus s** auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist.

Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der

Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der

Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der **Industrie** über wiegend üblich, mit 24V versorgt.

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil **nur** geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei etwa 11V zu erwirken. (es kann auch ein SMD Widerstand huckepack auf den unteren SMD aufgelötet werden)

==ALIX==

Auch die bekannten ALIX Boards können für **dxIAPRS** verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten **dxIAPRS** Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt).

==Raspberry Pi==



Auch die beliebte Hardware Raspberry Pi kann eingesetzt werden. OE5HPM beschäftigt sich mit der Portierung der Software auf diese Hardware Plattform. Auch die beliebte Hardware Raspberry Pi kann eingesetzt werden. OE5HPM beschäftigt sich mit der Portierung der Software auf diese Hardware Plattform.

+

==NanoPi==

+ [[Datei:TCEdigi-LoRa1.jpg|mini|LoRa APRS Modul RA02 mit SX1278]]

Der NanoPi von [https://www. friendlyarm.com FriendlyELEC] ist unsere nächste große Hoffnung. Er ist extrem sparsam und besitzt im Gegensatz zu anderen Minicomputern mit PWM-Sound eine richtige Onboard Soundkarte bzw. Soundchip.

Auf den im Lauf befindlichen
Installationen hat sich der NanoPi
bisher sehr bewährt und auch die
durch das CPU Step-Down äußerst
geringen Energieverbräuche von
knapp über 1W sind erstaunlich.

+

+

+

Der erste Prototyp für einen all-inone Digi wurde 2021 von OE2WAO
Mike und OE5DXL Chris für den ersten
Italienischen TCE Digi IQ3AZ gebaut.
Dabei wurde ein NanoPi Neo-LTS
samt LoRa Modul (RA02 mit SX1278)
direkt in ein ehemaliges
Betriebsfunkgerät Kyodo FK-105
(gleich Grundig, Elin, Ericsson,...)
verbaut. Ein Duplikat wurde für
OE3XER umgesetzt.

+

==Soundkarte==

Zeile 42:

==Soundkarte==

Zeile 32:



[[TCE Tinycore Linux Projekt | << Zurück zur TCE Projekt Übersicht]]

[[TCE Tinycore Linux Projekt | << Zurück zur dxIAPRS Übersicht]]

Aktuelle Version vom 7. Mai 2022, 10:36 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1 PC	29
1.1 Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante auf 12V	29
2 ALIX	29
3 Raspberry Pi	30
4 NanoPi	30
5 Soundkarte	30
6 PTT	30



PC

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch zahlreiche Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf <4Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist.



Polung Industrie PC

Vorhandene (kostenlose) Boards für Digipeaterbau bei OE2WAO anfragen

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante auf 12V

Neben den bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluss auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.



Umbau Netzteil für 12V

Das Board wird, wie in der Industrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt. Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil nur geringfügig modifiziert werden. Dazu wird ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei etwa 11V zu erwirken. (es kann auch ein SMD Widerstand huckepack auf den unteren SMD aufgelötet werden)

ALIX

Auch die bekannten ALIX Boards können für dxIAPRS verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten dxIAPRS Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt).




Raspberry Pi

Auch die beliebte Hardware Raspberry Pi kann eingesetzt werden. OE5HPM beschäftigt sich mit der Portierung der Software auf diese Hardware Plattform.

NanoPi

Der NanoPi von FriendlyELEC ist unsere nächste große Hoffnung. Er ist extrem sparsam und besitzt im Gegensatz zu anderen Minicomputern mit PWM-Sound eine richtige Onboard Soundkarte bzw. Soundchip. Auf den im Lauf befindlichen Installationen hat sich der NanoPi bisher sehr bewährt und auch die durch das CPU Step-Down äußerst geringen Energieverbräuche von knapp über 1W sind erstaunlich.

Der erste Prototyp für einen all-in-one Digi wurde 2021 von OE2WAO Mike und OE5DXL Chris für den ersten Italienischen TCE Digi IQ3AZ gebaut. Dabei wurde ein NanoPi Neo-LTS samt LoRa Modul (RA02 mit SX1278) direkt in ein ehemaliges Betriebsfunkgerät Kyodo FK-105 (gleich Grundig, Elin, Ericsson,...) verbaut. Ein Duplikat wurde für OE3XER umgesetzt.

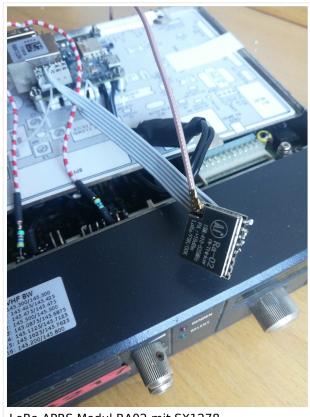

LoRa APRS Modul RA02 mit SX1278

Soundkarte


Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe geeignete Soundkarten.


PTT

Für fernbediente Stationen empfiehlt sich ein PTT Watchdog zur Vermeidung unbeabsichtigter (Dauer)Sendungen.

Bei Belegung bzw. Fehlen der COM Schnittstelle wird eine NF VOX PTT verwendet.

<< Zurück zur dxlAPRS Übersicht

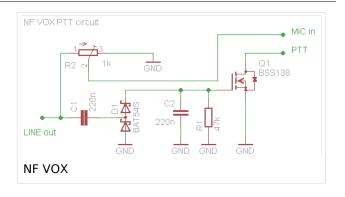



TCE Hardware und Benutzer: OE2WAO: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 23. Dezember 2014, 12:56
Uhr (Quelltext anzeigen)
OF2WAO (Diskussion | Beiträge)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→PTT) Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23: 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "https://oe2wao.info")

Zeile 1:

- ==PC==

Zeile 1:

+ https://oe2wao.info

[[Bild:12v-anschluss. jpg|thumb|Polung Industrie PC]]

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine



ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '''<4Watt''' minimierte Leistungsaufnahme aufweist.

- '''Vorhandene (kostenlose) Boards
 für Digipeaterbau bei [http://www.oe2
 wao.info OE2WAO] anfragen'''
- Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.
- ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===
- [[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]

Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der Instrie

- überwiegend üblich, mit 24V versorgt.

- der Instrie

Ausgabe: 08.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

- ==ALIX==

Auch die bekannten ALIX Boards können für das TCE Projekt verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten TCE Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt).

==Raspberry Pi==

Auch die beliebte Hardware
Raspberry Pi kann eingesetzt werden.

OE5HPM beschäftigt sich mit der
Portierung der Software auf diese
Hardware Plattform.

==Soundkarte==

Als Soundkarte für AFSK
Betriebsarten wird, wenn keine
Onboard Version verfügbar ist, eine
externe USB Variante verwendet.
Darauf zu achten ist, dass bei
mehreren geplanten Kanälen, die
Soundkarte über Stereo Anschlüsse
verfügt, beim Ein- sowie Ausgang.

Ausgabe: 08.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



	Geeignete Karten lassen sich derzeit meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten geeignete Soundkarten]].
-	
-	==PTT==
-	[[Bild:Nf_vox.png thumb NF VOX]]
-	[[Bild:Watchdog.png thumb PTT Watchdog]]
-	Für fernbediente Stationen empfiehlt sich ein [[PTT Watchdog]] zur Vermeidung unbeabsichtigter (Dauer) Sendungen.
-	Bei Belegung bzw. Fehlen der COM Schnittstelle wird eine [[NF VOX PTT]] verwendet.
-	
-	
-	
-	
-	[[TCE Tinycore Linux Projekt << Zurück zur TCE Projekt Übersicht]]

Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr

https://oe2wao.info



TCE Hardware und Geeignete Soundkarten: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 23. Dezember 2014, 12:56
Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→PTT)

Aktuelle Version vom 19. September 2014, 15:15 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2LSP (Diskussion | Beiträge) (→Einkanal Karten (Mono))

Zeile 1:

==PC==

[[Bild:12v-anschluss.jpg|thumb|Polung
Industrie PC]]

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf "<4Watt" minimierte Leistungsaufnahme aufweist.

- "Vorhandene (kostenlose) Boardsfür Digipeaterbau bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen'"
- Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.
- ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]] Zeile 1:

Nachfolgend eine Auflistung geeigneter USB Soundkarten für das TCE Projekt.<br

Der Begriff Mono bzw. Stereo bezieht sich in unserem Fall auf den Line-In Eingang der Soundkarte.

"The term MONO or STEREO in our case refers to the line-in input of the soundcard."

==Einkanal Karten (Mono)==

Diese Karten sind geeignet für Anlage n mit nur einer geplanten Betriebsart am TCE.



Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein

Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

"These cards are suitable for systems with only one mode of operation envisaged in the TCE."

Das Board wird, wie in der Instrie

- überwiegend üblich, mit 24V versorgt.

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

[[Bild:Usb-sound1.jpg|USB Soundkarte]]

[[Bild:Usb-sound2.jpg|USB Soundkarte]]

==ALIX==

Auch die bekannten ALIX Boards können für das TCE Projekt verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard i st. Die vorgefertigten TCE Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (A nleitung folgt). ==Zweikanal Karten (Stereo)==

Diese Karten sind geeignet für Anlage n mit einer geplanten Betriebsart auf zwei unterschiedlichen Geräten, oder generell für zwei verschiedene

J



Betriebsarten (APRS + Packet Radio) am TCE. So wird dann bspw. auf dem linken LS Kanal Packet Radio mit 1k2 und 9k6 gearbeitet, und der rechte LS Kanal ist für APRS (analog dazu der stereo Line-In).<br

"These cards are suitable for systems with a planned operation on two different devices, or generally for two different modes (APRS + Packet Radio) on TCE. So then, for example, on the left speaker channel packet radio with 1k2 and 9k6, and on the right speaker channel APRS (analogous the stereo line-in)."

==Raspberry Pi==

Auch die beliebte Hardware
Raspberry Pi kann eingesetzt werden.
OE5HPM beschäftigt sich mit der
Portierung der Software auf diese
Hardware Plattform.

[[Bild:Usb-sounds1.jpg|USB Soundkarte]]

[[Bild:Usb-sounds2.jpg|USB Soundkarte]]

- ==Soundkarte==

Als Soundkarte für AFSK
Betriebsarten wird, wenn keine
Onboard Version verfügbar ist, eine
externe USB Variante verwendet. Dara
uf zu achten ist, dass bei mehreren
geplanten Kanälen, die Soundkarte
über Stereo Anschlüsse verfügt, beim
Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten
lassen sich derzeit meist daran
erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse
verfügen (Mikrofon, Line-In,
Lautsprecher). Siehe [[Geeignete
Soundkarten|geeignete Soundkarten]]


==Nicht geeignete Karten==

Diese Karten sind aufgrund der unzureichenden Eingangskreise nicht bzw. nur bedingt nach Umbau verwendbar.

br>

"These cards are NOT suitable due to insufficient input circuits."



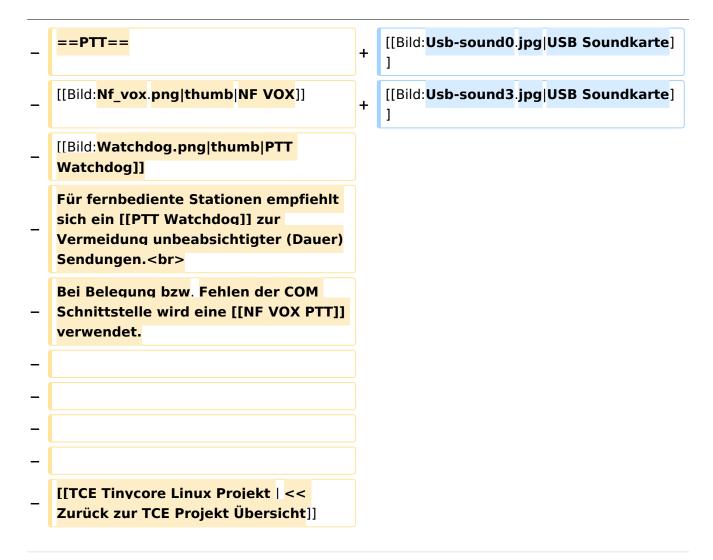

Aktuelle Version vom 19. September 2014, 15:15 Uhr

Nachfolgend eine Auflistung geeigneter USB Soundkarten für das TCE Projekt. Der Begriff Mono bzw. Stereo bezieht sich in unserem Fall auf den Line-In Eingang der Soundkarte.

The term MONO or STEREO in our case refers to the line-in input of the soundcard.

Einkanal Karten (Mono)

Diese Karten sind geeignet für Anlagen mit nur einer geplanten Betriebsart am TCE. These cards are suitable for systems with only one mode of operation envisaged in the TCE.





Zweikanal Karten (Stereo)

Diese Karten sind geeignet für Anlagen mit einer geplanten Betriebsart auf zwei unterschiedlichen Geräten, oder generell für zwei verschiedene Betriebsarten (APRS + Packet Radio) am TCE. So wird dann bspw. auf dem linken LS Kanal Packet Radio mit 1k2 und 9k6 gearbeitet, und der rechte LS Kanal ist für APRS (analog dazu der stereo Line-In). These cards are suitable for systems with a planned operation on two different devices, or generally for two different modes (APRS + Packet Radio) on TCE. So then, for example, on the left speaker channel packet radio with 1k2 and 9k6, and on the right speaker channel APRS (analogous the stereo line-in).



Nicht geeignete Karten

Diese Karten sind aufgrund der unzureichenden Eingangskreise nicht bzw. nur bedingt nach Umbau verwendbar.

These cards are NOT suitable due to insufficient input circuits.





TCE Hardware und NF VOX PTT: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 23. Dezember 2014, 12:56 Uhr (Quelltext anzeigen)


> OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→PTT)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:54 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

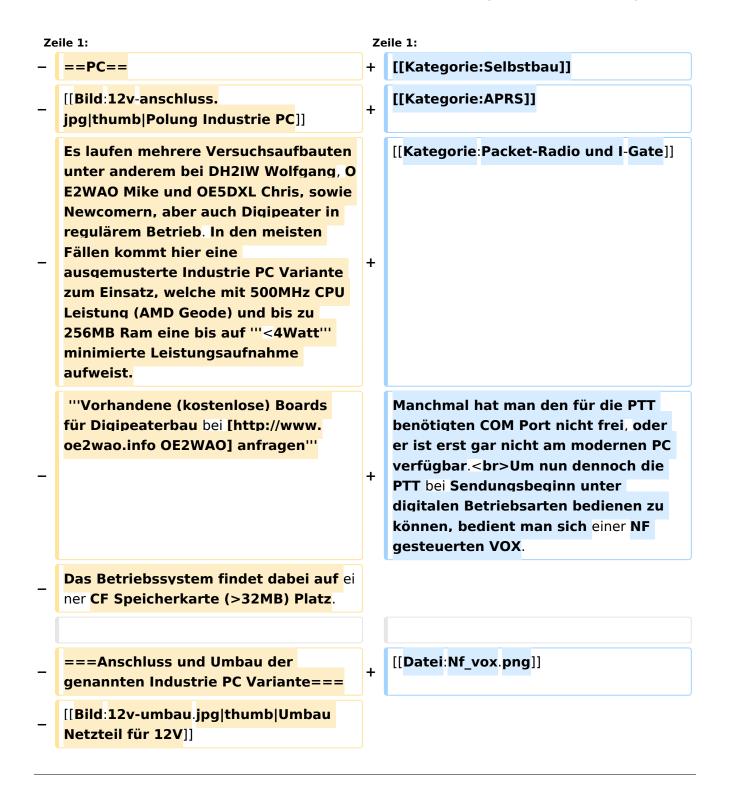



Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der Instrie

- überwiegend üblich, mit 24V versorgt.

- br>

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

Diese Schaltung hat den Vorteil, dass sie ohne externe
Spannungsversorgung auskommt.

- ==ALIX==

Auch die bekannten ALIX Boards können für das TCE Projekt verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten TCE Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt).

_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

ABSCHNITTE NICHT BEARBEITEN



-	
-	==Raspberry Pi==
-	Auch die beliebte Hardware Raspberry Pi kann eingesetzt werden. OE5HPM beschäftigt sich mit der Portierung der Software auf diese Hardware Plattform.
-	
-	==Soundkarte==
_	Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten geeignete Soundkarten]].
-	
-	==PTT==
-	[[Bild:Nf_vox.png thumb NF VOX]]
-	[[Bild:Watchdog.png thumb PTT Watchdog]]
-	Für fernbediente Stationen empfiehlt sich ein [[PTT Watchdog]] zur Vermeidung unbeabsichtigter (Dauer) Sendungen.
-	Bei Belegung bzw. Fehlen der COM Schnittstelle wird eine [[NF VOX PTT]] verwendet.
-	
-	
-	




[[TCE Tinycore Linux Projekt | <<
 Zurück zur TCE Projekt Übersicht]]</pre>

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:54 Uhr

Manchmal hat man den für die PTT benötigten COM Port nicht frei, oder er ist erst gar nicht am modernen PC verfügbar.

Um nun dennoch die PTT bei Sendungsbeginn unter digitalen Betriebsarten bedienen zu können, bedient man sich einer NF gesteuerten VOX.

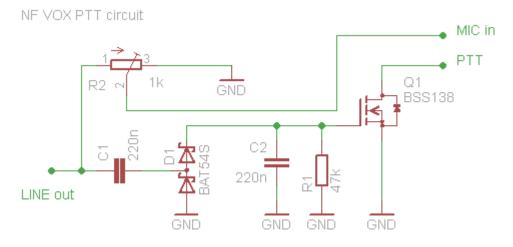

Diese Schaltung hat den Vorteil, dass sie ohne externe Spannungsversorgung auskommt.




TCE Hardware und PTT Watchdog: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 23. Dezember 2014, 12:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→PTT)

Aktuelle Version vom 11. Januar 2014, 20:55 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

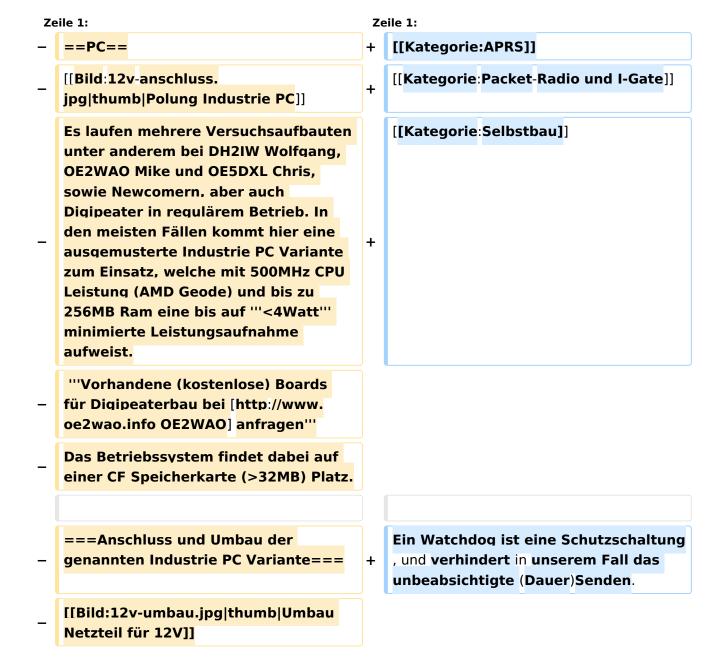



Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wir dan dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der Instrie

- überwiegend üblich, mit 24V versorgt. +

- br>

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

==ALIX==

Auch die bekannten ALIX Boards können für das TCE Projekt verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten TCE Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt).

[[**Datei**:Watchdog.**png**]]



-	
-	==Raspberry Pi==
-	Auch die beliebte Hardware Raspberry Pi kann eingesetzt werden. OE5HPM beschäftigt sich mit der Portierung der Software auf diese Hardware Plattform.
- [
-	==Soundkarte==
_	Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon,
	Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten geeignete Soundkarten]].
-	[[Geeignete Soundkarten geeignete
- -	[[Geeignete Soundkarten geeignete
- - -	[[Geeignete Soundkarten geeignete Soundkarten]].
- - -	[[Geeignete Soundkarten geeignete Soundkarten]]. ==PTT==
- - -	[[Geeignete Soundkarten geeignete Soundkarten]]. ==PTT== [[Bild:Nf_vox.png thumb NF VOX]] [[Bild:Watchdog.png thumb PTT
	[[Geeignete Soundkarten geeignete Soundkarten]]. ==PTT== [[Bild:Nf_vox.png thumb NF VOX]] [[Bild:Watchdog.png thumb PTT Watchdog]] Für fernbediente Stationen empfiehlt sich ein [[PTT Watchdog]] zur Vermeidung unbeabsichtigter (Dauer)
	[[Geeignete Soundkarten geeignete Soundkarten]]. ==PTT== [[Bild:Nf_vox.png thumb NF VOX]] [[Bild:Watchdog.png thumb PTT Watchdog]] Für fernbediente Stationen empfiehlt sich ein [[PTT Watchdog]] zur Vermeidung unbeabsichtigter (Dauer) Sendungen. Bei Belegung bzw. Fehlen der COM Schnittstelle wird eine [[NF VOX PTT]]
	[[Geeignete Soundkarten geeignete Soundkarten]]. ==PTT== [[Bild:Nf_vox.png thumb NF VOX]] [[Bild:Watchdog.png thumb PTT Watchdog]] Für fernbediente Stationen empfiehlt sich ein [[PTT Watchdog]] zur Vermeidung unbeabsichtigter (Dauer) Sendungen. Bei Belegung bzw. Fehlen der COM Schnittstelle wird eine [[NF VOX PTT]]




[[TCE Tinycore Linux Projekt | <<
 Zurück zur TCE Projekt Übersicht]]</pre>

Aktuelle Version vom 11. Januar 2014, 20:55 Uhr

Ein Watchdog ist eine Schutzschaltung, und verhindert in unserem Fall das unbeabsichtigte (Dauer)Senden.

Serial PTT watchdog with N-channel MOSFET for Packet Radio

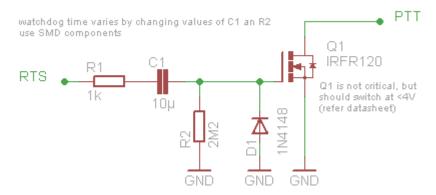



TCE Hardware: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 23. Dezember 2014, 12:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→PTT)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 7. Mai 2022, 10:36 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

==PC==

[[Bild:12v-anschluss.jpg|thumb|Polung Industrie PC]]

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf "'<4Watt" minimierte Leistungsaufnahme aufweist.

""Vorhandene (kostenlose) Boards für Digipeaterbau bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen'"

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]

Zeile 1:

==PC==

[[Bild:12v-anschluss.jpg|thumb|Polung Industrie PC]]

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch **zahlreiche** Digipea ter in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf "''<4Watt'' minimierte Leistungsaufnahme aufweist.

"'Vorhandene (kostenlose) Boards für Digipeaterbau bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen'''

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante **auf 12V**===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]



Neben den **ohnehin durch Ansicht** bekan nten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein **Versorgungsanschluß** auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

bekan

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist.

Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der

Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der

Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der **Instrie** überwie gend üblich, mit 24V versorgt.<br

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil **zuvor** geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird **lediglich** ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei **12V** zu erwirken.

==ALIX==

Auch die bekannten ALIX Boards können für das TCE Projekt verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten TCE Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt).

==Raspberry Pi==

Neben den bekannten Schnittstellen wie
USB und Netzwerk, befindet sich unter
anderem auch ein **Versorgungsanschlus s** auf der Vorderseite der von uns
verwendeten, oben erwähnten Industrie
PC Boards.

br>

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist.

Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der

Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der

Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der **Industrie** über wiegend üblich, mit 24V versorgt.

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil **nur** geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei etwa 11V zu erwirken. (es kann auch ein SMD Widerstand huckepack auf den unteren SMD aufgelötet werden)

==ALIX==

Auch die bekannten ALIX Boards können für **dxIAPRS** verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten **dxIAPRS** Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt).

==Raspberry Pi==



Auch die beliebte Hardware Raspberry Pi kann eingesetzt werden. OE5HPM beschäftigt sich mit der Portierung der Software auf diese Hardware Plattform. Auch die beliebte Hardware Raspberry Pi kann eingesetzt werden. OE5HPM beschäftigt sich mit der Portierung der Software auf diese Hardware Plattform.

+

==NanoPi==

+ [[Datei:TCEdigi-LoRa1.jpg|mini|LoRa APRS Modul RA02 mit SX1278]]

Der NanoPi von [https://www. friendlyarm.com FriendlyELEC] ist unsere nächste große Hoffnung. Er ist extrem sparsam und besitzt im Gegensatz zu anderen Minicomputern mit PWM-Sound eine richtige Onboard Soundkarte bzw. Soundchip.

Auf den im Lauf befindlichen
Installationen hat sich der NanoPi
bisher sehr bewährt und auch die
durch das CPU Step-Down äußerst
geringen Energieverbräuche von
knapp über 1W sind erstaunlich.

+

+

+

Der erste Prototyp für einen all-inone Digi wurde 2021 von OE2WAO
Mike und OE5DXL Chris für den ersten
Italienischen TCE Digi IQ3AZ gebaut.
Dabei wurde ein NanoPi Neo-LTS
samt LoRa Modul (RA02 mit SX1278)
direkt in ein ehemaliges
Betriebsfunkgerät Kyodo FK-105
(gleich Grundig, Elin, Ericsson,...)
verbaut. Ein Duplikat wurde für
OE3XER umgesetzt.

+

==Soundkarte==

Zeile 42:

==Soundkarte==

Zeile 32:



[[TCE Tinycore Linux Projekt | << Zurück zur TCE Projekt Übersicht]]

[[TCE Tinycore Linux Projekt | << Zurück zur dxIAPRS Übersicht]]

Aktuelle Version vom 7. Mai 2022, 10:36 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1 PC	29
1.1 Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante auf 12V	29
2 ALIX	29
3 Raspberry Pi	30
4 NanoPi	30
5 Soundkarte	30
6 PTT	30

PC

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch zahlreiche Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf <4Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist.



Polung Industrie PC

Vorhandene (kostenlose) Boards für Digipeaterbau bei OE2WAO anfragen

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante auf 12V

Neben den bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluss auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.



Umbau Netzteil für 12V

Das Board wird, wie in der Industrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt. Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil nur geringfügig modifiziert werden. Dazu wird ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei etwa 11V zu erwirken. (es kann auch ein SMD Widerstand huckepack auf den unteren SMD aufgelötet werden)

ALIX

Auch die bekannten ALIX Boards können für dxIAPRS verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten dxIAPRS Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt).




Raspberry Pi

Auch die beliebte Hardware Raspberry Pi kann eingesetzt werden. OE5HPM beschäftigt sich mit der Portierung der Software auf diese Hardware Plattform.

NanoPi

Der NanoPi von FriendlyELEC ist unsere nächste große Hoffnung. Er ist extrem sparsam und besitzt im Gegensatz zu anderen Minicomputern mit PWM-Sound eine richtige Onboard Soundkarte bzw. Soundchip. Auf den im Lauf befindlichen Installationen hat sich der NanoPi bisher sehr bewährt und auch die durch das CPU Step-Down äußerst geringen Energieverbräuche von knapp über 1W sind erstaunlich.

Der erste Prototyp für einen all-in-one Digi wurde 2021 von OE2WAO Mike und OE5DXL Chris für den ersten Italienischen TCE Digi IQ3AZ gebaut. Dabei wurde ein NanoPi Neo-LTS samt LoRa Modul (RA02 mit SX1278) direkt in ein ehemaliges Betriebsfunkgerät Kyodo FK-105 (gleich Grundig, Elin, Ericsson,...) verbaut. Ein Duplikat wurde für OE3XER umgesetzt.

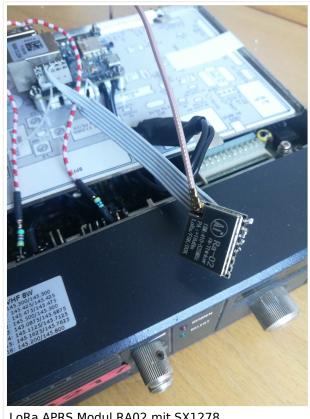

LoRa APRS Modul RA02 mit SX1278

Soundkarte


Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe geeignete Soundkarten.


PTT

Für fernbediente Stationen empfiehlt sich ein PTT Watchdog zur Vermeidung unbeabsichtigter (Dauer)Sendungen.

Bei Belegung bzw. Fehlen der COM Schnittstelle wird eine NF VOX PTT verwendet.

<< Zurück zur dxlAPRS Übersicht





TCE Hardware und TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 23. Dezember 2014, 12:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→PTT)

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14: 52 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1: Zeile 1: ==PC== [[Kategorie:Digitaler Backbone]] [[Bild:12v-anschluss. [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]] jpg|thumb|Polung Industrie PC]] Es laufen mehrere Versuchsaufbauten [[Kategorie:APRS]] unter anderem bei DH2IW Wolfgang, **OE2WAO Mike und OE5DXL Chris,** sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf "'<4Watt" minimierte Leistungsaufnahme aufweist.



"Vorhandene (kostenlose) Boardsfür Digipeaterbau bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen'"

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

+

===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante=== [[Datei:Englisch.ipq]] For english
version on this project [[TCE Tinycore
Linux Project englisch | >>click here<
<]]</pre>

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]

Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

Das Board wird, wie in der Instrie

"berwiegend üblich, mit 24V versorgt.

- wie in der Instrie

"berwiegend üblich, mit 24V versorgt."

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, m uss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.

==Einleitung==

[[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz LowPower Industrie PC]]



Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, ein gelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [http://www. tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Indus trie PC, ALIX u.d.g. Services wie

==ALIX==

Auch die bekannten ALIX Boards können für das TCE Projekt verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten TCE Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt).

*[[:Kategorie:Packet-Radio und I-Gate | Packet Radio]] - "(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)"

*[[:Kategorie:APRS | APRS]] -UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)"

- + *LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
- + *[[SAMNET | SAMNET]]
- + *Blitzortung

+

- + *Radiosonden RX (Wetterballon)
- + *kleine Webserver
- *Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren
- + *SVX-Link (Echolink)
- *[[:Kategorie:WINLINK | WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
- + *Schalt- und Meßzentrale

==Raspberry Pi==

Auch die beliebte Hardware
Raspberry Pi kann eingesetzt werden.
OE5HPM beschäftigt sich mit der
Portierung der Software auf diese
Hardware Plattform.

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.<br

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.




Ausgabe: 08.05.2024

==[[TCE Hardware | Hardware]]== ==Soundkarte== Als Soundkarte für AFSK [[TCE Hardware]] -> Informationen zur Betriebsarten wird, wenn keine benötigten Hardware Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist. dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon. Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeign ete Soundkarten|geeignete Soundkarten]]. ==[[TCE Software | Software]]== ==**PTT==** [[Bild:Nf_vox.png|thumb|NF VOX]] **DL1NUX** hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt: [[Bild:Watchdog.png|thumb|PTT Watchdog]] Für fernbediente Stationen empfiehlt sich ein [[PTT Watchdog]] zur Vermeidung unbeabsichtigter (Dauer) Sendungen. < br> Bei Belegung bzw. Fehlen der COM Schnittstelle wird eine [[NF VOX PTT]] verwendet. [http://dxlwiki.dl1nux.de/ http://dxlwiki.dl1nux.de] ===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]=== Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen



===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]=== Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem ==Einsatz== [[TCE Tinycore Linux Projekt | << [[Bild:Db0wgs-aprs-k.jpg|thumb|DB0W **Zurück zur TCE Projekt Übersicht**]] GS APRS & PR Digi]] Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR. OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ. Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA. ==Hilfe== Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14:52 Uhr






Inhaltsverzeichnis	
1 Einleitung	37
2 Hardware	37
3 Software	37
3.1 Einstellungen & Bedienung	37
3.2 Installation & Download	37
4 Einsatz	37
5 Hilfe	38



Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von TCE - Tinycore Linux auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- Packet Radio (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)
- APRS UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)
- LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
- SAMNET
- Blitzortung
- Radiosonden RX (Wetterballon)
- kleine Webserver
- Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren
- SVX-Link (Echolink)
- WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)
- Schalt- und Meßzentrale



Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

Hardware

TCE Hardware -> Informationen zur benötigten Hardware

Software

DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:

http://dxlwiki.dl1nux.de

Ausgabe: 08.05.2024

Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.





Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



Hilfe

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.