

Codeplug Baofeng BT1

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. Dezember 2021, 12:07 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
(cleanup)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. Dezember 2021, 12:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
(title changed)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

Das Baofeng BF-T1 ist ein Low Power 2m /70cm Funkgerät mit integrierter Antenne, wie auch ein FM-Radio oder LED-Lampe.

Zeile 1:

+ **{{DISPLAYTITLE:Codeplug Baofeng BF-T1}}**

+


Das Baofeng BF-T1 ist ein Low Power 2m /70cm Funkgerät mit integrierter Antenne, wie auch ein FM-Radio oder LED-Lampe.

Version vom 11. Dezember 2021, 12:10 Uhr


Das Baofeng BF-T1 ist ein Low Power 2m/70cm Funkgerät mit integrierter Antenne, wie auch ein FM-Radio oder LED-Lampe.

Die integrierte Antenne hat eine Länge von weniger als 2cm und ist damit für 70cm schlecht, für 2m überhaupt nicht geeignet.

Die Verbindung erfolgt über einen RS232-Pegelkonverter welcher am USB-Stecker angesteckt wird. Die USB-Buchse des Geräts wird dabei als Ladestecker verwendet bzw. als serielle TTL-Schnittstelle zweckentfremdet. Das Programmierkabel kann fertig gekauft werden oder auch selbst mit einem Pegelkonverter hergestellt werden:

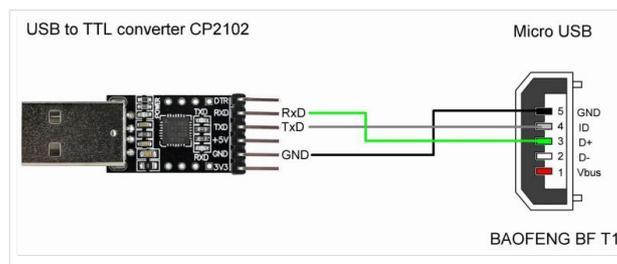

Die Programmierung erfolgt mit Chirp.

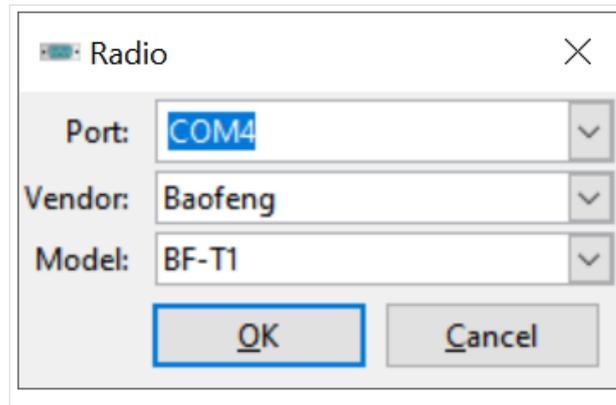

Der Port ist je nach Windows-Konfiguration unterschiedlich, ggf. im Windows-Gerätemanager nachsehen oder die angebotenen Ports durchprobieren. Die Verbindung ist nicht besonders robust, ggf. Gerät ausschalten, Kabel neu anstecken und vor der Datenübertragung einschalten.