

Inhaltsverzeichnis

1. DMR Begriffe	10
2. Benutzer:OE5FAQ	6

DMR Begriffe

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. Dezember 2021, 20:11

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5FAQ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Bildausrichtung angepasst)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 19. Dezember 2021, 15:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5FAQ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Einleitung verbessert, Zonen und CC erster Inhalt)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

Übersicht in DMR verwendeter Begriffe auf Basis der Informationen von [https://www.jeffreykopcak.com/category/amateur-radio/dmr-in-amateur-radio/ K8JTK] welche unter der Creative Commons "Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International"([https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ CC BY-NC 4.0]) veröffentlicht wurden. Ergänzt um eigene Erfahrung und übersetzt vom Englischen ins Deutsche.

Zeile 1:

Übersicht in DMR verwendeter Begriffe auf Basis der Informationen von [https://www.jeffreykopcak.com/category/amateur-radio/dmr-in-amateur-radio/ K8JTK] welche unter der Creative Commons "Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International"([https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ CC BY-NC 4.0]) veröffentlicht wurden. Ergänzt um eigene Erfahrung und übersetzt vom Englischen ins Deutsche.

Um sich mit einem DMR Repeater zu verbinden sind die folgenden Informationen nötig:

*** Die '''Frequenz''' auf der der Repeater arbeitet, eine "Karte DMR Repeater" stellt das UKW-Referat unter [https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/maps/ Repeater, Digipeater und Baken] zur Verfügung.**

*** Den zu verwendenden '''Time Slot'''**

*** Und zuletzt, welcher '''Colour Code''' einzustellen ist**

===Time Slot===	===Time Slot===
Zeile 13:	Zeile 17:
Wobei die folgende Konvention Anwendung findet: Auf TS2 finden lokale Gespräche statt, sind lokale Sprechgruppen in Verwendung. Auf dem TS1 wird internationaler Verkehr abgewickelt.	Wobei die folgende Konvention Anwendung findet: Auf TS2 finden lokale Gespräche statt, sind lokale Sprechgruppen in Verwendung. Auf dem TS1 wird internationaler Verkehr abgewickelt.
===Colour Codes===	===Colour Codes===
–
	+ In AT verwenden alle Repeater den Colour Code 1. Im Analogen Funk entspricht dies dem [https://de.wikipedia.org/wiki/CTCSS CTCSS] System.
	+
	+ === Channels ===
	+ Channels (Kanäle)
	+
===Zones===	===Zones===
	+ Kanäle werden in Zonen zusammengefasst. Wie diese Zonen organisiert werden bleibt jedem selbst überlassen. Es ist jedoch sinnvoll sich eine Zone je Repeater anzulegen.
===Scan Groups===	===Scan Groups===

Version vom 19. Dezember 2021, 15:18 Uhr

Übersicht in DMR verwendeter Begriffe auf Basis der Informationen von [K8JTK](#) welche unter der Creative Commons *Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International* ([CC BY-NC 4.0](#)) veröffentlicht wurden. Ergänzt um eigene Erfahrung und übersetzt vom Englischen ins Deutsche.

Um sich mit einem DMR Repeater zu verbinden sind die folgenden Informationen nötig:

- Die **Frequenz** auf der der Repeater arbeitet, eine "Karte DMR Repeater" stellt das UKW-Referat unter [Repeater, Digipeater und Baken](#) zur Verfügung.


- Den zu verwendenden **Time Slot**
- Und zuletzt, welcher **Colour Code** einzustellen ist

Inhaltsverzeichnis

1 Time Slot	13
2 Colour Codes	13
3 Channels	13
4 Zones	13
5 Scan Groups	13
6 Sprechgruppe / Talk Group (TG)	13

Time Slot

DMR erlaubt es auf einem 12,5kHz Kanal 2 Gespräche gleichzeitig abzuwickeln. Dies wird erreicht durch Einsatz von TDMA *Time Division Multiple Access* (Zeitmultiplexverfahren).

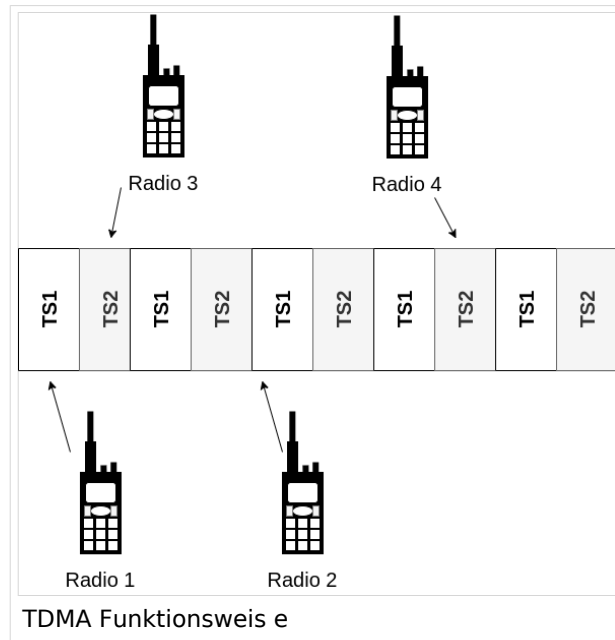

Im Bild "TDMA Funktionsweise" wird das Verfahren beispielhaft dargestellt:

- Radio 1 spricht mit Radio 2 auf dem Zeitschlitz 1 (TS1)
- Radio 3 spricht mit Radio 4 auf dem Zeitschlitz 2 (TS2)

Wobei die folgende Konvention Anwendung findet: Auf TS2 finden lokale Gespräche statt, sind lokale Sprechgruppen in Verwendung. Auf dem TS1 wird internationaler Verkehr abgewickelt.

Colour Codes

In AT verwenden alle Repeater den Colour Code 1. Im Analogen Funk entspricht dies dem CTCSS System.

Channels

Channels (Kanäle)

Zones

Kanäle werden in Zonen zusammengefasst. Wie diese Zonen organisiert werden bleibt jedem selbst überlassen. Es ist jedoch sinnvoll sich eine Zone je Repeater anzulegen.

Scan Groups

Sprechgruppe / Talk Group (TG)

DMR Begriffe: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. Dezember 2021, 20:11

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5FAQ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Bildausrichtung angepasst)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 19. Dezember 2021, 15:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5FAQ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Einleitung verbessert, Zonen und CC erster Inhalt)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

Übersicht in DMR verwendeter Begriffe auf Basis der Informationen von [https://www.jeffreykopcak.com/category/amateur-radio/dmr-in-amateur-radio/ K8JTK] welche unter der Creative Commons "Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International"([https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ CC BY-NC 4.0]) veröffentlicht wurden. Ergänzt um eigene Erfahrung und übersetzt vom Englischen ins Deutsche.

Zeile 1:

Übersicht in DMR verwendeter Begriffe auf Basis der Informationen von [https://www.jeffreykopcak.com/category/amateur-radio/dmr-in-amateur-radio/ K8JTK] welche unter der Creative Commons "Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International"([https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ CC BY-NC 4.0]) veröffentlicht wurden. Ergänzt um eigene Erfahrung und übersetzt vom Englischen ins Deutsche.

 Um sich mit einem DMR Repeater zu verbinden sind die folgenden Informationen nötig:

*** Die "'Frequenz'" auf der der Repeater arbeitet, eine "Karte DMR Repeater" stellt das UKW-Referat unter [https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/maps/ Repeater, Digipeater und Baken] zur Verfügung.**

*** Den zu verwendenden "'Time Slot'"**

*** Und zuletzt, welcher "'Colour Code'" einzustellen ist**

===Time Slot===	===Time Slot===
Zeile 13:	Zeile 17:
Wobei die folgende Konvention Anwendung findet: Auf TS2 finden lokale Gespräche statt, sind lokale Sprechgruppen in Verwendung. Auf dem TS1 wird internationaler Verkehr abgewickelt.	Wobei die folgende Konvention Anwendung findet: Auf TS2 finden lokale Gespräche statt, sind lokale Sprechgruppen in Verwendung. Auf dem TS1 wird internationaler Verkehr abgewickelt.
===Colour Codes===	===Colour Codes===
–
	+ In AT verwenden alle Repeater den Colour Code 1. Im Analogen Funk entspricht dies dem [https://de.wikipedia.org/wiki/CTCSS CTCSS] System.
	+
	+ === Channels ===
	+ Channels (Kanäle)
	+
===Zones===	===Zones===
	+ Kanäle werden in Zonen zusammengefasst. Wie diese Zonen organisiert werden bleibt jedem selbst überlassen. Es ist jedoch sinnvoll sich eine Zone je Repeater anzulegen.
===Scan Groups===	===Scan Groups===

Version vom 19. Dezember 2021, 15:18 Uhr

Übersicht in DMR verwendeter Begriffe auf Basis der Informationen von [K8JTK](#) welche unter der Creative Commons *Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International* ([CC BY-NC 4.0](#)) veröffentlicht wurden. Ergänzt um eigene Erfahrung und übersetzt vom Englischen ins Deutsche.

Um sich mit einem DMR Repeater zu verbinden sind die folgenden Informationen nötig:

- Die **Frequenz** auf der der Repeater arbeitet, eine "Karte DMR Repeater" stellt das UKW-Referat unter [Repeater, Digipeater und Baken](#) zur Verfügung.


- Den zu verwendenden **Time Slot**
- Und zuletzt, welcher **Colour Code** einzustellen ist

Inhaltsverzeichnis

1 Time Slot	9
2 Colour Codes	9
3 Channels	9
4 Zones	9
5 Scan Groups	9
6 Sprechgruppe / Talk Group (TG)	9

Time Slot

DMR erlaubt es auf einem 12,5kHz Kanal 2 Gespräche gleichzeitig abzuwickeln. Dies wird erreicht durch Einsatz von TDMA *Time Division Multiple Access* (Zeitmultiplexverfahren).

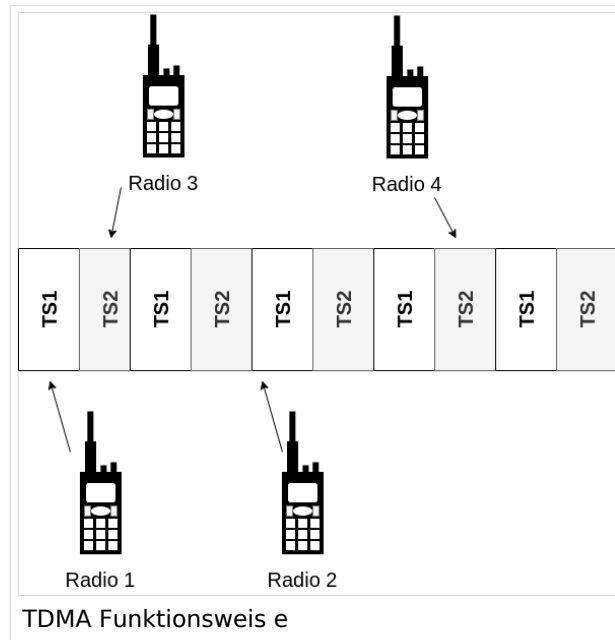

Im Bild "TDMA Funktionsweise" wird das Verfahren beispielhaft dargestellt:

- Radio 1 spricht mit Radio 2 auf dem Zeitschlitz 1 (TS1)
- Radio 3 spricht mit Radio 4 auf dem Zeitschlitz 2 (TS2)

Wobei die folgende Konvention Anwendung findet: Auf TS2 finden lokale Gespräche statt, sind lokale Sprechgruppen in Verwendung. Auf dem TS1 wird internationaler Verkehr abgewickelt.

Colour Codes

In AT verwenden alle Repeater den Colour Code 1. Im Analogen Funk entspricht dies dem CTCSS System.

Channels

Channels (Kanäle)

Zones

Kanäle werden in Zonen zusammengefasst. Wie diese Zonen organisiert werden bleibt jedem selbst überlassen. Es ist jedoch sinnvoll sich eine Zone je Repeater anzulegen.

Scan Groups

Sprechgruppe / Talk Group (TG)

DMR Begriffe: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. Dezember 2021, 20:11

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5FAQ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Bildausrichtung angepasst)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 19. Dezember 2021, 15:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5FAQ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Einleitung verbessert, Zonen und CC erster Inhalt)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

Übersicht in DMR verwendeter Begriffe auf Basis der Informationen von [https://www.jeffreykopcak.com/category/amateur-radio/dmr-in-amateur-radio/ K8JTK] welche unter der Creative Commons "Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International"([https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ CC BY-NC 4.0]) veröffentlicht wurden. Ergänzt um eigene Erfahrung und übersetzt vom Englischen ins Deutsche.

Zeile 1:

Übersicht in DMR verwendeter Begriffe auf Basis der Informationen von [https://www.jeffreykopcak.com/category/amateur-radio/dmr-in-amateur-radio/ K8JTK] welche unter der Creative Commons "Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International"([https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ CC BY-NC 4.0]) veröffentlicht wurden. Ergänzt um eigene Erfahrung und übersetzt vom Englischen ins Deutsche.

 Um sich mit einem DMR Repeater zu verbinden sind die folgenden Informationen nötig:

*** Die "'Frequenz'" auf der der Repeater arbeitet, eine "Karte DMR Repeater" stellt das UKW-Referat unter [https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/maps/ Repeater, Digipeater und Baken] zur Verfügung.**

*** Den zu verwendenden "'Time Slot'"**

*** Und zuletzt, welcher "'Colour Code'" einzustellen ist**

===Time Slot===	===Time Slot===
Zeile 13:	Zeile 17:
Wobei die folgende Konvention Anwendung findet: Auf TS2 finden lokale Gespräche statt, sind lokale Sprechgruppen in Verwendung. Auf dem TS1 wird internationaler Verkehr abgewickelt.	Wobei die folgende Konvention Anwendung findet: Auf TS2 finden lokale Gespräche statt, sind lokale Sprechgruppen in Verwendung. Auf dem TS1 wird internationaler Verkehr abgewickelt.
===Colour Codes===	===Colour Codes===
–
	+ In AT verwenden alle Repeater den Colour Code 1. Im Analogen Funk entspricht dies dem [https://de.wikipedia.org/wiki/CTCSS] System.
	+
	+ === Channels ===
	+ Channels (Kanäle)
	+
===Zones===	===Zones===
	+ Kanäle werden in Zonen zusammengefasst. Wie diese Zonen organisiert werden bleibt jedem selbst überlassen. Es ist jedoch sinnvoll sich eine Zone je Repeater anzulegen.
===Scan Groups===	===Scan Groups===

Version vom 19. Dezember 2021, 15:18 Uhr

Übersicht in DMR verwendeter Begriffe auf Basis der Informationen von [K8JTK](#) welche unter der Creative Commons *Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International* ([CC BY-NC 4.0](#)) veröffentlicht wurden. Ergänzt um eigene Erfahrung und übersetzt vom Englischen ins Deutsche.

Um sich mit einem DMR Repeater zu verbinden sind die folgenden Informationen nötig:

- Die **Frequenz** auf der der Repeater arbeitet, eine "Karte DMR Repeater" stellt das UKW-Referat unter [Repeater, Digipeater und Baken](#) zur Verfügung.


- Den zu verwendenden **Time Slot**
- Und zuletzt, welcher **Colour Code** einzustellen ist

Inhaltsverzeichnis

1 Time Slot	13
2 Colour Codes	13
3 Channels	13
4 Zones	13
5 Scan Groups	13
6 Sprechgruppe / Talk Group (TG)	13

Time Slot

DMR erlaubt es auf einem 12,5kHz Kanal 2 Gespräche gleichzeitig abzuwickeln. Dies wird erreicht durch Einsatz von TDMA *Time Division Multiple Access* (Zeitmultiplexverfahren).

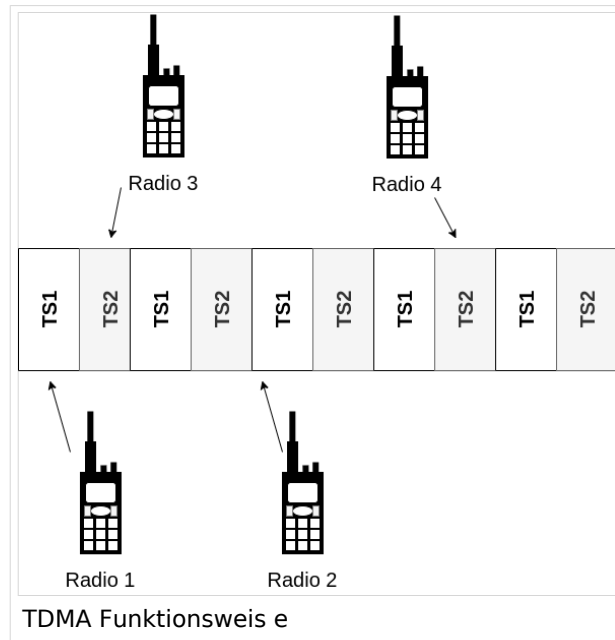

Im Bild "TDMA Funktionsweise" wird das Verfahren beispielhaft dargestellt:

- Radio 1 spricht mit Radio 2 auf dem Zeitschlitz 1 (TS1)
- Radio 3 spricht mit Radio 4 auf dem Zeitschlitz 2 (TS2)

Wobei die folgende Konvention Anwendung findet: Auf TS2 finden lokale Gespräche statt, sind lokale Sprechgruppen in Verwendung. Auf dem TS1 wird internationaler Verkehr abgewickelt.

Colour Codes

In AT verwenden alle Repeater den Colour Code 1. Im Analogen Funk entspricht dies dem CTCSS System.

Channels

Channels (Kanäle)

Zones

Kanäle werden in Zonen zusammengefasst. Wie diese Zonen organisiert werden bleibt jedem selbst überlassen. Es ist jedoch sinnvoll sich eine Zone je Repeater anzulegen.

Scan Groups

Sprechgruppe / Talk Group (TG)