

DMR Begriffe

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. Dezember 2021, 15:20

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5FAQ (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 21:

===Colour Codes===

In AT verwenden alle Repeater den Colour Code 1. Im Analogen Funk entspricht der dies dem [https://de.wikipedia.org/wiki/CTCSS CTCSS] System.

Version vom 19. Dezember 2021, 16:52

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5FAQ (Diskussion | Beiträge)

K (TG eingefügt)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 21:

===Colour Codes===

In AT verwenden alle Repeater den Colour Code 1. Im Analogen Funk entspricht der dies dem [https://de.wikipedia.org/wiki/CTCSS CTCSS] System.

+

Eine praktische Nutzung von Colour Codes ist gegeben, wenn sich der Abdeckungsbereich von Repeater, welche auf der selben Frequenz arbeiten, überschneidet. Einer würde dann z.B. auf CC1 arbeiten und der andere auf CC2.

+

=== Talk Group (TG) / Sprechgruppe ===

Eine Talk Group (TG) spezifiziert mit wem gesprochen werden soll. Dies kann eine ganz bestimmte YL oder ein OM sein ("private call" / direkter Anruf einer Person) oder ein Group Call.

+

Beispiele für Talk Groups sind:

{| class="wikitable"

|+

!TG


+	!DMR+ TG Name
+	!Sprache
+	!Anmerkung
+	-
+	1
+	World-wide
+	Englisch
+	weltweite englische Sprachgruppe
+	-
+	2
+	Europe
+	Englisch
+	europaweite englische Sprachgruppe
+	-
+	9
+	Local/Reflector
+	
+	lokale Sprachgruppe. ist nur um Empfangsbereich des jeweiligen Relais
+	-
+	232
+	Oesterreich
+	deutsch
+	
+	-
+	9990
+	Echo-Test
+	
+	Oft auch als "parrot" (Papaqei) bezeichnet. Nützlich zum Testen des eigenen Code Plug

Version vom 19. Dezember 2021, 16:52 Uhr

1	Time Slot	4
2	Colour Codes	4
3	Talk Group (TG) / Sprechgruppe	4
4	Channels	5
5	Zones	5
6	Scan Groups	5

Time Slot

DMR erlaubt es auf einem 12,5kHz Kanal 2 Gespräche gleichzeitig abzuwickeln. Dies wird erreicht durch Einsatz von TDMA *Time Division Multiple Access* (Zeitmultiplexverfahren).

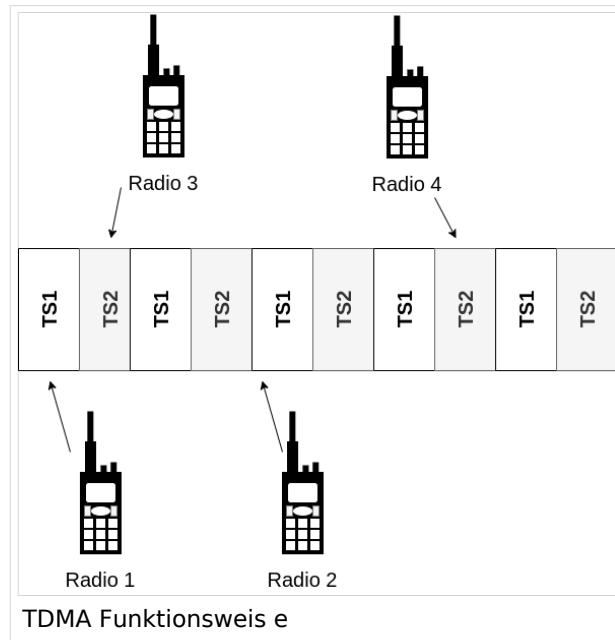

Im Bild "TDMA Funktionsweise" wird das Verfahren beispielhaft dargestellt:

- Radio 1 spricht mit Radio 2 auf dem Zeitschlitz 1 (TS1)
- Radio 3 spricht mit Radio 4 auf dem Zeitschlitz 2 (TS2)

Wobei die folgende Konvention Anwendung findet: Auf TS2 finden lokale Gespräche statt, sind lokale Sprechgruppen in Verwendung. Auf dem TS1 wird internationaler Verkehr abgewickelt.

Colour Codes

In AT verwenden alle Repeater den Colour Code 1. Im Analogen Funk entspricht dies dem CTCSS System.

Eine praktische Nutzung von Colour Codes ist gegeben, wenn sich der Abdeckungsbereich von Repeater, welche auf der selben Frequenz arbeiten, überschneidet. Einer würde dann z.B. auf CC1 arbeiten und der andere auf CC2.

Talk Group (TG) / Sprechgruppe

Eine Talk Group (TG) spezifiziert mit wem gesprochen werden soll. Dies kann eine ganz bestimmte YL oder ein OM sein ("private call" / direkter Anruf einer Person) oder ein Group Call.

Beispiele für Talk Groups sind:

TG	DMR+ TG Name	Sprache	Anmerkung
1	World-wide	Englisch	weltweite englische Sprachgruppe
2	Europe	Englisch	europaweite englische Sprachgruppe

TG	DMR+ TG Name	Sprache	Anmerkung
9	Local /Reflector		lokale Sprachgruppe, ist nur um Empfangsbereich des jeweiligen Relais
232	Oesterreich	deutsch	
9990	Echo-Test		Oft auch als "parrot" (Papagei) bezeichnet. Nützlich zum Testen des eigenen Code Plug

Eine vollständige Liste der vorhandenen Sprechgruppen ist unter https://www.pistar.uk/dmr_dmr+_talkgroups.php abrufbar. Österreich spezifische Informationen gibt es bei <https://dmraustria.at/dmr-sprechgruppen/>.

Channels

Channels (Kanäle)

Zones

Kanäle werden in Zonen zusammengefasst. Wie diese Zonen organisiert werden bleibt jedem selbst überlassen. Es ist jedoch sinnvoll sich eine Zone je Repeater anzulegen.

Scan Groups