

## Inhaltsverzeichnis

1. DXL - APRSmap operating .....	60
2. Benutzer:OE2WAO .....	26
3. DXL - APRSmap englisch .....	42
4. Kategorie:APRS .....	84

## DXL - APRSmap operating

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

### Version vom 14. August 2021, 12:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „**Kategorie: APRS** ==Program start== After downloading and saving locally, the "'aprsmmap.exe'" program can also be started. A separate installation is not r...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

### Aktuelle Version vom 14. August 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">==Program start==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 After downloading and saving locally, the "'aprsmmap.exe'" program can <b>also</b> be started. A separate installation is not required.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">==Operation==</div> <p><b>Zeile 25:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">====Shortcuts====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">&lt;nowiki&gt;:&lt;/nowiki&gt; delete markers</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">@ reset &lt;On Next Click&gt; to menu mode</div> <p><b>Zeile 75:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ctrl-V Paste</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div>	+	<p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">==Program start==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 After downloading and saving locally, the "'aprsmmap.exe'" program can be started. A separate installation is not required.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">==Operation==</div> <p><b>Zeile 24:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">====Shortcuts====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <b>Note, shortcut keys are case sensitive!</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">&lt;nowiki&gt;:&lt;/nowiki&gt; delete markers</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">@ reset &lt;On Next Click&gt; to menu mode</div> <p><b>Zeile 75:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ctrl-V Paste</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <b>====Tips &amp; tricks====</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div>
--	---	---

<p>- <b>===Tips &amp; Tricks===</b></p>	<p>+ <b>*Animation: Click on the track of a moving object (e.g. car) and press the "a" key</b></p>
	<p>+ <b>*Temperature distribution: Two times "w" (w + w) shows a color distribution of the reported temperatures (sensible min. Zoom level 10 or less)</b></p>
	<p>+ <b>*The "0" (zero), ESC and ":" keys often help if you want to have everything displayed again after clicking on the filter or similar.</b></p>
	<p>+ <b>*"TAB" key toggles between two independent displays, similar to VFO "A" and "B".</b></p>
<p>- <b>*Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken</b></p>	
<p>- <b>*Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)</b></p>	
<p>- <b>*Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.</b></p>	
<p>- <b>*"TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".</b></p>	
<p>- <b>==Menüs==</b></p>	<p>+ <b>==Menu==</b></p>
<p>[[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]]</p>	<p>[[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]]</p>
<p>- <b>Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.</b></p>	<p>+ <b>In addition to the main menus explained in more detail below, the menu offers further short menus on the right.</b></p>

<p>N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme . Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp</p>	<p>N .... Display or switching of the network status, green means connected, orange means not connected or connection problems. If the mouse pointer is moved over the menu, the connection status appears in the popup</p>
<p>1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen</p>	<p>1-4....Display or switch the UDP port connections</p>
<p>L....Anzeigen der Logfile Daten</p>	<p>L .... display the log file data</p>
<p>M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten</p>	<p>M .... View the saved messages</p>
<p>F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete)</p>	<p>F .... display or switching of the track filter (incorrect or implausible position packages)</p>
<p>O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten</p>	<p>O .... display or switch the display of pure objects</p>
<p>Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG &gt; MAP PARAMETER &gt; SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.</p>	<p>By the way, the mouse position display (green bar with coordinates) can be activated in the CONFIG&gt; MAP PARAMETER&gt; SHOW LOC OF MOUSE menu</p>
<p></p>	<p></p>
<p>===File===</p>	<p>===File===</p>
<p></p>	<p>+ =====Import Log=====</p>
<p></p>	<p>+ Import a complete logfile.</p>
<p></p>	<p>+ </p>
<p></p>	<p>+ =====Screenshot=====</p>
<p></p>	<p>+ Save a screenshot in your local user directory, e.g. map1.bmp (Win10 user directories are in the User\AppData folder e.g. C:\Users\User\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\APRSmap)</p>
<p></p>	<p>+ </p>
<p></p>	<p>+ =====Make Video=====</p>

	+ Save a video from e.g. a moving object in .y4m raw video format.
	+
	+ =====Write Log=====
	+ Choose the logfile directory.
	+
	+ =====Keep Log Days=====
	+ Define the ammount of days logs are kept.
	+
	+ =====Quit=====
	+ Exit APRSmap, shortcut key is q.
	====Config====
	====Brightness=====
- Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben. 	+ Setting the respective brightness, times and colors.
- Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)	+ Time Fade Out - time until the display of stations disappears after the time for display (full brightness) has expired
- Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen	+ Time full Bright - time to display received positions
- Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte	+ Brightness Waypoint - Brightness of the waypoint points
- Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte	+ Brightness Text - Brightness of the station texts
- Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole	+ Brightness Symbol - the brightness of the symbols displayed
- Gamma - Gammawert Einstellung der Karte	+ Gamma - Gamma value setting of the card
- Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke	+ Brightness Track - the brightness of the route
- Brightness Map - Helligkeit der Karte	+ Brightness Map - the brightness of the map

<p>- Brightness Object - <b>Helligkeit der angezeigten Objekte</b></p> <p>====Online=====</p>	<p>+ Brightness Object - <b>the brightness of the objects displayed</b></p> <p>====Online=====</p>
<p>- <b>Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.&lt;br&gt;</b></p>	<p>+ <b>The ONLINE area is initially the most important and necessary menu item, which has to be configured individually.</b></p>
<p>- <b>Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."</b></p> <p>====My Call=====</p>	<p>+ <b>&lt;u&gt;Basically, when the program is simply started and a data connection is established, other stations can be receive even without specifying your own callsign, position or APRS passcode (RX only mode)&lt;/u&gt;. However, in order to act "actively" in the APRS network and to be seen and reached by other stations, this information must be entered accordingly. The "APRS PASScode" must be requested once. To do this, search for ""APRS PASSCODE Generator"" on the Internet.</b></p> <p>====My Call=====</p>
<p>- <b>Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.</b></p> <p>(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable</p> <p>-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc</p>	<p>+ <b>Here you enter the callsign to be used, optionally with SSID.</b></p> <p>(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable</p> <p>-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc</p>
<p><b>Zeile 138:</b></p> <p>====My Symbol=====</p>	<p><b>Zeile 155:</b></p> <p>====My Symbol=====</p>
<p>- <b>Selbsterklärend</b></p> <p>====My Position=====</p>	<p>+ <b>Self-explanatory</b></p> <p>====My Position=====</p>

- **Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausclick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.**

+ **In order to enter your own position in MY POSITION quickly and without any major search effort, simply go first with the zoom into the MAP (preferably ZOOMLEVEL 17) so that you can clearly see your own position. Then open the CONFIG - ONLINE - MY POSITION item and click the SHIFT key to determine your own position. The coordinates are automatically adopted in the context menu and only need to be confirmed with OK.**

-

+

====Netbeacontext=====

====Netbeacontext=====

- **Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.**

+ **The text set here is sent as beacon text via the network connection.**

-

+

====Passcode=====

====Passcode=====

- **Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.**

+ **An APRS PASSCODE is not absolutely necessary for RX, but this code is essential for sending your own data. You can apply for this code online with a waiting period, simply search for APRS IS PASSCODE using the search engine.**

+ **====Server URL=====**

+ **Any APRS server that provides the data in the correct format can be entered as the server URL.**

+ **for example:**

+ **aprs.oe2xzt.ampr.at (for connections via HAMNET)**

+ **austria.aprs2.net (for connections via Internet)**

	<p>Another list can be found at <a href="http://www.aprs2.net/serverstats.php">http://www.aprs2.net/serverstats.php</a>.</p>
<p>====Server URL=====</p>	<p>The standard port is 14580 and does not have to be specified.</p>
<p>als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.</p>	<p>Alternative ports are given after the address:</p>
<p>zum Beispiel:</p>	
<p>aprs.oe2xzr.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)</p>	
<p>austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)</p>	
<p>Eine weitere Liste kann unter <a href="http://www.aprs2.net/serverstats.php">http://www.aprs2.net/serverstats.php</a> gefunden werden.&lt;br&gt;</p>	
<p>Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.</p>	
<p>Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:</p>	
<p>aprs.server.com:12345</p>	<p>aprs.server.com:12345</p>
<p>====Serverfilter=====</p>	<p>====Serverfilter=====</p>
<p>Vorschlag: ""m/100 p/OE -t/t""&lt;br&gt;</p>	<p>Suggestion: " ""m / 100 p / OE -t / t"" "</p>
<p>Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. ""m /100"" für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.&lt;br&gt;</p>	
<p>Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man ""p/OE"".&lt;br&gt;</p>	<p>The position filter is structured as follows [Position] / [Radius] eg " ""m / 100"" " for displaying data with a radius of 100km around your own position.</p>

- **Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit "-t/t" gefiltert.** <br>

- "'TIP'" <br>

- **Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".**

+ " "P / OE" " is used to display all OE stations (e.g. mobile) outside the defined radius filter .

+ **And the mostly unnecessary telemetry traffic is filtered with "-t / t" .**

+

+ "'TIP'"

+

+ **settings relating to the server are only adopted when a new connection is made, for this the server connection can either be disconnected and re-established in the menu bar under "N", or the corresponding server entry can be deactivated and activated under "Config">"Online">"Connect Server" .**

+ <br />

====Connect Server====

- **Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.**

-

====Connect Server====

+ **Activates or deactivates the online connection.**

<p>=====Allow TX to NET=====</p>	<p>=====Allow TX to NET=====</p>
<p>- <b>Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.</b></p>	<p>+ <b>Activates or deactivates the sending of (own) data to the online network.</b></p>
<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>
<p>=====Allow Gate RF&gt;NET=====</p>	<p>=====Allow Gate RF&gt;NET=====</p>
<p>- <b>Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.</b></p>	<p>+ <b>Activates or deactivates the forwarding of APRS data heard locally via HF in the online network.</b></p>
<p></p>	<p></p>
<p>=====RF-Ports=====</p>	<p>=====RF-Ports=====</p>
<p>Zeile 186:</p>	<p>Zeile 205:</p>
<p></p>	<p></p>
<p>=====Show Loc of Mouse=====</p>	<p>=====Show Loc of Mouse=====</p>
<p>- <b>Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.</b></p>	<p>+ <b>Activates / deactivates the display of the coordinates, height and distance of the mouse pointer on the map.</b></p>
<p></p>	<p></p>
<p>=====Trackfilter=====</p>	<p>=====Trackfilter=====</p>
<p>- <b>Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplaussible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)</b></p>	<p>+ <b>Activates / deactivates the intelligent filter function for incorrect or implausible position data (e.g. long lines across the APRS map; chopping or zik-zak in the track as if the route was driven several times - wheel cap lost - caused by a massive delay from Digis delivered packages)</b></p>
<p></p>	<p></p>
<p>=====Show Scaler=====</p>	<p>=====Show Scaler=====</p>
<p></p>	<p></p>
<p>=====Show Windvane=====</p>	<p>=====Show Windvane=====</p>
<p>- <b>Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.</b></p>	<p>+ <b>Activates / deactivates the display of the wind vane at weather stations if this value was supplied.</b></p>

	=====Show Temp=====		=====Show Temp=====
-	<b>Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.</b>	+	<b>Activates / deactivates the display of the temperature value at weather stations if this has been delivered.</b>
	=====Load Map Program=====		=====Load Map Program=====
-	<b>De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm . Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise</b>	+	<b>Deactivates / activates the card loader . Optionally, the loading program can be selected by clicking on the menu, optionally</b>
-	getosm "(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5 KRN)" ""*empfohlen""	+	getosm "(standard, activates the external program getosm.exe from OE5 KRN)" ""*recommended""
-	start sh map.sh "(Karten laden im Hintergrund)"	+	start sh map.sh "(loading maps in the background)"
-	sh gm.sh "(für Kartendownload aus dem Internet)"	+	sh gm.sh "(for map download from the Internet)"
-	sh gm-hamnet.sh "(für Kartendownload aus dem HAMNET)"	+	sh gm-hamnet.sh "(for map download from HAMNET )"
	=====km/h Text=====		=====km/h Text=====
-	<b>Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".</b>	+	<b>Freely selectable text of the unit for displaying the speed of moving stations. Default "km / h", can be shortened to "km", for example, to save space.</b>
-			
	=====Show Altitude min m=====		=====Show Altitude min m=====
<b>Zeile 231:</b>	====Tools====	<b>Zeile 249:</b>	====Tools====
	=====Toolbar Off=====		=====Toolbar Off=====

<p>- <b>Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.</b></p>	<p>+ <b>Deactivates the permanently displayed toolbar. The toolbar can then be opened dynamically with a click on the map.</b></p>
<p>-</p> <p>====On next Click====</p>	<p>====On next Click====</p>
<p>Zeile 238:</p> <p>====Choose Maps====</p>	<p>Zeile 255:</p> <p>====Choose Maps====</p>
	<p>+ <b>====Reload====</b></p> <p>+ <b>====Download====</b></p> <p>+ <b>====tiles_quest====</b></p> <p>+ <b>====tiles_sat====</b></p> <p>+ <b>====tiles_cyclemap [9]====</b></p> <p>+ <b>====tiles_topo [8]====</b></p> <p>+ <b>====tiles [7]====</b></p>
<p>====Find====</p>	<p>====Find====</p>
<p>Zeile 245:</p> <p>====Select Data====</p> <p>====Symbol====</p>	<p>Zeile 276:</p> <p>====Select Data====</p> <p>====Symbol====</p>
<p><b>Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. Diese lassen sich per Klick auf die</b></p>	

<p>- jeweiligen Symbole ein-/ausschalten ( Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten</p>	<p>+ When the display is activated (marked by * next to SYMBOL) only the selected symbols are displayed. These can be switched on / off by clicking on the respective symbols (multiple selection possible). The entire function can be switched on / off by clicking on the wording SYMBOL.</p>
<p>-</p>	<p></p>
<p>====Dimm Notmover====</p>	<p>====Dimm Notmover====</p>
<p>- Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.</p>	<p>+ With the on / off switch, it clearly dims the stationary stations and objects in relation to, for example, mobile stations.</p>
<p></p>	<p></p>
<p>====Rain Colourmap====</p>	<p>====Rain Colourmap====</p>
<p></p>	<p></p>
<p>====Temp Colourmap====</p>	<p>====Temp Colourmap====</p>
<p>- Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w</p>	<p>+ Shows a temperature distribution (similar to an isobar map). Shortcut 2x "w". Exit the Colourmap view with ESC or key w again</p>
<p></p>	<p>+</p>
<p></p>	<p>+ =====WX Stations=====</p>
<p></p>	<p>+</p>
<p></p>	<p>+ =====Show POI=====</p>
<p></p>	<p>+</p>
<p></p>	<p>+ =====Show All=====</p>
<p></p>	<p></p>
<p>====Add Maptypes====</p>	<p>====Add Maptypes====</p>
<p>Zeile 260:</p>	<p>Zeile 296:</p>
<p>====Send Message====</p>	<p>====Send Message====</p>
<p>- Öffnet das Nachrichten Kontextmenü</p>	<p>+ Opens the message context menu</p>
<p></p>	<p></p>

	<code>====Animate=====</code>		<code>====Animate=====</code>
<b>Zeile 266:</b>	<code>===Help===</code>	<b>Zeile 302:</b>	<code>===Help===</code>
	<code>====Version=====</code>		<code>====Version=====</code>
-	<b>Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an.&lt;br&gt;Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.</b>	+	<b>Shows the currently installed version of APRSmap.</b>
		+	<b>The letter in brackets indicates the operating system, followed by the version number of the software.</b>
	<code>aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL</code>		<code>aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL</code>
	<code>====Helptext=====</code>		<code>====Helptext=====</code>
-	<b>Öffnet den programminternen Hilfekontext.</b>	+	<b>Opens the program-internal help context.</b>
-	<code>[[DXL - APRSmap   &lt;&lt; Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]</code>	+	<code>[[DXL - APRSmap <b>englisch</b>   &lt;&lt; Back to DXL - APRSmap <b>overview</b>]]</code>

**Aktuelle Version vom 14. August 2021, 14:49 Uhr**

**Inhaltsverzeichnis**

- 1 Program start ..... 75
- 2 Operation ..... 75
  - 2.1 First steps ..... 75
  - 2.2 Shortcuts ..... 75
  - 2.3 Tips & tricks ..... 76
- 3 Menus ..... 77
  - 3.1 File ..... 77
    - 3.1.1 Import Log ..... 77
    - 3.1.2 Screenshot ..... 77
    - 3.1.3 Make Video ..... 77
    - 3.1.4 Write Log ..... 77

3.1.5 Keep Log Days .....	78
3.1.6 Quit .....	78
3.2 Config .....	78
3.2.1 Brightness .....	78
3.2.2 Online .....	78
3.2.2.1 My Call .....	78
3.2.2.2 My Symbol .....	79
3.2.2.3 My Position .....	79
3.2.2.4 Netbeacontext .....	79
3.2.2.5 Passcode .....	79
3.2.2.6 Server URL .....	79
3.2.2.7 Serverfilter .....	79
3.2.2.8 Connect Server .....	80
3.2.2.9 Allow TX to NET .....	80
3.2.2.10 Allow Gate RF>NET .....	80
3.2.3 RF-Ports .....	80
3.2.4 Timers .....	80
3.2.5 Map Parameter .....	80
3.2.5.1 Show Loc of Mouse .....	80
3.2.5.2 Trackfilter .....	80
3.2.5.3 Show Scaler .....	80
3.2.5.4 Show Windvane .....	80
3.2.5.5 Show Temp .....	81
3.2.5.6 Load Map Program .....	81
3.2.5.7 km/h Text .....	81
3.2.5.8 Show Altitude min m .....	81
3.2.5.9 Brightness Notmover .....	81
3.2.5.10 Reset to Default .....	81
3.2.6 Map Moving .....	81
3.2.7 Colours, Font .....	81
3.2.8 Callfilters .....	81
3.2.9 Watch Calls .....	81
3.2.10 Reload Config .....	81
3.2.11 Save Config .....	81
3.3 Zoom .....	81
3.4 Tools .....	81
3.4.1 Toolbar Off .....	81
3.4.2 On next Click .....	82
3.4.3 List .....	82
3.4.4 Choose Maps .....	82
3.4.4.1 Reload .....	82
3.4.4.2 Download .....	82
3.4.4.3 tiles_quest .....	82
3.4.4.4 tiles_sat .....	82

3.4.4.5 tiles_cyclemap [9] .....	82
3.4.4.6 tiles_topo [8] .....	82
3.4.4.7 tiles [7] .....	82
3.4.5 Find .....	82
3.4.6 Radiolink .....	82
3.4.7 Select Data .....	82
3.4.7.1 Symbol .....	82
3.4.7.2 Dimm Notmover .....	82
3.4.7.3 Rain Colourmap .....	82
3.4.7.4 Temp Colourmap .....	82
3.4.7.5 WX Stations .....	83
3.4.7.6 Show POI .....	83
3.4.7.7 Show All .....	83
3.4.8 Add Maptypes .....	83
3.4.9 Map directory .....	83
3.4.10 Send Message .....	83
3.4.11 Animate .....	83
3.5 Help .....	83
3.5.1 Version .....	83
3.5.2 Helptext .....	83

## Program start

---

After downloading and saving locally, the **aprsmap.exe** program can be started. A separate installation is not required.

## Operation

---

### First steps

#### APRSmap 1st Start

On the first start of the program it is necessary to do some configuration. The most important things you have to adjust are in the ONLINE menu. You best configure all steps from up till down.

- First of all you put in your callsign (MY CALLSIGN) with optional SSID
- Second step is to choose your desired APRS icon (MY SYMBOL)
- Next you will zoom to your QTH as far as you can, 100% identifying your home (zoom level >16). Then open ONLINE - MY POSITION and point to your home with the cursor. While push and hold the SHIFT key click on your home. The coordinates will be copied into the MY POSITION field. Just click OK to save them.
- Now you can set the SERVER URL by just inserting your favorite APRS IS. Click ADD to save this entry.

for example:

```
aprs.oe2xzt.ampr.at (APRS IS connection via HAMNET)
austria.aprs2.net (APRS IS connection via Internet)
```

- You also need to enter a valid APRS PASSCODE to transmit packets to the APRS network (not needed in case of only RX). Just do a internet search on APRS PASSCODE to find a possibility on getting your code.
- Last but not least you have to activate CONNECT SERVER to get data from an to the APRS network.

### Shortcuts

Note, shortcut keys are case sensitive!

```
: delete markers
@ reset <On Next Click> to menu mode
a Animate (Click to Map to set Parameters)
b or <Backspace> go back in position history
c Center (to last clicked Pixel)
d toggle (missing) map download
e toggle Errors only/All for stepping along a track with <>
f Junk Filter toggle on/off
h Heard (click symbol or text of igate before)
i Internal Status Listing
l toggle Labels on/off
m toggle dimm not moving since 10min
o toggle Objects/Items on/off
p toggle mouse-over Hints
q Quit Program
```

```
r  toggle Radio tracks on/off
s  toggle show only stations with a selected symbol
u  toggle tx/rx-Monitor window on/off
w  toggle WX stations and Temperature
x  set Marker 1 to mouse position
y  set Marker 2 and Line to Marker 1
B  Open Beacon editor
C  Enter Category of POI to be drawn on map
D  Digi Config open/close
F  Find Call (with wildcards * ?), Locator, Latitude/Longitude
H  Altitude Colour Map (if srtm-Data available)
M  Compose Message
R  toggle Radiorange Map on/off
T  toggle Timestamp
S  Screenshot bpm (win), png (linux)
W  Rain map (use topo or dark map)
< > Step along Beacons/Waypoints of a selected User
( )  Map Brightness +/- 5%
/    zoom to Marker 1-2 Square
\    shortcut list
~    change track colour
+    Zoom in - Zoom out
.    zoom to track and show only this (clicked before)
=    same as . but with radio tracks
0    show all (and radio tracks off)
1,2,3,4  Zoom/Pan to stored Views
7,8,9    use map type as configured
ESC     close menus
Cursor up/down/left/right  move map, same as click near margin
SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-]  in smaller steps
DEL     delete selected (Symbol, Waypoint)
TAB     switch between two Views
ctrl-L  Reset Image and Mouse parameters to default
ctrl-V  Paste
```

## Tips & tricks

- Animation: Click on the track of a moving object (e.g. car) and press the "a" key
- Temperature distribution: Two times "w" (w + w) shows a color distribution of the reported temperatures (sensible min. Zoom level 10 or less)
- The "0" (zero), ESC and ":" keys often help if you want to have everything displayed again after clicking on the filter or similar.
- "TAB" key toggles between two independent displays, similar to VFO "A" and "B".

## Menus



In addition to the main menus explained in more detail below, the menu offers further short menus on the right.

N .... Display or switching of the network status, green means connected, orange means not connected or connection problems. If the mouse pointer is moved over the menu, the connection status appears in the popup  
 1-4....Display or switch the UDP port connections  
 L .... display the log file data  
 M .... View the saved messages  
 F .... display or switching of the track filter (incorrect or implausible position packages)  
 O .... display or switch the display of pure objects

By the way, the mouse position display (green bar with coordinates) can be activated in the CONFIG> MAP PARAMETER> SHOW LOC OF MOUSE menu.

## File

### Import Log

Import a complete logfile.

### Screenshot

Save a screenshot in your local user directory, e.g. map1.bmp (Win10 user directories are in the User\AppData folder e.g. C:\Users\User\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\APRSmap)

### Make Video

Save a video from e.g. a moving object in .y4m raw video format.

### Write Log

Choose the logfile directory.

## Keep Log Days

Define the amount of days logs are kept.

## Quit

Exit APRSmap, shortcut key is q.

## Config

### Brightness

Setting the respective brightness, times and colors.

```
Time Fade Out - time until the display of stations disappears after the time
for display (full brightness) has expired
Time full Bright - time to display received positions
Brightness Waypoint - Brightness of the waypoint points
Brightness Text - Brightness of the station texts
Brightness Symbol - the brightness of the symbols displayed
Gamma - Gamma value setting of the card
Brightness Track - the brightness of the route
Brightness Map - the brightness of the map
Brightness Object - the brightness of the objects displayed
```

## Online

The ONLINE area is initially the most important and necessary menu item, which has to be configured individually. Basically, when the program is simply started and a data connection is established, other stations can be receive even without specifying your own callsign, position or APRS passcode (RX only mode). However, in order to act "actively" in the APRS network and to be seen and reached by other stations, this information must be entered accordingly. The *APRS PASScode* must be requested once. To do this, search for "*APRS PASSCODE Generator*" on the Internet.

## My Call

Here you enter the callsign to be used, optionally with SSID.

```
(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable
-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)
-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc
-7 walkie talkies, HT's or other human portable
-8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
-9 Primary Mobile (usually message capable)
-10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
-11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
-12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
-13 Weather stations
-14 Truckers or generally full time drivers
-15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
```

\* One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice. The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range. The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.

## My Symbol

Self-explanatory

## My Position

In order to enter your own position in MY POSITION quickly and without any major search effort, simply go first with the zoom into the MAP (preferably ZOOMLEVEL 17) so that you can clearly see your own position. Then open the CONFIG - ONLINE - MY POSITION item and click the SHIFT key to determine your own position. The coordinates are automatically adopted in the context menu and only need to be confirmed with OK.

## Netbeacontext

The text set here is sent as beacon text via the network connection.

## Passcode

An APRS PASSCODE is not absolutely necessary for RX, but this code is essential for sending your own data. You can apply for this code online with a waiting period, simply search for APRS IS PASSCODE using the search engine.

## Server URL

Any APRS server that provides the data in the correct format can be entered as the server URL.

```
for example:  
aprs.oe2xzt.ampr.at (for connections via HAMNET)  
austria.aprs2.net (for connections via Internet)
```

Another list can be found at <http://www.aprs2.net/serverstats.php> .

The standard port is 14580 and does not have to be specified.

```
Alternative ports are given after the address:  
aprs.server.com:12345
```

## Serverfilter

Suggestion: " **m / 100 p / OE -t / t** "

---

The position filter is structured as follows [Position] / [Radius] eg " **m / 100** " for displaying data with a radius of 100km around your own position.

" **P / OE** " is used to display all OE stations (e.g. mobile) outside the defined radius filter .

And the mostly unnecessary telemetry traffic is filtered with " **-t / t** ".

### **TIP**

settings relating to the server are only adopted when a new connection is made, for this the server connection can either be disconnected and re-established in the menu bar under "N", or the corresponding server entry can be deactivated and activated under "Config"> "Online"> "Connect Server" .

### **Connect Server**

Activates or deactivates the online connection.

### **Allow TX to NET**

Activates or deactivates the sending of (own) data to the online network.

### **Allow Gate RF>NET**

Activates or deactivates the forwarding of APRS data heard locally via HF in the online network.

### **RF-Ports**

### **Timers**

### **Map Parameter**

### **Show Loc of Mouse**

Activates / deactivates the display of the coordinates, height and distance of the mouse pointer on the map.

### **Trackfilter**

Activates / deactivates the intelligent filter function for incorrect or implausible position data (e.g. long lines across the APRS map; chopping or zik-zak in the track as if the route was driven several times - wheel cap lost - caused by a massive delay from Digis delivered packages)

### **Show Scaler**

### **Show Windvane**

Activates / deactivates the display of the wind vane at weather stations if this value was supplied.

## Show Temp

Activates / deactivates the display of the temperature value at weather stations if this has been delivered.

## Load Map Program

Deactivates / activates the card loader. Optionally, the loading program can be selected by clicking on the menu, optionally

```
getosm (standard, activates the external program getosm.exe from OE5KRN) *  
recommended  
start sh map.sh (loading maps in the background)  
sh gm.sh (for map download from the Internet)  
sh gm-hamnet.sh (for map download from HAMNET)
```

## km/h Text

Freely selectable text of the unit for displaying the speed of moving stations. Default "km / h", can be shortened to "km", for example, to save space.

## Show Altitude min m

## Brightness Notmover

## Reset to Default

## Map Moving

## Colours, Font

## Callfilters

## Watch Calls

## Reload Config

## Save Config

## Zoom

## Tools

## Toolbar Off

Deactivates the permanently displayed toolbar. The toolbar can then be opened dynamically with a click on the map.

**On next Click**

**List**

**Choose Maps**

**Reload**

**Download**

**tiles\_quest**

**tiles\_sat**

**tiles\_cyclemap [9]**

**tiles\_topo [8]**

**tiles [7]**

**Find**

**Radiolink**

**Select Data**

**Symbol**

When the display is activated (marked by \* next to SYMBOL) only the selected symbols are displayed. These can be switched on / off by clicking on the respective symbols (multiple selection possible). The entire function can be switched on / off by clicking on the wording SYMBOL.

**Dimm Notmover**

With the on / off switch, it clearly dims the stationary stations and objects in relation to, for example, mobile stations.

**Rain Colourmap**

**Temp Colourmap**

Shows a temperature distribution (similar to an isobar map). Shortcut 2x "w". Exit the Colourmap view with ESC or key w again

## WX Stations

Show POI

Show All

Add Maptypes

Map directory

Send Message

Opens the message context menu

Animate

**Help**

**Version**

Shows the currently installed version of APRSmap. The letter in brackets indicates the operating system, followed by the version number of the software.

```
aprsm(w) 0.79 by OE5DXL
```

**Helptext**

Opens the program-internal help context.

[<< Back to DXL - APRSmap overview](#)

## DXL - APRSmap operating und Benutzer:OE2WAO: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

### Version vom 14. August 2021, 12:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: „**Kategorie: APRS** ==Program start== After downloading and saving locally, the '''aprsmap.exe''' program can also be started. A separate installation is not r...“)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

### Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: „https://oe2wao.info“)

<p>Zeile 1:</p> <p>– <b>[[Kategorie:APRS]]</b></p> <p>–</p> <p>– <b>==Program start==</b></p> <p>– <b>After downloading and saving locally, the '''aprsmap.exe''' program can also be started. A separate installation is not required.</b></p> <p>–</p> <p>–</p> <p>– <b>==Operation==</b></p> <p>– <b>===First steps===</b></p> <p>–</p> <p>– <b>[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg]]</b></p> <p>–</p> <p>– <b>On the first start of the program it is necessary to do some configuration. The most important things you have to adjust are in the ONLINE menu. You best configure all steps from up till down.</b></p> <p>–</p> <p>– <b>*First of all you put in your callsign (MY CALLSIGN) with optional SSID</b></p>	<p>+</p>	<p>Zeile 1:</p> <p><b>https://oe2wao.info</b></p>
---	----------	---

– \*Second step is to choose your desired APRS icon (MY SYMBOL)

– \*Next you will zoom to your QTH as far as you can, 100% identifying your home (zoom level >16). Then open ONLINE - MY POSITION and point to your home with the cursor. While push and hold the SHIFT key click on your home. The coordinates will be copied into the MY POSITION field. Just click OK to save them.

– \*Now you can set the SERVER URL by just inserting your favorite APRS IS. Click ADD to save this entry.

– for example:

– aprs.oe2xzt.ampr.at (APRS IS connection via HAMNET)

– austria.aprs2.net (APRS IS connection via Internet)

– \*You also need to enter a valid APRS PASSCODE to transmit packets to the APRS network (not needed in case of only RX). Just do a internet search on APRS PASSCODE to find a possibility on getting your code.

– \*Last but not least you have to activate CONNECT SERVER to get data from an to the APRS network.

– ===Shortcuts===

– <nowiki>:</nowiki> delete markers

– @ reset <On Next Click> to menu mode

– a Animate (Click to Map to set Parameters)

- **b** or **<Backspace>** go back in position history
- **c** Center (to last clicked Pixel)
- **d** toggle (missing) map download
- **e** toggle Errors only/All for stepping along a track with **<>**
- **f** Junk Filter toggle on/off
- **h** Heard (click symbol or text of igitate before)
- **i** Internal Status Listing
- **l** toggle Labels on/off
- **m** toggle dimm not moving since 10min
- **o** toggle Objects/Items on/off
- **p** toggle mouse-over Hints
- **q** Quit Program
- **r** toggle Radio tracks on/off
- **s** toggle show only stations with a selected symbol
- **u** toggle tx/rx-Monitor window on/off
- **w** toggle WX stations and Temperature
- **x** set Marker 1 to mouse position
- **y** set Marker 2 and Line to Marker 1
- **B** Open Beacon editor
- **C** Enter Category of POI to be drawn on map
- **D** Digi Config open/close
- **F** Find Call (with wildcards \* ?), Locator, Latitude/Longitude
- **H** Altitude Colour Map (if srtm-Data available)
- **M** Compose Message

- **R** toggle Radiorange Map on/off
- **T** toggle Timestamp
- **S** Screenshot bpm (win), png (linux)
- **W** Rain map (use topo or dark map)
- **< >** Step along Beacons/Waypoints of a selected User
- **( )** Map Brightness +- 5%
- **/** zoom to Marker 1-2 Square
- **\** shortcut list
- **~** change track colour
- **+** Zoom in - Zoom out
- **.** zoom to track and show only this (clicked before)
- **=** same as . but with radio tracks
- **0** show all (and radio tracks off)
- **1,2,3,4** Zoom/Pan to stored Views
- **7,8,9** use map type as configured
- **ESC** close menus
- **Cursor up/down/left/right** move map, same as click near margin
- **SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-]** in smaller steps
- **DEL** delete selected (Symbol, Waypoint)
- **TAB** switch between two Views
- **ctrl-L** Reset Image and Mouse parameters to default
- **ctrl-V** Paste
- 
- 
- **===Tips & Tricks===**
-

- **\*Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken**
- **\*Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)**
- **\*Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.**
- **\*"TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".**
- 
- **==Menüs==**
- **[[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]]**
- 
- **Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.**
- **N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp**
- **1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen**
- **L....Anzeigen der Logfile Daten**
- **M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten**

- **F...Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete)**
- **O...Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten**
- **Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.**
- 
- **===File===**
- 
- **===Config===**
- **====Brightness====**
- **Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.<br>**
- **Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)**
- **Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen**
- **Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte**
- **Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte**
- **Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole**
- **Gamma - Gammawert Einstellung der Karte**
- **Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke**
- **Brightness Map - Helligkeit der Karte**
- **Briaghtness Obiect - Helligkeit der angezeigten Objekte**

-

====Online====

-

**Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.<br>**

-

**Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."**

-

====My Call====

-

**Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.**

-

**(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable**

-

**-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**

-

**-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**

-

**-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**

-

**-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**

-

**-5 Other networks (Dstar, iPhones, Androids, Blackberry's etc)**

-

**-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc**

- **-7 walkie talkies, HT's or other human portable**
- **-8 boats, sailboats, RV's or second main mobile**
- **-9 Primary Mobile (usually message capable)**
- **-10 internet, lgates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc**
- **-11 balloons, aircraft, spacecraft, etc**
- **-12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers\*, etc**
- **-13 Weather stations**
- **-14 Truckers or generally full time drivers**
- **-15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
- **\* One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.**
- **The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.**
- **The -12's are just moving icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.**
- **=====My Symbol=====**
- **Selbsterklärend**
- **=====My Position=====**

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

====Netbeacontext====

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

====Passcode====

Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

====Server URL====

als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.

zum Beispiel:

aprs.oe2xzt.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)

- **austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)**
- **Eine weitere Liste kann unter <http://www.aprs2.net/serverstats.php> gefunden werden.<br>**
- **Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.**
- **Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:**
- **aprs.server.com:12345**
- **=====Serverfilter=====**
- **Vorschlag: ""m/100 p/OE -t/t""<br>**
- **Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. ""m/100"" für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.<br>**
- **Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man ""p/OE"".<br>**
- **Und der meist unnötige Telemetrievekehr wird mit ""-t/t"" gefiltert.<br>**
- **""TIP""<br>**
- **Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".**
- **=====Connect Server=====**

- **Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.**

-

-

- **====Allow TX to NET====**

- **Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.**

-

-

- **====Allow Gate RF>NET====**

- **Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.**

-

- **====RF-Ports====**

-

- **====Timers====**

-

- **====Map Parameter====**

-

- **====Show Loc of Mouse====**

- **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.**

-

- **====Trackfilter====**

- **Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS**

-

**Karte: Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)**

-

**====Show Scaler=====**

-

**====Show Windvane=====**

-

**Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.**

-

**====Show Temp=====**

-

**Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.**

-

**====Load Map Program=====**

-

**De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise**

-

**getosm "(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)" ""\*empfohlen""**

-

**start sh map.sh "(Karten laden im Hintergrund)"**

-

**sh qm.sh "(für Kartendownload aus dem Internet)"**

-

**sh qm-hamnet.sh "(für Kartendownload aus dem HAMNET)"**

-

**====km/h Text=====**

-

– **Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".**

– **====Show Altitude min m====**

– **====Brightness Notmover====**

– **====Reset to Default====**

– **====Map Moving====**

– **====Colours, Font====**

– **====Callfilters====**

– **====Watch Calls====**

– **====Reload Config====**

– **====Save Config====**

– **====Zoom====**

– **====Tools====**

– **====Toolbar Off====**

– **Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.**

- 
- **====On next Click====**
- 
- **====List====**
- 
- **====Choose Maps====**
- 
- **====Find====**
- 
- **====Radiolink====**
- 
- **====Select Data====**
- **====Symbol====** 

**Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch \* neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.**
- 
- **====Dimm Notmover====** 

**Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.**
- 
- **====Rain Colourmap====**
- 
- **====Temp Colourmap====**

- **Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte).  
Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w**
- 
- **====Add Maptypes====**
- 
- **====Map directory====**
- 
- **====Send Message====**
- **Öffnet das Nachrichten Kontextmenü**
- 
- **====Animate====**
- 
- **===Help===**
- **====Version====**
- **Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an.<br>Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.**
- **aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL**
- 
- **====Helptext====**
- **Öffnet den programminternen Hilfekontext.**
- 
- 
- **[[DXL - APRSmap | << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]**

---

**Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr**

---

<https://oe2wao.info>

## DXL - APRSmap operating und DXL - APRSmap englisch: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

### Version vom 14. August 2021, 12:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: „**Kategorie: APRS** ==Program start== After downloading and saving locally, the `aprsmmap.exe` program can also be started. A separate installation is not r...“)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

### Aktuelle Version vom 14. August 2021, 14:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:APRS]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">==<b>Program</b> start==</div> <p>-</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <b>After downloading</b> and <b>saving locally</b>, the <code>aprsmmap.exe</code> program <b>can also be started</b>. A <b>separate</b> installation is <b>not</b> required.         </div> <p>-</p>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:APRS]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <b>[[Datei:Deutschland-flagge.gif   link=DXL - APRSmap]]</b> Für die deutsche Version dieses Projekts <b>[[DXL - APRSmap   &gt;&gt;hier klicken&lt;&lt;]]</b> </div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <b>[[Datei:Aprsmmap-download.jpg   link=DXL - APRSmap Download]]</b> </div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <b>APRSmap is a new APRS client software by OE5DXL, which is based on the [http://www.osm.org OSM] map source. It allows a lot of features in only one program by a good usability. NO installation is required, just put it on a disk an start it!</b> </div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <b>[[Datei:Aprsmmap.png]]</b> </div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <b>A lot of documentation work will have to be done soon !!</b> </div>
--	--

- + [ ]
- + **==Features==**
- + [ ]
- + **\*OpenSource and already compiled for windows and linux**
- + **\*100% compliance with the current APRS protocol specifications**
- + **\*No installation required, just copy and start**
- + **\*No unnecessary menus, focus is on the representation**
- + **\*IP-based, out-of-the-box network-ready in HAMNET and Internet**
- + **\*Operations best controlled via shortcuts**
- + **\*Local serial connection (TNC) possible - operating as an RF GATE**
- + **\*Several MapSources can be used. By default, this is OSM - OpenStreetMap**
- + **\*Downloading map source on demand**
- + **\*Track filter for delayed / late / repeated packets "f"**
- + **\*Radio propagation calculation (since v0.36) "R"**
- + **\*Animation of tracks with timeline "a"**
- + **\*Animation of the temperature distribution "w"**
- + **\*Messaging**
- + [ ]
- + [ ]
- + **==Installation==**
- + **After downloading the program you only have to extract the files into a subfolder of your program files folder, e.g. /APRSmap.<br>**

	+ <b>No installation routine is required, just extract and run the aprsmap.exe</b>
	+
	+
	+ <b>==Operation manual and help==</b>
	+ <b>[[DXL - APRSmap operating &gt;&gt; Operating instructions]] - the help in handling the program</b>
- <b>==Operation==</b>	
- <b>===First steps===</b>	
[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg]]	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg]]
<b>Zeile 75:</b>	<b>Zeile 106:</b>
ctrl-V Paste	ctrl-V Paste
	+ <b>==[[DXL - APRSmap Download   Download]]==</b>
	+ <b>[[Datei:Aprsmap-download.jpg   link=DXL - APRSmap Download]]</b>
- <b>===Tips &amp; Tricks===</b>	+ <b>[[DXL - APRSmap Download   APRSmap Download]] - For Windows, Linux and ARM (Raspberry Pi)</b>
-	
- <b>*Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken</b>	
- <b>*Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)</b>	

– **\*Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.**

– **\*"TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".**

– **==Menüs==**

– **[[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]]**

– **Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.**

– **N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp**

– **1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen**

– **L....Anzeigen der Logfile Daten**

– **M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten**

– **F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete)**

– **O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten**

– **Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.**

- **===File===**
- 
- **===Config===**
- **====Brightness====**
- **Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.<br>**
- **Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)**
- **Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen**
- **Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte**
- **Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte**
- **Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole**
- **Gamma - Gammawert Einstellung der Karte**
- **Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke**
- **Brightness Map - Helligkeit der Karte**
- **Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte**
- 
- **====Online====**
- **Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.<br>**
- **Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des**

- **APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."**

-

- **====My Call====**

- **Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.**

- **(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable**

- **-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**

- **-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**

- **-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**

- **-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**

- **-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)**

- **-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc**

- **-7 walkie talkies, HT's or other human portable**

- **-8 boats, sailboats, RV's or second main mobile**

- **-9 Primary Mobile (usually message capable)**

- **-10 internet, Iqates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc**

- **-11 balloons, aircraft, spacecraft, etc**

- **-12 APRStt. DTMF, RFID, devices, one-way trackers\*, etc**

- **-13 Weather stations**

- **-14 Truckers or generally full time drivers**

- **-15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**

-

- **\* One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.**

- **The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.**

- **The -12's are just moving icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.**

-

- **====My Symbol====**

- **Selbsterklärend**

-

- **====My Position====**

- **Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-**

Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

-

====Netbeacontext====

-

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

-

-

====Passcode====

-

Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

-

-

====Server URL====

-

als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.

-

-

zum Beispiel:

aprs.oe2xzt.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)

-

austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)

-

Eine weitere Liste kann unter <http://www.aprs2.net/serverstats.php> gefunden werden.<br>

-

Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.

-

– **Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:**

– **aprs.server.com:12345**

–

– **====Serverfilter====**

– **Vorschlag: ""m/100 p/OE -t/t""<br>**

**Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. ""m/100"" für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.<br>**

– **Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man ""p/OE"".<br>**

– **Und der meist unnötige Telemetrievekehr wird mit ""-t/t"" gefiltert.<br>**

–

– **""TIP""<br>**

– **Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".**

–

– **====Connect Server====**

– **Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.**

–

–

– **====Allow TX to NET====**

– **Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.**

–

–

– **====Allow Gate RF>NET====**

– **Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.**

–

– **====RF-Ports====**

–

– **====Timers====**

–

– **====Map Parameter====**

–

– **====Show Loc of Mouse====**

– **Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.**

–

– **====Trackfilter====**

– **Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)**

–

– **====Show Scaler====**

–

- =====Show Windvane=====

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.

-

- =====Show Temp=====

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.

-

- =====Load Map Program=====

De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise

- `getosm "(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)" ""*empfohlen"`

- `start sh map.sh "(Karten laden im Hintergrund)"`

- `sh qm.sh "(für Kartendownload aus dem Internet)"`

- `sh qm-hamnet.sh "(für Kartendownload aus dem HAMNET)"`

-

- =====km/h Text=====

Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".

-

- =====Show Altitude min m=====

-

- =====Brightness Notmover=====

- 
- **====Reset to Default=====**
- 
- **====Map Moving=====**
- 
- **====Colours, Font=====**
- 
- **====Callfilters=====**
- 
- **====Watch Calls=====**
- 
- **====Reload Config=====**
- 
- **====Save Config=====**
- 
- **====Zoom=====**
- 
- **====Tools=====**
- **====Toolbar Off=====**
- **Deaktiviert die permanent angezeigte  
Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar  
mit einem Klick auf die Karte  
dynamisch öffnen.**
- 
- **====On next Click=====**
- 
- **====List=====**
- 
- **====Choose Maps=====**
- 
- **====Find=====**

- 
- **====Radiolink====**
- 
- **====Select Data====**
- **=====Symbol=====** 

**Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch \* neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.**
- 
- **=====Dimm Notmover=====** 

**Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.**
- 
- **=====Rain Colourmap=====**
- 
- **=====Temp Colourmap=====** 

**Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w**
- 
- **====Add Maptypes====**
- 
- **====Map directory====**
- 
- **====Send Message====**

- Öffnet das Nachrichten Kontextmenü
- 
- =====Animate=====
- 
- ===Help===
- =====Version=====
- Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an.<br>Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.
- aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL
- 
- =====Helptext=====
- Öffnet den programminternen Hilfekontext.
- 
- 
- [[DXL - APRSmap | << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]] +
- + ==Further operation manual==
- + more information is up to come


**Aktuelle Version vom 14. August 2021, 14:53 Uhr**



Für die deutsche Version dieses Projekts [>>hier klicken<<](#)



APRSmap is a new APRS client software by OE5DXL, which is based on the [OSM](#) map source. It allows a lot of features in only one program by a good usability. NO installation is required, just put it on a disk an start it!

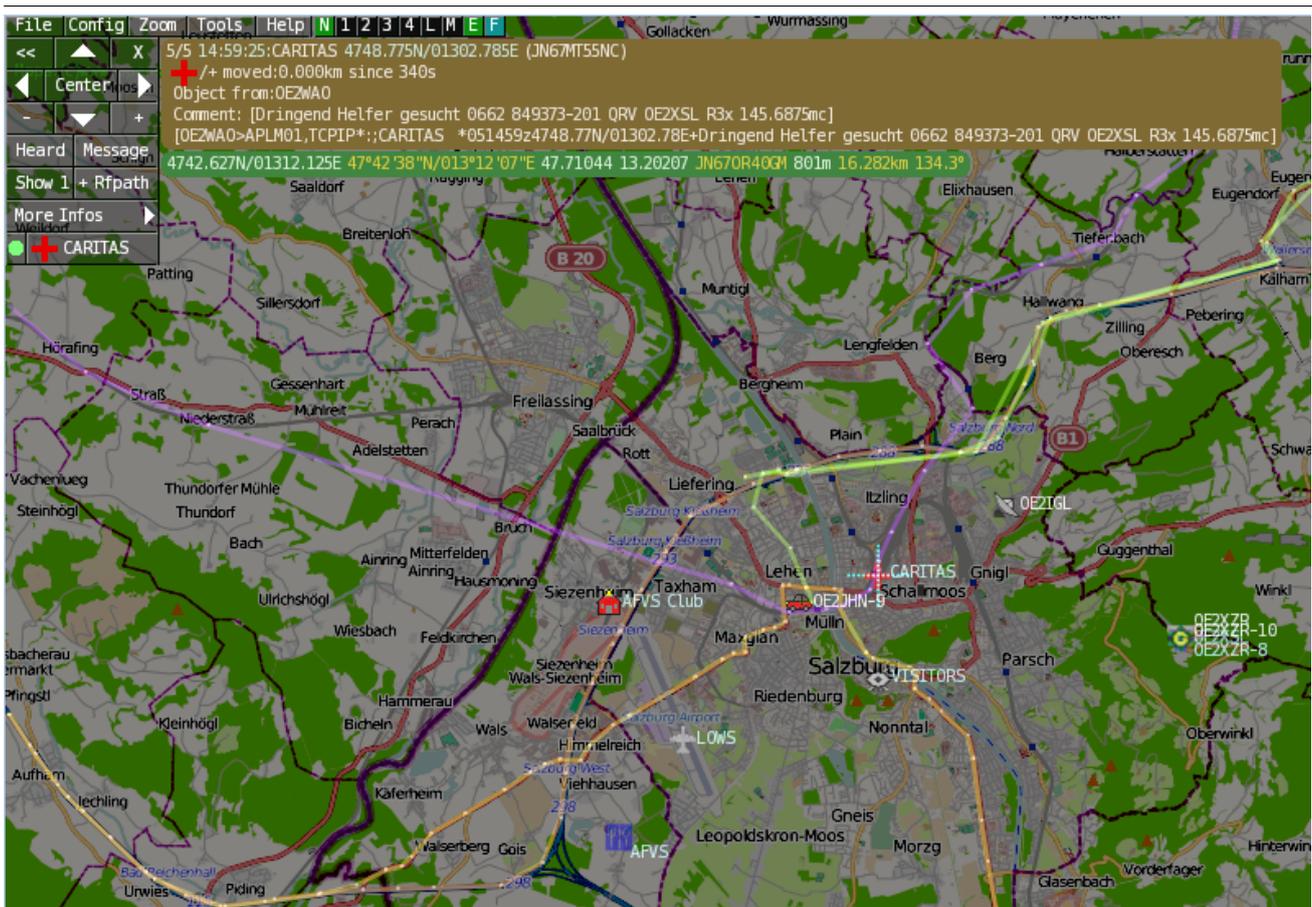

A lot of documentation work will have to be done soon !!

## Inhaltsverzeichnis

1 Features .....	57
2 Installation .....	57
3 Operation manual and help .....	57
3.1 Shortcuts .....	58
4 Download .....	59
5 Further operation manual .....	59

---

## Features

---

- OpenSource and already compiled for windows and linux
- 100% compliance with the current APRS protocol specifications
- No installation required, just copy and start
- No unnecessary menus, focus is on the representation
- IP-based, out-of-the-box network-ready in HAMNET and Internet
- Operations best controlled via shortcuts
- Local serial connection (TNC) possible - operating as an RF IGATE
- Several MapSources can be used. By default, this is OSM - OpenStreetMap
- Downloading map source on demand
- Track filter for delayed / late / repeated packets "f"
- Radio propagation calculation (since v0.36) "R"
- Animation of tracks with timeline "a"
- Animation of the temperature distribution "w"
- Messaging

---

## Installation

---

After downloading the program you only have to extract the files into a subfolder of your program files folder, e.g. /APRSmap.

No installation routine is required, just extract and run the aprsmap.exe

---

## Operation manual and help

---

>> [Operating instructions](#) - the help in handling the program

### APRSmap 1st Start

On the first start of the program it is necessary to do some configuration. The most important things you have to adjust are in the ONLINE menu. You best configure all steps from up till down.

- First of all you put in your callsign (MY CALLSIGN) with optional SSID
- Second step is to choose your desired APRS icon (MY SYMBOL)
- Next you will zoom to your QTH as far as you can, 100% identifying your home (zoom level >16). Then open ONLINE - MY POSITION and point to your home with the cursor. While push and hold the SHIFT key click on your home. The coordinates will be copied into the MY POSITION field. Just click OK to save them.
- Now you can set the SERVER URL by just inserting your favorite APRS IS. Click ADD to save this entry.

for example:

aprs.oe2xzt.ampr.at (APRS IS connection via HAMNET)  
austria.aprs2.net (APRS IS connection via Internet)

- You also need to enter a valid APRS PASSCODE to transmit packets to the APRS network (not needed in case of only RX). Just do a internet search on APRS PASSCODE to find a possibility on getting your code.
- Last but not least you have to activate CONNECT SERVER to get data from an to the APRS network.

## Shortcuts

```

: delete markers
@ reset <On Next Click> to menu mode
a Animate (Click to Map to set Parameters)
b or <Backspace> go back in position history
c Center (to last clicked Pixel)
d toggle (missing) map download
e toggle Errors only/All for stepping along a track with <>
f Junk Filter toggle on/off
h Heard (click symbol or text of igate before)
i Internal Status Listing
l toggle Labels on/off
m toggle dimm not moving since 10min
o toggle Objects/Items on/off
p toggle mouse-over Hints
q Quit Program
r toggle Radio tracks on/off
s toggle show only stations with a selected symbol
u toggle tx/rx-Monitor window on/off
w toggle WX stations and Temperature
x set Marker 1 to mouse position
y set Marker 2 and Line to Marker 1
B Open Beacon editor
C Enter Category of POI to be drawn on map
D Digi Config open/close
F Find Call (with wildcards * ?), Locator, Latitude/Longitude
H Altitude Colour Map (if srtm-Data available)
M Compose Message
R toggle Radiorange Map on/off
T toggle Timestamp
S Screenshot bpm (win), png (linux)
W Rain map (use topo or dark map)
< > Step along Beacons/Waypoints of a selected User
( ) Map Brightness +- 5%
/ zoom to Marker 1-2 Square
\ shortcut list
~ change track colour
+ Zoom in - Zoom out
. zoom to track and show only this (clicked before)
= same as . but with radio tracks
0 show all (and radio tracks off)
1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views
7,8,9 use map type as configured
ESC close menus

```

```
Cursor up/down/left/right  move map, same as click near margin
SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-]  in smaller steps
DEL  delete selected (Symbol, Waypoint)
TAB  switch between two Views
ctrl-L  Reset Image and Mouse parameters to default
ctrl-V  Paste
```

## Download

---



[APRSmap Download](#) - For Windows, Linux and ARM (Raspberry Pi)

## Further operation manual

---

more information is up to come

## DXL - APRSmap operating: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 14. August 2021, 12:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: APRS](#) ==Program start== After downloading and saving locally, the '''aprsmmap.exe''' program can also be started. A separate installation is not r...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

### Aktuelle Version vom 14. August 2021, 14:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">&lt;div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"&gt;==Program start==&lt;/div&gt;                 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">After downloading and saving locally, the '''aprsmmap.exe''' program can <b>also</b> be started. A separate installation is not required.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">&lt;/div&gt;                 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">==Operation==&lt;/div&gt;             </div> <p><b>Zeile 25:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">&lt;div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"&gt;===Shortcuts===&lt;/div&gt;                 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">&lt;nowiki&gt;:&lt;/nowiki&gt; delete markers&lt;/div&gt;                 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">@ reset &lt;On Next Click&gt; to menu mode&lt;/div&gt;             </div> <p><b>Zeile 75:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ctrl-V Paste&lt;/div&gt;                 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">&lt;/div&gt;             </div> </div></div></div></div></div>	<p>+</p>	<p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">&lt;div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"&gt;==Program start==&lt;/div&gt;                 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">After downloading and saving locally, the '''aprsmmap.exe''' program can be started. A separate installation is not required.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">&lt;/div&gt;                 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">==Operation==&lt;/div&gt;             </div> <p><b>Zeile 24:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">&lt;div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"&gt;===Shortcuts===&lt;/div&gt;                 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"><b>Note, shortcut keys are case sensitive!</b>&lt;/div&gt;                 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">&lt;nowiki&gt;:&lt;/nowiki&gt; delete markers&lt;/div&gt;                 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">@ reset &lt;On Next Click&gt; to menu mode&lt;/div&gt;             </div> <p><b>Zeile 75:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ctrl-V Paste&lt;/div&gt;                 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">&lt;/div&gt;                 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ <b>===Tips &amp; tricks===</b>&lt;/div&gt;             </div> </div></div></div></div></div></div></div>
---	----------	---

<p>– <b>===Tips &amp; Tricks===</b></p>	<p>+ <b>*Animation: Click on the track of a moving object (e.g. car) and press the "a" key</b></p>
	<p>+ <b>*Temperature distribution: Two times "w" (w + w) shows a color distribution of the reported temperatures (sensible min. Zoom level 10 or less)</b></p>
	<p>+ <b>*The "0" (zero), ESC and ":" keys often help if you want to have everything displayed again after clicking on the filter or similar.</b></p>
	<p>+ <b>*"TAB" key toggles between two independent displays, similar to VFO "A" and "B".</b></p>
<p>– <b>*Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken</b></p>	
<p>– <b>*Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)</b></p>	
<p>– <b>*Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.</b></p>	
<p>– <b>*"TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".</b></p>	
<p>– <b>===Menüs===</b></p>	<p>+ <b>===Menu===</b></p>
<p>[[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]]</p>	<p>[[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]]</p>

<p>- Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.</p>	<p>+ In addition to the main menus explained in more detail below, the menu offers further short menus on the right.</p>
<p>- N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht verbunden bzw. Verbindungsprobleme . Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp</p>	<p>+ N .... Display or switching of the network status, green means connected, orange means not connected or connection problems. If the mouse pointer is moved over the menu, the connection status appears in the popup</p>
<p>- 1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen</p>	<p>+ 1-4....Display or switch the UDP port connections</p>
<p>- L....Anzeigen der Logfile Daten</p>	<p>+ L .... display the log file data</p>
<p>- M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten</p>	<p>+ M .... View the saved messages</p>
<p>- F....Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete)</p>	<p>+ F .... display or switching of the track filter (incorrect or implausible position packages)</p>
<p>- O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten</p>	<p>+ O .... display or switch the display of pure objects</p>
<p>- Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG &gt; MAP PARAMETER &gt; SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.</p>	<p>+ By the way, the mouse position display (green bar with coordinates) can be activated in the CONFIG&gt; MAP PARAMETER&gt; SHOW LOC OF MOUSE menu .</p>
<p></p>	<p></p>
<p>====File====</p>	<p>====File====</p>
<p></p>	<p>+ =====Import Log=====</p>
<p></p>	<p>+ Import a complete logfile.</p>
<p></p>	<p>+ </p>
<p></p>	<p>+ =====Screenshot=====</p>
<p></p>	<p>+ Save a screenshot in your local user directory, e.g. map1.bmp (Win10 user directories are in the User\AppData folder e.g. C:\Users\User\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\APRSmap)</p>

	+ [ ]		
	+ [====Make Video=====]		
	+ [ Save a video from e.g. a moving object in .y4m raw video format. ]		
	+ [ ]		
	+ [====Write Log=====]		
	+ [ Choose the logfile directory. ]		
	+ [ ]		
	+ [====Keep Log Days=====]		
	+ [ Define the ammount of days logs are kept. ]		
	+ [ ]		
	+ [====Quit=====]		
	+ [ Exit APRSmap, shortcut key is q. ]		
	[ ]		
	[====Config=====]		
	[====Brightness=====]		
- [ Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.  ]	+ [ Setting the respective brightness, times and colors. ]		
- [ Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt) ]	+ [ Time Fade Out - time until the display of stations disappears after the time for display (full brightness) has expired ]		
- [ Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen ]	+ [ Time full Bright - time to display received positions ]		
- [ Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte ]	+ [ Brightness Waypoint - Brightness of the waypoint points ]		
- [ Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte ]	+ [ Brightness Text - Brightness of the station texts ]		
- [ Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole ]	+ [ Brightness Symbol - the brightness of the symbols displayed ]		
- [ Gamma - Gammawert Einstellung der Karte ]	+ [ Gamma - Gamma value setting of the card ]		

-	Brightness Track - <b>Helligkeit der Wegstrecke</b>	+	Brightness Track - <b>the brightness of the route</b>
-	Brightness Map - <b>Helligkeit der Karte</b>	+	Brightness Map - <b>the brightness of the map</b>
-	Brightness Object - <b>Helligkeit der angezeigten Objekte</b>	+	Brightness Object - <b>the brightness of the objects displayed</b>
	====Online====		====Online====
-	<b>Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.&lt;br&gt;</b>	+	<b>The ONLINE area is initially the most important and necessary menu item, which has to be configured individually.</b>
-	<b>Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."</b>	+	<b>&lt;u&gt;Basically, when the program is simply started and a data connection is established, other stations can be receive even without specifying your own callsign, position or APRS passcode (RX only mode)&lt;/u&gt;. However, in order to act "actively" in the APRS network and to be seen and reached by other stations, this information must be entered accordingly. The "APRS PASScode" must be requested once. To do this, search for ""APRS PASSCODE Generator"" on the Internet.</b>
	====My Call====		====My Call====
-	<b>Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.</b>	+	<b>Here you enter the callsign to be used, optionally with SSID.</b>
	(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable		(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable
	-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc		-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
	<b>Zeile 138:</b>		<b>Zeile 155:</b>
	====My Symbol====		====My Symbol====
-	<b>Selbsterklärend</b>	+	<b>Self-explanatory</b>

====My Position=====

Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausclick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.

====My Position=====

In order to enter your own position in MY POSITION quickly and without any major search effort, simply go first with the zoom into the MAP (preferably ZOOMLEVEL 17) so that you can clearly see your own position. Then open the CONFIG - ONLINE - MY POSITION item and click the SHIFT key to determine your own position. The coordinates are automatically adopted in the context menu and only need to be confirmed with OK.

====Netbeacontext=====

Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.

====Netbeacontext=====

The text set here is sent as beacon text via the network connection.

====Passcode=====

Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

====Passcode=====

An APRS PASSCODE is not absolutely necessary for RX, but this code is essential for sending your own data. You can apply for this code online with a waiting period, simply search for APRS IS PASSCODE using the search engine.

====Server URL=====

Any APRS server that provides the data in the correct format can be entered as the server URL.

for example:

aprs.oe2xzt.ampr.at (for connections via HAMNET)

	<p>+ <b>austria.aprs2.net (for connections via Internet)</b></p>
<p>- =====Server URL=====</p>	<p>+ <b>Another list can be found at <a href="http://www.aprs2.net/serverstats.php">http://www.aprs2.net/serverstats.php</a>.</b></p>
<p>- als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.</p>	<p>+ <b>The standard port is 14580 and does not have to be specified.</b></p>
<p>- zum Beispiel:</p>	<p>+ <b>Alternative ports are given after the address:</b></p>
<p>- aprs.oe2x zr.ampr.at (für Verbindungen im HAMNET)</p>	
<p>- austria.aprs2.net (für Verbindung via Internet)</p>	
<p>- Eine weitere Liste kann unter <a href="http://www.aprs2.net/serverstats.php">http://www.aprs2.net/serverstats.php</a> gefunden werden.&lt;br&gt;</p>	
<p>- Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.</p>	
<p>- Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:</p>	
<p>aprs.server.com:12345</p>	<p>aprs.server.com:12345</p>
<p>=====Serverfilter=====</p>	<p>=====Serverfilter=====</p>
<p>- <b>Vorschlag:</b> ""m/100 p/OE -t/t""&lt;br&gt;</p>	<p>+ <b>Suggestion:</b> " ""m / 100 p / OE -t / t"" "</p>
<p>- Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. ""m/100"" für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.&lt;br&gt;</p>	
<p>- Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man ""p/OE"".&lt;br&gt;</p>	

<p>- <input type="text"/></p>	<p>+ <b>The position filter is structured as follows [Position] / [Radius] eg " "m / 100" " for displaying data with a radius of 100km around your own position.</b></p>
<p>- <b>Und der meist unnötige Telemetrieverkehr wird mit ""-t/t"" gefiltert.</b> &lt;br&gt;</p>	<p><input type="text"/></p>
<p>- <input type="text"/></p>	<p>+ <b>" "P / OE" " is used to display all OE stations (e.g. mobile) outside the defined radius filter .</b></p>
<p>- <b>Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config"&gt;"Online"&gt;"Connect Server".</b></p>	<p>+ <input type="text"/></p>
<p><input type="text"/></p>	<p>+ <b>And the mostly unnecessary telemetry traffic is filtered with " "-t / t" " .</b></p>
<p><input type="text"/></p>	<p>+ <input type="text"/></p>
<p><input type="text"/></p>	<p>+ ""TIP""</p>
<p><input type="text"/></p>	<p>+ <input type="text"/></p>
<p><input type="text"/></p>	<p>+ <b>settings relating to the server are only adopted when a new connection is made, for this the server connection can either be disconnected and re-established in the menu bar under "N", or the corresponding server entry can be deactivated and activated under "Config"&gt;"Online"&gt;"Connect Server" .</b></p>
<p><input type="text"/></p>	<p>+ &lt;br /&gt;</p>
<p>====Connect Server====</p>	<p>====Connect Server====</p>

<p>- <b>Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.</b></p>	<p>+</p>	<p><b>Activates or deactivates the online connection.</b></p>
<p>-</p>		
<p></p>		
<p>====Allow TX to NET====</p>		<p>====Allow TX to NET====</p>
<p>- <b>Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.</b></p>	<p>+</p>	<p><b>Activates or deactivates the sending of (own) data to the online network.</b></p>
<p>-</p>		
<p></p>		
<p>====Allow Gate RF&gt;NET====</p>		<p>====Allow Gate RF&gt;NET====</p>
<p>- <b>Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.</b></p>	<p>+</p>	<p><b>Activates or deactivates the forwarding of APRS data heard locally via HF in the online network.</b></p>
<p></p>		
<p>====RF-Ports====</p>		<p>====RF-Ports====</p>
<p><b>Zeile 186:</b></p> <p></p> <p>====Show Loc of Mouse====</p>		<p><b>Zeile 205:</b></p> <p></p> <p>====Show Loc of Mouse====</p>
<p>- <b>Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.</b></p>	<p>+</p>	<p><b>Activates / deactivates the display of the coordinates, height and distance of the mouse pointer on the map.</b></p>
<p></p>		
<p>====Trackfilter====</p>		<p>====Trackfilter====</p>
<p>- <b>Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplaussible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)</b></p>	<p>+</p>	<p><b>Activates / deactivates the intelligent filter function for incorrect or implausible position data (e.g. long lines across the APRS map; chopping or zik-zak in the track as if the route was driven several times - wheel cap lost - caused by a massive delay from Digis delivered packages)</b></p>
<p></p>		
<p>====Show Scaler====</p>		<p>====Show Scaler====</p>
<p></p>		

<p>=====Show Windvane=====</p>	<p>=====Show Windvane=====</p>
<p>- <b>Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.</b></p>	<p>+ <b>Activates / deactivates the display of the wind vane at weather stations if this value was supplied.</b></p>
<p></p>	<p></p>
<p>=====Show Temp=====</p>	<p>=====Show Temp=====</p>
<p>- <b>Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.</b></p>	<p>+ <b>Activates / deactivates the display of the temperature value at weather stations if this has been delivered.</b></p>
<p></p>	<p></p>
<p>=====Load Map Program=====</p>	<p>=====Load Map Program=====</p>
<p>- <b>De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm . Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise</b></p>	<p>+ <b>Deactivates / activates the card loader . Optionally, the loading program can be selected by clicking on the menu, optionally</b></p>
<p>- <code>getosm "(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5 KRN)" ""*empfohlen"</code></p>	<p>+ <code>getosm "(standard, activates the external program getosm.exe from OE5 KRN)" ""* recommended"</code></p>
<p>- <code>start sh map.sh "(Karten laden im Hintergrund)"</code></p>	<p>+ <code>start sh map.sh "(loading maps in the background)"</code></p>
<p>- <code>sh gm.sh "(für Kartendownload aus dem Internet)"</code></p>	<p>+ <code>sh gm.sh "(for map download from the Internet)"</code></p>
<p>- <code>sh gm-hamnet.sh "(für Kartendownload aus dem HAMNET)"</code></p>	<p>+ <code>sh gm-hamnet.sh "(for map download from HAMNET )"</code></p>
<p></p>	<p></p>
<p>=====km/h Text=====</p>	<p>=====km/h Text=====</p>
<p>- <b>Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".</b></p>	<p>+ <b>Freely selectable text of the unit for displaying the speed of moving stations. Default "km / h", can be shortened to "km", for example, to save space.</b></p>
<p></p>	<p></p>
<p>=====Show Altitude min m=====</p>	<p>=====Show Altitude min m=====</p>
<p></p>	<p></p>
<p><b>Zeile 231:</b> ====Tools====</p>	<p><b>Zeile 249:</b> ====Tools====</p>

====Toolbar Off====

**Deaktiviert die permanent angezeigte Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar mit einem Klick auf die Karte dynamisch öffnen.**

====Toolbar Off====

**Deactivates the permanently displayed toolbar. The toolbar can then be opened dynamically with a click on the map.**

====On next Click====

====On next Click====

Zeile 238:

====Choose Maps====

Zeile 255:

====Choose Maps====

+

====Reload====

+

====Download====

+

====tiles\_quest====

+

====tiles\_sat====

+

====tiles\_cyclemap [9]====

+

====tiles\_topo [8]====

+

====tiles [7]====

====Find====

====Find====

Zeile 245:

====Select Data====

Zeile 276:

====Select Data====

====Symbol====

====Symbol====

<p>- Bei aktivierter Anzeige (gekennzeichnet durch * neben SYMBOL) werden nur die ausgewählten Symbole angezeigt. Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten</p>	<p>+ When the display is activated (marked by * next to SYMBOL) only the selected symbols are displayed. These can be switched on / off by clicking on the respective symbols (multiple selection possible). The entire function can be switched on / off by clicking on the wording SYMBOL.</p>
<p>-   =====Dimm Notmover=====</p>	<p>+   =====Dimm Notmover=====</p>
<p>- Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.</p>	<p>+ With the on / off switch, it clearly dims the stationary stations and objects in relation to, for example, mobile stations.</p>
<p>-   =====Rain Colourmap=====</p>	<p>+   =====Rain Colourmap=====</p>
<p>-   =====Temp Colourmap=====</p>	<p>+   =====Temp Colourmap=====</p>
<p>- Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte). Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w</p>	<p>+ Shows a temperature distribution (similar to an isobar map). Shortcut 2x "w". Exit the Colourmap view with ESC or key w again</p>
<p>-   =====WX Stations=====</p>	<p>+   =====WX Stations=====</p>
<p>-   =====Show POI=====</p>	<p>+   =====Show POI=====</p>
<p>-   =====Show All=====</p>	<p>+   =====Show All=====</p>
<p>-   =====Add Maptypes=====</p>	<p>+   =====Add Maptypes=====</p>
<p>- Zeile 260:   =====Send Message=====</p>	<p>+ Zeile 296:   =====Send Message=====</p>
<p>- Öffnet das Nachrichten Kontextmenü</p>	<p>+ Opens the message context menu</p>

====Animate=====	====Animate=====
<b>Zeile 266:</b>	<b>Zeile 302:</b>
===Help===	===Help===
====Version=====	====Version=====
- <b>Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an.&lt;br&gt;Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.</b>	+ <b>Shows the currently installed version of APRSmap.</b>
	+ <b>The letter in brackets indicates the operating system, followed by the version number of the software.</b>
aprsmmap(w) 0.79 by OE5DXL	aprsmmap(w) 0.79 by OE5DXL
====Helptext=====	====Helptext=====
- <b>Öffnet den programminternen Hilfekontext.</b>	+ <b>Opens the program-internal help context.</b>
- <b>[[DXL - APRSmap   &lt;&lt; Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]</b>	+ <b>[[DXL - APRSmap <b>englisch</b>   &lt;&lt; Back to DXL - APRSmap <b>overview</b>]]</b>

**Aktuelle Version vom 14. August 2021, 14:49 Uhr**

**Inhaltsverzeichnis**

- 1 Program start ..... 75
- 2 Operation ..... 75
  - 2.1 First steps ..... 75
  - 2.2 Shortcuts ..... 75
  - 2.3 Tips & tricks ..... 76
- 3 Menus ..... 77
  - 3.1 File ..... 77
    - 3.1.1 Import Log ..... 77
    - 3.1.2 Screenshot ..... 77

3.1.3 Make Video .....	77
3.1.4 Write Log .....	77
3.1.5 Keep Log Days .....	78
3.1.6 Quit .....	78
3.2 Config .....	78
3.2.1 Brightness .....	78
3.2.2 Online .....	78
3.2.2.1 My Call .....	78
3.2.2.2 My Symbol .....	79
3.2.2.3 My Position .....	79
3.2.2.4 Netbeacontext .....	79
3.2.2.5 Passcode .....	79
3.2.2.6 Server URL .....	79
3.2.2.7 Serverfilter .....	79
3.2.2.8 Connect Server .....	80
3.2.2.9 Allow TX to NET .....	80
3.2.2.10 Allow Gate RF>NET .....	80
3.2.3 RF-Ports .....	80
3.2.4 Timers .....	80
3.2.5 Map Parameter .....	80
3.2.5.1 Show Loc of Mouse .....	80
3.2.5.2 Trackfilter .....	80
3.2.5.3 Show Scaler .....	80
3.2.5.4 Show Windvane .....	80
3.2.5.5 Show Temp .....	81
3.2.5.6 Load Map Program .....	81
3.2.5.7 km/h Text .....	81
3.2.5.8 Show Altitude min m .....	81
3.2.5.9 Brightness Notmover .....	81
3.2.5.10 Reset to Default .....	81
3.2.6 Map Moving .....	81
3.2.7 Colours, Font .....	81
3.2.8 Callfilters .....	81
3.2.9 Watch Calls .....	81
3.2.10 Reload Config .....	81
3.2.11 Save Config .....	81
3.3 Zoom .....	81
3.4 Tools .....	81
3.4.1 Toolbar Off .....	81
3.4.2 On next Click .....	82
3.4.3 List .....	82
3.4.4 Choose Maps .....	82
3.4.4.1 Reload .....	82
3.4.4.2 Download .....	82

3.4.4.3 tiles_quest .....	82
3.4.4.4 tiles_sat .....	82
3.4.4.5 tiles_cyclemap [9] .....	82
3.4.4.6 tiles_topo [8] .....	82
3.4.4.7 tiles [7] .....	82
3.4.5 Find .....	82
3.4.6 Radiolink .....	82
3.4.7 Select Data .....	82
3.4.7.1 Symbol .....	82
3.4.7.2 Dimm Notmover .....	82
3.4.7.3 Rain Colourmap .....	82
3.4.7.4 Temp Colourmap .....	82
3.4.7.5 WX Stations .....	83
3.4.7.6 Show POI .....	83
3.4.7.7 Show All .....	83
3.4.8 Add Maptypes .....	83
3.4.9 Map directory .....	83
3.4.10 Send Message .....	83
3.4.11 Animate .....	83
3.5 Help .....	83
3.5.1 Version .....	83
3.5.2 Helptext .....	83

## Program start

---

After downloading and saving locally, the **aprsmap.exe** program can be started. A separate installation is not required.

## Operation

---

### First steps

#### APRSmap 1st Start

On the first start of the program it is necessary to do some configuration. The most important things you have to adjust are in the ONLINE menu. You best configure all steps from up till down.

- First of all you put in your callsign (MY CALLSIGN) with optional SSID
- Second step is to choose your desired APRS icon (MY SYMBOL)
- Next you will zoom to your QTH as far as you can, 100% identifying your home (zoom level >16). Then open ONLINE - MY POSITION and point to your home with the cursor. While push and hold the SHIFT key click on your home. The coordinates will be copied into the MY POSITION field. Just click OK to save them.
- Now you can set the SERVER URL by just inserting your favorite APRS IS. Click ADD to save this entry.

for example:

```
aprs.oe2xzt.ampr.at (APRS IS connection via HAMNET)
austria.aprs2.net (APRS IS connection via Internet)
```

- You also need to enter a valid APRS PASSCODE to transmit packets to the APRS network (not needed in case of only RX). Just do a internet search on APRS PASSCODE to find a possibility on getting your code.
- Last but not least you have to activate CONNECT SERVER to get data from an to the APRS network.

### Shortcuts

Note, shortcut keys are case sensitive!

```
: delete markers
@ reset <On Next Click> to menu mode
a Animate (Click to Map to set Parameters)
b or <Backspace> go back in position history
c Center (to last clicked Pixel)
d toggle (missing) map download
e toggle Errors only/All for stepping along a track with <>
f Junk Filter toggle on/off
h Heard (click symbol or text of igate before)
i Internal Status Listing
l toggle Labels on/off
m toggle dimm not moving since 10min
o toggle Objects/Items on/off
p toggle mouse-over Hints
q Quit Program
```

```
r toggle Radio tracks on/off
s toggle show only stations with a selected symbol
u toggle tx/rx-Monitor window on/off
w toggle WX stations and Temperature
x set Marker 1 to mouse position
y set Marker 2 and Line to Marker 1
B Open Beacon editor
C Enter Category of POI to be drawn on map
D Digi Config open/close
F Find Call (with wildcards * ?), Locator, Latitude/Longitude
H Altitude Colour Map (if srtm-Data available)
M Compose Message
R toggle Radiorange Map on/off
T toggle Timestamp
S Screenshot bpm (win), png (linux)
W Rain map (use topo or dark map)
< > Step along Beacons/Waypoints of a selected User
( ) Map Brightness +/- 5%
/ zoom to Marker 1-2 Square
\ shortcut list
~ change track colour
+ Zoom in - Zoom out
. zoom to track and show only this (clicked before)
= same as . but with radio tracks
0 show all (and radio tracks off)
1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views
7,8,9 use map type as configured
ESC close menus
Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin
SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps
DEL delete selected (Symbol, Waypoint)
TAB switch between two Views
ctrl-L Reset Image and Mouse parameters to default
ctrl-V Paste
```

## Tips & tricks

- Animation: Click on the track of a moving object (e.g. car) and press the "a" key
- Temperature distribution: Two times "w" (w + w) shows a color distribution of the reported temperatures (sensible min. Zoom level 10 or less)
- The "0" (zero), ESC and ":" keys often help if you want to have everything displayed again after clicking on the filter or similar.
- "TAB" key toggles between two independent displays, similar to VFO "A" and "B".

## Menus



In addition to the main menus explained in more detail below, the menu offers further short menus on the right.

N .... Display or switching of the network status, green means connected, orange means not connected or connection problems. If the mouse pointer is moved over the menu, the connection status appears in the popup  
 1-4....Display or switch the UDP port connections  
 L .... display the log file data  
 M .... View the saved messages  
 F .... display or switching of the track filter (incorrect or implausible position packages)  
 O .... display or switch the display of pure objects

By the way, the mouse position display (green bar with coordinates) can be activated in the CONFIG> MAP PARAMETER> SHOW LOC OF MOUSE menu.

## File

### Import Log

Import a complete logfile.

### Screenshot

Save a screenshot in your local user directory, e.g. map1.bmp (Win10 user directories are in the User\AppData folder e.g. C:\Users\User\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\APRSmap)

### Make Video

Save a video from e.g. a moving object in .y4m raw video format.

### Write Log

Choose the logfile directory.

## Keep Log Days

Define the amount of days logs are kept.

## Quit

Exit APRSmap, shortcut key is q.

## Config

### Brightness

Setting the respective brightness, times and colors.

```
Time Fade Out - time until the display of stations disappears after the time
for display (full brightness) has expired
Time full Bright - time to display received positions
Brightness Waypoint - Brightness of the waypoint points
Brightness Text - Brightness of the station texts
Brightness Symbol - the brightness of the symbols displayed
Gamma - Gamma value setting of the card
Brightness Track - the brightness of the route
Brightness Map - the brightness of the map
Brightness Object - the brightness of the objects displayed
```

## Online

The ONLINE area is initially the most important and necessary menu item, which has to be configured individually. Basically, when the program is simply started and a data connection is established, other stations can be receive even without specifying your own callsign, position or APRS passcode (RX only mode). However, in order to act "actively" in the APRS network and to be seen and reached by other stations, this information must be entered accordingly. The *APRS PASScode* must be requested once. To do this, search for "*APRS PASSCODE Generator*" on the Internet.

## My Call

Here you enter the callsign to be used, optionally with SSID.

```
(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable
-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)
-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc
-7 walkie talkies, HT's or other human portable
-8 boats, sailboats, RV's or second main mobile
-9 Primary Mobile (usually message capable)
-10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
-11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
-12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc
-13 Weather stations
-14 Truckers or generally full time drivers
-15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
```

\* One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice. The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range. The -12's are just moving Icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.

## My Symbol

Self-explanatory

## My Position

In order to enter your own position in MY POSITION quickly and without any major search effort, simply go first with the zoom into the MAP (preferably ZOOMLEVEL 17) so that you can clearly see your own position. Then open the CONFIG - ONLINE - MY POSITION item and click the SHIFT key to determine your own position. The coordinates are automatically adopted in the context menu and only need to be confirmed with OK.

## Netbeacontext

The text set here is sent as beacon text via the network connection.

## Passcode

An APRS PASSCODE is not absolutely necessary for RX, but this code is essential for sending your own data. You can apply for this code online with a waiting period, simply search for APRS IS PASSCODE using the search engine.

## Server URL

Any APRS server that provides the data in the correct format can be entered as the server URL.

```
for example:  
aprs.oe2xzt.ampr.at (for connections via HAMNET)  
austria.aprs2.net (for connections via Internet)
```

Another list can be found at <http://www.aprs2.net/serverstats.php> .

The standard port is 14580 and does not have to be specified.

```
Alternative ports are given after the address:  
aprs.server.com:12345
```

## Serverfilter

Suggestion: " **m / 100 p / OE -t / t** "

---

The position filter is structured as follows [Position] / [Radius] eg " **m / 100** " for displaying data with a radius of 100km around your own position.

" **P / OE** " is used to display all OE stations (e.g. mobile) outside the defined radius filter .

And the mostly unnecessary telemetry traffic is filtered with " **-t / t** ".

### **TIP**

settings relating to the server are only adopted when a new connection is made, for this the server connection can either be disconnected and re-established in the menu bar under "N", or the corresponding server entry can be deactivated and activated under "Config"> "Online"> "Connect Server" .

### **Connect Server**

Activates or deactivates the online connection.

### **Allow TX to NET**

Activates or deactivates the sending of (own) data to the online network.

### **Allow Gate RF>NET**

Activates or deactivates the forwarding of APRS data heard locally via HF in the online network.

### **RF-Ports**

### **Timers**

### **Map Parameter**

### **Show Loc of Mouse**

Activates / deactivates the display of the coordinates, height and distance of the mouse pointer on the map.

### **Trackfilter**

Activates / deactivates the intelligent filter function for incorrect or implausible position data (e.g. long lines across the APRS map; chopping or zik-zak in the track as if the route was driven several times - wheel cap lost - caused by a massive delay from Digis delivered packages)

### **Show Scaler**

### **Show Windvane**

Activates / deactivates the display of the wind vane at weather stations if this value was supplied.

## Show Temp

Activates / deactivates the display of the temperature value at weather stations if this has been delivered.

## Load Map Program

Deactivates / activates the card loader. Optionally, the loading program can be selected by clicking on the menu, optionally

```
getosm (standard, activates the external program getosm.exe from OE5KRN) *  
recommended  
start sh map.sh (loading maps in the background)  
sh gm.sh (for map download from the Internet)  
sh gm-hamnet.sh (for map download from HAMNET)
```

## km/h Text

Freely selectable text of the unit for displaying the speed of moving stations. Default "km / h", can be shortened to "km", for example, to save space.

## Show Altitude min m

## Brightness Notmover

## Reset to Default

## Map Moving

## Colours, Font

## Callfilters

## Watch Calls

## Reload Config

## Save Config

## Zoom

## Tools

## Toolbar Off

Deactivates the permanently displayed toolbar. The toolbar can then be opened dynamically with a click on the map.

**On next Click**

**List**

**Choose Maps**

**Reload**

**Download**

**tiles\_quest**

**tiles\_sat**

**tiles\_cyclemap [9]**

**tiles\_topo [8]**

**tiles [7]**

**Find**

**Radiolink**

**Select Data**

**Symbol**

When the display is activated (marked by \* next to SYMBOL) only the selected symbols are displayed. These can be switched on / off by clicking on the respective symbols (multiple selection possible). The entire function can be switched on / off by clicking on the wording SYMBOL.

**Dimm Notmover**

With the on / off switch, it clearly dims the stationary stations and objects in relation to, for example, mobile stations.

**Rain Colourmap**

**Temp Colourmap**

Shows a temperature distribution (similar to an isobar map). Shortcut 2x "w". Exit the Colourmap view with ESC or key w again

**WX Stations**

Show POI

Show All

**Add Maptypes**

Map directory

**Send Message**

Opens the message context menu

**Animate****Help****Version**

Shows the currently installed version of APRSmap. The letter in brackets indicates the operating system, followed by the version number of the software.

```
aprsm(w) 0.79 by OE5DXL
```

**Helptext**

Opens the program-internal help context.

[<< Back to DXL - APRSmap overview](#)

## DXL - APRSmap operating und Kategorie:APRS: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

**Version vom 14. August 2021, 12:13 Uhr**  
**(Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „**Kategorie: APRS** ==Program start== After downloading and saving locally, the '''aprsmmap.exe''' program can also be started. A separate installation is not r...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

**Aktuelle Version vom 27. August 2023, 12:17 Uhr**  
**(Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <p>- <b>[[Kategorie:APRS]]</b></p> <p>- <b>==Program start==</b></p> <p>- <b>After downloading and saving locally, the '''aprsmmap.exe''' program can also be started. A separate installation is not required.</b></p> <p>- <b>==Operation==</b></p> <p>- <b>===First steps===</b></p> <p>- <b>[[Datei:Aprsmmap-1st-start.jpg]]</b></p>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <p>+ <b>=APRS - Automatic Packet Reporting System=</b></p> <p>+ <b>APRS ist ein Datenfunksystem im Amateurfunkdienst, welches für die Übertragung von Positions- sowie Telemetriedaten und Kurznachrichten verwendet wird. Es gestaltet sich im Wesentlichen durch eine HF-Komponente (APRS-RF) und einem dahinterliegenden Netzwerk- bzw. Serverkonstrukt (APRS-IS).</b></p> <p>+ <b>Eine Einführung in APRS findet sich [[Einführung APRS hier]].</b></p> <p>+ <b>__HIDETITLE__</b></p> <p>+ <b>__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__</b></p> <p>+ <b>__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__</b></p>
---	--

-

**On the first start of the program it is necessary to do some configuration. The most important things you have to adjust are in the ONLINE menu. You best configure all steps from up till down.**

-

**\*First of all you put in your callsign (MY CALLSIGN) with optional SSID**

-

**\*Second step is to choose your desired APRS icon (MY SYMBOL)**

-

**\*Next you will zoom to your QTH as far as you can, 100% identifying your home (zoom level >16). Then open ONLINE - MY POSITION and point to your home with the cursor. While push and hold the SHIFT key click on your home. The coordinates will be copied into the MY POSITION field. Just click OK to save them.**

-

**\*Now you can set the SERVER URL by just inserting your favorite APRS IS. Click ADD to save this entry.**

-

**for example:**

-

**aprs.oe2xzt.ampr.at (APRS IS connection via HAMNET)**

-

**austria.aprs2.net (APRS IS connection via Internet)**

-

-

**\*You also need to enter a valid APRS PASSCODE to transmit packets to the APRS network (not needed in case of only RX). Just do a internet search on APRS PASSCODE to find a possibility on getting your code.**

-

- **\*Last but not least you have to activate CONNECT SERVER to get data from an to the APRS network.**
- 
- **===Shortcuts===**
- **<nowiki>:</nowiki> delete markers**
- **@ reset <On Next Click> to menu mode**
- **a Animate (Click to Map to set Parameters)**
- **b or <Backspace> go back in position history**
- **c Center (to last clicked Pixel)**
- **d toggle (missing) map download**
- **e toggle Errors only/All for stepping along a track with <>**
- **f Junk Filter toggle on/off**
- **h Heard (click symbol or text of igate before)**
- **i Internal Status Listing**
- **l toggle Labels on/off**
- **m toggle dimm not moving since 10min**
- **o toggle Objects/Items on/off**
- **p toggle mouse-over Hints**
- **q Quit Program**
- **r toggle Radio tracks on/off**
- **s toggle show only stations with a selected symbol**
- **u toggle tx/rx-Monitor window on/off**
- **w toggle WX stations and Temperature**
- **x set Marker 1 to mouse position**

- **y** set Marker 2 and Line to Marker 1
- **B** Open Beacon editor
- **C** Enter Category of POI to be drawn on map
- **D** Digi Config open/close
- **F** Find Call (with wildcards \* ?), Locator, Latitude/Longitude
- **H** Altitude Colour Map (if srtm-Data available)
- **M** Compose Message
- **R** toggle Radiorange Map on/off
- **T** toggle Timestamp
- **S** Screenshot bpm (win), png (linux)
- **W** Rain map (use topo or dark map)
- **< >** Step along Beacons/Waypoints of a selected User
- **( )** Map Brightness +/- 5%
- **/** zoom to Marker 1-2 Square
- **\** shortcut list
- **~** change track colour
- **+** Zoom in - Zoom out
- **.** zoom to track and show only this (clicked before)
- **=** same as . but with radio tracks
- **0** show all (and radio tracks off)
- **1,2,3,4** Zoom/Pan to stored Views
- **7,8,9** use map type as configured
- **ESC** close menus
- **Cursor up/down/left/right** move map, same as click near margin
- **SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-]** in smaller steps

- **DEL** delete selected (Symbol, Waypoint)

- **TAB** switch between two Views

- **ctrl-L** Reset Image and Mouse parameters to default

- **ctrl-V** Paste

-

-

- **===Tips & Tricks===**

-

- **\*Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und Taste "a" drücken**

- **\*Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)**

- **\*Die Tasten "0" (Null), ESC und ":" helfen oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.**

- **\*"TAB" Taste schaltet zw. zwei unabhängigen Anzeigen hin und her, ähnlich VFO "A" und "B".**

-

- **==Menüs==**

- **[[Datei:Aprsmap-conf-online.PNG]]**

-

- **Das Menü bietet neben den nachfolgend näher erläuterten Hauptmenüs rechts weitere Kurzmenüs.**

- **N....Anzeige bzw. Schalten des Netzwerkstatus, grün bedeutet verbunden, orange bedeutet nicht**

- **verbunden bzw. Verbindungsprobleme. Wird der Mauszeiger über das Menü bewegt, erscheint der Verbindungsstatus im PopUp**
- **1-4..Anzeige bzw. Schalten der UDP Port Verbindungen**
- **L....Anzeigen der Logfile Daten**
- **M....Anzeigen der gespeicherten Nachrichten**
- **F...Anzeige bzw. Schalten des Trackfilters (fehlerhafte bzw. unplausible Positionspakete)**
- **O....Anzeige bzw. Schalten der Anzeige von reinen Objekten**
- **Übrigens, die Positionsanzeige der Maus (grüner Balken mit Koordinaten) lässt sich im Menü CONFIG > MAP PARAMETER > SHOW LOC OF MOUSE aktivieren.**
- 
- **===File===**
- 
- **===Config===**
- **====Brightness====**
- **Einstellen der jeweiligen Helligkeiten, Zeiten und Farben.<br>**
- **Time Fade Out - Zeit bis zum Verschwinden der Anzeige von Stationen nach Ablauf der Zeit zur Anzeige (s.nächster Punkt)**
- **Time full Bright - Zeit zur Anzeige empfangener Positionen**
- **Brightness Waypoint - Helligkeit der Wegstreckenpunkte**
- **Brightness Text - Helligkeit der Stationstexte**

- **Brightness Symbol - Helligkeit der angezeigten Symbole**
- **Gamma - Gammawert Einstellung der Karte**
- **Brightness Track - Helligkeit der Wegstrecke**
- **Brightness Map - Helligkeit der Karte**
- **Brightness Object - Helligkeit der angezeigten Objekte**
- 
- **====Online====**
- **Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.<br>**
- **Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."**
- 
- **====My Call====**
- **Hier gibt man das zu verwendende Rufzeichen, optional mit SSID ein.**
- **(without SSID) Your primary station usually fixed and message capable**
- **-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**

- **-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
- **-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
- **-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
- **-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's etc)**
- **-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc**
- **-7 walkie talkies, HT's or other human portable**
- **-8 boats, sailboats, RV's or second main mobile**
- **-9 Primary Mobile (usually message capable)**
- **-10 internet, Iqates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc**
- **-11 balloons, aircraft, spacecraft, etc**
- **-12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers\*, etc**
- **-13 Weather stations**
- **-14 Truckers or generally full time drivers**
- **-15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc**
- **-**
- **\* One-way trackers should best use the -12 one-way SSID indicator because the -9's usually mean a ham in full APRS communication both message and voice.**
- **The -9's can be contacted by APRS message or by Voice on his frequency included in his beacon, or on Voice Alert if he is in simplex range.**

- **The -12's are just moving icons on the map and since they have no 2 way communication for ham radio they are not generally of routine interest to other operators.**

-

- **=====My Symbol=====**

- **Selbsterklärend**

-

- **=====My Position=====**

- **Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.**

-

- **=====Netbeacontext=====**

- **Der hier eingestellte Text wird über die Netzwerkverbindung als Bakentext gesendet.**

-

- **=====Passcode=====**

– Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.

– **====Server URL=====**

– als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt.

– zum Beispiel:

– **aprs.oe2xzt.ampr.at** (für Verbindungen im HAMNET)

– **austria.aprs2.net** (für Verbindung via Internet)

– Eine weitere Liste kann unter <http://www.aprs2.net/serverstats.php> gefunden werden.<br>

– Der Standardport ist 14580, und muss nicht mit angegeben werden.

– Alternativports werden hinter der Adresse angegeben:

– **aprs.server.com:12345**

– **====Serverfilter=====**

– Vorschlag: **""m/100 p/OE -t/t""**<br>

– Der Positionsfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. **""m/100""** für Anzeige von Daten mit Radius 100km um die eigene Position.<br>

– Um alle OE Stationen (bspw. mobil) auch außerhalb des definierten Radiusfilters angezeigt zu bekommen nutzt man `""p/OE""`.<br>

– Und der meist unnötige Telemetrierverkehr wird mit `""-t/t""` gefiltert.<br>

–

– `""TIP""`<br>

– Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

–

– `====Connect Server====`

– Aktiviert bzw. deaktiviert die Online-Verbindung.

–

–

– `====Allow TX to NET====`

– Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von (eigenen) Daten in das Online-Netzwerk.

–

–

– `====Allow Gate RF>NET====`

– Aktiviert bzw. deaktiviert die Weitergabe von lokal via HF gehörten APRS Daten in das Online-Netzwerk.

–

– `====RF-Ports====`

- 
- **====Timers====**
- 
- **====Map Parameter====**
- 
- **=====Show Loc of Mouse=====** 

**Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Koordinaten, Höhe und Entfernung des Mauszeigers auf der Karte.**
- 
- **=====Trackfilter=====** 

**Aktiviert/Deaktiviert die intelligente Filterfunktion für fehlerhafte bzw. unplausible Positionsdaten (bspw. lange Striche quer durch die APRS Karte; Hacken bzw. Zik-Zak im Track als ob die Strecke mehrmals gefahren wurde -Radkappe verloren-, verursacht durch von Digis zeitlich massiv verzögert abgelieferten Paketen)**
- 
- **=====Show Scaler=====**
- 
- **=====Show Windvane=====** 

**Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Windfahne bei Wetterstationen falls dieser Wert geliefert wurde.**
- 
- **=====Show Temp=====** 

**Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des Temperaturwerts bei Wetterstationen falls dieser geliefert wurde.**
- 
- **=====Load Map Program=====**

- **De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise**
- **getosm "(Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN)" ""\*empfohlen""**
- **start sh map.sh "(Karten laden im Hintergrund)"**
- **sh qm.sh "(für Kartendownload aus dem Internet)"**
- **sh qm-hamnet.sh "(für Kartendownload aus dem HAMNET)"**
- 
- **====km/h Text====**
- **Frei wählbarer Text der Einheit zur Geschwindigkeitsanzeige beweglicher Stationen. Default "km/h", kann zum Platzsparen bspw. gekürzt werden auf "km".**
- 
- **====Show Altitude min m====**
- 
- **====Brightness Notmover====**
- 
- **====Reset to Default====**
- 
- **====Map Moving====**
- 
- **====Colours, Font====**
- 
- **====Callfilters====**
-

- **====Watch Calls====**
- 
- **====Reload Config====**
- 
- **====Save Config====**
- 
- **===Zoom===**
- 
- **===Tools===**
- **====Toolbar Off====**  
**Deaktiviert die permanent angezeigte  
Toolbar. Danach lässt sich die Toolbar  
mit einem Klick auf die Karte  
dynamisch öffnen.**
- 
- **====On next Click====**
- 
- **====List====**
- 
- **====Choose Maps====**
- 
- **====Find====**
- 
- **====Radiolink====**
- 
- **====Select Data====**
- **====Symbol====**  
**Bei aktivierter Anzeige  
(gekennzeichnet durch \* neben  
SYMBOL) werden nur die  
ausgewählten Symbole angezeigt.**

- Diese lassen sich per Klick auf die jeweiligen Symbole ein-/ausschalten (Mehrfachauswahl möglich). Mit Klick auf den Wortlaut SYMBOL lässt sich die gesamte Funktion ein-/ausschalten.

-

- =====Dimm Notmover=====

- Dimmt per Ein-/Ausschalter die sich nicht bewegenden Stationen und Objekte gegenüber bspw. Mobilstationen deutlich ab.

-

- =====Rain Colourmap=====

-

- =====Temp Colourmap=====

- Zeigt eine Temperaturverteilung (ähnlich einer Isobarenkarte).  
Shortcut 2x "w". Beenden der Colourmap Ansicht mit ESC oder erneut Taste w

-

- =====Add Maptypes=====

-

- =====Map directory=====

-

- =====Send Message=====

- Öffnet das Nachrichten Kontextmenü

-

- =====Animate=====

-

- ===Help===

- =====Version=====

- 
- **Zeigt die aktuell installierte Version von APRSmap an.<br>Der Buchstabe in Klammer bezeichnet das Betriebssystem, gefolgt von der Versionsnummer der Software.**
  - **aprsmap(w) 0.79 by OE5DXL**
  - 
  - **====Helptext====**
  - **Öffnet den programminternen Hilfekontext.**
  - 
  - 
  - **[[DXL - APRSmap | << Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht]]**

---

**Aktuelle Version vom 27. August 2023, 12:17 Uhr**

---

## **APRS - Automatic Packet Reporting System**

APRS ist ein Datenfunksystem im Amateurfunkdienst, welches für die Übertragung von Positions- sowie Telemetriedaten und Kurznachrichten verwendet wird. Es gestaltet sich im Wesentlichen durch eine HF-Komponente (APRS-RF) und einem dahinterliegenden Netzwerk- bzw. Serverkonstrukt (APRS-IS).

Eine Einführung in APRS findet sich [hier](#).

## **Seiten in der Kategorie „APRS“**

---

Folgende 35 Seiten sind in dieser Kategorie, von 35 insgesamt.

### **A**

- [APRS Arduino-Modem](#)
- [APRS auf 70cm](#)
- [APRS auf Kurzwelle](#)
- [APRS Digipeater in Österreich](#)
- [APRS für Newcomer](#)
- [APRS im HAMNET](#)
- [APRS portabel](#)

- [APRS via ISS](#)
- [AprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi](#)
- [APRSmap Release notes](#)
- [APRSmap-Dateien](#)

## D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DXL - APRSmap](#)
- [DXL - APRSmap Bedienung](#)
- [DXL - APRSmap Download](#)
- [DXL - APRSmap englisch](#)
- [DXL - APRSmap operating](#)
- [DXL - APRSmap Quickstart](#)
- [DXL - APRStracker](#)

## E

- [Einführung APRS](#)

## H

- [HF-Digis in OE](#)

## L

- [Links](#)

## N

- [News APRS](#)
- [NF VOX PTT](#)

## O

- [Oe1hss](#)
- [Open Tracker 2](#)

## P

- [PATH-Einstellungen](#)
- [PTT Watchdog](#)

## Q

- [QTC-Net](#)

## S

- [SAMNET](#)
- [SMART-Beaconing usw.](#)

**T**

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [TX Delay](#)

**V**

- [Voraussetzung für APRS](#)

**W**


- [WXNET-ESP](#)

---

**Medien in der Kategorie „APRS“**

---

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



[TCEdigi-LoRa1.jpg](#)

1.536 × 2.048; 273 KB