

## Inhaltsverzeichnis

1. Datei:ATV-Repeatercontrollerboard Linkstreckensteuerung.pdf .....	7
2. Benutzer:OE5PON .....	4
3. Datei:ATV Web IO.pdf .....	5
4. HAMNET-ATV Relaissteuerung .....	9

Datei:
ATV-Repeatercontrollerboard
Linkstreckensteuerung.pdf

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)

Gehe zu Seite

PONCOM ATV\_Web\_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV\_Web\_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV\_Web\_IO auch Multiuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV\_Web\_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV\_Web\_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP

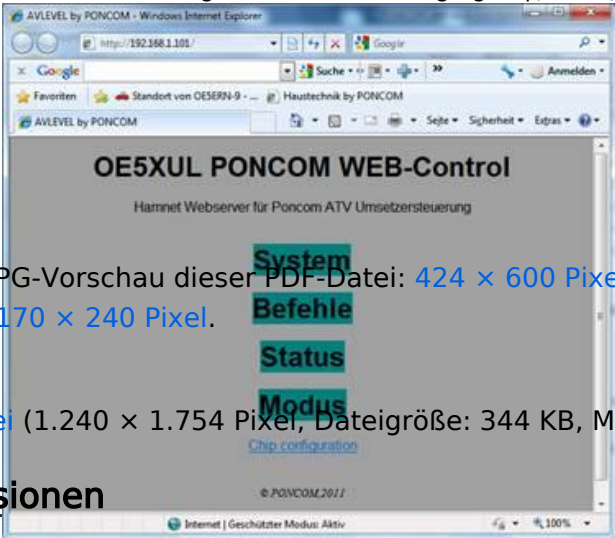

Größe der JPG-Vorschau dieser PDF-Datei: 424 × 600 Pixel. Weitere Auflösung: 170 × 240 Pixel.

Originaldatei (1.240 × 1.754 Pixel, Dateigröße: 344 KB, MIME-Typ: application/pdf, 3 Seiten)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Ausgabe: 02

Scan for IPC@CHiPs at the network											
I	Snr	Name	DHCP	IP	Netmask	Gateway	Target	ID	Illdx	RTOS	Model
008DA5		TwI@CONTROL by No		192.168.1.99	255.255.255.0	192.168.1.1	SC12	003056F08DA5	2:0	V1.258	LARGE
0131E6		WEB_OE5XUL	No	192.168.1.101	255.255.255.0	192.168.1.1	SC143	003056A131E6	2:0	V1.40	FULL

PONCOM ATV\_W

Hamnet/Internet Webserver I

die PONCOM ATV Steuerung kann je Internet fähig gemacht werden. Mit beschaltet werden (nur nötig für ma Multiuser fähig, und mit verschiede die Uhrzeit von einem NTP Server, u Befehle auf (auch DTMF Eingaben). V damit machbar.

← vorherige Seite



Bild: ATV\_Web\_IO Modul (Fertiggerät)

die PONCOM ATV Steuerung kann je Internet fähig gemacht werden. Mit beschaltet werden (nur nötig für ma Multiuser fähig, und mit verschiede die Uhrzeit von einem NTP Server, u Befehle auf (auch DTMF Eingaben). V damit machbar.

nächste Seite →



Bild: ATV\_Web\_IO Modul (Fertiggerät)

Remote Konfigurations Chip-tool

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:29, 21. Mär. 2021		1.240 × 1.754, 3 Seiten (344 KB)	OE5PON (Diskussion   Beiträge)	

PONCOM ATV\_Web\_IO

Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV\_Web\_IO“ auch Hamnet/Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV\_Web\_IO Multiuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV\_Web\_IO hat die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet die Bedienung auf (auch IP-Adressen). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind damit machbar.

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details)

- Datei:ATV Web IO.pdf

Die folgende Seite verwendet diese Datei:


- HAMNET-ATV Relaissteuerung

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.


Bild: ATV\_Web\_IO Modul (Fertiggerät)

Fotograf	Andreas	Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP
Software	Microsoft® Office Word 2007	
Umwandlungsprogramm	Microsoft® Office Word 2.007	
Verschlüsselt	no	
Papierformat	595,32 x 841,92 pts (A4)	
Version des PDF-Formats	1,5	

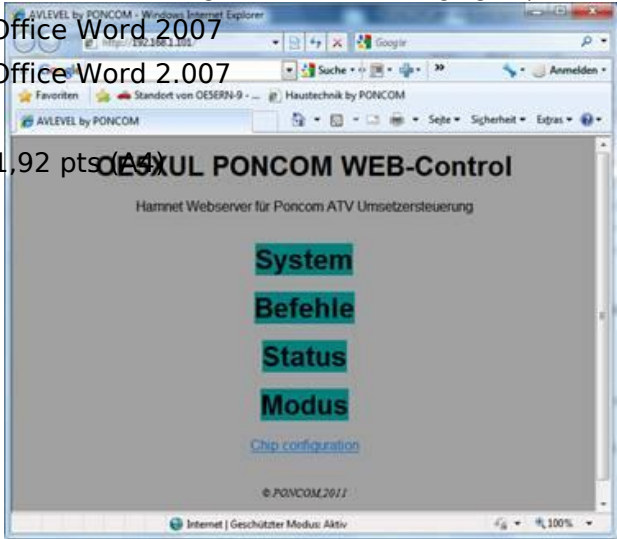

Remote Konfigurations Chiptool

Scan for IPC@CHiPs at the network													
I	Snr	Name	DHCP	IP	Netmask	Gateway	Target	ID	lflidx	RTOS	Model	Boot	hRev
	008DA5	TwI@CONTROL by No		192.168.1.99	255.255.255.0	192.168.1.1	SC12	003056F08DA5	2.0	V1.258	LARGE	V2.10	V0.00
	0131E6	WEB_OES@UL	No	192.168.1.101	255.255.255.0	192.168.1.1	SC143	003056A131E6	2.0	V1.40	FULL	V3.00	V0.02

**Andreas, OE5PON**

Name            Andreas, OE5PON

Vorlage:User

**Rundspruch vom Livestream****Andreas, OE5PON**

Name            Andreas, OE5PON

**[APRS Digipeater in Österreich](#)**

**[APRS im HAMNET](#)**

**[Hamclock](#)**

**[Hauptseite](#)**

Datei:ATV Web IO.pdf


- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Gehe zu Seite



[← vorherige Seite](#)

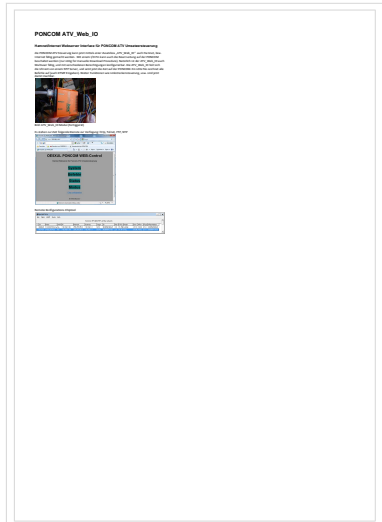


[nächste Seite →](#)

Größe der JPG-Vorschau dieser PDF-Datei: [424 × 600 Pixel](#). Weitere Auflösung: [170 × 240 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (1.240 × 1.754 Pixel, Dateigröße: 344 KB, MIME-Typ: application/pdf, 3 Seiten)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:35, 21. Mär. 2021		1.240 × 1.754, 3 Seiten (344 KB)	OE5PON ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:ATV-Repeatercontrollerboard Linkstreckensteuerung.pdf](#)

Keine Seiten verwenden diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Andreas
Software	Microsoft® Office Word 2007
Umwandlungsprogramm	Microsoft® Office Word 2.007
Verschlüsselt	no
Papierformat	595,32 x 841,92 pts (A4)
Version des PDF-Formats	1,5

Datei:
ATV-Repeatercontrollerboard
Linkstreckensteuerung.pdf

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)

Gehe zu Seite

PONCOM ATV\_Web\_IO


Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV\_Web\_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV\_Web\_IO auch Multiuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV\_Web\_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild:
ATV\_Web\_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP

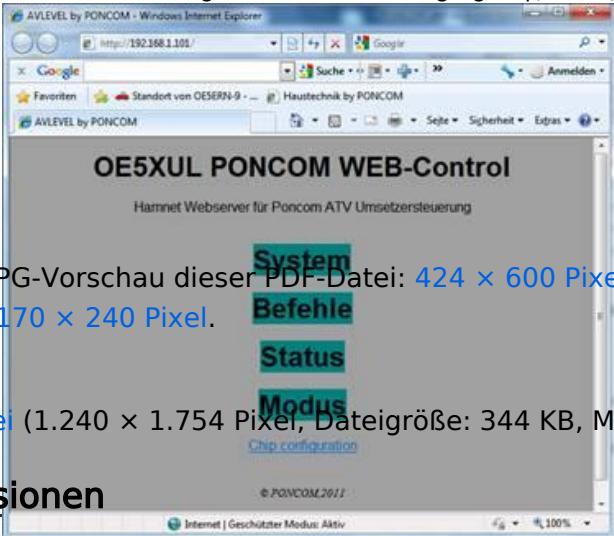

Größe der JPG-Vorschau dieser PDF-Datei: 424 × 600 Pixel. Weitere Auflösung: 170 × 240 Pixel.

Originaldatei (1.240 × 1.754 Pixel, Dateigröße: 344 KB, MIME-Typ: application/pdf, 3 Seiten)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Ausgabe: 02

@CHIPTOOL
FileFlashCHIPToolsInfo

Scan for IPC@CHIPs at the network

I	Snr	Name	DHCP	IP	Netmask	Gateway	Target	ID	Illdx	RTOS	Model	Boot	HRev	lftype	lftPhysAddress
008DA5		Twicontrol by No		192.168.1.99	255.255.255.0	192.168.1.1	SC12	003056F08DA5	2:0	V1.258	LARGE	V2.10	V0.00	ETH	003056F08DA5
0131E6		WEB_OE5XUL	No	192.168.1.101	255.255.255.0	192.168.1.1	SC143	003056A131E6	2:0	V1.40	FULL	V3.00	V0.02	ETH	003056A131E6

PONCOM ATV\_W

Hamnet/Internet Webserver I

die PONCOM ATV Steuerung kann je Internet fähig gemacht werden. Mit beschaltet werden (nur nötig für ma Multiuser fähig, und mit verschiede die Uhrzeit von einem NTP Server, u Befehle auf (auch DTMF Eingaben). V damit machbar.

← vorherige Seite



Bild:
ATV\_Web\_IO Modul (Fertiggerät)

die PONCOM ATV Steuerung kann je Es stehen zur Zeit folgende Dienste: Internet fähig gemacht werden. Mit beschaltet werden (nur nötig für ma Multiuser fähig, und mit verschiede die Uhrzeit von einem NTP Server, u Befehle auf (auch DTMF Eingaben). V damit machbar.

nächste Seite →



Bild:
ATV\_Web\_IO Modul (Fertiggerät)

Remote Konfigurations Chip-tool



	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:29, 21. Mär. 2021		1.240 × 1.754, 3 Seiten (344 KB)	OE5PON (Diskussion   Beiträge)	

PONCOM ATV\_Web\_IO

Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

Sie können diese Datei nicht überschreiben.  
Die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV\_Web\_IO“ auch Hamnet/Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV\_Web\_IO Multiuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV\_Web\_IO hat die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet die Bedienung auf (auch IP-Adressen). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind damit machbar.

Dateiverwendung

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details)

- Datei:ATV Web IO.pdf

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- HAMNET-ATV Relaissteuerung

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Bild: ATV\_Web\_IO Modul (Fertiggerät)

Fotograf

Andreas

Software

Microsoft® Office Word 2007

Umwandlungsprogramm

Microsoft® Office Word 2.007

Verschlüsselt

no


Papierformat

595,32 x 841,92 pts (A4)

Version des PDF-Formats

1,5

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP

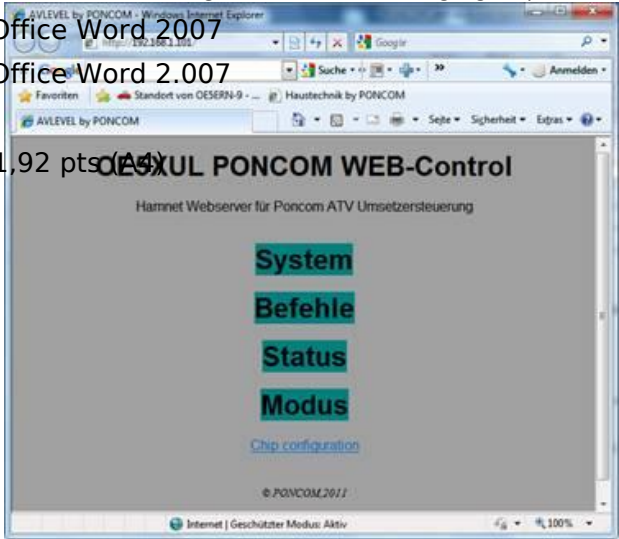

Remote Konfigurations Chiptool

@CHIPTOOL

FileFlashCHIPToolsInfo

Scan for IPC@CHiPs at the network

I	Snr	Name	DHCP	IP	Netmask	Gateway	Target	ID	lflidx	RTOS	Model	Boot	HRRev	lflType	lflPhys
	008DA5	TwlCONTROL by No		192.168.1.99	255.255.255.0	192.168.1.1	SC12	003056F08DA5	2.0	V1.258	LARGE	V2.10	V0.00	ETH	003056F08DA5
	0131E6	WEB_OESKUL	No	192.168.1.101	255.255.255.0	192.168.1.1	SC143	003056A131E6	2.0	V1.40	FULL	V3.00	V0.02	ETH	003056A131E6



## **HAMNET-ATV Relaissteuerung**

### **PONCOM jetzt auch mit HAMNET-Schnittstelle verfügbar**

---

Hallo ATV Freunde,

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV\_WEB\_IO“ auch Hamnet-, bzw. Internet-fähig gemacht werden. Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP

Siehe folgende Beschreibungen:

## PONCOM ATV\_Web\_IO

### Hamnet/Internet Webserver Interface für PONCOM ATV Umsetzersteuerung

die PONCOM ATV Steuerung kann jetzt mittels einer Zusatzbox „ATV\_Web\_IO“ auch Hamnet, bzw. Internet fähig gemacht werden. Mit einem I/O Pin kann auch die Reset Leitung auf der PONCOM beschaltet werden (nur nötig für manuelle Download Prozedure). Natürlich ist der ATV\_Web\_IO auch Multiuser fähig, und mit verschiedenen Berechtigungen konfigurierbar. Die ATV\_Web\_IO holt sich die Uhrzeit von einem NTP Server, und setzt jetzt die Zeit auf der PONCOM. Ein LOG File zeichnet alle Befehle auf (auch DTMF Eingaben). Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar.



Bild: ATV\_Web\_IO Modul (Fertiggerät)

Es stehen zur Zeit folgende Dienste zur Verfügung: http, Telnet, FTP, NTP



### Remote Konfigurations Chiptool

Scan for IPC@CHIPS at the network													
I	Snr	Name	DHCP	IP	Netmask	Gateway	Target	ID	IFidx	RTOS	Model	Boot	HRRev
008DA5		TVICONTROL by No		192.168.1.99	255.255.255.0	192.168.1.1	SC12	003056F08DA5	2.0	V1.25B	LARGE	V2.10	V0.00
0131E6		WEB_OE5XUL	No	192.168.1.101	255.255.255.0	192.168.1.1	SC143	003056A131E6	2.0	V1.40	FULL	V3.00	V0.02

Weiter Funktionen wie Linkstreckensteuerung, usw. sind jetzt damit machbar. Für Wünsche und Anregungen bin ich immer dankbar.

73 Andreas OE5PON