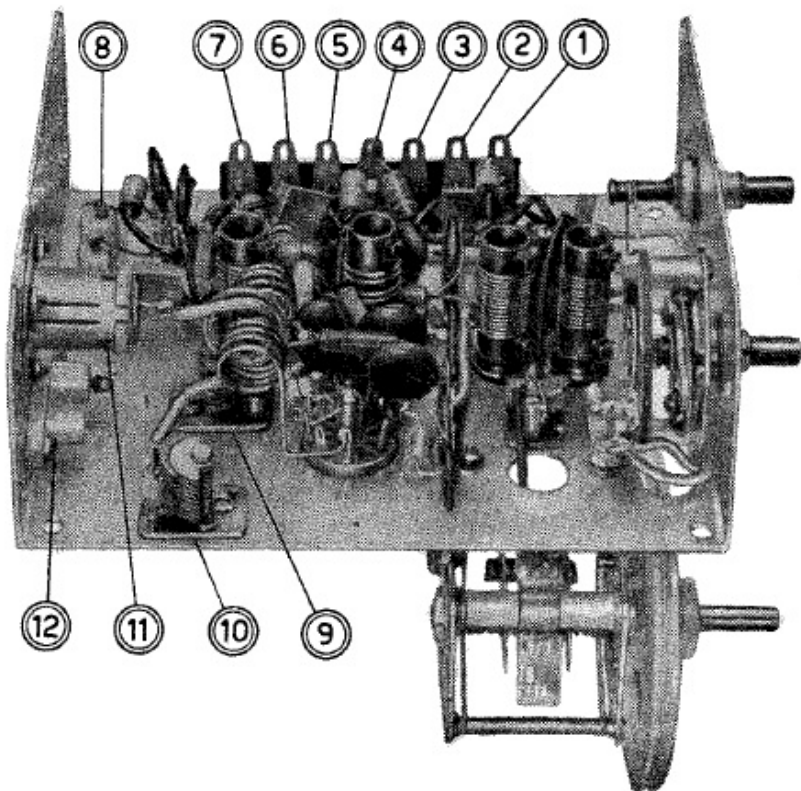

Inhaltsverzeichnis

Datei:Geloso exciter unitback.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)




- At left:
View of terminals and internal components of N. 4/103 VFO.
- 1) + 210 V (25 mA) D.C. voltage stabilized.
 - 2) + 300 V (45 mA) D.C. voltage event. modulated.
 - 3) Milliammeter for the measure of 5763 grid current
 - 4) Ground (—B).
 - 5) Heaters (6.3 V)
 - 6) + 300 V (30 mA) D.C. voltage.
 - 7) + 210 V (2,5 mA) D.C. voltage.

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Geloso_exciter_unitback.jpg](#) (709 × 453 Pixel, Dateigröße: 148 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	19:59, 11. Aug. 2012	 At left: View of terminals and internal components of N. 4/103 VFO. 1) + 210 V (25 mA) D.C. voltage stabilized. 2) + 300 V (45 mA) D.C. voltage event. modulated. 3) Milliammeter for the measure of 5763 grid current 4) Ground (—B). 5) Heaters (6.3 V) 6) + 300 V (30 mA) D.C. voltage. 7) + 210 V (2,5 mA) D.C. voltage.	709 × 453 (148 KB)	Benutzer (Diskussion Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Kameraausrichtung Normal

Horizontale Auflösung 72 dpi

Vertikale Auflösung 72 dpi