

---

## Inhaltsverzeichnis

|  |
|--|
|  |
|--|


## Datei:Hellborg s5m.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

# UKW INFORMATION

**Henz & Hellborg**  
Funktechnisches Labor  
D 3001 Barenböstel  
Weberstr. 6 • Tel.: 05104 / 88 06

Anschlussvorschlag für  
2-m-Super-VFO "2 H 71 MO" und 2 H 71 MOa (12 Volt)

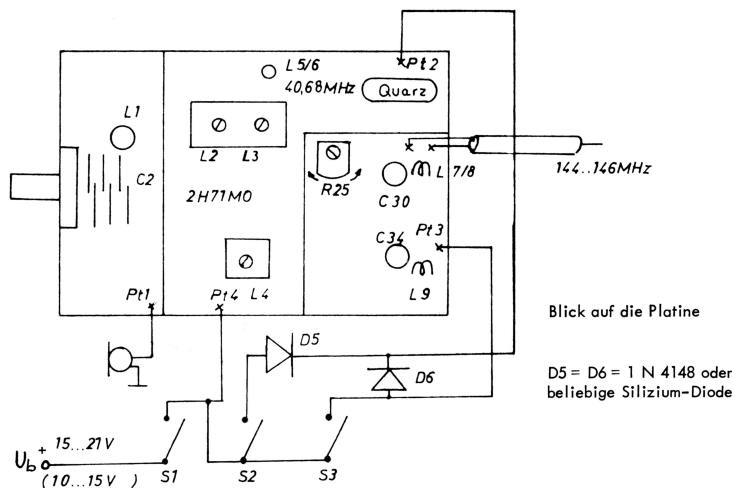

S1 = Hauptschalter des Transceivers, bleibt bei Empfang geschlossen.  
S2 = Taste oder Schalter, "gedrückt" : Einpfeifen.  
S3 = Taste oder Schalter, "gedrückt" : Senden, Schaltstellung von S2 beliebig.

Pt4 an + : Variabler Oszillator, Mischer und T4 arbeiten, sollten bei Empfang durchlaufen, speziell bei SSB.

Pt2 an + : Quarzoszillator arbeitet.

Pt2 und Pt4 an + : Einpfeifen ohne T5 und T6.

Pt2, Pt3 und Pt4 an + : Senden, alle Stufen in Betrieb.

Diode D5 kompensiert Spannungsabfall an D6, kann entfallen, aber dann unter Umständen schlechtere Einpfeifgenauigkeit (max. 50...100 Hz).


Selbstbau der Station ? Ja! Aber die kritischen Komponenten vom FTL beziehen.

Größe dieser Vorschau: **424 × 600 Pixel**. Weitere Auflösungen: **170 × 240 Pixel** | **4.960 × 7.016 Pixel**.

**Originaldatei** (4.960 × 7.016 Pixel, Dateigröße: 959 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

## Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

|         | Version vom         | Vorschaubild                                                                      | Maße                     | Benutzer                       | Kommentar |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| aktuell | 14:31, 29. Mai 2012 |  | 4.960 × 7.016 (95,16 mm) | 591KWJ (Diskussion   Beiträge) |           |

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)