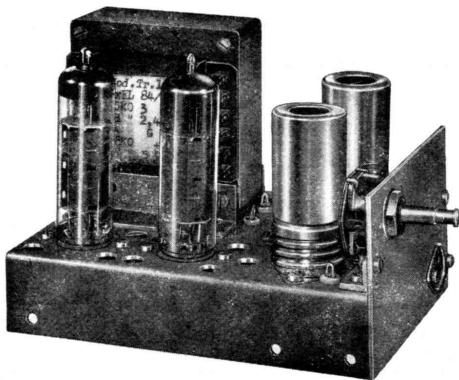

Inhaltsverzeichnis

Datei:Minitix Mod1.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

Minitix Modulator-Baustein MV 15



Preis mit Röhre DM 88. --

Preis ohne Röhre DM 75. --


Zu dem Minitix 2 Meter-Baustein wurde ein passender Modulator entwickelt. Dieser Modulator wurde ebenfalls als selbständiger Baustein erstellt, weil derselbe in seiner Konstruktion nicht nur für den Minitix, sondern für jeden Sender dieser Leistungsklasse universal verwendbar ist. Der Übertragungsbereich ist bewußt auf den für den Amateur interessanten Sprachfrequenzbereich von etwa 250 bis 3200 Hertz beschränkt. Die Sprachwiedergabe ist ausgezeichnet und bei Verwendung eines Kristallmikrophones auch bei starkem QRM klar verständlich. Der Ausgang ist so dimensioniert, daß er an fast alle Senderröhren dieser Leistungsklasse angepaßt werden kann. Die Sprechleistung des Verstärkers beträgt etwa 14 Watt.

Größe dieser Vorschau: **418 × 599 Pixel**. Weitere Auflösungen: **167 × 240 Pixel** | **1.717 × 2.459 Pixel**.

[Originaldatei](#) (1.717 × 2.459 Pixel, Dateigröße: 154 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:33, 29. Mai 2012		1.717 × 2.459 (154 KB)	Benutzer (Diskussion Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Geschichte UKW Funk](#)