


Inhaltsverzeichnis

1. Datei:bt-chirp-download.png	2
2. Benutzer:OE3DZW	3
3. Codeplug Baofeng BT1	4

Datei:bt-chirp-download.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

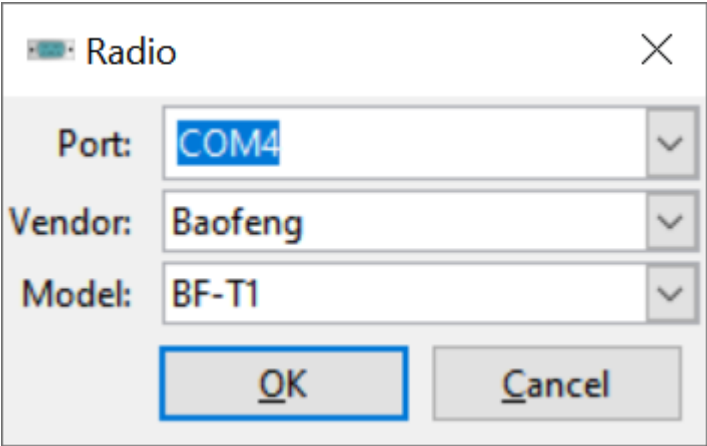

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[bt-chirp-download.png](#) (353 × 222 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/png)

chirp-bt1

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:52, 11. Dez. 2021		353 × 222 (16 KB)	Zur Diskussion	Beiträge


Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Codeplug Baofeng BT1](#)

Dietmar, OE3DZW



Anrede Herr
Name Dietmar, OE3DZW

Vorlage:User

M17

Dietmar, OE3DZW

Anrede Herr

Name Dietmar, OE3DZW

HAMNET Linknet


Dietmar, OE3DZW hinterlegte

2023-11-23-M17.pdf

SvxLink Konfiguration

SvxReflector

Dietmar, OE3DZW hinterlegte

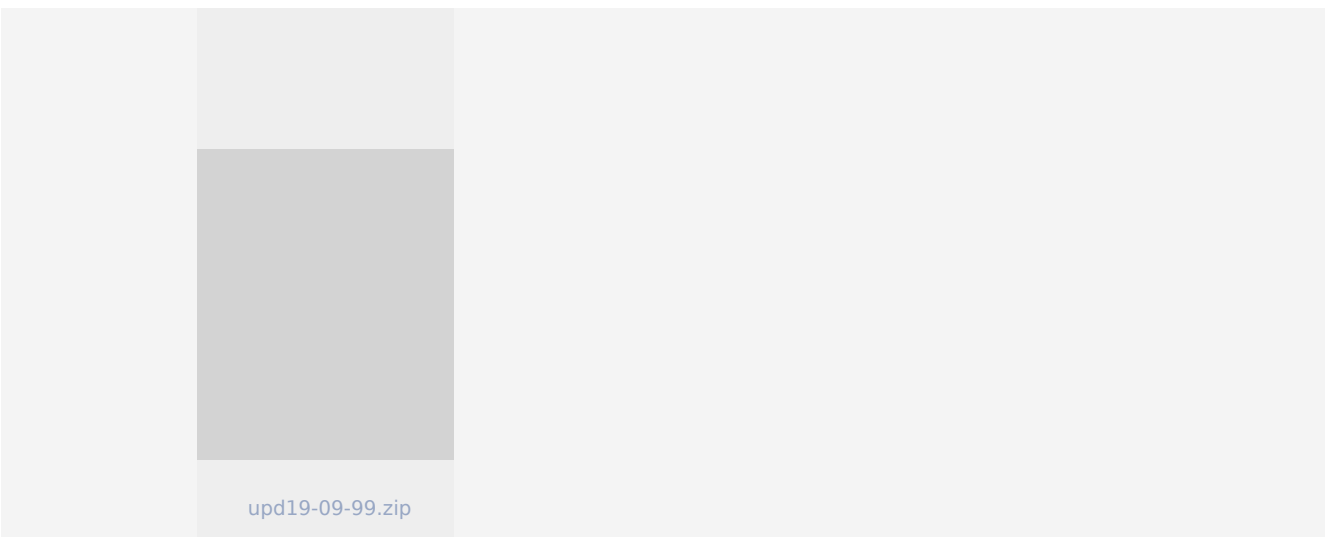

upd19-09-99.zip**SvxLink TG****SvxLink****SvxLink Roger Beep**

Codeplug Baofeng BF-T1


Das Baofeng BF-T1 ist ein Low Power 2m/70cm Funkgerät mit integrierter Antenne, wie auch ein FM-Radio oder LED-Lampe.

Die integrierte Antenne hat eine Länge von weniger als 2cm und ist damit für 70cm schlecht, für 2m überhaupt nicht geeignet.

Die Verbindung erfolgt über einen RS232-Pegelkonverter welcher am USB-Stecker angesteckt wird. Die USB-Buchse des Geräts wird dabei als Ladestecker verwendet bzw. als serielle TTL-Schnittstelle zweckentfremdet. Das Programmierkabel kann fertig gekauft werden oder auch selbst mit einem Pegelkonverter hergestellt werden:

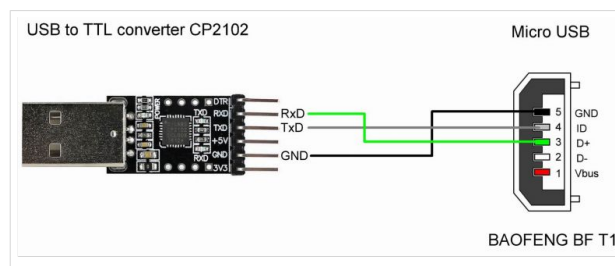

Die Programmierung erfolgt am einfachsten mit Chirp.

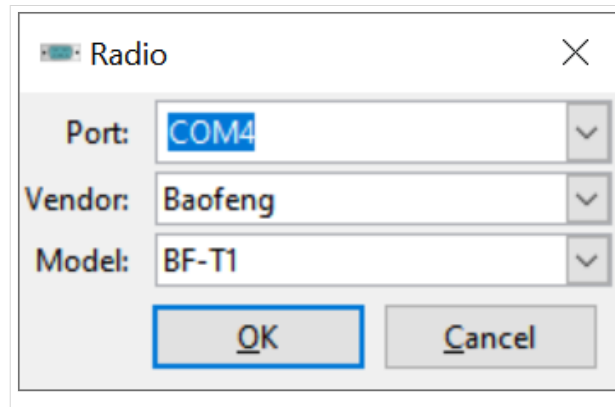

Der Port ist je nach Windows-Konfiguration unterschiedlich, ggf. im Windows-Geräte manager nachsehen oder die angebotenen Ports durchprobieren. Die Verbindung ist nicht besonders robust, ggf. Gerät ausschalten, Kabel neu anstecken und vor der Datenübertragung einschalten.

Darüber hinaus findet sich im Internet auch eine mit diesem Gerät funktionierende Programmiersoftware für ein "Interphone 9100". Letztere erlaubt auch einen "Emergent"-Kanal (gemeint wohl "Emergency-Channel") zu definieren. Dieser Kanal wird abwechselnd mit dem am Display angezeigten Kanal empfangen. Ebenso kann ein "Relay CH" definiert werden, dieser kann mit "Relay Receive" bzw. "Relay Send" aktiviert werden, allerdings ist die konkrete Funktionalität hinter diesen Relay-Einstellungen unklar.