

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung APRS	54
2. APRS im HAMNET	15
3. Benutzer:Oe7aai	28
4. DXL - APRStracker	41

Einführung APRS

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 19. April 2021, 19:38 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe7aai (Diskussion | Beiträge)
 K (Offline Hinweis AGWTracker Seite entfernt)
 Markierung: Visuelle Bearbeitung
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe7aai (Diskussion | Beiträge)
 K
 Markierung: Visuelle Bearbeitung

(30 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS "fälschlicherweise" auch "Automatic "Position" Reporting System" genannt wird.

Die [https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:rgaqp.5.1 Marke APRS] wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [https://tapr.org/Tuscon Amateur Packet Radio Corp]. In Europa gibt es keine Eintragung.

==== Wie sieht APRS-Verkehr aus? =====

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

[[Datei:aprs-log.png|zentriert|mini|918x918px]]

– Es gibt **unzählige** Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

– ===Ich möchte **von zu Hause aus** im Internet **qrv werden und/oder** sehen, **we** r **qrv** ist:===

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

– [<http://aprs.fi/> / ""aprs.fi""] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten **Server**.

– Weitere **APRS Webclients**:

– [<https://www.aprsdirect.com/> / ""APRS Direct""]

– [<https://www.agwtracker.com/> / ""AGW Tracker""]

– [<http://www.openaprs.net/> / ""OpenAPRS""]

+ Es gibt **mehrere** Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

+ ===Ich möchte im Internet sehen wer **QRV** ist===

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

+ [<http://aprs.fi/> / ""aprs.fi""] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten **Adressen**.

+ Weitere **Seiten**:

+ *""[<https://aprsdirect.de/> / **APRS Direct**]""

+

+ * [<https://www.agwtracker.com/> / ""AGW Tracker""]

+ **Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter ""<http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx>"" verfügbar.**

+ **APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [[APRS im HAMNET]])**

+

+ ===Ich möchte **von zu Hause aus** auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) **QRV** sein===

+ **Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die**

+

Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.

""[<http://aprs.no/> Polaric Server Project]""

-

+

Früher wurden für APRS ""[[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet Radio via TNC](https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC)]"" (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Mit Hilfe der Programme [[DXL_ - APRSmap | ""APRSmap (neu!)""], [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS],

-

+

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft [https://github.com/wb2osz/direwolf Dire Wolf] ([https://github.com/wb2osz/direwolf Dokumentation]) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

[<http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html> YAAC]"" (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main_Page ""XASTIR""] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ""<http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx>""

Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.

Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von ""<http://www.ui-view.net/#uiview> software and addons AddOns für UI-View]"" ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software "" PinPoint APRS"" ([<https://www.pinpointaprs.com/> Website]). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.

Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [[DXL - APRStracker]].

- Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrössern auf das Bild klicken)

<gallery>

- Image:APRS_01g.jpg|Bild 1

- Image:APRS_02g.jpg|Bild 2

- Image:APRS_03g.jpg|Bild3

- </gallery>

- ===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 Mhz) qrv sein:===

- Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.

- Hierzu ist entweder ein `''''[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC_TNC]''''` (Terminal Node Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden===

Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).

Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

<p>Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benützt werden (z.B. https://www.microham.com/contents/en-us/d24_U2.html MicroHAM USB-II) oder https://rigexpert.com/products/interfaces/ti-3000/ RigExpert TI-3000). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. https://www.sv2aqw.com/Home/Package-AGW-Packet-Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.</p>	<p>Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwellen übertragen werden, mehr dazu unter http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwellen "APRS auf KW".</p>
<p>TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der http://n1vq.net/opentracker/index.php "OpenTracker+" von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL-APRStracker von OE5DXL oder das Arduino basierende Projekt https://unsigned.io/category/microaprs/ "MicroAPRS" von Mark Qvist.</p>	<p>https://www.lora-aprs.at/ "LoRaAPRS" (APRS über LoRaWAN - "LoRa" "Ra" "nge" "W" "ide" "A" "rea" "N" "etwork") auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.</p>
<p>===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:===</p>	<p>===APRS Präsentation:===</p>
<p>Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: http://www.argentdata.com/products/aprs.html "OpenTracker+", http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.</p>	<p>Download:</p>

htm [https://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm] oder der [https://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm] (nicht mehr erhältlich) funktiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2024-OE7-20240314.pdf] APRS Einführungs vortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024] (PDF 8,2MB)

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

[https://www.lora-aprs.at/LoRaAPRS] (APRS über LoRaWAN - "LoRa" "Ra" "Wide Area Network") auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ([https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/Kenwood TH-D74E], TH-D72E, TH-D7E, [https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/TM-D710], TM-D700 oder [https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=84807B1262BFED6AC816

544D94D310E3&DivisionID=65&isArch
ived=0 Yaesu FT3DE]''''', FT-2DE, VX-
8, ''''[https://www.yaesu.com
/indexVS.cfm?
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=309B798AD35CA03C88C1
02835725005C&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-300DR]''''',
''''[https://www.yaesu.com/indexVS.
cfm?
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=227201D29C822AEFF848
2F3367495319&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-400XDE]''''', FTM-100DE,
FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E
mit Original Alinco EJ-41U TNC oder
dem T3-135 Tracker AddOn von
Argentdata, CG Antenna X1C PLUS
/PRO Personal APRS, CG Antenna
APRS 100 Personal APRS).

Tracker wie das ''''[http://www.
db1nto.de/ PicoAPRS], [https://www.
radioddity.com/sainsonic
ap510 aprs tracker.
html# Sainsonic AP510]'''' oder der
''''[http://microsat.com.pl
/product info.php?products id=166
Microsat APRS Voyager], '''' haben
bereits einen 2m Transceiver
eingebaut.

Einige der Geräte benötigen
zusätzlich ein externes GPS. Geräte
wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben
bereits ein GPS-Modul eingebaut;
beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul
als Option erhältlich.

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit
dem Yaesu D-STAR System, welches
von einem D-Star Funkgerät
Positionsdaten über das D-Star

- **Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.**
- **Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [<http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star> "D-STAR"].**
- **Auch mit Geräten, die den [<http://ham-dmr.at/> "DMR Standard"] unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden.**
- **Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [<http://ham-dmr.at/index.php/gps-daten-ins-zu-aprs-fi-ueber-den-ipsc2-oesterreich/> "Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV"].**
- **In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.**
- **Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle "APRS auf KW"]. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem [<https://www.p4dragon.com/en/Modems.html> SCS Pactor Modem] möglich; der [<https://www.argentdata.com/products/otplus.html> Opentracker+] von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.**

-		
-	===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===	
-	Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.	
-		
-	Android App: ""[https://aprsdroid.org/ APRSdroid]""	
-	iOS Apps: ""[https://apps.apple.com/at/app/aprs-fi/id922155038?mt=8&iqnmpt=uo%3D4 APRS.fi]"" , ""[https://apps.apple.com/us/app/aprs-pro-ultimate/id1234581802/?platform=iphone APRS Pro Ultimate]"" ,	+ Link: ""[https://lv7.webex.com/lv7/ldr.php?RCID=cf82d893a1115b64ed62d2167ab506f1 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024]"" (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)
		+ [[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf links mini]]
-	Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.	+ Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).
-	===APRS Präsentation:===	+ Quelle: http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF
-	Download:	

– [\https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf ""APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021""] (PDF 4,7MB)

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS *fälschlicherweise* auch "Automatic *Position* Reporting System" genannt wird.

Die [Marke APRS](#) wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [Tuscon Amateur Packet Radio Corp](#). In Europa gibt es keine Eintragung.

Inhaltsverzeichnis

1 Wie sieht APRS-Verkehr aus?	65
2 Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist	65
3 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein	65
4 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden	66
5 APRS Präsentation:	66

Wie sieht APRS-Verkehr aus?

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

```

Digipeater WIDE1 (probably OE6XTR) audio level = 81(22/20) [NONE] _|||:___
[0.3] IW4EGP>APU25N,T79PRS,OE6XTR,WIDE1*,WIDE2:>161643zDX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311° 18:17<0x0d>
-----
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 105
dest APU25N 0 c/r=0 res=3 last=0
source IW4EGP 0 c/r=0 res=3 last=0
digi 1 T79PRS 0 h=1 res=3 last=0
digi 2 OE6XTR 0 h=1 res=3 last=0
digi 3 WIDE1 0 h=1 res=3 last=0
digi 4 WIDE2 0 h=0 res=3 last=1
000: 82 a0 aa 64 6a 9c 60 92 ae 68 8a 8e a0 60 a8 6e ...dj.`..h...`.n
010: 72 a0 a4 a6 e0 9e 8a 6c b0 a8 a4 e0 ae 92 88 8a r.....l.....
020: 62 40 e0 ae 92 88 8a 64 40 61 03 f0 3e 31 36 31 b@.....d@a..>161
030: 36 34 33 7a 44 58 3a 20 49 5a 34 57 52 4b 20 34 643zDX: IZ4WRK 4
040: 34 2e 33 31 2e 31 35 4e 20 31 31 2e 34 34 2e 31 4.31.15N 11.44.1
050: 31 45 20 35 30 2e 35 20 6d 69 6c 65 73 20 33 31 1E 50.5 miles 31
060: 31 f8 20 31 38 3a 31 37 0d 1. 18:17.
-----
Status Report, UIview 32 bit apps
DX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311° 18:17
Character code 0xf8 is probably an attempt at a degree symbol.

```

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

aprs.fi ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.

Weitere Seiten:

- [APRS Direct](#)
- [AGWTracker](#)

Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter <http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx> verfügbar.

APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [APRS im HAMNET](#))

Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein

Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit ARPS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.

Früher wurden für APRS **TNC** (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft **Dire Wolf** ([Dokumentation](#)) als Soundkarten-TNC verwendet. Im GitHub-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software **PinPoint APRS** ([Website](#)). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.

Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [DXL - APRStracker](#).

Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden

Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).

Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwelle übertragen werden, mehr dazu unter [APRS auf KW](#).

LoRaAPRS (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.


APRS Präsentation:

Download: [APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024](#) (PDF 8,2MB)

Link: [Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024](#) (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).

Quelle: <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>

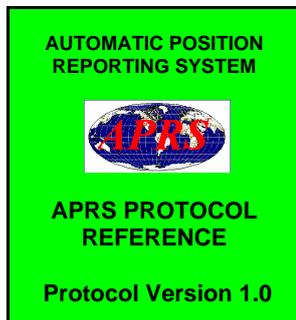

Authors	The APRS Working Group
Document Version	Approved Version 1.0.1
Filename	aprs101.pdf
Date of Issue	29 August 2000
Copyright	©2000 APRS Working Group All rights reserved
Technical Editor	Ian Wade, G3NRW

Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. April 2021, 19:38 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe7aai ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Offline Hinweis AGWTracker Seite entfernt)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe7aai ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(30 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruning, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS "fälschlicherweise" auch "Automatic "Position" Reporting System" genannt wird.

+

[[Kategorie:APRS]]	<p>Die [https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:raqp.5.1 Marke APRS] wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [https://tapr.org/ Tuscon Amateur Packet Radio Corp]. In Europa gibt es keine Eintragung.</p>
	+
	<p>==== Wie sieht APRS-Verkehr aus?====</p>
	<p>Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):</p>
	[[Kategorie:APRS]]
<p>Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:</p>	<p>[[Datei:aprs-log.png zentriert mini 918x918px]]</p>
	+
<p>===Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:===</p>	<p>===Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist===</p>
	+
<p>Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:</p>	<p>Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:</p>
<p>[http://aprs.fi/ ""aprs.fi""] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server.</p>	<p>[http://aprs.fi/ ""aprs.fi""] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.</p>
	+
<p>Weitere APRS Webclients:</p>	<p>Weitere Seiten:</p>
<p>[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS Direct""]</p>	<p>*""[https://aprsdirect.de/ APRS Direct]""</p>

	+ * [https://www.agwtracker.com/ "AGWTracker"]
- [https://www.agwtracker.com/ "AGWTracker"]	+ Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter " http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx " verfügbar.
- [http://www.openaprs.net/ "OpenAPRS"]	+ APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [APRS im HAMNET])
	+ ===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein===
	+ Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.
- "http://aprs.no/ Polaric Server Project"	+ Früher wurden für APRS " https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet Radio via TNC " (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi -

verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Mit Hilfe der Programme [IDXL - APRSmap | ""APRSmap (neu!)""], [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC] (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main Page ""XASTIR"" (Linux)] kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft [https://github.com/wb2osz/direwolf Dire Wolf] ([https://github.com/wb2osz/direwolf Dokumentation]) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ""http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx""

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software ""PinPoint APRS"" ([https://www.pinpointaprs.com/ Website]). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein

			Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.
-	Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.	+	Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [[DXL - APRStracker]].
-	Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von ""[http://www.ui-view.net/#uiview software and addons AddOns für UI-View]"" ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.		
-	Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)	+	===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden===
-	<gallery>	+	Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).
-	Image:APRS_01g.jpg Bild 1		
-	Image:APRS_02g.jpg Bild 2		
-	Image:APRS_03g.jpg Bild3		
-	</gallery>		
-	===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 Mhz) qrv sein:===	+	Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.

Hierzu ist entweder ein TNC (Terminal Node Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. MicroHAM USB-II oder RigExpert TI-3000). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. Packet AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der OpenTracker von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwellen übertragen werden, mehr dazu unter APRS auf Kurzwellen.

LoRaAPRS (APRS über LoRaWAN - LoRaWAN Wide Area Network

- gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der [https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL - APRStracker](https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker) von OE5DXL oder das Arduino basierende Projekt <https://unsigned.io/category/microaprs/> [MicroAPRS](#) von Mark Qvist.

+) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.

- ===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:===

===APRS Präsentation:===

- Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: <http://www.argentdata.com/products/aprs.html> [OpenTracker+](#), <http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm> [LC-Track plus](#) oder der http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm [SCS Tracker/DSP TNC](#) (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Download:

- Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

+ <https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/galleries/downloads/APRS-Vortrag-2024-OE7-20240314.pdf> APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024] (PDF 8,2MB)

- <https://www.lora-aprs.at/> [LoRaAPRS](#) (APRS über LoRaWAN - [LoRa](#) [Network](#) [Area](#) [Network](#)) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen

**Sendeleistungen (60mW)
Entfernungen bis zu 100km zu
überbrücken. Das dafür benötigte
separate Netz von LoRaAPRS iGates
ist im Aufbau begriffen.**

–

**Es gibt auch Amateurfunkgeräte
(Handfunkgeräte und
Mobilfunkgeräte), welches bereits ein
TNC für den APRS-Betrieb eingebaut
haben (""[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/
Kenwood TH-D74E]"" , TH-D72E, TH-
D7E, ""[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/TM-D710/"" , TM-D700 oder
""[<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?>**

**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111
&encProdID=84807B1262BFED6AC816
544D94D310E3&DivisionID=65&isArch
ived=0 Yaesu FT3DE]"" , FT-2DE, VX-
8, ""[[https://www.yaesu.com](https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?)
/indexVS.cfm?**

–

**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=309B798AD35CA03C88C1
02835725005C&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-300DR]"" ,
""[<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?>**

**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=227201D29C822AEFF848
2F3367495319&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-400XDE]"" , FTM-100DE,
FTM-350AE. Alinco DR-135/235/435E
mit Original Alinco EJ-41U TNC oder
dem T3-135 Tracker AddOn von
Argentdata, CG Antenna X1C PLUS
/PRO Personal APRS, CG Antenna
APRS 100 Personal APRS).**

–

Tracker wie das ""[[http://www.db1nto.de/ PicoAPRS](http://www.db1nto.de/PicoAPRS/)], [<https://www.radioddity.com/sainsonic ap510 aprs tracker>.

– **html# Sainsonic AP510]'''' oder der ''''[http://microsat.com.pl/product_info.php?products_id=166 Microsat APRS Voyager],'''' haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.**

– **Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.**

– **Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.**

– **Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [<http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star> ''''D-STAR.''''].**

– **Auch mit Geräten, die den [<http://ham-dmr.at/> ''''DMR Standard''''] unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [<http://ham-dmr.at/index.php/gps-daten-ins-zu-aprs-fi-ueber-den-ipsc2-oesterreich/> ''''Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV''''].**

– **In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten**

– auch über Kurzwellen verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300 Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.

– Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwellen] [APRS auf KW]. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem [https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Factor Modem] möglich; der [https://www.argentdata.com/products/otplus.html Opentracker+] von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.

– **===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===**

– Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

– **Android App:** [<https://aprsdroid.org/APRSdroid>]

– **iOS Apps:** [<https://apps.apple.com/at/app/aprs-fi/id922155038?mt=8&ign-mpt=uo%3D4>] APRS.fi, [<https://apps.apple.com/us/app/aprs-pro-ultimate/id1234581802/#?platform=iphone>] APRS Pro Ultimate],

Link: [<https://lv7.webex.com/lv7/ldr.php?RCID=cf82d893a1115b64ed62d2167ab506f1>] Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024] (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

+ [[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf|links|mini]]

<p>Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.</p>	<p>Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).</p>
-	+
<p>===APRS Präsentation:===</p>	<p>Quelle: http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF</p>
-	+
<p>Download:</p>	
<p>[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf ""APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021""] (PDF 4,7MB)</p>	

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS *fälschlicherweise* auch "Automatic *Position* Reporting System" genannt wird.

Die Marke APRS wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [Tuscon Amateur Packet Radio Corp](#). In Europa gibt es keine Eintragung.

Inhaltsverzeichnis

1 Wie sieht APRS-Verkehr aus?	26
2 Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist	26
3 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein	26
4 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden	27
5 APRS Präsentation:	27

Wie sieht APRS-Verkehr aus?

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

```
Digipeater WIDE1 (probably OE6XTR) audio level = 81(22/20) [NONE] _|||:___
[0.3] IW4EGP>APU25N,T79PRS,OE6XTR,WIDE1*,WIDE2:>161643zDX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311° 18:17<0x0d>
-----
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 105
dest APU25N 0 c/r=0 res=3 last=0
source IW4EGP 0 c/r=0 res=3 last=0
digi 1 T79PRS 0 h=1 res=3 last=0
digi 2 OE6XTR 0 h=1 res=3 last=0
digi 3 WIDE1 0 h=1 res=3 last=0
digi 4 WIDE2 0 h=0 res=3 last=1
000: 82 a0 aa 64 6a 9c 60 92 ae 68 8a 8e a0 60 a8 6e ...dj.`..h...`.n
010: 72 a0 a4 a6 e0 9e 8a 6c b0 a8 a4 e0 ae 92 88 8a r.....l.....
020: 62 40 e0 ae 92 88 8a 64 40 61 03 f0 3e 31 36 31 b@.....d@a..>161
030: 36 34 33 7a 44 58 3a 20 49 5a 34 57 52 4b 20 34 643zDX: IZ4WRK 4
040: 34 2e 33 31 2e 31 35 4e 20 31 31 2e 34 34 2e 31 4.31.15N 11.44.1
050: 31 45 20 35 30 2e 35 20 6d 69 6c 65 73 20 33 31 1E 50.5 miles 31
060: 31 f8 20 31 38 3a 31 37 0d 1. 18:17.
-----
Status Report, UIview 32 bit apps
DX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311° 18:17
Character code 0xf8 is probably an attempt at a degree symbol.
```

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

aprs.fi ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.

Weitere Seiten:

- [APRS Direct](#)
- [AGWTracker](#)

Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter <http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx> verfügbar.

APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [APRS im HAMNET](#))

Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein

Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit ARPS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.

Früher wurden für APRS **TNC** (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft **Dire Wolf** ([Dokumentation](#)) als Soundkarten-TNC verwendet. Im GitHub-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software **PinPoint APRS** ([Website](#)). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.

Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [DXL - APRStracker](#).

Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden

Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).

Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwelle übertragen werden, mehr dazu unter [APRS auf KW](#).

LoRaAPRS (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.


APRS Präsentation:

Download: [APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024](#) (PDF 8,2MB)

Link: [Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024](#) (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).

Quelle: <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>

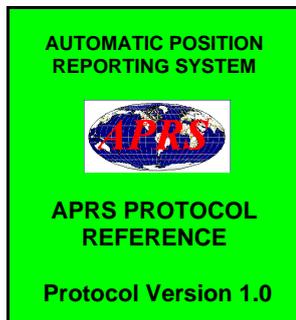

Authors	The APRS Working Group
Document Version	Approved Version 1.0.1
Filename	aprs101.pdf
Date of Issue	29 August 2000
Copyright	©2000 APRS Working Group All rights reserved
Technical Editor	Ian Wade, G3NRW

Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. April 2021, 19:38 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe7aai ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Offline Hinweis AGWTracker Seite entfernt)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe7aai ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(30 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruning, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS "fälschlicherweise" auch "Automatic "Position" Reporting System" genannt wird.

+

[[Kategorie:APRS]]	<p>Die [https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:raqp.5.1 Marke APRS] wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [https://tapr.org/ Tuscon Amateur Packet Radio Corp]. In Europa gibt es keine Eintragung.</p>
	+
	<p>==== Wie sieht APRS-Verkehr aus?====</p>
	<p>Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):</p>
	[[Kategorie:APRS]]
<p>Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:</p>	<p>[[Datei:aprs-log.png zentriert mini 918x918px]]</p>
	+
<p>===Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:===</p>	<p>Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:</p>
	+
<p>Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:</p>	<p>===Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist===</p>
	+
<p>[http://aprs.fi/ ""aprs.fi""] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server.</p>	<p>[http://aprs.fi/ ""aprs.fi""] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.</p>
	+
<p>Weitere APRS Webclients:</p>	<p>Weitere Seiten:</p>
	+
<p>[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS Direct""]</p>	<p>*""[https://aprsdirect.de/ APRS Direct]""</p>

	+ * [https://www.agwtracker.com/ "AGWTracker"]
- [https://www.agwtracker.com/ "AGWTracker"]	+ Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter " http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx " verfügbar.
- [http://www.openaprs.net/ "OpenAPRS"]	+ APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [[APRS im HAMNET]])
	+ ===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein===
	+ Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.
- "http://aprs.no/ Polaric Server Project"]	+ Früher wurden für APRS " https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet Radio via TNC " (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi -

verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Mit Hilfe der Programme [IDXL - APRSmap | ""APRSmap (neu!)""], [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC] (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main Page ""XASTIR""] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft [https://github.com/wb2osz/direwolf Dire Wolf] ([https://github.com/wb2osz/direwolf Dokumentation]) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ""http://aprs-is.net /ClientSoftware.aspx""

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software "" PinPoint APRS "" ([https://www.pinpointaprs.com/ Website]). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein

			Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.
-	Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.	+	Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [[DXL - APRStracker]].
-	Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von ""[http://www.ui-view.net/#uiview software and addons AddOns für UI-View]"" ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.		
-	Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)	+	===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden===
-	<gallery>	+	Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).
-	Image:APRS_01g.jpg Bild 1		
-	Image:APRS_02g.jpg Bild 2		
-	Image:APRS_03g.jpg Bild3		
-	</gallery>		
-	===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 Mhz) qrv sein:===	+	Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.

Hierzu ist entweder ein Terminal Node Controller (TNC) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. MicroHAM USB-II oder RigExpert TI-3000). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. Packet AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der OpenTracker von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwellen übertragen werden, mehr dazu unter http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwellen.

<https://www.lora-aprs.at/> LoRaAPRS (APRS über LoRaWAN - LoRaNGe Wide Area Network)

- gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der [\[https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL - APRStracker](https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker) von OE5DXL] oder das Arduino basierende Projekt [\https://unsigned.io/category/microaprs/ [MicroAPRS](#)] von Mark Qvist.

+) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.

- ===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:===

+ ===APRS Präsentation:===

- Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: [\http://www.argentdata.com/products/aprs.html [OpenTracker+](#)], [\http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm [LC-Track plus](#)] oder der [\http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm [SCS Tracker/DSP TNC](#)](nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

+ **Download:**

- Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

+ [\https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/galleries/downloads/APRS-Vortrag-2024-OE7-20240314.pdf [APRS Einführungs vortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024](#)] (PDF 8,2MB)

- [\https://www.lora-aprs.at/ [LoRaAPRS](#)] (APRS über LoRaWAN - [LoRa](#) [Ra](#) [W](#) [A](#) [N](#) [e](#) [t](#) [w](#) [o](#) [r](#) [k](#)) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen

**Sendeleistungen (60mW)
Entfernungen bis zu 100km zu
überbrücken. Das dafür benötigte
separate Netz von LoRaAPRS iGates
ist im Aufbau begriffen.**

**Es gibt auch Amateurfunkgeräte
(Handfunkgeräte und
Mobilfunkgeräte), welches bereits ein
TNC für den APRS-Betrieb eingebaut
haben (""[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/
Kenwood TH-D74E]"" , TH-D72E, TH-
D7E, ""[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/TM-D710/"" , TM-D700 oder
""[<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?>**

**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111
&encProdID=84807B1262BFED6AC816
544D94D310E3&DivisionID=65&isArch
ived=0 Yaesu FT3DE]"" , FT-2DE, VX-
8, ""[[https://www.yaesu.com](https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?)
/indexVS.cfm?**

**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=309B798AD35CA03C88C1
02835725005C&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-300DR]"" ,
""[<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?>**

**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=227201D29C822AEFF848
2F3367495319&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-400XDE]"" , FTM-100DE,
FTM-350AE. Alinco DR-135/235/435E
mit Original Alinco EJ-41U TNC oder
dem T3-135 Tracker AddOn von
Argentdata, CG Antenna X1C PLUS
/PRO Personal APRS, CG Antenna
APRS 100 Personal APRS).**

Tracker wie das ""[[http://www.db1nto.de/ PicoAPRS](http://www.db1nto.de/PicoAPRS/)], [<https://www.radioddity.com/sainsonic ap510 aprs tracker>.

– **html# Sainsonic AP510]'''' oder der ''''[http://microsat.com.pl/product_info.php?products_id=166 Microsat APRS Voyager],'''' haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.**

– **Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.**

– **Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.**

– **Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [<http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star> ''''D-STAR.''''].**

– **Auch mit Geräten, die den [<http://ham-dmr.at/> ''''DMR Standard''''] unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [<http://ham-dmr.at/index.php/gps-daten-ins-zu-aprs-fi-ueber-den-ipsc2-oesterreich/> ''''Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV''''].**

– **In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten**

– auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.

– Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle ""APRS auf KW""]. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem ""[<https://www.p4dragon.com/en/Modems.html> SCS Factor Modem]"" möglich; der ""[<https://www.argentdata.com/products/otplus.html> Opentracker+]"" von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.

–
 – ===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===

– Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

– Android App: ""[<https://aprsdroid.org/APRSdroid>]""

– iOS Apps: ""[<https://apps.apple.com/at/app/aprs-fi/id922155038?mt=8&iqnmpt=uo%3D4> APRS.fi]"" , ""[<https://apps.apple.com/us/app/aprs-pro-ultimate/id1234581802#?platform=iphone> APRS Pro Ultimate]"" ,

– Link: ""[<https://lv7.webex.com/lv7/ldr.php?RCID=cf82d893a1115b64ed62d2167ab506f1> Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024]"" (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

+ [[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf|links|mini]]

<p>Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.</p>	<p>Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).</p>
-	+
<p>===APRS Präsentation:===</p>	<p>Quelle: http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF</p>
-	+
<p>Download:</p>	
<p>[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf ""APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021""] (PDF 4,7MB)</p>	

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS *fälschlicherweise* auch "Automatic *Position* Reporting System" genannt wird.

Die Marke APRS wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [Tuscon Amateur Packet Radio Corp](#). In Europa gibt es keine Eintragung.

Inhaltsverzeichnis

1 Wie sieht APRS-Verkehr aus?	39
2 Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist	39
3 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein	39
4 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden	40
5 APRS Präsentation:	40

Wie sieht APRS-Verkehr aus?

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

```
Digipeater WIDE1 (probably OE6XTR) audio level = 81(22/20) [NONE] _|||:___
[0.3] IW4EGP>APU25N,T79PRS,OE6XTR,WIDE1*,WIDE2:>161643zDX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311° 18:17<0x0d>
-----
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 105
dest APU25N 0 c/r=0 res=3 last=0
source IW4EGP 0 c/r=0 res=3 last=0
digi 1 T79PRS 0 h=1 res=3 last=0
digi 2 OE6XTR 0 h=1 res=3 last=0
digi 3 WIDE1 0 h=1 res=3 last=0
digi 4 WIDE2 0 h=0 res=3 last=1
000: 82 a0 aa 64 6a 9c 60 92 ae 68 8a 8e a0 60 a8 6e ...dj.`..h...`.n
010: 72 a0 a4 a6 e0 9e 8a 6c b0 a8 a4 e0 ae 92 88 8a r.....l.....
020: 62 40 e0 ae 92 88 8a 64 40 61 03 f0 3e 31 36 31 b@.....d@a..>161
030: 36 34 33 7a 44 58 3a 20 49 5a 34 57 52 4b 20 34 643zDX: IZ4WRK 4
040: 34 2e 33 31 2e 31 35 4e 20 31 31 2e 34 34 2e 31 4.31.15N 11.44.1
050: 31 45 20 35 30 2e 35 20 6d 69 6c 65 73 20 33 31 1E 50.5 miles 31
060: 31 f8 20 31 38 3a 31 37 0d 1. 18:17.
-----
Status Report, UIview 32 bit apps
DX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311° 18:17
Character code 0xf8 is probably an attempt at a degree symbol.
```

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

aprs.fi ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.

Weitere Seiten:

- [APRS Direct](#)
- [AGWTracker](#)

Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter <http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx> verfügbar.

APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [APRS im HAMNET](#))

Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein

Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit ARPS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.

Früher wurden für APRS **TNC** (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft **Dire Wolf** ([Dokumentation](#)) als Soundkarten-TNC verwendet. Im GitHub-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software **PinPoint APRS** ([Website](#)). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.

Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [DXL - APRStracker](#).

Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden

Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).

Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwelle übertragen werden, mehr dazu unter [APRS auf KW](#).

LoRaAPRS (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.


APRS Präsentation:

Download: [APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024](#) (PDF 8,2MB)

Link: [Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024](#) (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).

Quelle: <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>

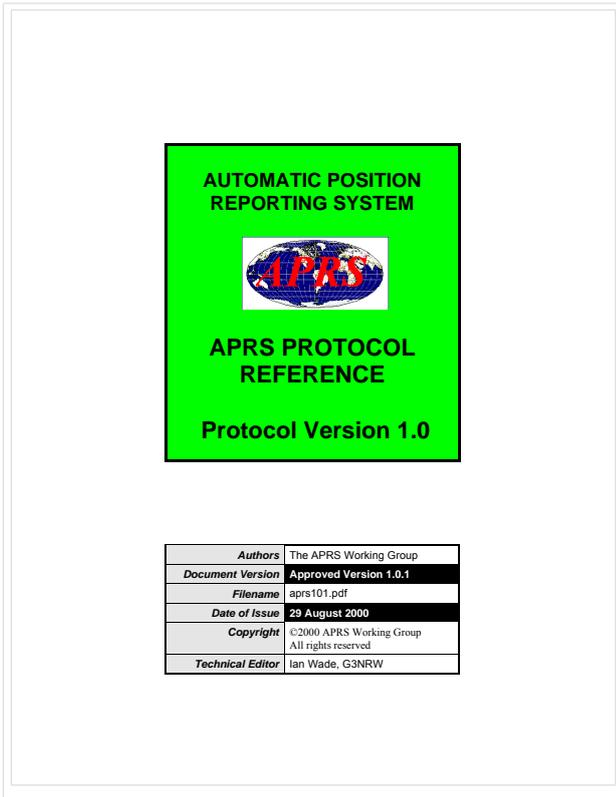

Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. April 2021, 19:38 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe7aai](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (Offline Hinweis AGWTracker Seite entfernt)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe7aai](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(30 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruning, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS "fälschlicherweise" auch "Automatic "Position" Reporting System" genannt wird.

+

[[Kategorie:APRS]]	<p>Die [https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:raqp.5.1 Marke APRS] wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [https://tapr.org/ Tuscon Amateur Packet Radio Corp]. In Europa gibt es keine Eintragung.</p>
	+
	<p>==== Wie sieht APRS-Verkehr aus?====</p>
	<p>Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):</p>
	[[Kategorie:APRS]]
<p>Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:</p>	<p>[[Datei:aprs-log.png zentriert mini 918x918px]]</p>
	+
<p>===Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:===</p>	<p>===Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist===</p>
	+
<p>Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:</p>	<p>Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:</p>
<p>[http://aprs.fi/ ""aprs.fi""] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server.</p>	<p>[http://aprs.fi/ ""aprs.fi""] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.</p>
	+
<p>Weitere APRS Webclients:</p>	<p>Weitere Seiten:</p>
<p>[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS Direct""]</p>	<p>*""[https://aprsdirect.de/ APRS Direct]""</p>

	+ * [https://www.agwtracker.com/ "AGWTracker"]
- [https://www.agwtracker.com/ "AGWTracker"]	+ Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter " http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx " verfügbar.
- [http://www.openaprs.net/ "OpenAPRS"]	+ APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [[APRS im HAMNET]])
	+ ===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein===
	+ Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.
- "http://aprs.no/ Polaric Server Project"]	+ Früher wurden für APRS " https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet Radio via TNC " (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi -

verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Mit Hilfe der Programme [IDXL - APRSmap | ""APRSmap (neu!)""], [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC] (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main Page ""XASTIR""] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft [https://github.com/wb2osz/direwolf Dire Wolf] ([https://github.com/wb2osz/direwolf Dokumentation]) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ""http://aprs-is.net /ClientSoftware.aspx""

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software "" PinPoint APRS "" ([https://www.pinpointaprs.com/ Website]). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein

			Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.
-	Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.	+	Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [[DXL - APRStracker]].
-	Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von ""[http://www.ui-view.net/#uiview software and addons AddOns für UI-View]"" ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.		
-	Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)	+	===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden===
-	<gallery>	+	Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).
-	Image:APRS_01g.jpg Bild 1		
-	Image:APRS_02g.jpg Bild 2		
-	Image:APRS_03g.jpg Bild3		
-	</gallery>		
-	===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 Mhz) qrv sein:===	+	Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.

Hierzu ist entweder ein Terminal Node Controller (TNC) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. MicroHAM USB-II oder RigExpert TI-3000). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. Packet AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der OpenTracker von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwellen übertragen werden, mehr dazu unter http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwellen.

<https://www.lora-aprs.at/> LoRaAPRS (APRS über LoRaWAN - LoRaNGe Wide Area Network)

- gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der [https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL - APRStracker](https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker) von OE5DXL oder das Arduino basierende Projekt <https://unsigned.io/category/microaprs/> [MicroAPRS](#) von Mark Qvist.

+) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.

- ===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:===

+ ===APRS Präsentation:===

- Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: <http://www.argentdata.com/products/aprs.html> [OpenTracker+](#), <http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm> [LC-Track plus](#) oder der http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm [SCS Tracker/DSP TNC](#) (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

+ Download:

- Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

+ <https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/galleries/downloads/APRS-Vortrag-2024-OE7-20240314.pdf> APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024] (PDF 8,2MB)

- <https://www.lora-aprs.at/> [LoRaAPRS](#) (APRS über LoRaWAN - [LoRa](#) [Ra](#) [W](#) [A](#) [N](#) [e](#) [t](#) [w](#) [o](#) [r](#) [k](#)) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen

**Sendeleistungen (60mW)
Entfernungen bis zu 100km zu
überbrücken. Das dafür benötigte
separate Netz von LoRaAPRS iGates
ist im Aufbau begriffen.**

**Es gibt auch Amateurfunkgeräte
(Handfunkgeräte und
Mobilfunkgeräte), welches bereits ein
TNC für den APRS-Betrieb eingebaut
haben (""[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/
Kenwood TH-D74E]"" , TH-D72E, TH-
D7E, ""[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/TM-D710/"" , TM-D700 oder
""[<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?>**

**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111
&encProdID=84807B1262BFED6AC816
544D94D310E3&DivisionID=65&isArch
ived=0 Yaesu FT3DE]"" , FT-2DE, VX-
8, ""[[https://www.yaesu.com](https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?)
/indexVS.cfm?**

**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=309B798AD35CA03C88C1
02835725005C&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-300DR]"" ,
""[<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?>**

**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=227201D29C822AEFF848
2F3367495319&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-400XDE]"" , FTM-100DE,
FTM-350AE. Alinco DR-135/235/435E
mit Original Alinco EJ-41U TNC oder
dem T3-135 Tracker AddOn von
Argentdata, CG Antenna X1C PLUS
/PRO Personal APRS, CG Antenna
APRS 100 Personal APRS).**

**Tracker wie das ""[[http://www.db1nto.de/](http://www.db1nto.de/PicoAPRS/)
PicoAPRS], [<https://www.radioddity.com/sainsonic ap510 aprs tracker>.**

– **html# Sainsonic AP510]'''' oder der
''''[http://microsat.com.pl
/product info.php?products id=166
Microsat APRS Voyager],'''' haben
bereits einen 2m Transceiver
eingebaut.**

– **Einige der Geräte benötigen
zusätzlich ein externes GPS. Geräte
wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben
bereits ein GPS-Modul eingebaut;
beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul
als Option erhältlich.**

– **Neueste Entwicklung ist D-APRS mit
dem Yaesu D-STAR System, welches
von einem D-Star Funkgerät
Positionsdaten über das D-Star
Repeater Netzwerk in das weltweite
APRS - Netz überträgt. D-Star
Funkgeräte können allerdings nicht
direkt die Daten des analogen APRS
Systems empfangen und dekodieren
bzw. aussenden.**

– **Nähere Informationen dazu findet ihr
hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/D-
Star ''''D-STAR.''''].
''''**

– **Auch mit Geräten, die den [http://ham-
dmr.at/ ''''DMR Standard'''']
unterstützen wie z.B. dem AnyTone
AT-D868/878UV können APRS Daten
in das APRS-IS Netz gesendet werden.
Nähere Informationen dazu findet ihr
hier: [http://ham-dmr.at/index.php/gps-
daten-ins-zu-aprs-fi-ueber-den-ipsc2-
oesterreich/ ''''Konfiguration APRS
mit dem AnyTone AT-D868UV''''].
''''**

– **In Ländern, welche wenige oder gar
keine APRS - Digipeater auf 144,800
MHz betreiben, können APRS Daten**

- auch über Kurzwellen verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300 Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.

- Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwellen''APRS auf KW'']. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem [https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Factor Modem] möglich; der [https://www.argentdata.com/products/otplus.html Opentracker+] von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.

-
 - ===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===

- Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

-
 - Android App: [https://aprsdroid.org/APRSdroid]

- iOS Apps: [https://apps.apple.com/at/app/aprs-fi/id922155038?mt=8&iqnmpt=uo%3D4 APRS.fi], [https://apps.apple.com/us/app/aprs-pro-ultimate/id1234581802?platform=iphone APRS Pro Ultimate],

Link: [https://lv7.webex.com/lv7/ldr.php?RCID=cf82d893a1115b64ed62d2167ab506f1 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024] (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

+ [[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf|links|mini]]

<p>Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.</p>	<p>Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).</p>
-	+
<p>===APRS Präsentation:===</p>	<p>Quelle: http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF</p>
-	+
<p>Download:</p>	
<p>[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf ""APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021""] (PDF 4,7MB)</p>	

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS *fälschlicherweise* auch "Automatic *Position* Reporting System" genannt wird.

Die Marke APRS wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [Tuscon Amateur Packet Radio Corp](#). In Europa gibt es keine Eintragung.

Inhaltsverzeichnis

1 Wie sieht APRS-Verkehr aus?	52
2 Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist	52
3 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein	52
4 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden	53
5 APRS Präsentation:	53

Wie sieht APRS-Verkehr aus?

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

```
Digipeater WIDE1 (probably OE6XTR) audio level = 81(22/20) [NONE] _|||:___
[0.3] IW4EGP>APU25N,T79PRS,OE6XTR,WIDE1*,WIDE2:>161643zDX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311° 18:17<0x0d>
-----
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 105
dest APU25N 0 c/r=0 res=3 last=0
source IW4EGP 0 c/r=0 res=3 last=0
digi 1 T79PRS 0 h=1 res=3 last=0
digi 2 OE6XTR 0 h=1 res=3 last=0
digi 3 WIDE1 0 h=1 res=3 last=0
digi 4 WIDE2 0 h=0 res=3 last=1
000: 82 a0 aa 64 6a 9c 60 92 ae 68 8a 8e a0 60 a8 6e ...dj.`..h...`.n
010: 72 a0 a4 a6 e0 9e 8a 6c b0 a8 a4 e0 ae 92 88 8a r.....l.....
020: 62 40 e0 ae 92 88 8a 64 40 61 03 f0 3e 31 36 31 b@.....d@a..>161
030: 36 34 33 7a 44 58 3a 20 49 5a 34 57 52 4b 20 34 643zDX: IZ4WRK 4
040: 34 2e 33 31 2e 31 35 4e 20 31 31 2e 34 34 2e 31 4.31.15N 11.44.1
050: 31 45 20 35 30 2e 35 20 6d 69 6c 65 73 20 33 31 1E 50.5 miles 31
060: 31 f8 20 31 38 3a 31 37 0d 1. 18:17.
-----
Status Report, UIview 32 bit apps
DX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311° 18:17
Character code 0xf8 is probably an attempt at a degree symbol.
```

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

aprs.fi ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.

Weitere Seiten:

- [APRS Direct](#)
- [AGWTracker](#)

Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter <http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx> verfügbar.

APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [APRS im HAMNET](#))

Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein

Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit ARPS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.

Früher wurden für APRS **TNC** (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft **Dire Wolf** ([Dokumentation](#)) als Soundkarten-TNC verwendet. Im GitHub-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software **PinPoint APRS** ([Website](#)). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.

Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [DXL - APRStracker](#).

Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden

Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).

Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwelle übertragen werden, mehr dazu unter [APRS auf KW](#).

LoRaAPRS (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.


APRS Präsentation:

Download: [APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024](#) (PDF 8,2MB)

Link: [Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024](#) (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).

Quelle: <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>

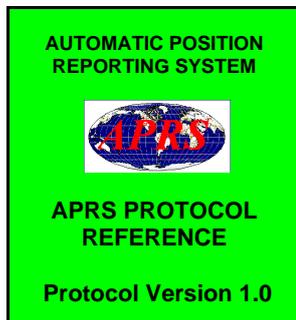

Authors	The APRS Working Group
Document Version	Approved Version 1.0.1
Filename	aprs101.pdf
Date of Issue	29 August 2000
Copyright	©2000 APRS Working Group All rights reserved
Technical Editor	Ian Wade, G3NRW

Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. April 2021, 19:38 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe7aai ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Offline Hinweis AGWTracker Seite entfernt)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe7aai ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(30 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruningq, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS "fälschlicherweise" auch "Automatic "Position" Reporting System" genannt wird.

+

[[Kategorie:APRS]]	<p>Die [https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:raqp.5.1 Marke APRS] wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [https://tapr.org/ Tuscon Amateur Packet Radio Corp]. In Europa gibt es keine Eintragung.</p>
	+
	<p>==== Wie sieht APRS-Verkehr aus?====</p>
	<p>Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):</p>
	[[Kategorie:APRS]]
	<p>[[Datei:aprs-log.png zentriert mini 918x918px]]</p>
	+
<p>Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:</p>	<p>Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:</p>
<p>===Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:===</p>	<p>===Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist===</p>
<p>Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:</p>	<p>Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:</p>
<p>[http://aprs.fi/ ""aprs.fi""] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server.</p>	<p>[http://aprs.fi/ ""aprs.fi""] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.</p>
<p>Weitere APRS Webclients:</p>	<p>Weitere Seiten:</p>
<p>[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS Direct""]</p>	<p>*""[https://aprsdirect.de/ APRS Direct]""</p>

	+ * [https://www.agwtracker.com/ "AGWTracker"]
- [https://www.agwtracker.com/ "AGWTracker"]	+ Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter " http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx " verfügbar.
- [http://www.openaprs.net/ "OpenAPRS"]	+ APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [[APRS im HAMNET]])
	+ ===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein===
	+ Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit ARPS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.
- "http://aprs.no/ Polaric Server Project"	+ Früher wurden für APRS " https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet Radio via TNC " (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi -

verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Mit Hilfe der Programme [DXL - APRSmap | ""APRSmap (neu!)""], [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC] (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main Page ""XASTIR""] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft [https://github.com/wb2osz/direwolf Dire Wolf] ([https://github.com/wb2osz/direwolf Dokumentation]) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ""http://aprs-is.net /ClientSoftware.aspx""

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software "" PinPoint APRS "" ([https://www.pinpointaprs.com/ Website]). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein

			Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.
-	Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.	+	Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [[DXL - APRStracker]].
-	Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von ""[http://www.ui-view.net/#uiview software and addons AddOns für UI-View]"" ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.		
-	Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)	+	===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden===
-	<gallery>	+	Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).
-	Image:APRS_01g.jpg Bild 1		
-	Image:APRS_02g.jpg Bild 2		
-	Image:APRS_03g.jpg Bild3		
-	</gallery>		
-	===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 Mhz) qrv sein:===	+	Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.

Hierzu ist entweder ein Terminal Node Controller (TNC) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. MicroHAM USB-II oder RigExpert TI-3000). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. Packet AGW - Packet Engine) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der OpenTracker von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwellen übertragen werden, mehr dazu unter http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwellen.

<https://www.lora-aprs.at/> LoRaAPRS (APRS über LoRaWAN - LoRaNGe Wide Area Network)

- gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der [https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL - APRStracker](https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-_APRStracker) von OE5DXL oder das Arduino basierende Projekt <https://unsigned.io/category/microaprs/> [MicroAPRS](#) von Mark Qvist.

+

) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.

- ===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:===

+

===APRS Präsentation:===

- Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: <http://www.argentdata.com/products/aprs.html> [OpenTracker+](#), <http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm> [LC-Track plus](#) oder der http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm [SCS Tracker/DSP TNC](#) (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

+

Download:

-

+

<https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/galleries/downloads/APRS-Vortrag-2024-OE7-20240314.pdf> APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024 (PDF 8,2MB)

- Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

-

- <https://www.lora-aprs.at/> [LoRaAPRS](#) (APRS über LoRaWAN - [LoRa](#) [Ra](#) [W](#) [A](#) [N](#) [Network](#)) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen

**Sendeleistungen (60mW)
Entfernungen bis zu 100km zu
überbrücken. Das dafür benötigte
separate Netz von LoRaAPRS iGates
ist im Aufbau begriffen.**

**Es gibt auch Amateurfunkgeräte
(Handfunkgeräte und
Mobilfunkgeräte), welches bereits ein
TNC für den APRS-Betrieb eingebaut
haben ('''[https://www.kenwood.de
/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/
Kenwood TH-D74E]''', TH-D72E, TH-
D7E, ''[https://www.kenwood.de
/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/
TM-D710]''', TM-D700 oder
''[https://www.yaesu.com/indexVS.
cfm?**

**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111
&encProdID=84807B1262BFED6AC816
544D94D310E3&DivisionID=65&isArch
ived=0 Yaesu FT3DE]''', FT-2DE, VX-
8, ''[https://www.yaesu.com
/indexVS.cfm?**

**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=309B798AD35CA03C88C1
02835725005C&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-300DR]''',
''[https://www.yaesu.com/indexVS.
cfm?**

**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106
&encProdID=227201D29C822AEFF848
2F3367495319&DivisionID=65&isArchi
ved=0 FTM-400XDE]''', FTM-100DE,
FTM-350AE. Alinco DR-135/235/435E
mit Original Alinco EJ-41U TNC oder
dem T3-135 Tracker AddOn von
Argentdata, CG Antenna X1C PLUS
/PRO Personal APRS, CG Antenna
APRS 100 Personal APRS).**

**Tracker wie das ''[http://www.
db1nto.de/ PicoAPRS], [https://www.
radioddity.com/sainsonic
ap510 aprs tracker.**

– **html# Sainsonic AP510]'''' oder der ''''[http://microsat.com.pl /product info.php?products id=166 Microsat APRS Voyager],'''' haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.**

– **Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.**

– **Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.**

– **Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star ''''D-STAR.''''].**

– **Auch mit Geräten, die den [http://ham-dmr.at/ ''''DMR Standard''''] unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://ham-dmr.at/index.php/gps-daten-ins-zu-aprs-fi-ueber-den-ipsc2-oesterreich/ ''''Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV''''].**

– **In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten**

- auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.

- Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle''''APRS auf KW'''']. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem ''''[https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Factor Modem]'''' möglich; der ''''[https://www.argentdata.com/products/otplus.html Opentracker+]'''' von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.

-
 - ===Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:===

- Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

- Android App: ''''[https://aprsdroid.org/APRSdroid]''''

- iOS Apps: ''''[https://apps.apple.com/at/app/aprs-fi/id922155038?mt=8&iqnmpt=uo%3D4 APRS.fi]'''' , ''''[https://apps.apple.com/us/app/aprs-pro-ultimate/id1234581802#?platform=iphone APRS Pro Ultimate]'''' ,

Link: ''''[https://lv7.webex.com/lv7/ldr.php?RCID=cf82d893a1115b64ed62d2167ab506f1 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024]'''' (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

+ [[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf|links|mini]]

<p>Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.</p>	<p>Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).</p>
-	+
<p>===APRS Präsentation:===</p>	<p>Quelle: http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF</p>
-	+
<p>Download:</p>	
<p>[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf "APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021"] (PDF 4,7MB)</p>	

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS *fälschlicherweise* auch "Automatic *Position* Reporting System" genannt wird.

Die Marke APRS wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [Tuscon Amateur Packet Radio Corp](#). In Europa gibt es keine Eintragung.

Inhaltsverzeichnis

1 Wie sieht APRS-Verkehr aus?	65
2 Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist	65
3 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein	65
4 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden	66
5 APRS Präsentation:	66

Wie sieht APRS-Verkehr aus?

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

```

Digipeater WIDE1 (probably OE6XTR) audio level = 81(22/20) [NONE] _|||:___
[0.3] IW4EGP>APU25N,T79PRS,OE6XTR,WIDE1*,WIDE2:>161643zDX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311° 18:17<0x0d>
-----
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 105
dest APU25N 0 c/r=0 res=3 last=0
source IW4EGP 0 c/r=0 res=3 last=0
digi 1 T79PRS 0 h=1 res=3 last=0
digi 2 OE6XTR 0 h=1 res=3 last=0
digi 3 WIDE1 0 h=1 res=3 last=0
digi 4 WIDE2 0 h=0 res=3 last=1
000: 82 a0 aa 64 6a 9c 60 92 ae 68 8a 8e a0 60 a8 6e ...dj.`..h...`.n
010: 72 a0 a4 a6 e0 9e 8a 6c b0 a8 a4 e0 ae 92 88 8a r.....l.....
020: 62 40 e0 ae 92 88 8a 64 40 61 03 f0 3e 31 36 31 b@.....d@a..>161
030: 36 34 33 7a 44 58 3a 20 49 5a 34 57 52 4b 20 34 643zDX: IZ4WRK 4
040: 34 2e 33 31 2e 31 35 4e 20 31 31 2e 34 34 2e 31 4.31.15N 11.44.1
050: 31 45 20 35 30 2e 35 20 6d 69 6c 65 73 20 33 31 1E 50.5 miles 31
060: 31 f8 20 31 38 3a 31 37 0d 1. 18:17.
-----
Status Report, UIview 32 bit apps
DX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311° 18:17
Character code 0xf8 is probably an attempt at a degree symbol.

```

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

aprs.fi ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.

Weitere Seiten:

- [APRS Direct](#)
- [AGWTracker](#)

Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter <http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx> verfügbar.

APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [APRS im HAMNET](#))

Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein

Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit ARPS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.

Früher wurden für APRS **TNC** (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft **Dire Wolf** ([Dokumentation](#)) als Soundkarten-TNC verwendet. Im GitHub-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software **PinPoint APRS** ([Website](#)). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.

Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [DXL - APRStracker](#).

Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden

Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).

Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwellen übertragen werden, mehr dazu unter [APRS auf KW](#).

LoRaAPRS (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.


APRS Präsentation:

Download: [APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024](#) (PDF 8,2MB)

Link: [Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024](#) (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).

Quelle: <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>

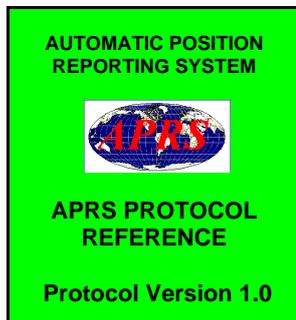

Authors	The APRS Working Group
Document Version	Approved Version 1.0.1
Filename	aprs101.pdf
Date of Issue	29 August 2000
Copyright	©2000 APRS Working Group All rights reserved
Technical Editor	Ian Wade, G3NRW