

## Inhaltsverzeichnis

1. Einführung APRS .....	66
2. APRS im HAMNET .....	14
3. Benutzer:OE3DZW .....	27
4. Benutzer:Oe7aai .....	40
5. DXL - APRStracker .....	53

## Einführung APRS

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 3. August 2023, 11:36 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**  
[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(typos)  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:**  
**03 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
[Oe7aai](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
K  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

**Zeile 1:**

+ **Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS "fälschlicherweise" auch "Automatic "Position" Reporting System" genannt wird.**

+

+ **Die [<https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:rqaqp.5.1> Marke APRS] wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [<https://tapr.org/> Tuscon Amateur Packet Radio Corp]. In Europa gibt es keine Eintragung.**

+

==== Wie sieht APRS-Verkehr aus? ====

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

**Zeile 6:**

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

==== Wie sieht APRS-Verkehr aus? ====

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

**Zeile 10:**

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

<p>==Ich möchte <b>von zu Hause aus</b> im Internet <b>qrv werden und/oder</b> sehen, <b>we</b> r <b>qrv</b> ist:==</p>	<p>==Ich möchte im Internet sehen wer <b>QR V</b> ist==</p>
<p>Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:</p>	<p>Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:</p>
<p>[http://aprs.fi/ ""aprs.fi"" ] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten <b>Server</b>.</p>	<p>[http://aprs.fi/ ""aprs.fi"" ] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten <b>Adress en</b>.</p>
<p>Weitere <b>APRS Webclients</b>:</p>	<p>Weitere <b>Seiten</b>:</p>
<p>* [https://www.aprsdirect.com/ ""APRS Direct"" ]</p> <p>* [https://www.agwtracker.com/ ""AGWTracker"" ]</p>	<p>* ""[https://aprsdirect.de/ APRS Direct]""</p> <p>* [https://www.agwtracker.com/ ""AGWTracker"" ]</p>
<p>* [http://www.openaprs.net/ ""OpenAPRS"" ]</p>	
<p>* ""[http://aprs.no/ Polarcic Server Project]""</p>	
<p></p>	
<p>Mit Hilfe der Programme [[DXL - APRSmap   ""APRSmap"" ]], [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS], [http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org /index.php/Main Page ""XASTIR"" ] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.</p>	
<p></p>	

Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: `http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx`

Für UI-View und WinAPRS sind Offline Karten im Internet verfügbar. Mit Hilfe von `[http://www.ui-view.net/#uiview software and addons AddOns für UI-View]` ist ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)

`<gallery>`

`Image:APRS_01g.jpg|Bild 1`

`Image:APRS_02g.jpg|Bild 2`

`Image:APRS_03g.jpg|Bild3`

`</gallery>`

`===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) qrv sein:===`

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein analoges 2m/70cm Funkgerät

seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.

–

Früher wurden dazu `""[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC_TNC]""` (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und PTT-Steuerung über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

–

Als Software wird heute (dh. 2023) oft `[https://github.com/wb2osz/direwolf Direwolf]` verwendet.

–

===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:===

–

Dazu ist ebenfalls ein analoges 2-Meter Funkgerät und eine GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: `[http://www.argentdata.com/products/aprs.html ""OpenTracker+""]`, `[http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm`

–

["LC-Track plus"] oder der  
[\[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm\]](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm) ["SCS Tracker/DSP TNC"] (nicht mehr erhältlich)  
 funktiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

–

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker.

–

[\[https://www.lora-aprs.at/\]](https://www.lora-aprs.at/) ["LoRaAPRS"] (APRS über LoRaWAN - "LoRa" "Ra" "nge" "W" "ide" "A" "rea" "N" "etwork") auf 70cm (433.775MHz) ist eine Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.

–

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (["[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TH-D74E/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/) Kenwood TH-D74E"], TH-D72E, TH-D7E, ["[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TM-D710GE/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/) TM-D710"], TM-D700 oder ["<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=84807B1262BFED6AC816544D94D310E3&DivisionID=65&isArchived=0> Yaesu FT3DE"], FT-2DE, VX-8, ["<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=309B798AD35CA03C88C102835725005C&DivisionID=65&isArchived=0> FTM-300DR"],

–

""[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&isArchived=0 FTM-400XDE]"" , FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS /PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

Tracker wie das ""[http://www.db1nto.de/ PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510]"" oder der ""[http://microsat.com.pl/product\_info.php?products\_id=166 Microsat APRS Voyager],"" haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter ""http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx"" verfügbar.

APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [[APRS im HAMNET]])

==Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein==

Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500

MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.

Eine spätere Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.

Früher wurden für APRS `""[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC_TNC]""` (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Nähere Informationen dazu findet ihr hier: `[http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star ""D-STAR.""]`.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft `[https://github.com/wb2osz/direwolf Dire Wolf]` (`[https://github.com/wb2osz/direwolf Dokumentation]`) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Auch mit Geräten, die den `[http://ham-dmr.at/ ""DMR Standard""]` unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software `""PinPoint APRS""` (`[https://www.pinpointaprs.com/ Website]`). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet



<p>– in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [<a href="http://ham-dmr.at/index.php/gps-daten-ins-zu-aprs-fi-ueber-den-ipsc2-oesterreich/">http://ham-dmr.at/index.php/gps-daten-ins-zu-aprs-fi-ueber-den-ipsc2-oesterreich/</a>] Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV</p>	<p>+ geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z. B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.</p>
<p>– In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Datenrate (300 Bit/s). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Bit/s FSK und Robust Packet.</p>	<p>+ Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [[DXL - APRStracker]].</p>
<p>– Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [<a href="http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle">http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle</a>] APRS auf KW. Robust Packet und 300 Bit/s APRS ist mit dem [https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor Modem] möglich; der [https://www.argentdata.com/products/otplus.html Opentracker+] von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Bit/s APRS.</p>	<p>+ ==Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden==</p>
<p>– ==Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:==</p>	<p>+ Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).</p>

-	+ Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.
-	
-	+ Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.
-	+ Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.
-	+ Android App: <code>""[https://aprsdroid.org/APRSdroid]""</code>
-	+ iOS Apps: <code>""[https://apps.apple.com/at/app/aprs-fi/id922155038?mt=8&amp;iqnmpt=uo%3D4 APRS.fi]""</code> , <code>""[https://apps.apple.com/us/app/aprs-pro-ultimate/id1234581802#?platform=iphone APRS Pro Ultimate]""</code> ,

===APRS Präsentation:===

Download:

===APRS Präsentation:===

Download:

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr

Die **Marke APRS** wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen **Tuscon Amateur Packet Radio Corp.** In Europa gibt es keine Eintragung.

1 Wie sieht APRS-Verkehr aus? .....	77
2 Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist .....	77
3 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein .....	77
4 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden .....	78
5 APRS Präsentation: .....	78

## Wie sieht APRS-Verkehr aus?

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

```
Digipeater WIDE1 (probably OE6XTR) audio level = 81(22/20) [NONE] _|||::_
[0.3] IW4EGP>APU25N,T79PRS,OE6XTR,WIDE1*,WIDE2:>161643zDX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311 18:17<0x0d>
-----
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 105
dest APU25N 0 c/r=0 res=3 last=0
source IW4EGP 0 c/r=0 res=3 last=0
digi 1 T79PRS 0 h=1 res=3 last=0
digi 2 OE6XTR 0 h=1 res=3 last=0
digi 3 WIDE1 0 h=1 res=3 last=0
digi 4 WIDE2 0 h=0 res=3 last=1
000: 82 a0 aa 64 6a 9c 60 92 ae 68 8a 8e a0 60 a8 6e ...dj..h...n
010: 72 a0 a4 a6 e0 9e 8a 6c b0 a8 a4 e0 ae 92 88 8a r.....l.....
020: 62 40 e0 ae 92 88 8a 64 40 61 03 f0 3e 31 36 31 b@.....d@a..>161
030: 36 34 33 7a 44 58 3a 20 49 5a 34 57 52 4b 20 34 643zDX: IZ4WRK 4
040: 34 2e 33 31 2e 31 35 4e 20 31 31 2e 34 34 2e 31 4.31.15N 11.44.1
050: 31 45 20 35 30 2e 35 20 6d 69 6c 65 73 20 33 31 1E 50.5 miles 31
060: 31 f8 20 31 38 3a 31 37 0d 1. 18:17.
-----
Status Report, UIview 32 bit apps
DX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311 18:17
Character code 0xf8 is probably an attempt at a degree symbol.
```

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

## Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[aprs.fi](http://aprs.fi) ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.

Weitere Seiten:

- [APRS Direct](#)
- [AGWTracker](#)

Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter <http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx> verfügbar.

APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [APRS im HAMNET](#))

## Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein

Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.

Früher wurden für APRS **TNC** (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft **Dire Wolf** ([Dokumentation](#)) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software **PinPoint APRS** ([Website](#)). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.

Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [DXL - APRStracker](#).

## **Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden**

Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).

Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwelle übertragen werden, mehr dazu unter [APRS auf KW](#).

**LoRaAPRS** (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.


## **APRS Präsentation:**

Download: [APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024](#) (PDF 8,2MB)

Link: [Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024](#) (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).

Quelle: <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>

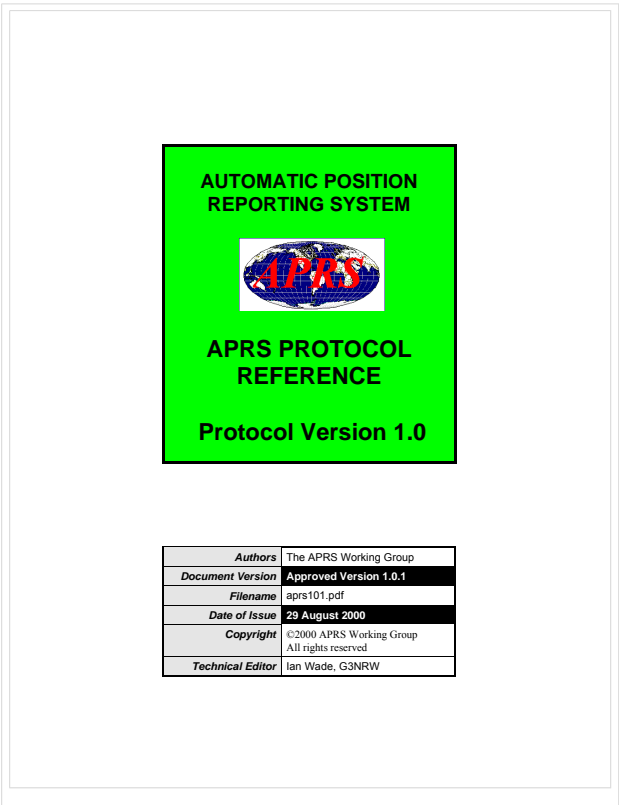

## Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 3. August 2023, 11:36 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(typos)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Oe7aai](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

**Zeile 1:**

+

+

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS "fälschlicherweise" auch "Automatic "Position" Reporting System" genannt wird.

Die [<https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:raqp.5.1> Marke APRS] wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [<https://tapr.org/> Tuscon Amateur Packet Radio Corp]. In Europa gibt es keine Eintragung.

+

+

==== Wie sieht APRS-Verkehr aus? ====

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

==== Wie sieht APRS-Verkehr aus? ====

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

**Zeile 6:**

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

==Ich möchte **von zu Hause aus** im Internet **qrv werden und/oder** sehen, wo **r qrv** ist:==

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[<http://aprs.fi/> / <http://aprs.fi/>] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten **Server**.

Weitere **APRS Webclients**:

\* [<https://www.aprsdirect.com/> / <https://www.aprsdirect.com/> APRS Direct]

\* [<https://www.agwtracker.com/> / <https://www.agwtracker.com/> AGWTracker]

\* [<http://www.openaprs.net/> / <http://www.openaprs.net/> OpenAPRS]

**Zeile 10:**

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

==Ich möchte im Internet sehen wer **QRV** ist==

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[<http://aprs.fi/> / <http://aprs.fi/>] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten **Adressen**.

Weitere **Seiten**:

\*<https://aprsdirect.de/> APRS Direct

\* [<https://www.agwtracker.com/> / <https://www.agwtracker.com/> AGWTracker]

– \* ""[http://aprs.no/ Polarcic Server Project]""

– Mit Hilfe der Programme [[DXL - APRSmap | ""APRSmap""]]"",  
[http://www.ui-view.org/ UI-View],  
[http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS],  
[http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

– Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden.

– Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ""http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx""

– Für UI-View und WinAPRS sind Offline Karten im Internet verfügbar. Mit Hilfe von ""[http://www.ui-view.net/#uiview software and addons AddOns für UI-View]"" ist ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

– Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)

– <gallery>

– Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1



- `Image:APRS_02g.jpg|Bild 2`
- `Image:APRS_03g.jpg|Bild3`
- `</gallery>`
- 
- `===Ich möchte von zu Hause aus`
- `auch mit dem Funkgerät (144,800 /`
- `432,500 MHz) qrv sein:===`
- 
- `Mittels der oben genannten`
- `Programme ist es auch möglich über`
- `ein analoges 2m/70cm Funkgerät`
- `seine eigene Station über die`
- `Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500`
- `MHz sichtbar zu machen oder den`
- `lokalen APRS - Aussendungen`
- `zuzuhören und auf den Karten`
- `sichtbar zu machen.`
- 
- `Früher wurden dazu '''[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet Radio via TNC`
- `TNC]''' (Terminal Node Controller)`
- `verwendet, es gab auch Lösungen mit`
- `Soundkarten und PTT-Steuerung über`
- `eine serielle Schnittstelle (COM-Port).`
- `Heute wird üblicherweise ein kleiner`
- `Rechner - typischerweise ein`
- `Raspberry - verwendet. Die PTT kann`
- `dort direkt über programmierbare IO-`
- `Ports gesteuert werden. Es ist auch`
- `möglich einen USB-Serial-Adapter zu`
- `verwenden und über die serielle`
- `Schnittstelle die PTT zu steuern, in`
- `diesem Fall kann auch ein Rechner`
- `ohne frei programmierbare IO-Ports`
- `verwendet werden.`
- 
- `Als Software wird heute (dh. 2023)`
- `oft [https://github.com/wb2osz`
- `/direwolf Direwolf] verwendet.`
-

- **===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:===**

- **Dazu ist ebenfalls ein analoges 2-Meter Funkgerät und eine GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html> "OpenTracker+", [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm> "LC-Track plus"] oder der [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm) "SCS Tracker/DSP TNC"] (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.**

- **Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker.**

- **[<https://www.lora-aprs.at/> "LoRaAPRS"] (APRS über LoRaWAN - "LoRa" network) auf 70cm (433,775MHz) ist eine Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.**

- **Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ("[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TH-D74E/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/) Kenwood TH-D74E]", TH-D72E, TH-D7E, "[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TM-D710GE/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/)**

- **TM-D710J**''''', **TM-D700** oder  
''''[<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=84807B1262BFED6AC816544D94D310E3&DivisionID=65&isArchived=0> **Yaesu FT3DEJ**''''', **FT-2DE**, **VX-8**, ''''[<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=309B798AD35CA03C88C102835725005C&DivisionID=65&isArchived=0> **FTM-300DRJ**''''',  
''''[<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&isArchived=0> **FTM-400XDEJ**''''', **FTM-100DE**, **FTM-350AE**, **Alinco DR-135/235/435E** mit **Original Alinco EJ-41U TNC** oder dem **T3-135 Tracker AddOn** von **Argentdata**, **CG Antenna X1C PLUS /PRO Personal APRS**, **CG Antenna APRS 100 Personal APRS**).

- **Tracker** wie das ''''[<http://www.db1nto.de/PicoAPRS/>], [<https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html#SainsonicAP510>]'''' oder der ''''[[http://microsat.com.pl/productinfo.php?products\\_id=166](http://microsat.com.pl/productinfo.php?products_id=166) **Microsat APRS Voyager**], '''' haben bereits einen **2m Transceiver** eingebaut.

- **Einige der Geräte** benötigen zusätzlich ein **externes GPS**. Geräte wie z.B. das **Yaesu VX-8GE** haben bereits ein **GPS-Modul** eingebaut; beim **Yaesu VX-8DE** ist ein **GPS-Modul** als **Option** erhältlich.

Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden. eine Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter ''''<http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx>'''' verfügbar.

**APRS** kann auch über das **Hamnet** empfangen und gesendet werden (siehe dazu **[[APRS im HAMNET]]**)

+ **===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein===**

+ **Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.**

- **Eine spätere Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.**

+ **Früher wurden für APRS ""[[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet\\_Radio\\_via\\_TNC\\_TNC](https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC_TNC)]"" (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.**

- **Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [<http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star>] ""D-STAR.""**

+ **Als TNC wird heute (dh. 2023) oft [<https://github.com/wb2osz/direwolf>] (Dire Wolf) [<https://github.com/wb2osz>]**

-	+ /direwolf Dokumentation]) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.
- Auch mit Geräten, die den [http://ham-dmr.at/ "DMR Standard"] unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://ham-dmr.at/index.php/qps-daten-ins-zu-aprs-fi-ueber-den-ipsc2-oesterreich/ "Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV"]].	+ Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software "PinPoint APRS" ([https://www.pinpointaprs.com/ Website]). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z. B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.
- In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Datenrate (300 Bit/s). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Bit/s FSK und Robust Packet.	+ Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [[DXL - APRStracker]].
- Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS auf Kurzwelle "APRS auf KW"]. Robust Packet und 300 Bit/s APRS ist mit dem "[https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor	+ ==Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden==

Modem]"" möglich; der  
 ""[https://www.argentdata.com  
 /products/otplus.html  
 Opentracker+]"" von Argentdata mit  
 einer eigenen Firmware unterstützt  
 300 Bit/s APRS.

Dazu ist ebenfalls ein analoges  
 Funkgerät notwendig. Der aktuelle  
 Standort wird mit Satelliten-  
 Navigation bestimmt (zB. über ein  
 über USB an den Rechner  
 angeschlossene GPS-Maus).

==Ich möchte mit meinem  
 Smartphone qrv werden:==

Es gibt auch analoge  
 Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte  
 und Mobilfunkgeräte), welche APRS ber  
 eits integriert haben.

Auch für Android und iPhone  
 Smartphones gibt es APRS Apps, die  
 neben dem Betrieb über das Internet  
 auch den Betrieb mit einem TNC  
 unterstützen - diese Apps sind  
 teilweise kostenpflichtig.

Android App: ""[https://aprsdroid.org/  
 APRSdroid]""

Ein alternative Möglichkeit bildet die  
 automatische Standort-Übertragung  
 von Digitalfunkgeräten. Diese  
 Funkgeräte können den Standort  
 automatisiert übermitteln. Im  
 digitalen Netzwerk wird aus Standort  
 + Rufzeichen eine APRS-IS  
 Standortmeldung erzeugt.

iOS Apps: ""[https://apps.apple.com/at  
 /app/aprs-fi/id922155038?mt=8&iqn-  
 mpt=uo%3D4 APRS.fi]"" , ""[https://a  
 pps.apple.com/us/app/aprs-pro-  
 ultimate/id1234581802#?  
 platform=iphone APRS Pro  
 Ultimate]"" ,

Darüber hinaus kann APRS auch über  
 Kurzwellen übertragen werden, mehr  
 dazu unter [http://wiki.oevsv.at/index.  
 php/APRS\_auf\_Kurzwellen] ""APRS auf  
 KW""].

<div><div><div>Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.</div></div></div>	<div><div><div>[https://www.lora-aprs.at/""LoRaAPRS""'] (APRS über LoRaWAN - ""Lo""nq ""Ra""nqe ""W""ide ""A""rea ""N""etwork) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.</div></div></div>
<div><div><div>====APRS Präsentation:====</div><div>Download:</div></div></div>	<div><div><div>====APRS Präsentation:====</div><div>Download:</div></div></div>
<div><div><div>[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf""APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021""'] (PDF 4,7MB)</div></div></div>	<div><div><div>""[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2024-OE7-20240314.pdf APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024]"" (PDF 8,2MB)</div></div></div>
<div><div><div>Link: ""[https://fair.tube/videos/watch/e7888d14-ce11-4b81-89f3-cbefd367e1f2 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021]"" (MP4, 3h)</div></div></div>	<div><div><div>Link: ""[https://lv7.webex.com/lv7/ldr.php?RCID=cf82d893a1115b64ed62d2167ab506f1 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024]"" (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)</div></div></div>
<div><div><div>[[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf links mini]]</div></div></div>	<div><div><div>[[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf links mini]]</div></div></div>

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS *fälschlicherweise* auch "Automatic *Position* Reporting System" genannt wird.

Die Marke APRS wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen Tuscon Amateur Packet Radio Corp. In Europa gibt es keine Eintragung.

Inhaltsverzeichnis

1 Wie sieht APRS-Verkehr aus?	25
-------------------------------	----

2 Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist .....	25
3 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein .....	25
4 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden .....	26
5 APRS Präsentation: .....	26



## Wie sieht APRS-Verkehr aus?

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

```
Digipeater WIDE1 (probably OE6XTR) audio level = 81(22/20) [NONE] _|||::_
[0.3] IW4EGP>APU25N,T79PRS,OE6XTR,WIDE1*,WIDE2:>161643zDX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311 18:17<0x0d>
-----
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 105
dest APU25N 0 c/r=0 res=3 last=0
source IW4EGP 0 c/r=0 res=3 last=0
digi 1 T79PRS 0 h=1 res=3 last=0
digi 2 OE6XTR 0 h=1 res=3 last=0
digi 3 WIDE1 0 h=1 res=3 last=0
digi 4 WIDE2 0 h=0 res=3 last=1
000: 82 a0 aa 64 6a 9c 60 92 ae 68 8a 8e a0 60 a8 6e ...dj..h...n
010: 72 a0 a4 a6 e0 9e 8a 6c b0 a8 a4 e0 ae 92 88 8a r.....l.....
020: 62 40 e0 ae 92 88 8a 64 40 61 03 f0 3e 31 36 31 b@.....d@a..>161
030: 36 34 33 7a 44 58 3a 20 49 5a 34 57 52 4b 20 34 643zDX: IZ4WRK 4
040: 34 2e 33 31 2e 31 35 4e 20 31 31 2e 34 34 2e 31 4.31.15N 11.44.1
050: 31 45 20 35 30 2e 35 20 6d 69 6c 65 73 20 33 31 1E 50.5 miles 31
060: 31 f8 20 31 38 3a 31 37 0d 1. 18:17.
-----
Status Report, UIview 32 bit apps
DX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311 18:17
Character code 0xf8 is probably an attempt at a degree symbol.
```

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

## Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[aprs.fi](http://aprs.fi) ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.

Weitere Seiten:

- [APRS Direct](#)
- [AGWTracker](#)

Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter <http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx> verfügbar.

APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [APRS im HAMNET](#))

## Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein

Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.

Früher wurden für APRS **TNC** (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft **Dire Wolf** ([Dokumentation](#)) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software **PinPoint APRS** ([Website](#)). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.

Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [DXL - APRStracker](#).

## **Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden**

Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).

Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwellen übertragen werden, mehr dazu unter [APRS auf KW](#).

**LoRaAPRS** (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.


## **APRS Präsentation:**

Download: [APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024](#) (PDF 8,2MB)

Link: [Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024](#) (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

Dokumentation APRS 1.0 (aus dem Jahr 2000).

Quelle: <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>

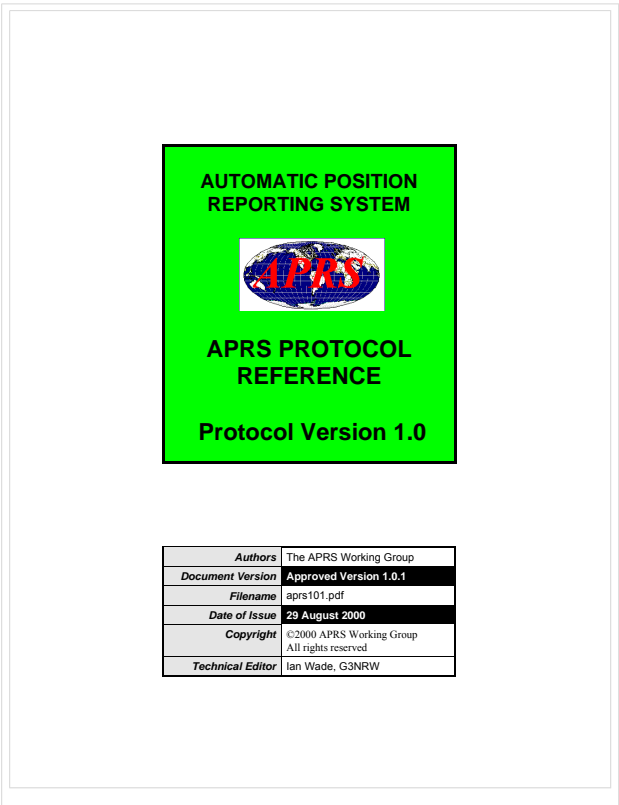

## Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 3. August 2023, 11:36 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(typos)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Oe7aai](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

**Zeile 1:**

+

+

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS "fälschlicherweise" auch "Automatic "Position" Reporting System" genannt wird.

Die [<https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:raqp.5.1> Marke APRS] wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [<https://tapr.org/> Tuscon Amateur Packet Radio Corp]. In Europa gibt es keine Eintragung.

+

+

==== Wie sieht APRS-Verkehr aus? ====

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

==== Wie sieht APRS-Verkehr aus? ====

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

#### Zeile 6:

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

==Ich möchte **von zu Hause aus** im Internet **qrv werden und/oder** sehen, wo **r qrv** ist:==

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[<http://aprs.fi/> / <http://aprs.fi/>] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten **Server**.

Weitere **APRS Webclients**:

\* [<https://www.aprsdirect.com/> / <https://www.aprsdirect.com/> APRS Direct

\* [<https://www.agwtracker.com/> / <https://www.agwtracker.com/> AGWTracker

\* [<http://www.openaprs.net/> / <http://www.openaprs.net/> OpenAPRS

#### Zeile 10:

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

==Ich möchte im Internet sehen wer **QR V** ist==

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[<http://aprs.fi/> / <http://aprs.fi/>] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten **Adressen**.

Weitere **Seiten**:

\* [<https://aprsdirect.de/> / <https://aprsdirect.de/> APRS Direct

\* [<https://www.agwtracker.com/> / <https://www.agwtracker.com/> AGWTracker

\* ""[http://aprs.no/ Polarcic Server Project]""

Mit Hilfe der Programme [[DXL - APRSmap | ""APRSmap""]]"",  
[http://www.ui-view.org/ UI-View],  
[http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS],  
[http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ""http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx""

Für UI-View und WinAPRS sind Offline Karten im Internet verfügbar. Mit Hilfe von ""[http://www.ui-view.net/#uiview software and addons AddOns für UI-View]"" ist ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)

<gallery>

Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1

- `Image:APRS_02g.jpg|Bild 2`
- `Image:APRS_03g.jpg|Bild3`
- `</gallery>`
- 
- `===Ich möchte von zu Hause aus`
- `auch mit dem Funkgerät (144,800 /`
- `432,500 MHz) qrv sein:===`
- 
- `Mittels der oben genannten`
- `Programme ist es auch möglich über`
- `ein analoges 2m/70cm Funkgerät`
- `seine eigene Station über die`
- `Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500`
- `MHz sichtbar zu machen oder den`
- `lokalen APRS - Aussendungen`
- `zuzuhören und auf den Karten`
- `sichtbar zu machen.`
- 
- `Früher wurden dazu '''[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet Radio via TNC`
- `TNC]''' (Terminal Node Controller)`
- `verwendet, es gab auch Lösungen mit`
- `Soundkarten und PTT-Steuerung über`
- `eine serielle Schnittstelle (COM-Port).`
- `Heute wird üblicherweise ein kleiner`
- `Rechner - typischerweise ein`
- `Raspberry - verwendet. Die PTT kann`
- `dort direkt über programmierbare IO-`
- `Ports gesteuert werden. Es ist auch`
- `möglich einen USB-Serial-Adapter zu`
- `verwenden und über die serielle`
- `Schnittstelle die PTT zu steuern, in`
- `diesem Fall kann auch ein Rechner`
- `ohne frei programmierbare IO-Ports`
- `verwendet werden.`
- 
- `Als Software wird heute (dh. 2023)`
- `oft [https://github.com/wb2osz`
- `/direwolf Direwolf] verwendet.`
-

- **===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:===**

- **Dazu ist ebenfalls ein analoges 2-Meter Funkgerät und eine GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html> "OpenTracker+", [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm> "LC-Track plus"] oder der [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm) "SCS Tracker/DSP TNC"] (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.**

- **Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker.**

- **[<https://www.lora-aprs.at/> "LoRaAPRS"] (APRS über LoRaWAN - "Lo" "Ra" "W" "ide" "A" "rea" "N" "etwork") auf 70cm (433,775MHz) ist eine Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.**

- **Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ("[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TH-D74E/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/) Kenwood TH-D74E]", TH-D72E, TH-D7E, "[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TM-D710GE/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/)**

- **TM-D710J''''', TM-D700 oder**  
**''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?**  
**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111**  
**&encProdID=84807B1262BFED6AC816**  
**544D94D310E3&DivisionID=65&isArch**  
**ived=0 Yaesu FT3DEJ''''', FT-2DE, VX-**  
**8, ''''[https://www.yaesu.com**  
**/indexVS.cfm?**  
**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106**  
**&encProdID=309B798AD35CA03C88C1**  
**02835725005C&DivisionID=65&isArchi**  
**ved=0 FTM-300DRJ''''',**  
**''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?**  
**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106**  
**&encProdID=227201D29C822AEFF848**  
**2F3367495319&DivisionID=65&isArchi**  
**ved=0 FTM-400XDEJ''''', FTM-100DE,**  
**FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E**  
**mit Original Alinco EJ-41U TNC oder**  
**dem T3-135 Tracker AddOn von**  
**Arqentdata, CG Antenna X1C PLUS**  
**/PRO Personal APRS, CG Antenna**  
**APRS 100 Personal APRS).**

- **Tracker wie das ''''[http://www.db1nto.de/ PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510J'''' oder der**  
**''''[http://microsat.com.pl/product info.php?products id=166 Microsat APRS Voyager], '''' haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.**

- **Einige der Geräte benötigen**  
**zusätzlich ein externes GPS. Geräte**  
**wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben**  
**bereits ein GPS-Modul eingebaut;**  
**beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul**  
**als Option erhältlich.**

**Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden. ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter ''''http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx'''' verfügbar.**

**APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [[APRS im HAMNET]])**



+ **===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein===**

+ **Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.**

- **Eine spätere Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.**

+ **Früher wurden für APRS ""[[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet\\_Radio\\_via\\_TNC\\_TNC](https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC_TNC)]"" (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.**

- **Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [<http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star>] ""D-STAR.""**

+ **Als TNC wird heute (dh. 2023) oft [<https://github.com/wb2osz/direwolf>] (Dire Wolf) [<https://github.com/wb2osz>]**

-	+ /direwolf Dokumentation]) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.
- Auch mit Geräten, die den [http://ham-dmr.at/ "DMR Standard"] unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://ham-dmr.at/index.php/qps-daten-ins-zu-aprs-fi-ueber-den-ipsc2-oesterreich/ "Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV"]].	+ Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software "PinPoint APRS" ([https://www.pinpointaprs.com/ Website]). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z. B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.
- In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Datenrate (300 Bit/s). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Bit/s FSK und Robust Packet.	+ Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [[DXL - APRStracker]].
- Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS auf Kurzwelle "APRS auf KW"]. Robust Packet und 300 Bit/s APRS ist mit dem "[https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor	+ ==Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden==

Modem]"" möglich; der  
 ""[https://www.argentdata.com  
 /products/otplus.html  
 Opentracker+]"" von Argentdata mit  
 einer eigenen Firmware unterstützt  
 300 Bit/s APRS.

Dazu ist ebenfalls ein analoges  
 Funkgerät notwendig. Der aktuelle  
 Standort wird mit Satelliten-  
 Navigation bestimmt (zB. über ein  
 über USB an den Rechner  
 angeschlossene GPS-Maus).

==Ich möchte mit meinem  
 Smartphone qrv werden:==

Es gibt auch analoge  
 Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte  
 und Mobilfunkgeräte), welche APRS ber  
 eits integriert haben.

Auch für Android und iPhone  
 Smartphones gibt es APRS Apps, die  
 neben dem Betrieb über das Internet  
 auch den Betrieb mit einem TNC  
 unterstützen - diese Apps sind  
 teilweise kostenpflichtig.

Android App: ""[https://aprsdroid.org/  
 APRSdroid]""

Ein alternative Möglichkeit bildet die  
 automatische Standort-Übertragung  
 von Digitalfunkgeräten. Diese  
 Funkgeräte können den Standort  
 automatisiert übermitteln. Im  
 digitalen Netzwerk wird aus Standort  
 + Rufzeichen eine APRS-IS  
 Standortmeldung erzeugt.

iOS Apps: ""[https://apps.apple.com/at  
 /app/aprs-fi/id922155038?mt=8&iq-  
 mpt=uo%3D4 APRS.fi]"" , ""[https://a  
 pps.apple.com/us/app/aprs-pro-  
 ultimate/id1234581802#?  
 platform=iphone APRS Pro  
 Ultimate]"" ,

Darüber hinaus kann APRS auch über  
 Kurzwellen übertragen werden, mehr  
 dazu unter [http://wiki.oevsv.at/index.  
 php/APRS\_auf\_Kurzwellen] ""APRS auf  
 KW""].

<div><div><div>Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.</div></div></div>	<div><div><div>[https://www.lora-aprs.at/""LoRaAPRS""'] (APRS über LoRaWAN - ""Lo""nq ""Ra""nqe ""W""ide ""A""rea ""N""etwork) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.</div></div></div>
<div><div><div>====APRS Präsentation:====</div><div>Download:</div><div><div>[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf""APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021""'] (PDF 4,7MB)</div></div></div></div>	<div><div><div>====APRS Präsentation:====</div><div>Download:</div><div><div>""[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2024-OE7-20240314.pdf APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024]"" (PDF 8,2MB)</div></div></div></div>
<div><div><div>Link: ""[https://fair.tube/videos/watch/e7888d14-ce11-4b81-89f3-cbefd367e1f2 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021]"" (MP4, 3h)</div></div></div>	<div><div><div>Link: ""[https://lv7.webex.com/lv7/ldr.php?RCID=cf82d893a1115b64ed62d2167ab506f1 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024]"" (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)</div></div></div>
<div><div><div>[[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf links mini]]</div></div></div>	<div><div><div>[[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf links mini]]</div></div></div>

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS *fälschlicherweise* auch "Automatic *Position* Reporting System" genannt wird.

Die Marke APRS wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen Tuscon Amateur Packet Radio Corp. In Europa gibt es keine Eintragung.

Inhaltsverzeichnis

1 Wie sieht APRS-Verkehr aus?	38
-------------------------------	----

2 Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist .....	38
3 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein .....	38
4 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden .....	39
5 APRS Präsentation: .....	39

## Wie sieht APRS-Verkehr aus?

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

```
Digipeater WIDE1 (probably OE6XTR) audio level = 81(22/20) [NONE] _|||::__
[0.3] IW4EGP>APU25N,T79PRS,OE6XTR,WIDE1*,WIDE2:>161643zDX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311 18:17<0x0d>
-----
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 105
dest APU25N 0 c/r=0 res=3 last=0
source IW4EGP 0 c/r=0 res=3 last=0
digi 1 T79PRS 0 h=1 res=3 last=0
digi 2 OE6XTR 0 h=1 res=3 last=0
digi 3 WIDE1 0 h=1 res=3 last=0
digi 4 WIDE2 0 h=0 res=3 last=1
000: 82 a0 aa 64 6a 9c 60 92 ae 68 8a 8e a0 60 a8 6e ...dj..h...n
010: 72 a0 a4 a6 e0 9e 8a 6c b0 a8 a4 e0 ae 92 88 8a r.....l.....
020: 62 40 e0 ae 92 88 8a 64 40 61 03 f0 3e 31 36 31 b@.....d@a..>161
030: 36 34 33 7a 44 58 3a 20 49 5a 34 57 52 4b 20 34 643zDX: IZ4WRK 4
040: 34 2e 33 31 2e 31 35 4e 20 31 31 2e 34 34 2e 31 4.31.15N 11.44.1
050: 31 45 20 35 30 2e 35 20 6d 69 6c 65 73 20 33 31 1E 50.5 miles 31
060: 31 f8 20 31 38 3a 31 37 0d 1. 18:17.
-----
Status Report, UIview 32 bit apps
DX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311 18:17
Character code 0xf8 is probably an attempt at a degree symbol.
```

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

## Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[aprs.fi](http://aprs.fi) ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.

Weitere Seiten:

- [APRS Direct](#)
- [AGWTracker](#)

Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter <http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx> verfügbar.

APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [APRS im HAMNET](#))

## Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein

Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.

Früher wurden für APRS **TNC** (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft **Dire Wolf** ([Dokumentation](#)) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software **PinPoint APRS** ([Website](#)). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.

Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [DXL - APRStracker](#).

## **Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden**

Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).

Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwelle übertragen werden, mehr dazu unter [APRS auf KW](#).

**LoRaAPRS** (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.


## **APRS Präsentation:**

Download: [APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024](#) (PDF 8,2MB)

Link: [Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024](#) (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).

Quelle: <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>

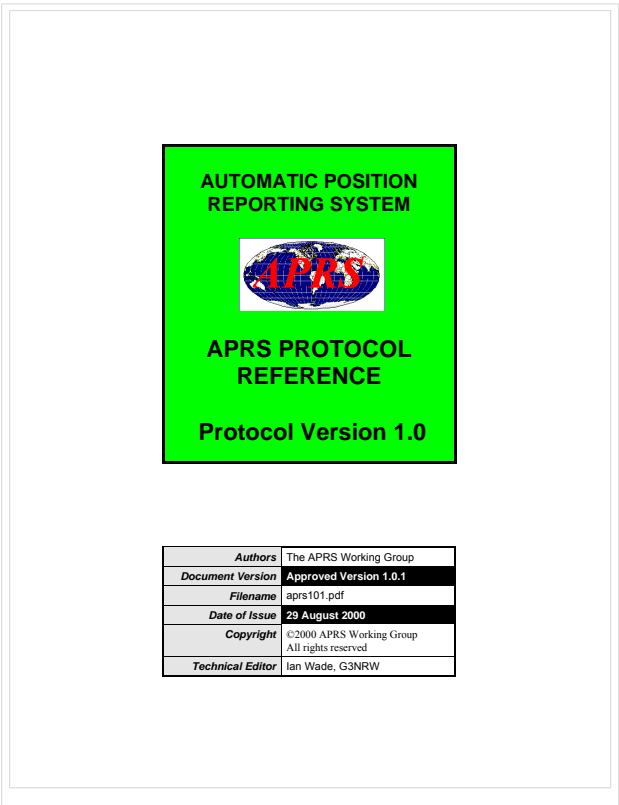

## Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 3. August 2023, 11:36 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(typos)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Oe7aai](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

**Zeile 1:**

+

+

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS "fälschlicherweise" auch "Automatic "Position" Reporting System" genannt wird.



Die [<https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:raqp.5.1> Marke APRS] wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [<https://tapr.org/> Tuscon Amateur Packet Radio Corp]. In Europa gibt es keine Eintragung.

+

+

==== Wie sieht APRS-Verkehr aus? ====

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

==== Wie sieht APRS-Verkehr aus? ====

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

**Zeile 6:**

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

==Ich möchte **von zu Hause aus** im Internet **qrv werden und/oder** sehen, wo **r qrv** ist:==

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[<http://aprs.fi/> / <http://aprs.fi/>] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten **Server**.

Weitere **APRS Webclients**:

\* [<https://www.aprsdirect.com/> / <https://www.aprsdirect.com/> APRS Direct

\* [<https://www.agwtracker.com/> / <https://www.agwtracker.com/> AGWTracker

\* [<http://www.openaprs.net/> / <http://www.openaprs.net/> OpenAPRS

**Zeile 10:**

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

==Ich möchte im Internet sehen wer **QR V** ist==

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[<http://aprs.fi/> / <http://aprs.fi/>] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten **Adressen**.

Weitere **Seiten**:

\* [<https://aprsdirect.de/> / <https://aprsdirect.de/> APRS Direct

\* [<https://www.agwtracker.com/> / <https://www.agwtracker.com/> AGWTracker

\* ""[http://aprs.no/ Polarcic Server Project]""

Mit Hilfe der Programme [[DXL - APRSmap | ""APRSmap""]]"",  
[http://www.ui-view.org/ UI-View],  
[http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS],  
[http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ""http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx""

Für UI-View und WinAPRS sind Offline Karten im Internet verfügbar. Mit Hilfe von ""[http://www.ui-view.net/#uiview software and addons AddOns für UI-View]"" ist ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)

<gallery>

Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1

- `Image:APRS_02g.jpg|Bild 2`
- `Image:APRS_03g.jpg|Bild3`
- `</gallery>`
- 
- `===Ich möchte von zu Hause aus`
- `auch mit dem Funkgerät (144,800 /`
- `432,500 MHz) qrv sein:===`
- 
- `Mittels der oben genannten`
- `Programme ist es auch möglich über`
- `ein analoges 2m/70cm Funkgerät`
- `seine eigene Station über die`
- `Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500`
- `MHz sichtbar zu machen oder den`
- `lokalen APRS - Aussendungen`
- `zuzuhören und auf den Karten`
- `sichtbar zu machen.`
- 
- `Früher wurden dazu '''[https://wiki.`
- `oevsv.at/wiki/Packet Radio via TNC`
- `TNC]''' (Terminal Node Controller)`
- `verwendet, es gab auch Lösungen mit`
- `Soundkarten und PTT-Steuerung über`
- `eine serielle Schnittstelle (COM-Port).`
- `Heute wird üblicherweise ein kleiner`
- `Rechner - typischerweise ein`
- `Raspberry - verwendet. Die PTT kann`
- `dort direkt über programmierbare IO-`
- `Ports gesteuert werden. Es ist auch`
- `möglich einen USB-Serial-Adapter zu`
- `verwenden und über die serielle`
- `Schnittstelle die PTT zu steuern, in`
- `diesem Fall kann auch ein Rechner`
- `ohne frei programmierbare IO-Ports`
- `verwendet werden.`
- 
- `Als Software wird heute (dh. 2023)`
- `oft [https://github.com/wb2osz`
- `/direwolf Direwolf] verwendet.`
-

- **===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:===**

- **Dazu ist ebenfalls ein analoges 2-Meter Funkgerät und eine GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html> "OpenTracker+", [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm> "LC-Track plus"] oder der [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm) "SCS Tracker/DSP TNC"] (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.**

- **Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker.**

- **[<https://www.lora-aprs.at/> "LoRaAPRS"] (APRS über LoRaWAN - "LoRa" network) auf 70cm (433,775MHz) ist eine Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.**

- **Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ("[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TH-D74E/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/) Kenwood TH-D74E]", TH-D72E, TH-D7E, "[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TM-D710GE/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/)**

- **TM-D710J**''''', **TM-D700** oder  
''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?  
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111  
&encProdID=84807B1262BFED6AC816  
544D94D310E3&DivisionID=65&isArch  
ived=0 Yaesu FT3DE]''''', **FT-2DE**, **VX-8**, ''''[https://www.yaesu.com  
/indexVS.cfm?  
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106  
&encProdID=309B798AD35CA03C88C1  
02835725005C&DivisionID=65&isArchi  
ved=0 FTM-300DR]''''',  
''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?  
cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106  
&encProdID=227201D29C822AEFF848  
2F3367495319&DivisionID=65&isArchi  
ved=0 FTM-400XDE]''''', **FTM-100DE**,  
**FTM-350AE**, **Alinco DR-135/235/435E**  
mit **Original Alinco EJ-41U TNC** oder  
dem **T3-135 Tracker AddOn** von  
**Argentdata**, **CG Antenna X1C PLUS**  
**/PRO Personal APRS**, **CG Antenna**  
**APRS 100 Personal APRS**).

- **Tracker** wie das ''''[http://www.db1nto.de/ PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510]'''' oder der  
''''[http://microsat.com.pl/product info.php?products id=166 Microsat APRS Voyager], '''' haben bereits einen **2m Transceiver** eingebaut.

- **Einige der Geräte** benötigen zusätzlich ein **externes GPS**. Geräte wie z.B. das **Yaesu VX-8GE** haben bereits ein **GPS-Modul** eingebaut; beim **Yaesu VX-8DE** ist ein **GPS-Modul** als **Option** erhältlich.

Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden. eine Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter ''''http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx'''' verfügbar.

**APRS** kann auch über das **Hamnet** empfangen und gesendet werden (siehe dazu [[APRS im HAMNET]])

+ **===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein===**

+ **Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.**

- **Eine spätere Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.**

+ **Früher wurden für APRS ""[[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet\\_Radio\\_via\\_TNC\\_TNC](https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC_TNC)]"" (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.**

- **Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [<http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star>] ""D-STAR.""].**

+ **Als TNC wird heute (dh. 2023) oft [<https://github.com/wb2osz/direwolf>] (Dire Wolf) [<https://github.com/wb2osz>]**

-	+ <b>/direwolf Dokumentation]) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.</b>
- <b>Auch mit Geräten, die den [http://ham-dmr.at/ "DMR Standard"] unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://ham-dmr.at/index.php/qps-daten-ins-zu-aprs-fi-ueber-den-ipsc2-oesterreich/ "Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV"]].</b>	+ <b>Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software "PinPoint APRS" ([https://www.pinpointaprs.com/ Website]). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z. B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.</b>
- <b>In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Datenrate (300 Bit/s). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Bit/s FSK und Robust Packet.</b>	+ <b>Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [[DXL - APRStracker]].</b>
- <b>Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS auf Kurzwelle "APRS auf KW"]. Robust Packet und 300 Bit/s APRS ist mit dem "[https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor</b>	+ <b>==Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden==</b>

**Modem]''' möglich; der  
'''[https://www.argentdata.com  
/products/otplus.html  
Opentracker+]''' von Argentdata mit  
einer eigenen Firmware unterstützt  
300 Bit/s APRS.**

**Dazu ist ebenfalls ein analoges  
Funkgerät notwendig. Der aktuelle  
Standort wird mit Satelliten-  
Navigation bestimmt (zB. über ein  
über USB an den Rechner  
angeschlossene GPS-Maus).**

**==Ich möchte mit meinem  
Smartphone qrv werden:==**

**Es gibt auch analoge  
Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte  
und Mobilfunkgeräte), welche APRS ber  
eits integriert haben.**

**Auch für Android und iPhone  
Smartphones gibt es APRS Apps, die  
neben dem Betrieb über das Internet  
auch den Betrieb mit einem TNC  
unterstützen - diese Apps sind  
teilweise kostenpflichtig.**

**Android App: '''[https://aprsdroid.org/  
APRSdroid]'''**

**Ein alternative Möglichkeit bildet die  
automatische Standort-Übertragung  
von Digitalfunkgeräten. Diese  
Funkgeräte können den Standort  
automatisiert übermitteln. Im  
digitalen Netzwerk wird aus Standort  
+ Rufzeichen eine APRS-IS  
Standortmeldung erzeugt.**

**iOS Apps: '''[https://apps.apple.com/at  
/app/aprs-fi/id922155038?mt=8&iq-  
mpt=uo%3D4 APRS.fi]''' , '''[https://a  
pps.apple.com/us/app/aprs-pro-  
ultimate/id1234581802#?  
platform=iphone APRS Pro  
Ultimate]''' ,**

**Darüber hinaus kann APRS auch über  
Kurzwellen übertragen werden, mehr  
dazu unter [http://wiki.oevsv.at/index.  
php/APRS\_auf\_Kurzwellen]'''APRS auf  
KW'''].**



<div><div><div>Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.</div></div></div>	<div><div><div>[https://www.lora-aprs.at/""LoRaAPRS""'] (APRS über LoRaWAN - ""Lo""nq ""Ra""nqe ""W""ide ""A""rea ""N""etwork) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.</div></div></div>
<div><div><div>====APRS Präsentation:====</div><div>Download:</div></div></div>	<div><div><div>====APRS Präsentation:====</div><div>Download:</div></div></div>
<div><div><div>[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf""APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021""'] (PDF 4,7MB)</div></div></div>	<div><div><div>""[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2024-OE7-20240314.pdf APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024]"" (PDF 8,2MB)</div></div></div>
<div><div><div>Link: ""[https://fair.tube/videos/watch/e7888d14-ce11-4b81-89f3-cbefd367e1f2 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021]"" (MP4, 3h)</div></div></div>	<div><div><div>Link: ""[https://lv7.webex.com/lv7/ldr.php?RCID=cf82d893a1115b64ed62d2167ab506f1 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024]"" (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)</div></div></div>
<div><div><div>[[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf links mini]]</div></div></div>	<div><div><div>[[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf links mini]]</div></div></div>

## Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS *fälschlicherweise* auch "Automatic *Position* Reporting System" genannt wird.

Die Marke APRS wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [Tuscon Amateur Packet Radio Corp.](#) In Europa gibt es keine Eintragung.

Inhaltsverzeichnis	
1 Wie sieht APRS-Verkehr aus?	51

2 Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist .....	51
3 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein .....	51
4 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden .....	52
5 APRS Präsentation: .....	52

## Wie sieht APRS-Verkehr aus?

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

```
Digipeater WIDE1 (probably OE6XTR) audio level = 81(22/20) [NONE] _|||::__
[0.3] IW4EGP>APU25N,T79PRS,OE6XTR,WIDE1*,WIDE2:>161643zDX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311 18:17<0x0d>
-----
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 105
dest APU25N 0 c/r=0 res=3 last=0
source IW4EGP 0 c/r=0 res=3 last=0
digi 1 T79PRS 0 h=1 res=3 last=0
digi 2 OE6XTR 0 h=1 res=3 last=0
digi 3 WIDE1 0 h=1 res=3 last=0
digi 4 WIDE2 0 h=0 res=3 last=1
000: 82 a0 aa 64 6a 9c 60 92 ae 68 8a 8e a0 60 a8 6e ...dj..h...n
010: 72 a0 a4 a6 e0 9e 8a 6c b0 a8 a4 e0 ae 92 88 8a r.....l.....
020: 62 40 e0 ae 92 88 8a 64 40 61 03 f0 3e 31 36 31 b@.....d@a...>161
030: 36 34 33 7a 44 58 3a 20 49 5a 34 57 52 4b 20 34 643zDX: IZ4WRK 4
040: 34 2e 33 31 2e 31 35 4e 20 31 31 2e 34 34 2e 31 4.31.15N 11.44.1
050: 31 45 20 35 30 2e 35 20 6d 69 6c 65 73 20 33 31 1E 50.5 miles 31
060: 31 f8 20 31 38 3a 31 37 0d 1. 18:17.
-----
Status Report, UIview 32 bit apps
DX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311 18:17
Character code 0xf8 is probably an attempt at a degree symbol.
```

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

## Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[aprs.fi](http://aprs.fi) ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.

Weitere Seiten:

- [APRS Direct](#)
- [AGWTracker](#)

Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter <http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx> verfügbar.

APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [APRS im HAMNET](#))

## Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein

Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.

Früher wurden für APRS **TNC** (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft **Dire Wolf** ([Dokumentation](#)) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software **PinPoint APRS** ([Website](#)). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.

Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [DXL - APRStracker](#).

## **Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden**

Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).

Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwelle übertragen werden, mehr dazu unter [APRS auf KW](#).

**LoRaAPRS** (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.


## **APRS Präsentation:**

Download: [APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024](#) (PDF 8,2MB)

Link: [Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024](#) (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).

Quelle: <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>

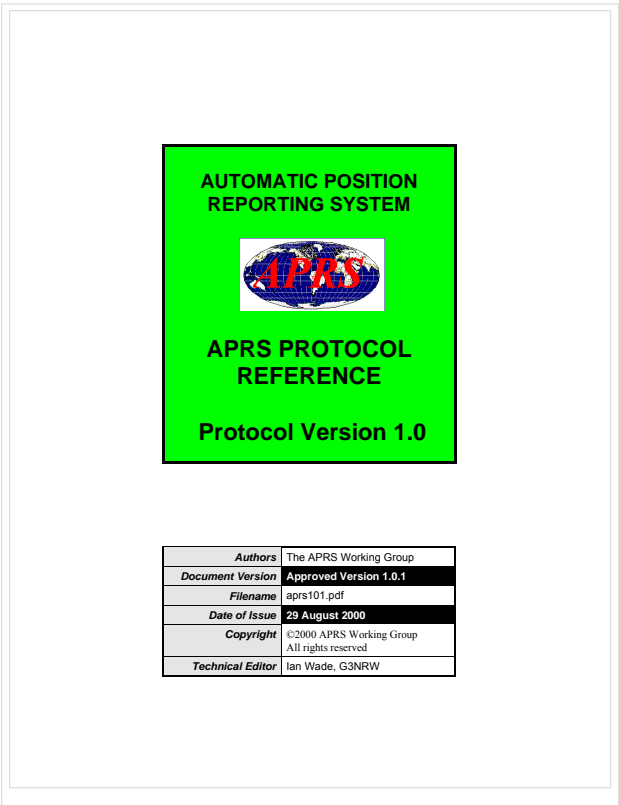

## Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 3. August 2023, 11:36 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(typos)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Oe7aai](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

**Zeile 1:**

+

+

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS "fälschlicherweise" auch "Automatic "Position" Reporting System" genannt wird.

Die [<https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:raqp.5.1> Marke APRS] wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [<https://tapr.org/> Tuscon Amateur Packet Radio Corp]. In Europa gibt es keine Eintragung.

+

+

==== Wie sieht APRS-Verkehr aus? ====

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

==== Wie sieht APRS-Verkehr aus? ====

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

**Zeile 6:**

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

==Ich möchte **von zu Hause aus** im Internet **qrv werden und/oder** sehen, wo **r qrv** ist:==

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[<http://aprs.fi/> / <http://aprs.fi/>] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten **Server**.

Weitere **APRS Webclients**:

\* [<https://www.aprsdirect.com/> / <https://www.aprsdirect.com/> APRS Direct

\* [<https://www.agwtracker.com/> / <https://www.agwtracker.com/> AGWTracker

\* [<http://www.openaprs.net/> / <http://www.openaprs.net/> OpenAPRS

**Zeile 10:**

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

==Ich möchte im Internet sehen wer **QR V** ist==

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[<http://aprs.fi/> / <http://aprs.fi/>] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten **Adressen**.

Weitere **Seiten**:

\* [<https://aprsdirect.de/> / <https://aprsdirect.de/> APRS Direct

\* [<https://www.agwtracker.com/> / <https://www.agwtracker.com/> AGWTracker

\* ""[http://aprs.no/ Polarcic Server Project]""

Mit Hilfe der Programme [[DXL - APRSmap | ""APRSmap""]]"",  
[http://www.ui-view.org/ UI-View],  
[http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS],  
[http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ""http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx""

Für UI-View und WinAPRS sind Offline Karten im Internet verfügbar. Mit Hilfe von ""[http://www.ui-view.net/#uiview software and addons AddOns für UI-View]"" ist ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)

<gallery>

Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1

- **Image:APRS\_02g.jpg|Bild 2**
- **Image:APRS\_03g.jpg|Bild3**
- **</gallery>**
- 
- **===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) qrv sein:===**
- 
- **Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein analoges 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.**
- 
- **Früher wurden dazu '''[[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet Radio via TNC](https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC)]''' (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und PTT-Steuerung über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.**
- 
- **Als Software wird heute (dh. 2023) oft [<https://github.com/wb2osz/direwolf>] Direwolf verwendet.**
-



- **===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:===**

- **Dazu ist ebenfalls ein analoges 2-Meter Funkgerät und eine GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html> "OpenTracker+", [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm> "LC-Track plus"] oder der [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm) "SCS Tracker/DSP TNC"] (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.**

- **Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker.**

- **[<https://www.lora-aprs.at/> "LoRaAPRS"] (APRS über LoRaWAN - "LoRa" network) auf 70cm (433,775MHz) ist eine Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.**

- **Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ("[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TH-D74E/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/) Kenwood TH-D74E]", TH-D72E, TH-D7E, "[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TM-D710GE/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/)**

- **TM-D710J''''', TM-D700 oder**  
**''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?**  
**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111**  
**&encProdID=84807B1262BFED6AC816**  
**544D94D310E3&DivisionID=65&isArch**  
**ived=0 Yaesu FT3DEJ''''', FT-2DE, VX-**  
**8, ''''[https://www.yaesu.com**  
**/indexVS.cfm?**  
**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106**  
**&encProdID=309B798AD35CA03C88C1**  
**02835725005C&DivisionID=65&isArchi**  
**ved=0 FTM-300DRJ''''',**  
**''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?**  
**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106**  
**&encProdID=227201D29C822AEFF848**  
**2F3367495319&DivisionID=65&isArchi**  
**ved=0 FTM-400XDEJ''''', FTM-100DE,**  
**FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E**  
**mit Original Alinco EJ-41U TNC oder**  
**dem T3-135 Tracker AddOn von**  
**Argentdata, CG Antenna X1C PLUS**  
**/PRO Personal APRS, CG Antenna**  
**APRS 100 Personal APRS).**

- **Tracker wie das ''''[http://www.db1nto.de/ PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510J'''' oder der**  
**''''[http://microsat.com.pl/product info.php?products id=166 Microsat APRS Voyager], '''' haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.**

- **Einige der Geräte benötigen**  
**zusätzlich ein externes GPS. Geräte**  
**wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben**  
**bereits ein GPS-Modul eingebaut;**  
**beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul**  
**als Option erhältlich.**

**Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden. ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter ''''http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx'''' verfügbar.**

**APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [[APRS im HAMNET]])**

+ **===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein===**

+ **Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.**

- **Eine spätere Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.**

+ **Früher wurden für APRS ""[[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet\\_Radio\\_via\\_TNC\\_TNC](https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC_TNC)]"" (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.**

- **Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [<http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star>] ""D-STAR.""**

+ **Als TNC wird heute (dh. 2023) oft [<https://github.com/wb2osz/direwolf>] (Dire Wolf) [<https://github.com/wb2osz>]**

-	+ /direwolf Dokumentation]) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.
- Auch mit Geräten, die den [http://ham-dmr.at/ "DMR Standard"] unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://ham-dmr.at/index.php/qps-daten-ins-zu-aprs-fi-ueber-den-ipsc2-oesterreich/ "Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV"]].	+ Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software "PinPoint APRS" ([https://www.pinpointaprs.com/ Website]). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z. B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.
- In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Datenrate (300 Bit/s). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Bit/s FSK und Robust Packet.	+ Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [[DXL - APRStracker]].
- Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS auf Kurzwelle "APRS auf KW"]. Robust Packet und 300 Bit/s APRS ist mit dem "[https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor	+ ==Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden==

Modem]"" möglich; der  
 ""[https://www.argentdata.com  
 /products/otplus.html  
 Opentracker+]"" von Argentdata mit  
 einer eigenen Firmware unterstützt  
 300 Bit/s APRS.

Dazu ist ebenfalls ein analoges  
 Funkgerät notwendig. Der aktuelle  
 Standort wird mit Satelliten-  
 Navigation bestimmt (zB. über ein  
 über USB an den Rechner  
 angeschlossene GPS-Maus).

==Ich möchte mit meinem  
 Smartphone qrv werden:==

Es gibt auch analoge  
 Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte  
 und Mobilfunkgeräte), welche APRS ber  
 eits integriert haben.

Auch für Android und iPhone  
 Smartphones gibt es APRS Apps, die  
 neben dem Betrieb über das Internet  
 auch den Betrieb mit einem TNC  
 unterstützen - diese Apps sind  
 teilweise kostenpflichtig.

Android App: ""[https://aprsdroid.org/  
 APRSdroid]""

Ein alternative Möglichkeit bildet die  
 automatische Standort-Übertragung  
 von Digitalfunkgeräten. Diese  
 Funkgeräte können den Standort  
 automatisiert übermitteln. Im  
 digitalen Netzwerk wird aus Standort  
 + Rufzeichen eine APRS-IS  
 Standortmeldung erzeugt.

iOS Apps: ""[https://apps.apple.com/at  
 /app/aprs-fi/id922155038?mt=8&iq-  
 mpt=uo%3D4 APRS.fi]"" , ""[https://a  
 pps.apple.com/us/app/aprs-pro-  
 ultimate/id1234581802#?  
 platform=iphone APRS Pro  
 Ultimate]"" ,

Darüber hinaus kann APRS auch über  
 Kurzwellen übertragen werden, mehr  
 dazu unter [http://wiki.oevsv.at/index.  
 php/APRS\_auf\_Kurzwellen] ""APRS auf  
 KW""].

<div><div><div>Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.</div></div></div>	<div><div><div>[https://www.lora-aprs.at/""LoRaAPRS""'] (APRS über LoRaWAN - ""Lo""nq ""Ra""nqe ""W""ide ""A""rea ""N""etwork) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.</div></div></div>
<div><div><div>====APRS Präsentation:====</div><div>Download:</div><div><div>[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf""APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021""'] (PDF 4,7MB)</div></div></div></div>	<div><div><div>====APRS Präsentation:====</div><div>Download:</div><div><div>""[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2024-OE7-20240314.pdf APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024]"" (PDF 8,2MB)</div></div></div></div>
<div><div><div>Link: ""[https://fair.tube/videos/watch/e7888d14-ce11-4b81-89f3-cbefd367e1f2 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021]"" (MP4, 3h)</div></div></div>	<div><div><div>Link: ""[https://lv7.webex.com/lv7/ldr.php?RCID=cf82d893a1115b64ed62d2167ab506f1 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024]"" (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)</div></div></div>
<div><div><div>[[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf links mini]]</div></div></div>	<div><div><div>[[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf links mini]]</div></div></div>

## Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS *fälschlicherweise* auch "Automatic *Position* Reporting System" genannt wird.

Die Marke APRS wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen Tuscon Amateur Packet Radio Corp. In Europa gibt es keine Eintragung.

Inhaltsverzeichnis

1 Wie sieht APRS-Verkehr aus? .....

64

2 Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist .....	64
3 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein .....	64
4 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden .....	65
5 APRS Präsentation: .....	65

## Wie sieht APRS-Verkehr aus?

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

```
Digipeater WIDE1 (probably OE6XTR) audio level = 81(22/20) [NONE] _|||::__
[0.3] IW4EGP>APU25N,T79PRS,OE6XTR,WIDE1*,WIDE2:>161643zDX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311 18:17<0x0d>
-----
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 105
dest APU25N 0 c/r=0 res=3 last=0
source IW4EGP 0 c/r=0 res=3 last=0
digi 1 T79PRS 0 h=1 res=3 last=0
digi 2 OE6XTR 0 h=1 res=3 last=0
digi 3 WIDE1 0 h=1 res=3 last=0
digi 4 WIDE2 0 h=0 res=3 last=1
000: 82 a0 aa 64 6a 9c 60 92 ae 68 8a 8e a0 60 a8 6e ...dj..h...n
010: 72 a0 a4 a6 e0 9e 8a 6c b0 a8 a4 e0 ae 92 88 8a r.....l.....
020: 62 40 e0 ae 92 88 8a 64 40 61 03 f0 3e 31 36 31 b@.....d@a..>161
030: 36 34 33 7a 44 58 3a 20 49 5a 34 57 52 4b 20 34 643zDX: IZ4WRK 4
040: 34 2e 33 31 2e 31 35 4e 20 31 31 2e 34 34 2e 31 4.31.15N 11.44.1
050: 31 45 20 35 30 2e 35 20 6d 69 6c 65 73 20 33 31 1E 50.5 miles 31
060: 31 f8 20 31 38 3a 31 37 0d 1. 18:17.
-----
Status Report, UIview 32 bit apps
DX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311 18:17
Character code 0xf8 is probably an attempt at a degree symbol.
```

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

## Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[aprs.fi](http://aprs.fi) ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.

Weitere Seiten:

- [APRS Direct](#)
- [AGWTracker](#)

Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter <http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx> verfügbar.

APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [APRS im HAMNET](#))

## Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein

Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.



Früher wurden für APRS **TNC** (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft **Dire Wolf** ([Dokumentation](#)) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software **PinPoint APRS** ([Website](#)). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.

Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [DXL - APRStracker](#).

## **Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden**

Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).

Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwelle übertragen werden, mehr dazu unter [APRS auf KW](#).

**LoRaAPRS** (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.


## **APRS Präsentation:**

Download: [APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024](#) (PDF 8,2MB)

Link: [Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024](#) (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).

Quelle: <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>

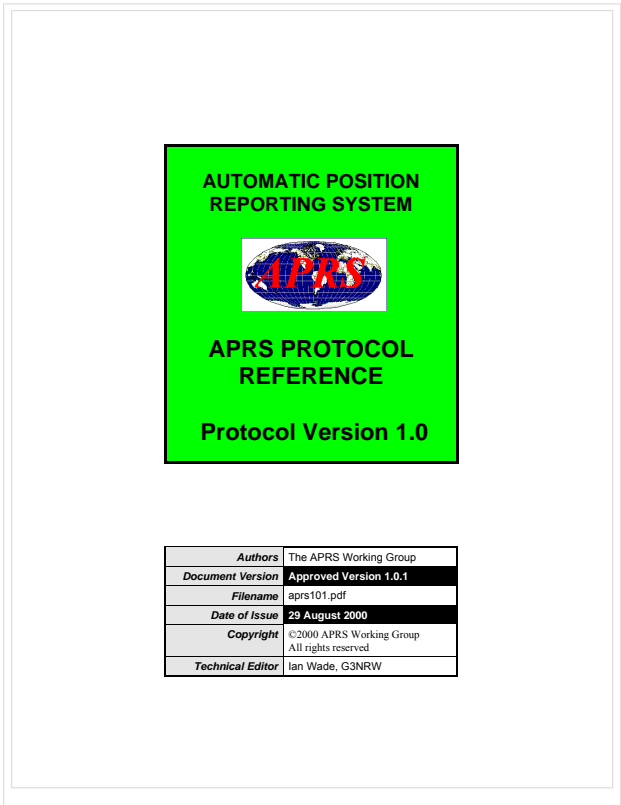

## Einführung APRS: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 3. August 2023, 11:36 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(typos)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Oe7aai](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

**Zeile 1:**

+

+

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS "fälschlicherweise" auch "Automatic "Position" Reporting System" genannt wird.

Die [<https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4807:raqp.5.1> Marke APRS] wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen [<https://tapr.org/> Tuscon Amateur Packet Radio Corp]. In Europa gibt es keine Eintragung.

+

+

==== Wie sieht APRS-Verkehr aus? ====

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

==== Wie sieht APRS-Verkehr aus? ====

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

Zeile 6:

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

==Ich möchte **von zu Hause aus** im Internet **qrv werden und/oder** sehen, wo **r qrv** ist:==

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[<http://aprs.fi/> / <http://aprs.fi/>] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten **Server**.

Weitere **APRS Webclients**:

\* [<https://www.aprsdirect.com/> / <https://www.aprsdirect.com/> APRS Direct

\* [<https://www.agwtracker.com/> / <https://www.agwtracker.com/> AGWTracker

\* [<http://www.openaprs.net/> / <http://www.openaprs.net/> OpenAPRS

Zeile 10:

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

==Ich möchte im Internet sehen wer **QR V** ist==

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[<http://aprs.fi/> / <http://aprs.fi/>] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten **Adressen**.

Weitere **Seiten**:

\* [<https://aprsdirect.de/> / <https://aprsdirect.de/> APRS Direct

\* [<https://www.agwtracker.com/> / <https://www.agwtracker.com/> AGWTracker

– \* ""[http://aprs.no/ Polarc Server Project]""

– Mit Hilfe der Programme [[DXL - APRSmap | ""APRSmap""]]"",  
[http://www.ui-view.org/ UI-View],  
[http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.agwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS],  
[http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html YAAC]"" (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main Page ""XASTIR""]  
(Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

– Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden.

– Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ""http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx""

– Für UI-View und WinAPRS sind Offline Karten im Internet verfügbar. Mit Hilfe von ""[http://www.ui-view.net/#uiview software and addons AddOns für UI-View]"" ist ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

– Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)

– <gallery>

– Image:APRS\_01g.jpg|Bild 1

- `Image:APRS_02g.jpg|Bild 2`
- `Image:APRS_03g.jpg|Bild3`
- `</gallery>`
- 
- `===Ich möchte von zu Hause aus`
- `auch mit dem Funkgerät (144,800 /`
- `432,500 MHz) qrv sein:===`
- 
- `Mittels der oben genannten`
- `Programme ist es auch möglich über`
- `ein analoges 2m/70cm Funkgerät`
- `seine eigene Station über die`
- `Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500`
- `MHz sichtbar zu machen oder den`
- `lokalen APRS - Aussendungen`
- `zuzuhören und auf den Karten`
- `sichtbar zu machen.`
- 
- `Früher wurden dazu '''[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet Radio via TNC`
- `TNC]''' (Terminal Node Controller)`
- `verwendet, es gab auch Lösungen mit`
- `Soundkarten und PTT-Steuerung über`
- `eine serielle Schnittstelle (COM-Port).`
- `Heute wird üblicherweise ein kleiner`
- `Rechner - typischerweise ein`
- `Raspberry - verwendet. Die PTT kann`
- `dort direkt über programmierbare IO-`
- `Ports gesteuert werden. Es ist auch`
- `möglich einen USB-Serial-Adapter zu`
- `verwenden und über die serielle`
- `Schnittstelle die PTT zu steuern, in`
- `diesem Fall kann auch ein Rechner`
- `ohne frei programmierbare IO-Ports`
- `verwendet werden.`
- 
- `Als Software wird heute (dh. 2023)`
- `oft [https://github.com/wb2osz`
- `/direwolf Direwolf] verwendet.`
-

- **===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:===**

- **Dazu ist ebenfalls ein analoges 2-Meter Funkgerät und eine GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: [<http://www.argentdata.com/products/aprs.html> "OpenTracker+", [<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm> "LC-Track plus"] oder der [[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp\\_tnc.htm](http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm) "SCS Tracker/DSP TNC"] (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.**

- **Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker.**

- **[<https://www.lora-aprs.at/> "LoRaAPRS"] (APRS über LoRaWAN - "LoRa" network) auf 70cm (433,775MHz) ist eine Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.**

- **Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ("[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TH-D74E/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/) Kenwood TH-D74E]", TH-D72E, TH-D7E, "[[https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf\\_uhf/TM-D710GE/](https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/)**

- **TM-D710J''''', TM-D700 oder**  
**''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?**  
**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111**  
**&encProdID=84807B1262BFED6AC816**  
**544D94D310E3&DivisionID=65&isArch**  
**ived=0 Yaesu FT3DEJ''''', FT-2DE, VX-**  
**8, ''''[https://www.yaesu.com**  
**/indexVS.cfm?**  
**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106**  
**&encProdID=309B798AD35CA03C88C1**  
**02835725005C&DivisionID=65&isArchi**  
**ved=0 FTM-300DRJ''''',**  
**''''[https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?**  
**cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106**  
**&encProdID=227201D29C822AEFF848**  
**2F3367495319&DivisionID=65&isArchi**  
**ved=0 FTM-400XDEJ''''', FTM-100DE,**  
**FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E**  
**mit Original Alinco EJ-41U TNC oder**  
**dem T3-135 Tracker AddOn von**  
**Argentdata, CG Antenna X1C PLUS**  
**/PRO Personal APRS, CG Antenna**  
**APRS 100 Personal APRS).**

- **Tracker wie das ''''[http://www.db1nto.de/ PicoAPRS], [https://www.radioddity.com/sainsonic&#x20;ap510&#x20;aprs&#x20;tracker.html# Sainsonic AP510J'''' oder der**  
**''''[http://microsat.com.pl/product info.php?products id=166 Microsat APRS Voyager], '''' haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.**

- **Einige der Geräte benötigen**  
**zusätzlich ein externes GPS. Geräte**  
**wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben**  
**bereits ein GPS-Modul eingebaut;**  
**beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul**  
**als Option erhältlich.**

**Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden. ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter ''''http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx'''' verfügbar.**

**APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [[APRS im HAMNET]])**

+ **===Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein===**

+ **Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.**

- **Eine spätere Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.**

+ **Früher wurden für APRS ""[[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet\\_Radio\\_via\\_TNC\\_TNC](https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC_TNC)]"" (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.**

- **Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [<http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star>] ""D-STAR.""].**

+ **Als TNC wird heute (dh. 2023) oft [<https://github.com/wb2osz/direwolf>] (Dire Wolf) [<https://github.com/wb2osz>]**



-	+ /direwolf Dokumentation]) als Soundkarten-TNC verwendet. Im Github-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.
- Auch mit Geräten, die den [http://ham-dmr.at/ "DMR Standard"] unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://ham-dmr.at/index.php/qps-daten-ins-zu-aprs-fi-ueber-den-ipsc2-oesterreich/ "Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV"]].	+ Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software "PinPoint APRS" ([https://www.pinpointaprs.com/ Website]). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z. B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.
- In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Datenrate (300 Bit/s). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Bit/s FSK und Robust Packet.	+ Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [[DXL - APRStracker]].
- Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS auf Kurzwelle "APRS auf KW"]. Robust Packet und 300 Bit/s APRS ist mit dem "[https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor	+ ==Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden==

**Modem]''' möglich; der  
'''[https://www.argentdata.com  
/products/otplus.html  
Opentracker+]''' von Argentdata mit  
einer eigenen Firmware unterstützt  
300 Bit/s APRS.**

**Dazu ist ebenfalls ein analoges  
Funkgerät notwendig. Der aktuelle  
Standort wird mit Satelliten-  
Navigation bestimmt (zB. über ein  
über USB an den Rechner  
angeschlossene GPS-Maus).**

**==Ich möchte mit meinem  
Smartphone qrv werden:==**

**Es gibt auch analoge  
Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte  
und Mobilfunkgeräte), welche APRS ber  
eits integriert haben.**

**Auch für Android und iPhone  
Smartphones gibt es APRS Apps, die  
neben dem Betrieb über das Internet  
auch den Betrieb mit einem TNC  
unterstützen - diese Apps sind  
teilweise kostenpflichtig.**

**Android App: '''[https://aprsdroid.org/  
APRSdroid]'''**

**Ein alternative Möglichkeit bildet die  
automatische Standort-Übertragung  
von Digitalfunkgeräten. Diese  
Funkgeräte können den Standort  
automatisiert übermitteln. Im  
digitalen Netzwerk wird aus Standort  
+ Rufzeichen eine APRS-IS  
Standortmeldung erzeugt.**

**iOS Apps: '''[https://apps.apple.com/at  
/app/aprs-fi/id922155038?mt=8&iq-  
mpt=uo%3D4 APRS.fi]''', '''[https://a  
pps.apple.com/us/app/aprs-pro-  
ultimate/id1234581802#?  
platform=iphone APRS Pro  
Ultimate]''',**

**Darüber hinaus kann APRS auch über  
Kurzwellen übertragen werden, mehr  
dazu unter [http://wiki.oevsv.at/index.  
php/APRS\_auf\_Kurzwellen]'''APRS auf  
KW'''].**

<div><div><div>Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.</div></div></div>	<div><div><div>[https://www.lora-aprs.at/""LoRaAPRS""'] (APRS über LoRaWAN - ""Lo""nq ""Ra""nqe ""W""ide ""A""rea ""N""etwork) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.</div></div></div>
<div><div><div>====APRS Präsentation:====</div><div>Download:</div><div><div>[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf""'] APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021""'] (PDF 4,7MB)</div></div></div></div>	<div><div><div>====APRS Präsentation:====</div><div>Download:</div><div><div>""[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2024-OE7-20240314.pdf APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024]"" (PDF 8,2MB)</div></div></div></div>
<div><div><div>Link: ""[https://fair.tube/videos/watch/e7888d14-ce11-4b81-89f3-cbefd367e1f2 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021]"" (MP4, 3h)</div></div></div>	<div><div><div>Link: ""[https://lv7.webex.com/lv7/ldr.php?RCID=cf82d893a1115b64ed62d2167ab506f1 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024]"" (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)</div></div></div>
<div><div><div>[[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf links mini]]</div></div></div>	<div><div><div>[[Datei:APRS-Reference-Protocol-V10-2000.pdf links mini]]</div></div></div>

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 22:03 Uhr

Das Automatic Packet Reporting System (APRS) wurde vom Bob Bruninga, WB4APR († 2022) ab 1982 entwickelt. Die häufigste Anwendung von APRS ist die Übermittlung von Standortdaten, weshalb APRS *fälschlicherweise* auch "Automatic *Position* Reporting System" genannt wird.

Die Marke APRS wurde 1995 von WB4APR ins US-Markenregister eingetragen, heute gehört sie der gemeinnützigen Tuscon Amateur Packet Radio Corp. In Europa gibt es keine Eintragung.

Inhaltsverzeichnis	
1 Wie sieht APRS-Verkehr aus?	77

2 Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist .....	77
3 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein .....	77
4 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden .....	78
5 APRS Präsentation: .....	78

## Wie sieht APRS-Verkehr aus?

Hier ein Beispiel (Darstellung der Software Direwolf):

```
Digipeater WIDE1 (probably OE6XTR) audio level = 81(22/20) [NONE] _|||::_
[0.3] IW4EGP>APU25N,T79PRS,OE6XTR,WIDE1*,WIDE2:>161643zDX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311 18:17<0x0d>
-----
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 105
dest APU25N 0 c/r=0 res=3 last=0
source IW4EGP 0 c/r=0 res=3 last=0
digi 1 T79PRS 0 h=1 res=3 last=0
digi 2 OE6XTR 0 h=1 res=3 last=0
digi 3 WIDE1 0 h=1 res=3 last=0
digi 4 WIDE2 0 h=0 res=3 last=1
000: 82 a0 aa 64 6a 9c 60 92 ae 68 8a 8e a0 60 a8 6e ...dj..`..h...`.n
010: 72 a0 a4 a6 e0 9e 8a 6c b0 a8 a4 e0 ae 92 88 8a r.....l.....
020: 62 40 e0 ae 92 88 8a 64 40 61 03 f0 3e 31 36 31 b@.....d@a...>161
030: 36 34 33 7a 44 58 3a 20 49 5a 34 57 52 4b 20 34 643zDX: IZ4WRK 4
040: 34 2e 33 31 2e 31 35 4e 20 31 31 2e 34 34 2e 31 4.31.15N 11.44.1
050: 31 45 20 35 30 2e 35 20 6d 69 6c 65 73 20 33 31 1E 50.5 miles 31
060: 31 f8 20 31 38 3a 31 37 0d 1. 18:17.
-----
Status Report, Ulview 32 bit apps
DX: IZ4WRK 44.31.15N 11.44.11E 50.5 miles 311 18:17
Character code 0xf8 is probably an attempt at a degree symbol.
```

Es gibt mehrere Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

## Ich möchte im Internet sehen wer QRV ist

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

[aprs.fi](http://aprs.fi) ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Adressen.

Weitere Seiten:

- [APRS Direct](#)
- [AGWTracker](#)

Darüber hinaus kann auch eine lokale App installiert werden, ein Liste von teilweise sehr alten Programmen ist unter <http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx> verfügbar.

APRS kann auch über das Hamnet empfangen und gesendet werden (siehe dazu [APRS im HAMNET](#))

## Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) QRV sein

Mit einem analogen 2m- oder 70cm-Funkgerät kann man selbst mit APRS qrv sein. Am wichtigsten ist die Frequenz 144,800 MHz im 2m-Band. Aussendungen auf dieser Frequenz werden von zahlreichen Stationen empfangen und ins Internet (APRS-IS) weitergeleitet. Nicht flächendeckend ist hingegen die Nutzung von APRS auf 70cm auf der Frequenz 432,500 MHz. Der Vorteil dieser Frequenz ist die deutlich geringere Belegung, der Nachteil, dass Aussendungen auf dieser Frequenz nur in manchen Ballungsgebieten in APRS-IS weitergeleitet werden.

Früher wurden für APRS **TNC** (Terminal Node Controller) verwendet, es gab auch Lösungen mit Soundkarten und Sende-Empfangsumschaltung (PTT-Steuerung) über eine serielle Schnittstelle (COM-Port). Heute wird üblicherweise ein kleiner Rechner - typischerweise ein Raspberry Pi - verwendet. Die PTT kann dort direkt über programmierbare IO-Ports gesteuert werden. Es ist auch möglich einen USB-Serial-Adapter zu verwenden und über die serielle Schnittstelle die PTT zu steuern, in diesem Fall kann auch ein Rechner ohne frei programmierbare IO-Ports verwendet werden.

Als TNC wird heute (dh. 2023) oft **Dire Wolf** ([Dokumentation](#)) als Soundkarten-TNC verwendet. Im GitHub-Repo von Dire Wolf finden sich auch zahlreiche teilweise ältere Dokumente zur Performance von AX25 und APRS.

Für den Offline-Betrieb ohne Internet gibt es unter Windows die Software **PinPoint APRS** ([Website](#)). Das benötigte Kartenmaterial wird für die Offline Nutzung aus dem Internet geladen und lokal gespeichert. Für den Betrieb ist dann zusätzlich ein TNC (z.B. Dire Wolf) und ein Funkgerät notwendig. Damit ist die Software auch sehr gut für Not- und Katastrophenfunk geeignet. Bei Bedarf ist damit trotzdem auch die Kommunikation mit dem APRS-IS möglich.

Eine weitere von OE5DXL entwickelte Möglichkeit ist der [DXL - APRStracker](#).

## **Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel QRV werden**

Dazu ist ebenfalls ein analoges Funkgerät notwendig. Der aktuelle Standort wird mit Satelliten-Navigation bestimmt (zB. über ein über USB an den Rechner angeschlossene GPS-Maus).

Es gibt auch analoge Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welche APRS bereits integriert haben.

Ein alternative Möglichkeit bildet die automatische Standort-Übertragung von Digitalfunkgeräten. Diese Funkgeräte können den Standort automatisiert übermitteln. Im digitalen Netzwerk wird aus Standort + Rufzeichen eine APRS-IS Standortmeldung erzeugt.

Darüber hinaus kann APRS auch über Kurzwelle übertragen werden, mehr dazu unter [APRS auf KW](#).

**LoRaAPRS** (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775 MHz) ist eine weitere Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringer Sendeleistung (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.


## **APRS Präsentation:**

Download: [APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 15.3.2024](#) (PDF 8,2MB)

Link: [Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI und Franco, OE7BFT vom 15.3.2024](#) (Cisco Webex, Dauer 2:21:06h, PWD: APRS-oe7-2024)

Dokumentation ARPS 1.0 (aus dem Jahr 2000).

Quelle: <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>



Authors	The APRS Working Group
Document Version	Approved Version 1.0.1
Filename	aprs101.pdf
Date of Issue	29 August 2000
Copyright	©2000 APRS Working Group All rights reserved
Technical Editor	Ian Wade, G3NRW