

Inhaltsverzeichnis

1. Elecraft KX1	16
2. Benutzer:Oe1mcu	9

Elecraft KX1

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. November 2008, 19:12
Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 2. November 2008, 19:14
Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 33:

|Versorgungsspannung

|7-14VDC

Zeile 33:

|Versorgungsspannung

|7-14VDC

+ |-

+ |Stromverbrauch

+ |

+ |-

+ |RX

+ |typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)

+ |-

+ |TX

+ |300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen

+ |-

+ |Frequenzbereich

+ |

+ |-

+ |RX

+ |5.0 - 9.5 und 12.0 - 16.5MHz

|}

- +

|}

-

-

+

-

Stromverbrauch:

-

RX

typ. 40mA

(ohne LED und ohne 30m Erweiterung)

-

TX

300-700mA

abhängig von der

Versorgungsspannung und den

Einstellungen

-

Frequenzbereich

-

RX

5.0 - 9.5 und

12.0 - 16.5MHz

TX

7.000 - 7.300 und

14.000 - 14.350MHz

TX

TX

7.000 - 7.300 und

14.000 - 14.350MHz

TX


Version vom 2. November 2008, 19:14 Uhr



Elecraft KX1 Bausatz



Elecraft KX1 Bausatz

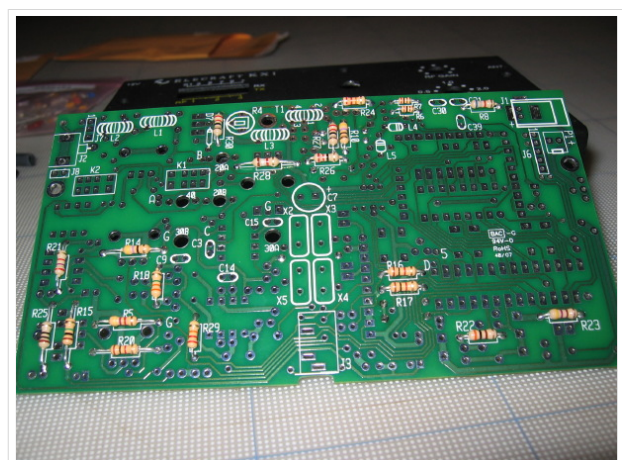

Hauptplatine




Bauteile




Hauptplatine



Hauptplatine

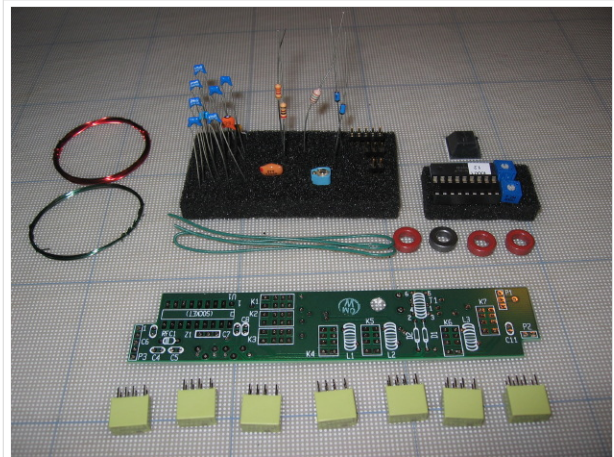

Antennentuner

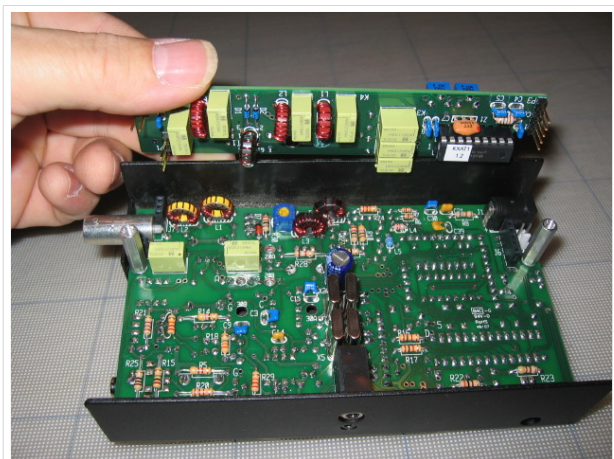

Einbau Antennentuner



Antennentuner eingebaut



Abgleich

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung	22
2 Technische Daten	22
3 Bausatz	22
4 Zusammenbau	22
5 Gehäuse	22
6 Antennentuner (KXAT1)	22
7 Banderweiterung (KXB3080)	22

Beschreibung

Der KX1 ist ein kompakter multi-Band CW Transceiver. Durch seine geringe Größe und Gewicht, ist er ideal für den outdoor Einsatz beim Wandern oder Campen oder auf Reisen einsetzbar. Im KX1 finden sich Transceiver mit internen Batterien, automatischer Antennentuner, eine Logbuch Lampe und ein paddle keyer in einem nur 14x8x4cm kleinen Gehäuse.

In der Basisversion unterstützt der KX1 das 40m und 20m Band. Durch eine interne Erweiterung, ist er optional auch für 80m und 30m einsetzbar. Der automatische Antennentuner ist ebenfalls eine Option die ins Gehäuse integriert werden kann. Herz des KX1 ist ein PIC Microcontroller, der über 3 Tasten und ein Rad mit Drucktaster bedient wird. Die Anzeige erfolgt über eine 3 stellige 7-Segmen Anzeige. Die Software des KX1 ist sehr umfangreich und bietet viele Features, trotzdem ist die Bedienung des Gerätes relativ einfach.

Technische Daten

Größe gesamt	15x8x3.5cm
Gewicht	0.25kg
Versorgungsspannung	7-14VDC
Stromverbrauch	
RX	typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)
TX	300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen
Frequenzbereich	
RX	5.0 – 9.5 und 12.0 – 16.5MHz

TX 7.000 – 7.300 und 14.000 – 14.350MHz TX Leistung 1.5 – 2W @ 9V, 3 – 4W @ 12V Keyer 8 – 50WPM, Iambic modes A und B, 2 Speicher, autorepeat RX Empfindlichkeit 0.22uV für 10dB (S+N)/N ZF Einstufig, 4.915MHz Selektivität Quarzfilter mit variabler Bandbreite ca. 300-2000Hz Audio 0.1W @ 8Ohm

Bausatz

Zusammenbau

Gehäuse

Antennentuner (KXAT1)

Banderweiterung (KXB3080)

Elecraft KX1: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. November 2008, 19:12
Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 2. November 2008, 19:14
Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 33:

|Versorgungsspannung

|7-14VDC

Zeile 33:

|Versorgungsspannung

|7-14VDC

- + |-
- + |Stromverbrauch
- + |
- + |-
- + |RX
- + |typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)
- + |-
- + |TX
- + |300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen
- + |-
- + |Frequenzbereich
- + |
- + |-
- + |RX
- + |5.0 - 9.5 und 12.0 - 16.5MHz

|}

- |

|}

+ |

-

+

-

Stromverbrauch:

-

RX

typ. 40mA

(ohne LED und ohne 30m Erweiterung)

-

TX

300-700mA

abhängig von der

Versorgungsspannung und den

Einstellungen

-

Frequenzbereich

-

RX

5.0 - 9.5 und

12.0 - 16.5MHz

TX

7.000 - 7.300 und

14.000 - 14.350MHz

TX

TX

7.000 - 7.300 und

14.000 - 14.350MHz

TX

Ausgabe: 03.05.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 10 von 22


Version vom 2. November 2008, 19:14 Uhr



Elecraft KX1 Bausatz



Elecraft KX1 Bausatz

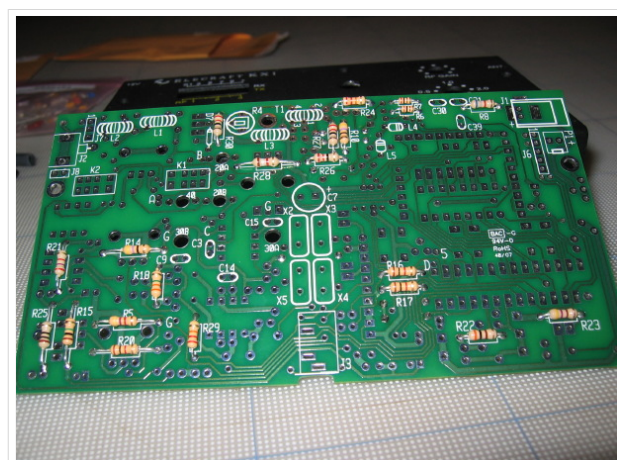




Bauteile




Hauptplatine



Hauptplatine

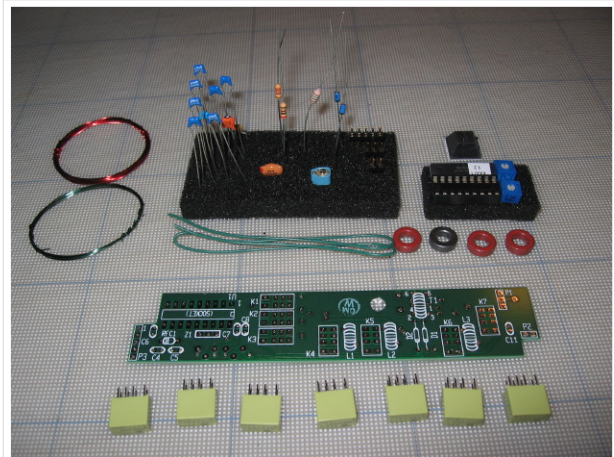

Antennentuner

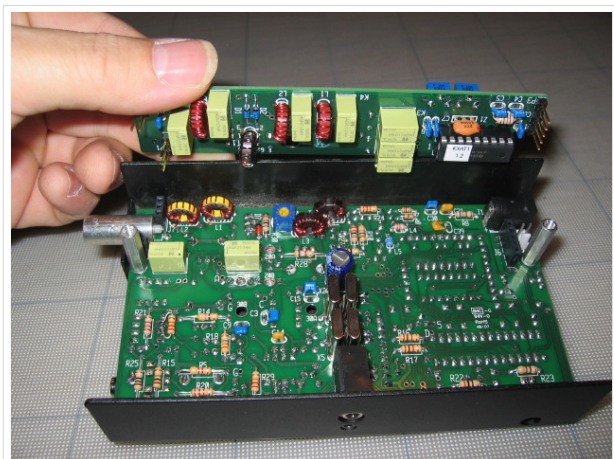

Einbau Antennentuner



Antennentuner eingebaut



Abgleich

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung	15
2 Technische Daten	15
3 Bausatz	15
4 Zusammenbau	15
5 Gehäuse	15
6 Antennentuner (KXAT1)	15
7 Banderweiterung (KXB3080)	15

Beschreibung

Der KX1 ist ein kompakter multi-Band CW Transceiver. Durch seine geringe Größe und Gewicht, ist er ideal für den outdoor Einsatz beim Wandern oder Campen oder auf Reisen einsetzbar. Im KX1 finden sich Transceiver mit internen Batterien, automatischer Antennentuner, eine Logbuch Lampe und ein paddle keyer in einem nur 14x8x4cm kleinen Gehäuse.

In der Basisversion unterstützt der KX1 das 40m und 20m Band. Durch eine interne Erweiterung, ist er optional auch für 80m und 30m einsetzbar. Der automatische Antennentuner ist ebenfalls eine Option die ins Gehäuse integriert werden kann. Herz des KX1 ist ein PIC Microcontroller, der über 3 Tasten und ein Rad mit Drucktaster bedient wird. Die Anzeige erfolgt über eine 3 stellige 7-Segmen Anzeige. Die Software des KX1 ist sehr umfangreich und bietet viele Features, trotzdem ist die Bedienung des Gerätes relativ einfach.

Technische Daten

Größe gesamt	15x8x3.5cm
Gewicht	0.25kg
Versorgungsspannung	7-14VDC
Stromverbrauch	
RX	typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)
TX	300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen
Frequenzbereich	
RX	5.0 – 9.5 und 12.0 – 16.5MHz

TX 7.000 – 7.300 und 14.000 – 14.350MHz TX Leistung 1.5 – 2W @ 9V, 3 – 4W @ 12V Keyer 8 – 50WPM, Iambic modes A und B, 2 Speicher, autorepeat RX Empfindlichkeit 0.22uV für 10dB (S+N)/N ZF Einstufig, 4.915MHz Selektivität Quarzfilter mit variabler Bandbreite ca. 300-2000Hz Audio 0.1W @ 8Ohm

Bausatz

Zusammenbau

Gehäuse

Antennentuner (KXAT1)

Banderweiterung (KXB3080)

Elecraft KX1: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. November 2008, 19:12
Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 2. November 2008, 19:14
Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 33:

|Versorgungsspannung

|7-14VDC

Zeile 33:

|Versorgungsspannung

|7-14VDC

- + |-
- + |Stromverbrauch
- + |
- + |-
- + |RX
- + |typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)
- + |-
- + |TX
- + |300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen
- + |-
- + |Frequenzbereich
- + |
- + |-
- + |RX
- + |5.0 - 9.5 und 12.0 - 16.5MHz

|}

- |

|}

+ |

-		+	
-	Stromverbrauch:		
-	RX typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)		
-	TX 300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen		
-	Frequenzbereich		
-	RX 5.0 - 9.5 und 12.0 - 16.5MHz		
	TX7.000 - 7.300 und 14.000 - 14.350MHz		TX7.000 - 7.300 und 14.000 - 14.350MHz
	TX		TX


Version vom 2. November 2008, 19:14 Uhr



Elecraft KX1 Bausatz



Elecraft KX1 Bausatz

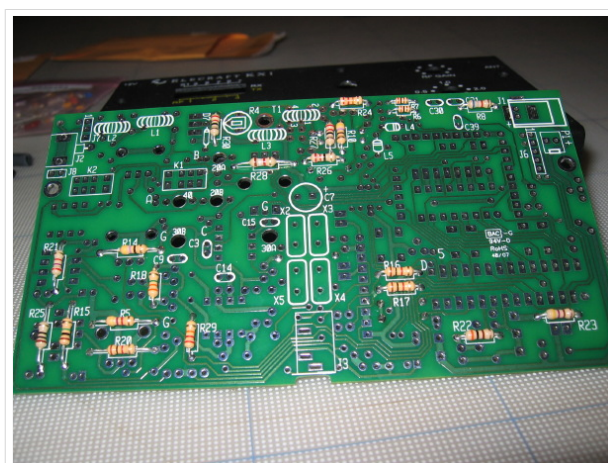

Hauptplatine




Bauteile




Hauptplatine



Hauptplatine

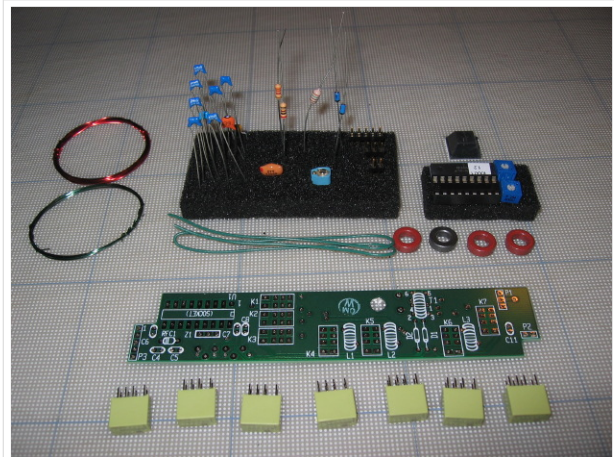

Antennentuner

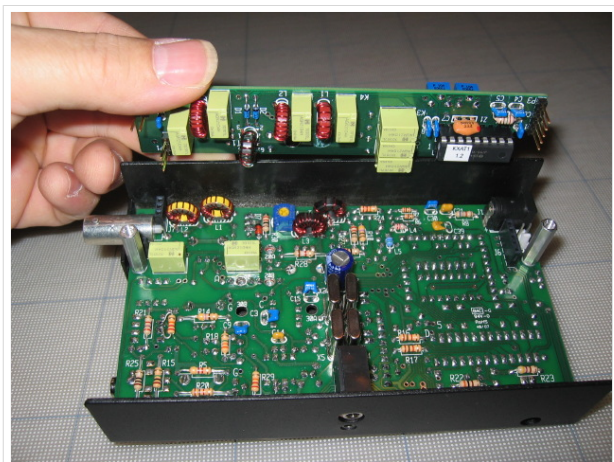

Einbau Antennentuner



Antennentuner eingebaut



Abgleich

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung	22
2 Technische Daten	22
3 Bausatz	22
4 Zusammenbau	22
5 Gehäuse	22
6 Antennentuner (KXAT1)	22
7 Banderweiterung (KXB3080)	22

Beschreibung

Der KX1 ist ein kompakter multi-Band CW Transceiver. Durch seine geringe Größe und Gewicht, ist er ideal für den outdoor Einsatz beim Wandern oder Campen oder auf Reisen einsetzbar. Im KX1 finden sich Transceiver mit internen Batterien, automatischer Antennentuner, eine Logbuch Lampe und ein paddle keyer in einem nur 14x8x4cm kleinen Gehäuse.

In der Basisversion unterstützt der KX1 das 40m und 20m Band. Durch eine interne Erweiterung, ist er optional auch für 80m und 30m einsetzbar. Der automatische Antennentuner ist ebenfalls eine Option die ins Gehäuse integriert werden kann. Herz des KX1 ist ein PIC Microcontroller, der über 3 Tasten und ein Rad mit Drucktaster bedient wird. Die Anzeige erfolgt über eine 3 stellige 7-Segmen Anzeige. Die Software des KX1 ist sehr umfangreich und bietet viele Features, trotzdem ist die Bedienung des Gerätes relativ einfach.

Technische Daten

Größe gesamt	15x8x3.5cm
Gewicht	0.25kg
Versorgungsspannung	7-14VDC
Stromverbrauch	
RX	typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)
TX	300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen
Frequenzbereich	
RX	5.0 – 9.5 und 12.0 – 16.5MHz

TX 7.000 – 7.300 und 14.000 – 14.350MHz TX Leistung 1.5 – 2W @ 9V, 3 – 4W @ 12V Keyer 8 – 50WPM, Iambic modes A und B, 2 Speicher, autorepeat RX Empfindlichkeit 0.22uV für 10dB (S+N)/N ZF Einstufig, 4.915MHz Selektivität Quarzfilter mit variabler Bandbreite ca. 300-2000Hz Audio 0.1W @ 8Ohm

Bausatz

Zusammenbau

Gehäuse

Antennentuner (KXAT1)

Banderweiterung (KXB3080)
