

Inhaltsverzeichnis

1. Elecraft KX1	18
2. Benutzer:Oe1mcu	10

Elecraft KX1

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 2. November 2008, 19:18
Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 2. November 2008, 19:20
Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 25:		Zeile 25:
{		{
- Größe gesamt	+	Größe gesamt 15x8x3.5cm
- 15x8x3.5cm		
-		-
- Gewicht	+	Gewicht 0.25kg
- 0.25kg		
-		-
- Versorgungsspannung	+	Versorgungsspannung 7-14VDC
- 7-14VDC		
-		-
- Stromverbrauch	+	Stromverbrauch
-		
-		-
- RX	+	RX typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)
- typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)		
-		-
- TX	+	TX 300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen
- 300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen		

-	-	+	-
-	Frequenzbereich	+	Frequenzbereich
-			
-	-		-
-	RX	+	RX 5.0 - 9.5 und 12.0 - 16.5MHz
-	5.0 - 9.5 und 12.0 - 16.5MHz		
-	-		-
-	TX	+	TX 7.000 - 7.300 und 14.000 - 14.350 MHz
-	7.000 - 7.300 und 14.000 - 14.350MHz		
-	-		-
-	Leistung	+	Leistung 1.5 - 2W @ 9V, 3 - 4W @ 12V
-	1.5 - 2W @ 9V, 3 - 4W @ 12V		
-	-		-
-	Keyer	+	Keyer 8 - 50WPM, lambic modes A und B, 2 Speicher, autorepeat
-	8 - 50WPM, lambic modes A und B, 2 Speicher, autorepeat		
-	-		-
-	RX Empfindlichkeit	+	RX Empfindlichkeit 0.22uV ´ für 10dB (S+N)/N
-	0.22uV ´ für 10dB (S+N)/N		
-	-		-
-	ZF	+	ZF Einstufig, 4.915MHz
-	Einstufig, 4.915MHz		
-	-		-
-	Selektivität	+	Selektivität Quarzfilter mit variabler Bandbreite ca. 300-2000Hz
-	Quarzfilter mit variabler Bandbreite ca. 300-2000Hz		
-	-		-
-	Audio	+	Audio 0.1W @ 80hm

-	0.1W @ 80hm	
	-	-
	}	}


Version vom 2. November 2008, 19:20 Uhr



Elecraft KX1 Bausatz



Elecraft KX1 Bausatz

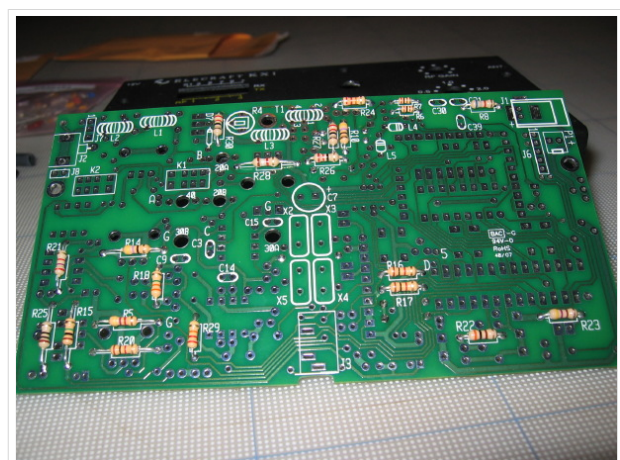

Hauptplatine




Bauteile




Hauptplatine



Hauptplatine

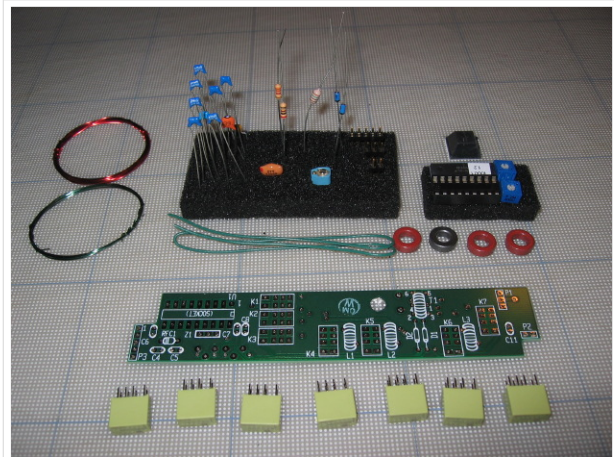

Antennentuner

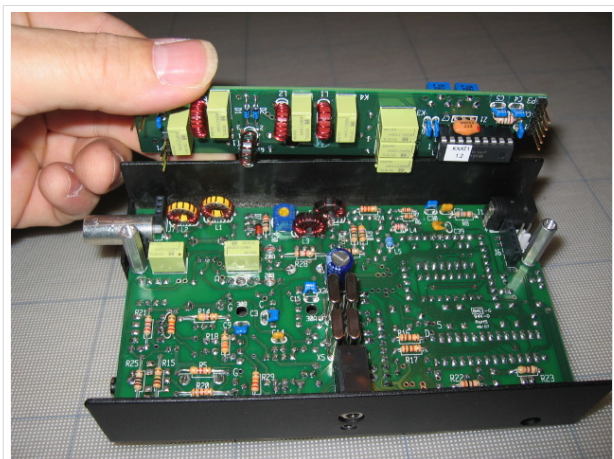

Einbau Antennentuner



Antennentuner eingebaut



Abgleich

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung	25
2 Technische Daten	25
3 Bausatz	25
4 Zusammenbau	25
5 Gehäuse	25
6 Antennentuner (KXAT1)	25
7 Banderweiterung (KXB3080)	25

Beschreibung

Der KX1 ist ein kompakter multi-Band CW Transceiver. Durch seine geringe Größe und Gewicht, ist er ideal für den outdoor Einsatz beim Wandern oder Campen oder auf Reisen einsetzbar. Im KX1 finden sich Transceiver mit internen Batterien, automatischer Antennentuner, eine Logbuch Lampe und ein paddle keyer in einem nur 14x8x4cm kleinen Gehäuse.

In der Basisversion unterstützt der KX1 das 40m und 20m Band. Durch eine interne Erweiterung, ist er optional auch für 80m und 30m einsetzbar. Der automatische Antennentuner ist ebenfalls eine Option die ins Gehäuse integriert werden kann. Herz des KX1 ist ein PIC Microcontroller, der über 3 Tasten und ein Rad mit Drucktaster bedient wird. Die Anzeige erfolgt über eine 3 stellige 7-Segmen Anzeige. Die Software des KX1 ist sehr umfangreich und bietet viele Features, trotzdem ist die Bedienung des Gerätes relativ einfach.

Technische Daten

Größe gesamt	15x8x3.5cm
Gewicht	0.25kg
Versorgungsspannung	7-14VDC
Stromverbrauch	
RX	typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)
TX	300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen
Frequenzbereich	
RX	5.0 – 9.5 und 12.0 – 16.5MHz
TX	7.000 – 7.300 und 14.000 – 14.350MHz
Leistung	1.5 – 2W @ 9V, 3 – 4W @ 12V
Keyer	8 – 50WPM, Iambic modes A und B, 2 Speicher, autorepeat
RX Empfindlichkeit	0.22uV ´für 10dB (S+N)/N
ZF	Einstufig, 4.915MHz
Selektivität	Quarzfilter mit variabler Bandbreite ca. 300-2000Hz
Audio	0.1W @ 8Ohm

Bausatz

Zusammenbau

Gehäuse

Antennentuner (KXAT1)

Banderweiterung (KXB3080)

Elecraft KX1: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2008, 19:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 2. November 2008, 19:20

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 25:

{	
– Größe gesamt	
– 15x8x3.5cm	
-	
– Gewicht	
– 0.25kg	
-	
– Versorgungsspannung	
– 7-14VDC	
-	
– Stromverbrauch	
–	
-	
– RX	
– typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)	
-	
– TX	
– 300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen	

Zeile 25:

{	
+ Größe gesamt 15x8x3.5cm	
-	
+ Gewicht 0.25kg	
-	
+ Versorgungsspannung 7-14VDC	
-	
+ Stromverbrauch	
-	
+ RX typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)	
-	
+ TX 300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen	

-	-	+	-
-	Frequenzbereich	+	Frequenzbereich
-			
-	-		-
-	RX	+	RX 5.0 - 9.5 und 12.0 - 16.5MHz
-	5.0 - 9.5 und 12.0 - 16.5MHz		
-	-		-
-	TX	+	TX 7.000 - 7.300 und 14.000 - 14.350 MHz
-	7.000 - 7.300 und 14.000 - 14.350MHz		
-	-		-
-	Leistung	+	Leistung 1.5 - 2W @ 9V, 3 - 4W @ 12V
-	1.5 - 2W @ 9V, 3 - 4W @ 12V		
-	-		-
-	Keyer	+	Keyer 8 - 50WPM, lambic modes A und B, 2 Speicher, autorepeat
-	8 - 50WPM, lambic modes A und B, 2 Speicher, autorepeat		
-	-		-
-	RX Empfindlichkeit	+	RX Empfindlichkeit 0.22uV ´ für 10dB (S+N)/N
-	0.22uV ´ für 10dB (S+N)/N		
-	-		-
-	ZF	+	ZF Einstufig, 4.915MHz
-	Einstufig, 4.915MHz		
-	-		-
-	Selektivität	+	Selektivität Quarzfilter mit variabler Bandbreite ca. 300-2000Hz
-	Quarzfilter mit variabler Bandbreite ca. 300-2000Hz		
-	-		-
-	Audio	+	Audio 0.1W @ 80hm

-	0.1W @ 80hm	
	-	-
	}	}


Version vom 2. November 2008, 19:20 Uhr



Elecraft KX1 Bausatz



Elecraft KX1 Bausatz

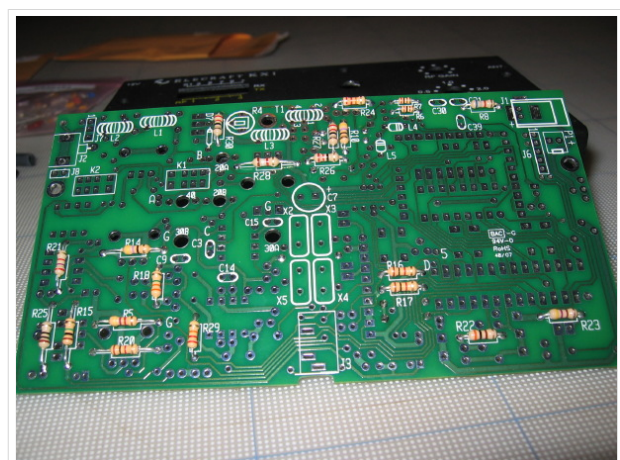




Bauteile




Hauptplatine



Hauptplatine

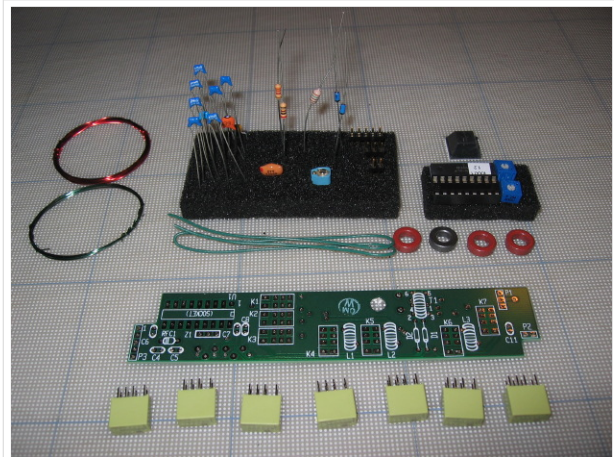

Antennentuner

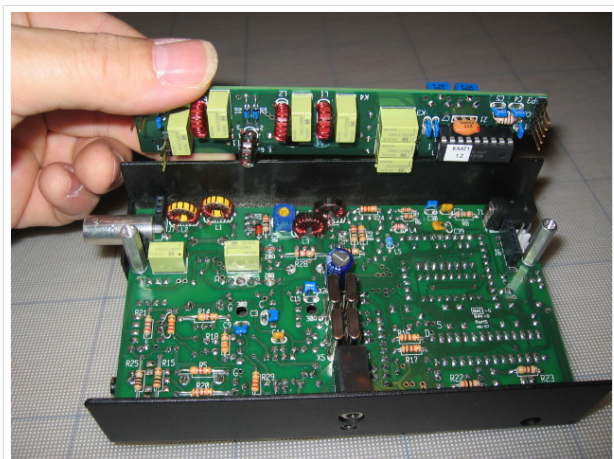

Einbau Antennentuner



Antennentuner eingebaut



Abgleich

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung	17
2 Technische Daten	17
3 Bausatz	17
4 Zusammenbau	17
5 Gehäuse	17
6 Antennentuner (KXAT1)	17
7 Banderweiterung (KXB3080)	17

Beschreibung

Der KX1 ist ein kompakter multi-Band CW Transceiver. Durch seine geringe Größe und Gewicht, ist er ideal für den outdoor Einsatz beim Wandern oder Campen oder auf Reisen einsetzbar. Im KX1 finden sich Transceiver mit internen Batterien, automatischer Antennentuner, eine Logbuch Lampe und ein paddle keyer in einem nur 14x8x4cm kleinen Gehäuse.

In der Basisversion unterstützt der KX1 das 40m und 20m Band. Durch eine interne Erweiterung, ist er optional auch für 80m und 30m einsetzbar. Der automatische Antennentuner ist ebenfalls eine Option die ins Gehäuse integriert werden kann. Herz des KX1 ist ein PIC Microcontroller, der über 3 Tasten und ein Rad mit Drucktaster bedient wird. Die Anzeige erfolgt über eine 3 stellige 7-Segmen Anzeige. Die Software des KX1 ist sehr umfangreich und bietet viele Features, trotzdem ist die Bedienung des Gerätes relativ einfach.

Technische Daten

Größe gesamt	15x8x3.5cm
Gewicht	0.25kg
Versorgungsspannung	7-14VDC
Stromverbrauch	
RX	typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)
TX	300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen
Frequenzbereich	
RX	5.0 – 9.5 und 12.0 – 16.5MHz
TX	7.000 – 7.300 und 14.000 – 14.350MHz
Leistung	1.5 – 2W @ 9V, 3 – 4W @ 12V
Keyer	8 – 50WPM, Iambic modes A und B, 2 Speicher, autorepeat
RX Empfindlichkeit	0.22uV ´für 10dB (S+N)/N
ZF	Einstufig, 4.915MHz
Selektivität	Quarzfilter mit variabler Bandbreite ca. 300-2000Hz
Audio	0.1W @ 8Ohm

Bausatz

Zusammenbau

Gehäuse

Antennentuner (KXAT1)

Banderweiterung (KXB3080)

Elecraft KX1: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. November 2008, 19:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 2. November 2008, 19:20

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 25:

	{
-	Größe gesamt
-	15x8x3.5cm
	-
-	Gewicht
-	0.25kg
	-
-	Versorgungsspannung
-	7-14VDC
	-
-	Stromverbrauch
-	
	-
-	RX
-	typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)
	-
-	TX
-	300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen

Zeile 25:

	{
+	Größe gesamt 15x8x3.5cm
	-
+	Gewicht 0.25kg
	-
+	Versorgungsspannung 7-14VDC
	-
+	Stromverbrauch
	-
+	RX typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)
	-
+	TX 300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen

-	-	+	-
-	Frequenzbereich	+	Frequenzbereich
-			
-	-		-
-	RX	+	RX 5.0 - 9.5 und 12.0 - 16.5MHz
-	5.0 - 9.5 und 12.0 - 16.5MHz		
-	-		-
-	TX	+	TX 7.000 - 7.300 und 14.000 - 14.350 MHz
-	7.000 - 7.300 und 14.000 - 14.350MHz		
-	-		-
-	Leistung	+	Leistung 1.5 - 2W @ 9V, 3 - 4W @ 12V
-	1.5 - 2W @ 9V, 3 - 4W @ 12V		
-	-		-
-	Keyer	+	Keyer 8 - 50WPM, lambic modes A und B, 2 Speicher, autorepeat
-	8 - 50WPM, lambic modes A und B, 2 Speicher, autorepeat		
-	-		-
-	RX Empfindlichkeit	+	RX Empfindlichkeit 0.22uV ´ für 10dB (S+N)/N
-	0.22uV ´ für 10dB (S+N)/N		
-	-		-
-	ZF	+	ZF Einstufig, 4.915MHz
-	Einstufig, 4.915MHz		
-	-		-
-	Selektivität	+	Selektivität Quarzfilter mit variabler Bandbreite ca. 300-2000Hz
-	Quarzfilter mit variabler Bandbreite ca. 300-2000Hz		
-	-		-
-	Audio	+	Audio 0.1W @ 80hm

-	0.1W @ 80hm	
	-	-
	}	}


Version vom 2. November 2008, 19:20 Uhr



Elecraft KX1 Bausatz



Elecraft KX1 Bausatz

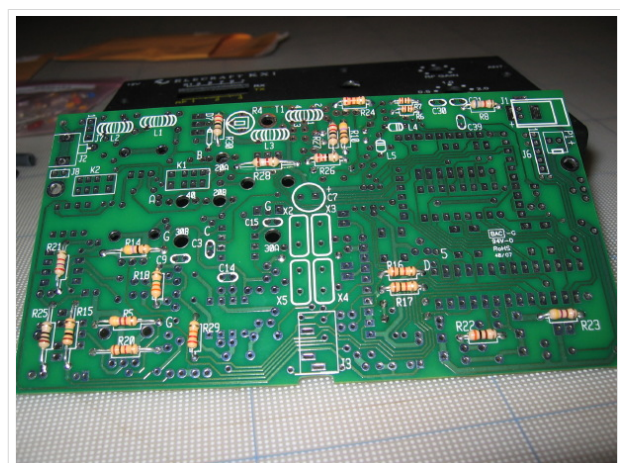




Bauteile




Hauptplatine



Hauptplatine

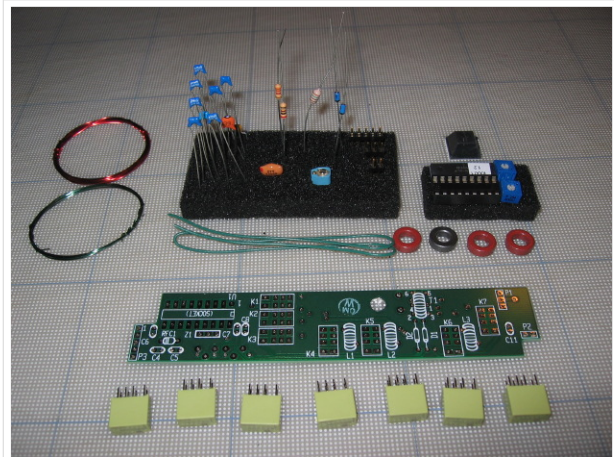

Antennentuner

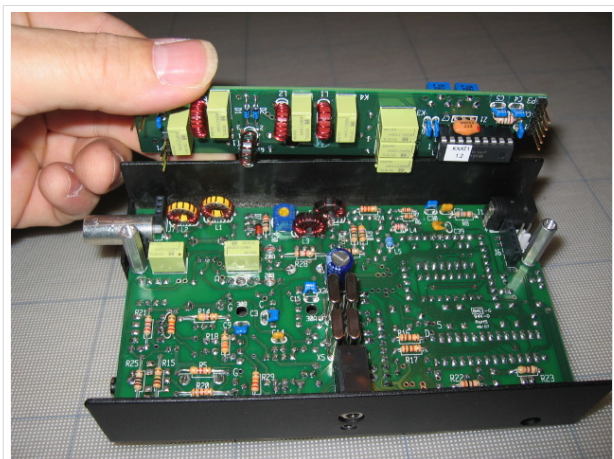

Einbau Antennentuner



Antennentuner eingebaut



Abgleich

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung	25
2 Technische Daten	25
3 Bausatz	25
4 Zusammenbau	25
5 Gehäuse	25
6 Antennentuner (KXAT1)	25
7 Banderweiterung (KXB3080)	25

Beschreibung

Der KX1 ist ein kompakter multi-Band CW Transceiver. Durch seine geringe Größe und Gewicht, ist er ideal für den outdoor Einsatz beim Wandern oder Campen oder auf Reisen einsetzbar. Im KX1 finden sich Transceiver mit internen Batterien, automatischer Antennentuner, eine Logbuch Lampe und ein paddle keyer in einem nur 14x8x4cm kleinen Gehäuse.

In der Basisversion unterstützt der KX1 das 40m und 20m Band. Durch eine interne Erweiterung, ist er optional auch für 80m und 30m einsetzbar. Der automatische Antennentuner ist ebenfalls eine Option die ins Gehäuse integriert werden kann. Herz des KX1 ist ein PIC Microcontroller, der über 3 Tasten und ein Rad mit Drucktaster bedient wird. Die Anzeige erfolgt über eine 3 stellige 7-Segmen Anzeige. Die Software des KX1 ist sehr umfangreich und bietet viele Features, trotzdem ist die Bedienung des Gerätes relativ einfach.

Technische Daten

Größe gesamt	15x8x3.5cm
Gewicht	0.25kg
Versorgungsspannung	7-14VDC
Stromverbrauch	
RX	typ. 40mA (ohne LED und ohne 30m Erweiterung)
TX	300-700mA abhängig von der Versorgungsspannung und den Einstellungen
Frequenzbereich	
RX	5.0 – 9.5 und 12.0 – 16.5MHz
TX	7.000 – 7.300 und 14.000 – 14.350MHz
Leistung	1.5 – 2W @ 9V, 3 – 4W @ 12V
Keyer	8 – 50WPM, Iambic modes A und B, 2 Speicher, autorepeat
RX Empfindlichkeit	0.22uV ´für 10dB (S+N)/N
ZF	Einstufig, 4.915MHz
Selektivität	Quarzfilter mit variabler Bandbreite ca. 300-2000Hz
Audio	0.1W @ 8Ohm

Bausatz

Zusammenbau

Gehäuse

Antennentuner (KXAT1)

Banderweiterung (KXB3080)
