

## Inhaltsverzeichnis

1. FT8 .....	74
2. Benutzer:OE1VMC .....	16
3. FSK441 .....	31
4. FST4 .....	45
5. FT4 .....	60
6. JT4 .....	89
7. JT65 .....	103
8. JT6M .....	118
9. JT9 .....	132
10. MSK144 .....	147
11. QRA64 .....	161
12. WSPR .....	176

## FT8

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

### Version vom 1. August 2018, 21:56 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(WSJT-X Programmversion aktualisiert 1.9.1 und link auf deutschsprachiges Benutzerhandbuch)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(46 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

- == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==

- FT8 ist eine **sehr junge** digitale Betriebsart (**beta release** seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

+ ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==

+ FT8 ist eine digitale Betriebsart, **die** seit Juli 2017 **existiert und** die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

+ **Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .[https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.**

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

**Zeile 14:**

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor] ([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]) und **von** [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

**Zeile 16:**

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor], [http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] und [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

**FT8 verwendet denselben [https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.**

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf> The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8%20DXpedition%20Mode.pdf)] FT8 DXpedition Mode], auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf> The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2017**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2018**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

	+Dial Frequency
-	-
style="text-align:right;"  2190m	style="text-align:right;"  2190m
style="text-align:right;"  136,130 kHz	style="text-align:right;"  136,130 kHz
-	-
style="text-align:right;"  630m	style="text-align:right;"  630m
style="text-align:right;"  474,200 kHz	style="text-align:right;"  474,200 kHz
-	-
style="text-align:right;"  160m	style="text-align:right;"  160m
style="text-align:right;"  1,840 MHz	style="text-align:right;"  1,840 MHz
-	-
style="text-align:right;"  80m	style="text-align:right;"  80m
style="text-align:right;"  3,573 MHz	style="text-align:right;"  3,573 MHz
-	-
style="text-align:right;"  60m	style="text-align:right;"  60m
style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben:</b> 5,357 MHz	style="text-align:right;"  5,357 MHz
-	-
style="text-align:right;"  40m	style="text-align:right;"  40m
style="text-align:right;"  7,074 MHz	style="text-align:right;"  7,074 MHz
-	-
style="text-align:right;"  30m	style="text-align:right;"  30m
style="text-align:right;"  10,136 MHz	style="text-align:right;"  10,136 MHz

	+Dial Frequency
-	-
style="text-align:right;"  2190m	style="text-align:right;"  2190m
style="text-align:right;"  136,130 kHz	style="text-align:right;"  136,130 kHz
-	-
style="text-align:right;"  630m	style="text-align:right;"  630m
style="text-align:right;"  474,200 kHz	style="text-align:right;"  474,200 kHz
-	-
style="text-align:right;"  160m	style="text-align:right;"  160m
style="text-align:right;"  1,840 MHz	style="text-align:right;"  1,840 MHz
-	-
style="text-align:right;"  80m	style="text-align:right;"  80m
style="text-align:right;"  3,573 MHz	style="text-align:right;"  3,573 MHz
-	-
style="text-align:right;"  60m	style="text-align:right;"  60m
style="text-align:right;"  5,357 MHz	style="text-align:right;"  5,357 MHz
-	-
style="text-align:right;"  40m	style="text-align:right;"  40m
style="text-align:right;"  7,074 MHz	style="text-align:right;"  7,074 MHz
-	-
style="text-align:right;"  30m	style="text-align:right;"  30m
style="text-align:right;"  10,136 MHz	style="text-align:right;"  10,136 MHz

-	-
-   style="text-align:right;"  20m	+   style="text-align:right;"  20m
-   style="text-align:right;"  14,074 MHz	+   style="text-align:right;"  14,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  17m	+   style="text-align:right;"  17m
-   style="text-align:right;"  18,100 MHz	+   style="text-align:right;"  18,100 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  15m	+   style="text-align:right;"  15m
-   style="text-align:right;"  21,074 MHz	+   style="text-align:right;"  21,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  12m	+   style="text-align:right;"  12m
-   style="text-align:right;"  24,915 MHz	+   style="text-align:right;"  24,915 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  10m	+   style="text-align:right;"  10m
-   style="text-align:right;"  28,074 MHz	+   style="text-align:right;"  28,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  6m	+   style="text-align:right;"  6m
-   style="text-align:right;"  50,313 MHz	+   style="text-align:right;"  50,313 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  4m	+   style="text-align:right;"
-   style="text-align:right;"  70,100 MHz	+   style="text-align:right;"  interkontinentale QSO: [ <a href="http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php">http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php</a> 50,323 MHz]
-	-
-   style="text-align:right;"  2m	+   style="text-align:right;"  4m
-   style="text-align:right;"  144,174 MHz	+   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  70cm	+   style="text-align:right;"  4m
-   style="text-align:right;"  432,500 MHz	+   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz

-	-
-   style="text-align:right;"   <b>23cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>2m</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>13cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>1.25m</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 222,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>6cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>432,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>3cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>1,25cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>23cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>1296,174</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>13cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz
	+ <b>QO-100 Satellit,</b>
	+ <b>Uplink: 2400,040</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>6cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>3cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz

			+  -
			+   style="text-align:right;"  1,25cm
			+   style="text-align:right;"  ?????,??? MHz
}		}	
- Die PC-Uhr <b>muss</b> auf <b>2</b> Sekunden genau sein ( <b>diese Angabe muss noch überprüft werden</b> ).		+ Die PC-Uhr <b>sollte</b> auf <b>&lt;0,5</b> Sekunden genau sein. <b>Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <a href="https://time.is/">https://time.is/</a></b>	
			+
In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.		In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.	
Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).		Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).	
<b>Zeile 107:</b>		<b>Zeile 125:</b>	
{  class="wikitable"		{  class="wikitable"	
-  style="text-align:right;"  0		+   style="text-align:right;"  0	
-  style="text-align:right;"  0		+   style="text-align:right;"  0	
-  style="text-align:right;"  X		+   style="text-align:right;"  X	
-  style="text-align:right;"  0		+   style="text-align:right;"  0	
-  style="text-align:right;"  0		+   style="text-align:right;"  0	
-  style="text-align:right;"  0		+   style="text-align:right;"  0	
-  style="text-align:right;"  0		+   style="text-align:right;"  0	
-		-	
-  style="text-align:right;"  0		+   style="text-align:right;"  0	
-  style="text-align:right;"  X		+   style="text-align:right;"  X	

-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-		-
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-		-
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-		-
-  style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0

-	+ -
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-	+ -
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
}	+ }
Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.	Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.
- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s.$	+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[2048 / 12000]}$ = 13.48 s.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor\_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\_QEX\_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor\_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\_QEX\_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

**\*Still to come, not yet implemented.\***  
**We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.**

**Weitere Informationen:** [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [https://wsjt.sourceforge.io/ WSJT], [http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site], [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html WSJT-X] [https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe] und [http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8 Signal Identification Wiki].

			<p><b>FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]] 2019.</b></p>
			<p><b>Siehe auch: [[FT4]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].</b></p>
-	<p><b>Die aktuelle Programmversion ist 1.9.1 (Stand 01.08.2018, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-main-1.9.1.de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]).</b></p>	+	<p><b>Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [http://www.arrl.org/qex QEX Artikel] dokumentiert.</b></p>
-	<p><b>Weitere Informationen: [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html WSJT], [http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site], [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html WSIT-X] [https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe] und [http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8 Signal Identification Wiki].</b></p>		
-	<p><b>Siehe auch: [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]] und [[WSPR]].</b></p>	+	<p><b>https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf</b></p> <p><b>[[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB links mini]]</b></p>

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben [LDPC \(174,91\)](#)-Code wie [FT4](#). Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[GFSK](#)) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [Costas-Arrays](#) am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#), [JT9](#) und [JT4](#), aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([FT8 DXpedition Mode](#), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auswählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz

160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
1.25m	in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier  $7 \times 7$  [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \lceil \frac{12000|2048}{12000} \rceil = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

[https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

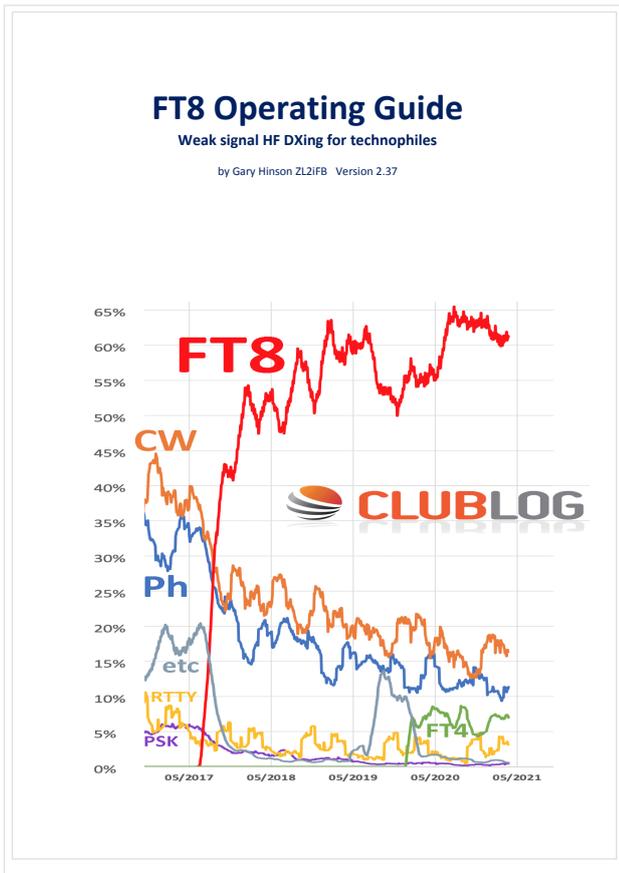

## FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 1. August 2018, 21:56 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(WSJT-X Programmversion aktualisiert 1.9.1 und link auf deutschsprachiges Benutzerhandbuch)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(46 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwele]]

- == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwele]]

+ ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==

- FT8 ist eine **sehr junge** digitale Betriebsart (**beta release** seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

+ FT8 ist eine digitale Betriebsart, **die** seit Juli 2017 **existiert und** die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

+

+ **Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .[https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.**

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

**Zeile 14:**

**Zeile 16:**

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

- Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor] ([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]) und **von** [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

+ Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor], [http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] und [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

-

+

FT8 verwendet denselben [[https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC](https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code_LDPC)] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXPedition Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXPedition_Mode.pdf)] FT8 DXPedition Mode), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf> The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf> The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2017**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2018**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

{| class="wikitable"

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|+Dial Frequency

|-

|-

- |style="text-align:right;" |2190m

+ | style="text-align:right;" |2190m

- |style="text-align:right;" |136,130 kHz

+ | style="text-align:right;" |136,130 kHz

|-

|-

- |style="text-align:right;" |630m

+ | style="text-align:right;" |630m

- |style="text-align:right;" |474,200 kHz

+ | style="text-align:right;" |474,200 kHz

|-

|-

- |style="text-align:right;" |160m

+ | style="text-align:right;" |160m

- |style="text-align:right;" |1,840 MHz

+ | style="text-align:right;" |1,840 MHz

|-

|-

-	style="text-align:right;"  80m	+	style="text-align:right;"  80m
-	style="text-align:right;"  3,573 MHz	+	style="text-align:right;"  3,573 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  60m	+	style="text-align:right;"  60m
-	style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+	style="text-align:right;"  5,357 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  40m	+	style="text-align:right;"  40m
-	style="text-align:right;"  7,074 MHz	+	style="text-align:right;"  7,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  30m	+	style="text-align:right;"  30m
-	style="text-align:right;"  10,136 MHz	+	style="text-align:right;"  10,136 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  20m	+	style="text-align:right;"  20m
-	style="text-align:right;"  14,074 MHz	+	style="text-align:right;"  14,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  17m	+	style="text-align:right;"  17m
-	style="text-align:right;"  18,100 MHz	+	style="text-align:right;"  18,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  15m	+	style="text-align:right;"  15m
-	style="text-align:right;"  21,074 MHz	+	style="text-align:right;"  21,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  12m	+	style="text-align:right;"  12m
-	style="text-align:right;"  24,915 MHz	+	style="text-align:right;"  24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  10m	+	style="text-align:right;"  10m
-	style="text-align:right;"  28,074 MHz	+	style="text-align:right;"  28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  6m	+	style="text-align:right;"  6m
-	style="text-align:right;"  50,313 MHz	+	style="text-align:right;"  50,313 MHz

-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>4m</b>	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;"   <b>70,100</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323</b> MHz]
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>2m</b>	+	style="text-align:right;"   <b>4m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 70,100</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>4m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 70,154</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>23cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>2m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>13cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>1.25m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 222,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>6cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>432,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>3cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>1,25cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>23cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>1296,174</b> MHz
-		+	-
		+	style="text-align:right;"   <b>13cm</b>

	+   style="text-align:right;"  ????,??? MHz
	+ QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"  6cm
	+   style="text-align:right;"  ????,??? MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"  3cm
	+   style="text-align:right;"  ?????,??? MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"  1,25cm
	+   style="text-align:right;"  ?????,??? MHz
}	}
<p>Die PC-Uhr <b>muss</b> auf <b>2</b> Sekunden genau sein (<b>diese Angabe muss noch überprüft werden</b>).</p>	<p>Die PC-Uhr <b>sollte</b> auf <b>&lt;0,5</b> Sekunden genau sein. <b>Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <a href="https://time.is/">https://time.is/</a></b></p>
	+
In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.	In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.
Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).	Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).
Zeile 107:	Zeile 125:

<code>{  class="wikitable"</code>	
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  X</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  X</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
<code> -</code>	
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  X</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  X</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
<code> -</code>	
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  X</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  X</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
<code> -</code>	
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>

-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
	-		-
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	}		}

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$ .

+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000|2048 / 12000]]} = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code>], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

- Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr)] Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

+ Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr)] Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

**\*Still to come, not yet implemented:**  
 We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<https://wsit.sourceforge.io/WSJT/>], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site], [<https://wsit.sourceforge.io/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> Signal Identification Wiki].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [<https://ww-digi.com> World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")] 2019.

Siehe auch: [[FT4](#)], [[JT65](#)], [[JT4](#)], [[JT9](#)], [[JT6M](#)], [[ORA64](#)], [[MSK144](#)], [[FSK441](#)], [[FST4](#)] und [[WSPR](#)].

Die aktuelle Programmversion ist 1.9.1 (Stand 01.08.2018, siehe [<https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsitx-main-1.9.1.de.pdf> deutschsprachiges Benutzerhandbuch]).

Das [[https://wsit.sourceforge.io/FT4\\_FT8\\_QEX.pdf](https://wsit.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf) FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [<http://www.arrl.org/qex> QEX Artikel] dokumentiert.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html> WSJT], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site],

[<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/ws1tx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8\\_Signal\\_Identification\\_Wiki](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki)].

– Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

+ [https://www.q4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

---

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben [LDPC \(174,91\)-Code](#) wie [FT4](#). Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[GFSK](#)) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet [7×7 Costas-Arrays](#) am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#), [JT9](#) und [JT4](#), aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([FT8 DXpedition Mode](#), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

#### Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: <a href="#">50,323 MHz</a>
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
1.25m	in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz

13cm	????,???	MHz
	QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz	
6cm	????,???	MHz
3cm	?????,???	MHz
1,25 cm	?????,???	MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7×7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \lceil \frac{12000|2048}{12000} \rceil = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

[https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

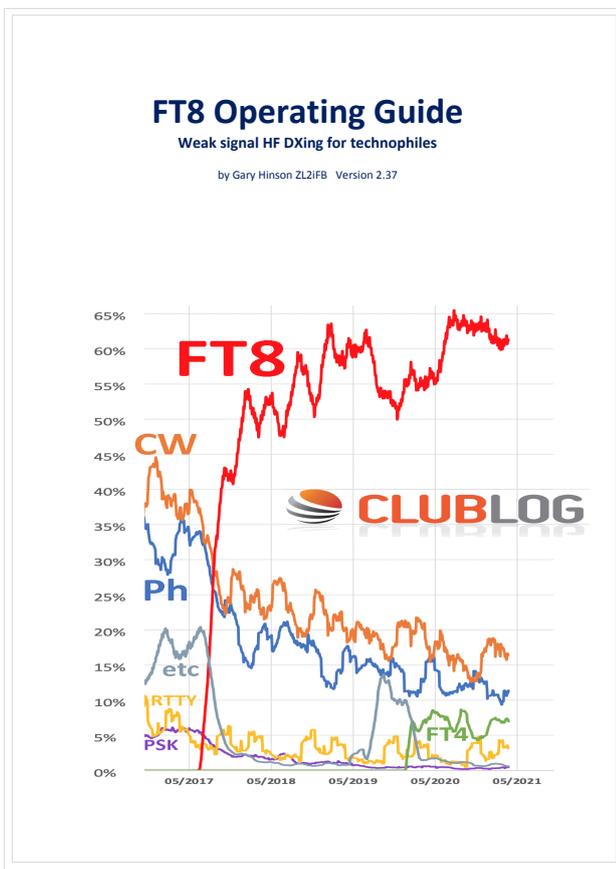

## FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

### Version vom 1. August 2018, 21:56 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(WSJT-X Programmversion aktualisiert 1.9.1 und link auf deutschsprachiges Benutzerhandbuch)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(46 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <span style="border: 1px solid orange; display: inline-block; width: 100%; height: 100%;">== Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <span style="border: 1px solid orange; display: inline-block; width: 100%; height: 100%;">FT8 ist eine <b>sehr junge</b> digitale Betriebsart (<b>beta release</b> seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>	<p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <span style="border: 1px solid blue; display: inline-block; width: 100%; height: 100%;">==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <span style="border: 1px solid blue; display: inline-block; width: 100%; height: 100%;">FT8 ist eine digitale Betriebsart, <b>die</b> seit Juli 2017 <b>existiert und</b> die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <span style="border: 1px solid blue; display: inline-block; width: 100%; height: 100%;">Die aktuelle Programmversion ist <b>WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .[https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.</b></span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>
--	---

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

**Zeile 14:**

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)\\_WSJT-X](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT-X)] v. 1.8.0 (siehe [[https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\\_de.pdf](https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0_de.pdf)] deutschsprachiges Benutzerhandbuch)) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor,\\_Jr. Joe Taylor](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr._Joe_Taylor)] ([[http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT](http://www.qrz.com/db/K1JT_K1JT)]) und **von** [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke>] Steven J. Franke], [[https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN](https://www.qrz.com/db/K9AN_K9AN)].

**Zeile 16:**

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)\\_WSJT-X](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT-X)] v. 1.8.0 (siehe [[https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\\_de.pdf](https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0_de.pdf)] deutschsprachiges Benutzerhandbuch)) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor,\\_Jr. Joe Taylor](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr._Joe_Taylor)], [[http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT](http://www.qrz.com/db/K1JT_K1JT)] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke>] Steven J. Franke], [[https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN](https://www.qrz.com/db/K9AN_K9AN)].

**FT8 verwendet denselben [[https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC \(174,91\)-Code wie \[\[FT4\]\]](https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code_LDPC_(174,91)-Code_wie_[[FT4]])]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas array Costas-Arrays](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array_Costas-Arrays)] am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.**

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8%20DXpedition%20Mode.pdf)] FT8 DXPedition Mode], auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2017**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2018**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

{  class="wikitable"	{  class="wikitable"
+Dial Frequency	+Dial Frequency
-	-
-   style="text-align:right;"  2190m	+   style="text-align:right;"  2190m
-   style="text-align:right;"  136,130 kHz	+   style="text-align:right;"  136,130 kHz
-	-
-   style="text-align:right;"  630m	+   style="text-align:right;"  630m
-   style="text-align:right;"  474,200 kHz	+   style="text-align:right;"  474,200 kHz
-	-
-   style="text-align:right;"  160m	+   style="text-align:right;"  160m
-   style="text-align:right;"  1,840 MHz	+   style="text-align:right;"  1,840 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  80m	+   style="text-align:right;"  80m
-   style="text-align:right;"  3,573 MHz	+   style="text-align:right;"  3,573 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  60m	+   style="text-align:right;"  60m
-   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+   style="text-align:right;"  5,357 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  40m	+   style="text-align:right;"  40m
-   style="text-align:right;"  7,074 MHz	+   style="text-align:right;"  7,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  30m	+   style="text-align:right;"  30m
-   style="text-align:right;"  10,136 MHz	+   style="text-align:right;"  10,136 MHz

-	-
-   style="text-align:right;"  20m	+   style="text-align:right;"  20m
-   style="text-align:right;"  14,074 MHz	+   style="text-align:right;"  14,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  17m	+   style="text-align:right;"  17m
-   style="text-align:right;"  18,100 MHz	+   style="text-align:right;"  18,100 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  15m	+   style="text-align:right;"  15m
-   style="text-align:right;"  21,074 MHz	+   style="text-align:right;"  21,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  12m	+   style="text-align:right;"  12m
-   style="text-align:right;"  24,915 MHz	+   style="text-align:right;"  24,915 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  10m	+   style="text-align:right;"  10m
-   style="text-align:right;"  28,074 MHz	+   style="text-align:right;"  28,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  6m	+   style="text-align:right;"  6m
-   style="text-align:right;"  50,313 MHz	+   style="text-align:right;"  50,313 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  4m	+   style="text-align:right;"
-   style="text-align:right;"  70,100 MHz	+   style="text-align:right;"  interkontinentale QSO: [ <a href="http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php">http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php</a> 50,323 MHz]
-	-
-   style="text-align:right;"  2m	+   style="text-align:right;"  4m
-   style="text-align:right;"  144,174 MHz	+   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  70cm	+   style="text-align:right;"  4m
-   style="text-align:right;"  432,500 MHz	+   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz

-	-
-   style="text-align:right;"   <b>23cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>2m</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>13cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>1.25m</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 222,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>6cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>432,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>3cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   1,25cm	+   style="text-align:right;"   <b>23cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>1296,174</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>13cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz
	+ <b>QO-100 Satellit,</b>
	+ <b>Uplink: 2400,040</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>6cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>3cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz

```
|}

```

Die PC-Uhr **muss** auf **2** Sekunden genau sein (**diese Angabe muss noch überprüft werden**).

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

**Zeile 107:**

```
{| class="wikitable"
|style="text-align:right;" |0
|style="text-align:right;" |0
|style="text-align:right;" |X
|style="text-align:right;" |0
|style="text-align:right;" |0
|style="text-align:right;" |0
|style="text-align:right;" |0
|style="text-align:right;" |0
|-
|style="text-align:right;" |0
|style="text-align:right;" |X
```

```
+ |-
```

```
+ | style="text-align:right;" |1,25cm
```

```
+ | style="text-align:right;" |?????,??? MHz
```

```
|}

```

Die PC-Uhr **sollte** auf **<0,5** Sekunden genau sein. **Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/**

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

**Zeile 125:**

```
{| class="wikitable"
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |X
| style="text-align:right;" |0
|-
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |X
```

-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
	-		-
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0

-	+ -
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-	+ -
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
}	+ }
Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.	Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.
- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s.$	+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000 2048 / 12000]]} = 13.48s.$

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor\_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\_QEX\_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor\_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\_QEX\_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

**\*Still to come, not yet implemented.\***  
**We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.**

**Weitere Informationen:** [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [https://wsjt.sourceforge.io/ WSJT], [http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site], [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html WSJT-X] [https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe] und [http://www.sigqidwiki.com/wiki/FT8 Signal Identification Wiki].

			<b>FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]] 2019.</b>
			<b>Siehe auch: [[FT4]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].</b>
-		<b>Die aktuelle Programmversion ist 1.9.1 (Stand 01.08.2018, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjtx-main-1.9.1.de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]).</b>	<b>Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [http://www.arrl.org/qex QEX Artikel] dokumentiert.</b>
-		<b>Weitere Informationen: [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html WSJT], [http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site], [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html WSJT-X] [https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe] und [http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki].</b>	
-		<b>Siehe auch: [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]] und [[WSPR]].</b>	<b>https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf</b>
			<b>[[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB links mini]]</b>

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben [LDPC \(174,91\)](#)-Code wie [FT4](#). Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[GFSK](#)) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [Costas-Arrays](#) am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#), [JT9](#) und [JT4](#), aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([FT8 DXpedition Mode](#), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz

160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
1.25m	in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier  $7 \times 7$  [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \lceil \frac{12000}{2048} \rceil / 12000 = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [\[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)\]](#) 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

[https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

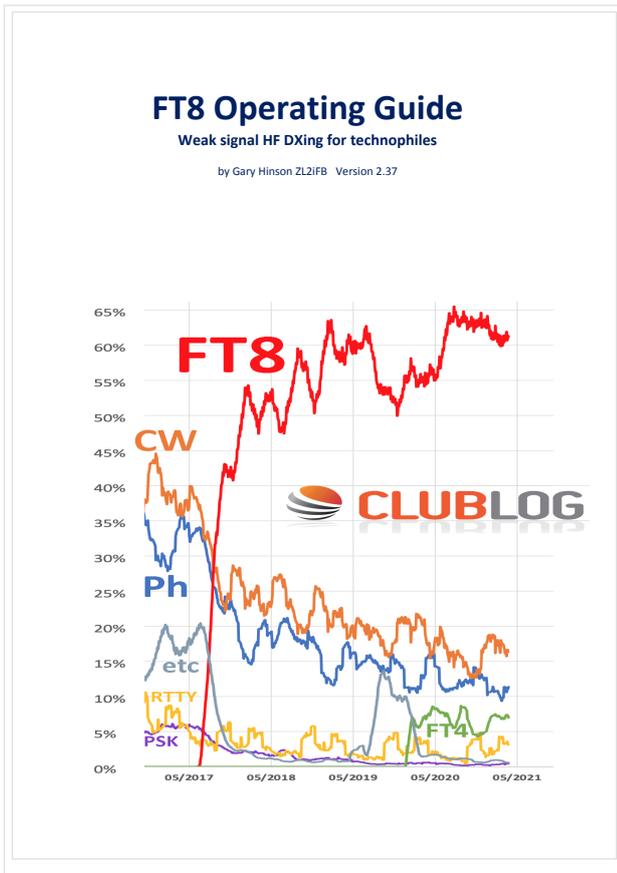

## FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 1. August 2018, 21:56 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(WSJT-X Programmversion aktualisiert 1.9.1 und link auf deutschsprachiges Benutzerhandbuch)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12: 25 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

[Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

(46 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 2:**

[[Kategorie:Kurzwelle]]

**Zeile 2:**

[[Kategorie:Kurzwelle]]

- **== Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==**

+ **==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==**

<p>- FT8 ist eine <b>sehr junge</b> digitale Betriebsart (<b>beta release</b> seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</p>	<p>+ FT8 ist eine digitale Betriebsart, <b>die</b> seit Juli 2017 <b>existiert und</b> die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</p>
<p>+ </p>	<p>+ </p>
<p>+ </p>	<p>+ <b>Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .[https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.</b></p>
<p>+ </p>	<p>+ </p>
<p>FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.</p>	<p>FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.</p>
<p><b>Zeile 14:</b></p>	<p><b>Zeile 16:</b></p>
<p>+ </p>	<p>+ </p>
<p>Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.</p>	<p>Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.</p>
<p>- Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr. Joe Taylor] ([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]) und <b>von</b> [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].</p>	<p>+ Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr. Joe Taylor], [http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] und [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].</p>
<p>+ </p>	<p>+ </p>

FT8 verwendet denselben [[https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC](https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code_LDPC)] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXPedition Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXPedition_Mode.pdf)] FT8 DXPedition Mode), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf> The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf> The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2017**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2018**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

- +

{| class="wikitable"

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|+Dial Frequency

|-

|-

- |style="text-align:right;" |2190m

+ | style="text-align:right;" |2190m

- |style="text-align:right;" |136,130 kHz

+ | style="text-align:right;" |136,130 kHz

|-

|-

- |style="text-align:right;" |630m

+ | style="text-align:right;" |630m

- |style="text-align:right;" |474,200 kHz

+ | style="text-align:right;" |474,200 kHz

|-

|-

- |style="text-align:right;" |160m

+ | style="text-align:right;" |160m

- |style="text-align:right;" |1,840 MHz

+ | style="text-align:right;" |1,840 MHz

|-

|-

-	style="text-align:right;"  80m	+	style="text-align:right;"  80m
-	style="text-align:right;"  3,573 MHz	+	style="text-align:right;"  3,573 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  60m	+	style="text-align:right;"  60m
-	style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+	style="text-align:right;"  5,357 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  40m	+	style="text-align:right;"  40m
-	style="text-align:right;"  7,074 MHz	+	style="text-align:right;"  7,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  30m	+	style="text-align:right;"  30m
-	style="text-align:right;"  10,136 MHz	+	style="text-align:right;"  10,136 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  20m	+	style="text-align:right;"  20m
-	style="text-align:right;"  14,074 MHz	+	style="text-align:right;"  14,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  17m	+	style="text-align:right;"  17m
-	style="text-align:right;"  18,100 MHz	+	style="text-align:right;"  18,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  15m	+	style="text-align:right;"  15m
-	style="text-align:right;"  21,074 MHz	+	style="text-align:right;"  21,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  12m	+	style="text-align:right;"  12m
-	style="text-align:right;"  24,915 MHz	+	style="text-align:right;"  24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  10m	+	style="text-align:right;"  10m
-	style="text-align:right;"  28,074 MHz	+	style="text-align:right;"  28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  6m	+	style="text-align:right;"  6m
-	style="text-align:right;"  50,313 MHz	+	style="text-align:right;"  50,313 MHz

-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>4m</b>	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;"   <b>70,100</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323</b> MHz]
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>2m</b>	+	style="text-align:right;"   <b>4m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 70,100</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>4m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 70,154</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>23cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>2m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>13cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>1.25m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 222,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>6cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>432,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>3cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>1,25cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>23cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>1296,174 MHz</b>
-		+	-
		+	style="text-align:right;"   <b>13cm</b>

```

+ | style="text-align:right;" |????,???
  MHz
+ QO-100 Satellit,
+ Uplink:                2400,040
  MHz
+ |-
+ | style="text-align:right;" |6cm
+ | style="text-align:right;" |????,???
  MHz
+ |-
+ | style="text-align:right;" |3cm
+ | style="text-align:right;" |?????,???
  MHz
+ |-
+ | style="text-align:right;" |1,25cm
+ | style="text-align:right;" |?????,??? MHz

```

|}

|}

Die PC-Uhr **muss** auf **2** Sekunden genau sein (**diese Angabe muss noch überprüft werden**).

Die PC-Uhr **sollte** auf **<0,5** Sekunden genau sein. **Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>**

-

+

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

**Zeile 107:**

**Zeile 125:**

<code>{  class="wikitable"</code>	
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  X</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  X</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
<code> -</code>	
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  X</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  X</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
<code> -</code>	
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  X</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  X</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
<code> -</code>	
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>

-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
	-		-
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	}		}

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

– Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$ .

+

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000|2048 / 12000]]} = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code>], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

– Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr)] Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

+

Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr)] Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

**\*Still to come, not yet implemented:**  
 We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<https://wsit.sourceforge.io/WSJT/>], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site], [<https://wsit.sourceforge.io/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> Signal Identification Wiki].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [<https://ww-digi.com> World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")] 2019.

Siehe auch: [[FT4](#)], [[JT65](#)], [[JT4](#)], [[JT9](#)], [[JT6M](#)], [[ORA64](#)], [[MSK144](#)], [[FSK441](#)], [[FST4](#)] und [[WSPR](#)].

Die aktuelle Programmversion ist 1.9.1 (Stand 01.08.2018, siehe [<https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsitx-main-1.9.1.de.pdf> deutschsprachiges Benutzerhandbuch]).

Das [[https://wsit.sourceforge.io/FT4\\_FT8\\_QEX.pdf](https://wsit.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf) FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [<http://www.arrl.org/qex> QEX Artikel] dokumentiert.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html> WSJT], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site],

[<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/ws1tx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8\\_Signal\\_Identification\\_Wiki](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki)].

Siehe auch: [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]] und [[WSPR]].

[https://www.q4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

[[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini]]

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr**

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben [LDPC \(174,91\)-Code](#) wie [FT4](#). Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[GFSK](#)) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet [7×7 Costas-Arrays](#) am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#), [JT9](#) und [JT4](#), aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([FT8 DXpedition Mode](#), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

#### Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: <a href="#">50,323 MHz</a>
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
1.25m	in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz

13cm	????,???	MHz
	QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz	
6cm	????,???	MHz
3cm	?????,???	MHz
1,25 cm	?????,???	MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7×7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * [ \lfloor 12000/2048 \rfloor / 12000 ] = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

[https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

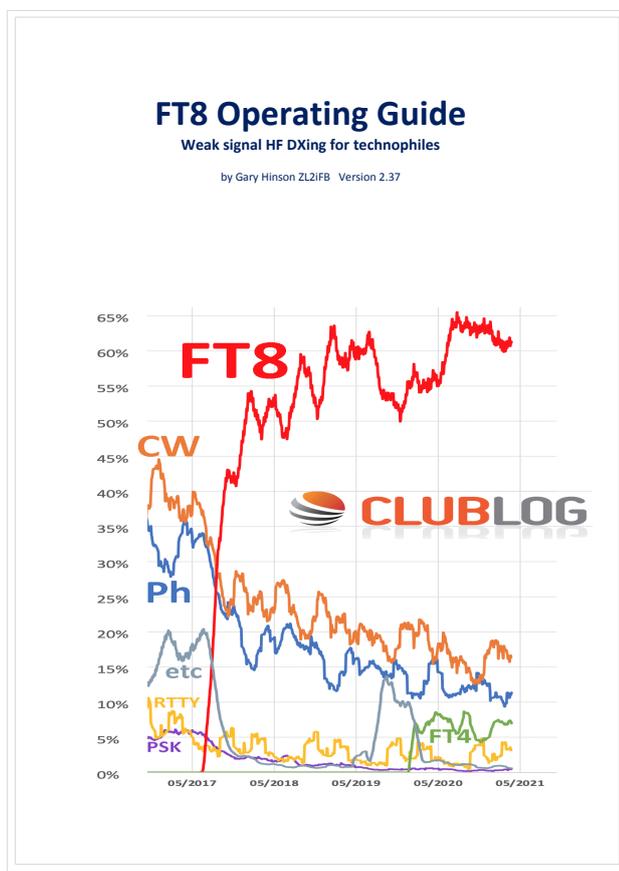

## FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

### Version vom 1. August 2018, 21:56 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(WSJT-X Programmversion aktualisiert 1.9.1 und link auf deutschsprachiges Benutzerhandbuch)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(46 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">             - == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">             - FT8 ist eine <b>sehr junge</b> digitale Betriebsart (<b>beta release</b> seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>	<p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">             + ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">             + FT8 ist eine digitale Betriebsart, <b>die</b> seit Juli 2017 <b>existiert und</b> die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">             +         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">             + <b>Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .[https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>
--	---

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

**Zeile 14:**

**Zeile 16:**

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor] ([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]) und **von** [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor], [http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] und [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

**FT8 verwendet denselben [https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei 12000/1920 = 6,25 Baud. Die Synchronisation verwendet 7x7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole 174/3 + 21 = 79 beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt 8 x 6,25 = 50 Hz.**

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8%20DXpedition%20Mode.pdf)] FT8 DXpedition Mode], auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2017**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2018**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

{  class="wikitable"	{  class="wikitable"
+Dial Frequency	+Dial Frequency
-	-
-   style="text-align:right;"  2190m	+   style="text-align:right;"  2190m
-   style="text-align:right;"  136,130 kHz	+   style="text-align:right;"  136,130 kHz
-	-
-   style="text-align:right;"  630m	+   style="text-align:right;"  630m
-   style="text-align:right;"  474,200 kHz	+   style="text-align:right;"  474,200 kHz
-	-
-   style="text-align:right;"  160m	+   style="text-align:right;"  160m
-   style="text-align:right;"  1,840 MHz	+   style="text-align:right;"  1,840 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  80m	+   style="text-align:right;"  80m
-   style="text-align:right;"  3,573 MHz	+   style="text-align:right;"  3,573 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  60m	+   style="text-align:right;"  60m
-   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+   style="text-align:right;"  5,357 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  40m	+   style="text-align:right;"  40m
-   style="text-align:right;"  7,074 MHz	+   style="text-align:right;"  7,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  30m	+   style="text-align:right;"  30m
-   style="text-align:right;"  10,136 MHz	+   style="text-align:right;"  10,136 MHz

-	-
-   style="text-align:right;"  20m	+   style="text-align:right;"  20m
-   style="text-align:right;"  14,074 MHz	+   style="text-align:right;"  14,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  17m	+   style="text-align:right;"  17m
-   style="text-align:right;"  18,100 MHz	+   style="text-align:right;"  18,100 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  15m	+   style="text-align:right;"  15m
-   style="text-align:right;"  21,074 MHz	+   style="text-align:right;"  21,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  12m	+   style="text-align:right;"  12m
-   style="text-align:right;"  24,915 MHz	+   style="text-align:right;"  24,915 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  10m	+   style="text-align:right;"  10m
-   style="text-align:right;"  28,074 MHz	+   style="text-align:right;"  28,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  6m	+   style="text-align:right;"  6m
-   style="text-align:right;"  50,313 MHz	+   style="text-align:right;"  50,313 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  4m	+   style="text-align:right;"
-   style="text-align:right;"  70,100 MHz	+   style="text-align:right;"  interkontinentale QSO: [ <a href="http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php">http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php</a> 50,323 MHz]
-	-
-   style="text-align:right;"  2m	+   style="text-align:right;"  4m
-   style="text-align:right;"  144,174 MHz	+   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  70cm	+   style="text-align:right;"  4m
-   style="text-align:right;"  432,500 MHz	+   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz

-	-
-   style="text-align:right;"   <b>23cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>2m</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>13cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>1.25m</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 222,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>6cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>432,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>3cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   1,25cm	+   style="text-align:right;"   <b>23cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>1296,174</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>13cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz
	+ <b>QO-100 Satellit,</b>
	+ <b>Uplink: 2400,040</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>6cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>3cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz

	+	-
	+	style="text-align:right;"  1,25cm
	+	style="text-align:right;"  ?????,??? MHz
}		}
-		Die PC-Uhr <b>muss</b> auf <b>2</b> Sekunden genau sein ( <b>diese Angabe muss noch überprüft werden</b> ).
	+	Die PC-Uhr <b>sollte</b> auf <b>&lt;0,5</b> Sekunden genau sein. <b>Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <a href="https://time.is/">https://time.is/</a></b>
	+	
		In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.
		In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.
		Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).
		Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).
<b>Zeile 107:</b>		<b>Zeile 125:</b>
		{  class="wikitable"
-		style="text-align:right;"  0
-	+	style="text-align:right;"  0
-	+	style="text-align:right;"  X
-	+	style="text-align:right;"  0
		-
-	+	style="text-align:right;"  0
-	+	style="text-align:right;"  X

-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-		-
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-		-
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-		-
-  style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0

-	-
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-	-
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
}	}
Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.	Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.
- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s.$	+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[2048 / 12000]}$ = 13.48 s.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code>], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr). Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr). Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

**\*Still to come, not yet implemented.\***  
**We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.**

**Weitere Informationen:** [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<https://wsjt.sourceforge.io/> WSJT], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> Signal Identification Wiki].

			<p><b>FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]] 2019.</b></p>
			<p><b>Siehe auch: [[FT4]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].</b></p>
-	<p><b>Die aktuelle Programmversion ist 1.9.1 (Stand 01.08.2018, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-main-1.9.1.de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]).</b></p>	+	<p><b>Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [http://www.arrl.org/qex QEX Artikel] dokumentiert.</b></p>
-	<p><b>Weitere Informationen: [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html WSJT], [http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site], [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html WSJT-X] [https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe] und [http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8 Signal Identification Wiki].</b></p>		
-	<p><b>Siehe auch: [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]] und [[WSPR]].</b></p>	+	<p><b>https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf</b></p> <p><b>[[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB links mini]]</b></p>

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\: FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben [LDPC \(174,91\)](#)-Code wie [FT4](#). Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[GFSK](#)) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [Costas-Arrays](#) am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#), [JT9](#) und [JT4](#), aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([FT8 DXpedition Mode](#), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz

160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
1.25m	in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7×7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \lceil \frac{12000|2048}{12000} \rceil = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [\[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)\]](#) 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

[https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

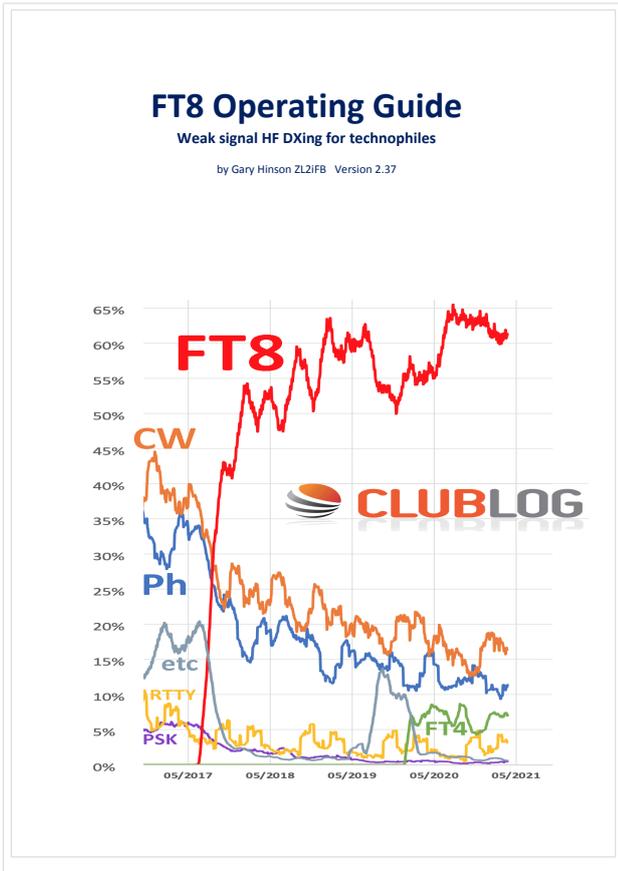

## FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 1. August 2018, 21:56 Uhr ( Quelltext anzeigen)

[OE1VMC \(Diskussion | Beiträge\)](#)

(WSJT-X Programmversion aktualisiert 1.9.1 und link auf deutschsprachiges Benutzerhandbuch)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12: 25 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC \(Diskussion | Beiträge\)](#)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(46 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

- == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==

+ ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==

<p>FT8 ist eine <b>sehr junge</b> digitale Betriebsart (<b>beta release</b> seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</p>	<p>FT8 ist eine digitale Betriebsart, <b>die</b> seit Juli 2017 <b>existiert und</b> die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</p>
	<p><b>Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe <a href="https://wsjt.sourceforge.io/wsjtx-doc/wsjtx-main-2.6.1.html">https://wsjt.sourceforge.io/wsjtx-doc/wsjtx-main-2.6.1.html</a> WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.</b></p>
<p>FT8 wurde entworfen für multi-hop [<a href="https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E">https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E</a>], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.</p>	<p>FT8 wurde entworfen für multi-hop [<a href="https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E">https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E</a>], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.</p>
<p><b>Zeile 14:</b></p>	<p><b>Zeile 16:</b></p>
<p>Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.</p>	<p>Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.</p>
<p>Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)">http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)</a>] WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [<a href="https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx-doc/wsjtx-main-1.8.0_de.pdf">https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx-doc/wsjtx-main-1.8.0_de.pdf</a>] deutschsprachiges Benutzerhandbuch)) durch [<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr">http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor, Jr. Joe Taylor</a>] ([<a href="http://www.qrz.com/db/K1JT_K1JT">http://www.qrz.com/db/K1JT_K1JT</a>]) und <b>von</b> [<a href="https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke">https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke</a>] Steven J. Franke], [<a href="https://www.qrz.com/db/K9AN_K9AN">https://www.qrz.com/db/K9AN_K9AN</a>].</p>	<p>Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)">http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)</a>] WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [<a href="https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx-doc/wsjtx-main-1.8.0_de.pdf">https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx-doc/wsjtx-main-1.8.0_de.pdf</a>] deutschsprachiges Benutzerhandbuch)) durch [<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr">http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor, Jr. Joe Taylor</a>], [<a href="http://www.qrz.com/db/K1JT_K1JT">http://www.qrz.com/db/K1JT_K1JT</a>] und [<a href="https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke">https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke</a>] Steven J. Franke], [<a href="https://www.qrz.com/db/K9AN_K9AN">https://www.qrz.com/db/K9AN_K9AN</a>].</p>

FT8 verwendet denselben [<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code>] LDPC (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array)] Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8\\_DXPedition\\_Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXPedition_Mode.pdf)] FT8 DXPedition Mode), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

– Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2017**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

+ Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2018**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

{| class="wikitable"

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|+Dial Frequency

|-

|-

– |style="text-align:right;" |2190m

+ | style="text-align:right;" |2190m

– |style="text-align:right;" |136,130 kHz

+ | style="text-align:right;" |136,130 kHz

|-

|-

– |style="text-align:right;" |630m

+ | style="text-align:right;" |630m

– |style="text-align:right;" |474,200 kHz

+ | style="text-align:right;" |474,200 kHz

|-

|-

– |style="text-align:right;" |160m

+ | style="text-align:right;" |160m

– |style="text-align:right;" |1,840 MHz

+ | style="text-align:right;" |1,840 MHz

|-

|-

-	style="text-align:right;"  80m	+	style="text-align:right;"  80m
-	style="text-align:right;"  3,573 MHz	+	style="text-align:right;"  3,573 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  60m	+	style="text-align:right;"  60m
-	style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+	style="text-align:right;"  5,357 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  40m	+	style="text-align:right;"  40m
-	style="text-align:right;"  7,074 MHz	+	style="text-align:right;"  7,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  30m	+	style="text-align:right;"  30m
-	style="text-align:right;"  10,136 MHz	+	style="text-align:right;"  10,136 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  20m	+	style="text-align:right;"  20m
-	style="text-align:right;"  14,074 MHz	+	style="text-align:right;"  14,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  17m	+	style="text-align:right;"  17m
-	style="text-align:right;"  18,100 MHz	+	style="text-align:right;"  18,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  15m	+	style="text-align:right;"  15m
-	style="text-align:right;"  21,074 MHz	+	style="text-align:right;"  21,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  12m	+	style="text-align:right;"  12m
-	style="text-align:right;"  24,915 MHz	+	style="text-align:right;"  24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  10m	+	style="text-align:right;"  10m
-	style="text-align:right;"  28,074 MHz	+	style="text-align:right;"  28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  6m	+	style="text-align:right;"  6m
-	style="text-align:right;"  50,313 MHz	+	style="text-align:right;"  50,313 MHz

-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>4m</b>	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;"   <b>70,100</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323</b> MHz]
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>2m</b>	+	style="text-align:right;"   <b>4m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 70,100</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>4m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 70,154</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>23cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>2m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>13cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>1.25m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 222,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>6cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>432,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>3cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>1,25cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>23cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>1296,174</b> MHz
-		+	-
		+	style="text-align:right;"   <b>13cm</b>

```

+ | style="text-align:right;" |????,???
  MHz
+ QO-100 Satellit,
+ Uplink: 2400,040
  MHz
+ |-
+ | style="text-align:right;" |6cm
+ | style="text-align:right;" |????,???
  MHz
+ |-
+ | style="text-align:right;" |3cm
+ | style="text-align:right;" |?????,???
  MHz
+ |-
+ | style="text-align:right;" |1,25cm
+ | style="text-align:right;" |?????,??? MHz

```

|}

|}

Die PC-Uhr **muss** auf **2** Sekunden genau sein (**diese Angabe muss noch überprüft werden**).

Die PC-Uhr **sollte** auf **<0,5** Sekunden genau sein. **Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>**

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

**Zeile 107:**

**Zeile 125:**

{  class="wikitable"	
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-	
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-	
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-	
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-   style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0

-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
	-		-
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	}		}

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

– Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$ .

+

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000|2048 / 12000]]} = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code>], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

– Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr)] Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

+

Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr)] Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

**\*Still to come, not yet implemented:**  
 We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

**Weitere Informationen:** [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<https://wsit.sourceforge.io/WSJT/>], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site], [<https://wsit.sourceforge.io/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> Signal Identification Wiki].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[<https://ww-digi.com> World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]] 2019.

Siehe auch: [[FT4]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[ORA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].

Die aktuelle Programmversion ist 1.9.1 (Stand 01.08.2018, siehe [<https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsitx-main-1.9.1.de.pdf> deutschsprachiges Benutzerhandbuch]).

Das [[https://wsit.sourceforge.io/FT4\\_FT8\\_QEX.pdf](https://wsit.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf) FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [<http://www.arrl.org/qex> QEX Artikel] dokumentiert.

**Weitere Informationen:** [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html> WSJT], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site],

[<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/ws1tx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8\\_Signal\\_Identification\\_Wiki](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki)].

– Siehe auch: [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]] und [[WSPR]].

+ [https://www.q4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

+ [[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini]]

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

---

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben [LDPC \(174,91\)-Code](#) wie [FT4](#). Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[GFSK](#)) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet [7×7 Costas-Arrays](#) am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#), [JT9](#) und [JT4](#), aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([FT8 DXpedition Mode](#), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

#### Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: <a href="#">50,323 MHz</a>
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
1.25m	in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz

13cm	????,???	MHz
	QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz	
6cm	????,???	MHz
3cm	?????,???	MHz
1,25 cm	?????,???	MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7×7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \lceil \frac{12000|2048}{12000} \rceil = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

[https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

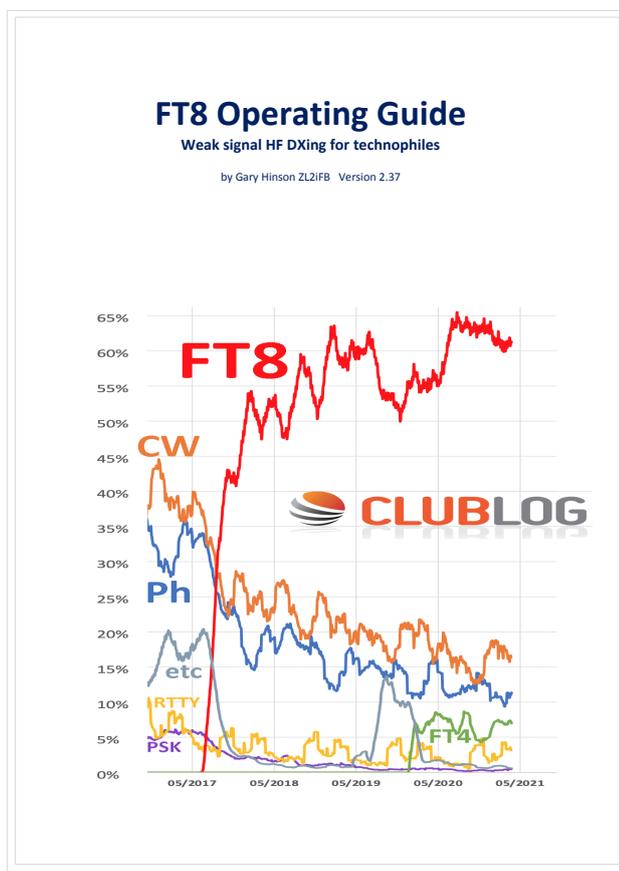

## FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

### Version vom 1. August 2018, 21:56 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(WSJT-X Programmversion aktualisiert 1.9.1 und link auf deutschsprachiges Benutzerhandbuch)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(46 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwele]]

- == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==

- FT8 ist eine **sehr junge** digitale Betriebsart (**beta release** seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwele]]

+ ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==

+ FT8 ist eine digitale Betriebsart, **die** seit Juli 2017 **existiert und** die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

+ **Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .[https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.**

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

**Zeile 14:**

**Zeile 16:**

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor] ([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]) und **von** [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor], [http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] und [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

**FT8 verwendet denselben [https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei 12000/1920 = 6,25 Baud. Die Synchronisation verwendet 7x7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole 174/3 + 21 = 79 beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt 8 x 6,25 = 50 Hz.**

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8%20DXpedition%20Mode.pdf)] FT8 DXpedition Mode], auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2017**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2018**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

{  class="wikitable"	{  class="wikitable"
+Dial Frequency	+Dial Frequency
-	-
-   style="text-align:right;"  2190m	+   style="text-align:right;"  2190m
-   style="text-align:right;"  136,130 kHz	+   style="text-align:right;"  136,130 kHz
-	-
-   style="text-align:right;"  630m	+   style="text-align:right;"  630m
-   style="text-align:right;"  474,200 kHz	+   style="text-align:right;"  474,200 kHz
-	-
-   style="text-align:right;"  160m	+   style="text-align:right;"  160m
-   style="text-align:right;"  1,840 MHz	+   style="text-align:right;"  1,840 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  80m	+   style="text-align:right;"  80m
-   style="text-align:right;"  3,573 MHz	+   style="text-align:right;"  3,573 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  60m	+   style="text-align:right;"  60m
-   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+   style="text-align:right;"  5,357 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  40m	+   style="text-align:right;"  40m
-   style="text-align:right;"  7,074 MHz	+   style="text-align:right;"  7,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  30m	+   style="text-align:right;"  30m
-   style="text-align:right;"  10,136 MHz	+   style="text-align:right;"  10,136 MHz

-	-
-   style="text-align:right;"  20m	+   style="text-align:right;"  20m
-   style="text-align:right;"  14,074 MHz	+   style="text-align:right;"  14,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  17m	+   style="text-align:right;"  17m
-   style="text-align:right;"  18,100 MHz	+   style="text-align:right;"  18,100 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  15m	+   style="text-align:right;"  15m
-   style="text-align:right;"  21,074 MHz	+   style="text-align:right;"  21,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  12m	+   style="text-align:right;"  12m
-   style="text-align:right;"  24,915 MHz	+   style="text-align:right;"  24,915 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  10m	+   style="text-align:right;"  10m
-   style="text-align:right;"  28,074 MHz	+   style="text-align:right;"  28,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  6m	+   style="text-align:right;"  6m
-   style="text-align:right;"  50,313 MHz	+   style="text-align:right;"  50,313 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  4m	+   style="text-align:right;"
-   style="text-align:right;"  70,100 MHz	+   style="text-align:right;"  interkontinentale QSO: [ <a href="http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php">http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php</a> 50,323 MHz]
-	-
-   style="text-align:right;"  2m	+   style="text-align:right;"  4m
-   style="text-align:right;"  144,174 MHz	+   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  70cm	+   style="text-align:right;"  4m
-   style="text-align:right;"  432,500 MHz	+   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz

-	-
-   style="text-align:right;"   <b>23cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>2m</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>13cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>1.25m</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 222,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>6cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>432,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>3cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   1,25cm	+   style="text-align:right;"   <b>23cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>1296,174</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>13cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz
	+ <b>QO-100 Satellit,</b>
	+ <b>Uplink: 2400,040</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>6cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>3cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz

	+	-	
	+	style="text-align:right;"  1,25cm	
	+	style="text-align:right;"  ?????,??? MHz	
}		}	
<p>Die PC-Uhr <b>muss</b> auf <b>2</b> Sekunden genau sein (<b>diese Angabe muss noch überprüft werden</b>).</p>	+	<p>Die PC-Uhr <b>sollte</b> auf <b>&lt;0,5</b> Sekunden genau sein. <b>Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <a href="https://time.is/">https://time.is/</a></b></p>	
-	+		
<p>In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.</p>		<p>In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.</p>	
<p>Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).</p>		<p>Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).</p>	
<b>Zeile 107:</b>		<b>Zeile 125:</b>	
{  class="wikitable"		{  class="wikitable"	
style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0	
style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0	
style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X	
style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0	
style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0	
style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0	
style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0	
style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0	
style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X	
-		-	
style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0	
style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X	

-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-		-
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-		-
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-		-
-  style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0

-	-
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-	-
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
}	}
<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>	<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>
- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s.$	+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[2048 / 12000]}$ = 13.48 s.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code>], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr). Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr). Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

**\*Still to come, not yet implemented.\***  
**We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.**

**Weitere Informationen:** [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<https://wsjt.sourceforge.io/> WSJT], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> Signal Identification Wiki].

			<p><b>FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]] 2019.</b></p>
			<p><b>Siehe auch: [[FT4]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].</b></p>
-	<p><b>Die aktuelle Programmversion ist 1.9.1 (Stand 01.08.2018, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-main-1.9.1.de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]).</b></p>	+	<p><b>Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [http://www.arrl.org/qex QEX Artikel] dokumentiert.</b></p>
-	<p><b>Weitere Informationen: [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html WSJT], [http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site], [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html WSJT-X] [https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe] und [http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8 Signal Identification Wiki].</b></p>		
-	<p><b>Siehe auch: [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]] und [[WSPR]].</b></p>	+	<p><b>https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf</b></p> <p><b>[[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB links mini]]</b></p>

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben [LDPC \(174,91\)](#)-Code wie [FT4](#). Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[GFSK](#)) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [Costas-Arrays](#) am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#), [JT9](#) und [JT4](#), aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([FT8 DXpedition Mode](#), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz

160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
1.25m	in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier  $7 \times 7$  [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \lceil \frac{12000|2048}{12000} \rceil = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

[https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

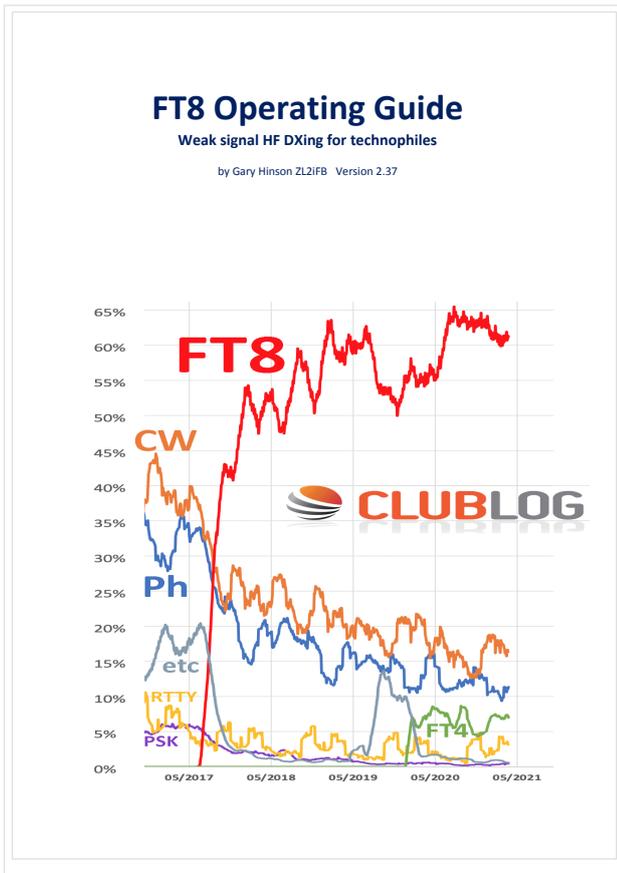

## FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 1. August 2018, 21:56 Uhr ( Quelltext anzeigen )

[OE1VMC \(Diskussion | Beiträge\)](#)

(WSJT-X Programmversion aktualisiert 1.9.1 und link auf deutschsprachiges Benutzerhandbuch)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12: 25 Uhr ( Quelltext anzeigen )

[OE1VMC \(Diskussion | Beiträge\)](#)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(46 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwele]]

- == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwele]]

+ ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==

<p>- FT8 ist eine <b>sehr junge</b> digitale Betriebsart (<b>beta release</b> seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</p>	<p>+ FT8 ist eine digitale Betriebsart, <b>die</b> seit Juli 2017 <b>existiert und</b> die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</p>
<p></p>	<p>+ </p>
<p></p>	<p>+ <b>Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .[https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.</b></p>
<p></p>	<p></p>
<p>FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.</p>	<p>FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.</p>
<p><b>Zeile 14:</b></p>	<p><b>Zeile 16:</b></p>
<p></p>	<p></p>
<p>Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.</p>	<p>Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.</p>
<p>- Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr. Joe Taylor] ([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]) und <b>von</b> [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].</p>	<p>+ Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr. Joe Taylor], [http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] und [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].</p>
<p></p>	<p>+ </p>

FT8 verwendet denselben [<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code>] (LDPC) (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array)] Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8\\_DXPedition\\_Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXPedition_Mode.pdf)] FT8 DXPedition Mode), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2017**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2018**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

{| class="wikitable"

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|+Dial Frequency

|-

|-

- |style="text-align:right;" |2190m

+ | style="text-align:right;" |2190m

- |style="text-align:right;" |136,130 kHz

+ | style="text-align:right;" |136,130 kHz

|-

|-

- |style="text-align:right;" |630m

+ | style="text-align:right;" |630m

- |style="text-align:right;" |474,200 kHz

+ | style="text-align:right;" |474,200 kHz

|-

|-

- |style="text-align:right;" |160m

+ | style="text-align:right;" |160m

- |style="text-align:right;" |1,840 MHz

+ | style="text-align:right;" |1,840 MHz

|-

|-

-	style="text-align:right;"  80m	+	style="text-align:right;"  80m
-	style="text-align:right;"  3,573 MHz	+	style="text-align:right;"  3,573 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  60m	+	style="text-align:right;"  60m
-	style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+	style="text-align:right;"  5,357 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  40m	+	style="text-align:right;"  40m
-	style="text-align:right;"  7,074 MHz	+	style="text-align:right;"  7,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  30m	+	style="text-align:right;"  30m
-	style="text-align:right;"  10,136 MHz	+	style="text-align:right;"  10,136 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  20m	+	style="text-align:right;"  20m
-	style="text-align:right;"  14,074 MHz	+	style="text-align:right;"  14,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  17m	+	style="text-align:right;"  17m
-	style="text-align:right;"  18,100 MHz	+	style="text-align:right;"  18,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  15m	+	style="text-align:right;"  15m
-	style="text-align:right;"  21,074 MHz	+	style="text-align:right;"  21,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  12m	+	style="text-align:right;"  12m
-	style="text-align:right;"  24,915 MHz	+	style="text-align:right;"  24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  10m	+	style="text-align:right;"  10m
-	style="text-align:right;"  28,074 MHz	+	style="text-align:right;"  28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  6m	+	style="text-align:right;"  6m
-	style="text-align:right;"  50,313 MHz	+	style="text-align:right;"  50,313 MHz

-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>4m</b>	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;"   <b>70,100</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323</b> MHz]
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>2m</b>	+	style="text-align:right;"   <b>4m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 70,100</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>4m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 70,154</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>23cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>2m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>13cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>1.25m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 222,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>6cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>432,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>3cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>1,25cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>23cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>1296,174 MHz</b>
-		+	-
		+	style="text-align:right;"   <b>13cm</b>

```

+ | style="text-align:right;" |????,???
  MHz
+ QO-100 Satellit,
+ Uplink:                2400,040
  MHz
+ |-
+ | style="text-align:right;" |6cm
+ | style="text-align:right;" |????,???
  MHz
+ |-
+ | style="text-align:right;" |3cm
+ | style="text-align:right;" |?????,???
  MHz
+ |-
+ | style="text-align:right;" |1,25cm
+ | style="text-align:right;" |?????,??? MHz

```

|}

|}

Die PC-Uhr **muss** auf **2** Sekunden genau sein (**diese Angabe muss noch überprüft werden**).

Die PC-Uhr **sollte** auf **<0,5** Sekunden genau sein. **Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>**

-

+

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

**Zeile 107:**

**Zeile 125:**

<code>{  class="wikitable"</code>	
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  X</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  X</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
<code> -</code>	
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  X</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  X</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
<code> -</code>	
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  X</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  X</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
<code> -</code>	
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+ <code>  style="text-align:right;"  0</code>

-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
	-		-
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	}		}

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$ .

+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000|2048 / 12000]]} = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code>], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

- Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr)] Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

+ Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr)] Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

**\*Still to come, not yet implemented:\***  
 We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<https://wsit.sourceforge.io/WSJT/>], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site], [<https://wsit.sourceforge.io/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> Signal Identification Wiki].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[<https://ww-digi.com> World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]] 2019.

Siehe auch: [[FT4]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[ORA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].

Die aktuelle Programmversion ist 1.9.1 (Stand 01.08.2018, siehe [<https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsitx-main-1.9.1.de.pdf> deutschsprachiges Benutzerhandbuch]).

Das [[https://wsit.sourceforge.io/FT4\\_FT8\\_QEX.pdf](https://wsit.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf) FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [<http://www.arrl.org/qex> QEX Artikel] dokumentiert.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html> WSJT], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site],

[<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/ws1tx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8\\_Signal\\_Identification\\_Wiki](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki)].

Siehe auch: [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]] und [[WSPR]].

[https://www.q4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

[[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini]]

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben [LDPC \(174,91\)-Code](#) wie [FT4](#). Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[GFSK](#)) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet [7×7 Costas-Arrays](#) am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#), [JT9](#) und [JT4](#), aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([FT8 DXpedition Mode](#), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausklick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

#### Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: <a href="#">50,323 MHz</a>
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
1.25m	in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz

13cm	????,???	MHz
	QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz	
6cm	????,???	MHz
3cm	?????,???	MHz
1,25 cm	?????,???	MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7×7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \lceil \frac{12000|2048}{12000} \rceil = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

[https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

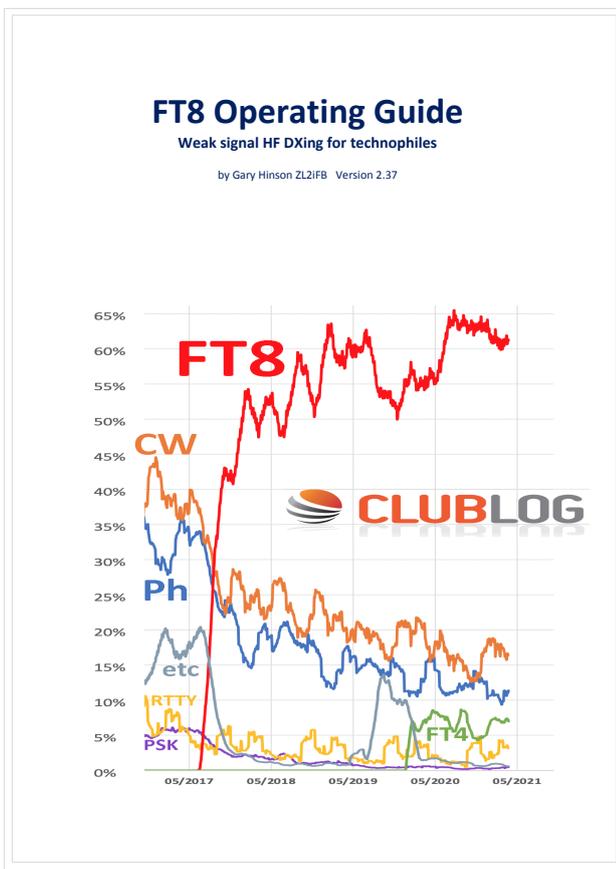

## FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

### Version vom 1. August 2018, 21:56 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(WSJT-X Programmversion aktualisiert 1.9.1 und link auf deutschsprachiges Benutzerhandbuch)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(46 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

- == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==

- FT8 ist eine **sehr junge** digitale Betriebsart (**beta release** seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

+ ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==

+ FT8 ist eine digitale Betriebsart, **die** seit Juli 2017 **existiert und** die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

+ **Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .[https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.**

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 14:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor] ([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]) und **von** [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

Zeile 16:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor], [http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] und [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

**FT8 verwendet denselben [https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei 12000/1920 = 6,25 Baud. Die Synchronisation verwendet 7x7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole 174/3 + 21 = 79 beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt 8 x 6,25 = 50 Hz.**

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8%20DXpedition%20Mode.pdf)] FT8 DXPedition Mode], auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2017**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2018**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

{  class="wikitable"	{  class="wikitable"
+Dial Frequency	+Dial Frequency
-	-
-   style="text-align:right;"  2190m	+   style="text-align:right;"  2190m
-   style="text-align:right;"  136,130 kHz	+   style="text-align:right;"  136,130 kHz
-	-
-   style="text-align:right;"  630m	+   style="text-align:right;"  630m
-   style="text-align:right;"  474,200 kHz	+   style="text-align:right;"  474,200 kHz
-	-
-   style="text-align:right;"  160m	+   style="text-align:right;"  160m
-   style="text-align:right;"  1,840 MHz	+   style="text-align:right;"  1,840 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  80m	+   style="text-align:right;"  80m
-   style="text-align:right;"  3,573 MHz	+   style="text-align:right;"  3,573 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  60m	+   style="text-align:right;"  60m
-   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+   style="text-align:right;"  5,357 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  40m	+   style="text-align:right;"  40m
-   style="text-align:right;"  7,074 MHz	+   style="text-align:right;"  7,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  30m	+   style="text-align:right;"  30m
-   style="text-align:right;"  10,136 MHz	+   style="text-align:right;"  10,136 MHz

-	-	+	-
-	style="text-align:right;"  20m	+	style="text-align:right;"  20m
-	style="text-align:right;"  14,074 MHz	+	style="text-align:right;"  14,074 MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"  17m	+	style="text-align:right;"  17m
-	style="text-align:right;"  18,100 MHz	+	style="text-align:right;"  18,100 MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"  15m	+	style="text-align:right;"  15m
-	style="text-align:right;"  21,074 MHz	+	style="text-align:right;"  21,074 MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"  12m	+	style="text-align:right;"  12m
-	style="text-align:right;"  24,915 MHz	+	style="text-align:right;"  24,915 MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"  10m	+	style="text-align:right;"  10m
-	style="text-align:right;"  28,074 MHz	+	style="text-align:right;"  28,074 MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"  6m	+	style="text-align:right;"  6m
-	style="text-align:right;"  50,313 MHz	+	style="text-align:right;"  50,313 MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"  4m	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;"  70,100 MHz	+	style="text-align:right;"  interkontinentale QSO: [ <a href="http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php">http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php</a> 50,323 MHz]
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"  2m	+	style="text-align:right;"  4m
-	style="text-align:right;"  144,174 MHz	+	style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"  70cm	+	style="text-align:right;"  4m
-	style="text-align:right;"  432,500 MHz	+	style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz

-	-
-   style="text-align:right;"   <b>23cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>2m</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>13cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>1.25m</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 222,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>6cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>432,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>3cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>1,25cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>23cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>1296,174</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>13cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz
	+ <b>QO-100 Satellit,</b>
	+ <b>Uplink: 2400,040</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>6cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>3cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz



-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
	-		-
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0

-	-
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-	-
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
}	}
Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.	Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.
- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s.$	+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[2048 / 12000]}$ = 13.48 s.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr). Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr). Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

**\*Still to come, not yet implemented.\***  
**We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.**

**Weitere Informationen:** [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<https://wsjt.sourceforge.io/> WSJT], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> Signal Identification Wiki].

	<p>+ FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten <a href="https://ww-digi.com">[[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]]</a> 2019.</p>
	<p>+ </p>
	<p>+ Siehe auch: <a href="#">[[FT4]]</a>, <a href="#">[[JT65]]</a>, <a href="#">[[JT4]]</a>, <a href="#">[[JT9]]</a>, <a href="#">[[JT6M]]</a>, <a href="#">[[QRA64]]</a>, <a href="#">[[MSK144]]</a>, <a href="#">[[FSK441]]</a>, <a href="#">[[FST4]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a>.</p>
<p>- Die aktuelle Programmversion ist 1.9.1 (Stand 01.08.2018, siehe <a href="https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjtx-main-1.9.1.de.pdf">https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjtx-main-1.9.1.de.pdf</a> deutschsprachiges Benutzerhandbuch).</p>	<p>+ Das <a href="https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf">https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf</a> FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll wurde in einem <a href="http://www.arrl.org/qex">http://www.arrl.org/qex</a> QEX Artikel dokumentiert.</p>
<p>- Weitere Informationen: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT">http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT</a> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia), <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html">http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html</a> WSJT, <a href="http://ac4m.us/jt65.html">http://ac4m.us/jt65.html</a> AC4M Digital Radio Site, <a href="http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html">http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html</a> WSJT-X <a href="https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/">https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/</a> FT8 Facebook Gruppe] und <a href="http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki">http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki</a>.</p>	
<p>- Siehe auch: <a href="#">[[JT65]]</a>, <a href="#">[[JT4]]</a>, <a href="#">[[JT9]]</a>, <a href="#">[[JT6M]]</a>, <a href="#">[[QRA64]]</a>, <a href="#">[[MSK144]]</a>, <a href="#">[[FSK441]]</a> und <a href="#">[[WSPR]]</a>.</p>	<p>+ <a href="https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf">https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf</a></p>
	<p>+ <a href="#">[[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB links mini]]</a></p>

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben [LDPC \(174,91\)](#)-Code wie [FT4](#). Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[GFSK](#)) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [Costas-Arrays](#) am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#), [JT9](#) und [JT4](#), aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([FT8 DXpedition Mode](#), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz

160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
1.25m	in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier  $7 \times 7$  [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \lceil \frac{12000|2048}{12000} \rceil = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

[https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

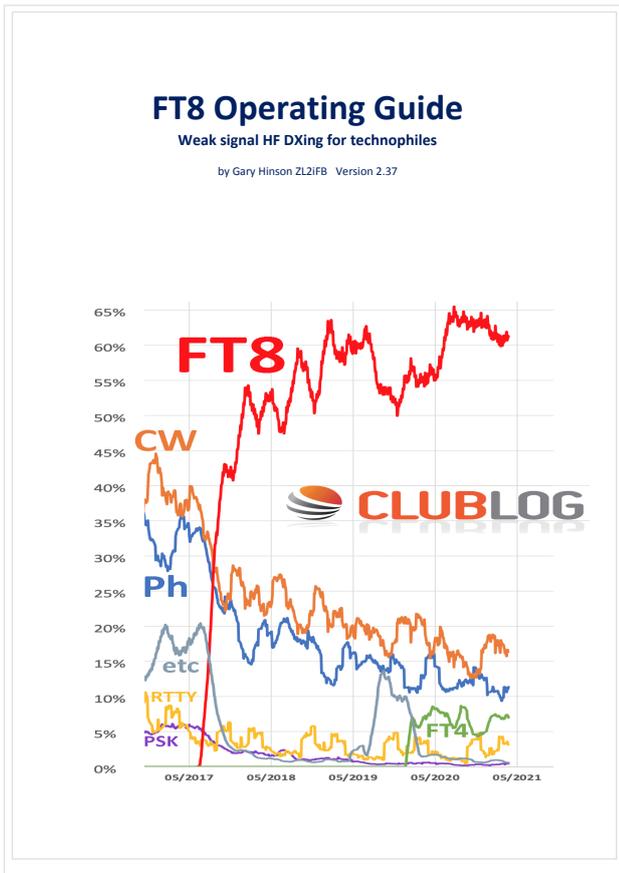

## FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 1. August 2018, 21:56 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(WSJT-X Programmversion aktualisiert 1.9.1 und link auf deutschsprachiges Benutzerhandbuch)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12: 25 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(46 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwelle]]

- == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==

+ ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==

- FT8 ist eine **sehr junge** digitale Betriebsart (**beta release** seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

+ FT8 ist eine digitale Betriebsart, **die** seit Juli 2017 **existiert und** die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

+ **Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .[https://wsit.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.**

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

#### Zeile 14:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

- Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor] ([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]) und **von** [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

#### Zeile 16:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

+ Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor], [http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] und [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

FT8 verwendet denselben [[https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC](https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code_LDPC)] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXPedition Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXPedition_Mode.pdf)] FT8 DXPedition Mode), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

– Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2017**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

+ Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2018**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

{| class="wikitable"

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|+Dial Frequency

|-

|-

– | style="text-align:right;" |2190m

+ | style="text-align:right;" |2190m

– | style="text-align:right;" |136,130 kHz

+ | style="text-align:right;" |136,130 kHz

|-

|-

– | style="text-align:right;" |630m

+ | style="text-align:right;" |630m

– | style="text-align:right;" |474,200 kHz

+ | style="text-align:right;" |474,200 kHz

|-

|-

– | style="text-align:right;" |160m

+ | style="text-align:right;" |160m

– | style="text-align:right;" |1,840 MHz

+ | style="text-align:right;" |1,840 MHz

|-

|-

-	style="text-align:right;"  80m	+	style="text-align:right;"  80m
-	style="text-align:right;"  3,573 MHz	+	style="text-align:right;"  3,573 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  60m	+	style="text-align:right;"  60m
-	style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+	style="text-align:right;"  5,357 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  40m	+	style="text-align:right;"  40m
-	style="text-align:right;"  7,074 MHz	+	style="text-align:right;"  7,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  30m	+	style="text-align:right;"  30m
-	style="text-align:right;"  10,136 MHz	+	style="text-align:right;"  10,136 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  20m	+	style="text-align:right;"  20m
-	style="text-align:right;"  14,074 MHz	+	style="text-align:right;"  14,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  17m	+	style="text-align:right;"  17m
-	style="text-align:right;"  18,100 MHz	+	style="text-align:right;"  18,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  15m	+	style="text-align:right;"  15m
-	style="text-align:right;"  21,074 MHz	+	style="text-align:right;"  21,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  12m	+	style="text-align:right;"  12m
-	style="text-align:right;"  24,915 MHz	+	style="text-align:right;"  24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  10m	+	style="text-align:right;"  10m
-	style="text-align:right;"  28,074 MHz	+	style="text-align:right;"  28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  6m	+	style="text-align:right;"  6m
-	style="text-align:right;"  50,313 MHz	+	style="text-align:right;"  50,313 MHz

-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>4m</b>	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;"   <b>70,100</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323</b> MHz]
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>2m</b>	+	style="text-align:right;"   <b>4m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 70,100</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>4m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 70,154</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>23cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>2m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>13cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>1.25m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 222,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>6cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>432,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>3cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>1,25cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>23cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>1296,174</b> MHz
-		+	-
		+	style="text-align:right;"   <b>13cm</b>

	+   style="text-align:right;"  ????,??? MHz
	+ QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"  6cm
	+   style="text-align:right;"  ????,??? MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"  3cm
	+   style="text-align:right;"  ?????,??? MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"  1,25cm
	+   style="text-align:right;"  ?????,??? MHz
}	}
<p>Die PC-Uhr <b>muss</b> auf <b>2</b> Sekunden genau sein (<b>diese Angabe muss noch überprüft werden</b>).</p>	<p>Die PC-Uhr <b>sollte</b> auf <b>&lt;0,5</b> Sekunden genau sein. <b>Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <a href="https://time.is/">https://time.is/</a></b></p>
In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.	In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.
Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).	Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).
<b>Zeile 107:</b>	<b>Zeile 125:</b>

{  class="wikitable"	
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  X	style="text-align:right;"  X
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  X	style="text-align:right;"  X
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  X	style="text-align:right;"  X
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0
-	+
style="text-align:right;"  0	style="text-align:right;"  0

-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
	-		-
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	}		}

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$ .

+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000|2048 / 12000]]} = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code>], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

- Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr). Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

+ Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr). Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

**\*Still to come, not yet implemented:**  
 We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<https://wsit.sourceforge.io/WSJT/>], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site], [<https://wsit.sourceforge.io/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> Signal Identification Wiki].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [<https://ww-digi.com> World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")] 2019.

Siehe auch: [[FT4](#)], [[JT65](#)], [[JT4](#)], [[JT9](#)], [[JT6M](#)], [[ORA64](#)], [[MSK144](#)], [[FSK441](#)], [[FST4](#)] und [[WSPR](#)].

Die aktuelle Programmversion ist 1.9.1 (Stand 01.08.2018, siehe [<https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsitx-main-1.9.1.de.pdf> deutschsprachiges Benutzerhandbuch]).

Das [[https://wsit.sourceforge.io/FT4\\_FT8\\_QEX.pdf](https://wsit.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf) FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [<http://www.arrl.org/qex> QEX Artikel] dokumentiert.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html> WSJT], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site],

[<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/ws1tx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8\\_Signal\\_Identification\\_Wiki](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki)].

– Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

+ [https://www.q4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail\: FT8

---

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben [LDPC \(174,91\)-Code](#) wie [FT4](#). Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[GFSK](#)) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet [7×7 Costas-Arrays](#) am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#), [JT9](#) und [JT4](#), aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([FT8 DXpedition Mode](#), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

#### Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: <a href="#">50,323 MHz</a>
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
1.25m	in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz

13cm	????,???
	QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,???
3cm	?????,???
1,25 cm	?????,???

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7×7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * [ \lfloor 12000/2048 \rfloor / 12000 ] = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

[https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

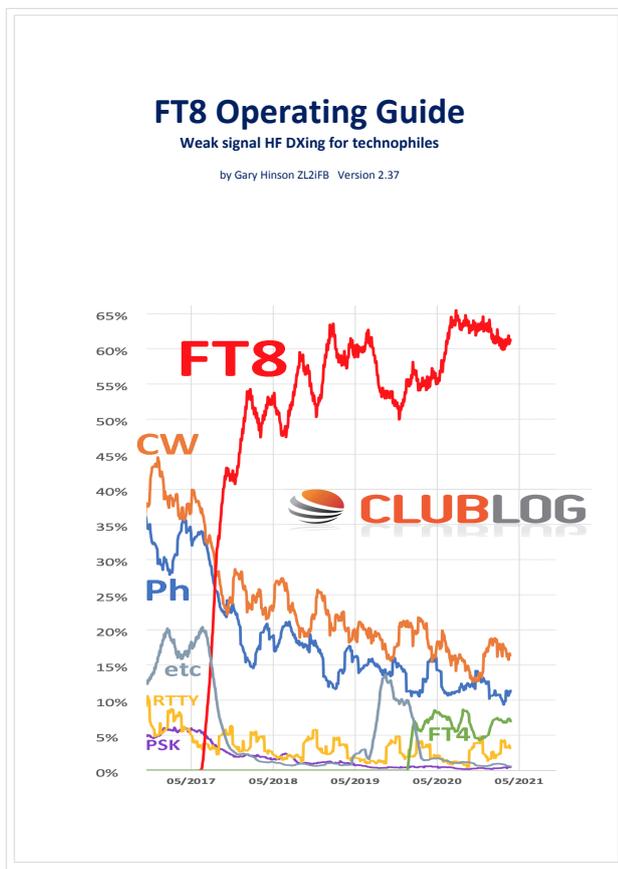

## FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

### Version vom 1. August 2018, 21:56 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(WSJT-X Programmversion aktualisiert 1.9.1 und link auf deutschsprachiges Benutzerhandbuch)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(46 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">             - == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">             - FT8 ist eine <b>sehr junge</b> digitale Betriebsart (<b>beta release</b> seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>	<p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">             + ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">             + FT8 ist eine digitale Betriebsart, <b>die</b> seit Juli 2017 <b>existiert und</b> die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">             +         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">             + <b>Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .[https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>
--	---

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

**Zeile 14:**

**Zeile 16:**

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor] ([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]) und **von** [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor], [http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] und [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

**FT8 verwendet denselben [https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei 12000/1920 = 6,25 Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole 174/3 + 21 = 79 beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt 8 × 6,25 = 50 Hz.**

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8%20DXpedition%20Mode.pdf)] FT8 DXPedition Mode], auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2017**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2018**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

{  class="wikitable"	{  class="wikitable"
+Dial Frequency	+Dial Frequency
-	-
-   style="text-align:right;"  2190m	+   style="text-align:right;"  2190m
-   style="text-align:right;"  136,130 kHz	+   style="text-align:right;"  136,130 kHz
-	-
-   style="text-align:right;"  630m	+   style="text-align:right;"  630m
-   style="text-align:right;"  474,200 kHz	+   style="text-align:right;"  474,200 kHz
-	-
-   style="text-align:right;"  160m	+   style="text-align:right;"  160m
-   style="text-align:right;"  1,840 MHz	+   style="text-align:right;"  1,840 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  80m	+   style="text-align:right;"  80m
-   style="text-align:right;"  3,573 MHz	+   style="text-align:right;"  3,573 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  60m	+   style="text-align:right;"  60m
-   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+   style="text-align:right;"  5,357 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  40m	+   style="text-align:right;"  40m
-   style="text-align:right;"  7,074 MHz	+   style="text-align:right;"  7,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  30m	+   style="text-align:right;"  30m
-   style="text-align:right;"  10,136 MHz	+   style="text-align:right;"  10,136 MHz

-	-
-  style="text-align:right;"  20m	+   style="text-align:right;"  20m
-  style="text-align:right;"  14,074 MHz	+   style="text-align:right;"  14,074 MHz
-	-
-  style="text-align:right;"  17m	+   style="text-align:right;"  17m
-  style="text-align:right;"  18,100 MHz	+   style="text-align:right;"  18,100 MHz
-	-
-  style="text-align:right;"  15m	+   style="text-align:right;"  15m
-  style="text-align:right;"  21,074 MHz	+   style="text-align:right;"  21,074 MHz
-	-
-  style="text-align:right;"  12m	+   style="text-align:right;"  12m
-  style="text-align:right;"  24,915 MHz	+   style="text-align:right;"  24,915 MHz
-	-
-  style="text-align:right;"  10m	+   style="text-align:right;"  10m
-  style="text-align:right;"  28,074 MHz	+   style="text-align:right;"  28,074 MHz
-	-
-  style="text-align:right;"  6m	+   style="text-align:right;"  6m
-  style="text-align:right;"  50,313 MHz	+   style="text-align:right;"  50,313 MHz
-	-
-  style="text-align:right;"  4m	+   style="text-align:right;"
-  style="text-align:right;"  70,100 MHz	+   style="text-align:right;"  interkontinentale QSO: [ <a href="http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php">http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php</a> 50,323 MHz]
-	-
-  style="text-align:right;"  2m	+   style="text-align:right;"  4m
-  style="text-align:right;"  144,174 MHz	+   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
-	-
-  style="text-align:right;"  70cm	+   style="text-align:right;"  4m
-  style="text-align:right;"  432,500 MHz	+   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz

-	-
-   style="text-align:right;"   <b>23cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>2m</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>13cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>1.25m</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 222,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>6cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>432,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>3cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   1,25cm	+   style="text-align:right;"   <b>23cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>1296,174</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>13cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz
	+ <b>QO-100 Satellit,</b>
	+ <b>Uplink: 2400,040</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>6cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>3cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz



-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
	-		-
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0

-	+ -
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-	+ -
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
}	+ }
Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.	Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.
- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s.$	+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[2048 / 12000]} = 13.48s.$

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr). Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

-

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr). Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

+

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

**\*Still to come, not yet implemented.\***  
**We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.**

-

**Weitere Informationen:** [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<https://wsjt.sourceforge.io/> WSJT], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> Signal Identification Wiki].

+

+



## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben [LDPC \(174,91\)](#)-Code wie [FT4](#). Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[GFSK](#)) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [Costas-Arrays](#) am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#), [JT9](#) und [JT4](#), aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([FT8 DXpedition Mode](#), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz

160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
1.25m	in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier  $7 \times 7$  [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \lceil \frac{12000|2048}{12000} \rceil = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

[https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

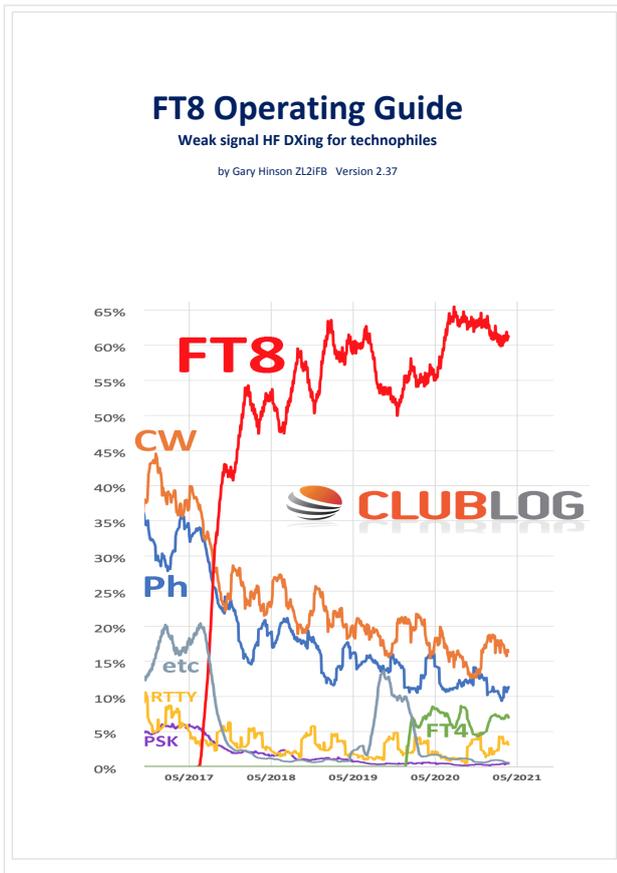

## FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 1. August 2018, 21:56 Uhr ( Quelltext anzeigen )

[OE1VMC \(Diskussion | Beiträge\)](#)

(WSJT-X Programmversion aktualisiert 1.9.1 und link auf deutschsprachiges Benutzerhandbuch)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12: 25 Uhr ( Quelltext anzeigen )

[OE1VMC \(Diskussion | Beiträge\)](#)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(46 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwe]]

Zeile 2:

[[Kategorie:Kurzwe]]

- == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==

+ ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==

- FT8 ist eine **sehr junge** digitale Betriebsart (**beta release** seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

+ FT8 ist eine digitale Betriebsart, **die** seit Juli 2017 **existiert und** die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

+ **Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .[https://wsjt.sourceforge.io/wsjtx-doc/wsjtx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.**

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

#### Zeile 14:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

- Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx-doc/wsjtx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor] ([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]) und **von** [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

#### Zeile 16:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

+ Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx-doc/wsjtx-main-1.8.0\_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor], [http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] und [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN].

FT8 verwendet denselben [[https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC](https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code_LDPC)] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXPedition Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXPedition_Mode.pdf)] FT8 DXPedition Mode), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2017**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2018**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

-

+

{| class="wikitable"

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|+Dial Frequency

|-

|-

- |style="text-align:right;" |2190m

+ | style="text-align:right;" |2190m

- |style="text-align:right;" |136,130 kHz

+ | style="text-align:right;" |136,130 kHz

|-

|-

- |style="text-align:right;" |630m

+ | style="text-align:right;" |630m

- |style="text-align:right;" |474,200 kHz

+ | style="text-align:right;" |474,200 kHz

|-

|-

- |style="text-align:right;" |160m

+ | style="text-align:right;" |160m

- |style="text-align:right;" |1,840 MHz

+ | style="text-align:right;" |1,840 MHz

|-

|-

-	style="text-align:right;"  80m	+	style="text-align:right;"  80m
-	style="text-align:right;"  3,573 MHz	+	style="text-align:right;"  3,573 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  60m	+	style="text-align:right;"  60m
-	style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+	style="text-align:right;"  5,357 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  40m	+	style="text-align:right;"  40m
-	style="text-align:right;"  7,074 MHz	+	style="text-align:right;"  7,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  30m	+	style="text-align:right;"  30m
-	style="text-align:right;"  10,136 MHz	+	style="text-align:right;"  10,136 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  20m	+	style="text-align:right;"  20m
-	style="text-align:right;"  14,074 MHz	+	style="text-align:right;"  14,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  17m	+	style="text-align:right;"  17m
-	style="text-align:right;"  18,100 MHz	+	style="text-align:right;"  18,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  15m	+	style="text-align:right;"  15m
-	style="text-align:right;"  21,074 MHz	+	style="text-align:right;"  21,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  12m	+	style="text-align:right;"  12m
-	style="text-align:right;"  24,915 MHz	+	style="text-align:right;"  24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  10m	+	style="text-align:right;"  10m
-	style="text-align:right;"  28,074 MHz	+	style="text-align:right;"  28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"  6m	+	style="text-align:right;"  6m
-	style="text-align:right;"  50,313 MHz	+	style="text-align:right;"  50,313 MHz

-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>4m</b>	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;"   <b>70,100</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323</b> MHz]
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>2m</b>	+	style="text-align:right;"   <b>4m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 70,100</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>4m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 70,154</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>23cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>2m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>13cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>1.25m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 222,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>6cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>432,174</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>3cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz
-	-	+	-
-	style="text-align:right;"   <b>1,25cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>23cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>1296,174</b> MHz
-		+	-
		+	style="text-align:right;"   <b>13cm</b>

```

+ | style="text-align:right;" |????,???
  MHz
+ QO-100 Satellit,
+ Uplink: 2400,040
  MHz
+ |-
+ | style="text-align:right;" |6cm
+ | style="text-align:right;" |????,???
  MHz
+ |-
+ | style="text-align:right;" |3cm
+ | style="text-align:right;" |?????,???
  MHz
+ |-
+ | style="text-align:right;" |1,25cm
+ | style="text-align:right;" |?????,??? MHz

```

|}

|}

Die PC-Uhr **muss** auf **2** Sekunden genau sein (**diese Angabe muss noch überprüft werden**).

Die PC-Uhr **sollte** auf **<0,5** Sekunden genau sein. **Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>**

-

+

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

**Zeile 107:**

**Zeile 125:**

<code>{  class="wikitable"</code>		<code>{  class="wikitable"</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  X</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  X</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
<code> -</code>		<code> -</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  X</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  X</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
<code> -</code>		<code> -</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  X</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  X</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
<code> -</code>		<code> -</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>
- <code>  style="text-align:right;"  0</code>	+	<code>  style="text-align:right;"  0</code>

-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
	-		-
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	}		}

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$ .

+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000|2048 / 12000]]} = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

- Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr). Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

+ Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr). Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

**\*Still to come, not yet implemented:\***  
 We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<https://wsit.sourceforge.io/WSJT/>], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site], [<https://wsit.sourceforge.io/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> Signal Identification Wiki].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[<https://ww-digi.com> World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]] 2019.

Siehe auch: [[FT4]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[ORA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].

Die aktuelle Programmversion ist 1.9.1 (Stand 01.08.2018, siehe [<https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsitx-main-1.9.1.de.pdf> deutschsprachiges Benutzerhandbuch]).

Das [[https://wsit.sourceforge.io/FT4\\_FT8\\_QEX.pdf](https://wsit.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf) FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [<http://www.arrl.org/qex> QEX Artikel] dokumentiert.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html> WSJT], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site],

[<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1it/ws1tx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8\\_Signal\\_Identification\\_Wiki](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki)].

– Siehe auch: [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]] und [[WSPR]].

+ [https://www.q4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

+ [[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini]]

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

---

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben [LDPC \(174,91\)-Code](#) wie [FT4](#). Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[GFSK](#)) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet [7×7 Costas-Arrays](#) am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#), [JT9](#) und [JT4](#), aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([FT8 DXpedition Mode](#), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

#### Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: <a href="#">50,323 MHz</a>
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
1.25m	in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz

13cm	????,???	MHz
	QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz	
6cm	????,???	MHz
3cm	?????,???	MHz
1,25 cm	?????,???	MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7×7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \lceil \frac{12000|2048}{12000} \rceil = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

[https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

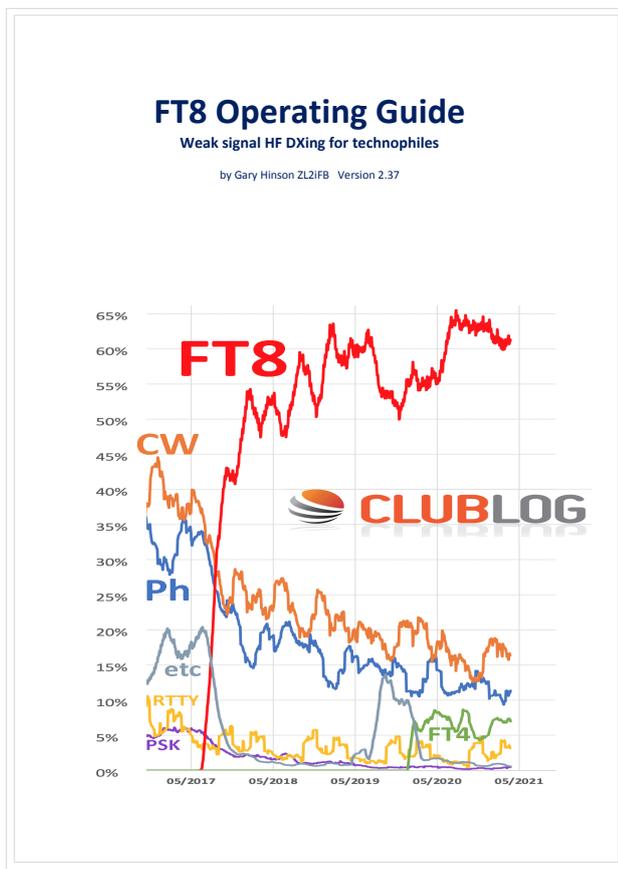

## FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

### Version vom 1. August 2018, 21:56 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(WSJT-X Programmversion aktualisiert 1.9.1 und link auf deutschsprachiges Benutzerhandbuch)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(46 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <span style="border: 1px solid orange; display: inline-block; width: 100%; height: 100%;">== Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <span style="border: 1px solid orange; display: inline-block; width: 100%; height: 100%;">FT8 ist eine <b>sehr junge</b> digitale Betriebsart (<b>beta release</b> seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div>	<p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <span style="border: 1px solid blue; display: inline-block; width: 100%; height: 100%;">==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <span style="border: 1px solid blue; display: inline-block; width: 100%; height: 100%;">FT8 ist eine digitale Betriebsart, <b>die</b> seit Juli 2017 <b>existiert und</b> die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <span style="border: 1px solid blue; display: inline-block; width: 100%; height: 100%;">Die aktuelle Programmversion ist <b>WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024),</b> siehe <b>.[https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.</b></span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div>
---	--

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

**Zeile 14:**

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)\\_WSJT-X](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT-X)] v. 1.8.0 (siehe [[https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\\_de.pdf](https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0_de.pdf) deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor,\\_Jr. Joe Taylor](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr._Joe_Taylor)] ([[http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT](http://www.qrz.com/db/K1JT_K1JT)]) und **von** [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [[https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN](https://www.qrz.com/db/K9AN_K9AN)].

**Zeile 16:**

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)\\_WSJT-X](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT-X)] v. 1.8.0 (siehe [[https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\\_de.pdf](https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0_de.pdf) deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor,\\_Jr. Joe Taylor](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr._Joe_Taylor)], [[http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT](http://www.qrz.com/db/K1JT_K1JT)] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [[https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN](https://www.qrz.com/db/K9AN_K9AN)].

**FT8 verwendet denselben [[https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC \(174,91\)-Code](https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code_LDPC_(174,91)-Code)] wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array) Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.**

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8%20DXpedition%20Mode.pdf)] FT8 DXPedition Mode], auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2017**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2018**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

{  class="wikitable"	{  class="wikitable"
+Dial Frequency	+Dial Frequency
-	-
-   style="text-align:right;"  2190m	+   style="text-align:right;"  2190m
-   style="text-align:right;"  136,130 kHz	+   style="text-align:right;"  136,130 kHz
-	-
-   style="text-align:right;"  630m	+   style="text-align:right;"  630m
-   style="text-align:right;"  474,200 kHz	+   style="text-align:right;"  474,200 kHz
-	-
-   style="text-align:right;"  160m	+   style="text-align:right;"  160m
-   style="text-align:right;"  1,840 MHz	+   style="text-align:right;"  1,840 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  80m	+   style="text-align:right;"  80m
-   style="text-align:right;"  3,573 MHz	+   style="text-align:right;"  3,573 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  60m	+   style="text-align:right;"  60m
-   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+   style="text-align:right;"  5,357 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  40m	+   style="text-align:right;"  40m
-   style="text-align:right;"  7,074 MHz	+   style="text-align:right;"  7,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  30m	+   style="text-align:right;"  30m
-   style="text-align:right;"  10,136 MHz	+   style="text-align:right;"  10,136 MHz

-	-
-   style="text-align:right;"  20m	+   style="text-align:right;"  20m
-   style="text-align:right;"  14,074 MHz	+   style="text-align:right;"  14,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  17m	+   style="text-align:right;"  17m
-   style="text-align:right;"  18,100 MHz	+   style="text-align:right;"  18,100 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  15m	+   style="text-align:right;"  15m
-   style="text-align:right;"  21,074 MHz	+   style="text-align:right;"  21,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  12m	+   style="text-align:right;"  12m
-   style="text-align:right;"  24,915 MHz	+   style="text-align:right;"  24,915 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  10m	+   style="text-align:right;"  10m
-   style="text-align:right;"  28,074 MHz	+   style="text-align:right;"  28,074 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  6m	+   style="text-align:right;"  6m
-   style="text-align:right;"  50,313 MHz	+   style="text-align:right;"  50,313 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  4m	+   style="text-align:right;"
-   style="text-align:right;"  70,100 MHz	+   style="text-align:right;"  interkontinentale QSO: [ <a href="http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php">http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php</a> 50,323 MHz]
-	-
-   style="text-align:right;"  2m	+   style="text-align:right;"  4m
-   style="text-align:right;"  144,174 MHz	+   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
-	-
-   style="text-align:right;"  70cm	+   style="text-align:right;"  4m
-   style="text-align:right;"  432,500 MHz	+   style="text-align:right;"  in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz

-	-
-   style="text-align:right;"   <b>23cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>2m</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>13cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>1.25m</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 222,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>6cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>432,174</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>3cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz
-	-
-   style="text-align:right;"   <b>1,25cm</b>	+   style="text-align:right;"   <b>23cm</b>
-   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz	+   style="text-align:right;"   <b>1296,174</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>13cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz
	+ <b>QO-100 Satellit,</b>
	+ <b>Uplink: 2400,040</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>6cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>????,???</b> MHz
	+  -
	+   style="text-align:right;"   <b>3cm</b>
	+   style="text-align:right;"   <b>?????,???</b> MHz



-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
	-		-
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
	-		-
-	style="text-align:right;"  X	+	style="text-align:right;"  X
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0
-	style="text-align:right;"  0	+	style="text-align:right;"  0

-	+ -
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-	+ -
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  X	+   style="text-align:right;"  X
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
-  style="text-align:right;"  0	+   style="text-align:right;"  0
}	+ }
Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.	Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.
- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s.$	+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[2048 / 12000]}$ = 13.48 s.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr). Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

-

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor\\_Jr](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr). Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\\_QEX\\_2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

+

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

**\*Still to come, not yet implemented.\***  
**We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.**

-

**Weitere Informationen:** [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<https://wsjt.sourceforge.io/> WSJT], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8\\_Signal\\_Identification\\_Wiki](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki)].

+

+

			<p><b>FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[https://ww-digi.com World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]] 2019.</b></p>
			<p><b>Siehe auch: [[FT4]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].</b></p>
-	<p><b>Die aktuelle Programmversion ist 1.9.1 (Stand 01.08.2018, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-main-1.9.1.de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]).</b></p>	+	<p><b>Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [http://www.arrl.org/qex QEX Artikel] dokumentiert.</b></p>
-	<p><b>Weitere Informationen: [http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html WSJT], [http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site], [http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html WSJT-X] [https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe] und [http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8 Signal Identification Wiki].</b></p>		
-	<p><b>Siehe auch: [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]] und [[WSPR]].</b></p>	+	<p><b>https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf</b></p> <p><b>[[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB links mini]]</b></p>

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

## Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben [LDPC \(174,91\)-Code](#) wie [FT4](#). Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[GFSK](#)) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet [7x7 Costas-Arrays](#) am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#), [JT9](#) und [JT4](#), aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([FT8 DXpedition Mode](#), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auswählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

### Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz

160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
1.25m	in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier  $7 \times 7$  [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \lceil \frac{12000|2048}{12000} \rceil = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

[https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

## FT8 Operating Guide

Weak signal HF DXing for technophiles

by Gary Hinson ZL2IFB Version 2.37

