
Inhaltsverzeichnis

1. FT8	72
2. Benutzer:OE1VMC	16
3. FSK441	30
4. FST4	44
5. FT4	58
6. JT4	86
7. JT65	100
8. JT6M	114
9. JT9	128
10. MSK144	142
11. QRA64	156
12. WSPR	170

FT8

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 28. Juli 2019, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT8)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .

WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwelle]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 == </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine sehr junge digitale Betriebsart (beta release seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.1.0 (Stand: 28. Juli 2019, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/WSJT-X 2.0 de.pdf WSJT-X 2.0 Kurzanleitung] und [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.9.1 de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch WSJT-X 1.9.1]). Der [http://www.arrl.org/news/wsjt-x-2-0-full-release-now-available-ft8-enthusiasts-urged-to-upgrade-now </div>	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwelle]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. </div>
---	--

Umstieg auf 2.0.0 wird dringend empfohlen bis spätestens 1. Januar 2019], weil die Quellcodierung der Nachrichten für FT8 in Version 2.0.0 inkompatibel ist mit allen früheren Versionen.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

+

FT8 verwendet denselben [[https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC](https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code_LDPC)] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende

+

jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf>] FT8 DXpedition Mode], auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Zeile 30:

|+Dial Frequency

Zeile 32:

|+Dial Frequency

|-

|-

|style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |2190m

|style="text-align:right;" |136,130 kHz

| style="text-align:right;" |136,130 kHz

		+	-
		+	style="text-align:right;" 630m
		+	style="text-align:right;" 474,200 kHz
		+	-
		+	style="text-align:right;" 160m
		+	style="text-align:right;" 1,840 MHz
		+	-
		+	style="text-align:right;" 80m
		+	style="text-align:right;" 3,573 MHz
			-
-	style="text-align:right;" 630m	+	style="text-align:right;" 60m
-	style="text-align:right;" 474,200 kHz	+	style="text-align:right;" 5,357 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 160m	+	style="text-align:right;" 40m
-	style="text-align:right;" 1,840 MHz	+	style="text-align:right;" 7,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 80m	+	style="text-align:right;" 30m
-	style="text-align:right;" 3,573 MHz	+	style="text-align:right;" 10,136 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 60m	+	style="text-align:right;" 20m
-	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+	style="text-align:right;" 14,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 40m	+	style="text-align:right;" 17m
-	style="text-align:right;" 7,074 MHz	+	style="text-align:right;" 18,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 30m	+	style="text-align:right;" 15m
-	style="text-align:right;" 10,136 MHz	+	style="text-align:right;" 21,074 MHz
	-		-

-	style="text-align:right;" 20m	+	style="text-align:right;" 12m
-	style="text-align:right;" 14,074 MHz	+	style="text-align:right;" 24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 17m	+	style="text-align:right;" 10m
-	style="text-align:right;" 18,100 MHz	+	style="text-align:right;" 28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 15m	+	style="text-align:right;" 6m
-	style="text-align:right;" 21,074 MHz	+	style="text-align:right;" 50,313 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 12m	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;" 24,915 MHz	+	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]
	-		-
-	style="text-align:right;" 10m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 28,074 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 50,313 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"	+	style="text-align:right;" 2m
-	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]	+	style="text-align:right;" 144,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 4m	+	style="text-align:right;" 1.25m
-	style="text-align:right;" 70,100 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 2m	+	style="text-align:right;" 70cm

-	style="text-align:right;" 144,174 MHz	+	style="text-align:right;" 432,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 70cm	+	style="text-align:right;" 70cm
-	style="text-align:right;" 432,500 MHz	+	style="text-align:right;" 432,500 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 23cm	+	style="text-align:right;" 23cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" 1296,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 13cm	+	style="text-align:right;" 13cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
		+	QO-100 Satellit,
		+	Uplink: 2400,040 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6cm	+	style="text-align:right;" 6cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 3cm	+	style="text-align:right;" 3cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 1,25cm	+	style="text-align:right;" 1,25cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	}		}
-	Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein (diese Angabe muss noch überprüft werden).	+	Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 112:

{| class="wikitable"

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+

Zeile 125:

{| class="wikitable"

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-		-
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0

<p>- <code> style="text-align:right;" X</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" X</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p><code> }</code></p>	<p><code> }</code></p>
<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>	<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>
<p>- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$.</p>	<p>+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000 2048 / 12000]]} = 13.48s$.</p>
<p>Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.</p>	<p>Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.</p>
<p>- Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>	<p>+ Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Still to come, not yet implemented.
We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) **WSJT (Wikipedia)**], [<https://wsjt.sourceforge.io/WSJT>], [<http://ac4m.us/it65.html> **AC4M Digital Radio Site**], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> **WSJT-X**] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> **FT8 Facebook Gruppe**] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> **Signal Identification Wiki**].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[<https://ww-digi.com> World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]] 2019.

Siehe auch: [[[FT4](#)]], [[[JT65](#)]], [[[JT4](#)]], [[[JT9](#)]], [[[JT6M](#)]], [[[QRA64](#)]], [[[MSK144](#)]], [[[FSK441](#)]], [[[FST4](#)]] und [[[WSPR](#)]].

Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf **FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [<http://www.arrl.org/qex> **QEX Artikel**] dokumentiert.**

Weitere Informationen: [\[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT \(Amateur radio software\) WSJT \(Wikipedia\)\]](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT_(Wikipedia)), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html WSJT\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html), [\[http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site\]](http://ac4m.us/jt65.html), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html WSJT-X\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html) [\[https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe\]](https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/) und [\[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki\]](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki).

Siehe auch: [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben LDPC (174,91)-Code wie FT4. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-GFSK) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit JT65, JT9 und JT4, aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert (FT8 DXpedition Mode, auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausklick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
	in Österreich nicht freigegeben: 222,174

1.25m	MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7x7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * [/ 12000 | 2048 / 12000] = 13.48s$.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT, AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

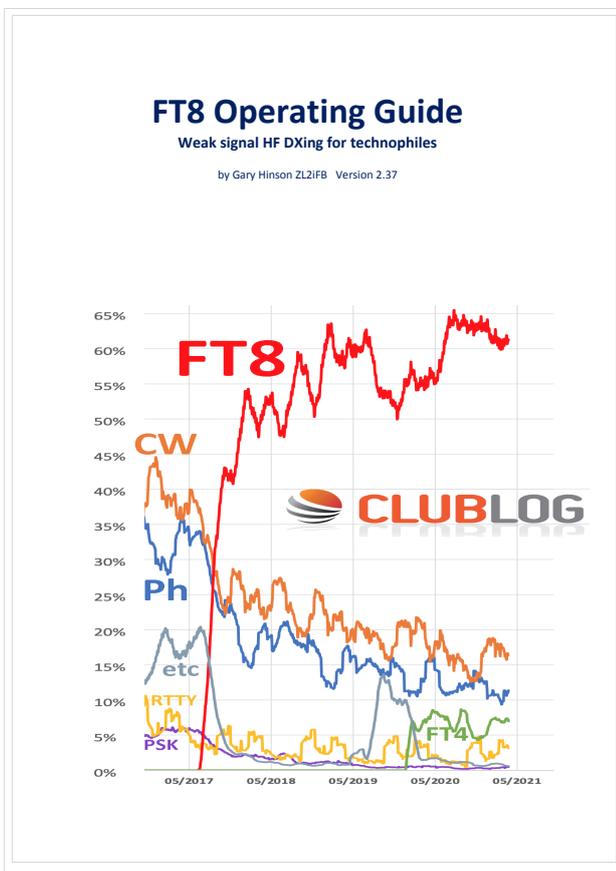

FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2019, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (→[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .

WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 == </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine sehr junge digitale Betriebsart (beta release seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.1.0 (Stand: 28. Juli 2019, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/WSJT-X 2.0 de.pdf] WSJT-X 2.0 Kurzanleitung) und [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.9.1 de.pdf] deutschsprachiges Benutzerhandbuch WSJT-X 1.9.1). Der [http://www.arrl.org/news/wsjt-x-2-0-full-release-now-available-ft8-enthusiasts-urged-to-upgrade-now </div>	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html] WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. </div>
---	--

Umstieg auf 2.0.0 wird dringend empfohlen bis spätestens 1. Januar 2019], weil die Quellcodierung der Nachrichten für FT8 in Version 2.0.0 inkompatibel ist mit allen früheren Versionen.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)_WSJT-X](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT-X)] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf] deutschsprachiges Benutzerhandbuch)) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr._Joe_Taylor], [http://www.qrz.com/db/K1JT_K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke>] Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN_K9AN].

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)_WSJT-X](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT-X)] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf] deutschsprachiges Benutzerhandbuch)) durch [http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr._Joe_Taylor], [http://www.qrz.com/db/K1JT_K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke>] Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN_K9AN].

+

FT8 verwendet denselben [[https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC](https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code_LDPC)] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array] Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende

+

jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf>] FT8 DXPedition Mode], auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Zeile 30:

|+Dial Frequency

Zeile 32:

|+Dial Frequency

|-

|-

– |style="text-align:right;" |2190m

+ | style="text-align:right;" |2190m

– |style="text-align:right;" |136,130 kHz

+ | style="text-align:right;" |136,130 kHz

	+	-	
	+	style="text-align:right;" 630m	
	+	style="text-align:right;" 474,200 kHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 160m	
	+	style="text-align:right;" 1,840 MHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 80m	
	+	style="text-align:right;" 3,573 MHz	
		-	
-		style="text-align:right;" 630m	+ style="text-align:right;" 60m
-		style="text-align:right;" 474,200 kHz	+ style="text-align:right;" 5,357 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 160m	+ style="text-align:right;" 40m
-		style="text-align:right;" 1,840 MHz	+ style="text-align:right;" 7,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 80m	+ style="text-align:right;" 30m
-		style="text-align:right;" 3,573 MHz	+ style="text-align:right;" 10,136 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 60m	+ style="text-align:right;" 20m
-		style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+ style="text-align:right;" 14,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 40m	+ style="text-align:right;" 17m
-		style="text-align:right;" 7,074 MHz	+ style="text-align:right;" 18,100 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 30m	+ style="text-align:right;" 15m
-		style="text-align:right;" 10,136 MHz	+ style="text-align:right;" 21,074 MHz
		-	

-	style="text-align:right;" 20m	+	style="text-align:right;" 12m
-	style="text-align:right;" 14,074 MHz	+	style="text-align:right;" 24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 17m	+	style="text-align:right;" 10m
-	style="text-align:right;" 18,100 MHz	+	style="text-align:right;" 28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 15m	+	style="text-align:right;" 6m
-	style="text-align:right;" 21,074 MHz	+	style="text-align:right;" 50,313 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 12m	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;" 24,915 MHz	+	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]
	-		-
-	style="text-align:right;" 10m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 28,074 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 50,313 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"	+	style="text-align:right;" 2m
-	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]	+	style="text-align:right;" 144,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 4m	+	style="text-align:right;" 1.25m
-	style="text-align:right;" 70,100 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 2m	+	style="text-align:right;" 70cm

-	style="text-align:right;" 144,174 MHz	+	style="text-align:right;" 432,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 70cm	+	style="text-align:right;" 70cm
-	style="text-align:right;" 432,500 MHz	+	style="text-align:right;" 432,500 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 23cm	+	style="text-align:right;" 23cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" 1296,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 13cm	+	style="text-align:right;" 13cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
		+	QO-100 Satellit,
		+	Uplink: 2400,040 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6cm	+	style="text-align:right;" 6cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 3cm	+	style="text-align:right;" 3cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 1,25cm	+	style="text-align:right;" 1,25cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	}		}
-	Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein (diese Angabe muss noch überprüft werden).	+	Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 112:

{| class="wikitable"

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+

Zeile 125:

{| class="wikitable"

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
	-		-
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0

<p>- <code> style="text-align:right;" X</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" X</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p><code> }</code></p>	<p><code> }</code></p>
<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>	<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>
<p>- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$.</p>	<p>+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000 2048 / 12000]]} = 13.48 s$.</p>
<p>Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.</p>	<p>Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.</p>
<p>- Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>	<p>+ Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Still to come, not yet implemented.
We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) **WSJT (Wikipedia)**], [<https://wsjt.sourceforge.io/WSJT>], [<http://ac4m.us/it65.html> **AC4M Digital Radio Site**], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> **WSJT-X**] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> **FT8 Facebook Gruppe**] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> **Signal Identification Wiki**].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[<https://ww-digi.com> World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]] 2019.

Siehe auch: [[[FT4](#)]], [[[JT65](#)]], [[[JT4](#)]], [[[JT9](#)]], [[[JT6M](#)]], [[[QRA64](#)]], [[[MSK144](#)]], [[[FSK441](#)]], [[[FST4](#)]] und [[[WSPR](#)]].

Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf **FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [<http://www.arrl.org/qex> **QEX Artikel**] dokumentiert.**

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT \(Amateur radio software\) WSJT \(Wikipedia\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT_(Wikipedia))], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html> WSJT], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8 Signal Identification Wiki](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki)].

Siehe auch: [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben LDPC (174,91)-Code wie FT4. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-GFSK) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit JT65, JT9 und JT4, aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert (FT8 DXpedition Mode, auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausklick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
	in Österreich nicht freigegeben: 222,174

1.25m	MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7x7 Costas Arrays (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * [/ 12000 | 2048 / 12000] = 13.48s$.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT, AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

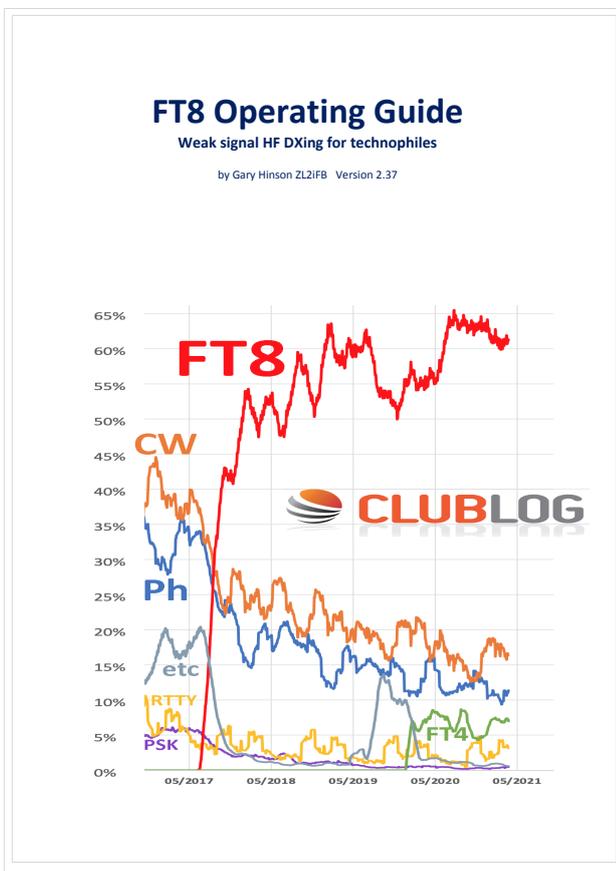

FT8: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 28. Juli 2019, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT8)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .

WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwelle]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 == </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine sehr junge digitale Betriebsart (beta release seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.1.0 (Stand: 28. Juli 2019, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/WSJT-X 2.0 de.pdf WSJT-X 2.0 Kurzanleitung] und [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.9.1 de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch WSJT-X 1.9.1]). Der [http://www.arrl.org/news/wsjt-x-2-0-full-release-now-available-ft8-enthusiasts-urged-to-upgrade-now </div>	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwelle]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. </div>
---	--

Umstieg auf 2.0.0 wird dringend empfohlen bis spätestens 1. Januar 2019], weil die Quellcodierung der Nachrichten für FT8 in Version 2.0.0 inkompatibel ist mit allen früheren Versionen.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

+

FT8 verwendet denselben [[https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC](https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code_LDPC)] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende

+

jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf>] FT8 DXpedition Mode), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Zeile 30:

|+Dial Frequency

Zeile 32:

|+Dial Frequency

|-

|-

– |style="text-align:right;" |2190m

+ | style="text-align:right;" |2190m

– |style="text-align:right;" |136,130 kHz

+ | style="text-align:right;" |136,130 kHz

	+	-	
	+	style="text-align:right;" 630m	
	+	style="text-align:right;" 474,200 kHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 160m	
	+	style="text-align:right;" 1,840 MHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 80m	
	+	style="text-align:right;" 3,573 MHz	
		-	
-		style="text-align:right;" 630m	+ style="text-align:right;" 60m
-		style="text-align:right;" 474,200 kHz	+ style="text-align:right;" 5,357 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 160m	+ style="text-align:right;" 40m
-		style="text-align:right;" 1,840 MHz	+ style="text-align:right;" 7,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 80m	+ style="text-align:right;" 30m
-		style="text-align:right;" 3,573 MHz	+ style="text-align:right;" 10,136 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 60m	+ style="text-align:right;" 20m
-		style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+ style="text-align:right;" 14,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 40m	+ style="text-align:right;" 17m
-		style="text-align:right;" 7,074 MHz	+ style="text-align:right;" 18,100 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 30m	+ style="text-align:right;" 15m
-		style="text-align:right;" 10,136 MHz	+ style="text-align:right;" 21,074 MHz
		-	

-	style="text-align:right;" 20m	+	style="text-align:right;" 12m
-	style="text-align:right;" 14,074 MHz	+	style="text-align:right;" 24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 17m	+	style="text-align:right;" 10m
-	style="text-align:right;" 18,100 MHz	+	style="text-align:right;" 28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 15m	+	style="text-align:right;" 6m
-	style="text-align:right;" 21,074 MHz	+	style="text-align:right;" 50,313 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 12m	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;" 24,915 MHz	+	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]
	-		-
-	style="text-align:right;" 10m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 28,074 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 50,313 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"	+	style="text-align:right;" 2m
-	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]	+	style="text-align:right;" 144,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 4m	+	style="text-align:right;" 1.25m
-	style="text-align:right;" 70,100 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 2m	+	style="text-align:right;" 70cm

-	style="text-align:right;" 144,174 MHz	+	style="text-align:right;" 432,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 70cm	+	style="text-align:right;" 70cm
-	style="text-align:right;" 432,500 MHz	+	style="text-align:right;" 432,500 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 23cm	+	style="text-align:right;" 23cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" 1296,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 13cm	+	style="text-align:right;" 13cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
		+	QO-100 Satellit,
			Uplink: 2400,040 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6cm	+	style="text-align:right;" 6cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 3cm	+	style="text-align:right;" 3cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 1,25cm	+	style="text-align:right;" 1,25cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	}		}
-	Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein (diese Angabe muss noch überprüft werden).	+	Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 112:

{| class="wikitable"

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+

Zeile 125:

{| class="wikitable"

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
	-		-
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0

-	<code> style="text-align:right;" X</code>	+	<code> style="text-align:right;" X</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
	<code> }</code>		<code> }</code>
	Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.		Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.
-	Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$.	+	Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000 2048 / 12000]]} = 13.48s$.
	Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.		Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.
-	Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr] Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.	+	Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr] Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Still to come, not yet implemented.
We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) **WSJT (Wikipedia)**], [<https://wsjt.sourceforge.io/WSJT>], [<http://ac4m.us/it65.html> **AC4M Digital Radio Site**], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> **WSJT-X**] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> **FT8 Facebook Gruppe**] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> **Signal Identification Wiki**].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [<https://ww-digi.com> **World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")**] **2019.**

Siehe auch: **[[FT4](#)], [[JT65](#)], [[JT4](#)], [[JT9](#)], [[JT6M](#)], [[QRA64](#)], [[MSK144](#)], [[FSK441](#)], [[FST4](#)] und [[WSPR](#)].**

Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf **FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll**] **wurde in einem** [<http://www.arrl.org/qex> **QEX Artikel**] **dokumentiert.**

Weitere Informationen: [\[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT \(Amateur radio software\) WSJT \(Wikipedia\)\]](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html WSJT\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html), [\[http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site\]](http://ac4m.us/jt65.html), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html WSJT-X\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html) [\[https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe\]](https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/) und [\[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki\]](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki).

Siehe auch: [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben LDPC (174,91)-Code wie FT4. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-GFSK) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit JT65, JT9 und JT4, aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert (FT8 DXpedition Mode, auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausklick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
	in Österreich nicht freigegeben: 222,174

1.25m	MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7×7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * [/ 12000 | 2048 / 12000] = 13.48s$.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT, AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

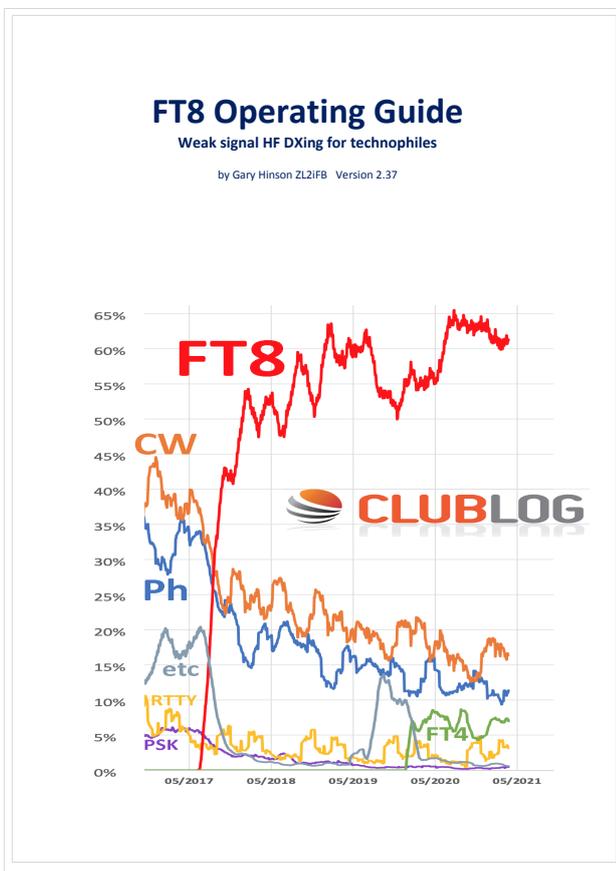

FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2019, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([→Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .

WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwellen]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>== Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>FT8 ist eine sehr junge digitale Betriebsart (beta release seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.1.0 (Stand: 28. Juli 2019, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/WSJT-X 2.0 de.pdf WSJT-X 2.0 Kurzanleitung] und [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.9.1 de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch WSJT-X 1.9.1]). Der [http://www.arrl.org/news/wsjt-x-2-0-full-release-now-available-ft8-enthusiasts-urged-to-upgrade-now</p> </div>	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwellen]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.</p> </div>
--	--

Umstieg auf 2.0.0 wird dringend empfohlen bis spätestens 1. Januar 2019], weil die Quellcodierung der Nachrichten für FT8 in Version 2.0.0 inkompatibel ist mit allen früheren Versionen.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

+

FT8 verwendet denselben [<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende

+

jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf>] FT8 DXPedition Mode], auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Zeile 30:

|+Dial Frequency

Zeile 32:

|+Dial Frequency

|-

|-

- |style="text-align:right;" |2190m

+ | style="text-align:right;" |2190m

- |style="text-align:right;" |136,130 kHz

+ | style="text-align:right;" |136,130 kHz

	+	-	
	+	style="text-align:right;" 630m	
	+	style="text-align:right;" 474,200 kHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 160m	
	+	style="text-align:right;" 1,840 MHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 80m	
	+	style="text-align:right;" 3,573 MHz	
		-	
-		style="text-align:right;" 630m	+ style="text-align:right;" 60m
-		style="text-align:right;" 474,200 kHz	+ style="text-align:right;" 5,357 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 160m	+ style="text-align:right;" 40m
-		style="text-align:right;" 1,840 MHz	+ style="text-align:right;" 7,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 80m	+ style="text-align:right;" 30m
-		style="text-align:right;" 3,573 MHz	+ style="text-align:right;" 10,136 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 60m	+ style="text-align:right;" 20m
-		style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+ style="text-align:right;" 14,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 40m	+ style="text-align:right;" 17m
-		style="text-align:right;" 7,074 MHz	+ style="text-align:right;" 18,100 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 30m	+ style="text-align:right;" 15m
-		style="text-align:right;" 10,136 MHz	+ style="text-align:right;" 21,074 MHz
		-	

-	style="text-align:right;" 20m	+	style="text-align:right;" 12m
-	style="text-align:right;" 14,074 MHz	+	style="text-align:right;" 24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 17m	+	style="text-align:right;" 10m
-	style="text-align:right;" 18,100 MHz	+	style="text-align:right;" 28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 15m	+	style="text-align:right;" 6m
-	style="text-align:right;" 21,074 MHz	+	style="text-align:right;" 50,313 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 12m	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;" 24,915 MHz	+	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]
	-		-
-	style="text-align:right;" 10m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 28,074 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 50,313 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"	+	style="text-align:right;" 2m
-	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]	+	style="text-align:right;" 144,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 4m	+	style="text-align:right;" 1.25m
-	style="text-align:right;" 70,100 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 2m	+	style="text-align:right;" 70cm

-	style="text-align:right;" 144,174 MHz	+	style="text-align:right;" 432,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 70cm	+	style="text-align:right;" 70cm
-	style="text-align:right;" 432,500 MHz	+	style="text-align:right;" 432,500 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 23cm	+	style="text-align:right;" 23cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" 1296,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 13cm	+	style="text-align:right;" 13cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
		+	QO-100 Satellit,
			Uplink: 2400,040 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6cm	+	style="text-align:right;" 6cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 3cm	+	style="text-align:right;" 3cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 1,25cm	+	style="text-align:right;" 1,25cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	}		}
-	Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein (diese Angabe muss noch überprüft werden).	+	Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 112:

{| class="wikitable"

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 125:

{| class="wikitable"

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
	-		-
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0

-	<code> style="text-align:right;" X</code>	+	<code> style="text-align:right;" X</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
	<code> }</code>		<code> }</code>
	Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.		Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.
-	Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$.	+	Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000 2048 / 12000]]} = 13.48s$.
	Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.		Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.
-	Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr] Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.	+	Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr] Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Still to come, not yet implemented.
We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) **WSJT (Wikipedia)**], [<https://wsjt.sourceforge.io/WSJT>], [<http://ac4m.us/it65.html> **AC4M Digital Radio Site**], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> **WSJT-X**] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> **FT8 Facebook Gruppe**] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> **Signal Identification Wiki**].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[<https://ww-digi.com> World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]] 2019.

Siehe auch: [[FT4]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].

Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf **FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [<http://www.arrl.org/qex> **QEX Artikel**] dokumentiert.**

Weitere Informationen: [\[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT \(Amateur radio software\) WSJT \(Wikipedia\)\]](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT_(Wikipedia)), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html WSJT\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html), [\[http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site\]](http://ac4m.us/jt65.html), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html WSJT-X\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html) [\[https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe\]](https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/) und [\[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki\]](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki).

Siehe auch: [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben LDPC (174,91)-Code wie FT4. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-GFSK) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit JT65, JT9 und JT4, aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert (FT8 DXpedition Mode, auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
	in Österreich nicht freigegeben: 222,174

1.25m	MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7x7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * [/ 12000 | 2048 / 12000] = 13.48s$.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT, AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

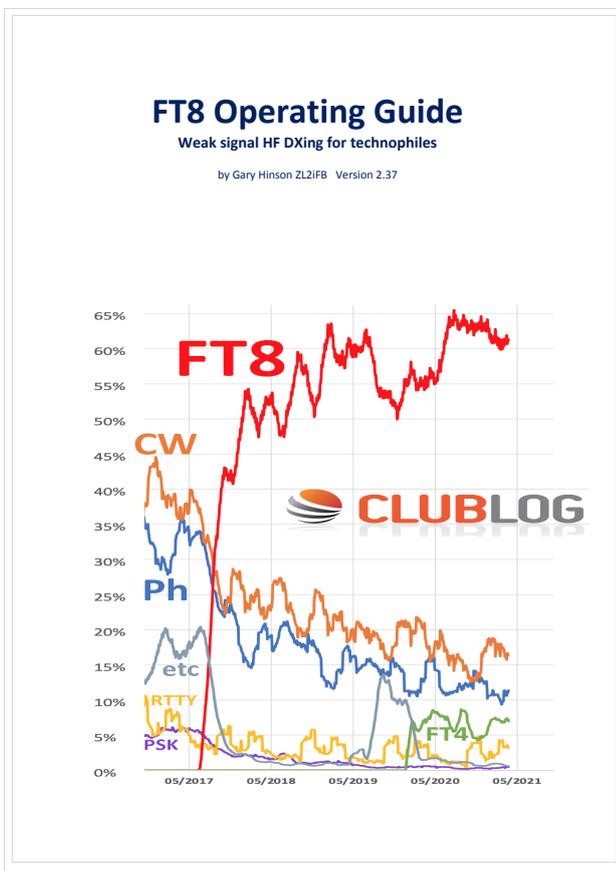

FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2019, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (→[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .

WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 == </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine sehr junge digitale Betriebsart (beta release seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.1.0 (Stand: 28. Juli 2019, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/WSJT-X 2.0 de.pdf] WSJT-X 2.0 Kurzanleitung) und [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.9.1 de.pdf] deutschsprachiges Benutzerhandbuch WSJT-X 1.9.1). Der [http://www.arrl.org/news/wsjt-x-2-0-full-release-now-available-ft8-enthusiasts-urged-to-upgrade-now </div>	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html] WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. </div>
--	---

Umstieg auf 2.0.0 wird dringend empfohlen bis spätestens 1. Januar 2019], weil die Quellcodierung der Nachrichten für FT8 in Version 2.0.0 inkompatibel ist mit allen früheren Versionen.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

+

FT8 verwendet denselben [<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende

+

jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf>] FT8 DXpedition Mode), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Zeile 30:

|+Dial Frequency

|-

|style="text-align:right;" |2190m

|style="text-align:right;" |136,130 kHz

Zeile 32:

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |136,130 kHz

	+	-	
	+	style="text-align:right;" 630m	
	+	style="text-align:right;" 474,200 kHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 160m	
	+	style="text-align:right;" 1,840 MHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 80m	
	+	style="text-align:right;" 3,573 MHz	
		-	
-		style="text-align:right;" 630m	+ style="text-align:right;" 60m
-		style="text-align:right;" 474,200 kHz	+ style="text-align:right;" 5,357 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 160m	+ style="text-align:right;" 40m
-		style="text-align:right;" 1,840 MHz	+ style="text-align:right;" 7,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 80m	+ style="text-align:right;" 30m
-		style="text-align:right;" 3,573 MHz	+ style="text-align:right;" 10,136 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 60m	+ style="text-align:right;" 20m
-		style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+ style="text-align:right;" 14,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 40m	+ style="text-align:right;" 17m
-		style="text-align:right;" 7,074 MHz	+ style="text-align:right;" 18,100 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 30m	+ style="text-align:right;" 15m
-		style="text-align:right;" 10,136 MHz	+ style="text-align:right;" 21,074 MHz
		-	

-	style="text-align:right;" 20m	+	style="text-align:right;" 12m
-	style="text-align:right;" 14,074 MHz	+	style="text-align:right;" 24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 17m	+	style="text-align:right;" 10m
-	style="text-align:right;" 18,100 MHz	+	style="text-align:right;" 28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 15m	+	style="text-align:right;" 6m
-	style="text-align:right;" 21,074 MHz	+	style="text-align:right;" 50,313 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 12m	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;" 24,915 MHz	+	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]
	-		-
-	style="text-align:right;" 10m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 28,074 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 50,313 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"	+	style="text-align:right;" 2m
-	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]	+	style="text-align:right;" 144,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 4m	+	style="text-align:right;" 1.25m
-	style="text-align:right;" 70,100 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 2m	+	style="text-align:right;" 70cm

-	style="text-align:right;" 144,174 MHz	+	style="text-align:right;" 432,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 70cm	+	style="text-align:right;" 70cm
-	style="text-align:right;" 432,500 MHz	+	style="text-align:right;" 432,500 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 23cm	+	style="text-align:right;" 23cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" 1296,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 13cm	+	style="text-align:right;" 13cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
		+	QO-100 Satellit,
			Uplink: 2400,040 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6cm	+	style="text-align:right;" 6cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 3cm	+	style="text-align:right;" 3cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 1,25cm	+	style="text-align:right;" 1,25cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	}		}
-	Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein (diese Angabe muss noch überprüft werden).	+	Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 112:

{| class="wikitable"

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+

Zeile 125:

{| class="wikitable"

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-		-
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0

<p>- <code> style="text-align:right;" X</code></p>	+	<p><code> style="text-align:right;" X</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	+	<p><code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	+	<p><code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	+	<p><code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p><code> }</code></p>		<p><code> }</code></p>
<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>		
<p>- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s.$</p>	+	<p>Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000 2048 / 12000]]} = 13.48 s.$</p>
<p>Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.</p>		
<p>- Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>	+	<p>Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Still to come, not yet implemented.
We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) **WSJT (Wikipedia)**], [<https://wsjt.sourceforge.io/WSJT>], [<http://ac4m.us/it65.html> **AC4M Digital Radio Site**], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> **WSJT-X**] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> **FT8 Facebook Gruppe**] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> **Signal Identification Wiki**].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [<https://ww-digi.com> **World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")**] **2019.**

Siehe auch: **[[FT4]], [[IT65]], [[JT4]], [[IT9]], [[IT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].**

Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf **FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll**] **wurde in einem** [<http://www.arrl.org/qex> **QEX Artikel**] **dokumentiert.**

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT \(Amateur radio software\) WSJT \(Wikipedia\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html> WSJT], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8 Signal Identification Wiki](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki)].

Siehe auch: [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben LDPC (174,91)-Code wie FT4. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-GFSK) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit JT65, JT9 und JT4, aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert (FT8 DXpedition Mode, auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausklick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
	in Österreich nicht freigegeben: 222,174

1.25m	MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7x7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * [/ 12000 | 2048 / 12000] = 13.48s$.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT, AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

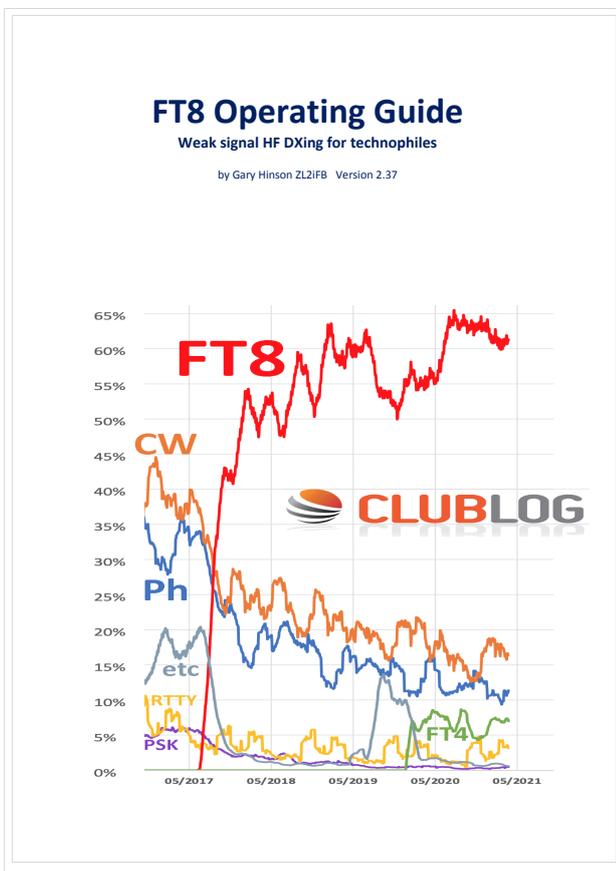

FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2019, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (→[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwellen]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 == </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine sehr junge digitale Betriebsart (beta release seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.1.0 (Stand: 28. Juli 2019, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/WSJT-X 2.0 de.pdf] WSJT-X 2.0 Kurzanleitung) und [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.9.1 de.pdf] deutschsprachiges Benutzerhandbuch WSJT-X 1.9.1). Der [http://www.arrl.org/news/wsjt-x-2-0-full-release-now-available-ft8-enthusiasts-urged-to-upgrade-now] </div>	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwellen]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html] WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. </div>
---	---

Umstieg auf 2.0.0 wird dringend empfohlen bis spätestens 1. Januar 2019], weil die Quellcodierung der Nachrichten für FT8 in Version 2.0.0 inkompatibel ist mit allen früheren Versionen.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

+

FT8 verwendet denselben [<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende

+

jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf>] FT8 DXPedition Mode], auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Zeile 30:

|+Dial Frequency

|-

|style="text-align:right;" |2190m

|style="text-align:right;" |136,130 kHz

Zeile 32:

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |136,130 kHz

	+	-	
	+	style="text-align:right;" 630m	
	+	style="text-align:right;" 474,200 kHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 160m	
	+	style="text-align:right;" 1,840 MHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 80m	
	+	style="text-align:right;" 3,573 MHz	
		-	
-		style="text-align:right;" 630m	+ style="text-align:right;" 60m
-		style="text-align:right;" 474,200 kHz	+ style="text-align:right;" 5,357 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 160m	+ style="text-align:right;" 40m
-		style="text-align:right;" 1,840 MHz	+ style="text-align:right;" 7,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 80m	+ style="text-align:right;" 30m
-		style="text-align:right;" 3,573 MHz	+ style="text-align:right;" 10,136 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 60m	+ style="text-align:right;" 20m
-		style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+ style="text-align:right;" 14,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 40m	+ style="text-align:right;" 17m
-		style="text-align:right;" 7,074 MHz	+ style="text-align:right;" 18,100 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 30m	+ style="text-align:right;" 15m
-		style="text-align:right;" 10,136 MHz	+ style="text-align:right;" 21,074 MHz
		-	

-	style="text-align:right;" 20m	+	style="text-align:right;" 12m
-	style="text-align:right;" 14,074 MHz	+	style="text-align:right;" 24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 17m	+	style="text-align:right;" 10m
-	style="text-align:right;" 18,100 MHz	+	style="text-align:right;" 28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 15m	+	style="text-align:right;" 6m
-	style="text-align:right;" 21,074 MHz	+	style="text-align:right;" 50,313 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 12m	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;" 24,915 MHz	+	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]
	-		-
-	style="text-align:right;" 10m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 28,074 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 50,313 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"	+	style="text-align:right;" 2m
-	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]	+	style="text-align:right;" 144,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 4m	+	style="text-align:right;" 1.25m
-	style="text-align:right;" 70,100 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 2m	+	style="text-align:right;" 70cm

-	style="text-align:right;" 144,174 MHz	+	style="text-align:right;" 432,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 70cm	+	style="text-align:right;" 70cm
-	style="text-align:right;" 432,500 MHz	+	style="text-align:right;" 432,500 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 23cm	+	style="text-align:right;" 23cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" 1296,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 13cm	+	style="text-align:right;" 13cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
		+	QO-100 Satellit,
			Uplink: 2400,040 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6cm	+	style="text-align:right;" 6cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 3cm	+	style="text-align:right;" 3cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 1,25cm	+	style="text-align:right;" 1,25cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	}		}
-	Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein (diese Angabe muss noch überprüft werden).	+	Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 112:

{| class="wikitable"

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+

Zeile 125:

{| class="wikitable"

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
	-		-
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0

<p>- <code> style="text-align:right;" X</code></p>	+	<p><code> style="text-align:right;" X</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	+	<p><code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	+	<p><code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	+	<p><code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p><code> }</code></p>		<p><code> }</code></p>
<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>		
<p>- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$.</p>	+	<p>Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000 2048 / 12000]]} = 13.48s$.</p>
<p>Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.</p>		
<p>- Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>	+	<p>Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Still to come, not yet implemented.
We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) **WSJT (Wikipedia)**], [<https://wsjt.sourceforge.io/WSJT>], [<http://ac4m.us/it65.html> **AC4M Digital Radio Site**], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> **WSJT-X**] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> **FT8 Facebook Gruppe**] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> **Signal Identification Wiki**].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[<https://ww-digi.com> World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]] 2019.

Siehe auch: [[FT4]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].

Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf **FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [<http://www.arrl.org/qex> **QEX Artikel**] dokumentiert.**

Weitere Informationen: [\[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT \(Amateur radio software\) WSJT \(Wikipedia\)\]](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT_(Wikipedia)), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html WSJT\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html), [\[http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site\]](http://ac4m.us/jt65.html), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html WSJT-X\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html) [\[https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe\]](https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/) und [\[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki\]](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki).

Siehe auch: [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben LDPC (174,91)-Code wie FT4. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-GFSK) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit JT65, JT9 und JT4, aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert (FT8 DXpedition Mode, auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausklick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
	in Österreich nicht freigegeben: 222,174

1.25m	MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7×7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * [/ 12000 | 2048 / 12000] = 13.48s$.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT, AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

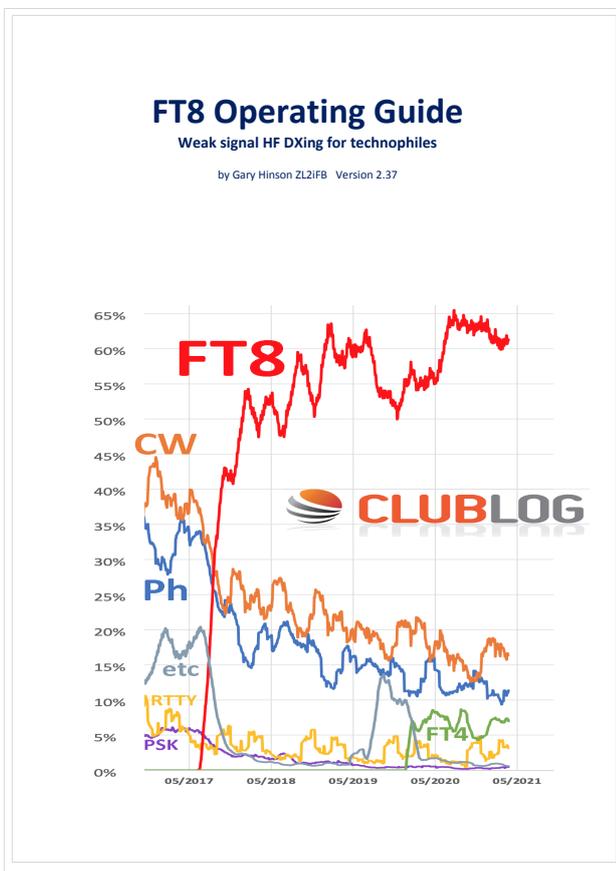

FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2019, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([→Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .

WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwelle]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 == </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine sehr junge digitale Betriebsart (beta release seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.1.0 (Stand: 28. Juli 2019, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/WSJT-X 2.0 de.pdf] WSJT-X 2.0 Kurzanleitung) und [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.9.1 de.pdf] deutschsprachiges Benutzerhandbuch WSJT-X 1.9.1). Der [http://www.arrl.org/news/wsjt-x-2-0-full-release-now-available-ft8-enthusiasts-urged-to-upgrade-now] </div>	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwelle]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html] WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. </div>
--	--

Umstieg auf 2.0.0 wird dringend empfohlen bis spätestens 1. Januar 2019], weil die Quellcodierung der Nachrichten für FT8 in Version 2.0.0 inkompatibel ist mit allen früheren Versionen.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E> sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

FT8 wurde entworfen für multi-hop [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E> sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

+

FT8 verwendet denselben [<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende

+

jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXPedition Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXPedition_Mode.pdf)] FT8 DXPedition Mode), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Zeile 30:

|+Dial Frequency

|-

- |style="text-align:right;" |2190m

- |style="text-align:right;" |136,130 kHz

Zeile 32:

|+Dial Frequency

|-

+ | style="text-align:right;" |2190m

+ | style="text-align:right;" |136,130 kHz

		+	-
		+	style="text-align:right;" 630m
		+	style="text-align:right;" 474,200 kHz
		+	-
		+	style="text-align:right;" 160m
		+	style="text-align:right;" 1,840 MHz
		+	-
		+	style="text-align:right;" 80m
		+	style="text-align:right;" 3,573 MHz
			-
-	style="text-align:right;" 630m	+	style="text-align:right;" 60m
-	style="text-align:right;" 474,200 kHz	+	style="text-align:right;" 5,357 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 160m	+	style="text-align:right;" 40m
-	style="text-align:right;" 1,840 MHz	+	style="text-align:right;" 7,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 80m	+	style="text-align:right;" 30m
-	style="text-align:right;" 3,573 MHz	+	style="text-align:right;" 10,136 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 60m	+	style="text-align:right;" 20m
-	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+	style="text-align:right;" 14,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 40m	+	style="text-align:right;" 17m
-	style="text-align:right;" 7,074 MHz	+	style="text-align:right;" 18,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 30m	+	style="text-align:right;" 15m
-	style="text-align:right;" 10,136 MHz	+	style="text-align:right;" 21,074 MHz
	-		-

-	style="text-align:right;" 20m	+	style="text-align:right;" 12m
-	style="text-align:right;" 14,074 MHz	+	style="text-align:right;" 24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 17m	+	style="text-align:right;" 10m
-	style="text-align:right;" 18,100 MHz	+	style="text-align:right;" 28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 15m	+	style="text-align:right;" 6m
-	style="text-align:right;" 21,074 MHz	+	style="text-align:right;" 50,313 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 12m	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;" 24,915 MHz	+	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]
	-		-
-	style="text-align:right;" 10m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 28,074 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 50,313 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"	+	style="text-align:right;" 2m
-	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]	+	style="text-align:right;" 144,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 4m	+	style="text-align:right;" 1.25m
-	style="text-align:right;" 70,100 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 2m	+	style="text-align:right;" 70cm

-	style="text-align:right;" 144,174 MHz	+	style="text-align:right;" 432,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 70cm	+	style="text-align:right;" 70cm
-	style="text-align:right;" 432,500 MHz	+	style="text-align:right;" 432,500 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 23cm	+	style="text-align:right;" 23cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" 1296,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 13cm	+	style="text-align:right;" 13cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
		+	QO-100 Satellit,
		+	Uplink: 2400,040 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6cm	+	style="text-align:right;" 6cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 3cm	+	style="text-align:right;" 3cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 1,25cm	+	style="text-align:right;" 1,25cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	}		}
-	Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein (diese Angabe muss noch überprüft werden).	+	Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 112:

{| class="wikitable"

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 125:

{| class="wikitable"

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-		-
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0

<p>- <code> style="text-align:right;" X</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" X</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p><code> }</code></p>	<p><code> }</code></p>
<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>	<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>
<p>- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$.</p>	<p>+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000 2048 / 12000]]} = 13.48 s$.</p>
<p>Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.</p>	<p>Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.</p>
<p>- Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>	<p>+ Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Still to come, not yet implemented.
We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) **WSJT (Wikipedia)**], [<https://wsjt.sourceforge.io/WSJT/>], [<http://ac4m.us/it65.html> **AC4M Digital Radio Site**], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> **WSJT-X**] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> **FT8 Facebook Gruppe**] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> **Signal Identification Wiki**].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [<https://ww-digi.com> **World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")**] **2019.**

Siehe auch: **[FT4], [IT65], [JT4], [IT9], [IT6M], [QRA64], [MSK144], [FSK441], [FST4] und [WSPR].**

Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf **FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll**] **wurde in einem** [<http://www.arrl.org/qex> **QEX Artikel**] **dokumentiert.**

Weitere Informationen: [\[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT \(Amateur radio software\) WSJT \(Wikipedia\)\]](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT_(Wikipedia)), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html WSJT\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html), [\[http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site\]](http://ac4m.us/jt65.html), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html WSJT-X\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html) [\[https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe\]](https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/) und [\[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki\]](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki).

Siehe auch: [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben LDPC (174,91)-Code wie FT4. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-GFSK) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit JT65, JT9 und JT4, aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert (FT8 DXpedition Mode, auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausklick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
	in Österreich nicht freigegeben: 222,174

1.25m	MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7x7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * [/ 12000 | 2048 / 12000] = 13.48s$.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

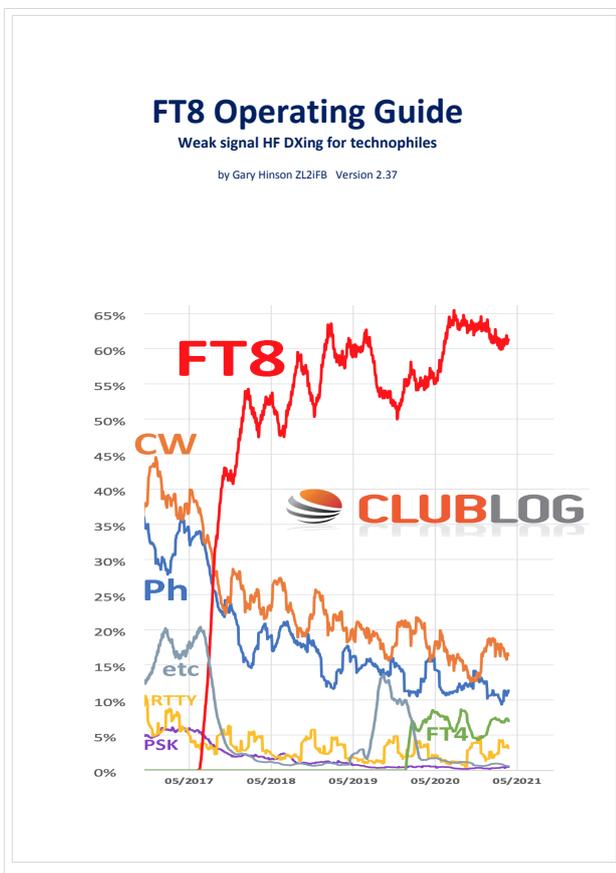

FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2019, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([→Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .

WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwelle]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 == </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine sehr junge digitale Betriebsart (beta release seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.1.0 (Stand: 28. Juli 2019, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/WSJT-X 2.0 de.pdf] WSJT-X 2.0 Kurzanleitung) und [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.9.1 de.pdf] deutschsprachiges Benutzerhandbuch WSJT-X 1.9.1). Der [http://www.arrl.org/news/wsjt-x-2-0-full-release-now-available-ft8-enthusiasts-urged-to-upgrade-now </div>	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwelle]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html] WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. </div>
--	---

Umstieg auf 2.0.0 wird dringend empfohlen bis spätestens 1. Januar 2019], weil die Quellcodierung der Nachrichten für FT8 in Version 2.0.0 inkompatibel ist mit allen früheren Versionen.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E> sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

FT8 wurde entworfen für multi-hop [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E> sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

+

FT8 verwendet denselben [<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende

+

jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf>] FT8 DXpedition Mode), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Zeile 30:

|+Dial Frequency

|-

|style="text-align:right;" |2190m

|style="text-align:right;" |136,130 kHz

Zeile 32:

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |136,130 kHz

	+	-	
	+	style="text-align:right;" 630m	
	+	style="text-align:right;" 474,200 kHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 160m	
	+	style="text-align:right;" 1,840 MHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 80m	
	+	style="text-align:right;" 3,573 MHz	
		-	
-		style="text-align:right;" 630m	+ style="text-align:right;" 60m
-		style="text-align:right;" 474,200 kHz	+ style="text-align:right;" 5,357 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 160m	+ style="text-align:right;" 40m
-		style="text-align:right;" 1,840 MHz	+ style="text-align:right;" 7,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 80m	+ style="text-align:right;" 30m
-		style="text-align:right;" 3,573 MHz	+ style="text-align:right;" 10,136 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 60m	+ style="text-align:right;" 20m
-		style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+ style="text-align:right;" 14,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 40m	+ style="text-align:right;" 17m
-		style="text-align:right;" 7,074 MHz	+ style="text-align:right;" 18,100 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 30m	+ style="text-align:right;" 15m
-		style="text-align:right;" 10,136 MHz	+ style="text-align:right;" 21,074 MHz
		-	

-	style="text-align:right;" 20m	+	style="text-align:right;" 12m
-	style="text-align:right;" 14,074 MHz	+	style="text-align:right;" 24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 17m	+	style="text-align:right;" 10m
-	style="text-align:right;" 18,100 MHz	+	style="text-align:right;" 28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 15m	+	style="text-align:right;" 6m
-	style="text-align:right;" 21,074 MHz	+	style="text-align:right;" 50,313 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 12m	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;" 24,915 MHz	+	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]
	-		-
-	style="text-align:right;" 10m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 28,074 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 50,313 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"	+	style="text-align:right;" 2m
-	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]	+	style="text-align:right;" 144,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 4m	+	style="text-align:right;" 1.25m
-	style="text-align:right;" 70,100 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 2m	+	style="text-align:right;" 70cm

-	style="text-align:right;" 144,174 MHz	+	style="text-align:right;" 432,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 70cm	+	style="text-align:right;" 70cm
-	style="text-align:right;" 432,500 MHz	+	style="text-align:right;" 432,500 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 23cm	+	style="text-align:right;" 23cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" 1296,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 13cm	+	style="text-align:right;" 13cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
		+	QO-100 Satellit,
			Uplink: 2400,040 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6cm	+	style="text-align:right;" 6cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 3cm	+	style="text-align:right;" 3cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 1,25cm	+	style="text-align:right;" 1,25cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	}		}
-	Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein (diese Angabe muss noch überprüft werden).	+	Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 112:

{| class="wikitable"

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+

Zeile 125:

{| class="wikitable"

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
	-		-
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0

-	<code> style="text-align:right;" X</code>	+	<code> style="text-align:right;" X</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
	<code> }</code>		<code> }</code>
	Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.		Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.
-	Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$.	+	Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000 2048 / 12000]]} = 13.48s$.
	Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.		Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.
-	Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr] Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.	+	Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr] Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Still to come, not yet implemented.
We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) [WSJT \(Wikipedia\)](https://wsjt.sourceforge.io/WSJT)], [<https://wsjt.sourceforge.io/WSJT>], [<http://ac4m.us/it65.html> AC4M Digital Radio Site], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> Signal Identification Wiki].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [<https://ww-digi.com> **World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")**] 2019.

Siehe auch: [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#), [\[\[FST4\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf **FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll**] wurde in einem [<http://www.arrl.org/qex> **QEX Artikel**] dokumentiert.

Weitere Informationen: [\[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT \(Amateur radio software\) WSJT \(Wikipedia\)\]](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html WSJT\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html), [\[http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site\]](http://ac4m.us/jt65.html), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html WSJT-X\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html) [\[https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe\]](https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/) und [\[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki\]](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki).

Siehe auch: [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben LDPC (174,91)-Code wie FT4. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-GFSK) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit JT65, JT9 und JT4, aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert (FT8 DXpedition Mode, auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausklick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
	in Österreich nicht freigegeben: 222,174

1.25m	MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7x7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * [/ 12000 | 2048 / 12000] = 13.48s$.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT, AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

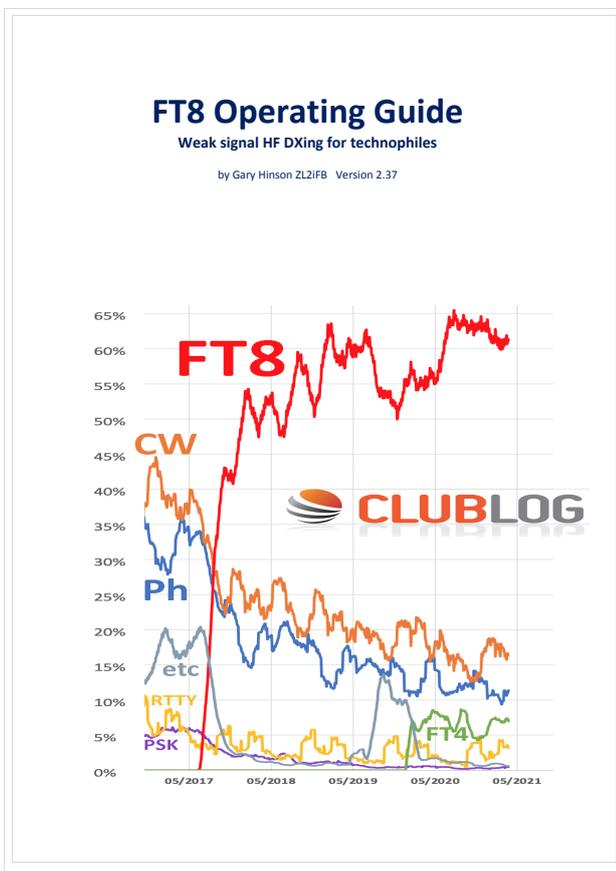

FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2019, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VMC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .

WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 == </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine sehr junge digitale Betriebsart (beta release seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.1.0 (Stand: 28. Juli 2019, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/WSJT-X 2.0 de.pdf WSJT-X 2.0 Kurzanleitung] und [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.9.1 de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch WSJT-X 1.9.1]). Der [http://www.arrl.org/news/wsjt-x-2-0-full-release-now-available-ft8-enthusiasts-urged-to-upgrade-now </div>	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. </div>
---	---

Umstieg auf 2.0.0 wird dringend empfohlen bis spätestens 1. Januar 2019], weil die Quellcodierung der Nachrichten für FT8 in Version 2.0.0 inkompatibel ist mit allen früheren Versionen.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

+

FT8 verwendet denselben [<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende

+

jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf>] FT8 DXPedition Mode], auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Zeile 30:

|+Dial Frequency

Zeile 32:

|+Dial Frequency

|-

|-

– |style="text-align:right;" |2190m

+ | style="text-align:right;" |2190m

– |style="text-align:right;" |136,130 kHz

+ | style="text-align:right;" |136,130 kHz

	+	-	
	+	style="text-align:right;" 630m	
	+	style="text-align:right;" 474,200 kHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 160m	
	+	style="text-align:right;" 1,840 MHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 80m	
	+	style="text-align:right;" 3,573 MHz	
		-	
-		style="text-align:right;" 630m	+ style="text-align:right;" 60m
-		style="text-align:right;" 474,200 kHz	+ style="text-align:right;" 5,357 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 160m	+ style="text-align:right;" 40m
-		style="text-align:right;" 1,840 MHz	+ style="text-align:right;" 7,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 80m	+ style="text-align:right;" 30m
-		style="text-align:right;" 3,573 MHz	+ style="text-align:right;" 10,136 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 60m	+ style="text-align:right;" 20m
-		style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+ style="text-align:right;" 14,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 40m	+ style="text-align:right;" 17m
-		style="text-align:right;" 7,074 MHz	+ style="text-align:right;" 18,100 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 30m	+ style="text-align:right;" 15m
-		style="text-align:right;" 10,136 MHz	+ style="text-align:right;" 21,074 MHz
		-	

-	style="text-align:right;" 20m	+	style="text-align:right;" 12m
-	style="text-align:right;" 14,074 MHz	+	style="text-align:right;" 24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 17m	+	style="text-align:right;" 10m
-	style="text-align:right;" 18,100 MHz	+	style="text-align:right;" 28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 15m	+	style="text-align:right;" 6m
-	style="text-align:right;" 21,074 MHz	+	style="text-align:right;" 50,313 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 12m	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;" 24,915 MHz	+	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]
	-		-
-	style="text-align:right;" 10m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 28,074 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 50,313 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"	+	style="text-align:right;" 2m
-	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]	+	style="text-align:right;" 144,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 4m	+	style="text-align:right;" 1.25m
-	style="text-align:right;" 70,100 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 2m	+	style="text-align:right;" 70cm

-	style="text-align:right;" 144,174 MHz	+	style="text-align:right;" 432,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 70cm	+	style="text-align:right;" 70cm
-	style="text-align:right;" 432,500 MHz	+	style="text-align:right;" 432,500 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 23cm	+	style="text-align:right;" 23cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" 1296,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 13cm	+	style="text-align:right;" 13cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
		+	QO-100 Satellit,
		+	Uplink: 2400,040 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6cm	+	style="text-align:right;" 6cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 3cm	+	style="text-align:right;" 3cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 1,25cm	+	style="text-align:right;" 1,25cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	}		}
-	Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein (diese Angabe muss noch überprüft werden).	+	Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 112:

{| class="wikitable"

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+

Zeile 125:

{| class="wikitable"

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-		-
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0

-	<code> style="text-align:right;" X</code>	+	<code> style="text-align:right;" X</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
	<code> }</code>		<code> }</code>
	Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.		Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.
-	Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$.	+	Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000 2048 / 12000]]} = 13.48s$.
	Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.		Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.
-	Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr] Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.	+	Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr] Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Still to come, not yet implemented.
We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) **WSJT (Wikipedia)**], [<https://wsjt.sourceforge.io/WSJT/>], [<http://ac4m.us/it65.html> **AC4M Digital Radio Site**], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> **WSJT-X**] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> **FT8 Facebook Gruppe**] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> **Signal Identification Wiki**].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[<https://ww-digi.com> World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")]] 2019.

Siehe auch: [[FT4]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].

Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf **FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [<http://www.arrl.org/qex> **QEX Artikel**] dokumentiert.**

Weitere Informationen: [\[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT \(Amateur radio software\) WSJT \(Wikipedia\)\]](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT_(Wikipedia)), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html WSJT\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html), [\[http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site\]](http://ac4m.us/jt65.html), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html WSJT-X\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html) [\[https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe\]](https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/) und [\[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki\]](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki).

Siehe auch: [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben LDPC (174,91)-Code wie FT4. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-GFSK) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit JT65, JT9 und JT4, aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert (FT8 DXpedition Mode, auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausklick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
	in Österreich nicht freigegeben: 222,174

1.25m	MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7×7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * [/ 12000 | 2048 / 12000] = 13.48s$.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT, AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

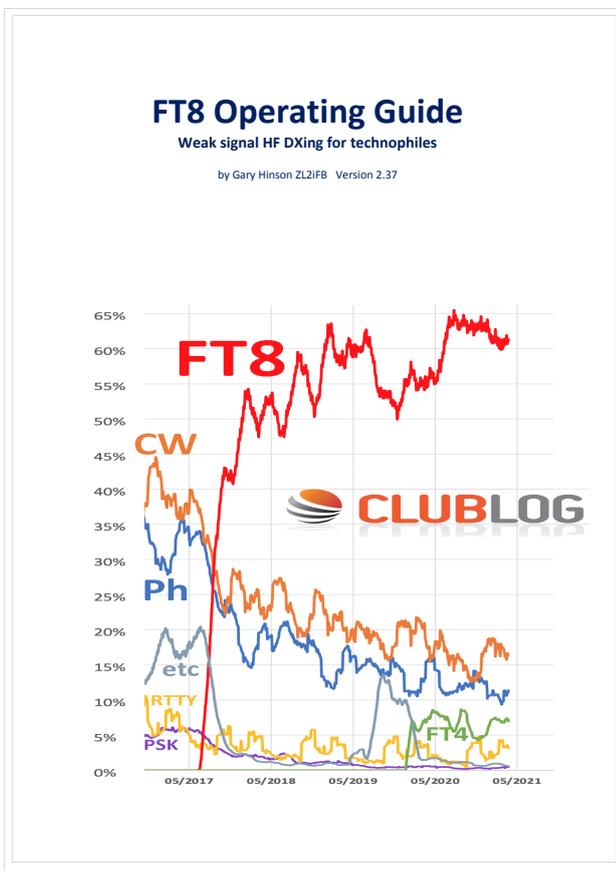

FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2019, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([→Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .

WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwelle]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">== Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">FT8 ist eine sehr junge digitale Betriebsart (beta release seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.1.0 (Stand: 28. Juli 2019, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/WSJT-X 2.0 de.pdf] WSJT-X 2.0 Kurzanleitung) und [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.9.1 de.pdf] deutschsprachiges Benutzerhandbuch WSJT-X 1.9.1). Der [http://www.arrl.org/news/wsjt-x-2-0-full-release-now-available-ft8-enthusiasts-urged-to-upgrade-now</div>	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwelle]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html] WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.</div>
---	--

Umstieg auf 2.0.0 wird dringend empfohlen bis spätestens 1. Januar 2019], weil die Quellcodierung der Nachrichten für FT8 in Version 2.0.0 inkompatibel ist mit allen früheren Versionen.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-doc/wsjt-main-1.8.0_de.pdf] deutschsprachiges Benutzerhandbuch)) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor, Jr. Joe Taylor](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr)], [<http://www.qrz.com/db/K1JT>] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke>] Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN>] K9AN].

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-doc/wsjt-main-1.8.0_de.pdf] deutschsprachiges Benutzerhandbuch)) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor, Jr. Joe Taylor](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr)], [<http://www.qrz.com/db/K1JT>] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke>] Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN>] K9AN].

+

FT8 verwendet denselben [<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code>] LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array] Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende

+

jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf>] FT8 DXPedition Mode], auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Zeile 30:

|+Dial Frequency

|-

|style="text-align:right;" |2190m

|style="text-align:right;" |136,130 kHz

Zeile 32:

|+Dial Frequency

|-

| style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |136,130 kHz

		+	-
		+	style="text-align:right;" 630m
		+	style="text-align:right;" 474,200 kHz
		+	-
		+	style="text-align:right;" 160m
		+	style="text-align:right;" 1,840 MHz
		+	-
		+	style="text-align:right;" 80m
		+	style="text-align:right;" 3,573 MHz
			-
-	style="text-align:right;" 630m	+	style="text-align:right;" 60m
-	style="text-align:right;" 474,200 kHz	+	style="text-align:right;" 5,357 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 160m	+	style="text-align:right;" 40m
-	style="text-align:right;" 1,840 MHz	+	style="text-align:right;" 7,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 80m	+	style="text-align:right;" 30m
-	style="text-align:right;" 3,573 MHz	+	style="text-align:right;" 10,136 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 60m	+	style="text-align:right;" 20m
-	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+	style="text-align:right;" 14,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 40m	+	style="text-align:right;" 17m
-	style="text-align:right;" 7,074 MHz	+	style="text-align:right;" 18,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 30m	+	style="text-align:right;" 15m
-	style="text-align:right;" 10,136 MHz	+	style="text-align:right;" 21,074 MHz
	-		-

-	style="text-align:right;" 20m	+	style="text-align:right;" 12m
-	style="text-align:right;" 14,074 MHz	+	style="text-align:right;" 24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 17m	+	style="text-align:right;" 10m
-	style="text-align:right;" 18,100 MHz	+	style="text-align:right;" 28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 15m	+	style="text-align:right;" 6m
-	style="text-align:right;" 21,074 MHz	+	style="text-align:right;" 50,313 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 12m	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;" 24,915 MHz	+	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]
	-		-
-	style="text-align:right;" 10m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 28,074 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 50,313 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"	+	style="text-align:right;" 2m
-	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]	+	style="text-align:right;" 144,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 4m	+	style="text-align:right;" 1.25m
-	style="text-align:right;" 70,100 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 2m	+	style="text-align:right;" 70cm

-	style="text-align:right;" 144,174 MHz	+	style="text-align:right;" 432,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 70cm	+	style="text-align:right;" 70cm
-	style="text-align:right;" 432,500 MHz	+	style="text-align:right;" 432,500 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 23cm	+	style="text-align:right;" 23cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" 1296,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 13cm	+	style="text-align:right;" 13cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
		+	QO-100 Satellit,
		+	Uplink: 2400,040 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6cm	+	style="text-align:right;" 6cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 3cm	+	style="text-align:right;" 3cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 1,25cm	+	style="text-align:right;" 1,25cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	}		}
-	Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein (diese Angabe muss noch überprüft werden).	+	Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 112:

Zeile 125:

{| class="wikitable"

{| class="wikitable"

- |style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

|-

|-

- |style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

|-

|-

- |style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
	-		-
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0

-	<code> style="text-align:right;" X</code>	+	<code> style="text-align:right;" X</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
-	<code> style="text-align:right;" 0</code>	+	<code> style="text-align:right;" 0</code>
	<code> }</code>		<code> }</code>
	Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.		Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.
-	Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$.	+	Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000 2048 / 12000]]} = 13.48s$.
	Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.		Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.
-	Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr] Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.	+	Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr] Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Still to come, not yet implemented.
We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) **WSJT (Wikipedia)**], [<https://wsjt.sourceforge.io/WSJT/>], [<http://ac4m.us/it65.html> **AC4M Digital Radio Site**], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> **WSJT-X**] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> **FT8 Facebook Gruppe**] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> **Signal Identification Wiki**].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [<https://ww-digi.com> **World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")**] **2019.**

Siehe auch: **[[FT4](#)], [[JT65](#)], [[JT4](#)], [[JT9](#)], [[JT6M](#)], [[QRA64](#)], [[MSK144](#)], [[FSK441](#)], [[FST4](#)] und [[WSPR](#)].**

Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf **FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll**] **wurde in einem** [<http://www.arrl.org/qex> **QEX Artikel**] **dokumentiert.**

Weitere Informationen: [\[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT \(Amateur radio software\) WSJT \(Wikipedia\)\]](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT_(Wikipedia)), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html WSJT\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html), [\[http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site\]](http://ac4m.us/jt65.html), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html WSJT-X\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html) [\[https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe\]](https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/) und [\[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki\]](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki).

Siehe auch: [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag **FT8 in Theorie und Praxis** von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben LDPC (174,91)-Code wie FT4. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-GFSK) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit JT65, JT9 und JT4, aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert (FT8 DXpedition Mode, auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausklick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
	in Österreich nicht freigegeben: 222,174

1.25m	MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7x7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * [/ 12000 | 2048 / 12000] = 13.48s$.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT, AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

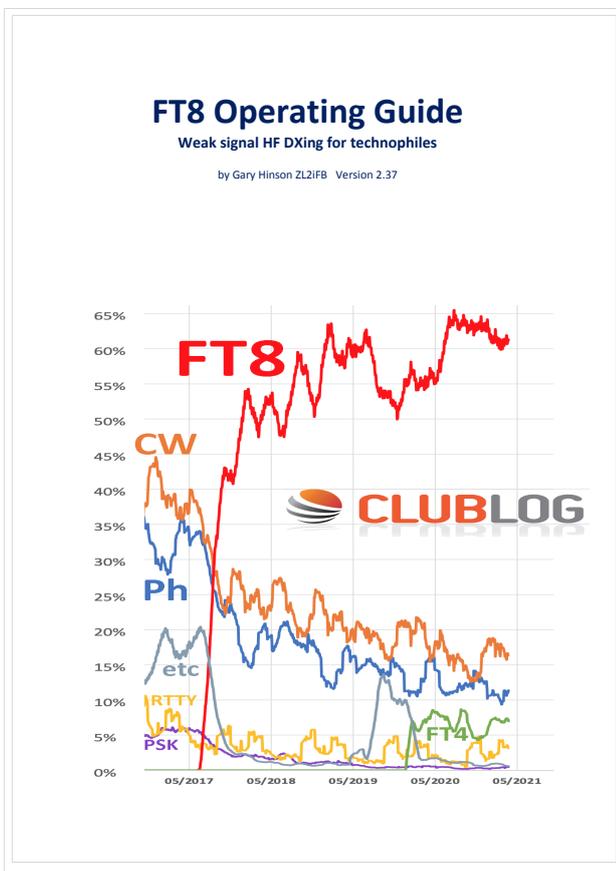

FT8: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 28. Juli 2019, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K (→Digitale Betriebsarten im Detail: FT8)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .

WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwellen]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 == </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine sehr junge digitale Betriebsart (beta release seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.1.0 (Stand: 28. Juli 2019, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/WSJT-X 2.0 de.pdf WSJT-X 2.0 Kurzanleitung] und [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.9.1 de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch WSJT-X 1.9.1]). Der [http://www.arrl.org/news/wsjt-x-2-0-full-release-now-available-ft8-enthusiasts-urged-to-upgrade-now </div>	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwellen]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. </div>
--	---

Umstieg auf 2.0.0 wird dringend empfohlen bis spätestens 1. Januar 2019], weil die Quellcodierung der Nachrichten für FT8 in Version 2.0.0 inkompatibel ist mit allen früheren Versionen.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E> sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

FT8 wurde entworfen für multi-hop [<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E> sporadic E], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

+

FT8 verwendet denselben [<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende

+

jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf>] FT8 DXPedition Mode), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Zeile 30:

|+Dial Frequency

Zeile 32:

|+Dial Frequency

|-

|-

- |style="text-align:right;" |2190m

+ | style="text-align:right;" |2190m

- |style="text-align:right;" |136,130 kHz

+ | style="text-align:right;" |136,130 kHz

	+	-	
	+	style="text-align:right;" 630m	
	+	style="text-align:right;" 474,200 kHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 160m	
	+	style="text-align:right;" 1,840 MHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 80m	
	+	style="text-align:right;" 3,573 MHz	
		-	
-		style="text-align:right;" 630m	+ style="text-align:right;" 60m
-		style="text-align:right;" 474,200 kHz	+ style="text-align:right;" 5,357 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 160m	+ style="text-align:right;" 40m
-		style="text-align:right;" 1,840 MHz	+ style="text-align:right;" 7,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 80m	+ style="text-align:right;" 30m
-		style="text-align:right;" 3,573 MHz	+ style="text-align:right;" 10,136 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 60m	+ style="text-align:right;" 20m
-		style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+ style="text-align:right;" 14,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 40m	+ style="text-align:right;" 17m
-		style="text-align:right;" 7,074 MHz	+ style="text-align:right;" 18,100 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 30m	+ style="text-align:right;" 15m
-		style="text-align:right;" 10,136 MHz	+ style="text-align:right;" 21,074 MHz
		-	

-	style="text-align:right;" 20m	+	style="text-align:right;" 12m
-	style="text-align:right;" 14,074 MHz	+	style="text-align:right;" 24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 17m	+	style="text-align:right;" 10m
-	style="text-align:right;" 18,100 MHz	+	style="text-align:right;" 28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 15m	+	style="text-align:right;" 6m
-	style="text-align:right;" 21,074 MHz	+	style="text-align:right;" 50,313 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 12m	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;" 24,915 MHz	+	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]
	-		-
-	style="text-align:right;" 10m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 28,074 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 50,313 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"	+	style="text-align:right;" 2m
-	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]	+	style="text-align:right;" 144,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 4m	+	style="text-align:right;" 1.25m
-	style="text-align:right;" 70,100 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 2m	+	style="text-align:right;" 70cm

-	style="text-align:right;" 144,174 MHz	+	style="text-align:right;" 432,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 70cm	+	style="text-align:right;" 70cm
-	style="text-align:right;" 432,500 MHz	+	style="text-align:right;" 432,500 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 23cm	+	style="text-align:right;" 23cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" 1296,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 13cm	+	style="text-align:right;" 13cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
		+	QO-100 Satellit,
		+	Uplink: 2400,040 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6cm	+	style="text-align:right;" 6cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 3cm	+	style="text-align:right;" 3cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 1,25cm	+	style="text-align:right;" 1,25cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	}		}
-	Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein (diese Angabe muss noch überprüft werden).	+	Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 112:

{| class="wikitable"

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+

+

| style="text-align:right;" |0

+

| style="text-align:right;" |0

+

| style="text-align:right;" |X

+

| style="text-align:right;" |0

+

| style="text-align:right;" |0

+

| style="text-align:right;" |0

+

| style="text-align:right;" |0

|-

+

| style="text-align:right;" |0

+

| style="text-align:right;" |X

+

| style="text-align:right;" |0

|-

+

| style="text-align:right;" |0

+

| style="text-align:right;" |0

+

| style="text-align:right;" |0

+

| style="text-align:right;" |0

+

| style="text-align:right;" |X

+

| style="text-align:right;" |0

- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-		-
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-		-
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
- style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0

<p>- <code> style="text-align:right;" X</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" X</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p><code> }</code></p>	<p><code> }</code></p>
<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>	<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>
<p>- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$.</p>	<p>+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000 2048 / 12000]]} = 13.48s$.</p>
<p>Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.</p>	<p>Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.</p>
<p>- Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>	<p>+ Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Still to come, not yet implemented.
We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) **WSJT (Wikipedia)**], [<https://wsjt.sourceforge.io/WSJT>], [<http://ac4m.us/it65.html> **AC4M Digital Radio Site**], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> **WSJT-X**] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> **FT8 Facebook Gruppe**] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> **Signal Identification Wiki**].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [<https://ww-digi.com> **World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")**] **2019.**

Siehe auch: **[[FT4]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].**

Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf **FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll**] **wurde in einem** [<http://www.arrl.org/qex> **QEX Artikel**] **dokumentiert.**

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT \(Amateur radio software\) WSJT \(Wikipedia\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html> WSJT], [<http://ac4m.us/jt65.html> AC4M Digital Radio Site], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8 Signal Identification Wiki](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki)].

Siehe auch: [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben LDPC (174,91)-Code wie FT4. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-GFSK) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit JT65, JT9 und JT4, aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert (FT8 DXpedition Mode, auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausklick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
	in Österreich nicht freigegeben: 222,174

1.25m	MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7x7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * [/ 12000 | 2048 / 12000] = 13.48s$.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT, AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

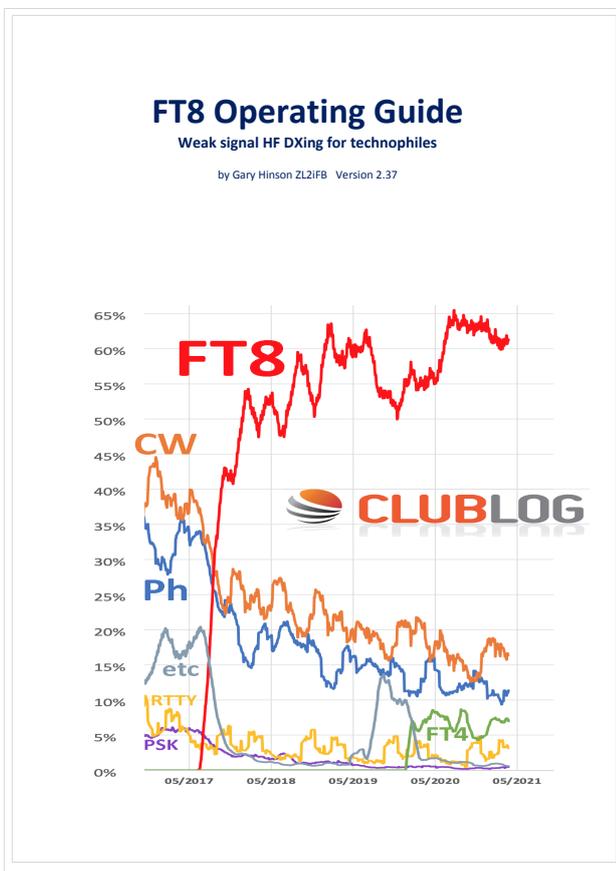

FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2019, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([→Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 == </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine sehr junge digitale Betriebsart (beta release seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.1.0 (Stand: 28. Juli 2019, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/WSJT-X 2.0 de.pdf] WSJT-X 2.0 Kurzanleitung) und [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.9.1 de.pdf] deutschsprachiges Benutzerhandbuch WSJT-X 1.9.1). Der [http://www.arrl.org/news/wsjt-x-2-0-full-release-now-available-ft8-enthusiasts-urged-to-upgrade-now] </div>	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html] WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. </div>
---	---

Umstieg auf 2.0.0 wird dringend empfohlen bis spätestens 1. Januar 2019], weil die Quellcodierung der Nachrichten für FT8 in Version 2.0.0 inkompatibel ist mit allen früheren Versionen.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-x-doc/wsjt-x-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

+

FT8 verwendet denselben [<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende

+

jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf>] FT8 DXpedition Mode), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Zeile 30:

|+Dial Frequency

Zeile 32:

|+Dial Frequency

|-

|-

– |style="text-align:right;" |2190m

+ | style="text-align:right;" |2190m

– |style="text-align:right;" |136,130 kHz

+ | style="text-align:right;" |136,130 kHz

	+	-	
	+	style="text-align:right;" 630m	
	+	style="text-align:right;" 474,200 kHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 160m	
	+	style="text-align:right;" 1,840 MHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 80m	
	+	style="text-align:right;" 3,573 MHz	
		-	
-		style="text-align:right;" 630m	+ style="text-align:right;" 60m
-		style="text-align:right;" 474,200 kHz	+ style="text-align:right;" 5,357 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 160m	+ style="text-align:right;" 40m
-		style="text-align:right;" 1,840 MHz	+ style="text-align:right;" 7,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 80m	+ style="text-align:right;" 30m
-		style="text-align:right;" 3,573 MHz	+ style="text-align:right;" 10,136 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 60m	+ style="text-align:right;" 20m
-		style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+ style="text-align:right;" 14,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 40m	+ style="text-align:right;" 17m
-		style="text-align:right;" 7,074 MHz	+ style="text-align:right;" 18,100 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 30m	+ style="text-align:right;" 15m
-		style="text-align:right;" 10,136 MHz	+ style="text-align:right;" 21,074 MHz
		-	

-	style="text-align:right;" 20m	+	style="text-align:right;" 12m
-	style="text-align:right;" 14,074 MHz	+	style="text-align:right;" 24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 17m	+	style="text-align:right;" 10m
-	style="text-align:right;" 18,100 MHz	+	style="text-align:right;" 28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 15m	+	style="text-align:right;" 6m
-	style="text-align:right;" 21,074 MHz	+	style="text-align:right;" 50,313 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 12m	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;" 24,915 MHz	+	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]
	-		-
-	style="text-align:right;" 10m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 28,074 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 50,313 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"	+	style="text-align:right;" 2m
-	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]	+	style="text-align:right;" 144,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 4m	+	style="text-align:right;" 1.25m
-	style="text-align:right;" 70,100 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 2m	+	style="text-align:right;" 70cm

-	style="text-align:right;" 144,174 MHz	+	style="text-align:right;" 432,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 70cm	+	style="text-align:right;" 70cm
-	style="text-align:right;" 432,500 MHz	+	style="text-align:right;" 432,500 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 23cm	+	style="text-align:right;" 23cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" 1296,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 13cm	+	style="text-align:right;" 13cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
		+	QO-100 Satellit,
		+	Uplink: 2400,040 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6cm	+	style="text-align:right;" 6cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 3cm	+	style="text-align:right;" 3cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 1,25cm	+	style="text-align:right;" 1,25cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	}		}
-	Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein (diese Angabe muss noch überprüft werden).	+	Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 112:

{| class="wikitable"

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 125:

{| class="wikitable"

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
	-		-
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0

<p>- <code> style="text-align:right;" X</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" X</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p><code> }</code></p>	<p><code> }</code></p>
<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>	<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>
<p>- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$.</p>	<p>+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000 2048 / 12000]]} = 13.48s$.</p>
<p>Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.</p>	<p>Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.</p>
<p>- Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>	<p>+ Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Still to come, not yet implemented.
We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) **WSJT (Wikipedia)**], [<https://wsjt.sourceforge.io/WSJT/>], [<http://ac4m.us/it65.html> **AC4M Digital Radio Site**], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> **WSJT-X**] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> **FT8 Facebook Gruppe**] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> **Signal Identification Wiki**].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [<https://ww-digi.com> **World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")**] **2019.**

Siehe auch: **[[FT4]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].**

Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf **FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll**] **wurde in einem** [<http://www.arrl.org/qex> **QEX Artikel**] **dokumentiert.**

Weitere Informationen: [\[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT \(Amateur radio software\) WSJT \(Wikipedia\)\]](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT_(Wikipedia)), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html WSJT\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html), [\[http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site\]](http://ac4m.us/jt65.html), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html WSJT-X\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html) [\[https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe\]](https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/) und [\[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki\]](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki).

Siehe auch: [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben LDPC (174,91)-Code wie FT4. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-GFSK) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit JT65, JT9 und JT4, aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert (FT8 DXpedition Mode, auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausklick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
	in Österreich nicht freigegeben: 222,174

1.25m	MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7×7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * [/ 12000 | 2048 / 12000] = 13.48s$.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).


Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT, AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

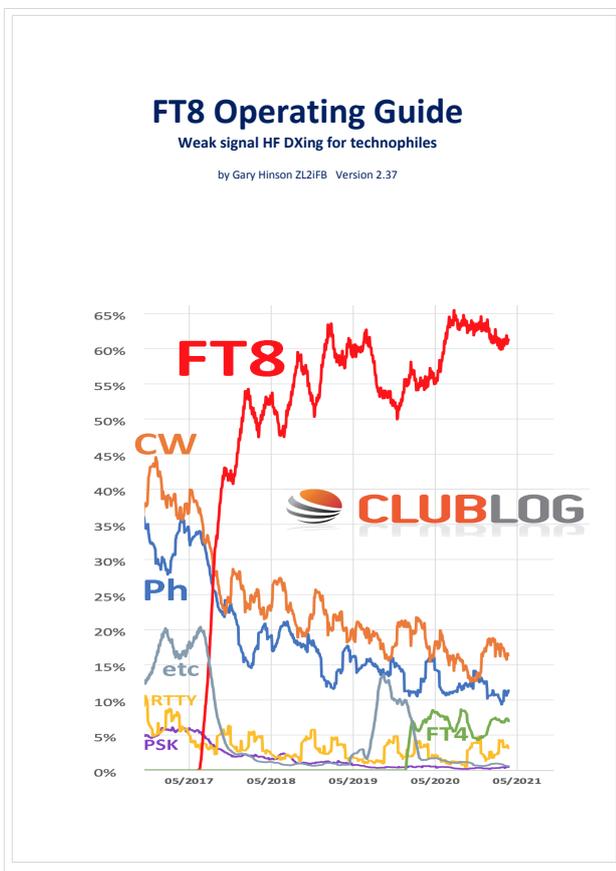

FT8: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2019, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([→Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .

WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> == Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 == </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine sehr junge digitale Betriebsart (beta release seit Juli 2017), die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.1.0 (Stand: 28. Juli 2019, siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/WSJT-X 2.0 de.pdf WSJT-X 2.0 Kurzanleitung] und [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx-doc/wsitx-main-1.9.1 de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch WSJT-X 1.9.1]). Der [http://www.arrl.org/news/wsjt-x-2-0-full-release-now-available-ft8-enthusiasts-urged-to-upgrade-now </div>	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Kurzwele]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . [https://wsjt.sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar. </div>
--	---

Umstieg auf 2.0.0 wird dringend empfohlen bis spätestens 1. Januar 2019], weil die Quellcodierung der Nachrichten für FT8 in Version 2.0.0 inkompatibel ist mit allen früheren Versionen.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-doc/wsjt-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

FT8 wurde entworfen für multi-hop [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

Zeile 17:

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_\(Amateur_radio_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) WSJT-X] v. 1.8.0 (siehe [https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt-doc/wsjt-main-1.8.0_de.pdf deutschsprachiges Benutzerhandbuch]) durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor], [<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] und [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN].

+

FT8 verwendet denselben [<https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code> LDPC] (174,91)-Code wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array Costas-Arrays] am Anfang, in der Mitte und am Ende

+

jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]], aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **ist aktuell noch undefiniert (Einladung: „Your considered suggestions for use of these bits are very welcome!“)**

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits **wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf>] FT8 DXPedition Mode], auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb).**

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf>] The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Zeile 30:

|+Dial Frequency

Zeile 32:

|+Dial Frequency

|-

|-

|style="text-align:right;" |2190m

| style="text-align:right;" |2190m

|style="text-align:right;" |136,130 kHz

| style="text-align:right;" |136,130 kHz

	+	-	
	+	style="text-align:right;" 630m	
	+	style="text-align:right;" 474,200 kHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 160m	
	+	style="text-align:right;" 1,840 MHz	
	+	-	
	+	style="text-align:right;" 80m	
	+	style="text-align:right;" 3,573 MHz	
		-	
-		style="text-align:right;" 630m	+ style="text-align:right;" 60m
-		style="text-align:right;" 474,200 kHz	+ style="text-align:right;" 5,357 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 160m	+ style="text-align:right;" 40m
-		style="text-align:right;" 1,840 MHz	+ style="text-align:right;" 7,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 80m	+ style="text-align:right;" 30m
-		style="text-align:right;" 3,573 MHz	+ style="text-align:right;" 10,136 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 60m	+ style="text-align:right;" 20m
-		style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 5,357 MHz	+ style="text-align:right;" 14,074 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 40m	+ style="text-align:right;" 17m
-		style="text-align:right;" 7,074 MHz	+ style="text-align:right;" 18,100 MHz
		-	
-		style="text-align:right;" 30m	+ style="text-align:right;" 15m
-		style="text-align:right;" 10,136 MHz	+ style="text-align:right;" 21,074 MHz
		-	

-	style="text-align:right;" 20m	+	style="text-align:right;" 12m
-	style="text-align:right;" 14,074 MHz	+	style="text-align:right;" 24,915 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 17m	+	style="text-align:right;" 10m
-	style="text-align:right;" 18,100 MHz	+	style="text-align:right;" 28,074 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 15m	+	style="text-align:right;" 6m
-	style="text-align:right;" 21,074 MHz	+	style="text-align:right;" 50,313 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 12m	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;" 24,915 MHz	+	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]
	-		-
-	style="text-align:right;" 10m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 28,074 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6m	+	style="text-align:right;" 4m
-	style="text-align:right;" 50,313 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"	+	style="text-align:right;" 2m
-	style="text-align:right;" interkontinentale QSO: [http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php 50,323 MHz]	+	style="text-align:right;" 144,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 4m	+	style="text-align:right;" 1.25m
-	style="text-align:right;" 70,100 MHz	+	style="text-align:right;" in Österreich nicht freigegeben: 222,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 2m	+	style="text-align:right;" 70cm

-	style="text-align:right;" 144,174 MHz	+	style="text-align:right;" 432,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 70cm	+	style="text-align:right;" 70cm
-	style="text-align:right;" 432,500 MHz	+	style="text-align:right;" 432,500 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 23cm	+	style="text-align:right;" 23cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" 1296,174 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 13cm	+	style="text-align:right;" 13cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
		+	QO-100 Satellit,
		+	Uplink: 2400,040 MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 6cm	+	style="text-align:right;" 6cm
-	style="text-align:right;" ????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 3cm	+	style="text-align:right;" 3cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	-		-
-	style="text-align:right;" 1,25cm	+	style="text-align:right;" 1,25cm
-	style="text-align:right;" ?????,??? MHz	+	style="text-align:right;" ?????,??? MHz
	}		}
-	Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein (diese Angabe muss noch überprüft werden).	+	Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Zeile 112:

{| class="wikitable"

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

|-

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |0

- |style="text-align:right;" |X

- |style="text-align:right;" |0

+

Zeile 125:

{| class="wikitable"

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

|-

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |0

+ | style="text-align:right;" |X

+ | style="text-align:right;" |0

-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
	-		-
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" X	+	style="text-align:right;" X
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
	-		-
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0
-	style="text-align:right;" 0	+	style="text-align:right;" 0

<p>- <code> style="text-align:right;" X</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" X</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p>- <code> style="text-align:right;" 0</code></p>	<p>+ <code> style="text-align:right;" 0</code></p>
<p><code> }</code></p>	<p><code> }</code></p>
<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>	<p>Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.</p>
<p>- Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * 2048 / 12000 = 13.48s$.</p>	<p>+ Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * \mathbf{[[Tel:2048 / 12000 2048 / 12000]]} = 13.48s$.</p>
<p>Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.</p>	<p>Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.</p>
<p>- Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>	<p>+ Dieser wird mit dem neuen soft-output <i>Franke-Taylor</i> Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor_QEX_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.</p>

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Still to come, not yet implemented.
We plan to implement signal subtraction, two-pass decoding, and use of "a priori" (already known) information as it accumulates during a QSO.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) **WSJT (Wikipedia)**], [<https://wsjt.sourceforge.io/WSJT>], [<http://ac4m.us/it65.html> **AC4M Digital Radio Site**], [<https://wsjt.sourceforge.io/wsitx.html> **WSJT-X**] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> **FT8 Facebook Gruppe**] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> **Signal Identification Wiki**].

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [<https://ww-digi.com> **World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")**] **2019.**

Siehe auch: **[[FT4]], [[JT65]], [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].**

Das [https://wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf **FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll**] **wurde in einem** [<http://www.arrl.org/qex> **QEX Artikel**] **dokumentiert.**

Weitere Informationen: [\[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT \(Amateur radio software\) WSJT \(Wikipedia\)\]](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)_WSJT_(Wikipedia)), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html WSJT\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsit.html), [\[http://ac4m.us/jt65.html AC4M Digital Radio Site\]](http://ac4m.us/jt65.html), [\[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html WSJT-X\]](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsitx.html) [\[https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/ FT8 Facebook Gruppe\]](https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/) und [\[http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki\]](http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8_Signal_Identification_Wiki).

Siehe auch: [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT4\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[FSK441\]\]](#) und [\[\[WSPR\]\]](#).

https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

+ [\[\[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini\]\]](#)

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben LDPC (174,91)-Code wie FT4. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-GFSK) bei $12000/1920 = 6,25$ Baud. Die Synchronisation verwendet 7×7 Costas-Arrays am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole $174/3 + 21 = 79$ beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt $8 \times 6,25 = 50$ Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit JT65, JT9 und JT4, aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ($72+3=75$). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert (FT8 DXpedition Mode, auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausklick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

Dial Frequency

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,840 MHz
80m	3,573 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,074 MHz
30m	10,136 MHz
20m	14,074 MHz
17m	18,100 MHz
15m	21,074 MHz
12m	24,915 MHz
10m	28,074 MHz
6m	50,313 MHz
	interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben: 70,154 MHz
2m	144,174 MHz
	in Österreich nicht freigegeben: 222,174

1.25m	MHz
70cm	432,174 MHz
70cm	432,500 MHz
23cm	1296,174 MHz
13cm	????,??? MHz QO-100 Satellit, Uplink: 2400,040 MHz
6cm	????,??? MHz
3cm	?????,??? MHz
1,25 cm	?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7x7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist $79 * [/ 12000 | 2048 / 12000] = 13.48s$.

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT, AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

