

Inhaltsverzeichnis

1. Icom IC-705 .....	8
2. Benutzer:OE4DNS .....	5

## Icom IC-705

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 21. Juni 2022, 21:51 Uhr (Quelle anzeigen)

OE4DNS (Diskussion | Beiträge)  
(Init)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Version vom 21. Juni 2022, 22:07 Uhr (Quelle anzeigen)

OE4DNS (Diskussion | Beiträge)  
(Beschreibung + Link auf Codeplugins)

Markierung: Visuelle Bearbeitung  
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

Init

Zeile 1:

[[Datei:Icom IC-705.  
png|alternativtext=Bild eines Icom IC-  
705 von vorne.  
|rechts|rahmenlos|376x376px|Icom IC-  
705]]

Der Icom IC-705 bietet Speicherplatz  
für bis zu 500 Relais und  
Simplexkanäle. Für eine bessere  
Übersicht können sie in bis zu 100  
Gruppen mit wiederum maximal 100  
Kanälen sortiert werden, wobei die  
maximale Anzahl weiterhin bei 500  
bleibt. Zusätzlich können außerdem  
bis zu 2500 D-Star Relais in bis zu 50  
Gruppen gespeichert werden. Bei der  
Auslieferung ist ein Bereich des DV-  
Speichers bereits mit Relais aus der  
ganzen Welt, sortiert in geografisch  
geordnete Gruppen, vorbelegt.

Auf Github gibt es unter folgendem  
Link vorbereitete Dateien zum Import  
in den Speicher des Geräts:  
[https://github.com/oe4dns/IC-705-  
Memory-Channels-Austria](https://github.com/oe4dns/IC-705-Memory-Channels-Austria)

Die dort bereitgestellten CSV Dateien  
enthalten alle österreichischen 10m,  
6m, 2m und 70 cm Analog- und  
Digitalrelais die mit dem IC-705

+ verwendet werden können. Die Daten stammen vom [<https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/maps/> ÖVSV UKW Referat]. Für die Verwendung im IC-705 wurden daraus die verwendbaren Frequenzen und Modi extrahiert.

+

+

+ Die CSV Dateien können als "Codeplugs" entweder über die SD-Karte, oder die von Icom bereitgestellte [<https://www.icomjapan.com/lineup/options/CS-705/> CS-705 Software] in einen IC-705 importiert werden. Ob sie dabei in einzelne Gruppen importiert, oder zusammengefasst werden, bleibt den Nutzern überlassen. Vermutlich sind die Daten auch mit anderen Icom Funkgeräten der gleichen Generation kompatibel, das wurde aber noch nicht getestet.

+


+ Cross-Band Relais (z.B. Zuspitzenrelais) sind im Moment noch nicht enthalten, dazu muss das Speicherlayout noch genauer untersucht werden.

---

## Version vom 21. Juni 2022, 22:07 Uhr

---

Der Icom IC-705 bietet Speicherplatz für bis zu 500 Relais und Simplexkanäle. Für eine bessere Übersicht können sie in bis zu 100 Gruppen mit wiederum maximal 100 Kanälen sortiert werden, wobei die maximale Anzahl weiterhin bei 500 bleibt. Zusätzlich können außerdem bis zu 2500 D-Star Relais in bis zu 50 Gruppen gespeichert werden. Bei der Auslieferung ist ein Bereich des DV-Speichers bereits mit Relais aus der ganzen Welt, sortiert in geografisch geordnete Gruppen, vorbelegt.

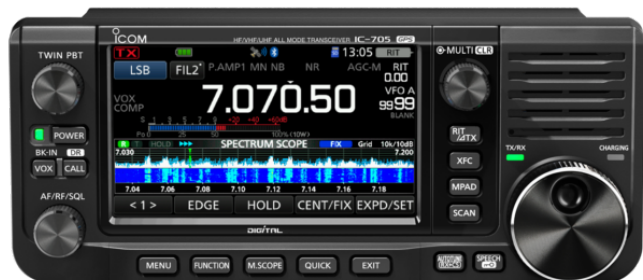

Auf Github gibt es unter folgendem Link vorbereitete Dateien zum Import in den Speicher des Geräts: <https://github.com/oe4dns/IC-705-Memory-Channels-Austria>

Die dort bereitgestellten CSV Dateien enthalten alle österreichischen 10m, 6m, 2m und 70 cm Analog- und Digitalrelais die mit dem IC-705 verwendet werden können. Die Daten stammen vom [ÖVSV UKW Referat](#). Für die Verwendung im IC-705 wurden daraus die verwendbaren Frequenzen und Modi extrahiert.

Die CSV Dateien können als "Codeplugins" entweder über die SD-Karte, oder die von Icom bereitgestellte [CS-705 Software](#) in einen IC-705 importiert werden. Ob sie dabei in einzelne Gruppen importiert, oder zusammengefasst werden, bleibt den Nutzern überlassen. Vermutlich sind die Daten auch mit anderen Icom Funkgeräten der gleichen Generation kompatibel, das wurde aber noch nicht getestet.

Cross-Band Relais (z.B. Zugspitzenrelais) sind im Moment noch nicht enthalten, dazu muss das Speicherlayout noch genauer untersucht werden.

## Icom IC-705: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

**Version vom 21. Juni 2022, 21:51 Uhr (Quelle anzeigen)**

OE4DNS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Init)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

**Version vom 21. Juni 2022, 22:07 Uhr (Quelle anzeigen)**

OE4DNS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Beschreibung + Link auf Codeplugins)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

Init

Zeile 1:

[[Datei:Icom IC-705.  
png|alternativtext=Bild eines Icom IC-  
705 von vorne.  
|rechts|rahmenlos|376x376px|Icom IC-  
705]]

Der Icom IC-705 bietet Speicherplatz für bis zu 500 Relais und Simplexkanäle. Für eine bessere Übersicht können sie in bis zu 100 Gruppen mit wiederum maximal 100 Kanälen sortiert werden, wobei die maximale Anzahl weiterhin bei 500 bleibt. Zusätzlich können außerdem bis zu 2500 D-Star Relais in bis zu 50 Gruppen gespeichert werden. Bei der Auslieferung ist ein Bereich des DV-Speichers bereits mit Relais aus der ganzen Welt, sortiert in geografisch geordnete Gruppen, vorbelegt.

Auf Github gibt es unter folgendem Link vorbereitete Dateien zum Import in den Speicher des Geräts: <https://github.com/oe4dns/IC-705-Memory-Channels-Austria>

Die dort bereitgestellten CSV Dateien enthalten alle österreichischen 10m, 6m, 2m und 70 cm Analog- und Digitalrelais die mit dem IC-705

+ verwendet werden können. Die Daten stammen vom [<https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/maps/> ÖVSV UKW Referat]. Für die Verwendung im IC-705 wurden daraus die verwendbaren Frequenzen und Modi extrahiert.

+

+

+ Die CSV Dateien können als "Codeplugs" entweder über die SD-Karte, oder die von Icom bereitgestellte [<https://www.icomjapan.com/lineup/options/CS-705/> CS-705 Software] in einen IC-705 importiert werden. Ob sie dabei in einzelne Gruppen importiert, oder zusammengefasst werden, bleibt den Nutzern überlassen. Vermutlich sind die Daten auch mit anderen Icom Funkgeräten der gleichen Generation kompatibel, das wurde aber noch nicht getestet.

+

+ Cross-Band Relais (z.B. Zuspitzenrelais) sind im Moment noch nicht enthalten, dazu muss das Speicherlayout noch genauer untersucht werden.

## Version vom 21. Juni 2022, 22:07 Uhr

Der Icom IC-705 bietet Speicherplatz für bis zu 500 Relais und Simplexkanäle.

Für eine bessere Übersicht können sie in bis zu 100 Gruppen mit wiederum maximal 100 Kanälen sortiert werden, wobei die maximale Anzahl weiterhin bei 500 bleibt. Zusätzlich können außerdem bis zu 2500 D-Star Relais in bis zu 50 Gruppen gespeichert werden.

Bei der Auslieferung ist ein Bereich des DV-Speichers bereits mit Relais aus der ganzen Welt, sortiert in geografisch geordnete Gruppen, vorbelegt.



Auf Github gibt es unter folgendem Link vorbereitete Dateien zum Import in den Speicher des Geräts: <https://github.com/oe4dns/IC-705-Memory-Channels-Austria>

Die dort bereitgestellten CSV Dateien enthalten alle österreichischen 10m, 6m, 2m und 70 cm Analog- und Digitalrelais die mit dem IC-705 verwendet werden können. Die Daten stammen vom [ÖVSV UKW Referat](#). Für die Verwendung im IC-705 wurden daraus die verwendbaren Frequenzen und Modi extrahiert.

Die CSV Dateien können als "Codeplugins" entweder über die SD-Karte, oder die von Icom bereitgestellte [CS-705 Software](#) in einen IC-705 importiert werden. Ob sie dabei in einzelne Gruppen importiert, oder zusammengefasst werden, bleibt den Nutzern überlassen. Vermutlich sind die Daten auch mit anderen Icom Funkgeräten der gleichen Generation kompatibel, das wurde aber noch nicht getestet.

Cross-Band Relais (z.B. Zugspitzenrelais) sind im Moment noch nicht enthalten, dazu muss das Speicherlayout noch genauer untersucht werden.

## Icom IC-705: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

**Version vom 21. Juni 2022, 21:51 Uhr (Quelle anzeigen)**

OE4DNS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Init)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

**Version vom 21. Juni 2022, 22:07 Uhr (Quelle anzeigen)**

OE4DNS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Beschreibung + Link auf Codeplugins)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

Init

Zeile 1:

[[Datei:Icom IC-705.  
png|alternativtext=Bild eines Icom IC-  
705 von vorne.  
|rechts|rahmenlos|376x376px|Icom IC-  
705]]

Der Icom IC-705 bietet Speicherplatz für bis zu 500 Relais und Simplexkanäle. Für eine bessere Übersicht können sie in bis zu 100 Gruppen mit wiederum maximal 100 Kanälen sortiert werden, wobei die maximale Anzahl weiterhin bei 500 bleibt. Zusätzlich können außerdem bis zu 2500 D-Star Relais in bis zu 50 Gruppen gespeichert werden. Bei der Auslieferung ist ein Bereich des DV-Speichers bereits mit Relais aus der ganzen Welt, sortiert in geografisch geordnete Gruppen, vorbelegt.

Auf Github gibt es unter folgendem Link vorbereitete Dateien zum Import in den Speicher des Geräts: <https://github.com/oe4dns/IC-705-Memory-Channels-Austria>

Die dort bereitgestellten CSV Dateien enthalten alle österreichischen 10m, 6m, 2m und 70 cm Analog- und Digitalrelais die mit dem IC-705



+ verwendet werden können. Die Daten stammen vom [<https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/maps/> ÖVSV UKW Referat]. Für die Verwendung im IC-705 wurden daraus die verwendbaren Frequenzen und Modi extrahiert.

+

+

+ Die CSV Dateien können als "Codeplugs" entweder über die SD-Karte, oder die von Icom bereitgestellte [<https://www.icomjapan.com/lineup/options/CS-705/> CS-705 Software] in einen IC-705 importiert werden. Ob sie dabei in einzelne Gruppen importiert, oder zusammengefasst werden, bleibt den Nutzern überlassen. Vermutlich sind die Daten auch mit anderen Icom Funkgeräten der gleichen Generation kompatibel, das wurde aber noch nicht getestet.

+


+ Cross-Band Relais (z.B. Zuspitzenrelais) sind im Moment noch nicht enthalten, dazu muss das Speicherlayout noch genauer untersucht werden.

---

## Version vom 21. Juni 2022, 22:07 Uhr

---

Der Icom IC-705 bietet Speicherplatz für bis zu 500 Relais und Simplexkanäle. Für eine bessere Übersicht können sie in bis zu 100 Gruppen mit wiederum maximal 100 Kanälen sortiert werden, wobei die maximale Anzahl weiterhin bei 500 bleibt. Zusätzlich können außerdem bis zu 2500 D-Star Relais in bis zu 50 Gruppen gespeichert werden. Bei der Auslieferung ist ein Bereich des DV-Speichers bereits mit Relais aus der ganzen Welt, sortiert in geografisch geordnete Gruppen, vorbelegt.

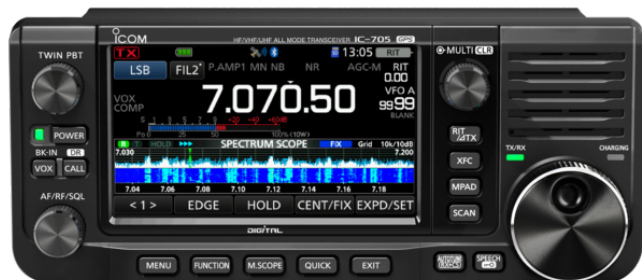

Auf Github gibt es unter folgendem Link vorbereitete Dateien zum Import in den Speicher des Geräts: <https://github.com/oe4dns/IC-705-Memory-Channels-Austria>

Die dort bereitgestellten CSV Dateien enthalten alle österreichischen 10m, 6m, 2m und 70 cm Analog- und Digitalrelais die mit dem IC-705 verwendet werden können. Die Daten stammen vom [ÖVSV UKW Referat](#). Für die Verwendung im IC-705 wurden daraus die verwendbaren Frequenzen und Modi extrahiert.

Die CSV Dateien können als "Codeplugins" entweder über die SD-Karte, oder die von Icom bereitgestellte [CS-705 Software](#) in einen IC-705 importiert werden. Ob sie dabei in einzelne Gruppen importiert, oder zusammengefasst werden, bleibt den Nutzern überlassen. Vermutlich sind die Daten auch mit anderen Icom Funkgeräten der gleichen Generation kompatibel, das wurde aber noch nicht getestet.

Cross-Band Relais (z.B. Zugspitzenrelais) sind im Moment noch nicht enthalten, dazu muss das Speicherlayout noch genauer untersucht werden.