

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:HAM-IoT	50
2. Benutzer:Oe1kbc	8
3. Benutzer:Support-BlueSpice	21
4. Kategorie:APRS	34
5. Kategorie:HAMNET	56
6. MeshCom	69

Kategorie:HAM-IoT

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 6. Dezember 2021, 12:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 27. April 2022, 13:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

Support-BlueSpice ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Änderung 20487 von [Support-BlueSpice \(Diskussion\)](#) rückgängig gemacht.)

Markierung: Rückgängigmachung

(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 6:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">*""IoT"" - ""I""nternet ""o""f ""T""hings oder Internet der Dinge</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">*""LoRa"" - Long Range Technologie</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- *""<neu>" MeshCom"" - Textnachrichte n via LORA-Mesh kommunizieren
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">====Was ist HAM-IoT====</div> <p>Zeile 13:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">*Wir Fragen ab,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">*Wir steuern,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">*Wir regeln
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>	<p>Zeile 6:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">*""IoT"" - ""I""nternet ""o""f ""T""hings oder Internet der Dinge</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">*""LoRa"" - Long Range Technologie</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ *""[[MeshCom]]"" - LoRa Nodes in Vernetzung</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">====Was ist HAM-IoT====</div> <p>Zeile 13:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">*Wir Fragen ab,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">*Wir steuern,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ *</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">*Wir regeln
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>
--	--


Aktuelle Version vom 27. April 2022, 13:24 Uhr

HAM\-IoT

APRS und Telemetrie mittels LoRa-Übertragungstechnik und mit Internet of Things Technologie

- **HAM** - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.

- **IoT** - Internet of Things oder Internet der Dinge
- **LoRa** - Long Range Technologie
- **MeshCom** - LoRa Nodes in Vernetzung

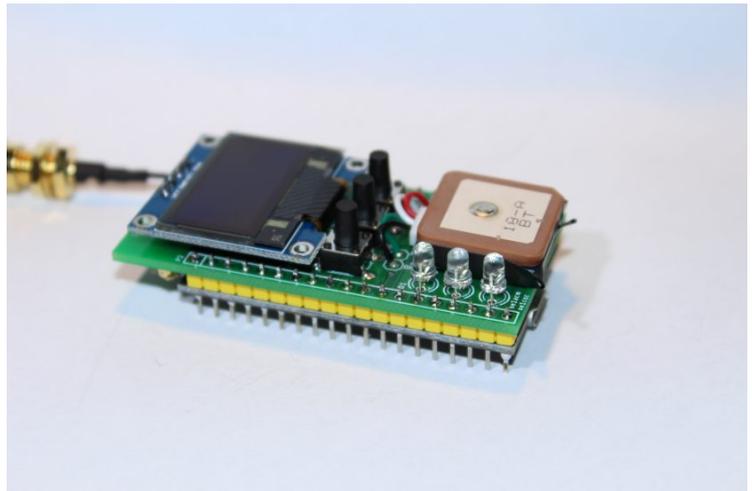

Was ist HAM-IoT

Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

Was sind diese "intelligenten Gegenstände"?

Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.

- Wir Fragen ab,
- Wir steuern,
- Wir regeln

Was ist LoRa

LoRa ist eine Netzwerktechnologie mit großer Reichweite, die die langsame Kommunikation verbundener Objekte ermöglicht. Wie bei 3G / 4G ermöglicht das LoRa-Protokoll die Übertragung sowohl im Freien als auch in Innenräumen über größere Entfernungen. Der große Vorteil von LoRa gegenüber einem Mobilfunknetz ist die Autonomie der Empfänger sowie die Nutzungskosten. Das LoRa-Netzwerk soll den Energieverbrauch so weit wie möglich senken. Ein verbundenes Objekt kann somit mit einer einfachen Batterie (Wasser-, Stromzähler usw.) eine mehrjährige Autonomie erreichen. Weitere Vorteile sind die Reichweite eines Gateways (~ 10 km in ländlichen Gebieten und 1 km in der Stadt) sowie die geringen Kosten für die Inbetriebnahme. LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken. Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

Wir können natürlich nicht zu jedem **HAM-IoT** den **HAMNET**-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.

LoRa Sender für HAM

LoRa (Longe Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertagung von Position- und Telemetriedatent im APRS Format verwendet. Mit diese Konzept, waren wir auch auf der **HAMRADIO 2017**. Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [\[1\]](#) zu sehen.


Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini

Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [\[2\]](#) der Firma HOPERF und einem GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ700 [\[3\]](#).

Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.

Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4


Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [\[4\]](#) (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software. Auch hier ist der Preis um die € 25,00

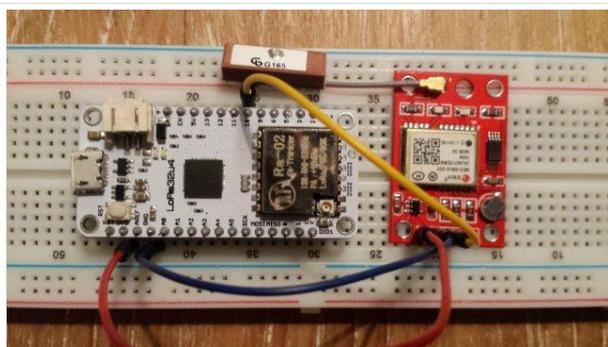

LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard

Einstiegsmöglichkeit DRAGINO

Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötcolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [\[5\]](#) beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.



LoRa Empfänger für HAM

Klaus DJ700 hat auf seiner Homepage [6] auch eine Schaltung für einen Empfänger mit Display, dessen Nachbau sehr einfach ist, gepostet.



LoRa Empfänger mit angeschlossenen Handy mit Positionsanzeige via W2APRS

Arduino Library

Das von Klaus eingeführte Library des Senders wurde an die Anforderungen der HAM's angepasst und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der „SSID“ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

LoRa Einstellungen Tracker

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit den Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

```
QRG TX:    433,775 MHz
QRG RX:    433,900 MHz
BW:        125K
SF:         12
CR:         4/5
Sync Word: 18 (0x12)
Lora Explizit Modus
```

Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:

3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)

[7] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36
Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats

Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igate empfangen und weitergeleitet werden können. Es empfiehlt sich auch wie bei APRS im 2m Band "Smart Beacons" zu verwenden, und Baken von Feststationen/WX im Intervall > 1h einzustellen!

LoRa-APRS-Igate für HAM

Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sog. LoRa-APRS-igate [8] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry Pi und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden. Das APRS Symbol für Lora Gateways wurde auf L& (L im schwarzen Quadrat) festgelegt.



Funktion

Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittelt die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [9] angezeigt. Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.

Ein Digipeaten ist auf Grund der verwendeten Technik und des Protokolls nicht vorgesehen, es können lediglich auf 433.775 MHz empfangene Frames auf der 433.900 MHz wieder ausgesendet werden.

LoRa-APRS-Igate on AIR

- IoT4Pi2 [10]
- OE1XBR-10 [11]
- OE1ACM-24 [12]
- OE1HAW-10 [13]
- OE1SCS-10 [14]
- OE1SCS-14 [15]
- OE1MCA-10 [16]
- OE1NSU-12 [17]
- OE3XMC-13 [18]
- OE3XLU-12 [19]
- OE3ELJ-10 [20]
- OE3DMB-12 [21]
- OE3RVU-12 [22]
- OE3FSS-10 [23]
- OE3SMA-10 [24]
- OE3XKC-10 [25]
- OE3XKR-12 [26]
- OE3PQA [27]

- [OE3XPA-11 \[28\]](#)
- [OE3XTR-12 \[29\]](#)
- [OE4DNS \[30\]](#)
- [OE4KOB-12 \[31\]](#)
- [OE5ERN-11 \[32\]](#)
- [OE5PON-11 \[33\]](#)
- [OE5XOL-11 \[34\]](#)
- [OE5XGL-11 \[35\]](#)
- [OE5XIM-11 \[36\]](#)
- [OE5XLM-11 \[37\]](#)
- [OE7BSH-14 \[38\]](#)
- [OE9KBV-27 \[39\]](#)
- [DG3YEV-27 \[40\]](#)
- [DL1STL-12 \[41\]](#)
- [VK4VAG-L1 \[42\]](#)
- *Stand: 21.09.2019*

LoRa Applikationen

Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [\[43\]](#) angedacht.

Mögliche Übertragungsentfernungen

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LORa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einem LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantenne am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

Arbeitsgruppe

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesem Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [\[44\]](#). Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.

Kategorie:HAM-IoT und Benutzer:Oe1kbc: Unterschied zwischen den Seiten

Visuell Wikitext

Version vom 6. Dezember 2021, 12:13

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

^K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2021,

09:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(create user page)

Zeile 1:	Zeile 1:
- =HAM-IoT=	+ {{User}}
- [[Datei:LORA TRACKER.jpg rechts rahmenlos 368x368px]]	
- APRS und Telemetrie mittels LoRa-Übertragungstechnik und mit Internet of Things Technologie	
-	
- ***HAM*** - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.	
- ***IoT*** - "Internet of Things" oder Internet der Dinge	
- ***LoRa*** - Long Range Technologie	
- ***<neu>" MeshCom" - Textnachrichten via LORA-Mesh kommunizieren
	
-	
- ===Was ist HAM-IoT===	
- Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

"Was sind diese "intelligenten Gegenstände"?"
Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte	

**Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.**

-
- ***Wir Fragen ab,**
- ***Wir steuern,**
- ***Wir regeln
**
-
- **===Was ist LoRa===**

LoRa ist eine Netzwerktechnologie mit großer Reichweite, die die langsame Kommunikation verbundener Objekte ermöglicht. Wie bei 3G / 4G ermöglicht das LoRa-Protokoll die Übertragung sowohl im Freien als auch in Innenräumen über größere Entfernungen. Der große Vorteil von LoRa gegenüber einem Mobilfunknetz ist die Autonomie der Empfänger sowie die

- **Nutzungskosten. Das LoRa-Netzwerk soll den Energieverbrauch so weit wie möglich senken. Ein verbundenes Objekt kann somit mit einer einfachen Batterie (Wasser-, Stromzähler usw.) eine mehrjährige Autonomie erreichen. Weitere Vorteile sind die Reichweite eines Gateways (~ 10 km in ländlichen Gebieten und 1 km in der Stadt) sowie die geringen Kosten für die Inbetriebnahme.**

LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und

- **Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.**

- **Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.**

- **Wir können natürlich nicht zu jedem "HAM-IoT" den "[[:Kategorie: HAMNET | HAMNET]]"-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.**

- **=== "LoRa Sender für HAM" ===**

- **"LoRa (Long Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertragung von Position- und Telemetriedaten im "[[:Kategorie: APRS | APRS]]" Format verwendet." Mit diesem Konzept, waren wir auch auf der "HAMRADIO 2017". Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [<https://www.youtube.com/watch?v=4xWwXSFv-0g>] zu sehen.**

- **=== "Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini" ===**

- **Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesem Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit**


– einen Transeivermodul RFM98W [http://www.hoperf.com/rf_transceiver/lora/RFM98W.html] der Firma HOPERF und einen GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ700 [<http://www.kh-gps.de/lora.htm>].

– Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.

– ==="Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4"===

– Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [<https://www.ebay.com/itm/1KM-433MHz-LoRa32u4-Board-LoRa-Ra02-Atmega32u4-Wireless-Transceiver-Module-/172647057429>] (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software.

– Auch hier ist der Preis um die € 25,00

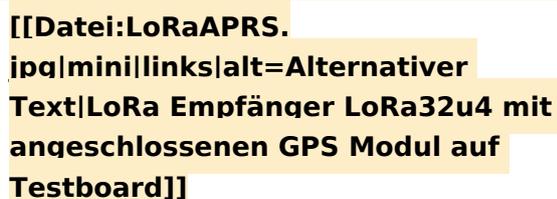–  **[[Datei:LoRaAPRS.jpg|mini|links|alt=Alternativer Text|LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard]]**

- **SF: 12**
- **CR: 4/5**
- **Sync Word: 18 (0x12)**
- **Lora Explizit Modus**
-
- **Protokoll Beschreibung OE-Lora
Format:**
- **3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS
Protokoll (Header: < = Typ,
255=Destination, 1=Source)**
- **[<http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36**
- **Chapter 9: Compressed Position
Report Data Formats**
-
- **Dies ermöglicht, das die
Aussendungen auch von den LoRa-
APRS-Igate empfangen und
weitergeleitet werden können. Es
empfiehlt sich auch wie bei APRS im
2m Band "Smart Beaconing" zu
verwenden, und Baken von
Feststationen/WX im Intervall > 1h
einzustellen!**
-
- **=== "LoRa-APRS-Igate für HAM" ===**
-
- **[[Datei:LoRa GW01.
jpg|rechts|100px|alt=Alternativer
Text|LoRa-APRS-igate für HAM]]**
- **Um die ausgesendeten Daten auf
APRS.fi anzeigen zu können benötigt
man eine entsprechende
Schnittstelle. Diese wurde durch ein
sq. LoRa-APRS-igate [<http://www.iot4pi.com/de/raspberrv-pi-projekte-software/lora-aprs-gateway/>]**

– **realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry Pi und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden. Das APRS Symbol für Lora Gateways wurde auf L& (L im schwarzen Quadrat) festgelegt.**

– **====Funktion====**

– **Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittelt die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FLoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600>] angezeigt.**

– **Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.**

– **Ein Digipeaten ist auf Grund der verwendeten Technik und des Protokolls nicht vorgesehen, es können lediglich auf 433.775 MHz empfangene Frames auf der 433.900 MHz wieder ausgesendet werden.**

– **===="LoRa-APRS-Igate on AIR"====**

– ***IoT4Pi2 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE1XBR-10 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE1XBR-
10&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE1ACM-24 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE1ACM-
24&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE1HAW-10 [https://aprs.fi/#!call=a%
2FOE1HAW-
10&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE1SCS-10 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=14&call=a%
2FOE1SCS-
10&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE1SCS-14 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=15&call=a%
2FOE1SCS-
14&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE1MCA-10 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=14&call=a%
2FOE1MCA-
10&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE1NSU-12 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=14&call=a%
2FOE1NSU-
12&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE3XMC-13 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=14&call=a%
2FOE3XMC-
13&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE3XLU-12 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3XLU-
12&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE3ELI-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELI-
10&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELI-10&timerange=3600&tail=3600)]

– ***OE3DMB-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3DMB-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3DMB-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3RVU-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=13&call=a%
2FOE3RVU-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FOE3RVU-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3FSS-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3FSS-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3FSS-10&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3SMA-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3SMA-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3SMA-10&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3XKC-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=10&call=a%
2FOE3XKC-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=10&call=a%2FOE3XKC-10&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3XKR-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-
12&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-12&timerange=3600&tail=3600)]

– ***OE3PQA** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=15&call=a%
2FOE3PQA&timerange=900&tail=900](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE3PQA&timerange=900&tail=900)]

– ***OE3XPA-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=20&call=a%
2FOE3XPA-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=20&call=a%2FOE3XPA-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3XTR-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=12&call=a%
2FOE3XTR-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE3XTR-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE4DNS** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=12&call=a%
2FOE4DNS&timerange=900&tail=900](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE4DNS&timerange=900&tail=900)]

– ***OE4KOB-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE4KOB-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE4KOB-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5ERN-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5ERN-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5ERN-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5PON-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5PON-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5PON-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5XOL-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XOL-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XOL-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5XGL-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XGL-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XGL-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5XIM-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XIM-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XIM-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5XLM-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5XLM-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XLM-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE7BSH-14** [[https://aprs.fi/#!call=a%
2FOE7BSH-
14&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!call=a%2FOE7BSH-14&timerange=3600&tail=3600)]

– ***OE9KBV-27** [[https://aprs.fi/#!call=a%
2FOE9KBV-
27&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!call=a%2FOE9KBV-27&timerange=3600&tail=3600)]

– ***DG3YEV-27** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FDG3YEV-
27&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FDG3YEV-27&timerange=3600&tail=3600)]

– ***DL1STL-12** [[https://aprs.fi/#!call=a%
2FDL1STL-
15&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!call=a%2FDL1STL-15&timerange=3600&tail=3600)]

– ***VK4VAG-L1 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FVK4VAG-
L1&timerange=3600&tail=3600]**

– ***"Stand: 21.09.2019"**

– **
**

– **===="LoRa Applikationen"====**

– **Als weitere Applikationen sind z.B. die
Einbindung von WX-Stationen, das
Übermitteln von Telemetriedaten
oder das Aussenden und Empfangen
von Textmeldungen (Paging)
[http://www.kh-gps.de/loratext.htm]
angedacht.**

– **===="Mögliche
Übertragungsentfernungen"====**

– **OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die
Überbrückung von 83 km mit 300mW
vom Hochwechsel nach Wien.**

– **OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km
Marke mit LORa auf 433 Mhz
geknackt und eine Verbindung über
102,3km zum Buschberg geschafft.
Ausgestattet mit einem LoRa32u
Modul und einer Procom
Magnetfussantenne am Autodach
übertrug er seine
Positionsmeldungen erfolgreich zu
OE3XKR.**

- Auf 868 MHz wurden
Positionsmeldungen eines Ballons
über die Entfernung von 702km
empfangen. Die Sendeleistung betrug
25mW.

-

- ==="Arbeitsgruppe"===

-

- Für den Austausch von Ideen und zur
gemeinsamen Inspiration zu diesen
Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei
Yahoo gegründet [[https://groups.
yahoo.com/neo/groups/lora_aprs
/info](https://groups.yahoo.com/neo/groups/lora_aprs/info)]. Gerne kann auch Kontakt unter
OE1KEB.lora@gmail.com
aufgenommen werden.

-

- __HIDETITLE__

- __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

- __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2021, 09:07 Uhr

Vorlage:User

Kategorie:HAM-IoT und Benutzer:Support-BlueSpice: Unterschied zwischen den Seiten

Visuell Wikitext

Version vom 6. Dezember 2021, 12:13

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Aktuelle Version vom 2. September

2021, 12:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

Support-BlueSpice (Diskussion | Beiträge)

(create user page)

<p>Zeile 1:</p> <p>– =HAM-IoT=</p> <p>– [[Datei:LORA TRACKER.jpg rechts rahmenlos 368x368px]]</p> <p>– APRS und Telemetrie mittels LoRa-Übertragungstechnik und mit Internet of Things Technologie</p> <p>– </p> <p>– ***HAM*** - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.</p> <p>– ***IoT*** - "Internet "o"f "T"hings oder Internet der Dinge</p> <p>– ***LoRa*** - Long Range Technologie</p> <p>– ****<neu>" MeshCom*** - Textnachrichten via LORA-Mesh kommunizieren
</p> <p>– </p> <p>– ===Was ist HAM-IoT===</p> <p>– Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

"Was sind diese "intelligenten Gegenstände"?"
Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte</p>	<p>Zeile 1:</p> <p>+ {{User}}</p>
---	--

**Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.**

-
- ***Wir Fragen ab,**
- ***Wir steuern,**
- ***Wir regeln
**
-
- **===Was ist LoRa===**

LoRa ist eine Netzwerktechnologie mit großer Reichweite, die die langsame Kommunikation verbundener Objekte ermöglicht. Wie bei 3G / 4G ermöglicht das LoRa-Protokoll die Übertragung sowohl im Freien als auch in Innenräumen über größere Entfernungen. Der große Vorteil von LoRa gegenüber einem Mobilfunknetz ist die Autonomie der Empfänger sowie die

- **Nutzungskosten. Das LoRa-Netzwerk soll den Energieverbrauch so weit wie möglich senken. Ein verbundenes Objekt kann somit mit einer einfachen Batterie (Wasser-, Stromzähler usw.) eine mehrjährige Autonomie erreichen. Weitere Vorteile sind die Reichweite eines Gateways (~ 10 km in ländlichen Gebieten und 1 km in der Stadt) sowie die geringen Kosten für die Inbetriebnahme.**

LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und

- **Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.**

- **Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.**

- **Wir können natürlich nicht zu jedem "HAM-IoT" den "[:Kategorie: HAMNET | HAMNET]"-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.**

- **=== "LoRa Sender für HAM" ===**

- **"LoRa (Long Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertragung von Position- und Telemetriedaten im "[:Kategorie: APRS | APRS]" Format verwendet."**
Mit diesem Konzept, waren wir auch auf der "HAMRADIO 2017". Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [<https://www.youtube.com/watch?v=4xWwXSFv-0g>] zu sehen.

- **=== "Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini" ===**

- **Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesem Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit**

– einen Transeivermodul RFM98W [http://www.hoperf.com/rf_transceiver/lora/RFM98W.html] der Firma HOPERF und einen GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ700 [<http://www.kh-gps.de/lora.htm>].

– Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.

– ==="Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4"===

– Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [<https://www.ebay.com/itm/1KM-433MHz-LoRa32u4-Board-LoRa-Ra02-Atmega32u4-Wireless-Transceiver-Module-/172647057429>] (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software.

– Auch hier ist der Preis um die € 25,00

– `[[Datei:LoRaAPRS.jpg|mini|links|alt=Alternativer Text|LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard]]`

- SF: 12

- CR: 4/5

- Sync Word: 18 (0x12)

- Lora Explizit Modus

- Protokoll Beschreibung OE-Lora
Format:

- 3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS
Protokoll (Header: < = Typ,
255=Destination, 1=Source)

- [http://www.aprs.org/doc/APRS101.
PDF] http://www.aprs.org/doc
/APRS101.PDF Seite 36

- Chapter 9: Compressed Position
Report Data Formats

- Dies ermöglicht, das die
Aussendungen auch von den LoRa-
APRS-Igate empfangen und
weitergeleitet werden können. Es
empfiehlt sich auch wie bei APRS im
2m Band "Smart Beaconing" zu
verwenden, und Baken von
Feststationen/WX im Intervall > 1h
einzustellen!

- ==="LoRa-APRS-Igate für HAM"===

- [[Datei:LoRa GW01.
jpg|rechts|100px|alt=Alternativer
Text|LoRa-APRS-igate für HAM]]

- Um die ausgesendeten Daten auf
APRS.fi anzeigen zu können benötigt
man eine entsprechende
Schnittstelle. Diese wurde durch ein
sq. LoRa-APRS-igate [http://www.
iot4pi.com/de/raspberrv-pi-projekte-
software/lora-aprs-gateway/]

– **realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry PI und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein Oled Display und einige Tasten befinden. Das APRS Symbol für Lora Gateways wurde auf L& (L im schwarzen Quadrat) festgelegt.**

– **====Funktion====**

– **Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittelt die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FLoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600>] angezeigt.**

– **Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.**

– **Ein Digipeaten ist auf Grund der verwendeten Technik und des Protokolls nicht vorgesehen, es können lediglich auf 433.775 MHz empfangene Frames auf der 433.900 MHz wieder ausgesendet werden.**

– **===="LoRa-APRS-Igate on AIR"====**

– ***IoT4Pi2 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE1XBR-10 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE1XBR-
10&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE1ACM-24 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE1ACM-
24&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE1HAW-10 [https://aprs.fi/#!call=a%
2FOE1HAW-
10&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE1SCS-10 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=14&call=a%
2FOE1SCS-
10&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE1SCS-14 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=15&call=a%
2FOE1SCS-
14&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE1MCA-10 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=14&call=a%
2FOE1MCA-
10&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE1NSU-12 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=14&call=a%
2FOE1NSU-
12&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE3XMC-13 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=14&call=a%
2FOE3XMC-
13&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE3XLU-12 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3XLU-
12&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE3ELI-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELI-
10&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELI-10&timerange=3600&tail=3600)]

– ***OE3DMB-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3DMB-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3DMB-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3RVU-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=13&call=a%
2FOE3RVU-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FOE3RVU-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3FSS-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3FSS-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3FSS-10&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3SMA-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3SMA-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3SMA-10&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3XKC-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=10&call=a%
2FOE3XKC-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=10&call=a%2FOE3XKC-10&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3XKR-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-
12&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-12&timerange=3600&tail=3600)]

– ***OE3PQA** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=15&call=a%
2FOE3PQA&timerange=900&tail=900](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE3PQA&timerange=900&tail=900)]

– ***OE3XPA-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=20&call=a%
2FOE3XPA-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=20&call=a%2FOE3XPA-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3XTR-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=12&call=a%
2FOE3XTR-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE3XTR-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE4DNS** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=12&call=a%
2FOE4DNS&timerange=900&tail=900](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE4DNS&timerange=900&tail=900)]

– ***OE4KOB-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE4KOB-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE4KOB-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5ERN-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5ERN-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5ERN-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5PON-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5PON-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5PON-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5XOL-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XOL-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XOL-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5XGL-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XGL-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XGL-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5XIM-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XIM-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XIM-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5XLM-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5XLM-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XLM-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE7BSH-14** [[https://aprs.fi/#!call=a%
2FOE7BSH-
14&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!call=a%2FOE7BSH-14&timerange=3600&tail=3600)]

– ***OE9KBV-27** [[https://aprs.fi/#!call=a%
2FOE9KBV-
27&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!call=a%2FOE9KBV-27&timerange=3600&tail=3600)]

– ***DG3YEV-27** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FDG3YEV-
27&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FDG3YEV-27&timerange=3600&tail=3600)]

– ***DL1STL-12** [[https://aprs.fi/#!call=a%
2FDL1STL-
15&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!call=a%2FDL1STL-15&timerange=3600&tail=3600)]

– ***VK4VAG-L1 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FVK4VAG-
L1&timerange=3600&tail=3600]**

– ***"Stand: 21.09.2019"**

– **
**

– **===="LoRa Applikationen"====**

– **Als weitere Applikationen sind z.B. die
Einbindung von WX-Stationen, das
Übermitteln von Telemetriedaten
oder das Aussenden und Empfangen
von Textmeldungen (Paging)
[http://www.kh-gps.de/loratext.htm]
angedacht.**

– **===="Mögliche
Übertragungsentfernungen"====**

– **OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die
Überbrückung von 83 km mit 300mW
vom Hochwechsel nach Wien.**

– **OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km
Marke mit LORa auf 433 Mhz
geknackt und eine Verbindung über
102,3km zum Buschberg geschafft.
Ausgestattet mit einem LoRa32u
Modul und einer Procom
Magnetfussantenne am Autodach
übertrug er seine
Positionsmeldungen erfolgreich zu
OE3XKR.**

- Auf 868 MHz wurden
Positionsmeldungen eines Ballons
über die Entfernung von 702km
empfangen. Die Sendeleistung betrug
25mW.

-

- ==="Arbeitsgruppe"===

-

- Für den Austausch von Ideen und zur
gemeinsamen Inspiration zu diesen
Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei
Yahoo gegründet [[https://groups.
yahoo.com/neo/groups/lora_aprs
/info](https://groups.yahoo.com/neo/groups/lora_aprs/info)]. Gerne kann auch Kontakt unter
OE1KEB.lora@gmail.com
aufgenommen werden.

-

- __HIDETITLE__

- __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

- __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:18 Uhr

Vorlage:User

Aufmerksamkeit bedürfen.

"Was sind diese "intelligenten Gegenstände"?"
Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.

*Wir Fragen ab,

*Wir steuern,

*Wir regeln

===Was ist LoRa===

LoRa ist eine Netzwerktechnologie mit großer Reichweite, die die langsame Kommunikation verbundener Objekte ermöglicht. Wie bei 3G / 4G ermöglicht das LoRa-Protokoll die Übertragung sowohl im Freien als auch in Innenräumen über größere Entfernungen. Der große Vorteil von LoRa gegenüber einem Mobilfunknetz ist die Autonomie der Empfänger sowie die Nutzungskosten. Das LoRa-Netzwerk soll den Energieverbrauch so weit wie möglich senken. Ein verbundenes Objekt kann somit mit einer einfachen Batterie (Wasser-, Stromzähler usw.) eine mehrjährige

Autonomie erreichen. Weitere Vorteile sind die Reichweite eines Gateways (~ 10 km in ländlichen Gebieten und 1 km in der Stadt) sowie die geringen Kosten für die Inbetriebnahme.

LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.

Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

Wir können natürlich nicht zu jedem "HAM-IoT" den "[[:Kategorie:HAMNET | HAMNET]]"-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.

===="LoRa Sender für HAM"====

"LoRa (Long Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertragung von Position- und Telemetriedaten im [[:Kategorie:APRS|

APRS]] Format verwendet.'" Mit diese Konzept, waren wir auch auf der "'HAMRADIO 2017"'. Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [<https://www.youtube.com/watch?v=4xWwXSFv-0g>] zu sehen.

=== "'Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini"' ===

Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [http://www.hoperf.com/rf_transceiver/lora/RFM98W.html] der Firma HOPERF und einen GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ700 [<http://www.kh-gps.de/lora.htm>].

Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,-. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.

=== "'Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4"' ===

Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [<https://www.ebay.com>].

com/itm/1KM-433MHz-LoRa32u4-Board-LoRa-Ra02-Atmega32u4-Wireless-Transceiver-Module-/172647057429] (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software.

– **Auch hier ist der Preis um die € 25,00**

– **[[Datei:LoRaAPRS.jpg|mini|links|alt=Alternativer Text|LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenem GPS Modul auf Testboard]]**

– **=== "Einstiegsmöglichkeit DRAGINO" ===**

– **Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötcolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [<https://stefan.schultheis.at/2017/aprs-dragino-lora-gps-shield-70-cm-433-mhz/>] beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa grv.**

[[Datei:

- **Lora qps shield draqino_aprs_70cm_433_detail-150x150.png]]**

-

===**"LoRa Empfänger für HAM"**===

-

Klaus DJ700 hat auf seiner Homepage [<http://www.kh-qps.de/lora.htm>] auch eine Schaltung für einen Empfänger mit Display, dessen Nachbau sehr einfach ist, gepostet.

[[Datei:LoRa RX Handy.jpg|mini|links|alt=Alternativer Text|LoRa Empfänger mit angeschlossenen Handy mit Positionsanzeige via W2APRS]]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

===**Arduino Library**===

-

"Das" von Klaus eingeführte Library des Senders wurde an die Anforderungen der HAM's angepasst

-

und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der “SSID “ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

===="LoRa Einstellungen Tracker"====

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit den Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

QRG TX: 433,775 MHz

QRG RX: 433,900 MHz

BW: 125K

SF: 12

CR: 4/5

Sync Word: 18 (0x12)

Lora Explizit Modus

Protokoll Beschreibung OE-Lora
Format:

3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS
Protokoll (Header: < = Typ,
255=Destination, 1=Source)

[<http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>]
<http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36

Chapter 9: Compressed Position
Report Data Formats

Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igates empfangen und weitergeleitet werden können. Es empfiehlt sich auch wie bei APRS im 2m Band "Smart Beacons" zu verwenden, und Baken von Feststationen/WX im Intervall > 1h einzustellen!

===="LoRa-APRS-Igate für HAM"====

[[Datei:LoRa GW01.jpg|rechts|100px|alt=Alternativer Text|LoRa-APRS-Igate für HAM]]

Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sq. LoRa-APRS-Igate [<http://www.iot4pi.com/de/raspberry-pi-projekte-software/lora-aprs-gateway/>] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry Pi und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden. Das APRS Symbol für Lora Gateways wurde auf L& (L im schwarzen Quadrat) festgelegt.

====Funktion====

Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittelt die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“

und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600] angezeigt.

Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.

Ein Digipeaten ist auf Grund der verwendeten Technik und des Protokolls nicht vorgesehen, es können lediglich auf 433.775 MHz empfangene Frames auf der 433.900 MHz wieder ausgesendet werden.

=== "LoRa-APRS-Igate on AIR" ===

*IoT4Pi2 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600]

*OE1XBR-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1XBR-10&timerange=3600&tail=3600]

*OE1ACM-24 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1ACM-24&timerange=3600&tail=3600]

*OE1HAW-10 [https://aprs.fi/#!call=a%2FOE1HAW-10&timerange=3600&tail=3600]

*OE1SCS-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1SCS-10&timerange=1800&tail=1800]

– ***OE1SCS-14** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE1SCS-14&timerange=1800&tail=1800>]

– ***OE1MCA-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1MCA-10&timerange=1800&tail=1800>]

– ***OE1NSU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1NSU-12&timerange=1800&tail=1800>]

– ***OE3XMC-13** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE3XMC-13&timerange=1800&tail=1800>]

– ***OE3XLU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3XLU-12&timerange=3600&tail=3600>]

– ***OE3ELJ-10** [<https://aprs.fi/#!mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELJ-10&timerange=3600&tail=3600>]

– ***OE3DMB-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3DMB-12&timerange=1800&tail=1800>]

– ***OE3RVU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FOE3RVU-12&timerange=1800&tail=1800>]

– ***OE3FSS-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3FSS-10&timerange=1800&tail=1800>]

– ***OE3SMA-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3SMA-10&timerange=1800&tail=1800>]

- ***OE3XKC-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=10&call=a%
2FOE3XKC-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=10&call=a%2FOE3XKC-10&timerange=1800&tail=1800)]

- ***OE3XKR-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-
12&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-12&timerange=3600&tail=3600)]

- ***OE3PQA** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=15&call=a%
2FOE3PQA&timerange=900&tail=900](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE3PQA&timerange=900&tail=900)]

- ***OE3XPA-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=20&call=a%
2FOE3XPA-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=20&call=a%2FOE3XPA-11&timerange=1800&tail=1800)]

- ***OE3XTR-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=12&call=a%
2FOE3XTR-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE3XTR-12&timerange=1800&tail=1800)]

- ***OE4DNS** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=12&call=a%
2FOE4DNS&timerange=900&tail=900](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE4DNS&timerange=900&tail=900)]

- ***OE4KOB-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE4KOB-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE4KOB-12&timerange=1800&tail=1800)]

- ***OE5ERN-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5ERN-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5ERN-11&timerange=1800&tail=1800)]

- ***OE5PON-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5PON-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5PON-11&timerange=1800&tail=1800)]

- ***OE5XOL-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XOL-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XOL-11&timerange=1800&tail=1800)]

- ***OE5XGL-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XGL-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XGL-11&timerange=1800&tail=1800)]

– *OE5XIM-11 [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5XIM-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XIM-11&timerange=1800&tail=1800)]

– *OE5XLM-11 [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5XLM-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XLM-11&timerange=1800&tail=1800)]

– *OE7BSH-14 [[https://aprs.fi/#!call=a%
2FOE7BSH-
14&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!call=a%2FOE7BSH-14&timerange=3600&tail=3600)]

– *OE9KBV-27 [[https://aprs.fi/#!call=a%
2FOE9KBV-
27&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!call=a%2FOE9KBV-27&timerange=3600&tail=3600)]

– *DG3YEV-27 [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FDG3YEV-
27&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FDG3YEV-27&timerange=3600&tail=3600)]

– *DL1STL-12 [[https://aprs.fi/#!call=a%
2FDL1STL-
15&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!call=a%2FDL1STL-15&timerange=3600&tail=3600)]

– *VK4VAG-L1 [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FVK4VAG-
L1&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FVK4VAG-L1&timerange=3600&tail=3600)]

– *''Stand: 21.09.2019''

–

– ===''LoRa Applikationen '''===

– Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [<http://www.kh-gps.de/loratext.htm>] angedacht.

– ===''Mögliche Übertragungsentfernungen'''===

-

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

-

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LORa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einen LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantene am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

-

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

-

=== "Arbeitsgruppe" ===

-

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesen Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [https://groups.yahoo.com/neo/groups/lora_aprs/info]. Gerne kann auch Kontakt unter **OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.**

Aktuelle Version vom 27. August 2023, 12:17 Uhr

APRS - Automatic Packet Reporting System

APRS ist ein Datenfunksystem im Amateurfunkdienst, welches für die Übertragung von Positions- sowie Telemetriedaten und Kurznachrichten verwendet wird. Es gestaltet sich im Wesentlichen durch eine HF-Komponente (APRS-RF) und einem dahinterliegenden Netzwerk- bzw. Serverkonstrukt (APRS-IS).

Eine Einführung in APRS findet sich [hier](#).

Seiten in der Kategorie „APRS“

Folgende 35 Seiten sind in dieser Kategorie, von 35 insgesamt.

A

- [APRS Arduino-Modem](#)
- [APRS auf 70cm](#)
- [APRS auf Kurzwelle](#)
- [APRS Digipeater in Österreich](#)
- [APRS für Newcomer](#)
- [APRS im HAMNET](#)
- [APRS portabel](#)
- [APRS via ISS](#)
- [AprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi](#)
- [APRSmap Release notes](#)
- [APRSmap-Dateien](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DXL - APRSmap](#)
- [DXL - APRSmap Bedienung](#)
- [DXL - APRSmap Download](#)
- [DXL - APRSmap englisch](#)
- [DXL - APRSmap operating](#)
- [DXL - APRSmap Quickstart](#)
- [DXL - APRStracker](#)

E

- [Einführung APRS](#)

H

- [HF-Digis in OE](#)

L

- [Links](#)

N

- [News APRS](#)
- [NF VOX PTT](#)

O

- [Oe1hss](#)
- [Open Tracker 2](#)

P

- [PATH-Einstellungen](#)
- [PTT Watchdog](#)

Q

- [QTC-Net](#)

S

- [SAMNET](#)
- [SMART-Beaconing usw.](#)

T

- [TCE Tynycore Linux Projekt](#)
- [TX Delay](#)

V


- [Voraussetzung für APRS](#)

W

- [WXNET-ESP](#)

Medien in der Kategorie „APRS“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



[TCEdigi-LoRa1.jpg](#)

1.536 × 2.048; 273 KB

Kategorie:HAM-IoT: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2021, 12:13

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 27. April 2022, 13:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

Support-BlueSpice ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Änderung 20487 von [Support-BlueSpice \(Diskussion\)](#) rückgängig gemacht.)

Markierung: Rückgängigmachung

(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 6:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">*""IoT"" - ""I""nternet ""o""f ""T""hings oder Internet der Dinge</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">*""LoRa"" - Long Range Technologie</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- *""<neu>" MeshCom"" - Textnachrichte n via LORA-Mesh kommunizieren
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">====Was ist HAM-IoT====</div> <p>Zeile 13:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">*Wir Fragen ab,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">*Wir steuern,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">*Wir regeln
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>	+	<p>Zeile 6:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">*""IoT"" - ""I""nternet ""o""f ""T""hings oder Internet der Dinge</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">*""LoRa"" - Long Range Technologie</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ *""[[MeshCom]]"" - LoRa Nodes in Vernetzung</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">====Was ist HAM-IoT====</div> <p>Zeile 13:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">*Wir Fragen ab,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">*Wir steuern,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ *</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">*Wir regeln
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div>
--	---	--

Aktuelle Version vom 27. April 2022, 13:24 Uhr

HAM\-IoT

APRS und Telemetrie mittels LoRa-Übertragungstechnik und mit Internet of Things Technologie

- **HAM** - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.

- **IoT** - Internet of Things oder Internet der Dinge
- **LoRa** - Long Range Technologie
- **MeshCom** - LoRa Nodes in Vernetzung



Was ist HAM-IoT

Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

Was sind diese "intelligenten Gegenstände"?

Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.

- Wir Fragen ab,
- Wir steuern,
- Wir regeln

Was ist LoRa

LoRa ist eine Netzwerktechnologie mit großer Reichweite, die die langsame Kommunikation verbundener Objekte ermöglicht. Wie bei 3G / 4G ermöglicht das LoRa-Protokoll die Übertragung sowohl im Freien als auch in Innenräumen über größere Entfernungen. Der große Vorteil von LoRa gegenüber einem Mobilfunknetz ist die Autonomie der Empfänger sowie die Nutzungskosten. Das LoRa-Netzwerk soll den Energieverbrauch so weit wie möglich senken. Ein verbundenes Objekt kann somit mit einer einfachen Batterie (Wasser-, Stromzähler usw.) eine mehrjährige Autonomie erreichen. Weitere Vorteile sind die Reichweite eines Gateways (~ 10 km in ländlichen Gebieten und 1 km in der Stadt) sowie die geringen Kosten für die Inbetriebnahme. LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken. Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

Wir können natürlich nicht zu jedem **HAM-IoT** den **HAMNET**-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.

LoRa Sender für HAM

LoRa (Longe Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertagung von Position- und Telemetriedatent im APRS Format verwendet. Mit diese Konzept, waren wir auch auf der **HAMRADIO 2017**. Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [\[1\]](#) zu sehen.


Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini

Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [\[2\]](#) der Firma HOPERF und einem GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ700 [\[3\]](#).

Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.

Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4


Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [\[4\]](#) (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software. Auch hier ist der Preis um die € 25,00

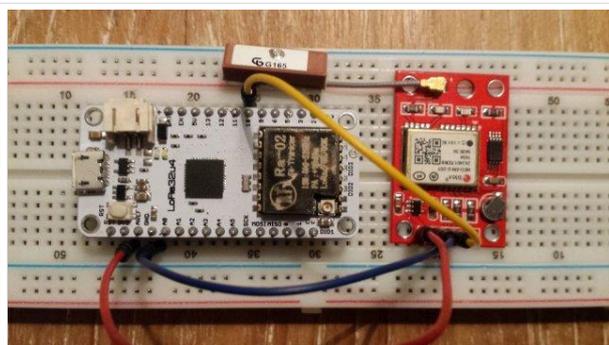

LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard

Einstiegsmöglichkeit DRAGINO

Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötcolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [\[5\]](#) beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.



LoRa Empfänger für HAM

Klaus DJ700 hat auf seiner Homepage [6] auch eine Schaltung für einen Empfänger mit Display, dessen Nachbau sehr einfach ist, gepostet.



LoRa Empfänger mit angeschlossenen Handy mit Positionsanzeige via W2APRS

Arduino Library

Das von Klaus eingeführte Library des Senders wurde an die Anforderungen der HAM's angepasst und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der „SSID“ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

LoRa Einstellungen Tracker

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit den Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

```
QRG TX:    433,775 MHz
QRG RX:    433,900 MHz
BW:        125K
SF:         12
CR:         4/5
Sync Word: 18 (0x12)
Lora Explizit Modus
```

Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:

3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)

[7] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36
Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats

Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igates empfangen und weitergeleitet werden können. Es empfiehlt sich auch wie bei APRS im 2m Band "Smart Beacons" zu verwenden, und Baken von Feststationen/WX im Intervall > 1h einzustellen!

LoRa-APRS-Igate für HAM

Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sog. LoRa-APRS-Igate [8] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry Pi und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden. Das APRS Symbol für Lora Gateways wurde auf L& (L im schwarzen Quadrat) festgelegt.



Funktion

Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittelt die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [9] angezeigt. Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiert zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.

Ein Digipeaten ist auf Grund der verwendeten Technik und des Protokolls nicht vorgesehen, es können lediglich auf 433.775 MHz empfangene Frames auf der 433.900 MHz wieder ausgesendet werden.

LoRa-APRS-Igate on AIR

- IoT4Pi2 [10]
- OE1XBR-10 [11]
- OE1ACM-24 [12]
- OE1HAW-10 [13]
- OE1SCS-10 [14]
- OE1SCS-14 [15]
- OE1MCA-10 [16]
- OE1NSU-12 [17]
- OE3XMC-13 [18]
- OE3XLU-12 [19]
- OE3ELJ-10 [20]
- OE3DMB-12 [21]
- OE3RVU-12 [22]
- OE3FSS-10 [23]
- OE3SMA-10 [24]
- OE3XKC-10 [25]
- OE3XKR-12 [26]
- OE3PQA [27]

- [OE3XPA-11 \[28\]](#)
- [OE3XTR-12 \[29\]](#)
- [OE4DNS \[30\]](#)
- [OE4KOB-12 \[31\]](#)
- [OE5ERN-11 \[32\]](#)
- [OE5PON-11 \[33\]](#)
- [OE5XOL-11 \[34\]](#)
- [OE5XGL-11 \[35\]](#)
- [OE5XIM-11 \[36\]](#)
- [OE5XLM-11 \[37\]](#)
- [OE7BSH-14 \[38\]](#)
- [OE9KBV-27 \[39\]](#)
- [DG3YEV-27 \[40\]](#)
- [DL1STL-12 \[41\]](#)
- [VK4VAG-L1 \[42\]](#)
- *Stand: 21.09.2019*

LoRa Applikationen

Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [\[43\]](#) angedacht.

Mögliche Übertragungsentfernungen

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LoRa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einem LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantenne am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

Arbeitsgruppe

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesem Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [\[44\]](#). Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.

Kategorie:HAM-IoT und Kategorie:HAMNET: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2021, 12:13

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 17:

54 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3CTS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(OE3CTS verschob die Seite [Kategorie:HAMNET](#) nach [Kategorie:Digitaler Backbone](#) und überschrieb dabei eine Weiterleitung)

Zeile 1:

– **=HAM-IoT=**

– **[[Datei:LORA TRACKER.jpg|rechts|rahmenlos|368x368px]]**

– **APRS und Telemetrie mittels LoRa-Übertragungstechnik und mit Internet of Things Technologie**

–

– ***"HAM" - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.**

– ***"IoT" - "Internet "o"f "T"hings oder Internet der Dinge**

– ***"LoRa" - Long Range Technologie**

– ***"MeshCom" - Textnachrichten via LORA-Mesh kommunizieren
**

–

– **===Was ist HAM-IoT===**

**Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

"Was sind diese "intelligenten Gegenstände"?"
Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw.**

Zeile 1:

+ **#WEITERLEITUNG** **[[:Kategorie:Digitaler Backbone]]**

– **Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.**

–

– ***Wir Fragen ab,**

– ***Wir steuern,**

– ***Wir regeln
**

–

– **===Was ist LoRa===**

LoRa ist eine Netzwerktechnologie mit großer Reichweite, die die langsame Kommunikation verbundener Objekte ermöglicht. Wie bei 3G / 4G ermöglicht das LoRa-Protokoll die Übertragung sowohl im Freien als auch in Innenräumen über größere Entfernungen. Der große Vorteil von LoRa gegenüber einem Mobilfunknetz ist die Autonomie der Empfänger sowie die

– **Nutzungskosten. Das LoRa-Netzwerk soll den Energieverbrauch so weit wie möglich senken. Ein verbundenes Objekt kann somit mit einer einfachen Batterie (Wasser-, Stromzähler usw.) eine mehrjährige Autonomie erreichen. Weitere Vorteile sind die Reichweite eines Gateways (~ 10 km in ländlichen Gebieten und 1 km in der Stadt) sowie die geringen Kosten für die Inbetriebnahme.**

LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und

- **Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.**

- **Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.**

- **Wir können natürlich nicht zu jedem "HAM-IoT" den "[[:Kategorie:HAMNET | HAMNET]]"-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.**

- **=== "LoRa Sender für HAM" ===**

- **"LoRa (Long Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertragung von Position- und Telemetriedaten im "[[:Kategorie:APRS| APRS]]" Format verwendet." Mit diesem Konzept, waren wir auch auf der "HAMRADIO 2017". Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [<https://www.youtube.com/watch?v=4xWwXSFv-0g>] zu sehen.**

- **=== "Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini" ===**

- **Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesem Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit**


– einen Transeivermodul RFM98W [http://www.hoperf.com/rf_transceiver/lora/RFM98W.html] der Firma HOPERF und einen GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ700 [<http://www.kh-gps.de/lora.htm>].

– Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.

– ==="Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4"===

– Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [<https://www.ebay.com/itm/1KM-433MHz-LoRa32u4-Board-LoRa-Ra02-Atmega32u4-Wireless-Transceiver-Module-/172647057429>] (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software.

– Auch hier ist der Preis um die € 25,00

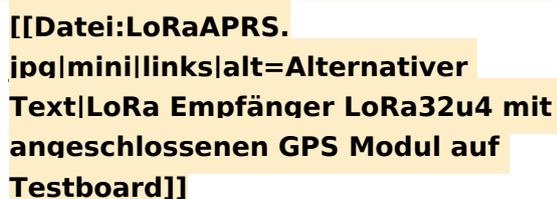–  **[[Datei:LoRaAPRS.jpg|mini|links|alt=Alternativer Text|LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard]]**

- SF: 12

- CR: 4/5

- Sync Word: 18 (0x12)

- Lora Explizit Modus

- Protokoll Beschreibung OE-Lora
Format:

- 3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS
Protokoll (Header: < = Typ,
255=Destination, 1=Source)

- [http://www.aprs.org/doc/APRS101.
PDF] http://www.aprs.org/doc
/APRS101.PDF Seite 36

- Chapter 9: Compressed Position
Report Data Formats

- Dies ermöglicht, das die
Aussendungen auch von den LoRa-
APRS-Igate empfangen und
weitergeleitet werden können. Es
empfiehlt sich auch wie bei APRS im
2m Band "Smart Beaconing" zu
verwenden, und Baken von
Feststationen/WX im Intervall > 1h
einzustellen!

- ==="LoRa-APRS-Igate für HAM"===

- [[Datei:LoRa GW01.
jpg|rechts|100px|alt=Alternativer
Text|LoRa-APRS-igate für HAM]]

- Um die ausgesendeten Daten auf
APRS.fi anzeigen zu können benötigt
man eine entsprechende
Schnittstelle. Diese wurde durch ein
sq. LoRa-APRS-igate [http://www.
iot4pi.com/de/raspberrv-pi-projekte-
software/lora-aprs-gateway/]

– **realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry PI und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein Oled Display und einige Tasten befinden. Das APRS Symbol für Lora Gateways wurde auf L& (L im schwarzen Quadrat) festgelegt.**

– **====Funktion====**

– **Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittelt die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FLoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600>] angezeigt.**

– **Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.**

– **Ein Digipeaten ist auf Grund der verwendeten Technik und des Protokolls nicht vorgesehen, es können lediglich auf 433.775 MHz empfangene Frames auf der 433.900 MHz wieder ausgesendet werden.**

– **===="LoRa-APRS-Igate on AIR"====**

– ***IoT4Pi2 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE1XBR-10 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE1XBR-
10&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE1ACM-24 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE1ACM-
24&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE1HAW-10 [https://aprs.fi/#!call=a%
2FOE1HAW-
10&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE1SCS-10 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=14&call=a%
2FOE1SCS-
10&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE1SCS-14 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=15&call=a%
2FOE1SCS-
14&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE1MCA-10 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=14&call=a%
2FOE1MCA-
10&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE1NSU-12 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=14&call=a%
2FOE1NSU-
12&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE3XMC-13 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=14&call=a%
2FOE3XMC-
13&timerange=1800&tail=1800]**

– ***OE3XLU-12 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3XLU-
12&timerange=3600&tail=3600]**

– ***OE3ELI-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELI-
10&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELI-10&timerange=3600&tail=3600)]

– ***OE3DMB-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3DMB-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3DMB-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3RVU-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=13&call=a%
2FOE3RVU-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FOE3RVU-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3FSS-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3FSS-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3FSS-10&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3SMA-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3SMA-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3SMA-10&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3XKC-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=10&call=a%
2FOE3XKC-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=10&call=a%2FOE3XKC-10&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3XKR-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-
12&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-12&timerange=3600&tail=3600)]

– ***OE3PQA** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=15&call=a%
2FOE3PQA&timerange=900&tail=900](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE3PQA&timerange=900&tail=900)]

– ***OE3XPA-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=20&call=a%
2FOE3XPA-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=20&call=a%2FOE3XPA-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3XTR-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=12&call=a%
2FOE3XTR-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE3XTR-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE4DNS** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=12&call=a%
2FOE4DNS&timerange=900&tail=900](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE4DNS&timerange=900&tail=900)]

– ***OE4KOB-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE4KOB-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE4KOB-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5ERN-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5ERN-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5ERN-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5PON-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5PON-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5PON-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5XOL-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XOL-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XOL-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5XGL-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XGL-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XGL-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5XIM-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XIM-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XIM-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5XLM-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5XLM-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XLM-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE7BSH-14** [[https://aprs.fi/#!call=a%
2FOE7BSH-
14&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!call=a%2FOE7BSH-14&timerange=3600&tail=3600)]

– ***OE9KBV-27** [[https://aprs.fi/#!call=a%
2FOE9KBV-
27&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!call=a%2FOE9KBV-27&timerange=3600&tail=3600)]

– ***DG3YEV-27** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FDG3YEV-
27&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FDG3YEV-27&timerange=3600&tail=3600)]

– ***DL1STL-12** [[https://aprs.fi/#!call=a%
2FDL1STL-
15&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!call=a%2FDL1STL-15&timerange=3600&tail=3600)]

– ***VK4VAG-L1 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FVK4VAG-
L1&timerange=3600&tail=3600]**

– ***"Stand: 21.09.2019"**

– **
**

– **===="LoRa Applikationen"====**

– **Als weitere Applikationen sind z.B. die
Einbindung von WX-Stationen, das
Übermitteln von Telemetriedaten
oder das Aussenden und Empfangen
von Textmeldungen (Paging)
[http://www.kh-gps.de/loratext.htm]
angedacht.**

– **===="Mögliche
Übertragungsentfernungen"====**

– **OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die
Überbrückung von 83 km mit 300mW
vom Hochwechsel nach Wien.**

– **OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km
Marke mit LORa auf 433 Mhz
geknackt und eine Verbindung über
102,3km zum Buschberg geschafft.
Ausgestattet mit einem LoRa32u
Modul und einer Procom
Magnetfussantenne am Autodach
übertrug er seine
Positionsmeldungen erfolgreich zu
OE3XKR.**

- **Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.**

-

- **===="Arbeitsgruppe"====**

-

- **Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesen Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [https://groups.yahoo.com/neo/groups/lora_aprs/info]. Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.**

-

- **__HIDETITLE__**

- **__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**

- **__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**

Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 17:54 Uhr

Weiterleitung nach:

- [Kategorie:Digitaler Backbone](#)

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.

Kategorie:HAM-IoT und MeshCom: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2021, 12:13

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:

51 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

=HAM-IoT=

-

[[Datei:LORA TRACKER.jpg|rechts|rahmenlos|368x368px]]

-

APRS und Telemetrie mittels LoRa-Übertragungstechnik und mit Internet of Things Technologie

-

*****HAM*** - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.**

-

*****IoT*** - ***Internet ***o***f ***T***hings oder Internet der Dinge**

-

*****LoRa*** - Long Range Technologie**

-

*****<neu>" MeshCom*** - Textnachrichten via LORA-Mesh kommunizieren
**

-

===Was ist HAM-IoT===

-

Zeile 1:

[[Datei:MESHCOM 40_LOGO_SCHMAL.png|alternativtext=|rahmenlos|400x400px]]

+

==== Die aktuellen Projektseiten findet man auf <https://icssw.org/meshcom>====

+

==== Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen.====

+

Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.
 "Was sind diese "intelligenten Gegenstände"?"
 Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.
 Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.

-

*Wir Fragen ab,

-

*Wir steuern,

-

*Wir regeln

===Was ist LoRa===

-

==== Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.====

+

==== >Siehe MeshCom aus dem HAMNET MeshCom 4.0 [http://meshcom.ampr.at/ Dashboard] aus dem INTERNET MeshCom 4.0 https://srv08.oevsv.at/meshcom
>[https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Kategorie: MeshCom&veaction=edit§ion=4 Bearbeiten]

+

93)">| [https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Kategorie:MeshCom§ion=4&veaction=edit_source Quelltext bearbeiten]] =====

""Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar""

LoRa ist eine Netzwerktechnologie mit großer Reichweite, die die langsame Kommunikation verbundener Objekte ermöglicht. Wie bei 3G / 4G ermöglicht das LoRa-Protokoll die Übertragung sowohl im Freien als auch in Innenräumen über größere Entfernungen. Der große Vorteil von LoRa gegenüber einem Mobilfunknetz ist die Autonomie der Empfänger sowie die Nutzungskosten. Das LoRa-Netzwerk soll den Energieverbrauch so weit wie möglich senken. Ein verbundenes Objekt kann somit mit einer einfachen Batterie (Wasser-, Stromzähler usw.) eine mehrjährige Autonomie erreichen. Weitere Vorteile sind die Reichweite eines Gateways (~ 10 km in ländlichen Gebieten und 1 km in der Stadt) sowie die geringen Kosten für die Inbetriebnahme.

LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.

Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

<p>Wir können natürlich nicht zu jedem "HAM-IoT" den "[[:Kategorie:HAMNET HAMNET]]"-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.</p>	<p>
[https://anchor.fm/michael-wurzinger/episodes/MeshCom-ber-LoRa-IoT-Network-e1dnbcu " <u>PODC AST zum Thema MeshCom</u>"
</p>
<p>===="LoRa Sender für HAM"====</p>	<p>*"[[:MeshCom/MeshCom Einführung Was ist MeshCom?]]"</p>
<p>"LoRa (Longe Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertagung von Position- und Telemetriedatent im "[[:Kategorie: APRS APRS]]" Format verwendet." Mit diese Konzept, waren wir auch auf der "HAMRADIO 2017". Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [https://www.youtube.com/watch?v=4xWwXSFv-0g] zu sehen.</p>	<p>*"[[:MeshCom/MeshCom Start Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?]]"</p>
<p>===="Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini"====</p>	<p>*"[[:MeshCom/MeshCom Anwendungen 'MeshCom Anwendungen']]"</p>
	<p>*"[[:MeshCom/MeshCom-Hardware LOR A Hardware]]"</p>
<p>Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mir einen Transeivermodul RFM98W [http://www.hoperf.com/rf_transceiver/lora/RFM98W.html] der Firma HOPERF und einen GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ700 [http://www.kh-gps.de/lora.htm].</p>	<p>*"[[:MeshCom/MeshCom Gateway 'LORA MeshCom Gateway']]"</p>
	<p>*"[[:MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server 'Unified Messaging via MeshCom-Server']]"</p>

Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.

__NOTOC__

===="Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4"
====

__NODISCUSSION__

Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [<https://www.ebay.com/itm/1KM-433MHz-LoRa32u4-Board-LoRa-Ra02-Atmega32u4-Wireless-Transceiver-Module-/172647057429>] (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software.

Auch hier ist der Preis um die € 25,00

[[Datei:LoRaAPRS.jpg|mini|links|alt=Alternativer Text|LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenem GPS Modul auf Testboard]]

-
-
- **=== "Einstiegsmöglichkeit DRAGINO" ===**
- **Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötcolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [<https://stefan.schultheis.at/2017/aprs-dragino-lora-gps-shield-70-cm-433-mhz/>] beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.**
-
- **[[Datei: [Lora_gps_shield_dragino_aprs_70cm_433_detail-150x150.png](#)]]**
-
- **=== "LoRa Empfänger für HAM" ===**
-
- **Klaus DJ700 hat auf seiner Homepage [<http://www.kh-gps.de/lora.htm>] auch eine Schaltung für einen Empfänger mit Display, dessen Nachbau sehr einfach ist, gepostet.**
- **[[Datei:[LoRa_RX_Handy.jpg](#)|mini|links|alt=Alternativer Text|LoRa Empfänger mit angeschlossenen Handy mit Positionsanzeige via W2APRS]]**
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
- **===Arduino Library===**
-
- **"Das" von Klaus eingeführte Library des Senders wurde an die Anforderungen der HAM's angepasst und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der "SSID" und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.**
- **=== "LoRa Einstellungen Tracker" ===**
-
- **Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit den Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.**
-
- **QRG TX: 433,775 MHz**
- **QRG RX: 433,900 MHz**
- **BW: 125K**
- **SF: 12**
- **CR: 4/5**
- **Sync Word: 18 (0x12)**
- **Lora Explizit Modus**
-
- **Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:**

3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS

- **Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)**

[<http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>]

- **<http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36**

Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats

-

Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igate empfangen und weitergeleitet werden können. Es empfiehlt sich auch wie bei APRS im 2m Band "Smart Beacons" zu verwenden, und Baken von Feststationen/WX im Intervall > 1h einzustellen!

-

===="LoRa-APRS-Igate für HAM"====

-

[[Datei:LoRa GW01.jpg|rechts|100px|alt=Alternativer Text|LoRa-APRS-Igate für HAM]]

- **Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sq. LoRa-APRS-Igate [<http://www.iod4pi.com/de/raspberry-pi-projekte-software/lora-aprs-gateway/>]**
- **realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry PI und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden. Das APRS Symbol für Lora Gateways wurde auf L& (L im schwarzen Quadrat) festgelegt.**

-

- **===Funktion===**

-

Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittelt die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einen „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FioT4Pi2&timerange=3600&tail=3600] angezeigt.

- **Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.**

-

Ein Digipeaten ist auf Grund der verwendeten Technik und des Protokolls nicht vorgesehen, es können lediglich auf 433.775 MHz empfangene Frames auf der 433.900 MHz wieder ausgesendet werden.

- **===“LoRa-APRS-Igate on AIR”===**

-

***ioT4Pi2 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FioT4Pi2&timerange=3600&tail=3600]**

- ***OE1XBR-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1XBR-10&timerange=3600&tail=3600]**

- ***OE1ACM-24** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1ACM-24&timerange=3600&tail=3600>]
- ***OE1HAW-10** [<https://aprs.fi/#!call=a%2FOE1HAW-10&timerange=3600&tail=3600>]
- ***OE1SCS-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1SCS-10&timerange=1800&tail=1800>]
- ***OE1SCS-14** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE1SCS-14&timerange=1800&tail=1800>]
- ***OE1MCA-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1MCA-10&timerange=1800&tail=1800>]
- ***OE1NSU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1NSU-12&timerange=1800&tail=1800>]
- ***OE3XMC-13** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE3XMC-13&timerange=1800&tail=1800>]
- ***OE3XLU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3XLU-12&timerange=3600&tail=3600>]
- ***OE3ELJ-10** [<https://aprs.fi/#!mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELJ-10&timerange=3600&tail=3600>]
- ***OE3DMB-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3DMB-12&timerange=1800&tail=1800>]

– ***OE3RVU-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=13&call=a%
2FOE3RVU-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FOE3RVU-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3FSS-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3FSS-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3FSS-10&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3SMA-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3SMA-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3SMA-10&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3XKC-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=10&call=a%
2FOE3XKC-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=10&call=a%2FOE3XKC-10&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3XKR-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-
12&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-12&timerange=3600&tail=3600)]

– ***OE3PQA** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=15&call=a%
2FOE3PQA&timerange=900&tail=900](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE3PQA&timerange=900&tail=900)]

– ***OE3XPA-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=20&call=a%
2FOE3XPA-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=20&call=a%2FOE3XPA-11&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE3XTR-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=12&call=a%
2FOE3XTR-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE3XTR-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE4DNS** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=12&call=a%
2FOE4DNS&timerange=900&tail=900](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE4DNS&timerange=900&tail=900)]

– ***OE4KOB-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE4KOB-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE4KOB-12&timerange=1800&tail=1800)]

– ***OE5ERN-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5ERN-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5ERN-11&timerange=1800&tail=1800)]

- *OE5PON-11 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5PON-
11&timerange=1800&tail=1800]

- *OE5XOL-11 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XOL-
11&timerange=1800&tail=1800]

- *OE5XGL-11 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XGL-
11&timerange=1800&tail=1800]

- *OE5XIM-11 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XIM-
11&timerange=1800&tail=1800]

- *OE5XLM-11 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE5XLM-
11&timerange=1800&tail=1800]

- *OE7BSH-14 [https://aprs.fi/#!call=a%
2FOE7BSH-
14&timerange=3600&tail=3600]

- *OE9KBV-27 [https://aprs.fi/#!call=a%
2FOE9KBV-
27&timerange=3600&tail=3600]

- *DG3YEV-27 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FDG3YEV-
27&timerange=3600&tail=3600]

- *DL1STL-12 [https://aprs.fi/#!call=a%
2FDL1STL-
15&timerange=3600&tail=3600]

- *VK4VAG-L1 [https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FVK4VAG-
L1&timerange=3600&tail=3600]

- *"Stand: 21.09.2019"

-

-

-

- ==="LoRa Applikationen"===

– Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [<http://www.kh-gps.de/loratext.htm>] angedacht.

– **===="Mögliche Übertragungsentfernungen"====**

– **OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.**

– **OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LORa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einem LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantene am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.**

– **Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.**

– **===="Arbeitsgruppe"====**

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesem Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [https://groups.yahoo.com/neo/groups/lora_aprs/info]. Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

__HIDETITLE__

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:51 Uhr



Die aktuellen Projektseiten findet man auf <https://icssw.org/meshcom>

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen.

Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden.

Siehe MeshCom aus dem HAMNET MeshCom 4.0 [Dashboard](#) aus dem INTERNET MeshCom 4.0 <https://srv08.oevsv.at/meshcom>

Auch diese Seiten sind nur mehr aus historischen Gründen über WIKI erreichbar

[PODCAST zum Thema MeshCom](#)

- [Was ist MeshCom?](#)
- [Was benötigt man um am MeshCom-Projekt teilzunehmen?](#)
- [MeshCom Anwendungen](#)
- [LORA Hardware](#)
- [LORA MeshCom Gateway](#)
- [Unified Messaging via MeshCom-Server](#)

