

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:HAM-IoT	75
2. Benutzer:Oe1kbc	20
3. Benutzer:Oe1mcu	38
4. Kategorie:APRS	56
5. Kategorie:HAMNET	93

Kategorie:HAM-IoT

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. April 2017, 10:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. März 2021, 15:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<p>Zeile 1:</p> <p>– <input type="text"/></p> <p>APRS und Telemetrie über LORA</p> <p>-Experimente mit Internet of Things Technologie</p>	<p>Zeile 1:</p> <p>+ =HAM-IoT= <input type="text"/></p> <p>APRS und Telemetrie über LORA</p> <p>-Experimente mit Internet of Things Technologie</p> <p>+ <input type="text"/></p> <p>+ *"HAM" - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.
 <input type="text"/></p> <p>+ *"IoT" - "Internet of Things" oder Internet der Dinge
 <input type="text"/></p> <p>+ <input type="text"/></p> <p>+ === Was ist HAM-IoT === <input type="text"/></p> <p>+ Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

"Was sind diese "intelligenten Gegenstände?"
Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET. <input type="text"/></p>
--	---

- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +

- + **Mit diese Konzept, waren wir auch auf der "'HAMRADIO 2017'". Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [https://www.youtube.com/watch?v=4xWwXSFv-0g] zu sehen.**
- + **=="'Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini'"==**
- + **Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [http://www.hoperf.com/rf-transceiver/lora/RFM98W.html] der Firma HOPERF und einen GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ7OO [http://www.kh-gps.de/lora.htm].**
- + **Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.**
- + **=="'Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4'"==**
- + **Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [https://www.ebay.**

com/itm/1KM-433MHz-LoRa32u4-Board-LoRa-Ra02-Atmega32u4-Wireless-Transceiver-Module-/172647057429] (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software.

+ **Auch hier ist der Preis um die € 25,00**

+

[[Datei:LoRaAPRS.jpg|mini|links|alt=Alternativer Text|LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard]]

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

**== '''Einstiegsmöglichkeit DRAGINO'''
==**

Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötkolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [<https://stefan.schultheis.at/2017/aprs-dragino-lora-gps-shield-70-cm-433-mhz/>] beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.

+

und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der „SSID“ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

+ ==''LoRa Einstellungen Tracker''==

+

+

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit dem Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

+

+ QRG TX: 433,775 MHz

+ QRG RX: 433,900 MHz

+ BW: 125K

+ SF: 12

+ CR: 4/5

+ Sync Word: 18 (0x12)

+ Lora Explizit Modus

+

+ Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:

+ 3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)

+ [<http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36

+ Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats

+

+ Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igates empfangen und weitergeleitet werden können.

+

+ `=="LoRa-APRS-Igate für HAM"==`

+

+ `[[Datei:LoRa GW01.jpg|rechts|100px|alt=Alternativer Text|LoRa-APRS-Igate für HAM]]`

+ Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sog. LoRa-APRS-Igate [<http://www.iod4pi.com/de/raspberry-pi-projekte-software/lora-aprs-gateway/>] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry PI und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden.

+

+ `==Funktion==`

+

+

+ Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittle die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600>] angezeigt.

- + **Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.**
- + **=="LoRa-APRS-Igate on AIR"=="**
- +
- + **IoT4Pi2 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1XBR-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1XBR-10&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1ACM-24 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1ACM-24&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1HAW-10 [https://aprs.fi/#!call=a%2FOE1HAW-10&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1SCS-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1SCS-10&timerange=1800&tail=1800]**
- +
- + **OE1SCS-14 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE1SCS-14&timerange=1800&tail=1800]**
- +

+ **OE1MCA-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1MCA-10&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE1NSU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1NSU-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3XMC-13** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE3XMC-13&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3XLU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3XLU-12&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **OE3ELJ-10** [<https://aprs.fi/#!mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELJ-10&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **OE3DMB-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3DMB-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3RVU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FOE3RVU-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3FSS-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3FSS-10&timerange=1800&tail=1800>]

+

OE3SMA-10 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3SMA-10&timerange=1800&tail=1800>]

+

+

OE3XKC-10 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=10&call=a%2FOE3XKC-10&timerange=1800&tail=1800>]

+

+

OE3XKR-12 [<https://aprs.fi/#!mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-12&timerange=3600&tail=3600>]

+

+

OE3PQA [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE3PQA&timerange=900&tail=900>]

+

+

OE3XPA-11 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=20&call=a%2FOE3XPA-11&timerange=1800&tail=1800>]

+

+

OE3XTR-12 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE3XTR-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+

OE4DNS [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE4DNS&timerange=900&tail=900>]

+

+

OE4KOB-12 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE4KOB-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+

+ **OE7BSH-14** [<https://aprs.fi/#!call=a%2FOE7BSH-14&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **OE9KBV-27** [<https://aprs.fi/#!call=a%2FOE9KBV-27&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **DG3YEV-27** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FDG3YEV-27&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **DL1STL-12** [<https://aprs.fi/#!call=a%2FDL1STL-15&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **VK4VAG-L1** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FVK4VAG-L1&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **"Stand: 21.09.2019"**

+

+ **=="LoRa Applikationen"=="**

+

+

+ **Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [<http://www.kh-gps.de/loratext.htm>] angedacht.**

+

+ **=="Mögliche Übertragungsentfernungen"=="**

+

+

+

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

+

+

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LORa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einen LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantene am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

+

+

+

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

+

+

+

+

+

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesen Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [https://groups.yahoo.com/neo/groups/lora_aprs/info]

+

+

+

+

Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

- +
- +
- +
- +

Version vom 11. März 2021, 15:01 Uhr

HAM\-IoT

APRS und Telemetrie über LORA -Experimente mit Internet of Things Technologie

- **HAM** - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.
- **IoT** - Internet of Things oder Internet der Dinge

Was ist HAM-IoT

Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

Was sind diese "intelligenten Gegenstände"?

Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.

- Wir Fragen ab,
- Wir steuern,
- Wir regeln

Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

Wir können natürlich nicht zu jedem **HAM-IoT** den **HAMNET**-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.

LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.

LoRa (Longe Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertagung von Position- und Telemetriedatent im APRS Format verwendet.

LoRa Sender für HAM

Mit diese Konzept, waren wir auch auf der **HAMRADIO 2017**. Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [\[1\]](#) zu sehen.


Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini

Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [\[2\]](#) der Firma HOPERF und einem GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ7OO [\[3\]](#).

Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.

Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4


Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [\[4\]](#) (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software. Auch hier ist der Preis um die € 25,00

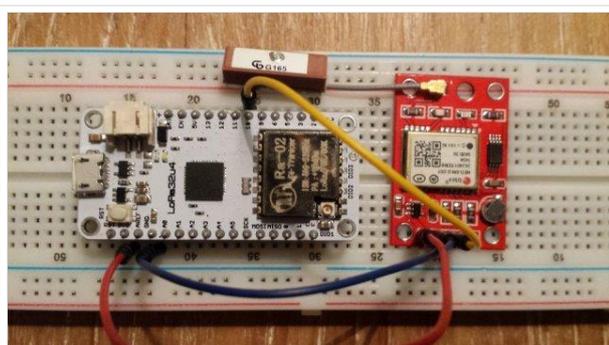

LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard

Einstiegsmöglichkeit DRAGINO

Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötcolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [\[5\]](#) beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.



LoRa Empfänger für HAM

Klaus DJ700 hat auf seiner Homepage [6] auch eine Schaltung für einen Empfänger mit Display, dessen Nachbau sehr einfach ist, gepostet.



LoRa Empfänger mit angeschlossenen Handy mit Positionsanzeige via W2APRS

Arduino library

Das von Klaus angeführte Library des Senders wurde an die Anforderungen der HAM's angepasst und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der „SSID“ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

LoRa Einstellungen Tracker

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit den Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

```
QRG TX:    433,775 MHz
QRG RX:    433,900 MHz
BW:        125K
SF:         12
CR:         4/5
Sync Word: 18 (0x12)
Lora Explizit Modus
```

Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:

3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)

[7] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36
Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats

Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igate empfangen und weitergeleitet werden können.

LoRa-APRS-Igate für HAM

Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sog. LoRa-APRS-igate [8] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry Pi und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden.



Funktion

Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittle die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [9] angezeigt. Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiern zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.

LoRa-APRS-Igate on AIR

IoT4Pi2 [10]

OE1XBR-10 [11]

OE1ACM-24 [12]

OE1HAW-10 [13]

OE1SCS-10 [14]

OE1SCS-14 [15]

OE1MCA-10 [16]

OE1NSU-12 [17]

OE3XMC-13 [18]

OE3XLU-12 [19]

OE3ELJ-10 [20]

OE3DMB-12 [21]

OE3RVU-12 [22]

OE3FSS-10 [23]

OE3SMA-10 [\[24\]](#)

OE3XKC-10 [\[25\]](#)

OE3XKR-12 [\[26\]](#)

OE3PQA [\[27\]](#)

OE3XPA-11 [\[28\]](#)

OE3XTR-12 [\[29\]](#)

OE4DNS [\[30\]](#)

OE4KOB-12 [\[31\]](#)

OE7BSH-14 [\[32\]](#)

OE9KBV-27 [\[33\]](#)

DG3YEV-27 [\[34\]](#)

DL1STL-12 [\[35\]](#)

VK4VAG-L1 [\[36\]](#)

Stand: 21.09.2019

LoRa Applikationen

Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [\[37\]](#) angedacht.

Mögliche Übertragungsentfernungen

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LoRa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einem LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantenne am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

Arbeitsgruppe

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesem Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [\[38\]](#)

Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.

Kategorie:HAM-IoT: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. April 2017, 10:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcb](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. März 2021, 15:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<p>Zeile 1:</p> <p>– </p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">APRS und Telemetrie über LORA</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">-Experimente mit Internet of Things Technologie</div>	<p>Zeile 1:</p> <p>+ </p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">APRS und Telemetrie über LORA</div> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">-Experimente mit Internet of Things Technologie</div> <p>+ </p> <p>+ *'''HAM''' - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.
</p> <p>+ *'''IoT''' - '''Internet '''o'''f '''T'''hings oder Internet der Dinge
</p> <p>+ </p> <p>+ === Was ist HAM-IoT ===</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p>Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

"Was sind diese "intelligenten Gegenstände?"
Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.</p> </div>
--	--

- +
- + *Wir Fragen ab,
- + *Wir steuern,
- + *Wir regeln

- +
- + **
Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

Wir können natürlich nicht zu jedem "HAM-IoT" den "[[:Kategorie: HAMNET | HAMNET]]"-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.

LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.
**
- +
- + **"LoRa (Long Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertragung von Position- und Telemetriedaten im [[Kategorie: APRS | APRS]] Format verwendet."**
- +
- +
- + **=="LoRa Sender für HAM"==**
- +

- + **Mit diese Konzept, waren wir auch auf der "'HAMRADIO 2017'". Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [https://www.youtube.com/watch?v=4xWwXSFv-0g] zu sehen.**
- + **=="'Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini'"==**
- + **Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [http://www.hoperf.com/rf-transceiver/lora/RFM98W.html] der Firma HOPERF und einen GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ7OO [http://www.kh-gps.de/lora.htm].**
- + **Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.**
- + **=="'Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4'"==**
- + **Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [https://www.ebay.**

com/itm/1KM-433MHz-LoRa32u4-Board-LoRa-Ra02-Atmega32u4-Wireless-Transceiver-Module-/172647057429] (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software.

+ **Auch hier ist der Preis um die € 25,00**

+

[[Datei:LoRaAPRS.jpg|mini|links|alt=Alternativer Text|LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard]]

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

== "Einstiegsmöglichkeit DRAGINO"
==

+

Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötkolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [<https://stefan.schultheis.at/2017/aprs-dragino-lora-gps-shield-70-cm-433-mhz/>] beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.

+

und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der „SSID“ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

+ ==''LoRa Einstellungen Tracker''==

+

+

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit dem Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

+

+ QRG TX: 433,775 MHz

+ QRG RX: 433,900 MHz

+ BW: 125K

+ SF: 12

+ CR: 4/5

+ Sync Word: 18 (0x12)

+ Lora Explizit Modus

+

+ Protokoll Beschreibung OE-Lora
Format:

+ 3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS
Protokoll (Header: < = Typ,
255=Destination, 1=Source)

+ [<http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>]
<http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36

+ Chapter 9: Compressed Position
Report Data Formats

+

+ Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igates empfangen und weitergeleitet werden können.

+

+ `=="LoRa-APRS-Igate für HAM"=="`

+

+ `[[Datei:LoRa GW01.jpg|rechts|100px|alt=Alternativer Text|LoRa-APRS-Igate für HAM]]`

+ Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sog. LoRa-APRS-Igate [<http://www.iod4pi.com/de/raspberry-pi-projekte-software/lora-aprs-gateway/>] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry PI und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden.

+

+ `==Funktion==`

+

+

+ Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittelt die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600>] angezeigt.

- + **Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.**
- + **=="LoRa-APRS-Igate on AIR"=="**
- +
- + **IoT4Pi2 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1XBR-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1XBR-10&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1ACM-24 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1ACM-24&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1HAW-10 [https://aprs.fi/#!call=a%2FOE1HAW-10&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1SCS-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1SCS-10&timerange=1800&tail=1800]**
- +
- + **OE1SCS-14 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE1SCS-14&timerange=1800&tail=1800]**
- +

+ **OE1MCA-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1MCA-10&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE1NSU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1NSU-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3XMC-13** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE3XMC-13&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3XLU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3XLU-12&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **OE3ELJ-10** [<https://aprs.fi/#!mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELJ-10&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **OE3DMB-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3DMB-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3RVU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FOE3RVU-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3FSS-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3FSS-10&timerange=1800&tail=1800>]

- +
- + **OE3SMA-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3SMA-10&timerange=1800&tail=1800>]
- +
- + **OE3XKC-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=10&call=a%2FOE3XKC-10&timerange=1800&tail=1800>]
- +
- + **OE3XKR-12** [<https://aprs.fi/#!mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-12&timerange=3600&tail=3600>]
- +
- + **OE3PQA** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE3PQA&timerange=900&tail=900>]
- +
- + **OE3XPA-11** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=20&call=a%2FOE3XPA-11&timerange=1800&tail=1800>]
- +
- + **OE3XTR-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE3XTR-12&timerange=1800&tail=1800>]
- +
- + **OE4DNS** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE4DNS&timerange=900&tail=900>]
- +
- + **OE4KOB-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE4KOB-12&timerange=1800&tail=1800>]
- +

+ OE7BSH-14 [<https://aprs.fi/#!call=a%2FOE7BSH-14&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ OE9KBV-27 [<https://aprs.fi/#!call=a%2FOE9KBV-27&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ DG3YEV-27 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FDG3YEV-27&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ DL1STL-12 [<https://aprs.fi/#!call=a%2FDL1STL-15&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ VK4VAG-L1 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FVK4VAG-L1&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ "Stand: 21.09.2019"

+

+ =="LoRa Applikationen"==

+

+

+ Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [<http://www.kh-gps.de/loratext.htm>] angedacht.

+

+ =="Mögliche Übertragungsentfernungen"==

+

+

+

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

+

+

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LORa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einen LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantene am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

+

+

+

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

+

+

+

+

+

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesen Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [https://groups.yahoo.com/neo/groups/lora_aprs/info]

+

+

+

+

Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

- +
- +
- +
- +

Version vom 11. März 2021, 15:01 Uhr

HAM\-IoT

APRS und Telemetrie über LORA -Experimente mit Internet of Things Technologie

- **HAM** - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.
- **IoT** - Internet of Things oder Internet der Dinge

Was ist HAM-IoT

Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

Was sind diese "intelligenten Gegenstände"?

Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.

- Wir Fragen ab,
- Wir steuern,
- Wir regeln

Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

Wir können natürlich nicht zu jedem **HAM-IoT** den **HAMNET**-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.

LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.

LoRa (Longe Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertagung von Position- und Telemetriedatent im APRS Format verwendet.

LoRa Sender für HAM

Mit diese Konzept, waren wir auch auf der **HAMRADIO 2017**. Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [\[1\]](#) zu sehen.


Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini

Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [\[2\]](#) der Firma HOPERF und einen GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ7OO [\[3\]](#).

Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.

Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4


Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [\[4\]](#) (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software. Auch hier ist der Preis um die € 25,00

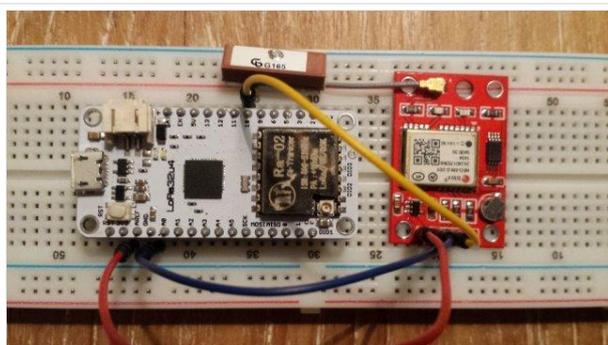

LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard

Einstiegsmöglichkeit DRAGINO

Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötcolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [\[5\]](#) beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.



LoRa Empfänger für HAM

Klaus DJ700 hat auf seiner Homepage [6] auch eine Schaltung für einen Empfänger mit Display, dessen Nachbau sehr einfach ist, gepostet.



LoRa Empfänger mit angeschlossenen Handy mit Positionsanzeige via W2APRS

Arduino library

Das von Klaus angeführte Library des Senders wurde an die Anforderungen der HAM's angepasst und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der „SSID“ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

LoRa Einstellungen Tracker

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit den Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

```
QRG TX:    433,775 MHz
QRG RX:    433,900 MHz
BW:        125K
SF:         12
CR:         4/5
Sync Word: 18 (0x12)
Lora Explizit Modus
```

Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:

3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)

[7] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36
Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats

Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igate empfangen und weitergeleitet werden können.

LoRa-APRS-Igate für HAM

Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sg. LoRa-APRS-igate [8] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry Pi und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden.



Funktion

Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittle die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [9] angezeigt. Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.

LoRa-APRS-Igate on AIR

IoT4Pi2 [10]

OE1XBR-10 [11]

OE1ACM-24 [12]

OE1HAW-10 [13]

OE1SCS-10 [14]

OE1SCS-14 [15]

OE1MCA-10 [16]

OE1NSU-12 [17]

OE3XMC-13 [18]

OE3XLU-12 [19]

OE3ELJ-10 [20]

OE3DMB-12 [21]

OE3RVU-12 [22]

OE3FSS-10 [23]

OE3SMA-10 [\[24\]](#)

OE3XKC-10 [\[25\]](#)

OE3XKR-12 [\[26\]](#)

OE3PQA [\[27\]](#)

OE3XPA-11 [\[28\]](#)

OE3XTR-12 [\[29\]](#)

OE4DNS [\[30\]](#)

OE4KOB-12 [\[31\]](#)

OE7BSH-14 [\[32\]](#)

OE9KBV-27 [\[33\]](#)

DG3YEV-27 [\[34\]](#)

DL1STL-12 [\[35\]](#)

VK4VAG-L1 [\[36\]](#)

Stand: 21.09.2019

LoRa Applikationen

Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [\[37\]](#) angedacht.

Mögliche Übertragungsentfernungen

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LoRa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einem LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantenne am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

Arbeitsgruppe

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesem Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [\[38\]](#)

Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

Kategorie:HAM-IoT: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. April 2017, 10:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcb](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. März 2021, 15:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<p>Zeile 1:</p> <p>– </p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">APRS und Telemetrie über LORA</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">-Experimente mit Internet of Things Technologie</div>	<p>Zeile 1:</p> <p>+ =HAM-IoT=</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">APRS und Telemetrie über LORA</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">-Experimente mit Internet of Things Technologie</div> <p>+ </p> <p>+ *"HAM" - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.
</p> <p>+ *"IoT" - "Internet of Things" oder Internet der Dinge
</p> <p>+ </p> <p>+ === Was ist HAM-IoT ===</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; background-color: #add8e6;"> <p>Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

"Was sind diese "intelligenten Gegenstände?"
Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.</p> </div>
--	---

- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +

- + **Mit diese Konzept, waren wir auch auf der "'HAMRADIO 2017'". Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [https://www.youtube.com/watch?v=4xWwXSFv-0g] zu sehen.**
- + **=="'Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini'"==**
- + **Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [http://www.hoperf.com/rf-transceiver/lora/RFM98W.html] der Firma HOPERF und einen GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ7OO [http://www.kh-gps.de/lora.htm].**
- + **Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.**
- + **=="'Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4'"==**
- + **Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [https://www.ebay.**

com/itm/1KM-433MHz-LoRa32u4-Board-LoRa-Ra02-Atmega32u4-Wireless-Transceiver-Module-/172647057429] (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software.

+ **Auch hier ist der Preis um die € 25,00**

+

[[Datei:LoRaAPRS.jpg|mini|links|alt=Alternativer Text|LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard]]

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

== "Einstiegsmöglichkeit DRAGINO"
==

Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötcolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [<https://stefan.schultheis.at/2017/aprs-dragino-lora-gps-shield-70-cm-433-mhz/>] beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.

+

und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der „SSID“ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

+ ==''LoRa Einstellungen Tracker''==

+

+

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit dem Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

+

+ QRG TX: 433,775 MHz

+ QRG RX: 433,900 MHz

+ BW: 125K

+ SF: 12

+ CR: 4/5

+ Sync Word: 18 (0x12)

+ Lora Explizit Modus

+

+ Protokoll Beschreibung OE-Lora
Format:

+ 3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS
Protokoll (Header: < = Typ,
255=Destination, 1=Source)

+ [<http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>]
<http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36

+ Chapter 9: Compressed Position
Report Data Formats

+

+ Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igates empfangen und weitergeleitet werden können.

+

+ `=="LoRa-APRS-Igate für HAM"==`

+

+ `[[Datei:LoRa GW01.jpg|rechts|100px|alt=Alternativer Text|LoRa-APRS-Igate für HAM]]`

+ Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sog. LoRa-APRS-Igate [<http://www.iod4pi.com/de/raspberry-pi-projekte-software/lora-aprs-gateway/>] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry PI und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden.

+

+ `==Funktion==`

+

+

+ Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittle die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600>] angezeigt.

- + **Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.**
- + **=="LoRa-APRS-Igate on AIR"=="**
- +
- + **IoT4Pi2 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1XBR-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1XBR-10&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1ACM-24 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1ACM-24&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1HAW-10 [https://aprs.fi/#!call=a%2FOE1HAW-10&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1SCS-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1SCS-10&timerange=1800&tail=1800]**
- +
- + **OE1SCS-14 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE1SCS-14&timerange=1800&tail=1800]**
- +

+ **OE1MCA-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1MCA-10&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE1NSU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1NSU-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3XMC-13** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE3XMC-13&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3XLU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3XLU-12&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **OE3ELJ-10** [<https://aprs.fi/#!mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELJ-10&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **OE3DMB-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3DMB-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3RVU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FOE3RVU-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3FSS-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3FSS-10&timerange=1800&tail=1800>]

+

OE3SMA-10 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3SMA-10&timerange=1800&tail=1800>]

+

+

OE3XKC-10 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=10&call=a%2FOE3XKC-10&timerange=1800&tail=1800>]

+

+

OE3XKR-12 [<https://aprs.fi/#!mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-12&timerange=3600&tail=3600>]

+

+

OE3PQA [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE3PQA&timerange=900&tail=900>]

+

+

OE3XPA-11 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=20&call=a%2FOE3XPA-11&timerange=1800&tail=1800>]

+

+

OE3XTR-12 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE3XTR-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+

OE4DNS [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE4DNS&timerange=900&tail=900>]

+

+

OE4KOB-12 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE4KOB-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+

+ **OE7BSH-14** [<https://aprs.fi/#!call=a%2FOE7BSH-14&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **OE9KBV-27** [<https://aprs.fi/#!call=a%2FOE9KBV-27&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **DG3YEV-27** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FDG3YEV-27&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **DL1STL-12** [<https://aprs.fi/#!call=a%2FDL1STL-15&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **VK4VAG-L1** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FVK4VAG-L1&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **"Stand: 21.09.2019"**

+

+ **=="LoRa Applikationen"=="**

+

+

+ **Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [<http://www.kh-gps.de/loratext.htm>] angedacht.**

+

+ **=="Mögliche Übertragungsentfernungen"=="**

+

+

+

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

+

+

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LORa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einen LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantene am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

+

+

+

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

+

+

+

+

+

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesen Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [https://groups.yahoo.com/neo/groups/lora_aprs/info]

+

+

+

+

Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

- +
- +
- +
- +

Version vom 11. März 2021, 15:01 Uhr

HAM\-IoT

APRS und Telemetrie über LORA -Experimente mit Internet of Things Technologie

- **HAM** - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.
- **IoT** - Internet of Things oder Internet der Dinge

Was ist HAM-IoT

Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

Was sind diese "intelligenten Gegenstände"?

Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.

- Wir Fragen ab,
- Wir steuern,
- Wir regeln

Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

Wir können natürlich nicht zu jedem **HAM-IoT** den **HAMNET**-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.

LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.

LoRa (Longe Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertagung von Position- und Telemetriedatent im APRS Format verwendet.

LoRa Sender für HAM

Mit diese Konzept, waren wir auch auf der **HAMRADIO 2017**. Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [\[1\]](#) zu sehen.


Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini

Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mir einen Transeivermodul RFM98W [\[2\]](#) der Firma HOPERF und einen GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ7OO [\[3\]](#).

Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.

Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4


Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [\[4\]](#) (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software. Auch hier ist der Preis um die € 25,00

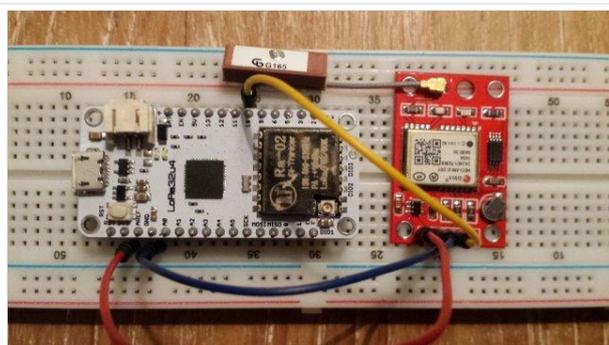

LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard

Einstiegsmöglichkeit DRAGINO

Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötcolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [\[5\]](#) beschriebene Lösung, mit einen DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.



LoRa Empfänger für HAM

Klaus DJ700 hat auf seiner Homepage [6] auch eine Schaltung für einen Empfänger mit Display, dessen Nachbau sehr einfach ist, gepostet.



LoRa Empfänger mit angeschlossenen Handy mit Positionsanzeige via W2APRS

Arduino library

Das von Klaus angeführte Library des Senders wurde an die Anforderungen der HAM's angepasst und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der „SSID“ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

LoRa Einstellungen Tracker

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit den Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

```
QRG TX:    433,775 MHz
QRG RX:    433,900 MHz
BW:        125K
SF:         12
CR:         4/5
Sync Word: 18 (0x12)
Lora Explizit Modus
```

Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:

3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)

[7] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36
Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats

Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igate empfangen und weitergeleitet werden können.

LoRa-APRS-Igate für HAM

Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sg. LoRa-APRS-igate [8] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry Pi und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden.



Funktion

Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittle die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [9] angezeigt. Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.

LoRa-APRS-Igate on AIR

IoT4Pi2 [10]

OE1XBR-10 [11]

OE1ACM-24 [12]

OE1HAW-10 [13]

OE1SCS-10 [14]

OE1SCS-14 [15]

OE1MCA-10 [16]

OE1NSU-12 [17]

OE3XMC-13 [18]

OE3XLU-12 [19]

OE3ELJ-10 [20]

OE3DMB-12 [21]

OE3RVU-12 [22]

OE3FSS-10 [23]

OE3SMA-10 [\[24\]](#)

OE3XKC-10 [\[25\]](#)

OE3XKR-12 [\[26\]](#)

OE3PQA [\[27\]](#)

OE3XPA-11 [\[28\]](#)

OE3XTR-12 [\[29\]](#)

OE4DNS [\[30\]](#)

OE4KOB-12 [\[31\]](#)

OE7BSH-14 [\[32\]](#)

OE9KBV-27 [\[33\]](#)

DG3YEV-27 [\[34\]](#)

DL1STL-12 [\[35\]](#)

VK4VAG-L1 [\[36\]](#)

Stand: 21.09.2019

LoRa Applikationen

Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [\[37\]](#) angedacht.

Mögliche Übertragungsentfernungen

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LoRa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einem LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantenne am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

Arbeitsgruppe

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesem Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [\[38\]](#)

Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

Kategorie:HAM-IoT: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. April 2017, 10:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcb](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. März 2021, 15:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<p>Zeile 1:</p> <p>– </p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">APRS und Telemetrie über LORA</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">-Experimente mit Internet of Things Technologie</div>	<p>Zeile 1:</p> <p>+ =HAM-IoT=</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">APRS und Telemetrie über LORA</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">-Experimente mit Internet of Things Technologie</div> <p>+ </p> <p>+ *'"HAM"' - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.
</p> <p>+ *'"IoT"' - '"Internet "'o"'f "'T"'hings oder Internet der Dinge
</p> <p>+ </p> <p>+ === Was ist HAM-IoT ===</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; background-color: #add8e6;"> <p>Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

"Was sind diese "intelligenten Gegenstände?"
Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.</p> </div>
--	---

- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +

- + **Mit diese Konzept, waren wir auch auf der "'HAMRADIO 2017'". Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [<https://www.youtube.com/watch?v=4xWwXSFv-0g>] zu sehen.**
- + **=="'Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini'"==**
- + **Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [<http://www.hoperf.com/rf-transceiver/lora/RFM98W.html>] der Firma HOPERF und einen GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ7OO [<http://www.kh-gps.de/lora.htm>].**
- + **Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.**
- + **=="'Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4'"==**
- + **Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [<https://www.ebay>.**

com/itm/1KM-433MHz-LoRa32u4-Board-LoRa-Ra02-Atmega32u4-Wireless-Transceiver-Module-/172647057429] (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software.

+ **Auch hier ist der Preis um die € 25,00**

+

[[Datei:LoRaAPRS.jpg|mini|links|alt=Alternativer Text|LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard]]

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

== "Einstiegsmöglichkeit DRAGINO"
==

+ **Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötkolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [<https://stefan.schultheis.at/2017/aprs-dragino-lora-gps-shield-70-cm-433-mhz/>] beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.**

+

+ [[Datei:
 + **Lora qps shield dragino_aprs_70cm_4
 33_detail-150x150.png**]]
 +
 + **=="LoRa Empfänger für HAM"==**
 +
 + **Klaus DJ700 hat auf seiner
 Homepage [[http://www.kh-qps.de
 /lora.htm](http://www.kh-qps.de/lora.htm)] auch eine Schaltung für
 einen Empfänger mit Display, dessen
 Nachbau sehr einfach ist, gepostet.**
 + [[Datei:LoRa RX Handy.
 jpg|mini|links|alt=Alternativer
 + **Text|LoRa Empfänger mit
 angeschlossenen Handy mit
 Positionsanzeige via W2APRS**]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 + **==Arduino library==**
 +
 +
 + **"Das" von Klaus angeführte Library
 des Senders wurde an die
 Anforderungen der HAM's angepasst**
 +

und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der „SSID“ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

+ ==''LoRa Einstellungen Tracker''==

+

+

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit dem Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

+

+ QRG TX: 433,775 MHz

+ QRG RX: 433,900 MHz

+ BW: 125K

+ SF: 12

+ CR: 4/5

+ Sync Word: 18 (0x12)

+ Lora Explizit Modus

+

+ Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:

+ 3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)

+ [<http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36

+ Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats

+

+ Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igates empfangen und weitergeleitet werden können.

+

+ `=="LoRa-APRS-Igate für HAM"==`

+

+ `[[Datei:LoRa GW01.jpg|rechts|100px|alt=Alternativer Text|LoRa-APRS-Igate für HAM]]`

+ Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sog. LoRa-APRS-Igate [<http://www.iod4pi.com/de/raspberry-pi-projekte-software/lora-aprs-gateway/>] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry PI und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden.

+

+ `==Funktion==`

+

+

+ Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittle die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600>] angezeigt.

- + **Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.**
- + **=="LoRa-APRS-Igate on AIR"=="**
- +
- + **IoT4Pi2 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1XBR-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1XBR-10&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1ACM-24 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1ACM-24&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1HAW-10 [https://aprs.fi/#!call=a%2FOE1HAW-10&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1SCS-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1SCS-10&timerange=1800&tail=1800]**
- +
- + **OE1SCS-14 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE1SCS-14&timerange=1800&tail=1800]**
- +

+ **OE1MCA-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1MCA-10&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE1NSU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1NSU-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3XMC-13** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE3XMC-13&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3XLU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3XLU-12&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **OE3ELJ-10** [<https://aprs.fi/#!mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELJ-10&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **OE3DMB-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3DMB-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3RVU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FOE3RVU-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3FSS-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3FSS-10&timerange=1800&tail=1800>]

- +
- + **OE3SMA-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3SMA-10&timerange=1800&tail=1800>]
- +
- + **OE3XKC-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=10&call=a%2FOE3XKC-10&timerange=1800&tail=1800>]
- +
- + **OE3XKR-12** [<https://aprs.fi/#!mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-12&timerange=3600&tail=3600>]
- +
- + **OE3PQA** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE3PQA&timerange=900&tail=900>]
- +
- + **OE3XPA-11** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=20&call=a%2FOE3XPA-11&timerange=1800&tail=1800>]
- +
- + **OE3XTR-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE3XTR-12&timerange=1800&tail=1800>]
- +
- + **OE4DNS** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE4DNS&timerange=900&tail=900>]
- +
- + **OE4KOB-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE4KOB-12&timerange=1800&tail=1800>]
- +

+ **OE7BSH-14** [<https://aprs.fi/#!call=a%2FOE7BSH-14&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **OE9KBV-27** [<https://aprs.fi/#!call=a%2FOE9KBV-27&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **DG3YEV-27** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FDG3YEV-27&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **DL1STL-12** [<https://aprs.fi/#!call=a%2FDL1STL-15&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **VK4VAG-L1** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FVK4VAG-L1&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **"Stand: 21.09.2019"**

+

+ **=="LoRa Applikationen"=="**

+

+ **Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [<http://www.kh-gps.de/loratext.htm>] angedacht.**

+

+ **=="Mögliche Übertragungsentfernungen"=="**

+

+

+

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

+

+

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LORa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einen LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantene am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

+

+

+

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

+

+

+

+

+

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesen Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [https://groups.yahoo.com/neo/groups/lora_aprs/info]

+

+

+

+

Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

- +
- +
- +
- +

Version vom 11. März 2021, 15:01 Uhr

HAM\-IoT

APRS und Telemetrie über LORA -Experimente mit Internet of Things Technologie

- **HAM** - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.
- **IoT** - Internet of Things oder Internet der Dinge

Was ist HAM-IoT

Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

Was sind diese "intelligenten Gegenstände"?

Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.

- Wir Fragen ab,
- Wir steuern,
- Wir regeln

Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

Wir können natürlich nicht zu jedem **HAM-IoT** den **HAMNET**-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.

LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.

LoRa (Longe Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertagung von Position- und Telemetriedatent im APRS Format verwendet.

LoRa Sender für HAM

Mit diese Konzept, waren wir auch auf der **HAMRADIO 2017**. Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [\[1\]](#) zu sehen.


Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini

Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [\[2\]](#) der Firma HOPERF und einem GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ7OO [\[3\]](#).

Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,-. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.

Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4


Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [\[4\]](#) (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software. Auch hier ist der Preis um die € 25,00

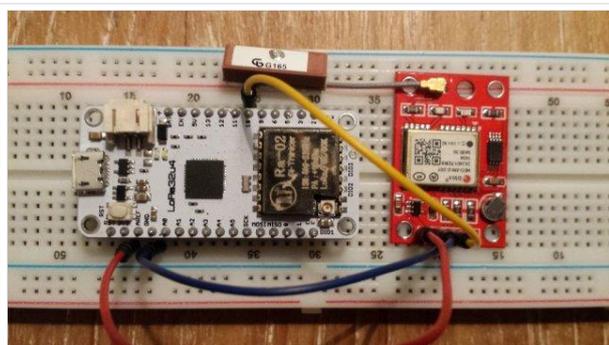

LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard


Einstiegsmöglichkeit DRAGINO

Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötcolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [\[5\]](#) beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.



LoRa Empfänger für HAM

Klaus DJ700 hat auf seiner Homepage [6] auch eine Schaltung für einen Empfänger mit Display, dessen Nachbau sehr einfach ist, gepostet.

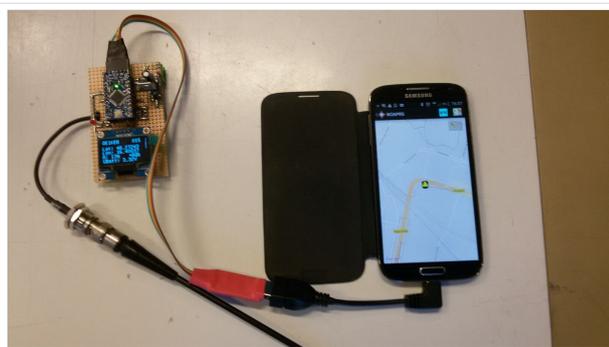

LoRa Empfänger mit angeschlossenen Handy mit Positionsanzeige via W2APRS

Arduino library

Das von Klaus angeführte Library des Senders wurde an die Anforderungen der HAM's angepasst und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der „SSID“ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

LoRa Einstellungen Tracker

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit den Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

```
QRG TX:    433,775 MHz
QRG RX:    433,900 MHz
BW:        125K
SF:         12
CR:         4/5
Sync Word: 18 (0x12)
Lora Explizit Modus
```

Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:

3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)

[7] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36
Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats

Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igate empfangen und weitergeleitet werden können.

LoRa-APRS-Igate für HAM

Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sog. LoRa-APRS-igate [8] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry Pi und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden.



Funktion

Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittle die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [9] angezeigt. Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiern zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.

LoRa-APRS-Igate on AIR

IoT4Pi2 [10]

OE1XBR-10 [11]

OE1ACM-24 [12]

OE1HAW-10 [13]

OE1SCS-10 [14]

OE1SCS-14 [15]

OE1MCA-10 [16]

OE1NSU-12 [17]

OE3XMC-13 [18]

OE3XLU-12 [19]

OE3ELJ-10 [20]

OE3DMB-12 [21]

OE3RVU-12 [22]

OE3FSS-10 [23]

OE3SMA-10 [\[24\]](#)

OE3XKC-10 [\[25\]](#)

OE3XKR-12 [\[26\]](#)

OE3PQA [\[27\]](#)

OE3XPA-11 [\[28\]](#)

OE3XTR-12 [\[29\]](#)

OE4DNS [\[30\]](#)

OE4KOB-12 [\[31\]](#)

OE7BSH-14 [\[32\]](#)

OE9KBV-27 [\[33\]](#)

DG3YEV-27 [\[34\]](#)

DL1STL-12 [\[35\]](#)

VK4VAG-L1 [\[36\]](#)

Stand: 21.09.2019

LoRa Applikationen

Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [\[37\]](#) angedacht.

Mögliche Übertragungsentfernungen

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LoRa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einem LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantenne am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

Arbeitsgruppe

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesem Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [\[38\]](#)

Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

Seiten in der Kategorie „APRS“

Folgende 35 Seiten sind in dieser Kategorie, von 35 insgesamt.

A

- [APRS Arduino-Modem](#)
- [APRS auf 70cm](#)
- [APRS auf Kurzwelle](#)
- [APRS Digipeater in Österreich](#)
- [APRS für Newcomer](#)
- [APRS im HAMNET](#)
- [APRS portabel](#)
- [APRS via ISS](#)
- [AprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi](#)
- [APRSmap Release notes](#)
- [APRSmap-Dateien](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DXL - APRSmap](#)
- [DXL - APRSmap Bedienung](#)
- [DXL - APRSmap Download](#)
- [DXL - APRSmap englisch](#)
- [DXL - APRSmap operating](#)
- [DXL - APRSmap Quickstart](#)
- [DXL - APRStracker](#)

E

- [Einführung APRS](#)

H

- [HF-Digis in OE](#)

L

- [Links](#)

N

- [News APRS](#)

- [NF VOX PTT](#)

O

- [Oe1hss](#)
- [Open Tracker 2](#)

P

- [PATH-Einstellungen](#)
- [PTT Watchdog](#)

Q

- [QTC-Net](#)

S

- [SAMNET](#)
- [SMART-Beaconing usw.](#)

T

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [TX Delay](#)

V


- [Voraussetzung für APRS](#)

W

- [WXNET-ESP](#)

Medien in der Kategorie „APRS“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



[TCEdigi-LoRa1.jpg](#)

1.536 × 2.048; 273 KB

Kategorie:HAM-IoT: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. April 2017, 10:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcb](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. März 2021, 15:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<p>Zeile 1:</p> <p>– </p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">APRS und Telemetrie über LORA</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">-Experimente mit Internet of Things Technologie</div>	<p>Zeile 1:</p> <p>+ =HAM-IoT=</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">APRS und Telemetrie über LORA</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">-Experimente mit Internet of Things Technologie</div> <p>+ </p> <p>+ *'"HAM"' - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.
</p> <p>+ *'"IoT"' - '"Internet of Things" oder Internet der Dinge
</p> <p>+ </p> <p>+ === Was ist HAM-IoT ===</p> <div style="border: 1px solid #b8cce4; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p>Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

"Was sind diese "intelligenten Gegenstände?"
Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.</p> </div>
--	--

- +
- + *Wir Fragen ab,
- + *Wir steuern,
- + *Wir regeln

- +
- +
**
Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

Wir können natürlich nicht zu jedem "HAM-IoT" den "[[:Kategorie: HAMNET | HAMNET]]"-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.

LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.
**
- +
- +
"LoRa (Long Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertragung von Position- und Telemetriedaten im [[:Kategorie: APRS | APRS]] Format verwendet."
- +
- +
- + ==**"LoRa Sender für HAM"**==
- +

- + **Mit diese Konzept, waren wir auch auf der "'HAMRADIO 2017'". Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [https://www.youtube.com/watch?v=4xWwXSFv-0g] zu sehen.**
- + **=="'Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini'"==**
- + **Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [http://www.hoperf.com/rf-transceiver/lora/RFM98W.html] der Firma HOPERF und einen GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ7OO [http://www.kh-gps.de/lora.htm].**
- + **Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.**
- + **=="'Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4'"==**
- + **Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [https://www.ebay.**

com/itm/1KM-433MHz-LoRa32u4-Board-LoRa-Ra02-Atmega32u4-Wireless-Transceiver-Module-/172647057429] (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software.

+ **Auch hier ist der Preis um die € 25,00**

+

[[Datei:LoRaAPRS.jpg|mini|links|alt=Alternativer Text|LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard]]

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

== "Einstiegsmöglichkeit DRAGINO"
==

+

Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötkolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [<https://stefan.schultheis.at/2017/aprs-dragino-lora-gps-shield-70-cm-433-mhz/>] beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.

+

und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der „SSID“ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

+ ==''LoRa Einstellungen Tracker''==

+

+

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit dem Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

+

+ QRG TX: 433,775 MHz

+ QRG RX: 433,900 MHz

+ BW: 125K

+ SF: 12

+ CR: 4/5

+ Sync Word: 18 (0x12)

+ Lora Explizit Modus

+

+ **Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:**

+ **3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)**

+ [<http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36

+ **Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats**

+

+ Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igates empfangen und weitergeleitet werden können.

+

+ `=="LoRa-APRS-Igate für HAM"==`

+

+ `[[Datei:LoRa GW01.jpg|rechts|100px|alt=Alternativer Text|LoRa-APRS-Igate für HAM]]`

+ Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sog. LoRa-APRS-Igate [<http://www.iod4pi.com/de/raspberry-pi-projekte-software/lora-aprs-gateway/>] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry PI und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden.

+

+ `==Funktion==`

+

+

+ Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittelt die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600>] angezeigt.

- + **Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.**
- + **=="LoRa-APRS-Igate on AIR"=="**
- +
- + **IoT4Pi2 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1XBR-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1XBR-10&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1ACM-24 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1ACM-24&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1HAW-10 [https://aprs.fi/#!call=a%2FOE1HAW-10&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1SCS-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1SCS-10&timerange=1800&tail=1800]**
- +
- + **OE1SCS-14 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE1SCS-14&timerange=1800&tail=1800]**
- +

+ **OE1MCA-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1MCA-10&timerange=1800&tail=1800>]

+ []

+ **OE1NSU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1NSU-12&timerange=1800&tail=1800>]

+ []

+ **OE3XMC-13** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE3XMC-13&timerange=1800&tail=1800>]

+ []

+ **OE3XLU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3XLU-12&timerange=3600&tail=3600>]

+ []

+ **OE3ELJ-10** [<https://aprs.fi/#!mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELJ-10&timerange=3600&tail=3600>]

+ []

+ **OE3DMB-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3DMB-12&timerange=1800&tail=1800>]

+ []

+ **OE3RVU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FOE3RVU-12&timerange=1800&tail=1800>]

+ []

+ **OE3FSS-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3FSS-10&timerange=1800&tail=1800>]

+ []

- +
- + **OE3SMA-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3SMA-10&timerange=1800&tail=1800>]
- +
- + **OE3XKC-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=10&call=a%2FOE3XKC-10&timerange=1800&tail=1800>]
- +
- + **OE3XKR-12** [<https://aprs.fi/#!mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-12&timerange=3600&tail=3600>]
- +
- + **OE3PQA** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE3PQA&timerange=900&tail=900>]
- +
- + **OE3XPA-11** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=20&call=a%2FOE3XPA-11&timerange=1800&tail=1800>]
- +
- + **OE3XTR-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE3XTR-12&timerange=1800&tail=1800>]
- +
- + **OE4DNS** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE4DNS&timerange=900&tail=900>]
- +
- + **OE4KOB-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE4KOB-12&timerange=1800&tail=1800>]
- +

+ OE7BSH-14 [<https://aprs.fi/#!call=a%2FOE7BSH-14&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ OE9KBV-27 [<https://aprs.fi/#!call=a%2FOE9KBV-27&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ DG3YEV-27 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FDG3YEV-27&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ DL1STL-12 [<https://aprs.fi/#!call=a%2FDL1STL-15&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ VK4VAG-L1 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FVK4VAG-L1&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ "Stand: 21.09.2019"

+

+ =="LoRa Applikationen"==

+

+

+ Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [<http://www.kh-gps.de/loratext.htm>] angedacht.

+

+ =="Mögliche Übertragungsentfernungen"==

+

+

+

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

+

+

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LORa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einen LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantene am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

+

+

+

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

+

+

+

+

+

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesen Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [https://groups.yahoo.com/neo/groups/lora_aprs/info]

+

+

+

+

Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

- +
- +
- +
- +

Version vom 11. März 2021, 15:01 Uhr

HAM\-IoT

APRS und Telemetrie über LORA -Experimente mit Internet of Things Technologie

- **HAM** - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.
- **IoT** - Internet of Things oder Internet der Dinge

Was ist HAM-IoT

Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

Was sind diese "intelligenten Gegenstände"?

Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.

- Wir Fragen ab,
- Wir steuern,
- Wir regeln

Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

Wir können natürlich nicht zu jedem **HAM-IoT** den **HAMNET**-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.

LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.

LoRa (Longe Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertagung von Position- und Telemetriedatent im APRS Format verwendet.

LoRa Sender für HAM

Mit diese Konzept, waren wir auch auf der **HAMRADIO 2017**. Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [\[1\]](#) zu sehen.


Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini

Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [\[2\]](#) der Firma HOPERF und einem GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ7OO [\[3\]](#).

Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.

Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4


Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [\[4\]](#) (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software. Auch hier ist der Preis um die € 25,00

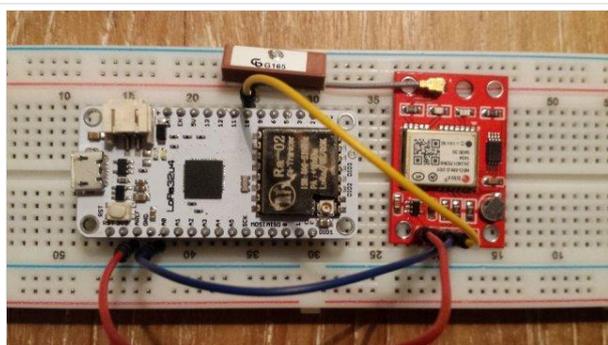

LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard

Einstiegsmöglichkeit DRAGINO

Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötcolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [\[5\]](#) beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.



LoRa Empfänger für HAM

Klaus DJ700 hat auf seiner Homepage [6] auch eine Schaltung für einen Empfänger mit Display, dessen Nachbau sehr einfach ist, gepostet.



LoRa Empfänger mit angeschlossenen Handy mit Positionsanzeige via W2APRS

Arduino library

Das von Klaus angeführte Library des Senders wurde an die Anforderungen der HAM's angepasst und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der „SSID“ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

LoRa Einstellungen Tracker

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit den Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

```
QRG TX:    433,775 MHz
QRG RX:    433,900 MHz
BW:        125K
SF:         12
CR:         4/5
Sync Word: 18 (0x12)
Lora Explizit Modus
```

Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:

3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)

[7] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36
Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats

Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igate empfangen und weitergeleitet werden können.

LoRa-APRS-Igate für HAM

Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sog. LoRa-APRS-igate [8] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry Pi und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden.



Funktion

Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittle die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [9] angezeigt. Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.

LoRa-APRS-Igate on AIR

IoT4Pi2 [10]

OE1XBR-10 [11]

OE1ACM-24 [12]

OE1HAW-10 [13]

OE1SCS-10 [14]

OE1SCS-14 [15]

OE1MCA-10 [16]

OE1NSU-12 [17]

OE3XMC-13 [18]

OE3XLU-12 [19]

OE3ELJ-10 [20]

OE3DMB-12 [21]

OE3RVU-12 [22]

OE3FSS-10 [23]

OE3SMA-10 [\[24\]](#)

OE3XKC-10 [\[25\]](#)

OE3XKR-12 [\[26\]](#)

OE3PQA [\[27\]](#)

OE3XPA-11 [\[28\]](#)

OE3XTR-12 [\[29\]](#)

OE4DNS [\[30\]](#)

OE4KOB-12 [\[31\]](#)

OE7BSH-14 [\[32\]](#)

OE9KBV-27 [\[33\]](#)

DG3YEV-27 [\[34\]](#)

DL1STL-12 [\[35\]](#)

VK4VAG-L1 [\[36\]](#)

Stand: 21.09.2019

LoRa Applikationen

Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [\[37\]](#) angedacht.

Mögliche Übertragungsentfernungen

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LoRa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einem LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantenne am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

Arbeitsgruppe

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesem Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [\[38\]](#)

Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.

Kategorie:HAM-IoT: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. April 2017, 10:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcb](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. März 2021, 15:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<p>Zeile 1:</p> <p>– </p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">APRS und Telemetrie über LORA</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">-Experimente mit Internet of Things Technologie</div>	<p>Zeile 1:</p> <p>+ =HAM-IoT=</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">APRS und Telemetrie über LORA</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">-Experimente mit Internet of Things Technologie</div> <p>+ </p> <p>+ *'"HAM"' - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.
</p> <p>+ *'"IoT"' - '"Internet of Things" oder Internet der Dinge
</p> <p>+ </p> <p>+ === Was ist HAM-IoT ===</p> <div style="border: 1px solid #b8cce4; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

"Was sind diese "intelligenten Gegenstände?"
Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.</p> </div>
--	--

- +
- + *Wir Fragen ab,
- + *Wir steuern,
- + *Wir regeln

- +
- +
**
Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

Wir können natürlich nicht zu jedem "HAM-IoT" den "[[:Kategorie: HAMNET | HAMNET]]"-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.

LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.
**
- +
- +
"LoRa (Long Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertragung von Position- und Telemetriedaten im [[:Kategorie: APRS | APRS]] Format verwendet."
- +
- +
- + **=="LoRa Sender für HAM"==**
- +

- + **Mit diese Konzept, waren wir auch auf der "'HAMRADIO 2017'". Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [https://www.youtube.com/watch?v=4xWwXSFv-0g] zu sehen.**
- + **=="'Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini'"==**
- + **Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [http://www.hoperf.com/rf-transceiver/lora/RFM98W.html] der Firma HOPERF und einen GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ7OO [http://www.kh-gps.de/lora.htm].**
- + **Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.**
- + **=="'Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4'"==**
- + **Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [https://www.ebay.**

com/itm/1KM-433MHz-LoRa32u4-Board-LoRa-Ra02-Atmega32u4-Wireless-Transceiver-Module-/172647057429] (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software.

+ **Auch hier ist der Preis um die € 25,00**

+

[[Datei:LoRaAPRS.jpg|mini|links|alt=Alternativer Text|LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard]]

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

== "Einstiegsmöglichkeit DRAGINO"
==

+

Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötkolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [<https://stefan.schultheis.at/2017/aprs-dragino-lora-gps-shield-70-cm-433-mhz/>] beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.

+

und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der “SSID” und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

+ ==""LoRa Einstellungen Tracker""==

+

+

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit dem Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

+

+ QRG TX: 433,775 MHz

+ QRG RX: 433,900 MHz

+ BW: 125K

+ SF: 12

+ CR: 4/5

+ Sync Word: 18 (0x12)

+ Lora Explizit Modus

+

+ Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:

+ 3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)

+ [<http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36

+ Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats

+

+ Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igates empfangen und weitergeleitet werden können.

+

+ `=="LoRa-APRS-Igate für HAM"==`

+

+ `[[Datei:LoRa GW01.jpg|rechts|100px|alt=Alternativer Text|LoRa-APRS-Igate für HAM]]`

+ Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sog. LoRa-APRS-Igate [<http://www.iod4pi.com/de/raspberry-pi-projekte-software/lora-aprs-gateway/>] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry PI und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden.

+

+ `==Funktion==`

+

+

+ Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittle die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600>] angezeigt.

- + **Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.**
- + **=="LoRa-APRS-Igate on AIR"=="**
- +
- + **IoT4Pi2 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1XBR-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1XBR-10&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1ACM-24 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1ACM-24&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1HAW-10 [https://aprs.fi/#!call=a%2FOE1HAW-10&timerange=3600&tail=3600]**
- +
- + **OE1SCS-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1SCS-10&timerange=1800&tail=1800]**
- +
- + **OE1SCS-14 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE1SCS-14&timerange=1800&tail=1800]**
- +

+ **OE1MCA-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1MCA-10&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE1NSU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1NSU-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3XMC-13** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE3XMC-13&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3XLU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3XLU-12&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **OE3ELJ-10** [<https://aprs.fi/#!mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELJ-10&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **OE3DMB-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3DMB-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3RVU-12** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FOE3RVU-12&timerange=1800&tail=1800>]

+

+ **OE3FSS-10** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3FSS-10&timerange=1800&tail=1800>]

- +
- + **OE3SMA-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=11&call=a%
2FOE3SMA-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3SMA-10&timerange=1800&tail=1800)]
- +
- + **OE3XKC-10** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=10&call=a%
2FOE3XKC-
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=10&call=a%2FOE3XKC-10&timerange=1800&tail=1800)]
- +
- + **OE3XKR-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-
12&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-12&timerange=3600&tail=3600)]
- +
- + **OE3PQA** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=15&call=a%
2FOE3PQA&timerange=900&tail=900](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE3PQA&timerange=900&tail=900)]
- +
- + **OE3XPA-11** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=20&call=a%
2FOE3XPA-
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=20&call=a%2FOE3XPA-11&timerange=1800&tail=1800)]
- +
- + **OE3XTR-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=12&call=a%
2FOE3XTR-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE3XTR-12&timerange=1800&tail=1800)]
- +
- + **OE4DNS** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=12&call=a%
2FOE4DNS&timerange=900&tail=900](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE4DNS&timerange=900&tail=900)]
- +
- + **OE4KOB-12** [[https://aprs.fi/#!
mt=roadmap&z=9&call=a%
2FOE4KOB-
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE4KOB-12&timerange=1800&tail=1800)]
- +

+ **OE7BSH-14** [<https://aprs.fi/#!call=a%2FOE7BSH-14&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **OE9KBV-27** [<https://aprs.fi/#!call=a%2FOE9KBV-27&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **DG3YEV-27** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FDG3YEV-27&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **DL1STL-12** [<https://aprs.fi/#!call=a%2FDL1STL-15&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **VK4VAG-L1** [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FVK4VAG-L1&timerange=3600&tail=3600>]

+

+ **"Stand: 21.09.2019"**

+

+ **=="LoRa Applikationen"==**

+

+

+ **Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [<http://www.kh-gps.de/loratext.htm>] angedacht.**

+

+ **=="Mögliche Übertragungsentfernungen"==**

+

+

+

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

+

+

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LORa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einen LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantene am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

+

+

+

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

+

+

+

+

+

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesen Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [https://groups.yahoo.com/neo/groups/lora_aprs/info]

+

+

+

+

Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

- +
- +
- +
- +

Version vom 11. März 2021, 15:01 Uhr

HAM\ -IoT

APRS und Telemetrie über LORA -Experimente mit Internet of Things Technologie

- **HAM** - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.
- **IoT** - Internet of Things oder Internet der Dinge

Was ist HAM\ -IoT

Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

Was sind diese "intelligenten Gegenstände"?

Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.

- Wir Fragen ab,
- Wir steuern,
- Wir regeln

Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

Wir können natürlich nicht zu jedem **HAM-IoT** den **HAMNET**-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.

LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.

LoRa (Longe Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertagung von Position- und Telemetriedatent im APRS Format verwendet.

LoRa Sender für HAM

Mit diese Konzept, waren wir auch auf der **HAMRADIO 2017**. Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [\[1\]](#) zu sehen.


Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini

Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [\[2\]](#) der Firma HOPERF und einem GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ7OO [\[3\]](#).

Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,-. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.

Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4


Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [\[4\]](#) (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software. Auch hier ist der Preis um die € 25,00

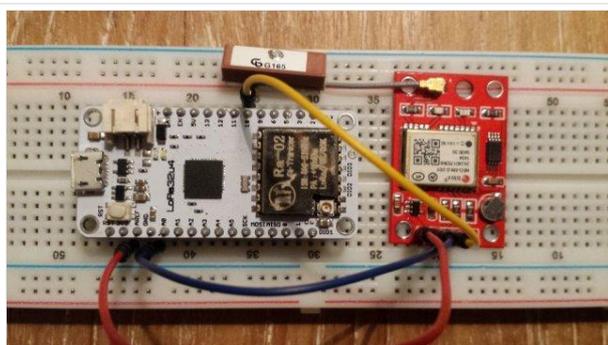

LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard

Einstiegsmöglichkeit DRAGINO

Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötcolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [\[5\]](#) beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.



LoRa Empfänger für HAM

Klaus DJ700 hat auf seiner Homepage [6] auch eine Schaltung für einen Empfänger mit Display, dessen Nachbau sehr einfach ist, gepostet.



LoRa Empfänger mit angeschlossenen Handy mit Positionsanzeige via W2APRS

Arduino library

Das von Klaus angeführte Library des Senders wurde an die Anforderungen der HAM's angepasst und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der „SSID“ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

LoRa Einstellungen Tracker

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit den Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

```
QRG TX:    433,775 MHz
QRG RX:    433,900 MHz
BW:        125K
SF:         12
CR:         4/5
Sync Word: 18 (0x12)
Lora Explizit Modus
```

Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:

3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)

[7] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36
Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats

Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igate empfangen und weitergeleitet werden können.

LoRa-APRS-Igate für HAM

Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sg. LoRa-APRS-igate [8] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry Pi und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden.



Funktion

Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittle die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [9] angezeigt. Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.

LoRa-APRS-Igate on AIR

IoT4Pi2 [10]

OE1XBR-10 [11]

OE1ACM-24 [12]

OE1HAW-10 [13]

OE1SCS-10 [14]

OE1SCS-14 [15]

OE1MCA-10 [16]

OE1NSU-12 [17]

OE3XMC-13 [18]

OE3XLU-12 [19]

OE3ELJ-10 [20]

OE3DMB-12 [21]

OE3RVU-12 [22]

OE3FSS-10 [23]

OE3SMA-10 [\[24\]](#)

OE3XKC-10 [\[25\]](#)

OE3XKR-12 [\[26\]](#)

OE3PQA [\[27\]](#)

OE3XPA-11 [\[28\]](#)

OE3XTR-12 [\[29\]](#)

OE4DNS [\[30\]](#)

OE4KOB-12 [\[31\]](#)

OE7BSH-14 [\[32\]](#)

OE9KBV-27 [\[33\]](#)

DG3YEV-27 [\[34\]](#)

DL1STL-12 [\[35\]](#)

VK4VAG-L1 [\[36\]](#)

Stand: 21.09.2019

LoRa Applikationen

Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [\[37\]](#) angedacht.

Mögliche Übertragungsentfernungen

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LoRa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einem LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfußantenne am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

Arbeitsgruppe

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesem Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [\[38\]](#)

Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.