

---

## Inhaltsverzeichnis

## Kategorie:SOTA/Portable Antennen

Beim SOTA Betrieb sind folgende Kriterien bei der Antenneauswahl zu beachten. - Zuverlässigkeit / Robustheit - Geringes Gewicht - Resonante Antenne oder habe ich einen Tuner (intern/extern) - Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit zum Erfolg


### Inhaltsverzeichnis

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 1 VHF 2m .....                                        | 3 |
| 1.1 2m J-Antenne nach OE5AUL .....                    | 3 |
| 1.2 HB9CV / Logperiodik .....                         | 3 |
| 1.3 Yagis nach DK7ZB .....                            | 3 |
| 2 Kurzwelle .....                                     | 3 |
| 2.1 Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne ..... | 3 |
| 2.2 DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB .....  | 3 |

## VHF 2m

Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann maximal als Notlösung angesehen werden. In der Nähe größerer Städte mag dies zum Erfolg führen aber eine  $\lambda/4$  Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole/Slim-Jim hat hier massive Vorteile.

### 2m J-Antenne nach OE5AUL

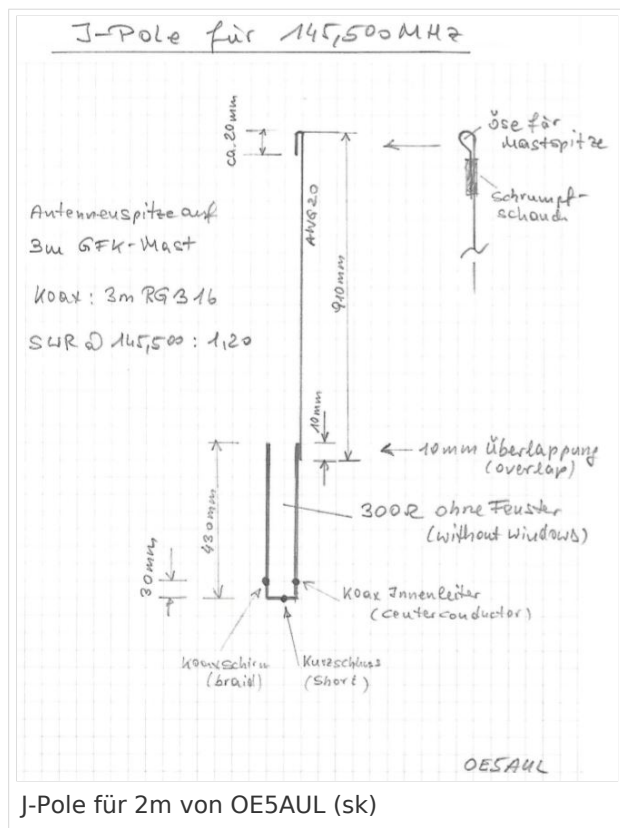

J-Pole für 2m von OE5AUL (sk)

## HB9CV / Logperiodik

[Porti-2-70 HB9CV](#)

## Yagis nach DK7ZB

[Portable YAGI nach DK7ZB](#)

## Kurzwelle

### Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne

[Kompendium der EFHW von Frank Dörenberg N4SPP](#)

### DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB

[L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB](#)

## Medien in der Kategorie „SOTA/Portable Antennen“

---

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



4-Ele-2m gebaut von  
[OE5JFE.jpg](#) 312 × 516;  
67 KB