

## Inhaltsverzeichnis

1. Linkkomponenten digitaler Backbone .....	33
2. Benutzer:OE2WAO .....	17
3. Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau .....	49
4. TCE Tynycore Linux Projekt .....	65

# Linkkomponenten digitaler Backbone

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 2. September 2009, 15:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→Pigtail)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 24. Januar 2015, 13:31 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→LAN Kabel)

(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+

== Linkkomponenten - Linkequipment ==

== Linkkomponenten - Linkequipment ==

+

Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.<br>

Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.<br>

-

Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment **dabei** zum Einsatz kommt:

+

**Alternativ kommt vereinzelt auch Hardware des Herstellers Ubiquiti zum Einsatz.<br>**

+

Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment zum Einsatz kommt:

\* RouterBoard von Mikrotik

\* RouterBoard von Mikrotik

\* miniPCI HF Karte

\* miniPCI HF Karte

\* Antenne

\* Antenne

\* Pigtail, Kabel, Stecker, Stromversorgung, etc.

\* Pigtail, Kabel, Stecker, Stromversorgung, etc.

-

**"(alle genannten Preise sind ungefähre Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung)"**

+

<br>

+

[[Bild:Linkequipment.jpg]]

<p>- <b>Router</b></p> <p>* Mikrotik <b>RB433AH</b> für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, <b>mit AP</b>, 3x miniPCI) [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf</a> Datenblatt] [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Manual] <b>€ 75,-</b></p> <p>- <b>Alternativ</b> Mikrotik RB433 für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Datenblatt] <b>€ 60,-</b></p> <p>- <b>Alternativ</b> Mikrotik RB411a (Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf</a> Datenblatt/Anleitung] <b>€ 70,-</b></p> <p>- <b>Alternativ</b> Mikrotik <b>RB411</b> (Level 3, 1x miniPCI) <b>€ 35,-</b></p> <p>""Hinweis!""&lt;br&gt;</p> <p>Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen.</p>	<p>+ <b>Mikrotik Routerboard</b></p> <p>* Mikrotik <b>RB433 AH/UAH</b> für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, <b>3x LAN</b>, 3x miniPCI) [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf</a> Datenblatt] [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Manual] <b>Empfohlen</b></p> <p>+ Mikrotik RB433 für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Datenblatt]</p> <p>+ Mikrotik RB411a (Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf</a> Datenblatt/Anleitung]</p> <p>+ Mikrotik <b>RB493 AH/G</b> (Level 5, <b>9x LAN</b>, 3x miniPCI)</p> <p>""Hinweis!""&lt;br&gt;</p> <p>Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen.&lt;br&gt;</p> <p><b>Außerdem sollte ausschließlich die ""AH Variante"" (oder höher) des Routerboards zum Einsatz kommen, da im Praxistest der Datendurchsatz bei den herkömmlichen Routerboards ohne AH oder UAH aufgrund der niedrigeren Prozessorgeschwindigkeit nur ein Bruchteil des Möglichen betrug.</b></p> <p>+ <b>miniPCI HF Karten</b></p> <p>+ <b>Single chain Karten:</b></p>
--	--

- + \* **Wistron DCMA-82** Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm  
[<http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/pdf/dcma82.pdf> Datenblatt]  
"Empfehlung!"  
"Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehlerrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor. Allerdings entsprechen die bei uns erhältlichen Karten nicht, wie meist angegeben, dem höheren Industriestandard, sondern sind im Bezug auf den Arbeitstemperaturbereich eher erst ab -10°C verwendbar!"
- + \* **DBII F50 PRO** Highpower an WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm  
[[http://www.dbii.com/pdf/F50PRO\\_datasheet.pdf](http://www.dbii.com/pdf/F50PRO_datasheet.pdf) Datenblatt]  
"Empfehlung!"  
"Sehr gute Karte mit geringer Fehlerrate, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Verwendbar ab - 40°C"
- + \* **Mikrotik R5H** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm  
[<http://www.mikrotik.com/pdf/R5H.pdf> Datenblatt]
- + \* **Mikrotik R52H** Medumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW  
[<http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf> Datenblatt]
- + \* **Mikrotik R52** Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [ <http://www.mikrotik.com/pdf/R52.pdf> Datenblatt] "Eher abzuraten!"  
"Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!"
- + \* **Ubiquiti SR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm

+ \* **Ubiquiti XR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm

+

+

+ **Dual chain Karten (MiMo):**

+ \* **DBII F52N PRO** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm  
[[http://www.dbii.com/pdf/F52NPRO\\_Datasheet.pdf](http://www.dbii.com/pdf/F52NPRO_Datasheet.pdf) Datenblatt]

+ \* **Ubiquiti SR71a** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm  
"Bedingt tauglich!"  
"Diese Karte zeigte in Test ein hohes Störpotential bei anderen, am gleichen Standort betriebenen Links"

+ \* **Mikrotik R52Hn** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm

+

+

+ **===Pigtail===**

+

+ Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.

+

+ \* **Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse**

+ \*\* **Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse** [[http://shop.varia-store.com/product\\_info.php?info=p568\\_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html](http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html)]

- <b>===Shop Router===</b>	+ <b>""Hinweis!""&lt;br&gt;</b>
- * [ <a href="http://www.triotronik.com/deutsch/produktuebersicht.php?navid=2">http://www.triotronik.com/deutsch/produktuebersicht.php?navid=2</a> Triotronik]	+ <b>Pigtails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist minderwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.</b>
- * Eine weitere, preislich günstigere Bezugsquelle ist aus OK bekannt. Info bei DB3RH(at)darc.de	
- <b>==miniPCI HF Karten==</b>	+ <b>==Ubiquiti Hardware==</b>
- * ""Wistron DCMA-82"" Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 800mW [ <a href="http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/pdf/dcma82.pdf">http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/pdf/dcma82.pdf</a> Datenblatt] ""€ 36,-"" "Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehlerrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor."	
- ** Alternativ ""Mikrotik R5H"" Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [ <a href="http://www.mikrotik.com/pdf/R5H.pdf">http://www.mikrotik.com/pdf/R5H.pdf</a> Datenblatt] € 45,-	
- ** Alternativ ""Mikrotik R52H"" Mediumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [ <a href="http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf">http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf</a> Datenblatt] € 33,-	
- ** Alternativ ""Mikrotik R52"" Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [ <a href="http://www.mikrotik.com/pdf/R52.pdf">http://www.mikrotik.com/pdf/R52.pdf</a> Datenblatt] € 30,- "Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!"	

<p><b>** Alternativ "Ubiquiti SR5"</b>          - Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm € 95,-</p>	
<p><b>** Alternativ "Ubiquiti XR5"</b>          - Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm € 95,-</p>	
<p><b>** Alternativ "Ubiquiti SR71a"</b>          - Highpower abqn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm € 95,-</p>	
<p></p>	
<p><b>===Shop miniPCI HF Karten===</b></p>	<p>+ <b>Für Linkstrecken eignen sich auch einige Modelle des Herstellers</b> [<a href="http://www.ubnt.com">http://www.ubnt.com</a> Ubiquiti].&lt;br&gt;</p>
<p>- * [<a href="http://shop.meconet.de">http://shop.meconet.de</a> meconet]</p>	<p>+ <b>Leider ist in diesen Fällen aber auch wieder ein Mikrotik Routerboard notwendig, da das von Ubiquiti eingesetzte AirOS das im HAMNET verwendete Routing BGP nicht unterstützt.&lt;br&gt;</b></p>
<p>- * [<a href="http://shop.varia-store.com">http://shop.varia-store.com</a> Varia-Store]</p>	<p>+ <b>"Praxis:"&lt;br&gt;Tests mit zwei verwendeten NanoBridges (MiMo) in einem Link auf 16km fielen trotz einer angezeigten hohen Linkgeschwindigkeit (&gt;100MBit) mit einem praktischen Datendurchsatz im einstelligen MBit Bereich eher ernüchternd aus. Der vorher verwendete single chain Link auf Mikrotik-Wistron Basis wies dagegen ein Vielfaches dieses Datendurchsatz auf.</b></p>
<p></p>	
<p></p>	
<p>==Antennen==</p>	<p>==Antennen==</p>
<p>- * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [<a href="http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672">http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672</a> Huber &amp; Suhner]) <b>€ 100,-</b></p>	<p>+ <b>Es existieren aufgrund des Massenmarktes eine Vielzahl an möglichen Antennen.&lt;br&gt;</b></p>

<p>- ** Alternativ [<a href="http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html">http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html</a> INTERLINE] Flachantenn 5GHz 23dbi € 55,-</p>	<p>+ <b>Aufgrund der geografischen Lage und der damit verbundenen Witterungsverhältnisse sollte Flachantennen der Vorzug gegeben werden.&lt;br&gt;</b></p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html</a> Vergleichstyp]) € 75,-</p>	<p>+ <b>""Begründung:"" &lt;br&gt; Regen, Eis und Schnee haben sich zwar als verhältnismässig vernachlässigbare Einflüsse in Bezug auf die Signaldämpfung gezeigt, eine Kombination dieser um den Tau- bzw. Gefrierpunkt ist aber als beträchtlich anzusehen.&lt;br&gt; Ein tauender Schneebelag fällt von einer Flachantenne wesentlich schneller ab, als dies bspw. bei Spiegel- oder Gitterantennen der Fall ist.</b></p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-</p>	<p>+ * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [<a href="http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672">http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672</a> Huber &amp; Suhner])</p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi € 26,-</p>	<p>+ ** Alternativ [<a href="http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html">http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html</a> INTERLINE] Flachantenn 5GHz 23dbi</p>
	<p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html</a> Vergleichstyp])</p> <p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi</p> <p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi</p>
<p>** Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)</p>	<p>** Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)</p>
<p>* Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff</p>	<p>* Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff</p>



<p>- ** Bspw. ALIX Alu Gehäuse € 40,- [http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p551_ALIX-Outdoor-Gehaeuse-fuer-ALIX-3---WRAP-2--1x-Antenne-.html]</p>	<p>+ ** Bspw. ALIX Alu Gehäuse [http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p551_ALIX-Outdoor-Gehaeuse-fuer-ALIX-3---WRAP-2--1x-Antenne-.html]</p>
<p>- [ ]</p>	<p>[ ]</p>
<p>- ===Shop Antennen und Gehäuse===</p>	<p>[ ]</p>
<p>- * [http://www.triotronik.com/deutsch/produktuebersicht.php?navid=2 Triotronik]</p>	<p>[ ]</p>
<p>- * [http://shop.interline.pl Interline]</p>	<p>[ ]</p>
<p>- * [http://www.axuse.com AXUSE] (besonders interessant die 5GHz 28dbi Flachantenne)</p>	<p>[ ]</p>
<p>- * [http://shop.varia-store.com Varia-Store]</p>	<p>[ ]</p>
<p>- * [http://shop.meconet.de Meconet]</p>	<p>[ ]</p>
<p>- * Eine weitere, preislich günstigere Bezugsquelle für eine 23dbi Interline Flachantenne ist aus OK bekannt. Info bei DB3RH(at)darc.de</p>	<p>[ ]</p>
<p>- [ ]</p>	<p>[ ]</p>
<p>- [ ]</p>	<p>[ ]</p>
<p>- ==Pigtail==</p>	<p>[ ]</p>
<p>- [ ]</p>	<p>[ ]</p>
<p>- Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.</p>	<p>+ ==LAN Kabel==</p>
<p>- [ ]</p>	<p>+ [[Datei:SFTP.gif thumb SFTP Kabel]]</p>
<p>- [ ]</p>	<p>+ Im Prinzip kann zur LAN Verbindung jedes netzwerktaugliche Kabel verwendet werden.</p>
<p>- [ ]</p>	<p>+ ===UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel===</p>

	<p>+ <b>Test haben gezeigt, dass speziell Standorte mit VHF bzw. UHF Sprachumsetzern besondere Anforderungen an die Verkabelung, genauer an das Schirmmaß stellen.</b> &lt;br&gt;</p>
	<p>+ <b>Um Störungen bei den Umsetzern zu vermeiden empfiehlt es sich min. CAT 5e, besser CAT 6 Netzwerkkabel mit der Kennzeichnung SFTP, SSTP oder PIMF zu verwenden. UTP (unshielded /ungeschirmte) Kabel sollten generell vermieden werden.</b>&lt;br&gt;</p>
	<p>+ <b>[<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#S.2FFTP.2C_F.2FFTP_oder_SF.2FFTP">http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#S.2FFTP.2C_F.2FFTP_oder_SF.2FFTP</a> . 28Screened Foiled Twisted Pair.29 Twistet pair Kabel auf Wikipedia]</b></p>
<p>- <b>* Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse € 10,-</b></p>	<p>+ <b>Bei größer auftretendem QRM, speziell bei der Verlegung nahe der UKW Antennen, können auch zusätzliche, hochwertige [<a href="http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=305&amp;L=%272_Ringdrosseln">http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=305&amp;L=%272_Ringdrosseln</a>] verwendet werden.</b>&lt;br&gt;</p>
<p>- <b>** Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse € 10,- [<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html</a>]</b></p>	<p>+ <b>""Hinweis!""</b></p>
	<p>+ <b>Klappferrite haben bei QRM im UKW Bereich meist nur mehr optischen Charakter, und sind daher ungeeignet.</b></p>
<p>- <b>""Hinweis!""&lt;br&gt;</b></p>	
<p>- <b>Pigtails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist minderwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.</b></p>	

==LowPower PC==

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [[http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard\\_ALIX.1C,\\_LX800,\\_256MB,\\_1\\_LAN,\\_1\\_mPCI,\\_1\\_PCI-ext.flextor.make\(detail,flextor\)-de.html?&class=flextor&\\_edit=1358](http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard_ALIX.1C,_LX800,_256MB,_1_LAN,_1_mPCI,_1_PCI-ext.flextor.make(detail,flextor)-de.html?&class=flextor&_edit=1358)]

Bspw. auch das [<http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm>]  
Intel® Desktop Board D945GSEJT]

==LowPower PC==

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [[http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard\\_ALIX.1C,\\_LX800,\\_256MB,\\_1\\_LAN,\\_1\\_mPCI,\\_1\\_PCI-ext.flextor.make\(detail,flextor\)-de.html?&class=flextor&\\_edit=1358](http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard_ALIX.1C,_LX800,_256MB,_1_LAN,_1_mPCI,_1_PCI-ext.flextor.make(detail,flextor)-de.html?&class=flextor&_edit=1358)]

Bspw. auch das **mit 12V direkt versorgbare** [<http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm>]  
Intel® Desktop Board D945GSEJT] **bzw. das neuere ASRock Q1900DC-ITX oder andere ITX Boards mit Onboard Prozessoren.**

**Außerdem gibt es das [TCE Tyncore Linux Projekt | TCE Tyncore Linux Projekt], welches sich ebenfalls mit Anwendungen wie Packet Radio und APRS auf LowPower Komponenten beschäftigt.**

==Software Einstellungen==

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [[Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau]]

==Software Einstellungen==

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [[Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau]]

==Bezugsquellen==

\* [<http://shop.varia-store.com> Varia-Store] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.) **"TIP:" Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen**

\* [<http://shop.omg.de> OMG.de] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, u.v.m.)

- + \* [<http://www.triotronik.com> **Triotronik**] (Mikrotik, Ubiquiti, Antennen, etc.)
- + \* [<http://shop.meconet.de> **meconet**] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.)
- + \* [<http://www.hofmannedv.vatego.com> **Hofmann EDV**] (Mikrotik, Ubiquiti, DBII) "TIP:" Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- + \* [<http://interprojekt.com.pl> **interprojekt**] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, Gehäuse u.v.m.)
- + \* [<http://shop.interline.pl> **Interline**] (Antennen)
- + \* [<http://www.axuse.com> **AXUSE**] (Vielzahl an verschiedenen Antennen)

**Aktuelle Version vom 24. Januar 2015, 13:31 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1 Linkkomponenten - Linkequipment .....	45
2 Mikrotik Routerboard .....	45
2.1 miniPCI HF Karten .....	46
2.2 Pigtail .....	47
3 Ubiquiti Hardware .....	47
4 Antennen .....	47
5 LAN Kabel .....	47
5.1 UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel .....	48
6 LowPower PC .....	48
7 Software Einstellungen .....	48
8 Bezugsquellen .....	48

## Linkkomponenten - Linkequipment


Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.

Alternativ kommt vereinzelt auch Hardware des Herstellers Ubiquiti zum Einsatz.

Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment zum Einsatz kommt:

- RouterBoard von Mikrotik
- miniPCI HF Karte
- Antenne
- Pigtail, Kabel, Stecker, Stromversorgung, etc.

### Beispielsweise Ausführung als HF Bridge

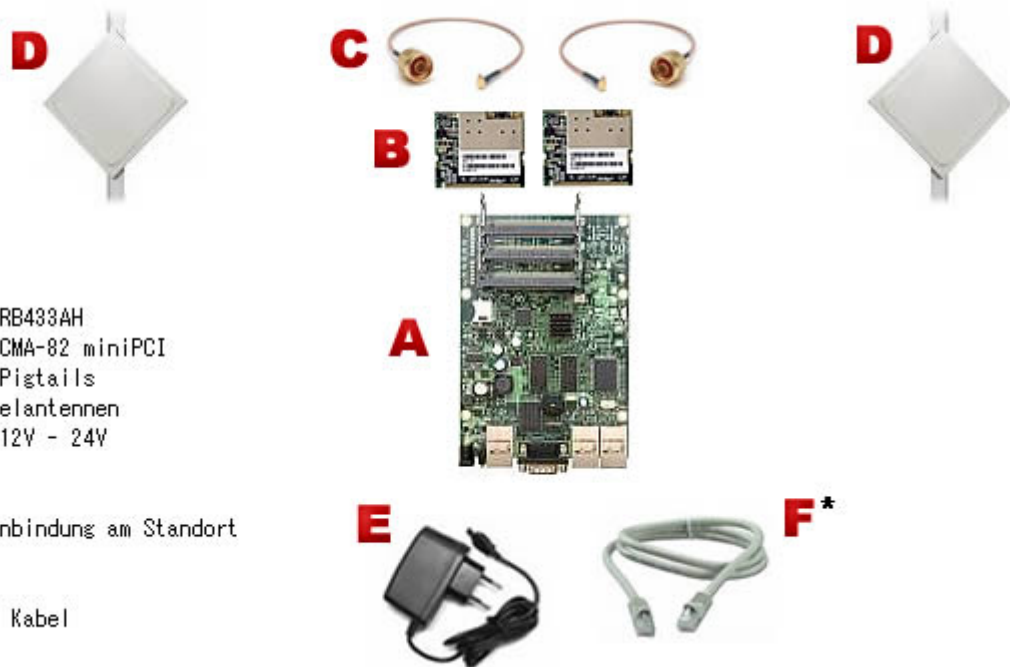

#### Bestehend aus:

- A - 1 Stk. Mikrotik RB433AH
- B - 2 Stk. Wistron DCMA-82 miniPCI
- C - 2 Stk. N - MMCX Pigtails
- D - 2 Stk. 5 GHz Panelantennen
- E - 1 Stk. Netzteil 12V - 24V

#### \* optional:

Falls eine Ethernetanbindung am Standort geplant ist

- F - 1 Stk. CAT6 SFTP Kabel

## Mikrotik Routerboard

- **Mikrotik RB433 AH/UAH** für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, 3x LAN, 3x miniPCI) [Datenblatt](#) **Manual Empfohlen**
- **Mikrotik RB433** für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [Datenblatt](#)
- **Mikrotik RB411a**(Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [Datenblatt/Anleitung](#)
- **Mikrotik RB493 AH/G** (Level 5, 9x LAN, 3x miniPCI)

**Hinweis!**

Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen.

Außerdem sollte ausschließlich die **AH Variante** (oder höher) des Routerboards zum Einsatz kommen, da im Praxistest der Datendurchsatz bei den herkömmlichen Routerboards ohne AH oder UAH aufgrund der niedrigeren Prozessorgeschwindigkeit nur ein Bruchteil des Möglichen betrug.

**miniPCI HF Karten**

Single chain Karten:

- **Wistron DCMA-82** Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [Datenblatt](#)  
**Empfehlung!**  
*Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehlerrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor. Allerdings entsprechen die bei uns erhältlichen Karten nicht, wie meist angegeben, dem höheren Industriestandard, sondern sind im Bezug auf den Arbeitstemperaturbereich eher erst ab -10°C verwendbar!*
- **DBII F50 PRO** Highpower an WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [Datenblatt](#) **Empfehlung!**  
*Sehr gute Karte mit geringer Fehlerrate, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Verwendbar ab -40°C*
- **Mikrotik R5H** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [Datenblatt](#)
- **Mikrotik R52H** Medumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [Datenblatt](#)
- **Mikrotik R52** Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [Datenblatt](#) **Eher abzuraten!**  
*Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!*
- **Ubiquiti SR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm
- **Ubiquiti XR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm

Dual chain Karten (MiMo):

- **DBII F52N PRO** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm [Datenblatt](#)
- **Ubiquiti SR71a** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm **Bedingt tauglich!**  
*Diese Karte zeigte in Test ein hohes Störpotential bei anderen, am gleichen Standort betriebenen Links*
- **Mikrotik R52Hn** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm

## Pigtail

Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.

- Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse
  - Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse [1]

### Hinweis!

Pigtails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist minderwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.

## Ubiquiti Hardware

---

Für Linkstrecken eignen sich auch einige Modelle des Herstellers [Ubiquiti](#).

Leider ist in diesen Fällen aber auch wieder ein Mikrotik Routerboard notwendig, da das von Ubiquiti eingesetzte AirOS das im HAMNET verwendete Routing BGP nicht unterstützt.

### Praxis:

Tests mit zwei verwendeten NanoBridges (MiMo) in einem Link auf 16km fielen trotz einer angezeigten hohen Linkgeschwindigkeit (>100MBit) mit einem praktischen Datendurchsatz im einstelligen MBit Bereich eher ernüchternd aus. Der vorher verwendete single chain Link auf Mikrotik-Wistron Basis wies dagegen ein Vielfaches dieses Datendurchsatz auf.

## Antennen

---

Es existieren aufgrund des Massenmarktes eine Vielzahl an möglichen Antennen. Aufgrund der geografischen Lage und der damit verbundenen Witterungsverhältnisse sollte Flachantennen der Vorzug gegeben werden.

### Begründung:

Regen, Eis und Schnee haben sich zwar als verhältnismässig vernachlässigbare Einflüsse in Bezug auf die Signaldämpfung gezeigt, eine Kombination dieser um den Tau- bzw. Gefrierpunkt ist aber als beträchtlich anzusehen.

Ein tauender Schneebelag fällt von einer Flachantenne wesentlich schneller ab, als dies bspw. bei Spiegel- oder Gitterantennen der Fall ist.

- AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [Huber & Suhner](#))
  - Alternativ [INTERLINE](#) Flachantenn 5GHz 23dbi
  - Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([Vergleichstyp](#))
  - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi
  - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi
  - Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)
- Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff
  - Bspw. ALIX Alu Gehäuse [2]

---

## LAN Kabel

---

Im Prinzip kann zur LAN Verbindung jedes netzwerktaugliche Kabel verwendet werden.



## UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel

Test haben gezeigt, dass speziell Standorte mit VHF bzw. UHF Sprachumsetzern besondere Anforderungen an die Verkabelung, genauer an das Schirmmaß stellen.

Um Störungen bei den Umsetzern zu vermeiden empfiehlt es sich min. CAT 5e, besser CAT 6 Netzwerkkabel mit der Kennzeichnung SFTP, SSTP oder PIMF zu verwenden. UTP (unshielded /ungeschirmte) Kabel sollten generell vermieden werden.

[Twisted pair Kabel auf Wikipedia](#)

Bei größer auftretendem QRM, speziell bei der Verlegung nahe der UKW Antennen, können auch zusätzliche, hochwertige [Ringdrosseln](#) verwendet werden.

**Hinweis!** Klappferrite haben bei QRM im UKW Bereich meist nur mehr optischen Charakter, und sind daher ungeeignet.

---

## LowPower PC

---

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [\[3\]](#)

Bspw. auch das mit 12V direkt versorgbare [Intel® Desktop Board D945GSEJT](#) bzw. das neuere ASRock Q1900DC-ITX oder andere ITX Boards mit Onboard Prozessoren.

Außerdem gibt es das [TCE Tynycore Linux Projekt](#), welches sich ebenfalls mit Anwendungen wie Packet Radio und APRS auf LowPower Komponenten beschäftigt.

---

## Software Einstellungen

---

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)

---

## Bezugsquellen

---

- [Varia-Store](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.) **TIP:** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- [OMG.de](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, u.v.m.)
- [Triotronik](#) (Mikrotik, Ubiquiti, Antennen, etc.)
- [meconet](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.)
- [Hofmann EDV](#) (Mikrotik, Ubiquiti, DBII) **TIP:** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- [interprojekt](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, Gehäuse u. v.m.)
- [Interline](#) (Antennen)
- [AXUSE](#) (Vielzahl an verschiedenen Antennen)



# Linkkomponenten digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 2. September 2009, 15:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→Pigtail)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 24. Januar 2015, 13:31 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→LAN Kabel)

(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+

== Linkkomponenten - Linkequipment ==

== Linkkomponenten - Linkequipment ==

+

Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.<br>

Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.<br>

-

Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment **dabei** zum Einsatz kommt:

+

**Alternativ kommt vereinzelt auch Hardware des Herstellers Ubiquiti zum Einsatz.<br>**

+

Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment zum Einsatz kommt:

\* RouterBoard von Mikrotik

\* RouterBoard von Mikrotik

\* miniPCI HF Karte

\* miniPCI HF Karte

\* Antenne

\* Antenne

\* Pigtail, Kabel, Stecker, Stromversorgung, etc.

\* Pigtail, Kabel, Stecker, Stromversorgung, etc.

-

**"(alle genannten Preise sind ungefähre Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung)"**

+

<br>

+

[[Bild:Linkequipment.jpg]]

- <b>==Router==</b>	+ <b>==Mikrotik Routerboard==</b>
* Mikrotik <b>RB433AH</b> für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, <b>mit AP</b> , 3x miniPCI) [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf</a> Datenblatt] [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Manual] <b>€ 75,-</b>	* Mikrotik <b>RB433 AH/UAH</b> für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, <b>3x LAN</b> , 3x miniPCI) [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf</a> Datenblatt] [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Manual] <b>Empfohlen</b>
- <b>** Alternativ</b> Mikrotik RB433 für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Datenblatt] <b>€ 60,-</b>	+ Mikrotik RB433 für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Datenblatt]
- <b>** Alternativ</b> Mikrotik RB411a (Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf</a> Datenblatt/Anleitung] <b>€ 70,-</b>	+ Mikrotik RB411a (Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf</a> Datenblatt/Anleitung]
- <b>** Alternativ</b> Mikrotik <b>RB411</b> (Level 3, 1x miniPCI) <b>€ 35,-</b>	+ Mikrotik <b>RB493 AH/G</b> (Level 5, <b>9x LAN</b> , 3x miniPCI)
'''Hinweis!''' 	'''Hinweis!''' 
- Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen.	+ Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen. 
	+ <b>Außerdem sollte ausschließlich die AH Variante (oder höher) des Routerboards zum Einsatz kommen, da im Praxistest der Datendurchsatz bei den herkömmlichen Routerboards ohne AH oder UAH aufgrund der niedrigeren Prozessorgeschwindigkeit nur ein Bruchteil des Möglichen betrug.</b>
	+
	+
	+ <b>===miniPCI HF Karten===</b>

- + **Single chain Karten:**
  - \* **Wistron DCMA-82** Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [<http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/pdf/dcma82.pdf> Datenblatt] **Empfehlung!**   
Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehlerrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor. Allerdings entsprechen die bei uns erhältlichen Karten nicht, wie meist angegeben, dem höheren Industriestandard, sondern sind im Bezug auf den Arbeitstemperaturbereich eher erst ab -10°C verwendbar!
  - \* **DBII F50 PRO** Highpower an WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [[http://www.dbii.com/pdf/F50PRO\\_datasheet.pdf](http://www.dbii.com/pdf/F50PRO_datasheet.pdf) Datenblatt] **Empfehlung!**   
Sehr gute Karte mit geringer Fehlerrate, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Verwendbar ab - 40°C
  - \* **Mikrotik R5H** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [<http://www.mikrotik.com/pdf/R5H.pdf> Datenblatt]
  - \* **Mikrotik R52H** Mediumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [<http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf> Datenblatt]
  - \* **Mikrotik R52** Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [<http://www.mikrotik.com/pdf/R52.pdf> Datenblatt] **Eher abzuraten!**   
Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!

+ \* **Ubiquiti SR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm

+ \* **Ubiquiti XR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm

+

+

+ **Dual chain Karten (MiMo):**

+ \* **DBII F52N PRO** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm  
[[http://www.dbii.com/pdf/F52NPRO\\_Datasheet.pdf](http://www.dbii.com/pdf/F52NPRO_Datasheet.pdf) Datenblatt]

+ \* **Ubiquiti SR71a** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm  
"Bedingt tadellos!"  
"Diese Karte zeigte in Test ein hohes Störpotential bei anderen, am gleichen Standort betriebenen Links"

+ \* **Mikrotik R52Hn** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm

+

+

+ **===Pigtail===**

+

+ **Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.**

+

+ \* **Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse**

			<p><b>** Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse [<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html</a>]</b></p>
-	===Shop Router===	+	""Hinweis!"" 
-	<p>* [<a href="http://www.triotronik.com/deutsch/produktuebersicht.php?navid=2">http://www.triotronik.com/deutsch/produktuebersicht.php?navid=2</a> Triotronik]</p>	+	<p>Pigtails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist minderwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.</p>
-	<p>* Eine weitere, preislich günstigere Bezugsquelle ist aus OK bekannt. Info bei DB3RH(at)darc.de</p>		
-	==miniPCI HF Karten==	+	==Ubiquiti Hardware==
-	<p>* ""Wistron DCMA-82"" Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 800mW [<a href="http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/pdf/dcma82.pdf">http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/pdf/dcma82.pdf</a> Datenblatt] ""€ 36,-""&lt;br&gt;"Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehlerrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor."</p>		
-	<p>** Alternativ ""Mikrotik R5H"" Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [<a href="http://www.mikrotik.com/pdf/R5H.pdf">http://www.mikrotik.com/pdf/R5H.pdf</a> Datenblatt] € 45,-</p>		
-	<p>** Alternativ ""Mikrotik R52H"" Medumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [<a href="http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf">http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf</a> Datenblatt] € 33,-</p>		
	<p>** Alternativ ""Mikrotik R52"" Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker</p>		

- [<http://www.mikrotik.com/pdf/R52.pdf> Datenblatt] € 30,-<br>"Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!"

- \*\* Alternativ ""Ubiquiti SR5"" Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm € 95,-

- \*\* Alternativ ""Ubiquiti XR5"" Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm € 95,-

- \*\* Alternativ ""Ubiquiti SR71a"" Highpower abqn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm € 95,-

===Shop miniPCI HF Karten===

\* [<http://shop.meconet.de> meconet]

\* [<http://shop.varia-store.com> Varia-Store]

==Antennen==

+ Für Linkstrecken eignen sich auch einige Modelle des Herstellers [<http://www.ubnt.com> Ubiquiti].<br>

+ Leider ist in diesen Fällen aber auch wieder ein Mikrotik Routerboard notwendig, da das von Ubiquiti eingesetzte AirOS das im HAMNET verwendete Routing BGP nicht unterstützt.<br>

+ ""Praxis:""<br>Tests mit zwei verwendeten NanoBridges (MiMo) in einem Link auf 16km fielen trotz einer angezeigten hohen Linkgeschwindigkeit (>100MBit) mit einem praktischen Datendurchsatz im einstelligen MBit Bereich eher ernüchternd aus. Der vorher verwendete single chain Link auf Mikrotik-Wistron Basis wies dagegen ein Vielfaches dieses Datendurchsatz auf.

==Antennen==

<p>- * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [<a href="http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672">http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672</a> Huber &amp; Suhner]) € 100,-</p>	<p>+ <b>Es existieren aufgrund des Massenmarktes eine Vielzahl an möglichen Antennen.&lt;br&gt;</b></p>
<p>- ** Alternativ [<a href="http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html">http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html</a> INTERLINE] Flachantenn 5GHz 23dbi € 55,-</p>	<p>+ <b>Aufgrund der geografischen Lage und der damit verbundenen Witterungsverhältnisse sollte Flachantennen der Vorzug gegeben werden.&lt;br&gt;</b></p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html</a> Vergleichstyp]) € 75,-</p>	<p>+ <b>""Begründung:"" &lt;br&gt; Regen, Eis und Schnee haben sich zwar als verhältnismässig vernachlässigbare Einflüsse in Bezug auf die Signaldämpfung gezeigt, eine Kombination dieser um den Tau- bzw. Gefrierpunkt ist aber als beträchtlich anzusehen.&lt;br&gt; Ein tauender Schneebelag fällt von einer Flachantenne wesentlich schneller ab, als dies bspw. bei Spiegel- oder Gitterantennen der Fall ist.</b></p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-</p>	<p>+ * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [<a href="http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672">http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672</a> Huber &amp; Suhner])</p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi € 26,-</p>	<p>+ ** Alternativ [<a href="http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html">http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html</a> INTERLINE] Flachantenn 5GHz 23dbi</p>
<p>-</p>	<p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html</a> Vergleichstyp])</p> <p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi</p> <p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi</p>
<p>** Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)</p>	<p>** Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)</p>

<p>* Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff</p>	<p>* Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff</p>
<p>- ** Bspw. ALIX Alu Gehäuse € 40,- [http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p551_ALIX-Outdoor-Gehaeuse-fuer-ALIX-3---WRAP-2--1x-Antenne-.html]</p>	<p>+ ** Bspw. ALIX Alu Gehäuse [http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p551_ALIX-Outdoor-Gehaeuse-fuer-ALIX-3---WRAP-2--1x-Antenne-.html]</p>
<p>-</p>	
<p>- ===Shop Antennen und Gehäuse===</p>	
<p>- * [http://www.triotronik.com/deutsch/produktuebersicht.php?navid=2 Triotronik]</p>	
<p>- * [http://shop.interline.pl Interline]</p>	
<p>- * [http://www.axuse.com AXUSE] (besonders interessant die 5GHz 28dbi Flachantenne)</p>	
<p>- * [http://shop.varia-store.com Varia-Store]</p>	
<p>- * [http://shop.meconet.de Meconet]</p>	
<p>- * Eine weitere, preislich günstigere Bezugsquelle für eine 23dbi Interline Flachantenne ist aus OK bekannt. Info bei DB3RH(at)darc.de</p>	
<p>-</p>	
<p>-</p>	
<p>- ==Pigtail==</p>	
<p>-</p>	
<p>- Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.</p>	<p>+ ==LAN Kabel==</p>
<p>-</p>	<p>+ [[Datei:SFTP.gif thumb SFTP Kabel]]</p>
<p>-</p>	<p>+ Im Prinzip kann zur LAN Verbindung jedes netzwerktaugliche Kabel verwendet werden.</p>



	<p>+ <b>===UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel===</b></p>
	<p>+ <b>Test haben gezeigt, dass speziell Standorte mit VHF bzw. UHF Sprachumsetzern besondere Anforderungen an die Verkabelung, genauer an das Schirmmaß stellen.</b> &lt;br&gt;</p>
	<p>+ <b>Um Störungen bei den Umsetzern zu vermeiden empfiehlt es sich min. CAT 5e, besser CAT 6 Netzwerkkabel mit der Kennzeichnung SFTP, SSTP oder PIMF zu verwenden. UTP (unshielded /ungeschirmte) Kabel sollten generell vermieden werden.</b>&lt;br&gt;</p>
	<p>+ <b>[<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#S.2FFTP.2C_F.2FFTP_oder_SF.2FFTP">http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#S.2FFTP.2C_F.2FFTP_oder_SF.2FFTP</a> . 28Screened Foiled Twisted Pair.29 Twistet pair Kabel auf Wikipedia]</b></p>
<p>- <b>* Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse € 10,-</b></p>	<p>+ <b>Bei größer auftretendem QRM, speziell bei der Verlegung nahe der UKW Antennen, können auch zusätzliche, hochwertige [<a href="http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=305&amp;L=%272">http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=305&amp;L=%272</a> Ringdrosseln] verwendet werden.</b>&lt;br&gt;</p>
<p>- <b>** Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse € 10,- [<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html</a>]</b></p>	<p>+ <b>""Hinweis!""</b></p>
	<p>+ <b>Klappferrite haben bei QRM im UKW Bereich meist nur mehr optischen Charakter, und sind daher ungeeignet.</b></p>
<p>- <b>""Hinweis!""&lt;br&gt;</b></p>	

<p><b>Pitails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist mindwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.</b></p>	
<p>==LowPower PC==</p>	<p>==LowPower PC==</p>
<p>Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [<a href="http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard_ALIX.1C,_LX800,_256MB,_1_LAN,_1_mPCI,_1_PCI-ext.flextor.make(detail,flextor)-de.html?&amp;class=flextor&amp;_edit=1358">http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard_ALIX.1C,_LX800,_256MB,_1_LAN,_1_mPCI,_1_PCI-ext.flextor.make(detail,flextor)-de.html?&amp;class=flextor&amp;_edit=1358</a>]</p>	<p>Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [<a href="http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard_ALIX.1C,_LX800,_256MB,_1_LAN,_1_mPCI,_1_PCI-ext.flextor.make(detail,flextor)-de.html?&amp;class=flextor&amp;_edit=1358">http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard_ALIX.1C,_LX800,_256MB,_1_LAN,_1_mPCI,_1_PCI-ext.flextor.make(detail,flextor)-de.html?&amp;class=flextor&amp;_edit=1358</a>]</p>
<p>Bspw. auch das [<a href="http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm">http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm</a> Intel® Desktop Board D945GSEJT]</p>	<p>Bspw. auch das <b>mit 12V direkt versorgbare</b> [<a href="http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm">http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm</a> Intel® Desktop Board D945GSEJT] <b>bzw. das neuere ASRock Q1900DC-ITX oder andere ITX Boards mit Onboard Prozessoren.</b></p>
	<p><b>Außerdem gibt es das [[TCE Tyncore Linux Projekt   TCE Tyncore Linux Projekt]], welches sich ebenfalls mit Anwendungen wie Packet Radio und APRS auf LowPower Komponenten beschäftigt.</b></p>
<p>==Software Einstellungen==</p>	<p>==Software Einstellungen==</p>
<p>Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [[Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau]]</p>	<p>Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [[Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau]]</p>
<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p><b>==Bezugsquellen==</b></p>
<p></p>	<p></p>

- + \* [<http://shop.varia-store.com> Varia-Store] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.) **"TIP:"** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- + \* [<http://shop.omg.de> OMG.de] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, u.v.m.)
- + \* [<http://www.triotronik.com> Triotronik] (Mikrotik, Ubiquiti, Antennen, etc.)
- + \* [<http://shop.meconet.de> meconet] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.)
- + \* [<http://www.hofmannedv.vatego.com> Hofmann EDV] (Mikrotik, Ubiquiti, DBII) **"TIP:"** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- + \* [<http://interprojekt.com.pl> interprojekt] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, Gehäuse u.v.m.)
- + \* [<http://shop.interline.pl> Interline] (Antennen)
- + \* [<http://www.axuse.com> AXUSE] (Vielzahl an verschiedenen Antennen)

**Aktuelle Version vom 24. Januar 2015, 13:31 Uhr**

### Inhaltsverzeichnis

1 Linkkomponenten - Linkequipment .....	29
2 Mikrotik Routerboard .....	29
2.1 miniPCI HF Karten .....	30
2.2 Pigtail .....	31
3 Ubiquiti Hardware .....	31
4 Antennen .....	31

5 LAN Kabel .....	31
5.1 UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel .....	32
6 LowPower PC .....	32
7 Software Einstellungen .....	32
8 Bezugsquellen .....	32

## Linkkomponenten - Linkequipment


Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.

Alternativ kommt vereinzelt auch Hardware des Herstellers Ubiquiti zum Einsatz.

Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment zum Einsatz kommt:

- RouterBoard von Mikrotik
- miniPCI HF Karte
- Antenne
- Pigtail, Kabel, Stecker, Stromversorgung, etc.

### Beispielsweise Ausführung als HF Bridge

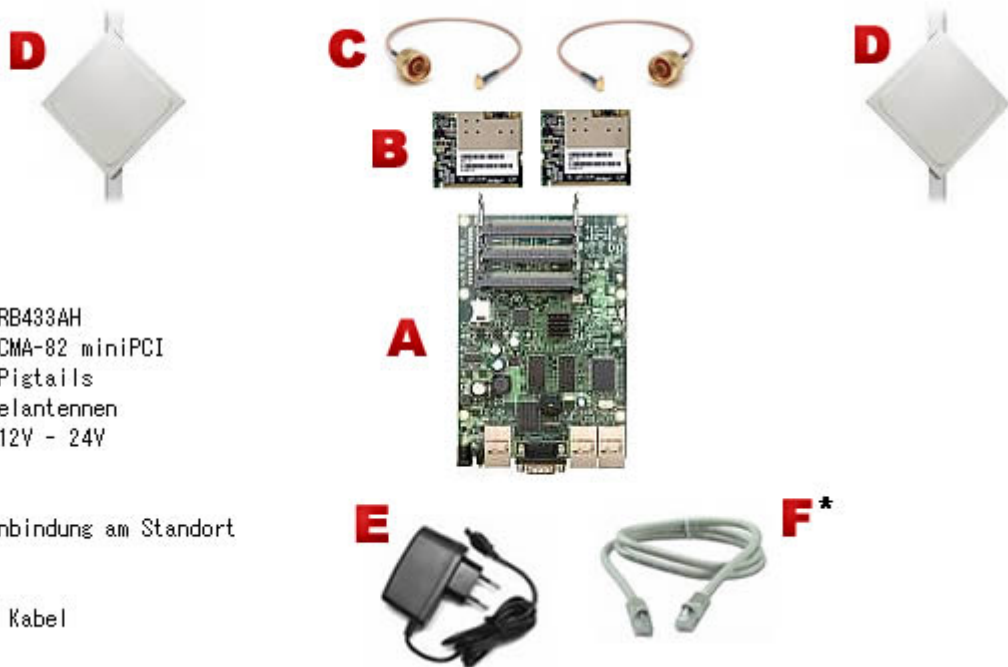

#### Bestehend aus:

- A - 1 Stk. Mikrotik RB433AH
- B - 2 Stk. Wistron DCMA-82 miniPCI
- C - 2 Stk. N - MMCX Pigtails
- D - 2 Stk. 5 GHz Panelantennen
- E - 1 Stk. Netzteil 12V - 24V

#### \* optional:

Falls eine Ethernetanbindung am Standort geplant ist

- F - 1 Stk. CAT6 SFTP Kabel

## Mikrotik Routerboard

- **Mikrotik RB433 AH/UAH** für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, 3x LAN, 3x miniPCI) [Datenblatt](#) **Manual Empfohlen**
- **Mikrotik RB433** für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [Datenblatt](#)
- **Mikrotik RB411a**(Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [Datenblatt/Anleitung](#)
- **Mikrotik RB493 AH/G** (Level 5, 9x LAN, 3x miniPCI)

**Hinweis!**

Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen.

Außerdem sollte ausschließlich die **AH Variante** (oder höher) des Routerboards zum Einsatz kommen, da im Praxistest der Datendurchsatz bei den herkömmlichen Routerboards ohne AH oder UAH aufgrund der niedrigeren Prozessorgeschwindigkeit nur ein Bruchteil des Möglichen betrug.

**miniPCI HF Karten**

Single chain Karten:

- **Wistron DCMA-82** Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [Datenblatt](#)  
**Empfehlung!**  
*Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehlerrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor. Allerdings entsprechen die bei uns erhältlichen Karten nicht, wie meist angegeben, dem höheren Industriestandard, sondern sind im Bezug auf den Arbeitstemperaturbereich eher erst ab -10°C verwendbar!*
- **DBII F50 PRO** Highpower an WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [Datenblatt](#) **Empfehlung!**  
*Sehr gute Karte mit geringer Fehlerrate, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Verwendbar ab -40°C*
- **Mikrotik R5H** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [Datenblatt](#)
- **Mikrotik R52H** Medumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [Datenblatt](#)
- **Mikrotik R52** Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [Datenblatt](#) **Eher abzuraten!**  
*Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!*
- **Ubiquiti SR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm
- **Ubiquiti XR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm

Dual chain Karten (MiMo):

- **DBII F52N PRO** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm [Datenblatt](#)
- **Ubiquiti SR71a** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm **Bedingt tauglich!**  
*Diese Karte zeigte in Test ein hohes Störpotential bei anderen, am gleichen Standort betriebenen Links*
- **Mikrotik R52Hn** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm

## Pigtail

Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.

- Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse
  - Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse [1]

### Hinweis!

Pigtails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist minderwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.

## Ubiquiti Hardware

---

Für Linkstrecken eignen sich auch einige Modelle des Herstellers [Ubiquiti](#).

Leider ist in diesen Fällen aber auch wieder ein Mikrotik Routerboard notwendig, da das von Ubiquiti eingesetzte AirOS das im HAMNET verwendete Routing BGP nicht unterstützt.

### Praxis:

Tests mit zwei verwendeten NanoBridges (MiMo) in einem Link auf 16km fielen trotz einer angezeigten hohen Linkgeschwindigkeit (>100MBit) mit einem praktischen Datendurchsatz im einstelligen MBit Bereich eher ernüchternd aus. Der vorher verwendete single chain Link auf Mikrotik-Wistron Basis wies dagegen ein Vielfaches dieses Datendurchsatz auf.

## Antennen

---

Es existieren aufgrund des Massenmarktes eine Vielzahl an möglichen Antennen. Aufgrund der geografischen Lage und der damit verbundenen Witterungsverhältnisse sollte Flachantennen der Vorzug gegeben werden.

### Begründung:

Regen, Eis und Schnee haben sich zwar als verhältnismässig vernachlässigbare Einflüsse in Bezug auf die Signaldämpfung gezeigt, eine Kombination dieser um den Tau- bzw. Gefrierpunkt ist aber als beträchtlich anzusehen.

Ein tauender Schneebelag fällt von einer Flachantenne wesentlich schneller ab, als dies bspw. bei Spiegel- oder Gitterantennen der Fall ist.

- AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [Huber & Suhner](#))
  - Alternativ [INTERLINE](#) Flachantenn 5GHz 23dbi
  - Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([Vergleichstyp](#))
  - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi
  - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi
  - Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)
- Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff
  - Bspw. ALIX Alu Gehäuse [2]

---

## LAN Kabel

---

Im Prinzip kann zur LAN Verbindung jedes netzwerktaugliche Kabel verwendet werden.



## UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel

Test haben gezeigt, dass speziell Standorte mit VHF bzw. UHF Sprachumsetzern besondere Anforderungen an die Verkabelung, genauer an das Schirmmaß stellen.

Um Störungen bei den Umsetzern zu vermeiden empfiehlt es sich min. CAT 5e, besser CAT 6 Netzwerkkabel mit der Kennzeichnung SFTP, SSTP oder PIMF zu verwenden. UTP (unshielded /ungeschirmte) Kabel sollten generell vermieden werden.

[Twisted pair Kabel auf Wikipedia](#)

Bei größer auftretendem QRM, speziell bei der Verlegung nahe der UKW Antennen, können auch zusätzliche, hochwertige [Ringdrosseln](#) verwendet werden.

**Hinweis!** Klappferrite haben bei QRM im UKW Bereich meist nur mehr optischen Charakter, und sind daher ungeeignet.

---

## LowPower PC

---

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [\[3\]](#)

Bspw. auch das mit 12V direkt versorgbare [Intel® Desktop Board D945GSEJT](#) bzw. das neuere ASRock Q1900DC-ITX oder andere ITX Boards mit Onboard Prozessoren.

Außerdem gibt es das [TCE Tinycore Linux Projekt](#), welches sich ebenfalls mit Anwendungen wie Packet Radio und APRS auf LowPower Komponenten beschäftigt.

---

## Software Einstellungen

---

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)

---

## Bezugsquellen

---

- [Varia-Store](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.) **TIP:** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- [OMG.de](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, u.v.m.)
- [Triotronik](#) (Mikrotik, Ubiquiti, Antennen, etc.)
- [meconet](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.)
- [Hofmann EDV](#) (Mikrotik, Ubiquiti, DBII) **TIP:** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- [interprojekt](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, Gehäuse u. v.m.)
- [Interline](#) (Antennen)
- [AXUSE](#) (Vielzahl an verschiedenen Antennen)



# Linkkomponenten digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 2. September 2009, 15:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→Pigtail)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 24. Januar 2015, 13:31 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→LAN Kabel)

(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<b>Zeile 1:</b>	<b>Zeile 1:</b>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div>
	+
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">== Linkkomponenten - Linkequipment ==</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">== Linkkomponenten - Linkequipment ==</div>
	+
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.&lt;br&gt;</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.&lt;br&gt;</div>
-	+
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment <b>dabei</b> zum Einsatz kommt:</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><b>Alternativ kommt vereinzelt auch Hardware des Herstellers Ubiquiti zum Einsatz.&lt;br&gt;</b></div>
	+
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* RouterBoard von Mikrotik</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment zum Einsatz kommt:</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* miniPCI HF Karte</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* RouterBoard von Mikrotik</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* Antenne</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* miniPCI HF Karte</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* Pigtail, Kabel, Stecker, Stromversorgung, etc.</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* Antenne</div>
	+
-	+
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><b>"(alle genannten Preise sind ungefähre Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung)"</b></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><b>&lt;br&gt;</b></div>
	+
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><b>[[Bild:Linkequipment.jpg]]</b></div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></div>

<p>- ==Router==</p>	<p>+ ==Mikrotik Routerboard==</p>
<p>* Mikrotik <b>RB433AH</b> für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, mit AP, 3x miniPCI) [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf</a> Datenblatt] [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Manual] <b>€ 75,-</b></p>	<p>* Mikrotik <b>RB433 AH/UAH</b> für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, <b>3x LAN</b>, 3x miniPCI) [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf</a> Datenblatt] [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Manual] <b>Empfohlen</b></p>
<p>- ** <b>Alternativ</b> Mikrotik RB433 für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Datenblatt] <b>€ 60,-</b></p>	<p>+ * Mikrotik RB433 für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Datenblatt]</p>
<p>- ** <b>Alternativ</b> Mikrotik RB411a (Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf</a> Datenblatt/Anleitung] <b>€ 70,-</b></p>	<p>+ * Mikrotik RB411a (Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [<a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf</a> Datenblatt/Anleitung]</p>
<p>- ** <b>Alternativ</b> Mikrotik <b>RB411</b> (Level 3, 1x miniPCI) <b>€ 35,-</b></p>	<p>+ * Mikrotik <b>RB493 AH/G</b> (Level 5, <b>9x LAN</b>, 3x miniPCI)</p>
<p>'''Hinweis!'''&lt;br&gt;</p>	<p>'''Hinweis!'''&lt;br&gt;</p>
<p>- Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen.</p>	<p>+ Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen.&lt;br&gt;</p>
	<p>+ <b>Außerdem sollte ausschließlich die AH Variante (oder höher) des Routerboards zum Einsatz kommen, da im Praxistest der Datendurchsatz bei den herkömmlichen Routerboards ohne AH oder UAH aufgrund der niedrigeren Prozessorgeschwindigkeit nur ein Bruchteil des Möglichen betrug.</b></p>
	<p>+ ==miniPCI HF Karten==</p>

- + **Single chain Karten:**
  - \* **Wistron DCMA-82** Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [<http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/pdf/dcma82.pdf> Datenblatt] **Empfehlung!** Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehllrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor. Allerdings entsprechen die bei uns erhältlichen Karten nicht, wie meist angegeben, dem höheren Industriestandard, sondern sind im Bezug auf den Arbeitstemperaturbereich eher erst ab -10°C verwendbar!
  - \* **DBII F50 PRO** Highpower an WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [[http://www.dbii.com/pdf/F50PRO\\_datasheet.pdf](http://www.dbii.com/pdf/F50PRO_datasheet.pdf) Datenblatt] **Empfehlung!** Sehr gute Karte mit geringer Fehllrate, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Verwendbar ab - 40°C
  - + \* **Mikrotik R5H** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [<http://www.mikrotik.com/pdf/R5H.pdf> Datenblatt]
  - + \* **Mikrotik R52H** Mediumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [<http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf> Datenblatt]
  - + \* **Mikrotik R52** Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [<http://www.mikrotik.com/pdf/R52.pdf> Datenblatt] **Eher abzuraten!** Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!

+ \* **Ubiquiti SR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm

+ \* **Ubiquiti XR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm

+

+

+ **Dual chain Karten (MiMo):**

+ \* **DBII F52N PRO** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm  
[[http://www.dbii.com/pdf/F52NPRO\\_Datasheet.pdf](http://www.dbii.com/pdf/F52NPRO_Datasheet.pdf) Datenblatt]

+ \* **Ubiquiti SR71a** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm  
"Bedingt tadellos!"  
"Diese Karte zeigte in Test ein hohes Störpotential bei anderen, am gleichen Standort betriebenen Links"

+ \* **Mikrotik R52Hn** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm

+

+

+ **===Pigtail===**

+

+ **Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.**

+

+ \* **Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse**

			<p><b>** Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse [<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html</a>]</b></p>
-	===Shop Router===	+	""Hinweis!"" 
-	<p>* [<a href="http://www.triotronik.com/deutsch/produktuebersicht.php?navid=2">http://www.triotronik.com/deutsch/produktuebersicht.php?navid=2</a> Triotronik]</p>	+	<p>Pigtails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist minderwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.</p>
-	<p>* Eine weitere, preislich günstigere Bezugsquelle ist aus OK bekannt. Info bei DB3RH(at)darc.de</p>		
-	==miniPCI HF Karten==	+	==Ubiquiti Hardware==
-	<p>* ""Wistron DCMA-82"" Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 800mW [<a href="http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/pdf/dcma82.pdf">http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/pdf/dcma82.pdf</a> Datenblatt] ""€ 36,-""&lt;br&gt;"Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehlerrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor."</p>		
-	<p>** Alternativ ""Mikrotik R5H"" Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [<a href="http://www.mikrotik.com/pdf/R5H.pdf">http://www.mikrotik.com/pdf/R5H.pdf</a> Datenblatt] € 45,-</p>		
-	<p>** Alternativ ""Mikrotik R52H"" Mediumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [<a href="http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf">http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf</a> Datenblatt] € 33,-</p>		
	<p>** Alternativ ""Mikrotik R52"" Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker</p>		

- [<http://www.mikrotik.com/pdf/R52.pdf> Datenblatt] € 30,-<br>"Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!"

- \*\* Alternativ "'Ubiquiti SR5'" Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm € 95,-

- \*\* Alternativ "'Ubiquiti XR5'" Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm € 95,-

- \*\* Alternativ "'Ubiquiti SR71a'" Highpower abqn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm € 95,-

===Shop miniPCI HF Karten===

\* [<http://shop.meconet.de> meconet]

\* [<http://shop.varia-store.com> Varia-Store]

==Antennen==

+ Für Linkstrecken eignen sich auch einige Modelle des Herstellers [<http://www.ubnt.com> Ubiquiti].<br>

+ Leider ist in diesen Fällen aber auch wieder ein Mikrotik Routerboard notwendig, da das von Ubiquiti eingesetzte AirOS das im HAMNET verwendete Routing BGP nicht unterstützt.<br>

+ "'Praxis:'"<br>Tests mit zwei verwendeten NanoBridges (MiMo) in einem Link auf 16km fielen trotz einer angezeigten hohen Linkgeschwindigkeit (>100MBit) mit einem praktischen Datendurchsatz im einstelligen MBit Bereich eher ernüchternd aus. Der vorher verwendete single chain Link auf Mikrotik-Wistron Basis wies dagegen ein Vielfaches dieses Datendurchsatz auf.

==Antennen==

<p>- * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [<a href="http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672">http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672</a> Huber &amp; Suhner]) € 100,-</p>	<p>+ <b>Es existieren aufgrund des Massenmarktes eine Vielzahl an möglichen Antennen.&lt;br&gt;</b></p>
<p>- ** Alternativ [<a href="http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html">http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html</a> INTERLINE] Flachantenn 5GHz 23dbi € 55,-</p>	<p>+ <b>Aufgrund der geografischen Lage und der damit verbundenen Witterungsverhältnisse sollte Flachantennen der Vorzug gegeben werden.&lt;br&gt;</b></p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html</a> Vergleichstyp]) € 75,-</p>	<p>+ <b>""Begründung:"" &lt;br&gt; Regen, Eis und Schnee haben sich zwar als verhältnismässig vernachlässigbare Einflüsse in Bezug auf die Signaldämpfung gezeigt, eine Kombination dieser um den Tau- bzw. Gefrierpunkt ist aber als beträchtlich anzusehen.&lt;br&gt; Ein tauender Schneebelag fällt von einer Flachantenne wesentlich schneller ab, als dies bspw. bei Spiegel- oder Gitterantennen der Fall ist.</b></p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-</p>	<p>+ * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [<a href="http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672">http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672</a> Huber &amp; Suhner])</p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi € 26,-</p>	<p>+ ** Alternativ [<a href="http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html">http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html</a> INTERLINE] Flachantenn 5GHz 23dbi</p>
<p>-</p>	<p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html</a> Vergleichstyp])</p> <p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi</p> <p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi</p>
<p>** Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)</p>	<p>** Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)</p>

<p>* Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff</p>	<p>* Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff</p>
<p>- ** Bspw. ALIX Alu Gehäuse € 40,- [http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p551_ALIX-Outdoor-Gehaeuse-fuer-ALIX-3---WRAP-2--1x-Antenne-.html]</p>	<p>+ ** Bspw. ALIX Alu Gehäuse [http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p551_ALIX-Outdoor-Gehaeuse-fuer-ALIX-3---WRAP-2--1x-Antenne-.html]</p>
<p>-</p>	
<p>- ===Shop Antennen und Gehäuse===</p>	
<p>- * [http://www.triotronik.com/deutsch/produktuebersicht.php?navid=2 Triotronik]</p>	
<p>- * [http://shop.interline.pl Interline]</p>	
<p>- * [http://www.axuse.com AXUSE] (besonders interessant die 5GHz 28dbi Flachantenne)</p>	
<p>- * [http://shop.varia-store.com Varia-Store]</p>	
<p>- * [http://shop.meconet.de Meconet]</p>	
<p>- * Eine weitere, preislich günstigere Bezugsquelle für eine 23dbi Interline Flachantenne ist aus OK bekannt. Info bei DB3RH(at)darc.de</p>	
<p>-</p>	
<p>-</p>	
<p>- ==Pigtail==</p>	
<p>-</p>	
<p>- Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.</p>	<p>+ ==LAN Kabel==</p>
<p>-</p>	<p>+ [[Datei:SFTP.gif thumb SFTP Kabel]]</p>
<p>-</p>	<p>+ Im Prinzip kann zur LAN Verbindung jedes netzwerktaugliche Kabel verwendet werden.</p>



	<p>+ <b>===UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel===</b></p>
	<p>+ <b>Test haben gezeigt, dass speziell Standorte mit VHF bzw. UHF Sprachumsetzern besondere Anforderungen an die Verkabelung, genauer an das Schirmmaß stellen.</b> &lt;br&gt;</p>
	<p>+ <b>Um Störungen bei den Umsetzern zu vermeiden empfiehlt es sich min. CAT 5e, besser CAT 6 Netzwerkkabel mit der Kennzeichnung SFTP, SSTP oder PIMF zu verwenden. UTP (unshielded /ungeschirmte) Kabel sollten generell vermieden werden.</b>&lt;br&gt;</p>
	<p>+ <b>[<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#S.2FFTP.2C_F.2FFTP_oder_SF.2FFTP">http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#S.2FFTP.2C_F.2FFTP_oder_SF.2FFTP</a> . 28Screened Foiled Twisted Pair.29 Twistet pair Kabel auf Wikipedia]</b></p>
<p>- <b>* Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse € 10,-</b></p>	<p>+ <b>Bei größer auftretendem QRM, speziell bei der Verlegung nahe der UKW Antennen, können auch zusätzliche, hochwertige [<a href="http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=305&amp;L=%272">http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=305&amp;L=%272</a> Ringdrosseln] verwendet werden.</b>&lt;br&gt;</p>
<p>- <b>** Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse € 10,- [<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html</a>]</b></p>	<p>+ <b>""Hinweis!""</b></p>
	<p>+ <b>Klappferrite haben bei QRM im UKW Bereich meist nur mehr optischen Charakter, und sind daher ungeeignet.</b></p>
<p>- <b>""Hinweis!""&lt;br&gt;</b></p>	

**Pitails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist mindwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.**

==LowPower PC==

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [[http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard\\_ALIX.1C,\\_LX800,\\_256MB,\\_1\\_LAN,\\_1\\_mPCI,\\_1\\_PCI-ext.flextor.make\(detail,flextor\)-de.html?&class=flextor&\\_edit=1358](http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard_ALIX.1C,_LX800,_256MB,_1_LAN,_1_mPCI,_1_PCI-ext.flextor.make(detail,flextor)-de.html?&class=flextor&_edit=1358)]

Bspw. auch das [<http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm> Intel® Desktop Board D945GSEJT]

==Software Einstellungen==

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [[Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau]]

==LowPower PC==

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [[http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard\\_ALIX.1C,\\_LX800,\\_256MB,\\_1\\_LAN,\\_1\\_mPCI,\\_1\\_PCI-ext.flextor.make\(detail,flextor\)-de.html?&class=flextor&\\_edit=1358](http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard_ALIX.1C,_LX800,_256MB,_1_LAN,_1_mPCI,_1_PCI-ext.flextor.make(detail,flextor)-de.html?&class=flextor&_edit=1358)]

Bspw. auch das **mit 12V direkt versorgbare** [<http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm> Intel® Desktop Board D945GSEJT] **bzw. das neuere ASRock Q1900DC-ITX oder andere ITX Boards mit Onboard Prozessoren.**

**Außerdem gibt es das [[TCE Tyncore Linux Projekt | TCE Tyncore Linux Projekt]], welches sich ebenfalls mit Anwendungen wie Packet Radio und APRS auf LowPower Komponenten beschäftigt.**

==Software Einstellungen==

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [[Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau]]

==Bezugsquellen==

- + \* [<http://shop.varia-store.com> Varia-Store] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.) **"TIP:"** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- + \* [<http://shop.omg.de> OMG.de] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, u.v.m.)
- + \* [<http://www.triotronik.com> Triotronik] (Mikrotik, Ubiquiti, Antennen, etc.)
- + \* [<http://shop.meconet.de> meconet] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.)
- + \* [<http://www.hofmannedv.vatego.com> Hofmann EDV] (Mikrotik, Ubiquiti, DBII) **"TIP:"** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- + \* [<http://interprojekt.com.pl> interprojekt] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, Gehäuse u.v.m.)
- + \* [<http://shop.interline.pl> Interline] (Antennen)
- + \* [<http://www.axuse.com> AXUSE] (Vielzahl an verschiedenen Antennen)

**Aktuelle Version vom 24. Januar 2015, 13:31 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1 Linkkomponenten - Linkequipment .....	45
2 Mikrotik Routerboard .....	45
2.1 miniPCI HF Karten .....	46
2.2 Pigtail .....	47
3 Ubiquiti Hardware .....	47
4 Antennen .....	47

5 LAN Kabel .....	47
5.1 UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel .....	48
6 LowPower PC .....	48
7 Software Einstellungen .....	48
8 Bezugsquellen .....	48

## Linkkomponenten - Linkequipment


Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.

Alternativ kommt vereinzelt auch Hardware des Herstellers Ubiquiti zum Einsatz.

Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment zum Einsatz kommt:

- RouterBoard von Mikrotik
- miniPCI HF Karte
- Antenne
- Pigtail, Kabel, Stecker, Stromversorgung, etc.

### Beispielsweise Ausführung als HF Bridge

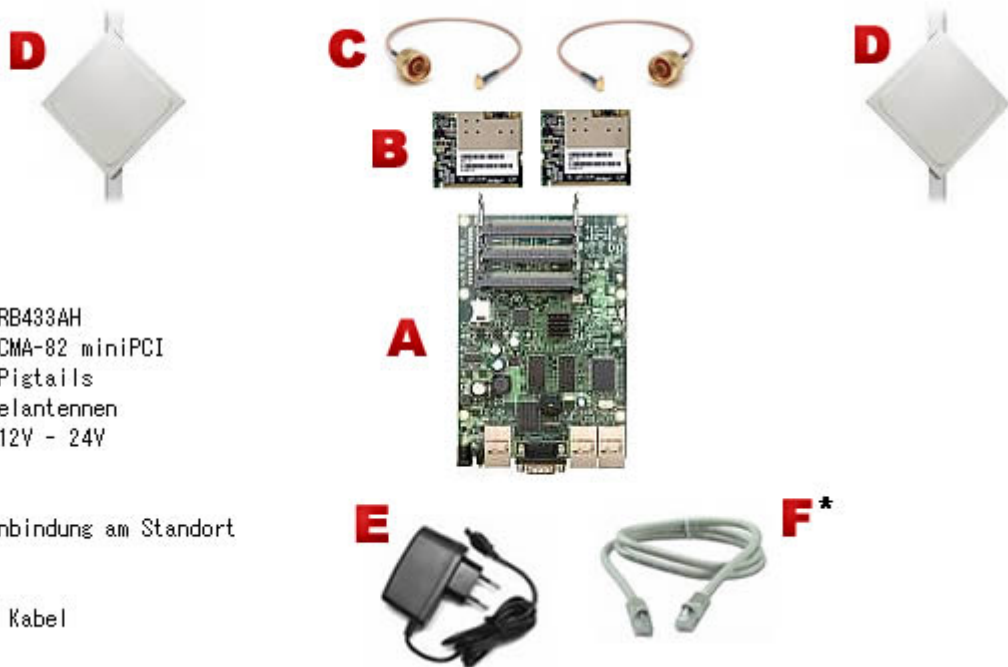

#### Bestehend aus:

- A - 1 Stk. Mikrotik RB433AH
- B - 2 Stk. Wistron DCMA-82 miniPCI
- C - 2 Stk. N - MMCX Pigtails
- D - 2 Stk. 5 GHz Panelantennen
- E - 1 Stk. Netzteil 12V - 24V

#### \* optional:

Falls eine Ethernetanbindung am Standort geplant ist

- F - 1 Stk. CAT6 SFTP Kabel

## Mikrotik Routerboard

- **Mikrotik RB433 AH/UAH** für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, 3x LAN, 3x miniPCI) [Datenblatt](#) **Empfohlen**
- **Mikrotik RB433** für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [Datenblatt](#)
- **Mikrotik RB411a**(Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [Datenblatt/Anleitung](#)
- **Mikrotik RB493 AH/G** (Level 5, 9x LAN, 3x miniPCI)

**Hinweis!**

Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen.

Außerdem sollte ausschließlich die **AH Variante** (oder höher) des Routerboards zum Einsatz kommen, da im Praxistest der Datendurchsatz bei den herkömmlichen Routerboards ohne AH oder UAH aufgrund der niedrigeren Prozessorgeschwindigkeit nur ein Bruchteil des Möglichen betrug.

**miniPCI HF Karten**

Single chain Karten:

- **Wistron DCMA-82** Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [Datenblatt](#)  
**Empfehlung!**  
*Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehlerrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor. Allerdings entsprechen die bei uns erhältlichen Karten nicht, wie meist angegeben, dem höheren Industriestandard, sondern sind im Bezug auf den Arbeitstemperaturbereich eher erst ab -10°C verwendbar!*
- **DBII F50 PRO** Highpower an WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [Datenblatt](#) **Empfehlung!**  
*Sehr gute Karte mit geringer Fehlerrate, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Verwendbar ab -40°C*
- **Mikrotik R5H** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [Datenblatt](#)
- **Mikrotik R52H** Medumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [Datenblatt](#)
- **Mikrotik R52** Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [Datenblatt](#) **Eher abzuraten!**  
*Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!*
- **Ubiquiti SR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm
- **Ubiquiti XR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm

Dual chain Karten (MiMo):

- **DBII F52N PRO** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm [Datenblatt](#)
- **Ubiquiti SR71a** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm **Bedingt tauglich!**  
*Diese Karte zeigte in Test ein hohes Störpotential bei anderen, am gleichen Standort betriebenen Links*
- **Mikrotik R52Hn** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm

## Pigtail

Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.

- Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse
  - Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse [1]

### Hinweis!

Pigtails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist minderwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.

## Ubiquiti Hardware

---

Für Linkstrecken eignen sich auch einige Modelle des Herstellers [Ubiquiti](#).

Leider ist in diesen Fällen aber auch wieder ein Mikrotik Routerboard notwendig, da das von Ubiquiti eingesetzte AirOS das im HAMNET verwendete Routing BGP nicht unterstützt.

### Praxis:

Tests mit zwei verwendeten NanoBridges (MiMo) in einem Link auf 16km fielen trotz einer angezeigten hohen Linkgeschwindigkeit (>100MBit) mit einem praktischen Datendurchsatz im einstelligen MBit Bereich eher ernüchternd aus. Der vorher verwendete single chain Link auf Mikrotik-Wistron Basis wies dagegen ein Vielfaches dieses Datendurchsatz auf.

## Antennen

---

Es existieren aufgrund des Massenmarktes eine Vielzahl an möglichen Antennen. Aufgrund der geografischen Lage und der damit verbundenen Witterungsverhältnisse sollte Flachantennen der Vorzug gegeben werden.

### Begründung:

Regen, Eis und Schnee haben sich zwar als verhältnismässig vernachlässigbare Einflüsse in Bezug auf die Signaldämpfung gezeigt, eine Kombination dieser um den Tau- bzw. Gefrierpunkt ist aber als beträchtlich anzusehen.

Ein tauender Schneebelag fällt von einer Flachantenne wesentlich schneller ab, als dies bspw. bei Spiegel- oder Gitterantennen der Fall ist.

- AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [Huber & Suhner](#))
  - Alternativ [INTERLINE](#) Flachantenn 5GHz 23dbi
  - Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([Vergleichstyp](#))
  - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi
  - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi
  - Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)
- Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff
  - Bspw. ALIX Alu Gehäuse [2]

---

## LAN Kabel

---

Im Prinzip kann zur LAN Verbindung jedes netzwerktaugliche Kabel verwendet werden.



## UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel

Test haben gezeigt, dass speziell Standorte mit VHF bzw. UHF Sprachumsetzern besondere Anforderungen an die Verkabelung, genauer an das Schirmmaß stellen.

Um Störungen bei den Umsetzern zu vermeiden empfiehlt es sich min. CAT 5e, besser CAT 6 Netzwerkkabel mit der Kennzeichnung SFTP, SSTP oder PIMF zu verwenden. UTP (unshielded /ungeschirmte) Kabel sollten generell vermieden werden.

[Twisted pair Kabel auf Wikipedia](#)

Bei größer auftretendem QRM, speziell bei der Verlegung nahe der UKW Antennen, können auch zusätzliche, hochwertige [Ringdrosseln](#) verwendet werden.

**Hinweis!** Klappferrite haben bei QRM im UKW Bereich meist nur mehr optischen Charakter, und sind daher ungeeignet.

---

## LowPower PC

---

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [\[3\]](#)

Bspw. auch das mit 12V direkt versorgbare [Intel® Desktop Board D945GSEJT](#) bzw. das neuere ASRock Q1900DC-ITX oder andere ITX Boards mit Onboard Prozessoren.

Außerdem gibt es das [TCE Tynycore Linux Projekt](#), welches sich ebenfalls mit Anwendungen wie Packet Radio und APRS auf LowPower Komponenten beschäftigt.

---

## Software Einstellungen

---

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)

---

## Bezugsquellen

---

- [Varia-Store](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.) **TIP:** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- [OMG.de](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, u.v.m.)
- [Triotronik](#) (Mikrotik, Ubiquiti, Antennen, etc.)
- [meconet](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.)
- [Hofmann EDV](#) (Mikrotik, Ubiquiti, DBII) **TIP:** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- [interprojekt](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, Gehäuse u. v.m.)
- [Interline](#) (Antennen)
- [AXUSE](#) (Vielzahl an verschiedenen Antennen)



# Linkkomponenten digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 2. September 2009, 15:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→Pigtail)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 24. Januar 2015, 13:31 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→LAN Kabel)

(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Linkkomponenten - Linkequipment ==</div> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.&lt;br&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment <b>dabei</b> zum Einsatz kommt:</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* RouterBoard von Mikrotik</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* miniPCI HF Karte</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Antenne</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Pigtail, Kabel, Stecker, Stromversorgung, etc.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- <b>"(alle genannten Preise sind ungefähre Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung)"</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Linkkomponenten - Linkequipment ==</div> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.&lt;br&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>Alternativ kommt vereinzelt auch Hardware des Herstellers Ubiquiti zum Einsatz.&lt;br&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment zum Einsatz kommt:</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* RouterBoard von Mikrotik</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* miniPCI HF Karte</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Antenne</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Pigtail, Kabel, Stecker, Stromversorgung, etc.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>&lt;br&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>[[Bild:Linkequipment.jpg]]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>
--	---

- <b>==Router==</b>	+ <b>==Mikrotik Routerboard==</b>
* Mikrotik <b>RB433AH</b> für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, <b>mit AP</b> , 3x miniPCI) [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf</a> Datenblatt] [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Manual] <b>€ 75,-</b>	* Mikrotik <b>RB433 AH/UAH</b> für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, <b>3x LAN</b> , 3x miniPCI) [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf</a> Datenblatt] [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Manual] <b>Empfohlen</b>
- <b>** Alternativ</b> Mikrotik RB433 für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Datenblatt] <b>€ 60,-</b>	+ Mikrotik RB433 für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf</a> Datenblatt]
- <b>** Alternativ</b> Mikrotik RB411a (Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf</a> Datenblatt/Anleitung] <b>€ 70,-</b>	+ Mikrotik RB411a (Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [ <a href="http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf">http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf</a> Datenblatt/Anleitung]
- <b>** Alternativ</b> Mikrotik <b>RB411</b> (Level 3, 1x miniPCI) <b>€ 35,-</b>	+ Mikrotik <b>RB493 AH/G</b> (Level 5, <b>9x LAN</b> , 3x miniPCI)
'''Hinweis!''' 	'''Hinweis!''' 
- Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen.	+ Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen. 
	+ <b>Außerdem sollte ausschließlich die AH Variante (oder höher) des Routerboards zum Einsatz kommen, da im Praxistest der Datendurchsatz bei den herkömmlichen Routerboards ohne AH oder UAH aufgrund der niedrigeren Prozessorgeschwindigkeit nur ein Bruchteil des Möglichen betrug.</b>
	+
	+
	+ <b>===miniPCI HF Karten===</b>

- + **Single chain Karten:**
  - \* **Wistron DCMA-82** Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [<http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/pdf/dcma82.pdf> Datenblatt] **Empfehlung!**   
Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehlerrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor. Allerdings entsprechen die bei uns erhältlichen Karten nicht, wie meist angegeben, dem höheren Industriestandard, sondern sind im Bezug auf den Arbeitstemperaturbereich eher erst ab -10°C verwendbar!
  - \* **DBII F50 PRO** Highpower an WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [[http://www.dbii.com/pdf/F50PRO\\_datasheet.pdf](http://www.dbii.com/pdf/F50PRO_datasheet.pdf) Datenblatt] **Empfehlung!**   
Sehr gute Karte mit geringer Fehlerrate, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Verwendbar ab - 40°C
  - \* **Mikrotik R5H** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [<http://www.mikrotik.com/pdf/R5H.pdf> Datenblatt]
  - \* **Mikrotik R52H** Mediumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [<http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf> Datenblatt]
  - \* **Mikrotik R52** Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [<http://www.mikrotik.com/pdf/R52.pdf> Datenblatt] **Eher abzuraten!**   
Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!

+ \* **Ubiquiti SR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm

+ \* **Ubiquiti XR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm

+

+

+ **Dual chain Karten (MiMo):**

+ \* **DBII F52N PRO** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm  
[[http://www.dbii.com/pdf/F52NPRO\\_Datasheet.pdf](http://www.dbii.com/pdf/F52NPRO_Datasheet.pdf) Datenblatt]

+ \* **Ubiquiti SR71a** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm  
"Bedingt tadellos!"  
"Diese Karte zeigte in Test ein hohes Störpotential bei anderen, am gleichen Standort betriebenen Links"

+ \* **Mikrotik R52Hn** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm

+

+

+ **===Pigtail===**

+

+ **Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.**

+

+ \* **Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse**

			<p><b>** Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse [http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html]</b></p>
-	===Shop Router===	+	""Hinweis!"" 
-	<p>* [http://www.triotronik.com/deutsch/produktuebersicht.php?navid=2 Triotronik]</p>	+	<p>Pigtails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist minderwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.</p>
-	<p>* Eine weitere, preislich günstigere Bezugsquelle ist aus OK bekannt. Info bei DB3RH(at)darc.de</p>		
-	==miniPCI HF Karten==	+	==Ubiquiti Hardware==
-	<p>* ""Wistron DCMA-82"" Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 800mW [http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/pdf/dcma82.pdf Datenblatt] ""€ 36,-""&lt;br&gt;"Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehlerrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor."</p>		
-	<p>** Alternativ ""Mikrotik R5H"" Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [http://www.mikrotik.com/pdf/R5H.pdf Datenblatt] € 45,-</p>		
-	<p>** Alternativ ""Mikrotik R52H"" Medumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf Datenblatt] € 33,-</p>		
	<p>** Alternativ ""Mikrotik R52"" Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker</p>		

- [<http://www.mikrotik.com/pdf/R52.pdf> Datenblatt] € 30,-<br>"Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!"

- \*\* Alternativ "'Ubiquiti SR5'" Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm € 95,-

- \*\* Alternativ "'Ubiquiti XR5'" Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm € 95,-

- \*\* Alternativ "'Ubiquiti SR71a'" Highpower abqn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm € 95,-

===Shop miniPCI HF Karten===

\* [<http://shop.meconet.de> meconet]

\* [<http://shop.varia-store.com> Varia-Store]

==Antennen==

+ Für Linkstrecken eignen sich auch einige Modelle des Herstellers [<http://www.ubnt.com> Ubiquiti].<br>

+ Leider ist in diesen Fällen aber auch wieder ein Mikrotik Routerboard notwendig, da das von Ubiquiti eingesetzte AirOS das im HAMNET verwendete Routing BGP nicht unterstützt.<br>

+ "'Praxis:'"<br>Tests mit zwei verwendeten NanoBridges (MiMo) in einem Link auf 16km fielen trotz einer angezeigten hohen Linkgeschwindigkeit (>100MBit) mit einem praktischen Datendurchsatz im einstelligen MBit Bereich eher ernüchternd aus. Der vorher verwendete single chain Link auf Mikrotik-Wistron Basis wies dagegen ein Vielfaches dieses Datendurchsatz auf.

==Antennen==

<p>- * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [<a href="http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672">http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672</a> Huber &amp; Suhner]) <b>€ 100,-</b></p>	<p>+ <b>Es existieren aufgrund des Massenmarktes eine Vielzahl an möglichen Antennen.&lt;br&gt;</b></p>
<p>- ** Alternativ [<a href="http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html">http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html</a> INTERLINE] Flachantenn 5GHz 23dbi <b>€ 55,-</b></p>	<p>+ <b>Aufgrund der geografischen Lage und der damit verbundenen Witterungsverhältnisse sollte Flachantennen der Vorzug gegeben werden.&lt;br&gt;</b></p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html</a> Vergleichstyp]) <b>€ 75,-</b></p>	<p>+ <b>""Begründung:"" &lt;br&gt; Regen, Eis und Schnee haben sich zwar als verhältnismässig vernachlässigbare Einflüsse in Bezug auf die Signaldämpfung gezeigt, eine Kombination dieser um den Tau- bzw. Gefrierpunkt ist aber als beträchtlich anzusehen.&lt;br&gt; Ein tauender Schneebelag fällt von einer Flachantenne wesentlich schneller ab, als dies bspw. bei Spiegel- oder Gitterantennen der Fall ist.</b></p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi <b>€ 46,-</b></p>	<p>+ * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [<a href="http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672">http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672</a> Huber &amp; Suhner])</p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi <b>€ 26,-</b></p>	<p>+ ** Alternativ [<a href="http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html">http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html</a> INTERLINE] Flachantenn 5GHz 23dbi</p>
	<p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html</a> Vergleichstyp])</p>
<p>** Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)</p>	<p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi</p> <p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi</p> <p>** Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)</p>

<p>* Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff</p>	<p>* Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff</p>
<p>- ** Bspw. ALIX Alu Gehäuse € 40,- [http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p551_ALIX-Outdoor-Gehaeuse-fuer-ALIX-3---WRAP-2--1x-Antenne-.html]</p>	<p>+ ** Bspw. ALIX Alu Gehäuse [http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p551_ALIX-Outdoor-Gehaeuse-fuer-ALIX-3---WRAP-2--1x-Antenne-.html]</p>
<p>-</p>	
<p>- ===Shop Antennen und Gehäuse===</p>	
<p>- * [http://www.triotronik.com/deutsch/produktuebersicht.php?navid=2 Triotronik]</p>	
<p>- * [http://shop.interline.pl Interline]</p>	
<p>- * [http://www.axuse.com AXUSE] (besonders interessant die 5GHz 28dbi Flachantenne)</p>	
<p>- * [http://shop.varia-store.com Varia-Store]</p>	
<p>- * [http://shop.meconet.de Meconet]</p>	
<p>- * Eine weitere, preislich günstigere Bezugsquelle für eine 23dbi Interline Flachantenne ist aus OK bekannt. Info bei DB3RH(at)darc.de</p>	
<p>-</p>	
<p>-</p>	
<p>- ==Pigtail==</p>	
<p>-</p>	
<p>- Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.</p>	<p>+ ==LAN Kabel==</p>
<p>-</p>	<p>+ [[Datei:SFTP.gif thumb SFTP Kabel]]</p>
<p>-</p>	<p>+ Im Prinzip kann zur LAN Verbindung jedes netzwerktaugliche Kabel verwendet werden.</p>



	<p>+ <b>===UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel===</b></p>
	<p>+ <b>Test haben gezeigt, dass speziell Standorte mit VHF bzw. UHF Sprachumsetzern besondere Anforderungen an die Verkabelung, genauer an das Schirmmaß stellen.</b> &lt;br&gt;</p>
	<p>+ <b>Um Störungen bei den Umsetzern zu vermeiden empfiehlt es sich min. CAT 5e, besser CAT 6 Netzwerkkabel mit der Kennzeichnung SFTP, SSTP oder PIMF zu verwenden. UTP (unshielded /ungeschirmte) Kabel sollten generell vermieden werden.</b>&lt;br&gt;</p>
	<p>+ <b>[<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#S.2FFTP.2C_F.2FFTP_oder_SF.2FFTP">http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#S.2FFTP.2C_F.2FFTP_oder_SF.2FFTP</a> . 28Screened Foiled Twisted Pair.29 Twistet pair Kabel auf Wikipedia]</b></p>
<p>- <b>* Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse € 10,-</b></p>	<p>+ <b>Bei größer auftretendem QRM, speziell bei der Verlegung nahe der UKW Antennen, können auch zusätzliche, hochwertige [<a href="http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=305&amp;L=%272">http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=305&amp;L=%272</a> Ringdrosseln] verwendet werden.</b>&lt;br&gt;</p>
<p>- <b>** Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse € 10,- [<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html</a>]</b></p>	<p>+ <b>""Hinweis!""</b></p>
	<p>+ <b>Klappferrite haben bei QRM im UKW Bereich meist nur mehr optischen Charakter, und sind daher ungeeignet.</b></p>
<p>- <b>""Hinweis!""&lt;br&gt;</b></p>	

**Pitails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist mindwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.**

==LowPower PC==

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [[http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard\\_ALIX.1C,\\_LX800,\\_256MB,\\_1\\_LAN,\\_1\\_mPCI,\\_1\\_PCI-ext.flextor.make\(detail,flextor\)-de.html?&class=flextor&\\_edit=1358](http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard_ALIX.1C,_LX800,_256MB,_1_LAN,_1_mPCI,_1_PCI-ext.flextor.make(detail,flextor)-de.html?&class=flextor&_edit=1358)]

Bspw. auch das [<http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm> Intel® Desktop Board D945GSEJT]

==Software Einstellungen==

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [\[\[Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau\]\]](#)

==LowPower PC==

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [[http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard\\_ALIX.1C,\\_LX800,\\_256MB,\\_1\\_LAN,\\_1\\_mPCI,\\_1\\_PCI-ext.flextor.make\(detail,flextor\)-de.html?&class=flextor&\\_edit=1358](http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard_ALIX.1C,_LX800,_256MB,_1_LAN,_1_mPCI,_1_PCI-ext.flextor.make(detail,flextor)-de.html?&class=flextor&_edit=1358)]

Bspw. auch das **mit 12V direkt versorgbare** [<http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm> Intel® Desktop Board D945GSEJT] **bzw. das neuere ASRock Q1900DC-ITX oder andere ITX Boards mit Onboard Prozessoren.**

**Außerdem gibt es das [\[\[TCE Tyncore Linux Projekt | TCE Tyncore Linux Projekt\]\]](#), welches sich ebenfalls mit Anwendungen wie Packet Radio und APRS auf LowPower Komponenten beschäftigt.**

==Software Einstellungen==

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [\[\[Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau\]\]](#)

==Bezugsquellen==

- + \* [<http://shop.varia-store.com> Varia-Store] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.) **"TIP:"** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- + \* [<http://shop.omg.de> OMG.de] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, u.v.m.)
- + \* [<http://www.triotronik.com> Triotronik] (Mikrotik, Ubiquiti, Antennen, etc.)
- + \* [<http://shop.meconet.de> meconet] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.)
- + \* [<http://www.hofmannedv.vatego.com> Hofmann EDV] (Mikrotik, Ubiquiti, DBII) **"TIP:"** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- + \* [<http://interprojekt.com.pl> interprojekt] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, Gehäuse u.v.m.)
- + \* [<http://shop.interline.pl> Interline] (Antennen)
- + \* [<http://www.axuse.com> AXUSE] (Vielzahl an verschiedenen Antennen)

**Aktuelle Version vom 24. Januar 2015, 13:31 Uhr**

### Inhaltsverzeichnis

1 Linkkomponenten - Linkequipment .....	61
2 Mikrotik Routerboard .....	61
2.1 miniPCI HF Karten .....	62
2.2 Pigtail .....	63
3 Ubiquiti Hardware .....	63
4 Antennen .....	63

5 LAN Kabel .....	63
5.1 UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel .....	64
6 LowPower PC .....	64
7 Software Einstellungen .....	64
8 Bezugsquellen .....	64

## Linkkomponenten - Linkequipment


Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.

Alternativ kommt vereinzelt auch Hardware des Herstellers Ubiquiti zum Einsatz.

Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment zum Einsatz kommt:

- RouterBoard von Mikrotik
- miniPCI HF Karte
- Antenne
- Pigtail, Kabel, Stecker, Stromversorgung, etc.

### Beispielsweise Ausführung als HF Bridge

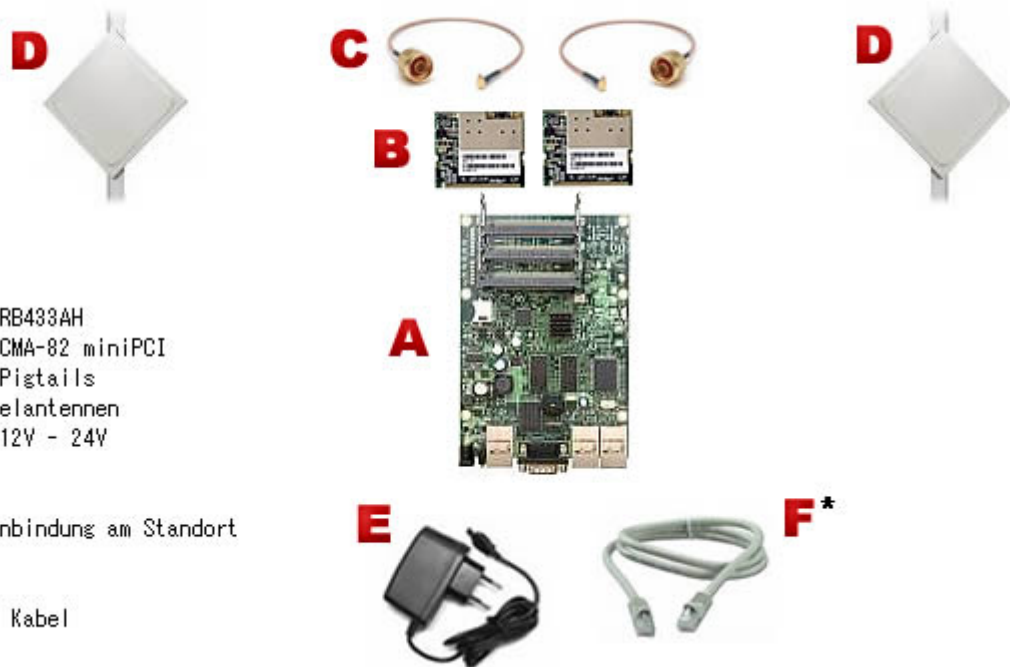

#### Bestehend aus:

- A - 1 Stk. Mikrotik RB433AH
- B - 2 Stk. Wistron DCMA-82 miniPCI
- C - 2 Stk. N - MMCX Pigtails
- D - 2 Stk. 5 GHz Panelantennen
- E - 1 Stk. Netzteil 12V - 24V

#### \* optional:

Falls eine Ethernetanbindung am Standort geplant ist

- F - 1 Stk. CAT6 SFTP Kabel

## Mikrotik Routerboard

- **Mikrotik RB433 AH/UAH** für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, 3x LAN, 3x miniPCI) [Datenblatt](#) **Manual Empfohlen**
- **Mikrotik RB433** für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [Datenblatt](#)
- **Mikrotik RB411a**(Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [Datenblatt/Anleitung](#)
- **Mikrotik RB493 AH/G** (Level 5, 9x LAN, 3x miniPCI)

**Hinweis!**

Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen.

Außerdem sollte ausschließlich die **AH Variante** (oder höher) des Routerboards zum Einsatz kommen, da im Praxistest der Datendurchsatz bei den herkömmlichen Routerboards ohne AH oder UAH aufgrund der niedrigeren Prozessorgeschwindigkeit nur ein Bruchteil des Möglichen betrug.

**miniPCI HF Karten**

Single chain Karten:

- **Wistron DCMA-82** Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [Datenblatt](#)  
**Empfehlung!**  
*Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehlerrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor. Allerdings entsprechen die bei uns erhältlichen Karten nicht, wie meist angegeben, dem höheren Industriestandard, sondern sind im Bezug auf den Arbeitstemperaturbereich eher erst ab -10°C verwendbar!*
- **DBII F50 PRO** Highpower an WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [Datenblatt](#) **Empfehlung!**  
*Sehr gute Karte mit geringer Fehlerrate, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Verwendbar ab -40°C*
- **Mikrotik R5H** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [Datenblatt](#)
- **Mikrotik R52H** Medumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [Datenblatt](#)
- **Mikrotik R52** Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [Datenblatt](#) **Eher abzuraten!**  
*Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!*
- **Ubiquiti SR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm
- **Ubiquiti XR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm

Dual chain Karten (MiMo):

- **DBII F52N PRO** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm [Datenblatt](#)
- **Ubiquiti SR71a** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm **Bedingt tauglich!**  
*Diese Karte zeigte in Test ein hohes Störpotential bei anderen, am gleichen Standort betriebenen Links*
- **Mikrotik R52Hn** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm

## Pigtail

Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.

- Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse
  - Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse [1]

### Hinweis!

Pigtails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist minderwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.

## Ubiquiti Hardware

---

Für Linkstrecken eignen sich auch einige Modelle des Herstellers [Ubiquiti](#).

Leider ist in diesen Fällen aber auch wieder ein Mikrotik Routerboard notwendig, da das von Ubiquiti eingesetzte AirOS das im HAMNET verwendete Routing BGP nicht unterstützt.

### Praxis:

Tests mit zwei verwendeten NanoBridges (MiMo) in einem Link auf 16km fielen trotz einer angezeigten hohen Linkgeschwindigkeit (>100MBit) mit einem praktischen Datendurchsatz im einstelligen MBit Bereich eher ernüchternd aus. Der vorher verwendete single chain Link auf Mikrotik-Wistron Basis wies dagegen ein Vielfaches dieses Datendurchsatz auf.

## Antennen

---

Es existieren aufgrund des Massenmarktes eine Vielzahl an möglichen Antennen. Aufgrund der geografischen Lage und der damit verbundenen Witterungsverhältnisse sollte Flachantennen der Vorzug gegeben werden.

### Begründung:

Regen, Eis und Schnee haben sich zwar als verhältnismässig vernachlässigbare Einflüsse in Bezug auf die Signaldämpfung gezeigt, eine Kombination dieser um den Tau- bzw. Gefrierpunkt ist aber als beträchtlich anzusehen.

Ein tauender Schneebelag fällt von einer Flachantenne wesentlich schneller ab, als dies bspw. bei Spiegel- oder Gitterantennen der Fall ist.

- AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [Huber & Suhner](#))
  - Alternativ [INTERLINE](#) Flachantenn 5GHz 23dbi
  - Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([Vergleichstyp](#))
  - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi
  - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi
  - Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)
- Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff
  - Bspw. ALIX Alu Gehäuse [2]

---

## LAN Kabel

---

Im Prinzip kann zur LAN Verbindung jedes netzwerktaugliche Kabel verwendet werden.



## UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel

Test haben gezeigt, dass speziell Standorte mit VHF bzw. UHF Sprachumsetzern besondere Anforderungen an die Verkabelung, genauer an das Schirmmaß stellen.

Um Störungen bei den Umsetzern zu vermeiden empfiehlt es sich min. CAT 5e, besser CAT 6 Netzwerkkabel mit der Kennzeichnung SFTP, SSTP oder PIMF zu verwenden. UTP (unshielded /ungeschirmte) Kabel sollten generell vermieden werden.

[Twisted pair Kabel auf Wikipedia](#)

Bei größer auftretendem QRM, speziell bei der Verlegung nahe der UKW Antennen, können auch zusätzliche, hochwertige [Ringdrosseln](#) verwendet werden.

**Hinweis!** Klappferrite haben bei QRM im UKW Bereich meist nur mehr optischen Charakter, und sind daher ungeeignet.

---

## LowPower PC

---

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [\[3\]](#)

Bspw. auch das mit 12V direkt versorgbare [Intel® Desktop Board D945GSEJT](#) bzw. das neuere ASRock Q1900DC-ITX oder andere ITX Boards mit Onboard Prozessoren.

Außerdem gibt es das [TCE Tynycore Linux Projekt](#), welches sich ebenfalls mit Anwendungen wie Packet Radio und APRS auf LowPower Komponenten beschäftigt.

---

## Software Einstellungen

---

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)

---

## Bezugsquellen

---

- [Varia-Store](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.) **TIP:** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- [OMG.de](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, u.v.m.)
- [Triotronik](#) (Mikrotik, Ubiquiti, Antennen, etc.)
- [meconet](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.)
- [Hofmann EDV](#) (Mikrotik, Ubiquiti, DBII) **TIP:** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- [interprojekt](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, Gehäuse u. v.m.)
- [Interline](#) (Antennen)
- [AXUSE](#) (Vielzahl an verschiedenen Antennen)



# Linkkomponenten digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 2. September 2009, 15:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→Pigtail)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 24. Januar 2015, 13:31 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→LAN Kabel)

(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Linkkomponenten - Linkequipment ==</div> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.&lt;br&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment <b>dabei</b> zum Einsatz kommt:</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* RouterBoard von Mikrotik</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* miniPCI HF Karte</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Antenne</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Pigtail, Kabel, Stecker, Stromversorgung, etc.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- "(<b>alle genannten Preise sind ungefähre Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung</b>)"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">== Linkkomponenten - Linkequipment ==</div> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.&lt;br&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>Alternativ kommt vereinzelt auch Hardware des Herstellers Ubiquiti zum Einsatz.&lt;br&gt;</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment zum Einsatz kommt:</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* RouterBoard von Mikrotik</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* miniPCI HF Karte</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Antenne</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Pigtail, Kabel, Stecker, Stromversorgung, etc.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ &lt;br&gt;</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ <b>[[Bild:Linkequipment.jpg]]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div>
--	--

- ==Router==	+ ==Mikrotik Routerboard==
* Mikrotik <b>RB433AH</b> für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, mit AP, 3x miniPCI) [http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf Datenblatt] [http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf Manual] <b>€ 75,-</b>	* Mikrotik <b>RB433 AH/UAH</b> für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, <b>3x LAN</b> , 3x miniPCI) [http://www.routerboard.com/pdf/rb433ah.pdf Datenblatt] [http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf Manual] <b>Empfohlen</b>
- ** <b>Alternativ</b> Mikrotik RB433 für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf Datenblatt] <b>€ 60,-</b>	+ * Mikrotik RB433 für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [http://www.routerboard.com/pdf/rb433mA.pdf Datenblatt]
- ** <b>Alternativ</b> Mikrotik RB411a (Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf Datenblatt/Anleitung] <b>€ 70,-</b>	+ * Mikrotik RB411a (Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [http://www.routerboard.com/pdf/rb411ugA.pdf Datenblatt/Anleitung]
- ** <b>Alternativ</b> Mikrotik <b>RB411</b> (Level 3, 1x miniPCI) <b>€ 35,-</b>	+ * Mikrotik <b>RB493 AH/G</b> (Level 5, <b>9x LAN</b> , 3x miniPCI)
'''Hinweis!''' 	'''Hinweis!''' 
- Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen.	+ Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen. 
	+ <b>Außerdem sollte ausschließlich die AH Variante (oder höher) des Routerboards zum Einsatz kommen, da im Praxistest der Datendurchsatz bei den herkömmlichen Routerboards ohne AH oder UAH aufgrund der niedrigeren Prozessorgeschwindigkeit nur ein Bruchteil des Möglichen betrug.</b>
	+
	+
	+ ==miniPCI HF Karten==

- + **Single chain Karten:**
  - \* **Wistron DCMA-82** Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [<http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/pdf/dcma82.pdf> Datenblatt] **Empfehlung!**   
Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehllrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor. Allerdings entsprechen die bei uns erhältlichen Karten nicht, wie meist angegeben, dem höheren Industriestandard, sondern sind im Bezug auf den Arbeitstemperaturbereich eher erst ab -10°C verwendbar!
  - \* **DBII F50 PRO** Highpower an WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [[http://www.dbii.com/pdf/F50PRO\\_datasheet.pdf](http://www.dbii.com/pdf/F50PRO_datasheet.pdf) Datenblatt] **Empfehlung!**   
Sehr gute Karte mit geringer Fehllrate, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Verwendbar ab - 40°C
  - \* **Mikrotik R5H** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [<http://www.mikrotik.com/pdf/R5H.pdf> Datenblatt]
  - \* **Mikrotik R52H** Mediumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [<http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf> Datenblatt]
  - \* **Mikrotik R52** Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [<http://www.mikrotik.com/pdf/R52.pdf> Datenblatt] **Eher abzuraten!**   
Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!

+ \* **Ubiquiti SR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm

+ \* **Ubiquiti XR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm

+

+

+ **Dual chain Karten (MiMo):**

+ \* **DBII F52N PRO** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm  
[[http://www.dbii.com/pdf/F52NPRO\\_Datasheet.pdf](http://www.dbii.com/pdf/F52NPRO_Datasheet.pdf) Datenblatt]

+ \* **Ubiquiti SR71a** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm  
"Bedingt tadellos!"  
"Diese Karte zeigte in Test ein hohes Störpotential bei anderen, am gleichen Standort betriebenen Links"

+ \* **Mikrotik R52Hn** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm

+

+

+ **===Pigtail===**

+

+ **Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.**

+

+ \* **Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse**

			<p><b>** Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse [<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html</a>]</b></p>
-	===Shop Router===	+	""Hinweis!"" 
-	<p>* [<a href="http://www.triotronik.com/deutsch/produktuebersicht.php?navid=2">http://www.triotronik.com/deutsch/produktuebersicht.php?navid=2</a> Triotronik]</p>	+	<p>Pigtails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist minderwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.</p>
-	<p>* Eine weitere, preislich günstigere Bezugsquelle ist aus OK bekannt. Info bei DB3RH(at)darc.de</p>		
-	==miniPCI HF Karten==	+	==Ubiquiti Hardware==
-	<p>* ""Wistron DCMA-82"" Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 800mW [<a href="http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/pdf/dcma82.pdf">http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/pdf/dcma82.pdf</a> Datenblatt] ""€ 36,-""&lt;br&gt;"Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehlerrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor."</p>		
-	<p>** Alternativ ""Mikrotik R5H"" Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [<a href="http://www.mikrotik.com/pdf/R5H.pdf">http://www.mikrotik.com/pdf/R5H.pdf</a> Datenblatt] € 45,-</p>		
-	<p>** Alternativ ""Mikrotik R52H"" Mediumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [<a href="http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf">http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf</a> Datenblatt] € 33,-</p>		
	<p>** Alternativ ""Mikrotik R52"" Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker</p>		

- [<http://www.mikrotik.com/pdf/R52.pdf> Datenblatt] € 30,-<br>"Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!"

- \*\* Alternativ "'Ubiquiti SR5'" Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm € 95,-

- \*\* Alternativ "'Ubiquiti XR5'" Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm € 95,-

- \*\* Alternativ "'Ubiquiti SR71a'" Highpower abqn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm € 95,-

===Shop miniPCI HF Karten===

\* [<http://shop.meconet.de> meconet]

\* [<http://shop.varia-store.com> Varia-Store]

==Antennen==

+ Für Linkstrecken eignen sich auch einige Modelle des Herstellers [<http://www.ubnt.com> Ubiquiti].<br>

+ Leider ist in diesen Fällen aber auch wieder ein Mikrotik Routerboard notwendig, da das von Ubiquiti eingesetzte AirOS das im HAMNET verwendete Routing BGP nicht unterstützt.<br>

+ "'Praxis:'"<br>Tests mit zwei verwendeten NanoBridges (MiMo) in einem Link auf 16km fielen trotz einer angezeigten hohen Linkgeschwindigkeit (>100MBit) mit einem praktischen Datendurchsatz im einstelligen MBit Bereich eher ernüchternd aus. Der vorher verwendete single chain Link auf Mikrotik-Wistron Basis wies dagegen ein Vielfaches dieses Datendurchsatz auf.

==Antennen==

<p>- * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [<a href="http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672">http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672</a> Huber &amp; Suhner]) <b>€ 100,-</b></p>	<p>+ <b>Es existieren aufgrund des Massenmarktes eine Vielzahl an möglichen Antennen.&lt;br&gt;</b></p>
<p>- ** Alternativ [<a href="http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html">http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html</a> INTERLINE] Flachantenn 5GHz 23dbi <b>€ 55,-</b></p>	<p>+ <b>Aufgrund der geografischen Lage und der damit verbundenen Witterungsverhältnisse sollte Flachantennen der Vorzug gegeben werden.&lt;br&gt;</b></p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html</a> Vergleichstyp]) <b>€ 75,-</b></p>	<p>+ <b>""Begründung:"" &lt;br&gt; Regen, Eis und Schnee haben sich zwar als verhältnismässig vernachlässigbare Einflüsse in Bezug auf die Signaldämpfung gezeigt, eine Kombination dieser um den Tau- bzw. Gefrierpunkt ist aber als beträchtlich anzusehen.&lt;br&gt; Ein tauender Schneebelag fällt von einer Flachantenne wesentlich schneller ab, als dies bspw. bei Spiegel- oder Gitterantennen der Fall ist.</b></p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi <b>€ 46,-</b></p>	<p>+ * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [<a href="http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672">http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672</a> Huber &amp; Suhner])</p>
<p>- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi <b>€ 26,-</b></p>	<p>+ ** Alternativ [<a href="http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html">http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p45_Interline-23dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne--mit-N-Female-Ansch.html</a> INTERLINE] Flachantenn 5GHz 23dbi</p>
<p>-</p>	<p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p584_Panel-Antenne-5-GHz--23-dBi--H-V-pol--IT-Elite.html</a> Vergleichstyp])</p> <p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi</p> <p>+ ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi</p>
<p>- ** Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)</p>	<p>+ ** Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)</p>

<p>* Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff</p>	<p>* Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff</p>
<p>- ** Bspw. ALIX Alu Gehäuse € 40,- [http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p551_ALIX-Outdoor-Gehaeuse-fuer-ALIX-3---WRAP-2--1x-Antenne-.html]</p>	<p>+ ** Bspw. ALIX Alu Gehäuse [http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p551_ALIX-Outdoor-Gehaeuse-fuer-ALIX-3---WRAP-2--1x-Antenne-.html]</p>
<p>-</p>	
<p>- ===Shop Antennen und Gehäuse===</p>	
<p>- * [http://www.triotronik.com/deutsch/produktuebersicht.php?navid=2 Triotronik]</p>	
<p>- * [http://shop.interline.pl Interline]</p>	
<p>- * [http://www.axuse.com AXUSE] (besonders interessant die 5GHz 28dbi Flachantenne)</p>	
<p>- * [http://shop.varia-store.com Varia-Store]</p>	
<p>- * [http://shop.meconet.de Meconet]</p>	
<p>- * Eine weitere, preislich günstigere Bezugsquelle für eine 23dbi Interline Flachantenne ist aus OK bekannt. Info bei DB3RH(at)darc.de</p>	
<p>-</p>	
<p>-</p>	
<p>- ==Pigtail==</p>	
<p>-</p>	
<p>- Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.</p>	<p>+ ==LAN Kabel==</p>
<p>-</p>	<p>+ [[Datei:SFTP.gif thumb SFTP Kabel]]</p>
<p>-</p>	<p>+ Im Prinzip kann zur LAN Verbindung jedes netzwerktaugliche Kabel verwendet werden.</p>



	<p>+ <b>===UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel===</b></p>
	<p>+ <b>Test haben gezeigt, dass speziell Standorte mit VHF bzw. UHF Sprachumsetzern besondere Anforderungen an die Verkabelung, genauer an das Schirmmaß stellen.</b> &lt;br&gt;</p>
	<p>+ <b>Um Störungen bei den Umsetzern zu vermeiden empfiehlt es sich min. CAT 5e, besser CAT 6 Netzwerkkabel mit der Kennzeichnung SFTP, SSTP oder PIMF zu verwenden. UTP (unshielded /ungeschirmte) Kabel sollten generell vermieden werden.</b>&lt;br&gt;</p>
	<p>+ <b>[<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#S.2FFTP.2C_F.2FFTP_oder_SF.2FFTP">http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#S.2FFTP.2C_F.2FFTP_oder_SF.2FFTP</a> . 28Screened Foiled Twisted Pair.29 Twistet pair Kabel auf Wikipedia]</b></p>
<p>- <b>* Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse € 10,-</b></p>	<p>+ <b>Bei größer auftretendem QRM, speziell bei der Verlegung nahe der UKW Antennen, können auch zusätzliche, hochwertige [<a href="http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=305&amp;L=%272">http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=305&amp;L=%272</a> Ringdrosseln] verwendet werden.</b>&lt;br&gt;</p>
<p>- <b>** Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse € 10,- [<a href="http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html">http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p568_Pigtail-N-Buchse--Female--auf-MMCX.html</a>]</b></p>	<p>+ <b>""Hinweis!""</b></p>
	<p>+ <b>Klappferrite haben bei QRM im UKW Bereich meist nur mehr optischen Charakter, und sind daher ungeeignet.</b></p>
<p>- <b>""Hinweis!""&lt;br&gt;</b></p>	

**Pitails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist mindwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.**

==LowPower PC==

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [[http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard\\_ALIX.1C,\\_LX800,\\_256MB,\\_1\\_LAN,\\_1\\_mPCI,\\_1\\_PCI-ext.flextor.make\(detail,flextor\)-de.html?&class=flextor&\\_edit=1358](http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard_ALIX.1C,_LX800,_256MB,_1_LAN,_1_mPCI,_1_PCI-ext.flextor.make(detail,flextor)-de.html?&class=flextor&_edit=1358)]

Bspw. auch das [<http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm> Intel® Desktop Board D945GSEJT]

==Software Einstellungen==

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [\[\[Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau\]\]](#)

==LowPower PC==

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [[http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard\\_ALIX.1C,\\_LX800,\\_256MB,\\_1\\_LAN,\\_1\\_mPCI,\\_1\\_PCI-ext.flextor.make\(detail,flextor\)-de.html?&class=flextor&\\_edit=1358](http://shop.meconet.de/1.3.1.1-Mainboard_ALIX.1C,_LX800,_256MB,_1_LAN,_1_mPCI,_1_PCI-ext.flextor.make(detail,flextor)-de.html?&class=flextor&_edit=1358)]

Bspw. auch das **mit 12V direkt versorgbare** [<http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm> Intel® Desktop Board D945GSEJT] **bzw. das neuere ASRock Q1900DC-ITX oder andere ITX Boards mit Onboard Prozessoren.**

**Außerdem gibt es das [\[\[TCE Tyncore Linux Projekt | TCE Tyncore Linux Projekt\]\]](#), welches sich ebenfalls mit Anwendungen wie Packet Radio und APRS auf LowPower Komponenten beschäftigt.**

==Software Einstellungen==

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [\[\[Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau\]\]](#)

==Bezugsquellen==

- + \* [<http://shop.varia-store.com> Varia-Store] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.) **"TIP:"** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- + \* [<http://shop.omg.de> OMG.de] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, u.v.m.)
- + \* [<http://www.triotronik.com> Triotronik] (Mikrotik, Ubiquiti, Antennen, etc.)
- + \* [<http://shop.meconet.de> meconet] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.)
- + \* [<http://www.hofmannedv.vatego.com> Hofmann EDV] (Mikrotik, Ubiquiti, DBII) **"TIP:"** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- + \* [<http://interprojekt.com.pl> interprojekt] (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, Gehäuse u.v.m.)
- + \* [<http://shop.interline.pl> Interline] (Antennen)
- + \* [<http://www.axuse.com> AXUSE] (Vielzahl an verschiedenen Antennen)

**Aktuelle Version vom 24. Januar 2015, 13:31 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1 Linkkomponenten - Linkequipment .....	77
2 Mikrotik Routerboard .....	77
2.1 miniPCI HF Karten .....	78
2.2 Pigtail .....	79
3 Ubiquiti Hardware .....	79
4 Antennen .....	79

5 LAN Kabel .....	79
5.1 UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel .....	80
6 LowPower PC .....	80
7 Software Einstellungen .....	80
8 Bezugsquellen .....	80

## Linkkomponenten - Linkequipment


Für die Realisierung des HAMNET Backbone Netzes in OE setzen wir überwiegend die Komponenten der Firma Mikrotik ein.

Alternativ kommt vereinzelt auch Hardware des Herstellers Ubiquiti zum Einsatz.

Die Linkstrecken werden fast ausschließlich auf 5GHz realisiert, wobei folgendes Equipment zum Einsatz kommt:

- RouterBoard von Mikrotik
- miniPCI HF Karte
- Antenne
- Pigtail, Kabel, Stecker, Stromversorgung, etc.

### Beispielsweise Ausführung als HF Bridge

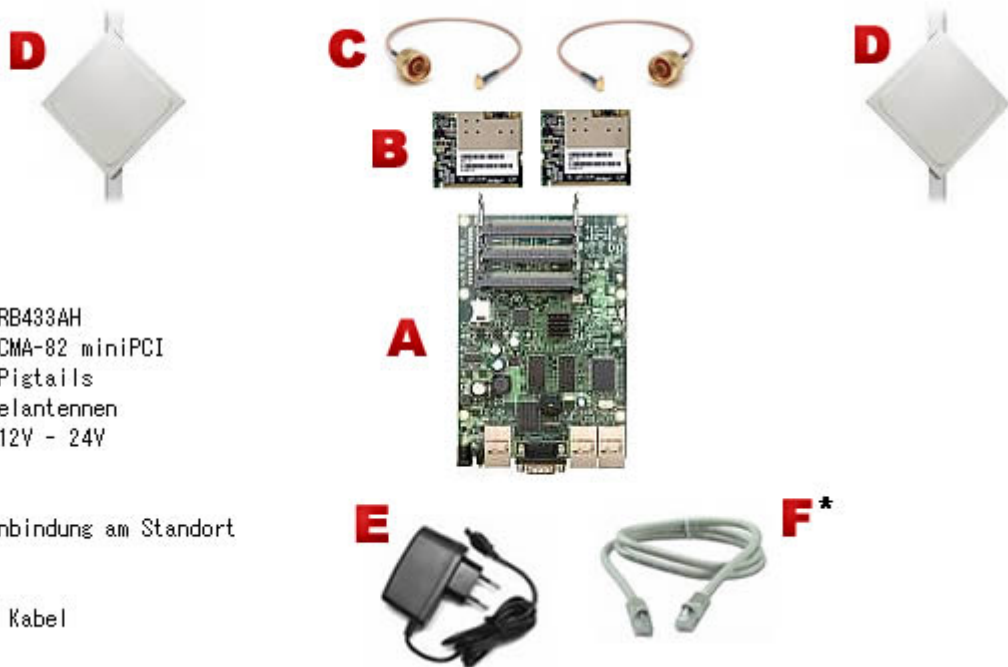

#### Bestehend aus:

- A - 1 Stk. Mikrotik RB433AH
- B - 2 Stk. Wistron DCMA-82 miniPCI
- C - 2 Stk. N - MMCX Pigtails
- D - 2 Stk. 5 GHz Panelantennen
- E - 1 Stk. Netzteil 12V - 24V

#### \* optional:

Falls eine Ethernetanbindung am Standort geplant ist

- F - 1 Stk. CAT6 SFTP Kabel

## Mikrotik Routerboard

- **Mikrotik RB433 AH/UAH** für Knoten mit hohem Datenaufkommen (Level 5, 3x LAN, 3x miniPCI) [Datenblatt](#) **Empfohlen**
- **Mikrotik RB433** für mittleres Datenaufkommen (Level 4, mit AP, 3x miniPCI) [Datenblatt](#)
- **Mikrotik RB411a**(Level 4, mit AP, 1x miniPCI) [Datenblatt/Anleitung](#)
- **Mikrotik RB493 AH/G** (Level 5, 9x LAN, 3x miniPCI)

**Hinweis!**

Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung. Eine Versorgung mit 12V direkt am Board zeigte in Versuchen eine bessere Betriebssicherheit (nahezu keine Ausfälle) als höhere Spannungen.

Außerdem sollte ausschließlich die **AH Variante** (oder höher) des Routerboards zum Einsatz kommen, da im Praxistest der Datendurchsatz bei den herkömmlichen Routerboards ohne AH oder UAH aufgrund der niedrigeren Prozessorgeschwindigkeit nur ein Bruchteil des Möglichen betrug.

**miniPCI HF Karten**

Single chain Karten:

- **Wistron DCMA-82** Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [Datenblatt](#)  
**Empfehlung!**  
*Diese Karte zeigte bei unseren Linkstrecken-Vergleichstests einen höheren Datendurchsatz bei geringerer Fehlerrate. Wir ziehen Sie daher den Mikrotik Karten bei Mittel- und Langstreckenlinks vor. Allerdings entsprechen die bei uns erhältlichen Karten nicht, wie meist angegeben, dem höheren Industriestandard, sondern sind im Bezug auf den Arbeitstemperaturbereich eher erst ab -10°C verwendbar!*
- **DBII F50 PRO** Highpower an WLAN Karte MMCX-Stecker 27dbm [Datenblatt](#) **Empfehlung!**  
*Sehr gute Karte mit geringer Fehlerrate, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Verwendbar ab -40°C*
- **Mikrotik R5H** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [Datenblatt](#)
- **Mikrotik R52H** Medumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [Datenblatt](#)
- **Mikrotik R52** Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [Datenblatt](#) **Eher abzuraten!**  
*Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!*
- **Ubiquiti SR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 26dbm
- **Ubiquiti XR5** Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm

Dual chain Karten (MiMo):

- **DBII F52N PRO** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 28dbm [Datenblatt](#)
- **Ubiquiti SR71a** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 24dbm **Bedingt tauglich!**  
*Diese Karte zeigte in Test ein hohes Störpotential bei anderen, am gleichen Standort betriebenen Links*
- **Mikrotik R52Hn** Highpower abgn WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm

## Pigtail

Das Pigtail ist die Verbindung zwischen der miniPCI HF Karte und der Antenne. Diesem Bauteil sollte daher auch große Aufmerksamkeit gewidmet werden, da hier die meisten Verluste entstehen können.

- Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse
  - Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse [1]

### Hinweis!

Pigtails von ebay Anbietern aus Fernost sollten aufgrund der meist minderwertigen Qualität nicht verwendet werden, zumal preislich zu den lokalen Anbietern kein großer Unterschied besteht.

## Ubiquiti Hardware

---

Für Linkstrecken eignen sich auch einige Modelle des Herstellers [Ubiquiti](#).

Leider ist in diesen Fällen aber auch wieder ein Mikrotik Routerboard notwendig, da das von Ubiquiti eingesetzte AirOS das im HAMNET verwendete Routing BGP nicht unterstützt.

### Praxis:

Tests mit zwei verwendeten NanoBridges (MiMo) in einem Link auf 16km fielen trotz einer angezeigten hohen Linkgeschwindigkeit (>100MBit) mit einem praktischen Datendurchsatz im einstelligen MBit Bereich eher ernüchternd aus. Der vorher verwendete single chain Link auf Mikrotik-Wistron Basis wies dagegen ein Vielfaches dieses Datendurchsatz auf.

## Antennen

---

Es existieren aufgrund des Massenmarktes eine Vielzahl an möglichen Antennen. Aufgrund der geografischen Lage und der damit verbundenen Witterungsverhältnisse sollte Flachantennen der Vorzug gegeben werden.

### Begründung:

Regen, Eis und Schnee haben sich zwar als verhältnismässig vernachlässigbare Einflüsse in Bezug auf die Signaldämpfung gezeigt, eine Kombination dieser um den Tau- bzw. Gefrierpunkt ist aber als beträchtlich anzusehen.

Ein tauender Schneebelag fällt von einer Flachantenne wesentlich schneller ab, als dies bspw. bei Spiegel- oder Gitterantennen der Fall ist.

- AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [Huber & Suhner](#))
  - Alternativ [INTERLINE](#) Flachantenn 5GHz 23dbi
  - Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi ([Vergleichstyp](#))
  - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi
  - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi
  - Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)
- Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff
  - Bspw. ALIX Alu Gehäuse [2]

---

## LAN Kabel

---

Im Prinzip kann zur LAN Verbindung jedes netzwerktaugliche Kabel verwendet werden.



## UKW Störungen (QRM) durch LAN Kabel

Test haben gezeigt, dass speziell Standorte mit VHF bzw. UHF Sprachumsetzern besondere Anforderungen an die Verkabelung, genauer an das Schirmmaß stellen.

Um Störungen bei den Umsetzern zu vermeiden empfiehlt es sich min. CAT 5e, besser CAT 6 Netzwerkkabel mit der Kennzeichnung SFTP, SSTP oder PIMF zu verwenden. UTP (unshielded /ungeschirmte) Kabel sollten generell vermieden werden.

[Twisted pair Kabel auf Wikipedia](#)

Bei größer auftretendem QRM, speziell bei der Verlegung nahe der UKW Antennen, können auch zusätzliche, hochwertige [Ringdrosseln](#) verwendet werden.

**Hinweis!** Klappferrite haben bei QRM im UKW Bereich meist nur mehr optischen Charakter, und sind daher ungeeignet.

---

## LowPower PC

---

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [\[3\]](#)

Bspw. auch das mit 12V direkt versorgbare [Intel® Desktop Board D945GSEJT](#) bzw. das neuere ASRock Q1900DC-ITX oder andere ITX Boards mit Onboard Prozessoren.

Außerdem gibt es das [TCE Tynycore Linux Projekt](#), welches sich ebenfalls mit Anwendungen wie Packet Radio und APRS auf LowPower Komponenten beschäftigt.

---

## Software Einstellungen

---

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)

---

## Bezugsquellen

---

- [Varia-Store](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.) **TIP:** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- [OMG.de](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, u.v.m.)
- [Triotronik](#) (Mikrotik, Ubiquiti, Antennen, etc.)
- [meconet](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, u.v.m.)
- [Hofmann EDV](#) (Mikrotik, Ubiquiti, DBII) **TIP:** Auf Nachfrage spezielle AFU Konditionen
- [interprojekt](#) (Hardware von Mikrotik und Ubiquiti, sowie Antennen, miniPCI Karten, Gehäuse u. v.m.)
- [Interline](#) (Antennen)
- [AXUSE](#) (Vielzahl an verschiedenen Antennen)