

Inhaltsverzeichnis

1. Linux und Amateur Packet Radio	38
2. Benutzer:Oe1rsa	20
3. Packet Radio	56

Linux und Amateur Packet Radio

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 3. April 2022, 14:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1rsa](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(weitergeschrieben. muss nun herausfinden wie man exakte zitate einfügt)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 3. April 2022, 14:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1rsa](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(1. Artikel abgeschlossen)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 97:

In diesem Abschnitt benötigen wir zunächst einmal nur den Aufnahmepfad unserer Soundkarte. Ich empfehle die Installation der folgenden Hilfsprogramme die im Standard ""Debian"" repository verfügbar sind:

– **<blockquote>**

sudo apt install alsa-utils sox

– **</blockquote>**

Ein nicht essentielles, aber im Problemfall recht hilfreiches, Programm ist "alsacap" von Volker Schatz ([<https://www.volkerschatz.com/noise/alsa.html> 9]). Da kein Debian Paket verfügbar ist muss man es selbst kompilieren. Man kann diesen Schritt für den Anfang überspringen und später nachholen, sollte man das Programm brauchen. In einem Verzeichnis deiner Wahl führe die folgenden Befehle aus:

– **<blockquote>**

wget <https://www.volkerschatz.com/noise/alsacap.tgz>**
**

– tar -xzf alsacap.tgz**
**

Zeile 97:

In diesem Abschnitt benötigen wir zunächst einmal nur den Aufnahmepfad unserer Soundkarte. Ich empfehle die Installation der folgenden Hilfsprogramme die im Standard ""Debian"" repository verfügbar sind:

+ **<pre>**

sudo apt install alsa-utils sox

+ **</pre>**

Ein nicht essentielles, aber im Problemfall recht hilfreiches, Programm ist "alsacap" von Volker Schatz ([<https://www.volkerschatz.com/noise/alsa.html> 9]). Da kein Debian Paket verfügbar ist muss man es selbst kompilieren. Man kann diesen Schritt für den Anfang überspringen und später nachholen, sollte man das Programm brauchen. In einem Verzeichnis deiner Wahl führe die folgenden Befehle aus:

+ **<pre>**

wget <https://www.volkerschatz.com/noise/alsacap.tgz>

+ tar -xzf alsacap.tgz

-	<code>cd alsacap
</code>	+	<code>cd alsacap</code>
	<code>make
</code>		<code>make
</code>
-	<code>sudo make install
</code>	+	<code>sudo make install</code>
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
	<p>"Anmerkung": Im Allgemeinen ist es keine gute Idee einfach Befehle aus dem Internet zu kopieren und auszuführen wenn man keine Idee hat was genau die tun. Besonders heikel sind Befehle in denen "'sudo"' vorkommt. sudo fragt nach dem root Passwort und führt die folgenden Anweisungen dann mit "'root"' Rechten aus. (root ist der Benutzer Account der Alles darf.) Wer also hier unsicher ist, dem sei empfohlen sich ein wenig besser mit den Grundlagen des Betriebssystems Linux auseinanderzusetzen. In unserem Fall holt der erste Befehl Daten von der Webseite von Volker Schatz. Ob man dieser Webseite vertraut muss jeder für sich entscheiden. Das ist nicht anders als mit jeder anderen Software auch, die man aus dem Internet lädt. Der nächste packt die Dateien aus und die restlichen drei bauen das Programm aus den Sourcen zusammen und installieren es im System.</p>		<p>"Anmerkung": Im Allgemeinen ist es keine gute Idee einfach Befehle aus dem Internet zu kopieren und auszuführen wenn man keine Idee hat was genau die tun. Besonders heikel sind Befehle in denen "'sudo"' vorkommt. sudo fragt nach dem root Passwort und führt die folgenden Anweisungen dann mit "'root"' Rechten aus. (root ist der Benutzer Account der Alles darf.) Wer also hier unsicher ist, dem sei empfohlen sich ein wenig besser mit den Grundlagen des Betriebssystems Linux auseinanderzusetzen. In unserem Fall holt der erste Befehl Daten von der Webseite von Volker Schatz. Ob man dieser Webseite vertraut muss jeder für sich entscheiden. Das ist nicht anders als mit jeder anderen Software auch, die man aus dem Internet lädt. Der nächste packt die Dateien aus und die restlichen drei bauen das Programm aus den Sourcen zusammen und installieren es im System.</p>

Zeile 115:

Auf einem typischen Laptop System ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee die Haupt Soundkarte für unsere Packet Radio Aktivität zu verwenden, da wir in diesem Fall erst die Sound-Infrastruktur der Benutzerumgebung "loswerden" müssen, da wir exklusiven Zugriff auf die Soundkarte benötigen. Eine externe USB Soundkarte ist für unseren Zweck deshalb besser geeignet. Bevor wir die Soundkarte an den USB Port anschließen sehen wir uns an welche Soundkarten bereits im System sichtbar sind:

Zeile 115:

Auf einem typischen Laptop System ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee die Haupt Soundkarte für unsere Packet Radio Aktivität zu verwenden, da wir in diesem Fall erst die Sound-Infrastruktur der Benutzerumgebung "loswerden" müssen, da wir exklusiven Zugriff auf die Soundkarte benötigen. Eine externe USB Soundkarte ist für unseren Zweck deshalb besser geeignet. Bevor wir die Soundkarte an den USB Port anschließen sehen wir uns an welche Soundkarten bereits im System sichtbar sind:

-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
	<code>arecord -l</code>		<code>arecord -l</code>
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
	könnte zum Beispiel die folgende Ausgabe liefern:		könnte zum Beispiel die folgende Ausgabe liefern:
-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
-	**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) **** <code>
</code>	+	**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) ****
-	Karte 0: PCH [HDA Intel PCH], Gerät 0: ALC898 Analog [ALC898 Analog] <code>
</code>	+	Karte 0: PCH [HDA Intel PCH], Gerät 0: ALC898 Analog [ALC898 Analog]
-	Sub-Geräte: 0/1 <code>
</code>	+	Sub-Geräte: 0/1
-	Sub-Gerät #0: subdevice #0 <code>
</code>	+	Sub-Gerät #0: subdevice #0
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
	Alternativ kann man auch		Alternativ kann man auch
-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
	<code>cat /proc/asound/cards</code>		<code>cat /proc/asound/cards</code>
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
	ansehen:		ansehen:
-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
-	0 [PCH]: HDA-Intel - HDA Intel PCH <code>
</code>	+	0 [PCH]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
-	HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167 <code>
</code>	+	HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
		+	

```
+ Steckt man nun die Soundkarte in  
den USB Slot so findet man z.B.:  
  
+  
  
+ <pre>  
  
+ cat /proc/asound/cards  
  
+ 0 [PCH      ]: HDA-Intel - HDA  
Intel PCH  
  
+ HDA Intel PCH at  
0x2ffff20000 irq 167  
  
+ 1 [Device    ]: USB-Audio - USB  
Audio Device  
  
+ C-Media Electronics  
Inc. USB Audio Device at usb-0000:00:  
14.0-6.1, full speed  
  
+ </pre>  
  
+  
  
+ Beim neu hinzugekommenen Device  
handelt es sich offenbar um unsere  
USB Karte. Im nächsten Schritt  
kontrollieren wir den Eingangsspiegel  
und den korrekten Anschluss.  
  
+ Selbstverständlich kann man dazu  
das mit einer komfortablen  
grafischen Schnittstelle  
ausgestattete Programm "'audacity'"  
verwenden, es geht aber auch von  
der Kommandozeile aus mit  
  
+  
  
+ <pre>  
  
+ arecord -D <device> -V stereo -f  
S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null  
  
+ </pre>  
  
+  
  
+ "<device>" ist dabei ein Platzhalter  
für unsere USB Soundkarte. Für den  
im Beispiel oben gezeigten Fall lautet  
"<device>"
```

```

+ 
+ <pre>
+ arecord -D plughw:Device,0 -V stereo -
+ f S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null
+ </pre>
+ 
+ ""Device"" ist der Text, der in den eckigen Klammern steht. Statt des Namens hätten wir auch die Zahl 1 nehmen können: plughw:1,0. Der Nachteil dabei ist, dass sich diese Zahl ändern kann wenn wir weitere zusätzliche Hardware hinzufügen.
+ 
+ In etwa die folgende Ausgabe sollte nun auf der Kommandozeile erscheinen:
+ 
+ <pre>
+ Aufnahme: WAVE '/dev/null' :
+ Signed 16 bit Little Endian, Rate:
+ 48000 Hz, stereo
+ 
+ +#####
+ 73%|73%
+ ##### +
+ </pre>
+ 
+ Wenn der Pegel bei 0% ist, so ist definitiv etwas falsch. 99% auf der anderen Seite ist nicht falsch, zeigt aber eine recht hohe Austeuerung an. Der Pegel sollte sich mit dem Programm ""alsamixer"", das man in einer separaten Console öffnet einstellen lassen.
+ 
```

+ **"Tipp:" Wenn man den speziellen Dateinamen /dev/null durch einen echten Dateinamen ersetzt: z.B.: "meineaufnahme.wav" so kann man diese Datei später anhören oder auch "offline" dekodieren. Das ist beim Debugging oder wenn man jemanden um Hilfe bittet mitunter hilfreich.**

+ **Wer es nicht ohnehin schon getan hat sollte spätestens jetzt das Programm "direwolf" installieren:**

+ **<pre>**

+ **sudo apt install direwolf**

+ **</pre>**

+ **Ich empfehle die sehr gute mit "direwolf" kommende Dokumentation zu lesen. Trotzdem gebe ich hier ein paar kurze Tipps:**

+ **Um direwolf als normaler Benutzer in der Konsole zu starten braucht man eine Konfigurationsdatei im Heimverzeichnis. Eine Musterdatei findet man in**

+ **<pre>**

+ **/usr/share/doc/direwolf/conf/direwolf.conf.gz**

+ **</pre>**

+

+ Diese Datei dekomprimiert man und kopiert sie in das eigene Heimverzeichnis. Mit einem Texteditor muss man zumindest die richtige Soundkarte wählen:

+

+ `<pre>`

+ `ADEVICE plughw:Device,0`

+ `</pre>`

+

+ in unserem Fall. Da wir fürs Erste nur hören ist es nicht wichtig, kann aber nicht schaden unter MYCALL das eigene Rufzeichen einzutragen. Was es mit dem optionalen SSID auf sich hat soll uns fürs erste egal sein. Die Zahl 7 ist hier keine schlechte Wahl. Außerdem setzen wir den Parameter MODEM auf

+

+ `<pre>`

+ `MODEM 1200`

+ `</pre>`

+

+ Der Aufruf des Programms `direwolf` sollte dann in der Konsole die gehörten APRS Aussendungen dekodiert anzeigen:

+

+ `[[Datei:direwolf.png|rahmenlos|100%|1432x1432px]]`

+

""Herzliche Gratulation"" der erste Schritt ist geschafft! Es ist klar, dass wir nur an der Oberfläche von Packet Radio gekratzt haben. Wir haben außerdem die derzeit populärste

+ Variante, nämlich "APRS" an den Beginn gestellt, auch deshalb, weil vielleicht der eine oder die andere damit schon Kontakt gehabt haben und nun einmal sehen, wie wenig für APRS tatsächlich benötigt wird.

+

Ich habe im weiteren vor in dieser Artikelserie auf das "echte" Packet Radio genauer einzugehen und zu zeigen, wie das mit Linux "Bordmitteln" unter ausschließlicher Verwendung von freier Software zu bewerkstelligen ist. Dabei soll auch das Thema Packet und HAMNET nicht zu kurz kommen. Geplant ist auch auf "PAT" den freien Winlink Client einzugehen.

+

==Linksammlung==

Zeile 149:

*linux-ax25.org [<https://www.linux-ax25.org>]

*Linux und Amateur Radio [<https://www.qsl.net/dl1bke/linux/linux.en.html>]

Zeile 219:

*linux-ax25.org [<https://www.linux-ax25.org>]

*Linux und Amateur Radio [<https://www.qsl.net/dl1bke/linux/linux.en.html>]

+ *PAT Winlink Client [<https://getpat.io>]

Version vom 3. April 2022, 14:35 Uhr



Funkpaketpost



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	47
2 Das Betriebssystem GNU-Linux	48
3 Möglichst schnell online gehen	49
4 Linksammlung	55

Einleitung

Amaterurfunk, Packet Radio und Linux verbindet eine gemeinsame Geschichte die bis in die Anfänge der beiden letzten zurückreicht. So gibt es seit der Version 2.0 des Linux Betriebssystemkerns einen Netzwerktreiber der tief im System verankert ist: den **AX.25** Protokoll Treiber, wobei das **A** hier tatsächlich für Amateur und nicht etwa Audio steht.

Zu dieser Zeit, in den frühen 90ern des letzten Jahrhunderts gehörte es noch zum guten Ton, dass man ein Amaterurfunkrufzeichen hatte wenn man Technik affin war. Und so sollte es nicht allzu sehr verwundern, dass Kernel Entwickler und Funkamateurl *Alan Cox* mit Rufzeichen *G4PTS*, wie man zum Beispiel aus der *man-Page* der Software *axcall* erfahren kann, unter Anderem die Quellen für den AX25 Kernel-Treiber beigesteuert hat.

Packet Radio selbst erblickte ein gutes Jahrzehnt vor Linux, rund um das Jahr 1978 (1) das Licht der Welt. Zu dieser Zeit kamen langsam *Personal Computer* in Umlauf die zunächst häufig mit dem Betriebssystem *DOS* ausgestattet waren. *DOS* hatte damals noch die Bedeutung von **Disk Operating System** und stand noch nicht für die gefürchtete Netzwerkattacke *Denial of Service*. Es war die Zeit der aufkommenden Telefonmodems und der Begriff des Computer Netzwerkes hatte noch nicht Eingang in die Welt der Personal Computer gefunden.

Es war aber auch die Zeit in der die Menschen Software als etwas Eigenständiges zu begreifen begannen. Dadurch, dass Software eine Existenz unabhängig von einem physischen Träger hat weil sie leicht zu kopieren ist fürchteten die Einen um die Früchte ihrer Arbeit gebracht zu werden während Andere in der Kopierbarkeit eben gerade einen großen Vorteil sahen, weil man Software dadurch beliebig oft teilen konnte und trotzdem Jeder die ganze Software behielt.

Es gab aber auch Mischformen: So erkannten findige Leute, dass man sich die leichte Kopierbarkeit zunutze machen konnte um Vertriebskosten einzusparen, wenn auch zu dem Preis, dass Nutzer der Software diese eben genauso leicht weitergeben konnten. Indem man aber nur die maschinenlesbaren Bitmuster herausgab konnte man wenigstens andere ProgrammiererInnen daran hindern dass sie die Programme verändern konnten. Die Befürchtung war nämlich, dass auf diese Weise die Arbeit die man in die Entwicklung gesteckt hatte von Anderen als die Eigene ausgegeben werden konnte und man so um die Früchte der eigenen Arbeit gebracht wäre. Weil man die Kopierbarkeit durch die Anwender ohnehin nicht effektiv unterbinden konnte, so ermutigte man die Anwender sogar solche Software weiterzugeben und auf diese Weise Werbungskosten und Vertriebskosten zu sparen. Diese Art Software nannte man "Share Ware" und deren Erzeuger hofften durch das Angebot von Premium Versionen mit essentiellen Zusatzfunktionen schließlich Gewinn zu machen. Die Verfechter der freien Variante waren übrigens nicht durchgehend Altruisten die nur der Welt etwas schenken wollten oder Hobbyisten die nur zu ihrem Vergnügen programmieren, sie hatten ganz einfach ein anderes *Geschäftsmodell*, nämlich eines das auf der Idee basierte, dass man sein Einkommen nicht dadurch erzielt, dass man einfach für die Vervielfältigung von Bitmustern entlohnt wird sondern durch Support- und Beratungsleistung der Anwender.

Warum ist diese Thematik in einer Einleitung zum Thema *Linux und Amateur Packet Radio* so wichtig? Vielen Nutzern der für Packet Radio verfügbaren Software war es nämlich offenbar genug, dass sie die Software, wie man so sagt: *gratis* bekommen konnten. Deshalb finden wir

auch heute wenn wir nach Software für Packet Radio suchen zwar noch eine Menge Programme die man sich aus dem Internet laden kann, aber leider sind für die meisten dieser Programme keine Quellcodes mehr verfügbar. Das führt nun dazu dass niemand sie an die durch die Weiterentwicklung von Hardware und Betriebssystemen veränderten Umstände anpassen kann, außer der Originalautor macht das, sofern er nicht das Interesse verloren hat oder er es nicht mehr kann weil er bereits ein SK ist.

Nun wird man zwar auch im Umfeld von *Linux* den **Gratis-Software** Typus finden, er übt sich aber hier in starker Zurückhaltung. In Linux ist der Typus **Freie-Software** deutlich stärker vertreten. Von freier Software spricht man wenn man die Freiheit hat

- die Software auszuführen, wie man möchte, für jeden Zweck,
- die Funktionsweise der Software zu untersuchen und eigenen Bedürfnissen anzupassen,
- die Software weiterzuverbreiten und damit seinen Mitmenschen zu helfen sowie
- die Software zu verbessern und diese Verbesserungen zu veröffentlichen.

Es handelt sich dabei um die von der Free Software Foundation definierten Kriterien an der man freie Software erkennt.

In dieser Artikelserie soll nun versucht werden zu zeigen wie die verschiedenen Aufgaben von *Packet Radio* ausschließlich mit freier Software realisiert werden können. Auch in diesem Zusammenhang wird man auf *veraltete* Software stoßen und auf Probleme für die (noch) keine Komponenten vorhanden sind. Aber anders als bei *Share Ware* kann man freie Software zumindest im Prinzip immer an aktuelle Verhältnisse anpassen und da Packet Radio im Linux Umfeld aus vielen kleinen Teilprogrammen zusammengesetzt wird braucht man für fehlende Funktionen nur jeweils vergleichsweise kleine Zusatzprogramme schreiben. Die Möglichkeit teil-veraltete Software zu aktualisieren wurde habe ich beispielsweise bereits selbst wahrgenommen indem ich das Software **soundmodem** (2) von Thomas Sailer aktualisiert habe.

Das Betriebssystem GNU-Linux

Hier ist, hoffentlich verständlicherweise, nicht der Ort die Grundlagen des Umgangs mit Linux zu erklären. Das Internet ist aber voll mit Informationen. Wer nur mal *schnell* probieren will ob das überhaupt etwas für ihn/sie ist dem sei die *Knoppix* CD (3) ans Herz gelegt.

Es folgen nun ein paar allgemeine Ratschläge ohne in die Tiefe zu gehen.

Da Gnu-Linux nicht nach dem Prinzip: *one size fits all* funktioniert hat man immer wieder einmal die *Qual der Wahl*. Die Software Pakete von Gnu-Linux bekommt man üblicherweise als **Distribution**. Es ist für viele Neueinsteiger aber verblüffend, dass Gnu-Linux nicht *das eine Ding* ist sondern als Sammlung mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen verfügbar ist. Trotzdem gilt häufig, dass Informationen die für eine Distribution gelten, mit Vorsicht angewandt, auch in einer anderen Distribution nützlich sein können.

Distributionen sind aber nicht der einzige Weg an Software zu kommen, in letzter Zeit kommen immer mehr Pakete in Umlauf die unabhängig von der Distribution installiert werden können. Wie auch bei anderen Betriebssystemen ist man dabei gut beraten möglichst sorgfältig die Quelle aus der man die Software installiert zu prüfen um böse Überraschungen zu vermeiden.

Dann gibt es natürlich noch den Weg den man bei *freier Software* immer beschreiten können sollte: Die Installation aus den Paketquellen.

Ich setzte in der Folge für meine *Anleitungen* die '*Debian* (4) Distribution voraus. Das ist eine der am weitesten verbreiteten Distributionen die auch die Basis für andere Distribution wie zum Beispiel *Ubuntu* ist. Trotzdem soll diese Einschränkung nicht als Wertung missverstanden werden. Ich fordere Euch, die Amateurfunk Gemeinde, auf diese Artikel um Hinweise zu ergänzen wie ein bestimmtes Problem in einer anderen Distribution zu lösen wäre, sollte es Unterschiede geben. Das hier ist ja schließlich ein *Wiki* in dem wir unser Wissen zusammentragen.

Als **Hardware** kann es für den Anfang ein nicht mehr ganz taufrischer PC durchaus tun. Ihr seid möglicherweise überrascht wenn ihr seht was in dem alten Ding noch drin steckt wenn ihr eine leichtfüßige Distribution wie zum Beispiel *Lubuntu* (5) installiert. Diejenigen, die einen Raspberry haben können entweder das originale Image installieren oder auch ein in jüngerer Zeit verfügbar gewordenes Debian Image mit dem dann *ganz normale* Debian Pakete aus dem Hauptrepository nachinstalliert werden können.

Wie bereits gesagt ist dies ein zwar interessantes aber viel zu weites Feld weshalb wir uns nun auf unser Hauptthema, '*Linux und Packet Radio* konzentrieren wollen.

Möglichst schnell online gehen

Wer auf dieser Seite gelandet ist will wahrscheinlich möglichst schnell mit Linux ins Packet Radio Netz kommen um ein erstes Erfolgsgefühl zu erleben. Nun, je nach Voraussetzungen mag das schwerer oder leichter sein. Wer zum Beispiel von Windows kommt und von seinem Equipment bereits weiß, dass es geeignet ist, sollte auf keine großen Hürden stoßen. Anders mag das sein wenn noch keine Vorerfahrungen vorhanden sind.

In diesem Abschnitt soll deshalb versucht werden das Ziel möglichst schnell anzusteuern, wenn auch auf Kosten des tieferen Verständnisses. Ich habe vor das später nachholen.

Die erste Frage die wir beantworten müssen ist: Wo ist der nächste *Packet Radio Knoten*? Für Österreich versucht das UKW Referat eine aktuelle Liste der Digipeater (7) bereitzustellen. Aus dieser Liste ist leider nicht herauszulesen ob es sich beim angegebenen Digipeater um einen **APRS Digipeater** oder um einen **Packet Node** handelt. In diesem Wiki finden sich auf der allgemeinen [Packet Radio](#) Seite dazu Hinweise. Es ist jedenfalls eine gute Idee, sobald man eine potentielle Frequenz ermittelt hat seinen Receiver abzuhören und die Empfangslage festzustellen. Digipeater senden Baken in der Betriebsart aus in der sie auch gearbeitet werden können. Die folgenden Hörbeispiele verdeutlichen was zu erwarten ist:

1. <https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:afsk12.mp3>

1200 Baud Audio Frequenzmodulation (AFSK)


2. <https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:fsk48.mp3>

4800 Baud Frequenzmodulation (FSK) nach FM Demodulator

3. <https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:fsk96.mp3>

9600 Baud frequenzmodulation (FSK) nach FM Demodulator

Es lohnt sich darauf hinzuweisen, dass diese Hörbeispiele mit einem Mikrofon vom Lautsprecher des Receivers aufgezeichnet wurden. In der folgenden Abbildung ist deutlich ein kurzer Rauschpegel zu erkennen bevor der *Squelch* den Empfang stummschaltet:

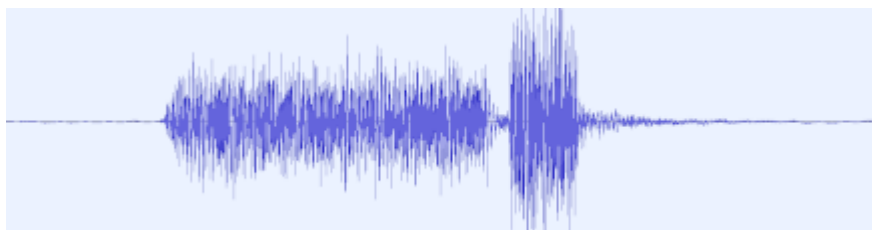


Auf eine weitere Besonderheit sollte man deshalb achten: Hört man den Empfang mit offener Rauschsperrung ab so kann man das eigentliche Signal sehr leicht überhören wie das folgende Hörbeispiel zeigt:

- https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:4xfsk96_open_sq.mp3

9600 Baud FSK mit offener Rauschsperrung

In der folgenden Abbildung ist zu erkennen was hier passiert:

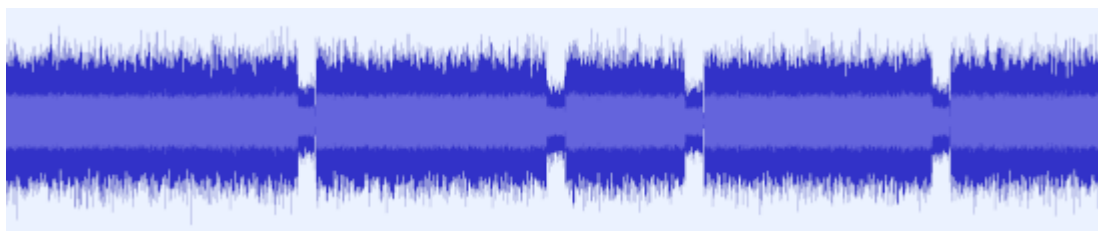

Da es sich um FM Empfang handelt sehen wir bei offener Rauschsperrung einen hohen Rauschpegel. Erst bei Vorhandensein des Trägersignales sehen wir den Signalpegel durch ein Absinken der Amplitude. Wie wir in einem vorhergehenden Beispiel gehört haben empfinden wir das *9600Bd* Signal als Rauschen. Da unser Ohr den Unterschied zwischen im Signalgehalt aber nicht wahrnehmen kann hören wir nur das Absinken der Amplitude. Ein verlässlicher Indikator ist in diesem Fall also nur der Blick auf das S-Meter unseres Transceivers.

Der nächste Schritt besteht nun darin unser Funkgerät fit zu machen. Dabei gibt es verschiedene Wege die man beschreiten kann.

1. Arbeiten mit Hardware TNC und Modem oder
2. arbeiten mit Soundkarte und Software TNC oder
3. arbeiten mit SDR und Transceiver ...

Damit wir dem Titel dieses Abschnittes gerecht werden beschränken wir uns hier zunächst einmal auf ein Minimum, das so lautet:

1. Anschluss unserer Soundkarte an das Funkgerät und
2. Empfang und Dekodierung von APRS Nachrichten mit 1200Bd.

Das ist zugegebenermaßen ein bescheiden klingendes Ziel, wer aber die Schritte sorgfältig durchführt wird damit Basiskenntnisse erlangen, die sich später als nützlich erweisen werden.

Es beginnt mit dem Anschluss der Soundkarte. Wer bereits Erfahrungen mit dem auf Kurzwelle gerne verwendeten Programm **fldigi** gesammelt hat hat hier sicher einen Vorteil. **ALSA**, die *A*dvanced *L*inux *S*ound *A*rchitecture, das System von Treibern und Hilfsprogrammen ist zwar sehr mächtig, mitunter aber etwas sperrig in der Handhabung. Dazu kommt, dass auf modernen Linuxdistributionen ein Soundmanager wie **pulseaudio** *sitzt*, der üblicherweise meint er habe die alleinige Autorität über die Hardware.

Soferne wir geschafft haben ein digitales - APRS - Signal aufzufangen, z.B. auf der Frequenz 144,800 MHz, stehen wir nun vor der Aufgabe das Signal in unseren Rechner zu bekommen. Obwohl es bei 1200Bd durchaus möglich ist, über das Mikrofon einen Erfolg zu erzielen, so empfehle ich das nicht betriebsmäßig zu machen, weil natürlich die Robustheit bei dieser Methode leidet, und wir außerdem auf diese Weise höhere Geschwindigkeit unter Garantie nicht erreichen werden.

Ein häufig beschrittener Weg ist es, ein für den Transceiver geeignetes Soundkarten Interface zu erwerben. Doch Achtung: Normalerweise sind diese Interfaces nicht für den 9600 Baud Betrieb geeignet. Wer aber mit den klassischen 1200Baud das Auslangen findet und zudem ein bequemes Interface sucht das auch für den Betrieb auf Kurzwelle geeignet ist, ist hier sicher gut beraten. Bevor man sich eine solche Neuanschaffung überlegt lohnt ein genauer Blick ins Handbuch des Transceivers. Modernere Rigs haben oft bereits eine über USB ansprechbare Soundkarte eingebaut, sodass hier nur ein Kabel nötig ist. Ich muss an dieser Stelle leider anmerken, dass, aus mir unverständlichen Gründen, diese Soundkarten häufig intern so verdrahtet sind, dass sie nicht für die *höheren* Geschwindigkeiten wie 9600Bps geeignet sind.

Wenn man die genannten Wege nicht beschreiten kann, oder möchte, so wäre das Nächste ein Blick auf die Rückseite des Transceivers (oder ins Handbuch natürlich). Findet sich dort eine **9-polige Mini DIN** Buchse, oder bietet der Hersteller ein Adapterkabel an, das in einer solchen Buchse endet, so stehen die Chancen meiner Erfahrung nach äußerst gut, dass man darüber nicht nur Betrieb mit 1200Bps sonder auch mit 9600Bps machen kann. Nötig ist dafür nur ein Adapterkabel, das auf der anderen Seite des 9-poligen Steckers zwei Audio Klinkenstecker sowie eventuell einen Stecker für die serielle Schnittstelle aufweist. Dieser serielle Stecker ist aber kein Muss. Er wird nur benötigt wenn wir die PTT über die 9-pol. Mini DIN steuern wollen. Es gibt aber auch Alternativen dazu die über die **hamlib** führen. Dazu später mehr, bzw. der Verweis auf die Dokumentation zu **direwolf**.

In diesem Abschnitt benötigen wir zunächst einmal nur den Aufnahmepfad unserer Soundkarte. Ich empfehle die Installation der folgenden Hilfsprogramme die im Standard **Debian** repository verfügbar sind:

```
sudo apt install alsa-utils sox
```

Ein nicht essentielles, aber im Problemfall recht hilfreiches, Programm ist *alsacap* von Volker Schatz (9). Da kein Debian Paket verfügbar ist muss man es selbst kompilieren. Man kann diesen Schritt für den Anfang überspringen und später nachholen, sollte man das Programm brauchen. In einem Verzeichnis deiner Wahl führe die folgenden Befehle aus:

```
wget https://www.volkerschatz.com/noise/alsacap.tgz
tar -xzf alsacap.tgz
cd alsacap
make<br />
sudo make install
```

Anmerkung: Im Allgemeinen ist es keine gute Idee einfach Befehle aus dem Internet zu kopieren und auszuführen wenn man keine Idee hat was genau die tun. Besonders heikel sind Befehle in denen **sudo** vorkommt. sudo fragt nach dem root Passwort und führt die folgenden Anweisungen dann mit **root** Rechten aus. (root ist der Benutzer Account der Alles darf.) Wer also hier unsicher ist, dem sei empfohlen sich ein wenig besser mit den Grundlagen des Betriebssystems Linux auseinanderzusetzen. In unserem Fall holt der erste Befehl Daten von der Webseite von Volker Schatz. Ob man dieser Webseite vertraut muss jeder für sich entscheiden. Das ist nicht anders als mit jeder anderen Software auch, die man aus dem Internet lädt. Der nächste packt die Dateien aus und die restlichen drei bauen das Programm aus den Sourcen zusammen und installieren es im System.

Auf einem typischen Laptop System ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee die Haupt Soundkarte für unsere Packet Radio Aktivität zu verwenden, da wir in diesem Fall erst die Sound-Infrastruktur der Benutzerumgebung *loswerden* müssen, da wir exklusiven Zugriff auf die Soundkarte benötigen. Eine externe USB Soundkarte ist für unseren Zweck deshalb besser geeignet. Bevor wir die Soundkarte an den USB Port anschließen sehen wir uns an welche Soundkarten bereits im System sichtbar sind:

```
arecord -l
```

könnte zum Beispiel die folgende Ausgabe liefern:

```
**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) ****
Karte 0: PCH [HDA Intel PCH], Gerät 0: ALC898 Analog [ALC898 Analog]
  Sub-Geräte: 0/1
  Sub-Gerät #0: subdevice #0
```

Alternativ kann man auch

```
cat /proc/asound/cards
```

ansehen:

```
0 [PCH          ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                   HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167
```

Steckt man nun die Soundkarte in den USB Slot so findet man z.B.:


```
cat /proc/asound/cards
0 [PCH                ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                        HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167
1 [Device             ]: USB-Audio - USB Audio Device
                        C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-
0000:00:14.0-6.1, full speed
```

Beim neu hinzugekommenen Device handelt es sich offenbar um unsere USB Karte. Im nächsten Schritt kontrollieren wir den Eingangspegel und den korrekten Anschluss. Selbstverständlich kann man dazu das mit einer komfortablen grafischen Schnittstelle ausgestattete Programm **audacity** verwenden, es geht aber auch von der Kommandozeile aus mit

```
arecord -D <device> -V stereo -f S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null
```

<device> ist dabei ein Platzhalter für unsere USB Soundkarte. Für den im Beispiel oben gezeigten Fall lautet <device>

```
arecord -D plughw:Device,0 -V stereo -f S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null
```

Device ist der Text, der in den eckigen Klammern steht. Statt des Namens hätten wir auch die Zahl 1 nehmen können: plugw:1,0. Der Nachteil dabei ist, dass sich diese Zahl ändern kann wenn wir weitere zusätzliche Hardware hinzufügen.

In etwa die folgende Ausgabe sollte nun auf der Kommandozeile erscheinen:

```
Aufnahme: WAVE '/dev/null' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 48000 Hz,
stereo
+##### 73%|73%##### +
```

Wenn der Pegel bei 0% ist, so ist definitiv etwas falsch. 99% auf der anderen Seite ist nicht falsch, zeigt aber eine recht hohe Austeuerung an. Der Pegel sollte sich mit dem Programm **alsamixer**, das man in einer separaten Console öffnet einstellen lassen.

Tipp: Wenn man den speziellen Dateinamen /dev/null durch einen echten Dateinamen ersetzt: z. B.: *meineaufnahme.wav* so kann man diese Datei später anhören oder auch *offline* dekodieren. Das ist beim Debugging oder wenn man jemanden um Hilfe bittet mitunter hilfreich.

Wer es nicht ohnehin schon getan hat sollte spätestens jetzt das Programm **direwolf** installieren:

```
sudo apt install direwolf
```

Ich empfehle die sehr gute mit **direwolf** kommende Dokumentation zu lesen. Trotzdem gebe ich hier ein paar kurze Tipps:

Um direwolf als normaler Benutzer in der Konsole zu starten braucht man eine Konfigurationsdatei im Heimverzeichnis. Eine Musterdatei findet man in

```
/usr/share/doc/direwolf/conf/direwolf.conf.gz
```

Diese Datei dekomprimiert man und kopiert sie in das eigene Heimverzeichnis. Mit einem Texteditor muss man zumindest die richtige Soundkarte wählen:

```
ADEVICE plughw:Device,0
```

in unserem Fall. Da wir fürs Erste nur hören ist es nicht wichtig, kann aber nicht schaden unter MYCALL das eigene Rufzeichen einzutragen. Was es mit dem optionalen SSID auf sich hat soll uns fürs erste egal sein. Die Zahl 7 ist hier keine schlechte Wahl. Außerdem setzen wir den Parameter MODEM auf

```
MODEM 1200
```

Der Aufruf des Programms **direwolf** sollte dann in der Konsole die gehörten APRS Aussendungen dekodiert anzeigen:

```
Position with time, HF Gateway <= the original p, SQ3PLX http://microsat.com.pl/
N 48 23.0900, E 016 13.3300
IGate Stockerau OE3WFC U=14.0V.

Digipeater OE1XQR audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.5] S55YB0-2>APZ186,OE6XTR,OE1XQR*,WIDE3-1:14617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 2
Position, DIGI (white center), Experimental, 9 W height=160 6dBI omni
N 46 17.4100, E 015 35.9700
/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 2

Digipeater OE1XUR audio level = 8(4/2) [NONE] _|||||||
[0.5] OE1NDB-9>TX1U91-2,OE1XUR*:,7JL>./"6E}
MIC-E, normal car (side view), Unknown manufacturer, En Route
N 48 15.9100, E 016 27.4600, 1 MPH, course 318, alt 748 ft

Digipeater WIDE1 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] OE1NDB-9>TX1U91-2,OE1XQR,WIDE2*:,7JL>./"6E}
MIC-E, normal car (side view), Unknown manufacturer, En Route
N 48 15.9100, E 016 27.4600, 1 MPH, course 318, alt 748 ft

Digipeater WIDE2 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] S55YAR-10>APHI0A,OE6XTR,OE1XQR,WIDE2*::S55YAR-10:EQNS.0,0.0738,0,0,0.0738,0,0,0.5,-64,0,0,0,0,0
Telemetry Equation Coefficients Message for "S55YAR-10", motorcycle, SQ3PLX http://microsat.com.pl/

Digipeater WIDE2 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] S55YAR-10>APHI0A,OE6XTR,OE1XQR,WIDE2*::S55YAR-10:BITS.11111111,Telemetry data STOL biv
Telemetry Bit Sense/Project Name Message for "S55YAR-10", motorcycle, SQ3PLX http://microsat.com.pl/

Digipeater WIDE2 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] S55UMX-6>APE451,OE6XTR,OE1XQR,WIDE2*::4630.98N/01535.50E_180/000g00t032r000p000b09387h81PIC WS POHORJE 934m
Weather Report, WEATHER Station (blue), Telemetry devices
N 46 30.9800, E 015 35.5000
wind 0.0 mph, direction 180, gust 0, temperature 32, rain 0.00 in last hour, rain 0.00 in last 24 hours, barometer 27.72, humidity 81, "PIC WS POHORJE 934m"

OE1MMU-9 audio level = 6(3/1) [NONE] _|||||||
[0.5] OE1MMU-9>TX1508,WIDE1-1,WIDE2-1:./"62}_0<0x0d>
MIC-E, normal car (side view), Yaesu FT3D, En Route
N 48 13.0800, E 016 19.8000, 0 MPH, course 27, alt 686 ft
```

Herzliche Gratulation der erste Schritt ist geschafft! Es ist klar, dass wir nur an der Obefläche von Packet Radio gekratzt haben. Wir haben außerdem die derzeit populärste Variante, nämlich *APRS* an den Beginn gestellt, auch deshalb, weil vielleicht der eine oder die andere damit schon Kontakt gehabt haben und nun einmal sehen, wie wenig für APRS tatsächlich benötigt wird.

Ich habe im weiteren vor in dieser Artikelserie auf das *echte* Packet Radio genauer einzugehen und zu zeigen, wie das mit Linux *Bordmitteln* unter ausschließlicher Verwendung von freier Software zu bewerkstelligen ist. Dabei soll auch das Thema Packet und HAMNET nicht zu kurz kommen. Geplant ist auch auf **PAT** den freien Winlink Client einzugehen.

Linksammlung

Die (unvollständige) Sammlung der Links verweist typischerweise auf Seiten in englischer Sprache. Leider sind viele der Seiten seit langem nicht mehr gepflegt und möglicherweise auch schon vom Netz verschwunden. In diesem Fall bewährt sich häufig eine Suche im Internetarchiv ([6](#)).

- Linux Amateur Radio AX.25 HOWTO [\[1\]](#)
- Direwolf [\[2\]](#)
- linux-ax25.org [\[3\]](#)
- Linux und Amateur Radio [\[4\]](#)
- PAT Winlink Client [\[5\]](#)

Linux und Amateur Packet Radio: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 3. April 2022, 14:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1rsa ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(weitergeschrieben. muss nun herausfinden wie man exakte zitate einfügt)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 3. April 2022, 14:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1rsa ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(1. Artikel abgeschlossen)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 97:

In diesem Abschnitt benötigen wir zunächst einmal nur den Aufnahmepfad unserer Soundkarte. Ich empfehle die Installation der folgenden Hilfsprogramme die im Standard ""Debian"" repository verfügbar sind:

– **<blockquote>**

sudo apt install alsa-utils sox

– **</blockquote>**

Ein nicht essentielles, aber im Problemfall recht hilfreiches, Programm ist "alsacap" von Volker Schatz ([<https://www.volkerschatz.com/noise/alsa.html> 9]). Da kein Debian Paket verfügbar ist muss man es selbst kompilieren. Man kann diesen Schritt für den Anfang überspringen und später nachholen, sollte man das Programm brauchen. In einem Verzeichnis deiner Wahl führe die folgenden Befehle aus:

– **<blockquote>**

wget <https://www.volkerschatz.com/noise/alsacap.tgz>**
**

– tar -xzf alsacap.tgz**
**

Zeile 97:

In diesem Abschnitt benötigen wir zunächst einmal nur den Aufnahmepfad unserer Soundkarte. Ich empfehle die Installation der folgenden Hilfsprogramme die im Standard ""Debian"" repository verfügbar sind:

+ **<pre>**

sudo apt install alsa-utils sox

+ **</pre>**

Ein nicht essentielles, aber im Problemfall recht hilfreiches, Programm ist "alsacap" von Volker Schatz ([<https://www.volkerschatz.com/noise/alsa.html> 9]). Da kein Debian Paket verfügbar ist muss man es selbst kompilieren. Man kann diesen Schritt für den Anfang überspringen und später nachholen, sollte man das Programm brauchen. In einem Verzeichnis deiner Wahl führe die folgenden Befehle aus:

+ **<pre>**

wget <https://www.volkerschatz.com/noise/alsacap.tgz>

+ tar -xzf alsacap.tgz

– `cd alsacap
``make
`– `sudo make install
`– `</blockquote>`+ `cd alsacap``make
`+ `sudo make install`+ `</pre>`

"Anmerkung": Im Allgemeinen ist es keine gute Idee einfach Befehle aus dem Internet zu kopieren und auszuführen wenn man keine Idee hat was genau die tun. Besonders heikel sind Befehle in denen "sudo" vorkommt. sudo fragt nach dem root Passwort und führt die folgenden Anweisungen dann mit "root" Rechten aus. (root ist der Benutzer Account der Alles darf.) Wer also hier unsicher ist, dem sei empfohlen sich ein wenig besser mit den Grundlagen des Betriebssystems Linux auseinanderzusetzen. In unserem Fall holt der erste Befehl Daten von der Webseite von Volker Schatz. Ob man dieser Webseite vertraut muss jeder für sich entscheiden. Das ist nicht anders als mit jeder anderen Software auch, die man aus dem Internet lädt. Der nächste packt die Dateien aus und die restlichen drei bauen das Programm aus den Sourcen zusammen und installieren es im System.

"Anmerkung": Im Allgemeinen ist es keine gute Idee einfach Befehle aus dem Internet zu kopieren und auszuführen wenn man keine Idee hat was genau die tun. Besonders heikel sind Befehle in denen "sudo" vorkommt. sudo fragt nach dem root Passwort und führt die folgenden Anweisungen dann mit "root" Rechten aus. (root ist der Benutzer Account der Alles darf.) Wer also hier unsicher ist, dem sei empfohlen sich ein wenig besser mit den Grundlagen des Betriebssystems Linux auseinanderzusetzen. In unserem Fall holt der erste Befehl Daten von der Webseite von Volker Schatz. Ob man dieser Webseite vertraut muss jeder für sich entscheiden. Das ist nicht anders als mit jeder anderen Software auch, die man aus dem Internet lädt. Der nächste packt die Dateien aus und die restlichen drei bauen das Programm aus den Sourcen zusammen und installieren es im System.

Zeile 115:

Auf einem typischen Laptop System ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee die Haupt Soundkarte für unsere Packet Radio Aktivität zu verwenden, da wir in diesem Fall erst die Sound-Infrastruktur der Benutzerumgebung "loswerden" müssen, da wir exklusiven Zugriff auf die Soundkarte benötigen. Eine externe USB Soundkarte ist für unseren Zweck deshalb besser geeignet. Bevor wir die Soundkarte an den USB Port anschließen sehen wir uns an welche Soundkarten bereits im System sichtbar sind:

Zeile 115:

Auf einem typischen Laptop System ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee die Haupt Soundkarte für unsere Packet Radio Aktivität zu verwenden, da wir in diesem Fall erst die Sound-Infrastruktur der Benutzerumgebung "loswerden" müssen, da wir exklusiven Zugriff auf die Soundkarte benötigen. Eine externe USB Soundkarte ist für unseren Zweck deshalb besser geeignet. Bevor wir die Soundkarte an den USB Port anschließen sehen wir uns an welche Soundkarten bereits im System sichtbar sind:

-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
	arecord -l		arecord -l
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
	könnte zum Beispiel die folgende Ausgabe liefern:		könnte zum Beispiel die folgende Ausgabe liefern:
-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
-	**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) **** <code>
</code>	+	**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) ****
-	Karte 0: PCH [HDA Intel PCH], Gerät 0: ALC898 Analog [ALC898 Analog] <code>
</code>	+	Karte 0: PCH [HDA Intel PCH], Gerät 0: ALC898 Analog [ALC898 Analog]
-	Sub-Geräte: 0/1 <code>
</code>	+	Sub-Geräte: 0/1
-	Sub-Gerät #0: subdevice #0 <code>
</code>	+	Sub-Gerät #0: subdevice #0
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
	Alternativ kann man auch		Alternativ kann man auch
-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
	cat /proc/asound/cards		cat /proc/asound/cards
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
	ansehen:		ansehen:
-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
-	0 [PCH]: HDA-Intel - HDA Intel PCH <code>
</code>	+	0 [PCH]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
-	HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167 <code>
</code>	+	HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
		+	

- + **Steckt man nun die Soundkarte in den USB Slot so findet man z.B.:**
- +
- + `<pre>`
- + `cat /proc/asound/cards`
- + **0 [PCH]: HDA-Intel - HDA Intel PCH**
- +

HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167
- + **1 [Device]: USB-Audio - USB Audio Device**
- +

C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-0000:00:14.0-6.1, full speed
- + `</pre>`
- +
- +

Beim neu hinzugekommenen Device handelt es sich offenbar um unsere USB Karte. Im nächsten Schritt kontrollieren wir den Eingangsspiegel und den korrekten Anschluss.
- +

Selbstverständlich kann man dazu das mit einer komfortablen grafischen Schnittstelle ausgestattete Programm `"audacity"` verwenden, es geht aber auch von der Kommandozeile aus mit
- +
- + `<pre>`
- + `arecord -D <device> -V stereo -f S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null`
- + `</pre>`
- +
- +

`"<device>"` ist dabei ein Platzhalter für unsere USB Soundkarte. Für den im Beispiel oben gezeigten Fall lautet `"<device>"`

```

+ 
+ <pre>
+ arecord -D plughw:Device,0 -V stereo -
+ f S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null
+ </pre>
+ 
+ ""Device"" ist der Text, der in den
eckigen Klammern steht. Statt des
Namens hätten wir auch die Zahl 1
+ nehmen können: plughw:1,0. Der
Nachteil dabei ist, dass sich diese
Zahl ändern kann wenn wir weitere
zusätzliche Hardware hinzufügen.
+ 
+ In etwa die folgende Ausgabe sollte
+ nun auf der Kommandozeile
erscheinen:
+ 
+ <pre>
+ Aufnahme: WAVE '/dev/null' :
+ Signed 16 bit Little Endian, Rate:
48000 Hz, stereo
+ 
+ #####
+ 73%|73%
+ ##### +
+ </pre>
+ 
+ Wenn der Pegel bei 0% ist, so ist
definitiv etwas falsch. 99% auf der
anderen Seite ist nicht falsch, zeigt
+ aber eine recht hohe Austeuerung an.
Der Pegel sollte sich mit dem
Programm ""alsamixer"", das man in
einer separaten Console öffnet
einstellen lassen.
+ 

```


- + **"Tipp:" Wenn man den speziellen Dateinamen /dev/null durch einen echten Dateinamen ersetzt: z.B.: "meineaufnahme.wav" so kann man diese Datei später anhören oder auch "offline" dekodieren. Das ist beim Debugging oder wenn man jemanden um Hilfe bittet mitunter hilfreich.**
- +
- + **Wer es nicht ohnehin schon getan hat sollte spätestens jetzt das Programm "direwolf" installieren:**
- +
- + **<pre>**
- + **sudo apt install direwolf**
- + **</pre>**
- +
- + **Ich empfehle die sehr gute mit "direwolf" kommende Dokumentation zu lesen. Trotzdem gebe ich hier ein paar kurze Tipps:**
- +
- + **Um direwolf als normaler Benutzer in der Konsole zu starten braucht man eine Konfigurationsdatei im Heimverzeichnis. Eine Musterdatei findet man in**
- +
- + **<pre>**
- + **/usr/share/doc/direwolf/conf/direwolf.conf.gz**
- + **</pre>**
- +

+ Diese Datei dekomprimiert man und kopiert sie in das eigene Heimverzeichnis. Mit einem Texteditor muss man zumindest die richtige Soundkarte wählen:

+

+ `<pre>`

+ `ADEVICE plughw:Device,0`

+ `</pre>`

+

+ in unserem Fall. Da wir fürs Erste nur hören ist es nicht wichtig, kann aber nicht schaden unter MYCALL das eigene Rufzeichen einzutragen. Was es mit dem optionalen SSID auf sich hat soll uns fürs erste egal sein. Die Zahl 7 ist hier keine schlechte Wahl. Außerdem setzen wir den Parameter MODEM auf

+

+ `<pre>`

+ `MODEM 1200`

+ `</pre>`

+

+ Der Aufruf des Programms `direwolf` sollte dann in der Konsole die gehörten APRS Aussendungen dekodiert anzeigen:

+

+ `[[Datei:direwolf.png|rahmenlos|100%|1432x1432px]]`

+

""Herzliche Gratulation"" der erste Schritt ist geschafft! Es ist klar, dass wir nur an der Oberfläche von Packet Radio gekratzt haben. Wir haben außerdem die derzeit populärste

+ Variante, nämlich "APRS" an den Beginn gestellt, auch deshalb, weil vielleicht der eine oder die andere damit schon Kontakt gehabt haben und nun einmal sehen, wie wenig für APRS tatsächlich benötigt wird.

+

Ich habe im weiteren vor in dieser Artikelserie auf das "echte" Packet Radio genauer einzugehen und zu zeigen, wie das mit Linux "Bordmitteln" unter ausschließlicher Verwendung von freier Software zu bewerkstelligen ist. Dabei soll auch das Thema Packet und HAMNET nicht zu kurz kommen. Geplant ist auch auf "PAT" den freien Winlink Client einzugehen.

+

==Linksammlung==

Zeile 149:

*linux-ax25.org [<https://www.linux-ax25.org>]

*Linux und Amateur Radio [<https://www.qsl.net/dl1bke/linux/linux.en.html>]

Zeile 219:

*linux-ax25.org [<https://www.linux-ax25.org>]

*Linux und Amateur Radio [<https://www.qsl.net/dl1bke/linux/linux.en.html>]

+ *PAT Winlink Client [<https://getpat.io>]

Version vom 3. April 2022, 14:35 Uhr



Funkpaketpost



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	29
2 Das Betriebssystem GNU-Linux	30
3 Möglichst schnell online gehen	31
4 Linksammlung	37

Einleitung

Amaterurfunk, Packet Radio und Linux verbindet eine gemeinsame Geschichte die bis in die Anfänge der beiden letzten zurückreicht. So gibt es seit der Version 2.0 des Linux Betriebssystemkerns einen Netzwerktreiber der tief im System verankert ist: den **AX.25** Protokoll Treiber, wobei das **A** hier tatsächlich für Amateur und nicht etwa Audio steht.

Zu dieser Zeit, in den frühen 90ern des letzten Jahrhunderts gehörte es noch zum guten Ton, dass man ein Amaterurfunkrufzeichen hatte wenn man Technik affin war. Und so sollte es nicht allzu sehr verwundern, dass Kernel Entwickler und Funkamateurl *Alan Cox* mit Rufzeichen *G4PTS*, wie man zum Beispiel aus der *man-Page* der Software *axcall* erfahren kann, unter Anderem die Quellen für den AX25 Kernel-Treiber beigesteuert hat.

Packet Radio selbst erblickte ein gutes Jahrzehnt vor Linux, rund um das Jahr 1978 (1) das Licht der Welt. Zu dieser Zeit kamen langsam *Personal Computer* in Umlauf die zunächst häufig mit dem Betriebssystem *DOS* ausgestattet waren. *DOS* hatte damals noch die Bedeutung von **Disk Operating System** und stand noch nicht für die gefürchtete Netzwerkattacke *Denial of Service*. Es war die Zeit der aufkommenden Telefonmodems und der Begriff des Computer Netzwerkes hatte noch nicht Eingang in die Welt der Personal Computer gefunden.

Es war aber auch die Zeit in der die Menschen Software als etwas Eigenständiges zu begreifen begannen. Dadurch, dass Software eine Existenz unabhängig von einem physischen Träger hat weil sie leicht zu kopieren ist fürchteten die Einen um die Früchte ihrer Arbeit gebracht zu werden während Andere in der Kopierbarkeit eben gerade einen großen Vorteil sahen, weil man Software dadurch beliebig oft teilen konnte und trotzdem Jeder die ganze Software behielt.

Es gab aber auch Mischformen: So erkannten findige Leute, dass man sich die leichte Kopierbarkeit zunutze machen konnte um Vertriebskosten einzusparen, wenn auch zu dem Preis, dass Nutzer der Software diese eben genauso leicht weitergeben konnten. Indem man aber nur die maschinenlesbaren Bitmuster herausgab konnte man wenigstens andere ProgrammiererInnen daran hindern dass sie die Programme verändern konnten. Die Befürchtung war nämlich, dass auf diese Weise die Arbeit die man in die Entwicklung gesteckt hatte von Anderen als die Eigene ausgegeben werden konnte und man so um die Früchte der eigenen Arbeit gebracht wäre. Weil man die Kopierbarkeit durch die Anwender ohnehin nicht effektiv unterbinden konnte, so ermutigte man die Anwender sogar solche Software weiterzugeben und auf diese Weise Werbungskosten und Vertriebskosten zu sparen. Diese Art Software nannte man "Share Ware" und deren Erzeuger hofften durch das Angebot von Premium Versionen mit essentiellen Zusatzfunktionen schließlich Gewinn zu machen. Die Verfechter der freien Variante waren übrigens nicht durchgehend Altruisten die nur der Welt etwas schenken wollten oder Hobbyisten die nur zu ihrem Vergnügen programmieren, sie hatten ganz einfach ein anderes *Geschäftsmodell*, nämlich eines das auf der Idee basierte, dass man sein Einkommen nicht dadurch erzielt, dass man einfach für die Vervielfältigung von Bitmustern entlohnt wird sondern durch Support- und Beratungsleistung der Anwender.

Warum ist diese Thematik in einer Einleitung zum Thema *Linux und Amateur Packet Radio* so wichtig? Vielen Nutzern der für Packet Radio verfügbaren Software war es nämlich offenbar genug, dass sie die Software, wie man so sagt: *gratis* bekommen konnten. Deshalb finden wir

auch heute wenn wir nach Software für Packet Radio suchen zwar noch eine Menge Programme die man sich aus dem Internet laden kann, aber leider sind für die meisten dieser Programme keine Quellcodes mehr verfügbar. Das führt nun dazu dass niemand sie an die durch die Weiterentwicklung von Hardware und Betriebssystemen veränderten Umstände anpassen kann, außer der Originalautor macht das, sofern er nicht das Interesse verloren hat oder er es nicht mehr kann weil er bereits ein SK ist.

Nun wird man zwar auch im Umfeld von *Linux* den **Gratis-Software** Typus finden, er übt sich aber hier in starker Zurückhaltung. In Linux ist der Typus **Freie-Software** deutlich stärker vertreten. Von freier Software spricht man wenn man die Freiheit hat

- die Software auszuführen, wie man möchte, für jeden Zweck,
- die Funktionsweise der Software zu untersuchen und eigenen Bedürfnissen anzupassen,
- die Software weiterzuverbreiten und damit seinen Mitmenschen zu helfen sowie
- die Software zu verbessern und diese Verbesserungen zu veröffentlichen.

Es handelt sich dabei um die von der Free Software Foundation definierten Kriterien an der man freie Software erkennt.

In dieser Artikelserie soll nun versucht werden zu zeigen wie die verschiedenen Aufgaben von *Packet Radio* ausschließlich mit freier Software realisiert werden können. Auch in diesem Zusammenhang wird man auf *veraltete* Software stoßen und auf Probleme für die (noch) keine Komponenten vorhanden sind. Aber anders als bei *Share Ware* kann man freie Software zumindest im Prinzip immer an aktuelle Verhältnisse anpassen und da Packet Radio im Linux Umfeld aus vielen kleinen Teilprogrammen zusammengesetzt wird braucht man für fehlende Funktionen nur jeweils vergleichsweise kleine Zusatzprogramme schreiben. Die Möglichkeit teil-veraltete Software zu aktualisieren wurde habe ich beispielsweise bereits selbst wahrgenommen indem ich das Software **soundmodem** (2) von Thomas Sailer aktualisiert habe.

Das Betriebssystem GNU-Linux

Hier ist, hoffentlich verständlicherweise, nicht der Ort die Grundlagen des Umgangs mit Linux zu erklären. Das Internet ist aber voll mit Informationen. Wer nur mal *schnell* probieren will ob das überhaupt etwas für ihn/sie ist dem sei die *Knoppix* CD (3) ans Herz gelegt.

Es folgen nun ein paar allgemeine Ratschläge ohne in die Tiefe zu gehen.

Da Gnu-Linux nicht nach dem Prinzip: *one size fits all* funktioniert hat man immer wieder einmal die *Qual der Wahl*. Die Software Pakete von Gnu-Linux bekommt man üblicherweise als **Distribution**. Es ist für viele Neueinsteiger aber verblüffend, dass Gnu-Linux nicht *das eine Ding* ist sondern als Sammlung mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen verfügbar ist. Trotzdem gilt häufig, dass Informationen die für eine Distribution gelten, mit Vorsicht angewandt, auch in einer anderen Distribution nützlich sein können.

Distributionen sind aber nicht der einzige Weg an Software zu kommen, in letzter Zeit kommen immer mehr Pakete in Umlauf die unabhängig von der Distribution installiert werden können. Wie auch bei anderen Betriebssystemen ist man dabei gut beraten möglichst sorgfältig die Quelle aus der man die Software installiert zu prüfen um böse Überraschungen zu vermeiden.

Dann gibt es natürlich noch den Weg den man bei *freier Software* immer beschreiten können sollte: Die Installation aus den Paketquellen.

Ich setzte in der Folge für meine *Anleitungen* die '*Debian* (4) Distribution voraus. Das ist eine der am weitesten verbreiteten Distributionen die auch die Basis für andere Distribution wie zum Beispiel *Ubuntu* ist. Trotzdem soll diese Einschränkung nicht als Wertung missverstanden werden. Ich fordere Euch, die Amateurfunk Gemeinde, auf diese Artikel um Hinweise zu ergänzen wie ein bestimmtes Problem in einer anderen Distribution zu lösen wäre, sollte es Unterschiede geben. Das hier ist ja schließlich ein *Wiki* in dem wir unser Wissen zusammentragen.

Als **Hardware** kann es für den Anfang ein nicht mehr ganz taufrischer PC durchaus tun. Ihr seid möglicherweise überrascht wenn ihr seht was in dem alten Ding noch drin steckt wenn ihr eine leichtfüßige Distribution wie zum Beispiel *Lubuntu* (5) installiert. Diejenigen, die einen Raspberry haben können entweder das originale Image installieren oder auch ein in jüngerer Zeit verfügbar gewordenes Debian Image mit dem dann *ganz normale* Debian Pakete aus dem Hauptrepository nachinstalliert werden können.

Wie bereits gesagt ist dies ein zwar interessantes aber viel zu weites Feld weshalb wir uns nun auf unser Hauptthema, '*Linux und Packet Radio* konzentrieren wollen.

Möglichst schnell online gehen

Wer auf dieser Seite gelandet ist will wahrscheinlich möglichst schnell mit Linux ins Packet Radio Netz kommen um ein erstes Erfolgsgefühl zu erleben. Nun, je nach Voraussetzungen mag das schwerer oder leichter sein. Wer zum Beispiel von Windows kommt und von seinem Equipment bereits weiß, dass es geeignet ist, sollte auf keine großen Hürden stoßen. Anders mag das sein wenn noch keine Vorerfahrungen vorhanden sind.

In diesem Abschnitt soll deshalb versucht werden das Ziel möglichst schnell anzusteuern, wenn auch auf Kosten des tieferen Verständnisses. Ich habe vor das später nachholen.

Die erste Frage die wir beantworten müssen ist: Wo ist der nächste *Packet Radio Knoten*? Für Österreich versucht das UKW Referat eine aktuelle Liste der Digipeater (7) bereitzustellen. Aus dieser Liste ist leider nicht herauszulesen ob es sich beim angegebenen Digipeater um einen **APRS Digipeater** oder um einen **Packet Node** handelt. In diesem Wiki finden sich auf der allgemeinen [Packet Radio](#) Seite dazu Hinweise. Es ist jedenfalls eine gute Idee, sobald man eine potentielle Frequenz ermittelt hat seinen Receiver abzuhören und die Empfangslage festzustellen. Digipeater senden Baken in der Betriebsart aus in der sie auch gearbeitet werden können. Die folgenden Hörbeispiele verdeutlichen was zu erwarten ist:

1. <https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:afsk12.mp3>

1200 Baud Audio Frequenzmodulation (AFSK)


2. <https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:fsk48.mp3>

4800 Baud Frequenzmodulation (FSK) nach FM Demodulator

3. <https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:fsk96.mp3>

9600 Baud frequenzmodulation (FSK) nach FM Demodulator

Es lohnt sich darauf hinzuweisen, dass diese Hörbeispiele mit einem Mikrofon vom Lautsprecher des Receivers aufgezeichnet wurden. In der folgenden Abbildung ist deutlich ein kurzer Rauschpegel zu erkennen bevor der *Squelch* den Empfang stummschaltet:

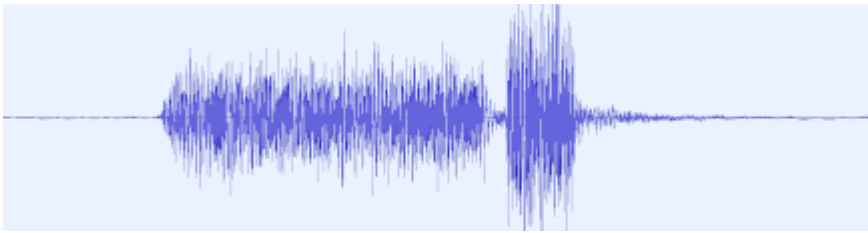


Auf eine weitere Besonderheit sollte man deshalb achten: Hört man den Empfang mit offener Rauschsperrung ab so kann man das eigentliche Signal sehr leicht überhören wie das folgende Hörbeispiel zeigt:

- https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:4xfsk96_open_sq.mp3

9600 Baud FSK mit offener Rauschsperrung

In der folgenden Abbildung ist zu erkennen was hier passiert:

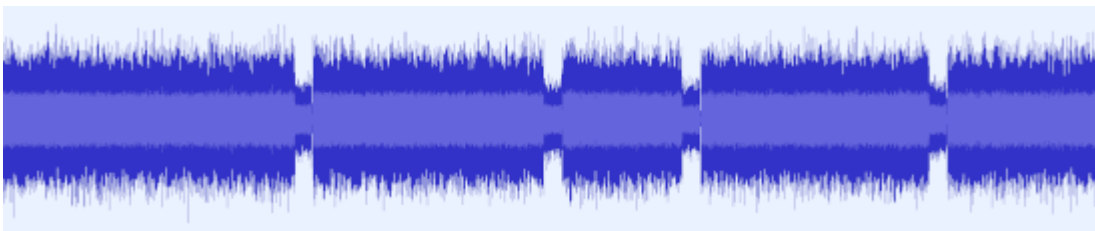

Da es sich um FM Empfang handelt sehen wir bei offener Rauschsperrung einen hohen Rauschpegel. Erst bei Vorhandensein des Trägersignales sehen wir den Signalpegel durch ein Absinken der Amplitude. Wie wir in einem vorhergehenden Beispiel gehört haben empfinden wir das *9600Bd* Signal als Rauschen. Da unser Ohr den Unterschied zwischen im Signalgehalt aber nicht wahrnehmen kann hören wir nur das Absinken der Amplitude. Ein verlässlicher Indikator ist in diesem Fall also nur der Blick auf das S-Meter unseres Transceivers.

Der nächste Schritt besteht nun darin unser Funkgerät fit zu machen. Dabei gibt es verschiedene Wege die man beschreiten kann.

1. Arbeiten mit Hardware TNC und Modem oder
2. arbeiten mit Soundkarte und Software TNC oder
3. arbeiten mit SDR und Transceiver ...

Damit wir dem Titel dieses Abschnittes gerecht werden beschränken wir uns hier zunächst einmal auf ein Minimum, das so lautet:

1. Anschluss unserer Soundkarte an das Funkgerät und
2. Empfang und Dekodierung von APRS Nachrichten mit 1200Bd.

Das ist zugegebenermaßen ein bescheiden klingendes Ziel, wer aber die Schritte sorgfältig durchführt wird damit Basiskenntnisse erlangen, die sich später als nützlich erweisen werden.

Es beginnt mit dem Anschluss der Soundkarte. Wer bereits Erfahrungen mit dem auf Kurzwelle gerne verwendeten Programm **fldigi** gesammelt hat hat hier sicher einen Vorteil. **ALSA**, die *A*dvanced *L*inux *S*ound *A*rchitecture, das System von Treibern und Hilfsprogrammen ist zwar sehr mächtig, mitunter aber etwas sperrig in der Handhabung. Dazu kommt, dass auf modernen Linuxdistributionen ein Soundmanager wie **pulseaudio** *sitzt*, der üblicherweise meint er habe die alleinige Autorität über die Hardware.

Soferne wir geschafft haben ein digitales - APRS - Signal aufzufangen, z.B. auf der Frequenz 144,800 MHz, stehen wir nun vor der Aufgabe das Signal in unseren Rechner zu bekommen. Obwohl es bei 1200Bd durchaus möglich ist, über das Mikrofon einen Erfolg zu erzielen, so empfehle ich das nicht betriebsmäßig zu machen, weil natürlich die Robustheit bei dieser Methode leidet, und wir außerdem auf diese Weise höhere Geschwindigkeit unter Garantie nicht erreichen werden.

Ein häufig beschrittener Weg ist es, ein für den Transceiver geeignetes Soundkarten Interface zu erwerben. Doch Achtung: Normalerweise sind diese Interfaces nicht für den 9600 Baud Betrieb geeignet. Wer aber mit den klassischen 1200Baud das Auslangen findet und zudem ein bequemes Interface sucht das auch für den Betrieb auf Kurzwelle geeignet ist, ist hier sicher gut beraten. Bevor man sich eine solche Neuanschaffung überlegt lohnt ein genauer Blick ins Handbuch des Transceivers. Modernere Rigs haben oft bereits eine über USB ansprechbare Soundkarte eingebaut, sodass hier nur ein Kabel nötig ist. Ich muss an dieser Stelle leider anmerken, dass, aus mir unverständlichen Gründen, diese Soundkarten häufig intern so verdrahtet sind, dass sie nicht für die *höheren* Geschwindigkeiten wie 9600Bps geeignet sind.

Wenn man die genannten Wege nicht beschreiten kann, oder möchte, so wäre das Nächste ein Blick auf die Rückseite des Transceivers (oder ins Handbuch natürlich). Findet sich dort eine **9-polige Mini DIN** Buchse, oder bietet der Hersteller ein Adapterkabel an, das in einer solchen Buchse endet, so stehen die Chancen meiner Erfahrung nach äußerst gut, dass man darüber nicht nur Betrieb mit 1200Bps sonder auch mit 9600Bps machen kann. Nötig ist dafür nur ein Adapterkabel, das auf der anderen Seite des 9-poligen Steckers zwei Audio Klinkenstecker sowie eventuell einen Stecker für die serielle Schnittstelle aufweist. Dieser serielle Stecker ist aber kein Muss. Er wird nur benötigt wenn wir die PTT über die 9-pol. Mini DIN steuern wollen. Es gibt aber auch Alternativen dazu die über die **hamlib** führen. Dazu später mehr, bzw. der Verweis auf die Dokumentation zu **direwolf**.

In diesem Abschnitt benötigen wir zunächst einmal nur den Aufnahmepfad unserer Soundkarte. Ich empfehle die Installation der folgenden Hilfsprogramme die im Standard **Debian** repository verfügbar sind:

```
sudo apt install alsa-utils sox
```

Ein nicht essentielles, aber im Problemfall recht hilfreiches, Programm ist *alsacap* von Volker Schatz (9). Da kein Debian Paket verfügbar ist muss man es selbst kompilieren. Man kann diesen Schritt für den Anfang überspringen und später nachholen, sollte man das Programm brauchen. In einem Verzeichnis deiner Wahl führe die folgenden Befehle aus:

```
wget https://www.volkerschatz.com/noise/alsacap.tgz
tar -xzf alsacap.tgz
cd alsacap
make<br />
sudo make install
```

Anmerkung: Im Allgemeinen ist es keine gute Idee einfach Befehle aus dem Internet zu kopieren und auszuführen wenn man keine Idee hat was genau die tun. Besonders heikel sind Befehle in denen **sudo** vorkommt. sudo fragt nach dem root Passwort und führt die folgenden Anweisungen dann mit **root** Rechten aus. (root ist der Benutzer Account der Alles darf.) Wer also hier unsicher ist, dem sei empfohlen sich ein wenig besser mit den Grundlagen des Betriebssystems Linux auseinanderzusetzen. In unserem Fall holt der erste Befehl Daten von der Webseite von Volker Schatz. Ob man dieser Webseite vertraut muss jeder für sich entscheiden. Das ist nicht anders als mit jeder anderen Software auch, die man aus dem Internet lädt. Der nächste packt die Dateien aus und die restlichen drei bauen das Programm aus den Sourcen zusammen und installieren es im System.

Auf einem typischen Laptop System ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee die Haupt Soundkarte für unsere Packet Radio Aktivität zu verwenden, da wir in diesem Fall erst die Sound-Infrastruktur der Benutzerumgebung *loswerden* müssen, da wir exklusiven Zugriff auf die Soundkarte benötigen. Eine externe USB Soundkarte ist für unseren Zweck deshalb besser geeignet. Bevor wir die Soundkarte an den USB Port anschließen sehen wir uns an welche Soundkarten bereits im System sichtbar sind:

```
arecord -l
```

könnte zum Beispiel die folgende Ausgabe liefern:

```
**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) ****
Karte 0: PCH [HDA Intel PCH], Gerät 0: ALC898 Analog [ALC898 Analog]
  Sub-Geräte: 0/1
  Sub-Gerät #0: subdevice #0
```

Alternativ kann man auch

```
cat /proc/asound/cards
```

ansehen:

```
0 [PCH          ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                   HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167
```

Steckt man nun die Soundkarte in den USB Slot so findet man z.B.:

```
cat /proc/asound/cards
0 [PCH                ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                        HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167
1 [Device             ]: USB-Audio - USB Audio Device
                        C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-
0000:00:14.0-6.1, full speed
```

Beim neu hinzugekommenen Device handelt es sich offenbar um unsere USB Karte. Im nächsten Schritt kontrollieren wir den Eingangspegel und den korrekten Anschluss. Selbstverständlich kann man dazu das mit einer komfortablen grafischen Schnittstelle ausgestattete Programm **audacity** verwenden, es geht aber auch von der Kommandozeile aus mit

```
arecord -D <device> -V stereo -f S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null
```

<device> ist dabei ein Platzhalter für unsere USB Soundkarte. Für den im Beispiel oben gezeigten Fall lautet <device>

```
arecord -D plughw:Device,0 -V stereo -f S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null
```

Device ist der Text, der in den eckigen Klammern steht. Statt des Namens hätten wir auch die Zahl 1 nehmen können: plugw:1,0. Der Nachteil dabei ist, dass sich diese Zahl ändern kann wenn wir weitere zusätzliche Hardware hinzufügen.

In etwa die folgende Ausgabe sollte nun auf der Kommandozeile erscheinen:

```
Aufnahme: WAVE '/dev/null' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 48000 Hz,
stereo
+##### 73%|73%##### +
```

Wenn der Pegel bei 0% ist, so ist definitiv etwas falsch. 99% auf der anderen Seite ist nicht falsch, zeigt aber eine recht hohe Austeuerung an. Der Pegel sollte sich mit dem Programm **alsamixer**, das man in einer separaten Console öffnet einstellen lassen.

Tipp: Wenn man den speziellen Dateinamen /dev/null durch einen echten Dateinamen ersetzt: z. B.: *meineaufnahme.wav* so kann man diese Datei später anhören oder auch *offline* dekodieren. Das ist beim Debugging oder wenn man jemanden um Hilfe bittet mitunter hilfreich.

Wer es nicht ohnehin schon getan hat sollte spätestens jetzt das Programm **direwolf** installieren:

```
sudo apt install direwolf
```

Ich empfehle die sehr gute mit **direwolf** kommende Dokumentation zu lesen. Trotzdem gebe ich hier ein paar kurze Tipps:

Um direwolf als normaler Benutzer in der Konsole zu starten braucht man eine Konfigurationsdatei im Heimverzeichnis. Eine Musterdatei findet man in

```
/usr/share/doc/direwolf/conf/direwolf.conf.gz
```

Diese Datei dekomprimiert man und kopiert sie in das eigene Heimverzeichnis. Mit einem Texteditor muss man zumindest die richtige Soundkarte wählen:

```
ADEVICE plughw:Device,0
```

in unserem Fall. Da wir fürs Erste nur hören ist es nicht wichtig, kann aber nicht schaden unter MYCALL das eigene Rufzeichen einzutragen. Was es mit dem optionalen SSID auf sich hat soll uns fürs erste egal sein. Die Zahl 7 ist hier keine schlechte Wahl. Außerdem setzen wir den Parameter MODEM auf

```
MODEM 1200
```

Der Aufruf des Programms **direwolf** sollte dann in der Konsole die gehörten APRS Aussendungen dekodiert anzeigen:

```
Position with time, HF Gateway <= the original p, SQ3PLX http://microsat.com.pl/
N 48 23.0900, E 016 13.3300
IGate Stockerau OE3WFC U=14.0V.

Digipeater OE1XQR audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.5] S55YB0-2>APZ186,OE6XTR,OE1XQR*,WIDE3-1:14617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 2
Position, DIGI (white center), Experimental, 9 W height=160 6dBI omni
N 46 17.4100, E 015 35.9700
/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 2

Digipeater OE1XUR audio level = 8(4/2) [NONE] _|||||||
[0.5] OE1NDB-9>TX1U91-2,OE1XUR*:,7JL>./"6E}
MIC-E, normal car (side view), Unknown manufacturer, En Route
N 48 15.9100, E 016 27.4600, 1 MPH, course 318, alt 748 ft

Digipeater WIDE1 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] OE1NDB-9>TX1U91-2,OE1XQR,WIDE2*:,7JL>./"6E}
MIC-E, normal car (side view), Unknown manufacturer, En Route
N 48 15.9100, E 016 27.4600, 1 MPH, course 318, alt 748 ft

Digipeater WIDE2 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] S55YAR-10>APHI0A,OE6XTR,OE1XQR,WIDE2*::S55YAR-10:EQNS.0,0.0738,0,0,0.0738,0,0,0.5,-64,0,0,0,0,0
Telemetry Equation Coefficients Message for "S55YAR-10", motorcycle, SQ3PLX http://microsat.com.pl/

Digipeater WIDE2 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] S55YAR-10>APHI0A,OE6XTR,OE1XQR,WIDE2*::S55YAR-10:BITS.11111111,Telemetry data STOL biv
Telemetry Bit Sense/Project Name Message for "S55YAR-10", motorcycle, SQ3PLX http://microsat.com.pl/

Digipeater WIDE2 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] S55UMX-6>APE451,OE6XTR,OE1XQR,WIDE2*::4630.98N/01535.50E_180/000g00t032r000p000b09387h81PIC WS POHORJE 934m
Weather Report, WEATHER Station (blue), Telemetry devices
N 46 30.9800, E 015 35.5000
wind 0.0 mph, direction 180, gust 0, temperature 32, rain 0.00 in last hour, rain 0.00 in last 24 hours, barometer 27.72, humidity 81, "PIC WS POHORJE 934m"

OE1MMU-9 audio level = 6(3/1) [NONE] _|||||||
[0.5] OE1MMU-9>TX1508,WIDE1-1,WIDE2-1:./"62}_0<0x0d>
MIC-E, normal car (side view), Yaesu FT3D, En Route
N 48 13.0800, E 016 19.8000, 0 MPH, course 27, alt 686 ft
```

Herzliche Gratulation der erste Schritt ist geschafft! Es ist klar, dass wir nur an der Obefläche von Packet Radio gekratzt haben. Wir haben außerdem die derzeit populärste Variante, nämlich *APRS* an den Beginn gestellt, auch deshalb, weil vielleicht der eine oder die andere damit schon Kontakt gehabt haben und nun einmal sehen, wie wenig für APRS tatsächlich benötigt wird.

Ich habe im weiteren vor in dieser Artikelserie auf das *echte* Packet Radio genauer einzugehen und zu zeigen, wie das mit Linux *Bordmitteln* unter ausschließlicher Verwendung von freier Software zu bewerkstelligen ist. Dabei soll auch das Thema Packet und HAMNET nicht zu kurz kommen. Geplant ist auch auf **PAT** den freien Winlink Client einzugehen.

Linksammlung

Die (unvollständige) Sammlung der Links verweist typischerweise auf Seiten in englischer Sprache. Leider sind viele der Seiten seit langem nicht mehr gepflegt und möglicherweise auch schon vom Netz verschwunden. In diesem Fall bewährt sich häufig eine Suche im Internetarchiv ([6](#)).

- Linux Amateur Radio AX.25 HOWTO [\[1\]](#)
- Direwolf [\[2\]](#)
- linux-ax25.org [\[3\]](#)
- Linux und Amateur Radio [\[4\]](#)
- PAT Winlink Client [\[5\]](#)

Linux und Amateur Packet Radio: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 3. April 2022, 14:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1rsa ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(weitergeschrieben. muss nun herausfinden wie man exakte zitate einfügt)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 3. April 2022, 14:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1rsa ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(1. Artikel abgeschlossen)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 97:

In diesem Abschnitt benötigen wir zunächst einmal nur den Aufnahmepfad unserer Soundkarte. Ich empfehle die Installation der folgenden Hilfsprogramme die im Standard ""Debian"" repository verfügbar sind:

– **<blockquote>**

sudo apt install alsa-utils sox

– **</blockquote>**

Ein nicht essentielles, aber im Problemfall recht hilfreiches, Programm ist "alsacap" von Volker Schatz ([<https://www.volkerschatz.com/noise/alsa.html> 9]). Da kein Debian Paket verfügbar ist muss man es selbst kompilieren. Man kann diesen Schritt für den Anfang überspringen und später nachholen, sollte man das Programm brauchen. In einem Verzeichnis deiner Wahl führe die folgenden Befehle aus:

– **<blockquote>**

wget <https://www.volkerschatz.com/noise/alsacap.tgz>**
**

– tar -xzf alsacap.tgz**
**

Zeile 97:

In diesem Abschnitt benötigen wir zunächst einmal nur den Aufnahmepfad unserer Soundkarte. Ich empfehle die Installation der folgenden Hilfsprogramme die im Standard ""Debian"" repository verfügbar sind:

+ **<pre>**

sudo apt install alsa-utils sox

+ **</pre>**

Ein nicht essentielles, aber im Problemfall recht hilfreiches, Programm ist "alsacap" von Volker Schatz ([<https://www.volkerschatz.com/noise/alsa.html> 9]). Da kein Debian Paket verfügbar ist muss man es selbst kompilieren. Man kann diesen Schritt für den Anfang überspringen und später nachholen, sollte man das Programm brauchen. In einem Verzeichnis deiner Wahl führe die folgenden Befehle aus:

+ **<pre>**

wget <https://www.volkerschatz.com/noise/alsacap.tgz>

+ tar -xzf alsacap.tgz

-	<code>cd alsacap
</code>	+	<code>cd alsacap</code>
	<code>make
</code>		<code>make
</code>
-	<code>sudo make install
</code>	+	<code>sudo make install</code>
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
	<p>"Anmerkung": Im Allgemeinen ist es keine gute Idee einfach Befehle aus dem Internet zu kopieren und auszuführen wenn man keine Idee hat was genau die tun. Besonders heikel sind Befehle in denen "'sudo'" vorkommt. sudo fragt nach dem root Passwort und führt die folgenden Anweisungen dann mit "'root'" Rechten aus. (root ist der Benutzer Account der Alles darf.) Wer also hier unsicher ist, dem sei empfohlen sich ein wenig besser mit den Grundlagen des Betriebssystems Linux auseinanderzusetzen. In unserem Fall holt der erste Befehl Daten von der Webseite von Volker Schatz. Ob man dieser Webseite vertraut muss jeder für sich entscheiden. Das ist nicht anders als mit jeder anderen Software auch, die man aus dem Internet lädt. Der nächste packt die Dateien aus und die restlichen drei bauen das Programm aus den Sourcen zusammen und installieren es im System.</p>		

Zeile 115:

Auf einem typischen Laptop System ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee die Haupt Soundkarte für unsere Packet Radio Aktivität zu verwenden, da wir in diesem Fall erst die Sound-Infrastruktur der Benutzerumgebung "loswerden" müssen, da wir exklusiven Zugriff auf die Soundkarte benötigen. Eine externe USB Soundkarte ist für unseren Zweck deshalb besser geeignet. Bevor wir die Soundkarte an den USB Port anschließen sehen wir uns an welche Soundkarten bereits im System sichtbar sind:

Zeile 115:

Auf einem typischen Laptop System ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee die Haupt Soundkarte für unsere Packet Radio Aktivität zu verwenden, da wir in diesem Fall erst die Sound-Infrastruktur der Benutzerumgebung "loswerden" müssen, da wir exklusiven Zugriff auf die Soundkarte benötigen. Eine externe USB Soundkarte ist für unseren Zweck deshalb besser geeignet. Bevor wir die Soundkarte an den USB Port anschließen sehen wir uns an welche Soundkarten bereits im System sichtbar sind:

-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
	<code>arecord -l</code>		<code>arecord -l</code>
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
	könnte zum Beispiel die folgende Ausgabe liefern:		könnte zum Beispiel die folgende Ausgabe liefern:
-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
-	**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) **** <code>
</code>	+	**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) ****
-	Karte 0: PCH [HDA Intel PCH], Gerät 0: ALC898 Analog [ALC898 Analog] <code>
</code>	+	Karte 0: PCH [HDA Intel PCH], Gerät 0: ALC898 Analog [ALC898 Analog]
-	Sub-Geräte: 0/1 <code>
</code>	+	Sub-Geräte: 0/1
-	Sub-Gerät #0: subdevice #0 <code>
</code>	+	Sub-Gerät #0: subdevice #0
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
	Alternativ kann man auch		Alternativ kann man auch
-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
	<code>cat /proc/asound/cards</code>		<code>cat /proc/asound/cards</code>
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
	ansehen:		ansehen:
-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
-	0 [PCH]: HDA-Intel - HDA Intel PCH <code>
</code>	+	0 [PCH]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
-	HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167 <code>
</code>	+	HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
		+	

- + **Steckt man nun die Soundkarte in den USB Slot so findet man z.B.:**
- +
- + `<pre>`
- + `cat /proc/asound/cards`
- + `0 [PCH]: HDA-Intel - HDA Intel PCH`
- + `HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167`
- + `1 [Device]: USB-Audio - USB Audio Device`
- + `C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-0000:00:14.0-6.1, full speed`
- + `</pre>`
- +
- + **Beim neu hinzugekommenen Device handelt es sich offenbar um unsere USB Karte. Im nächsten Schritt kontrollieren wir den Eingangsspiegel und den korrekten Anschluss.**
- + **Selbstverständlich kann man dazu das mit einer komfortablen grafischen Schnittstelle ausgestattete Programm "audacity" verwenden, es geht aber auch von der Kommandozeile aus mit**
- +
- + `<pre>`
- + `arecord -D <device> -V stereo -f S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null`
- + `</pre>`
- +
- + **"<device>" ist dabei ein Platzhalter für unsere USB Soundkarte. Für den im Beispiel oben gezeigten Fall lautet "<device>"**

+

+ `<pre>`

+ `arecord -D plughw:Device,0 -V stereo -f S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null`

+ `</pre>`

+

+ **""Device"" ist der Text, der in den eckigen Klammern steht. Statt des Namens hätten wir auch die Zahl 1 nehmen können: plughw:1,0. Der Nachteil dabei ist, dass sich diese Zahl ändern kann wenn wir weitere zusätzliche Hardware hinzufügen.**

+

+ **In etwa die folgende Ausgabe sollte nun auf der Kommandozeile erscheinen:**

+

+ `<pre>`

+ **Aufnahme: WAVE '/dev/null' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 48000 Hz, stereo**

+ `#####`
`73%|73%`
`##### +`

+ `</pre>`

+

+ **Wenn der Pegel bei 0% ist, so ist definitiv etwas falsch. 99% auf der anderen Seite ist nicht falsch, zeigt aber eine recht hohe Austeuerung an. Der Pegel sollte sich mit dem Programm ""alsamixer"", das man in einer separaten Console öffnet einstellen lassen.**

+

+ **"Tipp:" Wenn man den speziellen Dateinamen /dev/null durch einen echten Dateinamen ersetzt: z.B.: "meineaufnahme.wav" so kann man diese Datei später anhören oder auch "offline" dekodieren. Das ist beim Debugging oder wenn man jemanden um Hilfe bittet mitunter hilfreich.**

+

+ **Wer es nicht ohnehin schon getan hat sollte spätestens jetzt das Programm "direwolf" installieren:**

+

+ **<pre>**

+ **sudo apt install direwolf**

+ **</pre>**

+

+ **Ich empfehle die sehr gute mit "direwolf" kommende Dokumentation zu lesen. Trotzdem gebe ich hier ein paar kurze Tipps:**

+

+ **Um direwolf als normaler Benutzer in der Konsole zu starten braucht man eine Konfigurationsdatei im Heimverzeichnis. Eine Musterdatei findet man in**

+

+ **<pre>**

+ **/usr/share/doc/direwolf/conf/direwolf.conf.gz**

+ **</pre>**

+

+ Diese Datei dekomprimiert man und kopiert sie in das eigene Heimverzeichnis. Mit einem Texteditor muss man zumindest die richtige Soundkarte wählen:

+

+ `<pre>`

+ `ADEVICE plughw:Device,0`

+ `</pre>`

+

+ in unserem Fall. Da wir fürs Erste nur hören ist es nicht wichtig, kann aber nicht schaden unter MYCALL das eigene Rufzeichen einzutragen. Was es mit dem optionalen SSID auf sich hat soll uns fürs erste egal sein. Die Zahl 7 ist hier keine schlechte Wahl. Außerdem setzen wir den Parameter MODEM auf

+

+ `<pre>`

+ `MODEM 1200`

+ `</pre>`

+

+ Der Aufruf des Programms `direwolf` sollte dann in der Konsole die gehörten APRS Aussendungen dekodiert anzeigen:

+

+ `[[Datei:direwolf.png|rahmenlos|100%|1432x1432px]]`

+

""Herzliche Gratulation"" der erste Schritt ist geschafft! Es ist klar, dass wir nur an der Oberfläche von Packet Radio gekratzt haben. Wir haben außerdem die derzeit populärste

+ Variante, nämlich "APRS" an den Beginn gestellt, auch deshalb, weil vielleicht der eine oder die andere damit schon Kontakt gehabt haben und nun einmal sehen, wie wenig für APRS tatsächlich benötigt wird.

+

Ich habe im weiteren vor in dieser Artikelserie auf das "echte" Packet Radio genauer einzugehen und zu zeigen, wie das mit Linux "Bordmitteln" unter ausschließlicher Verwendung von freier Software zu bewerkstelligen ist. Dabei soll auch das Thema Packet und HAMNET nicht zu kurz kommen. Geplant ist auch auf "PAT" den freien Winlink Client einzugehen.

+

==Linksammlung==

Zeile 149:

*linux-ax25.org [<https://www.linux-ax25.org>]

*Linux und Amateur Radio [<https://www.qsl.net/dl1bke/linux/linux.en.html>]

Zeile 219:

*linux-ax25.org [<https://www.linux-ax25.org>]

*Linux und Amateur Radio [<https://www.qsl.net/dl1bke/linux/linux.en.html>]

+ *PAT Winlink Client [<https://getpat.io>]

Version vom 3. April 2022, 14:35 Uhr



Funkpaketpost



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	47
2 Das Betriebssystem GNU-Linux	48
3 Möglichst schnell online gehen	49
4 Linksammlung	55

Einleitung

Amaterurfunk, Packet Radio und Linux verbindet eine gemeinsame Geschichte die bis in die Anfänge der beiden letzten zurückreicht. So gibt es seit der Version 2.0 des Linux Betriebssystemkerns einen Netzwerktreiber der tief im System verankert ist: den **AX.25** Protokoll Treiber, wobei das **A** hier tatsächlich für Amateur und nicht etwa Audio steht.

Zu dieser Zeit, in den frühen 90ern des letzten Jahrhunderts gehörte es noch zum guten Ton, dass man ein Amaterurfunkrufzeichen hatte wenn man Technik affin war. Und so sollte es nicht allzu sehr verwundern, dass Kernel Entwickler und Funkamateur *Alan Cox* mit Rufzeichen *G4PTS*, wie man zum Beispiel aus der *man-Page* der Software *axcall* erfahren kann, unter Anderem die Quellen für den AX25 Kernel-Treiber beigesteuert hat.

Packet Radio selbst erblickte ein gutes Jahrzehnt vor Linux, rund um das Jahr 1978 (1) das Licht der Welt. Zu dieser Zeit kamen langsam *Personal Computer* in Umlauf die zunächst häufig mit dem Betriebssystem *DOS* ausgestattet waren. *DOS* hatte damals noch die Bedeutung von **Disk Operating System** und stand noch nicht für die gefürchtete Netzwerkattacke *Denial of Service*. Es war die Zeit der aufkommenden Telefonmodems und der Begriff des Computer Netzwerkes hatte noch nicht Eingang in die Welt der Personal Computer gefunden.

Es war aber auch die Zeit in der die Menschen Software als etwas Eigenständiges zu begreifen begannen. Dadurch, dass Software eine Existenz unabhängig von einem physischen Träger hat weil sie leicht zu kopieren ist fürchteten die Einen um die Früchte ihrer Arbeit gebracht zu werden während Andere in der Kopierbarkeit eben gerade einen großen Vorteil sahen, weil man Software dadurch beliebig oft teilen konnte und trotzdem Jeder die ganze Software behielt.

Es gab aber auch Mischformen: So erkannten findige Leute, dass man sich die leichte Kopierbarkeit zunutze machen konnte um Vertriebskosten einzusparen, wenn auch zu dem Preis, dass Nutzer der Software diese eben genauso leicht weitergeben konnten. Indem man aber nur die maschinenlesbaren Bitmuster herausgab konnte man wenigstens andere ProgrammiererInnen daran hindern dass sie die Programme verändern konnten. Die Befürchtung war nämlich, dass auf diese Weise die Arbeit die man in die Entwicklung gesteckt hatte von Anderen als die Eigene ausgegeben werden konnte und man so um die Früchte der eigenen Arbeit gebracht wäre. Weil man die Kopierbarkeit durch die Anwender ohnehin nicht effektiv unterbinden konnte, so ermutigte man die Anwender sogar solche Software weiterzugeben und auf diese Weise Werbungskosten und Vertriebskosten zu sparen. Diese Art Software nannte man "Share Ware" und deren Erzeuger hofften durch das Angebot von Premium Versionen mit essentiellen Zusatzfunktionen schließlich Gewinn zu machen. Die Verfechter der freien Variante waren übrigens nicht durchgehend Altruisten die nur der Welt etwas schenken wollten oder Hobbyisten die nur zu ihrem Vergnügen programmieren, sie hatten ganz einfach ein anderes *Geschäftsmodell*, nämlich eines das auf der Idee basierte, dass man sein Einkommen nicht dadurch erzielt, dass man einfach für die Vervielfältigung von Bitmustern entlohnt wird sondern durch Support- und Beratungsleistung der Anwender.

Warum ist diese Thematik in einer Einleitung zum Thema *Linux und Amateur Packet Radio* so wichtig? Vielen Nutzern der für Packet Radio verfügbaren Software war es nämlich offenbar genug, dass sie die Software, wie man so sagt: *gratis* bekommen konnten. Deshalb finden wir

auch heute wenn wir nach Software für Packet Radio suchen zwar noch eine Menge Programme die man sich aus dem Internet laden kann, aber leider sind für die meisten dieser Programme keine Quellcodes mehr verfügbar. Das führt nun dazu dass niemand sie an die durch die Weiterentwicklung von Hardware und Betriebssystemen veränderten Umstände anpassen kann, außer der Originalautor macht das, sofern er nicht das Interesse verloren hat oder er es nicht mehr kann weil er bereits ein SK ist.

Nun wird man zwar auch im Umfeld von *Linux* den **Gratis-Software** Typus finden, er übt sich aber hier in starker Zurückhaltung. In Linux ist der Typus **Freie-Software** deutlich stärker vertreten. Von freier Software spricht man wenn man die Freiheit hat

- die Software auszuführen, wie man möchte, für jeden Zweck,
- die Funktionsweise der Software zu untersuchen und eigenen Bedürfnissen anzupassen,
- die Software weiterzuverbreiten und damit seinen Mitmenschen zu helfen sowie
- die Software zu verbessern und diese Verbesserungen zu veröffentlichen.

Es handelt sich dabei um die von der Free Software Foundation definierten Kriterien an der man freie Software erkennt.

In dieser Artikelserie soll nun versucht werden zu zeigen wie die verschiedenen Aufgaben von *Packet Radio* ausschließlich mit freier Software realisiert werden können. Auch in diesem Zusammenhang wird man auf *veraltete* Software stoßen und auf Probleme für die (noch) keine Komponenten vorhanden sind. Aber anders als bei *Share Ware* kann man freie Software zumindest im Prinzip immer an aktuelle Verhältnisse anpassen und da Packet Radio im Linux Umfeld aus vielen kleinen Teilprogrammen zusammengesetzt wird braucht man für fehlende Funktionen nur jeweils vergleichsweise kleine Zusatzprogramme schreiben. Die Möglichkeit teil-veraltete Software zu aktualisieren wurde habe ich beispielsweise bereits selbst wahrgenommen indem ich das Software **soundmodem** (2) von Thomas Sailer aktualisiert habe.

Das Betriebssystem GNU-Linux

Hier ist, hoffentlich verständlicherweise, nicht der Ort die Grundlagen des Umgangs mit Linux zu erklären. Das Internet ist aber voll mit Informationen. Wer nur mal *schnell* probieren will ob das überhaupt etwas für ihn/sie ist dem sei die *Knoppix* CD (3) ans Herz gelegt.

Es folgen nun ein paar allgemeine Ratschläge ohne in die Tiefe zu gehen.

Da Gnu-Linux nicht nach dem Prinzip: *one size fits all* funktioniert hat man immer wieder einmal die *Qual der Wahl*. Die Software Pakete von Gnu-Linux bekommt man üblicherweise als **Distribution**. Es ist für viele Neueinsteiger aber verblüffend, dass Gnu-Linux nicht *das eine Ding* ist sondern als Sammlung mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen verfügbar ist. Trotzdem gilt häufig, dass Informationen die für eine Distribution gelten, mit Vorsicht angewandt, auch in einer anderen Distribution nützlich sein können.

Distributionen sind aber nicht der einzige Weg an Software zu kommen, in letzter Zeit kommen immer mehr Pakete in Umlauf die unabhängig von der Distribution installiert werden können. Wie auch bei anderen Betriebssystemen ist man dabei gut beraten möglichst sorgfältig die Quelle aus der man die Software installiert zu prüfen um böse Überraschungen zu vermeiden.

Dann gibt es natürlich noch den Weg den man bei *freier Software* immer beschreiten können sollte: Die Installation aus den Paketquellen.

Ich setzte in der Folge für meine *Anleitungen* die '*Debian* (4) Distribution voraus. Das ist eine der am weitesten verbreiteten Distributionen die auch die Basis für andere Distribution wie zum Beispiel *Ubuntu* ist. Trotzdem soll diese Einschränkung nicht als Wertung missverstanden werden. Ich fordere Euch, die Amateurfunk Gemeinde, auf diese Artikel um Hinweise zu ergänzen wie ein bestimmtes Problem in einer anderen Distribution zu lösen wäre, sollte es Unterschiede geben. Das hier ist ja schließlich ein *Wiki* in dem wir unser Wissen zusammentragen.

Als **Hardware** kann es für den Anfang ein nicht mehr ganz taufrischer PC durchaus tun. Ihr seid möglicherweise überrascht wenn ihr seht was in dem alten Ding noch drin steckt wenn ihr eine leichtfüßige Distribution wie zum Beispiel *Lubuntu* (5) installiert. Diejenigen, die einen Raspberry haben können entweder das originale Image installieren oder auch ein in jüngerer Zeit verfügbar gewordenes Debian Image mit dem dann *ganz normale* Debian Pakete aus dem Hauptrepository nachinstalliert werden können.

Wie bereits gesagt ist dies ein zwar interessantes aber viel zu weites Feld weshalb wir uns nun auf unser Hauptthema, '*Linux und Packet Radio* konzentrieren wollen.

Möglichst schnell online gehen

Wer auf dieser Seite gelandet ist will wahrscheinlich möglichst schnell mit Linux ins Packet Radio Netz kommen um ein erstes Erfolgsgefühl zu erleben. Nun, je nach Voraussetzungen mag das schwerer oder leichter sein. Wer zum Beispiel von Windows kommt und von seinem Equipment bereits weiß, dass es geeignet ist, sollte auf keine großen Hürden stoßen. Anders mag das sein wenn noch keine Vorerfahrungen vorhanden sind.

In diesem Abschnitt soll deshalb versucht werden das Ziel möglichst schnell anzusteuern, wenn auch auf Kosten des tieferen Verständnisses. Ich habe vor das später nachholen.

Die erste Frage die wir beantworten müssen ist: Wo ist der nächste *Packet Radio Knoten*? Für Österreich versucht das UKW Referat eine aktuelle Liste der Digipeater (7) bereitzustellen. Aus dieser Liste ist leider nicht herauszulesen ob es sich beim angegebenen Digipeater um einen **APRS Digipeater** oder um einen **Packet Node** handelt. In diesem Wiki finden sich auf der allgemeinen [Packet Radio](#) Seite dazu Hinweise. Es ist jedenfalls eine gute Idee, sobald man eine potentielle Frequenz ermittelt hat seinen Receiver abzuhören und die Empfangslage festzustellen. Digipeater senden Baken in der Betriebsart aus in der sie auch gearbeitet werden können. Die folgenden Hörbeispiele verdeutlichen was zu erwarten ist:

1. <https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:afsk12.mp3>

1200 Baud Audio Frequenzmodulation (AFSK)


2. <https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:fsk48.mp3>

4800 Baud Frequenzmodulation (FSK) nach FM Demodulator

3. <https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:fsk96.mp3>

9600 Baud frequenzmodulation (FSK) nach FM Demodulator

Es lohnt sich darauf hinzuweisen, dass diese Hörbeispiele mit einem Mikrofon vom Lautsprecher des Receivers aufgezeichnet wurden. In der folgenden Abbildung ist deutlich ein kurzer Rauschpegel zu erkennen bevor der *Squelch* den Empfang stummschaltet:

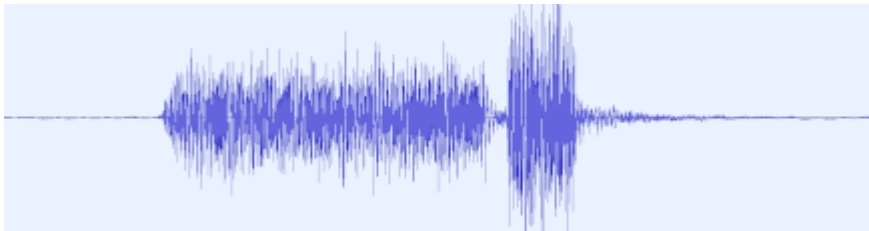


Auf eine weitere Besonderheit sollte man deshalb achten: Hört man den Empfang mit offener Rauschsperrung ab so kann man das eigentliche Signal sehr leicht überhören wie das folgende Hörbeispiel zeigt:

- https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:4xfsk96_open_sq.mp3

9600 Baud FSK mit offener Rauschsperrung

In der folgenden Abbildung ist zu erkennen was hier passiert:

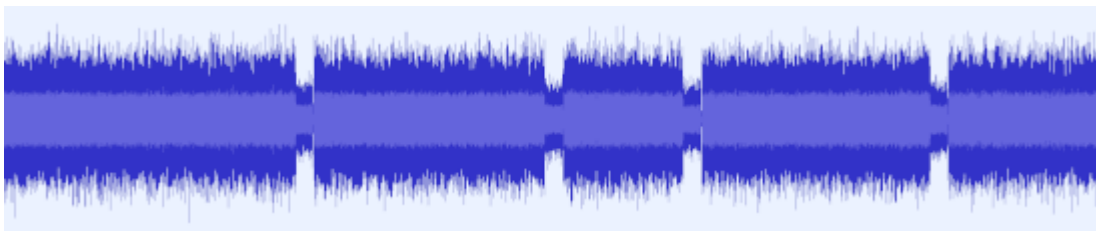

Da es sich um FM Empfang handelt sehen wir bei offener Rauschsperrung einen hohen Rauschpegel. Erst bei Vorhandensein des Trägersignales sehen wir den Signalpegel durch ein Absinken der Amplitude. Wie wir in einem vorhergehenden Beispiel gehört haben empfinden wir das *9600Bd* Signal als Rauschen. Da unser Ohr den Unterschied zwischen im Signalgehalt aber nicht wahrnehmen kann hören wir nur das Absinken der Amplitude. Ein verlässlicher Indikator ist in diesem Fall also nur der Blick auf das S-Meter unseres Transceivers.

Der nächste Schritt besteht nun darin unser Funkgerät fit zu machen. Dabei gibt es verschiedene Wege die man beschreiten kann.

1. Arbeiten mit Hardware TNC und Modem oder
2. arbeiten mit Soundkarte und Software TNC oder
3. arbeiten mit SDR und Transceiver ...

Damit wir dem Titel dieses Abschnittes gerecht werden beschränken wir uns hier zunächst einmal auf ein Minimum, das so lautet:

1. Anschluss unserer Soundkarte an das Funkgerät und
2. Empfang und Dekodierung von APRS Nachrichten mit 1200Bd.

Das ist zugegebenermaßen ein bescheiden klingendes Ziel, wer aber die Schritte sorgfältig durchführt wird damit Basiskenntnisse erlangen, die sich später als nützlich erweisen werden.

Es beginnt mit dem Anschluss der Soundkarte. Wer bereits Erfahrungen mit dem auf Kurzwelle gerne verwendeten Programm **fldigi** gesammelt hat hat hier sicher einen Vorteil. **ALSA**, die *A*dvanced *L*inux *S*ound *A*rchitecture, das System von Treibern und Hilfsprogrammen ist zwar sehr mächtig, mitunter aber etwas sperrig in der Handhabung. Dazu kommt, dass auf modernen Linuxdistributionen ein Soundmanager wie **pulseaudio** *sitzt*, der üblicherweise meint er habe die alleinige Autorität über die Hardware.

Soferne wir geschafft haben ein digitales - APRS - Signal aufzufangen, z.B. auf der Frequenz 144,800 MHz, stehen wir nun vor der Aufgabe das Signal in unseren Rechner zu bekommen. Obwohl es bei 1200Bd durchaus möglich ist, über das Mikrofon einen Erfolg zu erzielen, so empfehle ich das nicht betriebsmäßig zu machen, weil natürlich die Robustheit bei dieser Methode leidet, und wir außerdem auf diese Weise höhere Geschwindigkeit unter Garantie nicht erreichen werden.

Ein häufig beschrittener Weg ist es, ein für den Transceiver geeignetes Soundkarten Interface zu erwerben. Doch Achtung: Normalerweise sind diese Interfaces nicht für den 9600 Baud Betrieb geeignet. Wer aber mit den klassischen 1200Baud das Auslangen findet und zudem ein bequemes Interface sucht das auch für den Betrieb auf Kurzwelle geeignet ist, ist hier sicher gut beraten. Bevor man sich eine solche Neuanschaffung überlegt lohnt ein genauer Blick ins Handbuch des Transceivers. Modernere Rigs haben oft bereits eine über USB ansprechbare Soundkarte eingebaut, sodass hier nur ein Kabel nötig ist. Ich muss an dieser Stelle leider anmerken, dass, aus mir unverständlichen Gründen, diese Soundkarten häufig intern so verdrahtet sind, dass sie nicht für die *höheren* Geschwindigkeiten wie 9600Bps geeignet sind.

Wenn man die genannten Wege nicht beschreiten kann, oder möchte, so wäre das Nächste ein Blick auf die Rückseite des Transceivers (oder ins Handbuch natürlich). Findet sich dort eine **9-polige Mini DIN** Buchse, oder bietet der Hersteller ein Adapterkabel an, das in einer solchen Buchse endet, so stehen die Chancen meiner Erfahrung nach äußerst gut, dass man darüber nicht nur Betrieb mit 1200Bps sonder auch mit 9600Bps machen kann. Nötig ist dafür nur ein Adapterkabel, das auf der anderen Seite des 9-poligen Steckers zwei Audio Klinkenstecker sowie eventuell einen Stecker für die serielle Schnittstelle aufweist. Dieser serielle Stecker ist aber kein Muss. Er wird nur benötigt wenn wir die PTT über die 9-pol. Mini DIN steuern wollen. Es gibt aber auch Alternativen dazu die über die **hamlib** führen. Dazu später mehr, bzw. der Verweis auf die Dokumentation zu **direwolf**.

In diesem Abschnitt benötigen wir zunächst einmal nur den Aufnahmepfad unserer Soundkarte. Ich empfehle die Installation der folgenden Hilfsprogramme die im Standard **Debian** repository verfügbar sind:

```
sudo apt install alsa-utils sox
```

Ein nicht essentielles, aber im Problemfall recht hilfreiches, Programm ist *alsacap* von Volker Schatz (9). Da kein Debian Paket verfügbar ist muss man es selbst kompilieren. Man kann diesen Schritt für den Anfang überspringen und später nachholen, sollte man das Programm brauchen. In einem Verzeichnis deiner Wahl führe die folgenden Befehle aus:

```
wget https://www.volkerschatz.com/noise/alsacap.tgz
tar -xzf alsacap.tgz
cd alsacap
make<br />
sudo make install
```

Anmerkung: Im Allgemeinen ist es keine gute Idee einfach Befehle aus dem Internet zu kopieren und auszuführen wenn man keine Idee hat was genau die tun. Besonders heikel sind Befehle in denen **sudo** vorkommt. sudo fragt nach dem root Passwort und führt die folgenden Anweisungen dann mit **root** Rechten aus. (root ist der Benutzer Account der Alles darf.) Wer also hier unsicher ist, dem sei empfohlen sich ein wenig besser mit den Grundlagen des Betriebssystems Linux auseinanderzusetzen. In unserem Fall holt der erste Befehl Daten von der Webseite von Volker Schatz. Ob man dieser Webseite vertraut muss jeder für sich entscheiden. Das ist nicht anders als mit jeder anderen Software auch, die man aus dem Internet lädt. Der nächste packt die Dateien aus und die restlichen drei bauen das Programm aus den Quellen zusammen und installieren es im System.

Auf einem typischen Laptop System ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee die Haupt Soundkarte für unsere Packet Radio Aktivität zu verwenden, da wir in diesem Fall erst die Sound-Infrastruktur der Benutzerumgebung *loswerden* müssen, da wir exklusiven Zugriff auf die Soundkarte benötigen. Eine externe USB Soundkarte ist für unseren Zweck deshalb besser geeignet. Bevor wir die Soundkarte an den USB Port anschließen sehen wir uns an welche Soundkarten bereits im System sichtbar sind:

```
arecord -l
```

könnte zum Beispiel die folgende Ausgabe liefern:

```
**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) ****
Karte 0: PCH [HDA Intel PCH], Gerät 0: ALC898 Analog [ALC898 Analog]
  Sub-Geräte: 0/1
  Sub-Gerät #0: subdevice #0
```

Alternativ kann man auch

```
cat /proc/asound/cards
```

ansehen:

```
0 [PCH          ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                   HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167
```

Steckt man nun die Soundkarte in den USB Slot so findet man z.B.:

```
cat /proc/asound/cards
0 [PCH                ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                        HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167
1 [Device             ]: USB-Audio - USB Audio Device
                        C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-
0000:00:14.0-6.1, full speed
```

Beim neu hinzugekommenen Device handelt es sich offenbar um unsere USB Karte. Im nächsten Schritt kontrollieren wir den Eingangspegel und den korrekten Anschluss. Selbstverständlich kann man dazu das mit einer komfortablen grafischen Schnittstelle ausgestattete Programm **audacity** verwenden, es geht aber auch von der Kommandozeile aus mit

```
arecord -D <device> -V stereo -f S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null
```

<device> ist dabei ein Platzhalter für unsere USB Soundkarte. Für den im Beispiel oben gezeigten Fall lautet <device>

```
arecord -D plughw:Device,0 -V stereo -f S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null
```

Device ist der Text, der in den eckigen Klammern steht. Statt des Namens hätten wir auch die Zahl 1 nehmen können: plugw:1,0. Der Nachteil dabei ist, dass sich diese Zahl ändern kann wenn wir weitere zusätzliche Hardware hinzufügen.

In etwa die folgende Ausgabe sollte nun auf der Kommandozeile erscheinen:

```
Aufnahme: WAVE '/dev/null' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 48000 Hz,
stereo
+##### 73%|73%##### +
```

Wenn der Pegel bei 0% ist, so ist definitiv etwas falsch. 99% auf der anderen Seite ist nicht falsch, zeigt aber eine recht hohe Austeuerung an. Der Pegel sollte sich mit dem Programm **alsamixer**, das man in einer separaten Console öffnet einstellen lassen.

Tipp: Wenn man den speziellen Dateinamen /dev/null durch einen echten Dateinamen ersetzt: z. B.: *meineaufnahme.wav* so kann man diese Datei später anhören oder auch *offline* dekodieren. Das ist beim Debugging oder wenn man jemanden um Hilfe bittet mitunter hilfreich.

Wer es nicht ohnehin schon getan hat sollte spätestens jetzt das Programm **direwolf** installieren:

```
sudo apt install direwolf
```

Ich empfehle die sehr gute mit **direwolf** kommende Dokumentation zu lesen. Trotzdem gebe ich hier ein paar kurze Tipps:

Um direwolf als normaler Benutzer in der Konsole zu starten braucht man eine Konfigurationsdatei im Heimverzeichnis. Eine Musterdatei findet man in

```
/usr/share/doc/direwolf/conf/direwolf.conf.gz
```

Diese Datei dekomprimiert man und kopiert sie in das eigene Heimverzeichnis. Mit einem Texteditor muss man zumindest die richtige Soundkarte wählen:

```
ADEVICE plughw:Device,0
```

in unserem Fall. Da wir fürs Erste nur hören ist es nicht wichtig, kann aber nicht schaden unter MYCALL das eigene Rufzeichen einzutragen. Was es mit dem optionalen SSID auf sich hat soll uns fürs erste egal sein. Die Zahl 7 ist hier keine schlechte Wahl. Außerdem setzen wir den Parameter MODEM auf

```
MODEM 1200
```

Der Aufruf des Programms **direwolf** sollte dann in der Konsole die gehörten APRS Aussendungen dekodiert anzeigen:

```
Position with time, HF Gateway <= the original p, SQ3PLX http://microsat.com.pl/
N 48 23.0900, E 016 13.3300
IGate Stockerau OE3WFC U=14.0V.

Digipeater OE1XQR audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.5] S55YB0-2>APZ186,OE6XTR,OE1XQR*,WIDE3-1:14617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 2
Position, DIGI (white center), Experimental, 9 W height=160 6dBI omni
N 46 17.4100, E 015 35.9700
/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 2

Digipeater OE1XUR audio level = 8(4/2) [NONE] _|||||||
[0.5] OE1NDB-9>TX1U91-2,OE1XUR*:,7JL>./"6E}
MIC-E, normal car (side view), Unknown manufacturer, En Route
N 48 15.9100, E 016 27.4600, 1 MPH, course 318, alt 748 ft

Digipeater WIDE1 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] OE1NDB-9>TX1U91-2,OE1XQR,WIDE2*:,7JL>./"6E}
MIC-E, normal car (side view), Unknown manufacturer, En Route
N 48 15.9100, E 016 27.4600, 1 MPH, course 318, alt 748 ft

Digipeater WIDE2 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] S55YAR-10>APHI0A,OE6XTR,OE1XQR,WIDE2*::S55YAR-10:EQNS.0,0.0738,0,0,0.0738,0,0,0.5,-64,0,0,0,0,0
Telemetry Equation Coefficients Message for "S55YAR-10", motorcycle, SQ3PLX http://microsat.com.pl/

Digipeater WIDE2 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] S55YAR-10>APHI0A,OE6XTR,OE1XQR,WIDE2*::S55YAR-10:BITS.11111111,Telemetry data STOL biv
Telemetry Bit Sense/Project Name Message for "S55YAR-10", motorcycle, SQ3PLX http://microsat.com.pl/

Digipeater WIDE2 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] S55UMX-6>APE451,OE6XTR,OE1XQR,WIDE2*::4630.98N/01535.50E_180/000g00t032r000p000b09387h81PIC WS POHORJE 934m
Weather Report, WEATHER Station (blue), Telemetry devices
N 46 30.9800, E 015 35.5000
wind 0.0 mph, direction 180, gust 0, temperature 32, rain 0.00 in last hour, rain 0.00 in last 24 hours, barometer 27.72, humidity 81, "PIC WS POHORJE 934m"

OE1MMU-9 audio level = 6(3/1) [NONE] _|||||||
[0.5] OE1MMU-9>TX1508,WIDE1-1,WIDE2-1:./"62}_0<0x0d>
MIC-E, normal car (side view), Yaesu FT3D, En Route
N 48 13.0800, E 016 19.8000, 0 MPH, course 27, alt 686 ft
```

Herzliche Gratulation der erste Schritt ist geschafft! Es ist klar, dass wir nur an der Obefläche von Packet Radio gekratzt haben. Wir haben außerdem die derzeit populärste Variante, nämlich *APRS* an den Beginn gestellt, auch deshalb, weil vielleicht der eine oder die andere damit schon Kontakt gehabt haben und nun einmal sehen, wie wenig für APRS tatsächlich benötigt wird.

Ich habe im weiteren vor in dieser Artikelserie auf das *echte* Packet Radio genauer einzugehen und zu zeigen, wie das mit Linux *Bordmitteln* unter ausschließlicher Verwendung von freier Software zu bewerkstelligen ist. Dabei soll auch das Thema Packet und HAMNET nicht zu kurz kommen. Geplant ist auch auf **PAT** den freien Winlink Client einzugehen.

Linksammlung

Die (unvollständige) Sammlung der Links verweist typischerweise auf Seiten in englischer Sprache. Leider sind viele der Seiten seit langem nicht mehr gepflegt und möglicherweise auch schon vom Netz verschwunden. In diesem Fall bewährt sich häufig eine Suche im Internetarchiv ([6](#)).

- Linux Amateur Radio AX.25 HOWTO [\[1\]](#)
- Direwolf [\[2\]](#)
- linux-ax25.org [\[3\]](#)
- Linux und Amateur Radio [\[4\]](#)
- PAT Winlink Client [\[5\]](#)

Linux und Amateur Packet Radio: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 3. April 2022, 14:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1rsa ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(weitergeschrieben. muss nun herausfinden wie man exakte zitate einfügt)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 3. April 2022, 14:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1rsa ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(1. Artikel abgeschlossen)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 97:

In diesem Abschnitt benötigen wir zunächst einmal nur den Aufnahmepfad unserer Soundkarte. Ich empfehle die Installation der folgenden Hilfsprogramme die im Standard ""Debian"" repository verfügbar sind:

– **<blockquote>**

sudo apt install alsa-utils sox

– **</blockquote>**

Ein nicht essentielles, aber im Problemfall recht hilfreiches, Programm ist "alsacap" von Volker Schatz ([<https://www.volkerschatz.com/noise/alsa.html> 9]). Da kein Debian Paket verfügbar ist muss man es selbst kompilieren. Man kann diesen Schritt für den Anfang überspringen und später nachholen, sollte man das Programm brauchen. In einem Verzeichnis deiner Wahl führe die folgenden Befehle aus:

– **<blockquote>**

wget <https://www.volkerschatz.com/noise/alsacap.tgz>**
**

– tar -xzf alsacap.tgz**
**

Zeile 97:

In diesem Abschnitt benötigen wir zunächst einmal nur den Aufnahmepfad unserer Soundkarte. Ich empfehle die Installation der folgenden Hilfsprogramme die im Standard ""Debian"" repository verfügbar sind:

+ **<pre>**

sudo apt install alsa-utils sox

+ **</pre>**

Ein nicht essentielles, aber im Problemfall recht hilfreiches, Programm ist "alsacap" von Volker Schatz ([<https://www.volkerschatz.com/noise/alsa.html> 9]). Da kein Debian Paket verfügbar ist muss man es selbst kompilieren. Man kann diesen Schritt für den Anfang überspringen und später nachholen, sollte man das Programm brauchen. In einem Verzeichnis deiner Wahl führe die folgenden Befehle aus:

+ **<pre>**

wget <https://www.volkerschatz.com/noise/alsacap.tgz>

+ tar -xzf alsacap.tgz

– `cd alsacap
``make
`– `sudo make install
`– `</blockquote>`+ `cd alsacap``make
`+ `sudo make install`+ `</pre>`

"Anmerkung": Im Allgemeinen ist es keine gute Idee einfach Befehle aus dem Internet zu kopieren und auszuführen wenn man keine Idee hat was genau die tun. Besonders heikel sind Befehle in denen "sudo" vorkommt. sudo fragt nach dem root Passwort und führt die folgenden Anweisungen dann mit "root" Rechten aus. (root ist der Benutzer Account der Alles darf.) Wer also hier unsicher ist, dem sei empfohlen sich ein wenig besser mit den Grundlagen des Betriebssystems Linux auseinanderzusetzen. In unserem Fall holt der erste Befehl Daten von der Webseite von Volker Schatz. Ob man dieser Webseite vertraut muss jeder für sich entscheiden. Das ist nicht anders als mit jeder anderen Software auch, die man aus dem Internet lädt. Der nächste packt die Dateien aus und die restlichen drei bauen das Programm aus den Sourcen zusammen und installieren es im System.

"Anmerkung": Im Allgemeinen ist es keine gute Idee einfach Befehle aus dem Internet zu kopieren und auszuführen wenn man keine Idee hat was genau die tun. Besonders heikel sind Befehle in denen "sudo" vorkommt. sudo fragt nach dem root Passwort und führt die folgenden Anweisungen dann mit "root" Rechten aus. (root ist der Benutzer Account der Alles darf.) Wer also hier unsicher ist, dem sei empfohlen sich ein wenig besser mit den Grundlagen des Betriebssystems Linux auseinanderzusetzen. In unserem Fall holt der erste Befehl Daten von der Webseite von Volker Schatz. Ob man dieser Webseite vertraut muss jeder für sich entscheiden. Das ist nicht anders als mit jeder anderen Software auch, die man aus dem Internet lädt. Der nächste packt die Dateien aus und die restlichen drei bauen das Programm aus den Sourcen zusammen und installieren es im System.

Zeile 115:

Auf einem typischen Laptop System ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee die Haupt Soundkarte für unsere Packet Radio Aktivität zu verwenden, da wir in diesem Fall erst die Sound-Infrastruktur der Benutzerumgebung "loswerden" müssen, da wir exklusiven Zugriff auf die Soundkarte benötigen. Eine externe USB Soundkarte ist für unseren Zweck deshalb besser geeignet. Bevor wir die Soundkarte an den USB Port anschließen sehen wir uns an welche Soundkarten bereits im System sichtbar sind:

Zeile 115:

Auf einem typischen Laptop System ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee die Haupt Soundkarte für unsere Packet Radio Aktivität zu verwenden, da wir in diesem Fall erst die Sound-Infrastruktur der Benutzerumgebung "loswerden" müssen, da wir exklusiven Zugriff auf die Soundkarte benötigen. Eine externe USB Soundkarte ist für unseren Zweck deshalb besser geeignet. Bevor wir die Soundkarte an den USB Port anschließen sehen wir uns an welche Soundkarten bereits im System sichtbar sind:

-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
	<code>arecord -l</code>		<code>arecord -l</code>
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
	könnte zum Beispiel die folgende Ausgabe liefern:		könnte zum Beispiel die folgende Ausgabe liefern:
-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
-	**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) **** <code>
</code>	+	**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) ****
-	Karte 0: PCH [HDA Intel PCH], Gerät 0: ALC898 Analog [ALC898 Analog] <code>
</code>	+	Karte 0: PCH [HDA Intel PCH], Gerät 0: ALC898 Analog [ALC898 Analog]
-	Sub-Geräte: 0/1 <code>
</code>	+	Sub-Geräte: 0/1
-	Sub-Gerät #0: subdevice #0 <code>
</code>	+	Sub-Gerät #0: subdevice #0
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
	Alternativ kann man auch		Alternativ kann man auch
-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
	<code>cat /proc/asound/cards</code>		<code>cat /proc/asound/cards</code>
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
	ansehen:		ansehen:
-	<code><blockquote></code>	+	<code><pre></code>
-	0 [PCH]: HDA-Intel - HDA Intel PCH <code>
</code>	+	0 [PCH]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
-	HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167 <code>
</code>	+	HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167
-	<code></blockquote></code>	+	<code></pre></code>
		+	

```
+ Steckt man nun die Soundkarte in  
den USB Slot so findet man z.B.:  
+  
+ <pre>  
+ cat /proc/asound/cards  
+ 0 [PCH      ]: HDA-Intel - HDA  
Intel PCH  
+ HDA Intel PCH at  
0x2ffff20000 irq 167  
+ 1 [Device    ]: USB-Audio - USB  
Audio Device  
+ C-Media Electronics  
Inc. USB Audio Device at usb-0000:00:  
14.0-6.1, full speed  
+ </pre>  
+  
+ Beim neu hinzugekommenen Device  
handelt es sich offenbar um unsere  
USB Karte. Im nächsten Schritt  
kontrollieren wir den Eingangsspiegel  
und den korrekten Anschluss.  
+ Selbstverständlich kann man dazu  
das mit einer komfortablen  
grafischen Schnittstelle  
ausgestattete Programm "'audacity'"  
verwenden, es geht aber auch von  
der Kommandozeile aus mit  
+  
+ <pre>  
+ arecord -D <device> -V stereo -f  
S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null  
+ </pre>  
+  
+ "<device>" ist dabei ein Platzhalter  
für unsere USB Soundkarte. Für den  
im Beispiel oben gezeigten Fall lautet  
"<device>"
```

+

+ `<pre>`+ `arecord -D plughw:Device,0 -V stereo -f S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null`+ `</pre>`

+

+"Device" ist der Text, der in den eckigen Klammern steht. Statt des Namens hätten wir auch die Zahl 1 nehmen können: plughw:1,0. Der Nachteil dabei ist, dass sich diese Zahl ändern kann wenn wir weitere zusätzliche Hardware hinzufügen.

+

+ In etwa die folgende Ausgabe sollte nun auf der Kommandozeile erscheinen:

+

+ `<pre>`

+ Aufnahme: WAVE '/dev/null' :
+ Signed 16 bit Little Endian, Rate:
48000 Hz, stereo

+ #####
+ 73%|73%
+ ##### +

+ `</pre>`

+

+ Wenn der Pegel bei 0% ist, so ist definitiv etwas falsch. 99% auf der anderen Seite ist nicht falsch, zeigt aber eine recht hohe Austeuerung an. Der Pegel sollte sich mit dem Programm "alsamixer", das man in einer separaten Console öffnet einstellen lassen.

+

+ **"Tipp:" Wenn man den speziellen Dateinamen /dev/null durch einen echten Dateinamen ersetzt: z.B.: "meineaufnahme.wav" so kann man diese Datei später anhören oder auch "offline" dekodieren. Das ist beim Debugging oder wenn man jemanden um Hilfe bittet mitunter hilfreich.**

+ **Wer es nicht ohnehin schon getan hat sollte spätestens jetzt das Programm "direwolf" installieren:**

+ **<pre>**

+ **sudo apt install direwolf**

+ **</pre>**

+ **Ich empfehle die sehr gute mit "direwolf" kommende Dokumentation zu lesen. Trotzdem gebe ich hier ein paar kurze Tipps:**

+ **Um direwolf als normaler Benutzer in der Konsole zu starten braucht man eine Konfigurationsdatei im Heimverzeichnis. Eine Musterdatei findet man in**

+ **<pre>**

+ **/usr/share/doc/direwolf/conf/direwolf.conf.gz**

+ **</pre>**

+

+ Diese Datei dekomprimiert man und kopiert sie in das eigene Heimverzeichnis. Mit einem Texteditor muss man zumindest die richtige Soundkarte wählen:

+

+ `<pre>`

+ `ADEVICE plughw:Device,0`

+ `</pre>`

+

+ in unserem Fall. Da wir fürs Erste nur hören ist es nicht wichtig, kann aber nicht schaden unter MYCALL das eigene Rufzeichen einzutragen. Was es mit dem optionalen SSID auf sich hat soll uns fürs erste egal sein. Die Zahl 7 ist hier keine schlechte Wahl. Außerdem setzen wir den Parameter MODEM auf

+

+ `<pre>`

+ `MODEM 1200`

+ `</pre>`

+

+ Der Aufruf des Programms `direwolf` sollte dann in der Konsole die gehörten APRS Aussendungen dekodiert anzeigen:

+

+ `[[Datei:direwolf.png|rahmenlos|100%|1432x1432px]]`

+

""Herzliche Gratulation"" der erste Schritt ist geschafft! Es ist klar, dass wir nur an der Oberfläche von Packet Radio gekratzt haben. Wir haben außerdem die derzeit populärste

+ Variante, nämlich "APRS" an den Beginn gestellt, auch deshalb, weil vielleicht der eine oder die andere damit schon Kontakt gehabt haben und nun einmal sehen, wie wenig für APRS tatsächlich benötigt wird.

+

Ich habe im weiteren vor in dieser Artikelserie auf das "echte" Packet Radio genauer einzugehen und zu zeigen, wie das mit Linux "Bordmitteln" unter ausschließlicher Verwendung von freier Software zu bewerkstelligen ist. Dabei soll auch das Thema Packet und HAMNET nicht zu kurz kommen. Geplant ist auch auf "PAT" den freien Winlink Client einzugehen.

+

==Linksammlung==

Zeile 149:

*linux-ax25.org [<https://www.linux-ax25.org>]

*Linux und Amateur Radio [<https://www.qsl.net/dl1bke/linux/linux.en.html>]

Zeile 219:

*linux-ax25.org [<https://www.linux-ax25.org>]

*Linux und Amateur Radio [<https://www.qsl.net/dl1bke/linux/linux.en.html>]

+ *PAT Winlink Client [<https://getpat.io>]

Version vom 3. April 2022, 14:35 Uhr



Funkpaketpost



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	65
2 Das Betriebssystem GNU-Linux	66
3 Möglichst schnell online gehen	67
4 Linksammlung	73

Einleitung

Amaterurfunk, Packet Radio und Linux verbindet eine gemeinsame Geschichte die bis in die Anfänge der beiden letzten zurückreicht. So gibt es seit der Version 2.0 des Linux Betriebssystemkerns einen Netzwerktreiber der tief im System verankert ist: den **AX.25** Protokoll Treiber, wobei das **A** hier tatsächlich für Amateur und nicht etwa Audio steht.

Zu dieser Zeit, in den frühen 90ern des letzten Jahrhunderts gehörte es noch zum guten Ton, dass man ein Amaterurfunkrufzeichen hatte wenn man Technik affin war. Und so sollte es nicht allzu sehr verwundern, dass Kernel Entwickler und Funkamateurl *Alan Cox* mit Rufzeichen *G4PTS*, wie man zum Beispiel aus der *man-Page* der Software *axcall* erfahren kann, unter Anderem die Quellen für den AX25 Kernel-Treiber beigesteuert hat.

Packet Radio selbst erblickte ein gutes Jahrzehnt vor Linux, rund um das Jahr 1978 (1) das Licht der Welt. Zu dieser Zeit kamen langsam *Personal Computer* in Umlauf die zunächst häufig mit dem Betriebssystem *DOS* ausgestattet waren. *DOS* hatte damals noch die Bedeutung von **Disk Operating System** und stand noch nicht für die gefürchtete Netzwerkattacke *Denial of Service*. Es war die Zeit der aufkommenden Telefonmodems und der Begriff des Computer Netzwerkes hatte noch nicht Eingang in die Welt der Personal Computer gefunden.

Es war aber auch die Zeit in der die Menschen Software als etwas Eigenständiges zu begreifen begannen. Dadurch, dass Software eine Existenz unabhängig von einem physischen Träger hat weil sie leicht zu kopieren ist fürchteten die Einen um die Früchte ihrer Arbeit gebracht zu werden während Andere in der Kopierbarkeit eben gerade einen großen Vorteil sahen, weil man Software dadurch beliebig oft teilen konnte und trotzdem Jeder die ganze Software behielt.

Es gab aber auch Mischformen: So erkannten findige Leute, dass man sich die leichte Kopierbarkeit zunutze machen konnte um Vertriebskosten einzusparen, wenn auch zu dem Preis, dass Nutzer der Software diese eben genauso leicht weitergeben konnten. Indem man aber nur die maschinenlesbaren Bitmuster herausgab konnte man wenigstens andere ProgrammiererInnen daran hindern dass sie die Programme verändern konnten. Die Befürchtung war nämlich, dass auf diese Weise die Arbeit die man in die Entwicklung gesteckt hatte von Anderen als die Eigene ausgegeben werden konnte und man so um die Früchte der eigenen Arbeit gebracht wäre. Weil man die Kopierbarkeit durch die Anwender ohnehin nicht effektiv unterbinden konnte, so ermutigte man die Anwender sogar solche Software weiterzugeben und auf diese Weise Werbungskosten und Vertriebskosten zu sparen. Diese Art Software nannte man "Share Ware" und deren Erzeuger hofften durch das Angebot von Premium Versionen mit essentiellen Zusatzfunktionen schließlich Gewinn zu machen. Die Verfechter der freien Variante waren übrigens nicht durchgehend Altruisten die nur der Welt etwas schenken wollten oder Hobbyisten die nur zu ihrem Vergnügen programmieren, sie hatten ganz einfach ein anderes *Geschäftsmodell*, nämlich eines das auf der Idee basierte, dass man sein Einkommen nicht dadurch erzielt, dass man einfach für die Vervielfältigung von Bitmustern entlohnt wird sondern durch Support- und Beratungsleistung der Anwender.

Warum ist diese Thematik in einer Einleitung zum Thema *Linux und Amateur Packet Radio* so wichtig? Vielen Nutzern der für Packet Radio verfügbaren Software war es nämlich offenbar genug, dass sie die Software, wie man so sagt: *gratis* bekommen konnten. Deshalb finden wir

auch heute wenn wir nach Software für Packet Radio suchen zwar noch eine Menge Programme die man sich aus dem Internet laden kann, aber leider sind für die meisten dieser Programme keine Quellcodes mehr verfügbar. Das führt nun dazu dass niemand sie an die durch die Weiterentwicklung von Hardware und Betriebssystemen veränderten Umstände anpassen kann, außer der Originalautor macht das, sofern er nicht das Interesse verloren hat oder er es nicht mehr kann weil er bereits ein SK ist.

Nun wird man zwar auch im Umfeld von *Linux* den **Gratis-Software** Typus finden, er übt sich aber hier in starker Zurückhaltung. In Linux ist der Typus **Freie-Software** deutlich stärker vertreten. Von freier Software spricht man wenn man die Freiheit hat

- die Software auszuführen, wie man möchte, für jeden Zweck,
- die Funktionsweise der Software zu untersuchen und eigenen Bedürfnissen anzupassen,
- die Software weiterzuverbreiten und damit seinen Mitmenschen zu helfen sowie
- die Software zu verbessern und diese Verbesserungen zu veröffentlichen.

Es handelt sich dabei um die von der Free Software Foundation definierten Kriterien an der man freie Software erkennt.

In dieser Artikelserie soll nun versucht werden zu zeigen wie die verschiedenen Aufgaben von *Packet Radio* ausschließlich mit freier Software realisiert werden können. Auch in diesem Zusammenhang wird man auf *veraltete* Software stoßen und auf Probleme für die (noch) keine Komponenten vorhanden sind. Aber anders als bei *Share Ware* kann man freie Software zumindest im Prinzip immer an aktuelle Verhältnisse anpassen und da Packet Radio im Linux Umfeld aus vielen kleinen Teilprogrammen zusammengesetzt wird braucht man für fehlende Funktionen nur jeweils vergleichsweise kleine Zusatzprogramme schreiben. Die Möglichkeit teil-veraltete Software zu aktualisieren wurde habe ich beispielsweise bereits selbst wahrgenommen indem ich das Software **soundmodem** (2) von Thomas Sailer aktualisiert habe.

Das Betriebssystem GNU-Linux

Hier ist, hoffentlich verständlicherweise, nicht der Ort die Grundlagen des Umgangs mit Linux zu erklären. Das Internet ist aber voll mit Informationen. Wer nur mal *schnell* probieren will ob das überhaupt etwas für ihn/sie ist dem sei die *Knoppix* CD (3) ans Herz gelegt.

Es folgen nun ein paar allgemeine Ratschläge ohne in die Tiefe zu gehen.

Da Gnu-Linux nicht nach dem Prinzip: *one size fits all* funktioniert hat man immer wieder einmal die *Qual der Wahl*. Die Software Pakete von Gnu-Linux bekommt man üblicherweise als **Distribution**. Es ist für viele Neueinsteiger aber verblüffend, dass Gnu-Linux nicht *das eine Ding* ist sondern als Sammlung mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen verfügbar ist. Trotzdem gilt häufig, dass Informationen die für eine Distribution gelten, mit Vorsicht angewandt, auch in einer anderen Distribution nützlich sein können.

Distributionen sind aber nicht der einzige Weg an Software zu kommen, in letzter Zeit kommen immer mehr Pakete in Umlauf die unabhängig von der Distribution installiert werden können. Wie auch bei anderen Betriebssystemen ist man dabei gut beraten möglichst sorgfältig die Quelle aus der man die Software installiert zu prüfen um böse Überraschungen zu vermeiden.

Dann gibt es natürlich noch den Weg den man bei *freier Software* immer beschreiten können sollte: Die Installation aus den Paketquellen.

Ich setzte in der Folge für meine *Anleitungen* die '*Debian* (4) Distribution voraus. Das ist eine der am weitesten verbreiteten Distributionen die auch die Basis für andere Distribution wie zum Beispiel *Ubuntu* ist. Trotzdem soll diese Einschränkung nicht als Wertung missverstanden werden. Ich fordere Euch, die Amateurfunk Gemeinde, auf diese Artikel um Hinweise zu ergänzen wie ein bestimmtes Problem in einer anderen Distribution zu lösen wäre, sollte es Unterschiede geben. Das hier ist ja schließlich ein *Wiki* in dem wir unser Wissen zusammentragen.

Als **Hardware** kann es für den Anfang ein nicht mehr ganz taufrischer PC durchaus tun. Ihr seid möglicherweise überrascht wenn ihr seht was in dem alten Ding noch drin steckt wenn ihr eine leichtfüßige Distribution wie zum Beispiel *Lubuntu* (5) installiert. Diejenigen, die einen Raspberry haben können entweder das originale Image installieren oder auch ein in jüngerer Zeit verfügbar gewordenes Debian Image mit dem dann *ganz normale* Debian Pakete aus dem Hauptrepository nachinstalliert werden können.

Wie bereits gesagt ist dies ein zwar interessantes aber viel zu weites Feld weshalb wir uns nun auf unser Hauptthema, '*Linux und Packet Radio* konzentrieren wollen.

Möglichst schnell online gehen

Wer auf dieser Seite gelandet ist will wahrscheinlich möglichst schnell mit Linux ins Packet Radio Netz kommen um ein erstes Erfolgsgefühl zu erleben. Nun, je nach Voraussetzungen mag das schwerer oder leichter sein. Wer zum Beispiel von Windows kommt und von seinem Equipment bereits weiß, dass es geeignet ist, sollte auf keine großen Hürden stoßen. Anders mag das sein wenn noch keine Vorerfahrungen vorhanden sind.

In diesem Abschnitt soll deshalb versucht werden das Ziel möglichst schnell anzusteuern, wenn auch auf Kosten des tieferen Verständnisses. Ich habe vor das später nachholen.

Die erste Frage die wir beantworten müssen ist: Wo ist der nächste *Packet Radio Knoten*? Für Österreich versucht das UKW Referat eine aktuelle Liste der Digipeater (7) bereitzustellen. Aus dieser Liste ist leider nicht herauszulesen ob es sich beim angegebenen Digipeater um einen **APRS Digipeater** oder um einen **Packet Node** handelt. In diesem Wiki finden sich auf der allgemeinen [Packet Radio](#) Seite dazu Hinweise. Es ist jedenfalls eine gute Idee, sobald man eine potentielle Frequenz ermittelt hat seinen Receiver abzuhören und die Empfangslage festzustellen. Digipeater senden Baken in der Betriebsart aus in der sie auch gearbeitet werden können. Die folgenden Hörbeispiele verdeutlichen was zu erwarten ist:

1. <https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:afsk12.mp3>

1200 Baud Audio Frequenzmodulation (AFSK)


2. <https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:fsk48.mp3>

4800 Baud Frequenzmodulation (FSK) nach FM Demodulator

3. <https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:fsk96.mp3>

9600 Baud frequenzmodulation (FSK) nach FM Demodulator

Es lohnt sich darauf hinzuweisen, dass diese Hörbeispiele mit einem Mikrofon vom Lautsprecher des Receivers aufgezeichnet wurden. In der folgenden Abbildung ist deutlich ein kurzer Rauschpegel zu erkennen bevor der *Squelch* den Empfang stummschaltet:

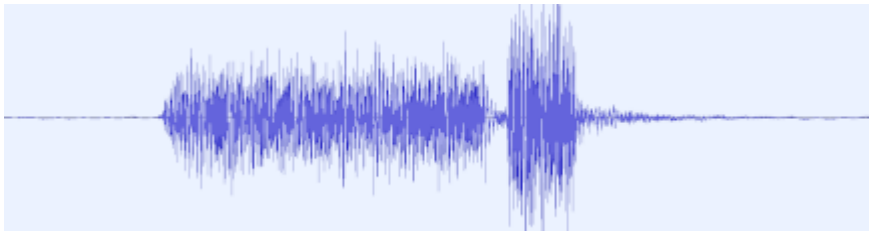


Auf eine weitere Besonderheit sollte man deshalb achten: Hört man den Empfang mit offener Rauschsperrung ab so kann man das eigentliche Signal sehr leicht überhören wie das folgende Hörbeispiel zeigt:

- https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:4xfsk96_open_sq.mp3

9600 Baud FSK mit offener Rauschsperrung

In der folgenden Abbildung ist zu erkennen was hier passiert:

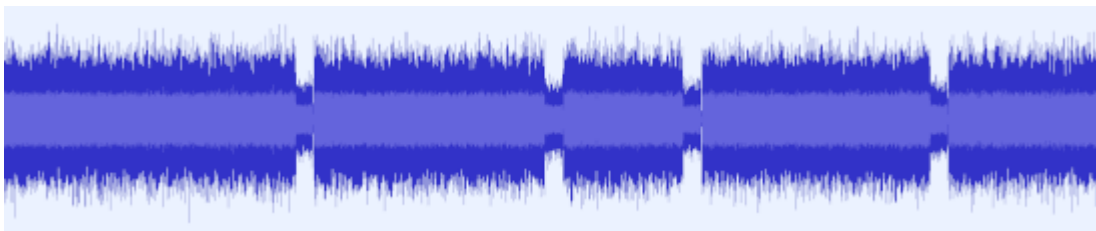

Da es sich um FM Empfang handelt sehen wir bei offener Rauschsperrung einen hohen Rauschpegel. Erst bei Vorhandensein des Trägersignales sehen wir den Signalpegel durch ein Absinken der Amplitude. Wie wir in einem vorhergehenden Beispiel gehört haben empfinden wir das *9600Bd* Signal als Rauschen. Da unser Ohr den Unterschied zwischen im Signalgehalt aber nicht wahrnehmen kann hören wir nur das Absinken der Amplitude. Ein verlässlicher Indikator ist in diesem Fall also nur der Blick auf das S-Meter unseres Transceivers.

Der nächste Schritt besteht nun darin unser Funkgerät fit zu machen. Dabei gibt es verschiedene Wege die man beschreiten kann.

1. Arbeiten mit Hardware TNC und Modem oder
2. arbeiten mit Soundkarte und Software TNC oder
3. arbeiten mit SDR und Transceiver ...

Damit wir dem Titel dieses Abschnittes gerecht werden beschränken wir uns hier zunächst einmal auf ein Minimum, das so lautet:

1. Anschluss unserer Soundkarte an das Funkgerät und
2. Empfang und Dekodierung von APRS Nachrichten mit 1200Bd.

Das ist zugegebenermaßen ein bescheiden klingendes Ziel, wer aber die Schritte sorgfältig durchführt wird damit Basiskenntnisse erlangen, die sich später als nützlich erweisen werden.

Es beginnt mit dem Anschluss der Soundkarte. Wer bereits Erfahrungen mit dem auf Kurzwelle gerne verwendeten Programm **fldigi** gesammelt hat hat hier sicher einen Vorteil. **ALSA**, die *A*dvanced *L*inux *S*ound *A*rchitecture, das System von Treibern und Hilfsprogrammen ist zwar sehr mächtig, mitunter aber etwas sperrig in der Handhabung. Dazu kommt, dass auf modernen Linuxdistributionen ein Soundmanager wie **pulseaudio** *sitzt*, der üblicherweise meint er habe die alleinige Autorität über die Hardware.

Soferne wir geschafft haben ein digitales - APRS - Signal aufzufangen, z.B. auf der Frequenz 144,800 MHz, stehen wir nun vor der Aufgabe das Signal in unseren Rechner zu bekommen. Obwohl es bei 1200Bd durchaus möglich ist, über das Mikrofon einen Erfolg zu erzielen, so empfehle ich das nicht betriebsmäßig zu machen, weil natürlich die Robustheit bei dieser Methode leidet, und wir außerdem auf diese Weise höhere Geschwindigkeit unter Garantie nicht erreichen werden.

Ein häufig beschrittener Weg ist es, ein für den Transceiver geeignetes Soundkarten Interface zu erwerben. Doch Achtung: Normalerweise sind diese Interfaces nicht für den 9600 Baud Betrieb geeignet. Wer aber mit den klassischen 1200Baud das Auslangen findet und zudem ein bequemes Interface sucht das auch für den Betrieb auf Kurzwelle geeignet ist, ist hier sicher gut beraten. Bevor man sich eine solche Neuanschaffung überlegt lohnt ein genauer Blick ins Handbuch des Transceivers. Modernere Rigs haben oft bereits eine über USB ansprechbare Soundkarte eingebaut, sodass hier nur ein Kabel nötig ist. Ich muss an dieser Stelle leider anmerken, dass, aus mir unverständlichen Gründen, diese Soundkarten häufig intern so verdrahtet sind, dass sie nicht für die *höheren* Geschwindigkeiten wie 9600Bps geeignet sind.

Wenn man die genannten Wege nicht beschreiten kann, oder möchte, so wäre das Nächste ein Blick auf die Rückseite des Transceivers (oder ins Handbuch natürlich). Findet sich dort eine **9-polige Mini DIN** Buchse, oder bietet der Hersteller ein Adapterkabel an, das in einer solchen Buchse endet, so stehen die Chancen meiner Erfahrung nach äußerst gut, dass man darüber nicht nur Betrieb mit 1200Bps sonder auch mit 9600Bps machen kann. Nötig ist dafür nur ein Adapterkabel, das auf der anderen Seite des 9-poligen Steckers zwei Audio Klinkenstecker sowie eventuell einen Stecker für die serielle Schnittstelle aufweist. Dieser serielle Stecker ist aber kein Muss. Er wird nur benötigt wenn wir die PTT über die 9-pol. Mini DIN steuern wollen. Es gibt aber auch Alternativen dazu die über die **hamlib** führen. Dazu später mehr, bzw. der Verweis auf die Dokumentation zu **direwolf**.

In diesem Abschnitt benötigen wir zunächst einmal nur den Aufnahmepfad unserer Soundkarte. Ich empfehle die Installation der folgenden Hilfsprogramme die im Standard **Debian** repository verfügbar sind:

```
sudo apt install alsa-utils sox
```

Ein nicht essentielles, aber im Problemfall recht hilfreiches, Programm ist *alsacap* von Volker Schatz (9). Da kein Debian Paket verfügbar ist muss man es selbst kompilieren. Man kann diesen Schritt für den Anfang überspringen und später nachholen, sollte man das Programm brauchen. In einem Verzeichnis deiner Wahl führe die folgenden Befehle aus:

```
wget https://www.volkerschatz.com/noise/alsacap.tgz
tar -xzf alsacap.tgz
cd alsacap
make<br />
sudo make install
```

Anmerkung: Im Allgemeinen ist es keine gute Idee einfach Befehle aus dem Internet zu kopieren und auszuführen wenn man keine Idee hat was genau die tun. Besonders heikel sind Befehle in denen **sudo** vorkommt. sudo fragt nach dem root Passwort und führt die folgenden Anweisungen dann mit **root** Rechten aus. (root ist der Benutzer Account der Alles darf.) Wer also hier unsicher ist, dem sei empfohlen sich ein wenig besser mit den Grundlagen des Betriebssystems Linux auseinanderzusetzen. In unserem Fall holt der erste Befehl Daten von der Webseite von Volker Schatz. Ob man dieser Webseite vertraut muss jeder für sich entscheiden. Das ist nicht anders als mit jeder anderen Software auch, die man aus dem Internet lädt. Der nächste packt die Dateien aus und die restlichen drei bauen das Programm aus den Sourcen zusammen und installieren es im System.

Auf einem typischen Laptop System ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee die Haupt Soundkarte für unsere Packet Radio Aktivität zu verwenden, da wir in diesem Fall erst die Sound-Infrastruktur der Benutzerumgebung *loswerden* müssen, da wir exklusiven Zugriff auf die Soundkarte benötigen. Eine externe USB Soundkarte ist für unseren Zweck deshalb besser geeignet. Bevor wir die Soundkarte an den USB Port anschließen sehen wir uns an welche Soundkarten bereits im System sichtbar sind:

```
arecord -l
```

könnte zum Beispiel die folgende Ausgabe liefern:

```
**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) ****
Karte 0: PCH [HDA Intel PCH], Gerät 0: ALC898 Analog [ALC898 Analog]
  Sub-Geräte: 0/1
  Sub-Gerät #0: subdevice #0
```

Alternativ kann man auch

```
cat /proc/asound/cards
```

ansehen:

```
0 [PCH          ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                   HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167
```

Steckt man nun die Soundkarte in den USB Slot so findet man z.B.:

```
cat /proc/asound/cards
0 [PCH                ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                        HDA Intel PCH at 0x2ffff20000 irq 167
1 [Device              ]: USB-Audio - USB Audio Device
                        C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-
0000:00:14.0-6.1, full speed
```

Beim neu hinzugekommenen Device handelt es sich offenbar um unsere USB Karte. Im nächsten Schritt kontrollieren wir den Eingangspegel und den korrekten Anschluss. Selbstverständlich kann man dazu das mit einer komfortablen grafischen Schnittstelle ausgestattete Programm **audacity** verwenden, es geht aber auch von der Kommandozeile aus mit

```
arecord -D <device> -V stereo -f S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null
```

<device> ist dabei ein Platzhalter für unsere USB Soundkarte. Für den im Beispiel oben gezeigten Fall lautet <device>

```
arecord -D plughw:Device,0 -V stereo -f S16_LE -c 2 -r 48000 /dev/null
```

Device ist der Text, der in den eckigen Klammern steht. Statt des Namens hätten wir auch die Zahl 1 nehmen können: plugw:1,0. Der Nachteil dabei ist, dass sich diese Zahl ändern kann wenn wir weitere zusätzliche Hardware hinzufügen.

In etwa die folgende Ausgabe sollte nun auf der Kommandozeile erscheinen:

```
Aufnahme: WAVE '/dev/null' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 48000 Hz,
stereo
+##### 73%|73%##### +
```

Wenn der Pegel bei 0% ist, so ist definitiv etwas falsch. 99% auf der anderen Seite ist nicht falsch, zeigt aber eine recht hohe Austeuerung an. Der Pegel sollte sich mit dem Programm **alsamixer**, das man in einer separaten Console öffnet einstellen lassen.

Tipp: Wenn man den speziellen Dateinamen /dev/null durch einen echten Dateinamen ersetzt: z. B.: *meineaufnahme.wav* so kann man diese Datei später anhören oder auch *offline* dekodieren. Das ist beim Debugging oder wenn man jemanden um Hilfe bittet mitunter hilfreich.

Wer es nicht ohnehin schon getan hat sollte spätestens jetzt das Programm **direwolf** installieren:

```
sudo apt install direwolf
```

Ich empfehle die sehr gute mit **direwolf** kommende Dokumentation zu lesen. Trotzdem gebe ich hier ein paar kurze Tipps:

Um direwolf als normaler Benutzer in der Konsole zu starten braucht man eine Konfigurationsdatei im Heimverzeichnis. Eine Musterdatei findet man in


```
/usr/share/doc/direwolf/conf/direwolf.conf.gz
```

Diese Datei dekomprimiert man und kopiert sie in das eigene Heimverzeichnis. Mit einem Texteditor muss man zumindest die richtige Soundkarte wählen:

```
ADEVICE plughw:Device,0
```

in unserem Fall. Da wir fürs Erste nur hören ist es nicht wichtig, kann aber nicht schaden unter MYCALL das eigene Rufzeichen einzutragen. Was es mit dem optionalen SSID auf sich hat soll uns fürs erste egal sein. Die Zahl 7 ist hier keine schlechte Wahl. Außerdem setzen wir den Parameter MODEM auf

```
MODEM 1200
```

Der Aufruf des Programms **direwolf** sollte dann in der Konsole die gehörten APRS Aussendungen dekodiert anzeigen:

```
Position with time, HF Gateway <= the original p, SQ3PLX http://microsat.com.pl/
N 48 23.0900, E 016 13.3300
IGate Stockerau OE3WFC U=14.0V.

Digipeater OE1XQR audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.5] S55YB0-2>APZ186,OE6XTR,OE1XQR*,WIDE3-1:14617.41N/01535.97E#PHG3460/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 2
Position, DIGI (white center), Experimental, 9 W height=160 6dBI omni
N 46 17.4100, E 015 35.9700
/APRS DIGI Mt. BOC-980 m ASL (UIDIGI1.8) 2

Digipeater OE1XUR audio level = 8(4/2) [NONE] _|||||||
[0.5] OE1NDB-9>TX1U91-2,OE1XUR*:,7JL>./"6E}
MIC-E, normal car (side view), Unknown manufacturer, En Route
N 48 15.9100, E 016 27.4600, 1 MPH, course 318, alt 748 ft

Digipeater WIDE1 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] OE1NDB-9>TX1U91-2,OE1XQR,WIDE2*:,7JL>./"6E}
MIC-E, normal car (side view), Unknown manufacturer, En Route
N 48 15.9100, E 016 27.4600, 1 MPH, course 318, alt 748 ft

Digipeater WIDE2 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] S55YAR-10>APHI0A,OE6XTR,OE1XQR,WIDE2*::S55YAR-10:EQNS.0,0.0738,0,0,0.0738,0,0,0.5,-64,0,0,0,0,0
Telemetry Equation Coefficients Message for "S55YAR-10", motorcycle, SQ3PLX http://microsat.com.pl/

Digipeater WIDE2 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] S55YAR-10>APHI0A,OE6XTR,OE1XQR,WIDE2*::S55YAR-10:BITS.11111111,Telemetry data STOL biv
Telemetry Bit Sense/Project Name Message for "S55YAR-10", motorcycle, SQ3PLX http://microsat.com.pl/

Digipeater WIDE2 (probably OE1XQR) audio level = 9(4/3) [NONE] _|||||||
[0.4] S55UMX-6>APE451,OE6XTR,OE1XQR,WIDE2*::4630.98N/01535.50E_180/000g000t032r000p000b09387h81PIC WS POHORJE 934m
Weather Report, WEATHER Station (blue), Telemetry devices
N 46 30.9800, E 015 35.5000
wind 0.0 mph, direction 180, gust 0, temperature 32, rain 0.00 in last hour, rain 0.00 in last 24 hours, barometer 27.72, humidity 81, "PIC WS POHORJE 934m"

OE1MMU-9 audio level = 6(3/1) [NONE] _|||||||
[0.5] OE1MMU-9>TX1508,WIDE1-1,WIDE2-1:./"62}_0<0x0d>
MIC-E, normal car (side view), Yaesu FT3D, En Route
N 48 13.0800, E 016 19.8000, 0 MPH, course 27, alt 686 ft
```

Herzliche Gratulation der erste Schritt ist geschafft! Es ist klar, dass wir nur an der Oberfläche von Packet Radio gekratzt haben. Wir haben außerdem die derzeit populärste Variante, nämlich *APRS* an den Beginn gestellt, auch deshalb, weil vielleicht der eine oder die andere damit schon Kontakt gehabt haben und nun einmal sehen, wie wenig für APRS tatsächlich benötigt wird.

Ich habe im weiteren vor in dieser Artikelserie auf das *echte* Packet Radio genauer einzugehen und zu zeigen, wie das mit Linux *Bordmitteln* unter ausschließlicher Verwendung von freier Software zu bewerkstelligen ist. Dabei soll auch das Thema Packet und HAMNET nicht zu kurz kommen. Geplant ist auch auf **PAT** den freien Winlink Client einzugehen.

Linksammlung

Die (unvollständige) Sammlung der Links verweist typischerweise auf Seiten in englischer Sprache. Leider sind viele der Seiten seit langem nicht mehr gepflegt und möglicherweise auch schon vom Netz verschwunden. In diesem Fall bewährt sich häufig eine Suche im Internetarchiv ([6](#)).

- Linux Amateur Radio AX.25 HOWTO [\[1\]](#)
- Direwolf [\[2\]](#)
- linux-ax25.org [\[3\]](#)
- Linux und Amateur Radio [\[4\]](#)
- PAT Winlink Client [\[5\]](#)