

Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/MeshCom Einführung .....	44
2. Benutzer:Oe1kbc .....	16
3. MeshCom .....	30
4. MeshCom/MeshCom Gateway .....	58

## MeshCom/MeshCom Einführung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 6. Januar 2022, 11:08 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 6. Januar 2022, 11:24 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 1:**

'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''

- == LoRa MeshCom ==

- ===== von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte =====

- Was ist LoRa <Bild:LoRa>

- LoRa - Long Range - uses spread spectrum modulation

-

LoRa ist eine Übertragungstechnologie welche kleine Datenpakete wie Textmeldungen, Messwerte, Steuerbefehle

**Zeile 1:**

'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''

+ ==<span class="col-blue-dark">LoRa MeshCom</span>==

+ =====von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte=====

+ [[Datei:LoRa.png|gerahmt|LongRange Spread Spectrum Modulation]]

+ ===== Was ist '''<span class="col-blue-dark">LoRa</span>'''? =====

+ ===== <span class="col-blue-dark">'''LoRa'''</span> - Long Range - uses spread spectrum modulation =====

+ <span class="col-blue-dark">'''LoRa'''</span> ist eine Übertragungstechnologie welche kleine Datenpakete wie Textmeldungen, Messwerte, Steuerbefehle usw. über große Reichweiten bei geringer Leistung und geringem Energieverbrauch sendet. Durch den geringen Energiebedarf und eine zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-Modus kann eine mehrjährige Autonomie mit Akku/Batterie-Speisung erreicht werden.

- usw. über große Reichweiten bei geringer Leistung und geringem Energieverbrauch sendet. Durch den geringen Energiebedarf und eine zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-Modus kann eine mehrjährige Autonomie mit Akku/Batterie-Speisung erreicht werden.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen > 10km in ländlichen Gebieten und >1 km in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen > 10km in ländlichen Gebieten und >1 km in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

+ **[[Datei:Spread Spectrum. png|mini|Schmalband versus Spread Spectrum]]**

+ **Dieses Projekt wurde ia bereits von längerer Zeit ausgerollt und hat sehr gut zum Verständnis dieser Übertragungstechnologie beigetragen. Es werden HAM-IoT-Module mit einem 70cm LoRa-Chip verwendet. So werden heute, nicht nur in OE, für die Übertragung der GPS-Pakete im OE-LoRa-Format Frequenzen von 433.775 MHz für den Uplink zum LoRa-Access-Point und 433.900 MHz für den Downlink verwendet. Eine Bandbreite von 125kHz und ein für das Spread**



Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

-

+

[[Datei:LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul.png|mini|LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul]]

-

<Bild: LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul>

-

und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.

und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.

Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

-

<span style="color: #333333">Was ist MQTT</span>

+

===== <span style="color: #333333">Was ist MQTT</span> =====

<div>-</div> <div></div> <div>-</div> <div> <span style="color: #333333">&gt;Message Queuing Telemetry Transport&lt;/span&gt; </span></div> <div></div>	
<div></div> <div>Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.</div>	<div></div> <div> <div>+</div> <div> <div>===== <span style="color: #333333">&gt;Message Queuing Telemetry Transport&lt;/span&gt; =====</span></div> </div> </div> <div>Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.</div>
<div>-</div> <div></div> <div>-</div> <div>&lt;Bild: MeshCom Wolke&gt;</div> <div>-</div> <div></div>	<div></div> <div> <div>+</div> <div> <div>[[Datei:MeshCom Wolke.jpg mini MeshCom Wolke]]</div> </div> </div>
<div></div> <div>Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.</div> <div></div>	<div></div> <div>Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.</div> <div></div>
<div>-</div> <div> <span style="color: #333333">&gt;Wie geht das?&lt;/span&gt; </span></div> <div>-</div> <div></div> <div>-</div> <div> <span style="color: #333333">&gt;Vernetzung mit HAMNET&lt;/span&gt; </span></div>	<div></div> <div> <div>+</div> <div> <div>===== <span style="color: #333333">&gt;Wie geht das?&lt;/span&gt; =====</span></div> </div> </div>

<span style="color: black">Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.</span>

+

==== <span style="color: #333333">Vernetzung mit HAMNET</span>====

<span style="color: black">Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.</span>

Zeile 53:

Symbol"><span style="mso-list:ignore">·  
<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">     </span></span></span><span style="color: black">  
>Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)</span>

Zeile 46:

Symbol"><span style="mso-list:ignore">·  
<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">     </span></span></span><span style="color: black">  
>Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)</span>

-

<span style="color: black">Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. **[[MeshCom]**<span style="color: black"><span style="color: black"><https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom></span></span></span>

+

<span style="color: black">Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. <span style="color: black"><span style="color: black">**[[MeshCom]**<https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom></span></span></span>

Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link [https://meshtastic.org/ <span style="color: black;">https://meshtastic.org/</span></span>] sehr geeignet.</span>

Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link [https://meshtastic.org/ <span style="color: black;">https://meshtastic.org/</span></span>] sehr geeignet.</span>

Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an **[[Mailto:oe1kbc@oevsv.at|<span style="color: black;">oe1kbc@oevsv.at</span></span>]]** ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI **[[MeshCom/MeshCom Gateway|<span style="color: black;">https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom\_Gateway</span></span>]]** die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.</span>

Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an [oe1kbc@oevsv.at] ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI **[[MeshCom/MeshCom Gateway|<span style="color: black;">https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom\_Gateway</span></span>]]** die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.</span>

Ein Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link aus dem HAMNET <span style="color: black;">http://meshcom.ampr.athttp://meshcom.ampr.at#</span> oder zum Schnuppern aus dem INTERNET <span style="color: black;">https://srv08.oevsv.at/mqtt</span></span>

**[[Datei:MeshCom Dashboard - Gateways.png|links|mini|600x600px|MeshCom Dashboard- GATEWAYS]]**

**<br />**



+ **[[Datei:MeshCom Dashboard - Nodes.  
png|links|mini|600x600px|MeshCom  
Dashboard - NODES]]**

+

+

+

+

+

+

+

+ **<br />**

+ **[[Datei:MeshCom Dashboard -  
Nachrichten.  
png|links|mini|600x600px|MeshCom  
Dashboard - SMS]]**

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

	+	
–	<div> <div> <div>&lt;span style="color: black"&gt;Ein Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link: [http://44.143.9.72/mqtt/</div> <div>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;span style="color: black"&gt;http://44.143.9.72/mqtt/#&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]&lt;/span&gt;</div> </div> </div>	
–	<div> <div> <div>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild /Unterschrift: MeshCom Dashboard - Gateways&gt;&lt;/span&gt;</div> </div> </div>	
–	<div> <div> <div>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild /Unterschrift: MeshCom Dashboard - Nodes&gt;&lt;/span&gt;</div> </div> </div>	
–	<div> <div> <div>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild-bei Bedarf: MeshCom Dashboard - Nachrichten&gt;&lt;/span&gt;</div> </div> </div>	
	<div> <div> <div> <div>&lt;span style="color: black"&gt;Das Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.&lt;/span&gt;</div> <div>&lt;span style="color: black"&gt;Das Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.&lt;/span&gt;</div> </div> </div> </div>	

Version vom 6. Januar 2022, 11:24 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

## LoRa MeshCom

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte



LongRange Spread Spectrum Modulation

## Was ist LoRa?

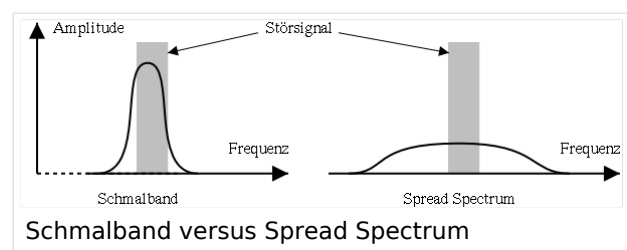
### LoRa – Long Range - uses spread spectrum modulation

**LoRa** ist eine Übertragungstechnologie welche kleine Datenpakete wie Textmeldungen, Messwerte, Steuerbefehle usw. über große Reichweiten bei geringer Leistung und geringem Energieverbrauch sendet. Durch den geringen Energiebedarf und eine zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-Modus kann eine mehrjährige Autonomie mit Akku/Batterie-Speisung erreicht werden.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen  $> 10\text{km}$  in ländlichen Gebieten und  $> 1\text{ km}$  in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

Dieses Projekt wurde ja bereits von längerer Zeit ausgerollt und hat sehr gut zum Verständnis dieser Übertragungstechnologie beigetragen. Es werden HAM-IoT-Module mit einem 70cm LoRa-Chip verwendet. So werden heute, nicht nur in OE, für die Übertragung der GPS-Pakete im OE-LoRa-Format Frequenzen von 433.775 MHz für den Uplink zum LoRa-Access-Point und 433.900 MHz für den Downlink verwendet. Eine Bandbreite von 125kHz und ein für das Spread Spectrum notwendiger Spreadingfaktor von 12 verwendet. So konnten bereits OE-LoRa-Signale mit ca. 300mW über 80-100 km beobachtet werden.



## Was ist MeshCom?

### Nachrichten über LoRa-Funkmodule austauschen

Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.



LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul

Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

## Was ist MQTT

### Message Queuing Telemetry Transport

Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.

Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.



Wie geht das?

### Vernetzung mit HAMNET

Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.

Aus unserer Erfahrung ist eine Skalierung der MeshCom-Server bereits in Planung und so entsteht in Kürze eine MeshCom-Wolke, welche OE mit unseren Nachbarn verbinden kann. Die MeshCom-Wolke hat auch im NOT/KAT-Einsatz den Vorteil das jeweilige Teilbereiche bei teilweisem HAMNET-Netzausfall in Betrieb bleiben können.

Damit wir einander sofort auf der Frequenz treffen haben sich folgende Lora-HF-Parameter herausgebildet:

- Meshtastic im HAM-Modus mit eigenem Rufzeichen und ohne encryption betreiben
- Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)

Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. <https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom>

Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link <https://meshtastic.org/> sehr geeignet.

Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an [oe1kbc@oevsv.at] ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI [https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom\\_Gateway](https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom_Gateway) die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.

Ein Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link aus dem HAMNET <http://meshcom.ampr.at/#> oder zum Schnuppern aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 22:20:46											
MeshCom GATEWAYS											
GATEWAYS	NR.	LASTTIME	GATEWAY ID	CALL	SOCK IP	PORT	LEVEL	FLAGS	HB	SUB	TOPIC
NODES	1	2021-12-13 22:20:41	0	25B30218 OE3XHQ	8	44.143.1.2	64389	04	EE	15	01 msh/1/stat/125b30218
ACTIVITY	2	2021-12-13 22:20:41	1	25B223B4 OE3XWJ	5	44.143.72.28	52585	04	EE	15	01 msh/1/stat/125b223b4
SITE-INFO	3	2021-12-13 22:20:41	3	F244D3D8 OE1XAR	7	44.143.28.36	63378	04	EE	15	01 msh/1/stat/f244d3d8

MeshCom Dashboard- GATEWAYS

MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 22:25:36											
MeshCom NODES											
GATEWAYS	NR.	LASTTIME	NODE	ID	CALL	SHORT	VIA GW	HOP	SNR	HW	TOPIC
NODES	1	2021-12-13 22:19:35	0	050D516C OE3MZC	O3M	OE3XWJ		2	-15.75	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
ACTIVITY	2	2021-12-13 22:12:03	1	F244D3D8 OE1XAR	O1X	OE1XAR				TBEAM	msh/1/c/LongSlow/f244d3d8
SITE-INFO	3	2021-12-13 22:15:35	2	25B30218 OE3XHQ	O3X	OE3XHQ				TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b30218
	4	2021-12-13 22:20:05	4	25B223B4 OE3XWJ	O3X	OE3XWJ				TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	5	2021-12-13 20:37:06	6	1D5D2574 OE3KJO/MT1	O3K	OE3XWJ		3	-17.00	TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	6	2021-12-13 22:15:46	7	25B22530 OE3RFA_base	O3R	OE3XWJ		1	-16.00	TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	7	2021-12-13 22:19:03	8	7ED24644 OE3MZC_GW	O3M	OE3XWJ				TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	8	2021-12-13 22:14:26	9	F244DAE4 OE1IAH	O1H	OE3XHQ		2	-20.25	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b30218
	9	2021-12-13 22:21:04	10	BF8C2280 OE3XPA	O3X	OE3XWJ		1	-16.00	HELTEC_V2_1	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
MeshCom MQTT	10	2021-12-13 22:24:31	12	25B22534 OE3RFA_p	O3R	OE3XWJ				TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
OE1KBC	11	2021-12-13 22:25:12	14	F269ADCC OE3PTA	O3P	OE3XHQ		2	-19.00	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b30218
	12	2021-12-13 20:06:54	15	BF8C2284 OE3CIB-2284	O3C	OE3XWJ		1	-20.50	HELTEC_V2_1	msh/1/c/LongSlow/125b223b4

Starttime:2021-12-13 11:45:43

ID:18052

MeshCom Dashboard - NODES



MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 23:08:24											
MeshCom SMS											
GATEWAYS	NR.	TIME	NODE	FROM	GATEWAY VIA	TO	HOP	SNR	ACK	TEXT	
NODES	1	2021-12-13 08:05:53	F244DAE4	OE1IAH	25B30218	OE3XHQ	^all	2	-20.75	0	Guten Morgen de OE1IAH
	2	2021-12-13 08:47:16	1D5D2574	OE3KJO/MT1	25B223B4	OE3XWJ	^all	1	-16.00	0	Guten Morgen Mesher de 3KJO
	3	2021-12-13 10:23:13	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-15.00	0	guten Morgen de OE3MZC
ACTIVITY	4	2021-12-13 10:47:17	25B22530	OE3RFA_base	25B223B4	OE3XWJ	^all	1	-18.25	0	Guten Morgen de OE3RFA
	5	2021-12-13 10:54:19	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.75	0	hallo Rudi de mzc
	6	2021-12-13 10:56:53	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	11.00	0	Info um Harware Code in den NODES angewachsen
SITE-INFO	7	2021-12-13 10:59:12	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-21.50	0	sehr erfreulich, was hast du herausgefunden? kbc de mzc
	8	2021-12-13 10:59:38	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	12.50	0	Tabelle muss erst neu aufgebaut werden dauert ein wenig
	9	2021-12-13 11:00:12	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	10.25	0	Ich kann immer mehr decodieren ...
MeshCom MQTT	10	2021-12-13 11:01:17	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.00	0	die Nachrichten gehen sauber hin und her
	11	2021-12-13 11:03:57	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	08.25	0	Ja der Austausch zwischen den Wolken ist ok
	12	2021-12-13 11:05:52	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	14.00	0	Kannst du bitte auf 6m nur eine 10 sec testmeldung sprechen ?
OE1KBC	13	2021-12-13 11:10:09	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	14.00	0	Der Empfänger dürfte ziemlich zu gestopft sein
	14	2021-12-13 11:11:48	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	09.75	0	Ich drehe einmal die Kupplung bei 6 m ab
	15	2021-12-13 11:21:38	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.50	0	du meinst RX am Jauerling??
	16	2021-12-13 11:25:26	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-21.00	0	bin in Telco
	17	2021-12-13 11:27:27	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	2	10.00	0	Ja Jauerling 6m meinte ich ... tastet immer auf
	18	2021-12-13 11:33:15	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-16.75	0	wie kommt es zu den SNR Einträgen im Dashboard?
Starttime:2021-12-13 11:45:43 ID:180524											
MeshCom Dashboard - SMS											

MeshCom Dashboard - SMS

Das

Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.

73 de Kurt

OE1KBC

Nat. &amp; Int. Projekte im ÖVSV

## MeshCom/MeshCom Einführung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 6. Januar 2022, 11:08 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 6. Januar 2022, 11:24 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 1:**

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

– == LoRa MeshCom ==

– ===== von Kurt OE1KBC - Referat für  
nat. & int. Projekte =====

– Was ist LoRa <**Bild:LoRa**>

– LoRa - Long Range - uses spread spectrum  
modulation

–

**Zeile 1:**

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

+ ==<**span class="col-blue-dark"**>LoRa  
MeshCom</span>==

+ =====von Kurt OE1KBC - Referat für  
nat. & int. Projekte=====

+ **[[Datei:LoRa.png|gerahmt|LongRange  
Spread Spectrum Modulation]]**

+ ===== Was ist '''<**span class="col-  
blue-dark"**>LoRa</span>'''? =====

+ ===== <**span class="col-blue-dark"**  
>'''LoRa'''</span> - Long Range - uses  
spread spectrum modulation =====

+ <**span class="col-blue-dark"**>'''LoRa'''  
</span> ist eine  
Übertragungstechnologie welche kleine  
Datenpakete wie Textmeldungen,  
Messwerte, Steuerbefehle usw. über große  
Reichweiten bei geringer Leistung und  
geringem Energieverbrauch sendet. Durch  
den geringen Energiebedarf und eine  
zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-  
Modus kann eine mehrjährige Autonomie  
mit Akku/Batterie-Speisung erreicht  
werden.



LoRa ist eine Übertragungstechnologie welche kleine Datenpakete wie Textmeldungen, Messwerte, Steuerbefehle usw. über große Reichweiten bei geringer Leistung und geringem Energieverbrauch sendet. Durch den geringen Energiebedarf und eine zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-Modus kann eine mehrjährige Autonomie mit Akku/Batterie-Speisung erreicht werden.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen > 10km in ländlichen Gebieten und >1 km in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen > 10km in ländlichen Gebieten und >1 km in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

+ **[[Datei:Spread Spectrum.png|mini|Schmalband versus Spread Spectrum]]**

+ **Dieses Projekt wurde ja bereits von längerer Zeit ausgerollt und hat sehr gut zum Verständnis dieser Übertragungstechnologie beigetragen. Es werden HAM-IoT-Module mit einem 70cm LoRa-Chip verwendet. So werden heute, nicht nur in OE, für die Übertragung der GPS-Pakete im OE-LoRa-Format Frequenzen von 433.775 MHz für den Uplink zum LoRa-Access-Point und**

**433.900 MHz für den Downlink verwendet. Eine Bandbreite von 125kHz und ein für das Spread Spectrum notwendiger Spreadingfaktor von 12 verwendet. So konnten bereits OE-LoRa-Signale mit ca. 300mW über 80-100 km beobachtet werden.**



**Dieses Projekt wurde ja bereits von längerer Zeit ausgerollt und hat sehr gut zum Verständnis dieser Übertragungstechnologie beigetragen. Es werden HAM-IoT-Module mit einem 70cm LoRa-Chip verwendet. So werden heute, nicht nur in OE, für die Übertragung der GPS-Pakete im OE-LoRa-Format Frequenzen von 433.775 MHz für den Uplink zum LoRa-Access-Point und 433.900 MHz für den Downlink verwendet. Eine Bandbreite von 125kHz und ein für das Spread Spectrum notwendiger Spreadingfaktor von 12 verwendet. So konnten bereits OE-LoRa-Signale mit ca. 300mW über 80-100 km beobachtet werden. <Bild: Spread Spectrum>**

==== >Was ist MeshCom</span>? =====


>Was ist MeshCom</span>

>Nachrichten über LoRa-Funkmodule austauschen</span>

Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

- 
- **<Bild: LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul>**
- 

und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.



+


```
===== <span style="color: #333333"
>Nachrichten über</span> <span
class="col-blue-dark">LoRa<
/span><span style="color: #333333"
>-Funkmodule austauschen</span>
=====
```

Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

+

```
[[Datei:LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul.
png|mini|LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul]]
```

und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.



Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

- `<span style="color: #333333">Was ist MQTT</span>`

+ `===== <span style="color: #333333">Was ist MQTT</span> =====`

- `<span style="color: #333333">Message Queuing Telemetry Transport</span>`

+ `===== <span style="color: #333333">Message Queuing Telemetry Transport</span> =====`

Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.

Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.

- `<Bild: MeshCom Wolke>`

+ `[[Datei:MeshCom Wolke.jpg|mini|MeshCom Wolke]]`

Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.

Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.

- <span style="color: #333333">&gt;Wie geht das?&lt;/span&gt;</span>	+ ===== <span style="color: #333333">&gt;Wie geht das?&lt;/span&gt; =====</span>
-	
- <span style="color: #333333">&gt;Vernetzung mit HAMNET&lt;/span&gt;</span>	
	+ ===== <span style="color: #333333">&gt;Vernetzung mit HAMNET&lt;/span&gt; =====</span>
<p><span style="color: black">&gt;Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.&lt;/span&gt;</span></p>	<p><span style="color: black">&gt;Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.&lt;/span&gt;</span></p>

**Zeile 53:**

Symbol"><span style="mso-list:ignore">·  
 <span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">     </span></span><  
 /span><span style="color: black"  
 >Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)</span>

>Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-

**Zeile 46:**

Symbol"><span style="mso-list:ignore">·  
 <span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">     </span></span><  
 /span><span style="color: black"  
 >Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)</span>

>Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-

- Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. **[[MeshCom|**<span style="color: black"><span style="color: black">https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom</span></span></span>**]]**</span>

<span style="color: black">Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link [https://meshtastic.org/ <span style="color: black"><span style="color: black">https://meshtastic.org/</span></span>] sehr geeignet.</span>

<span style="color: black">Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an **[[Mailto:oe1kbc@oevsv.at|**<span style="color: black"><span style="color: black">oe1kbc@oevsv.at</span></span>**]]** ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI **[[MeshCom/MeshCom Gateway|**<span style="color: black"><span style="color: black">https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom\_Gateway</span></span>**]]** die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.</span>

- + Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. <span style="color: black"><span style="color: black">**[[MeshCom|**<span style="color: black">https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom**]]**</span></span></span>

<span style="color: black">Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link [https://meshtastic.org/ <span style="color: black"><span style="color: black">https://meshtastic.org/</span></span>] sehr geeignet.</span>

<span style="color: black">Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an [oe1kbc@oevsv.at] ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI **[[MeshCom/MeshCom Gateway|**<span style="color: black"><span style="color: black">https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom\_Gateway</span></span>**]]** die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.</span>

+

+

<span style="color: black">Ein **Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link aus dem HAMNET** <span style="color: black"><span style="color: black">**[[http://meshcom.ampr.at**<span style="color: black">http://meshcom.ampr.at#**]]** oder zum Schnuppern aus dem INTERNET **https://srv08.oevsv.at/mqtt**</span></span></span>

	<b>[[Datei:MeshCom Dashboard - Gateways.</b>
+	<b>png links mini 600x600px MeshCom Dashboard- GATEWAYS]]</b>
+	<b>&lt;br /&gt;</b>
	<b>[[Datei:MeshCom Dashboard - Nodes.</b>
+	<b>png links mini 600x600px MeshCom Dashboard - NODES]]</b>
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	<b>&lt;br /&gt;</b>
	<b>[[Datei:MeshCom Dashboard - Nachrichten.</b>
+	<b>png links mini 600x600px MeshCom Dashboard - SMS]]</b>
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	

	+ <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <div>&lt;span style="color: black"&gt;Ein Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link: [http://44.143.9.72/mqtt/ &lt;span style="color: black"&gt;&lt;span style="color: black"&gt;http://44.143.9.72/mqtt/#&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]&lt;/span&gt;</div>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <div>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild /Unterschrift: MeshCom Dashboard - Gateways&gt;&lt;/span&gt;</div>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <div>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild /Unterschrift: MeshCom Dashboard - Nodes&gt;&lt;/span&gt;</div>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <div>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild-bei Bedarf: MeshCom Dashboard - Nachrichten&gt;&lt;/span&gt;</div>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<div>&lt;span style="color: black"&gt;Das Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.&lt;/span&gt;</div>	<div>&lt;span style="color: black"&gt;Das Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.&lt;/span&gt;</div>

**Version vom 6. Januar 2022, 11:24 Uhr**

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)



## LoRa MeshCom

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte



LongRange Spread Spectrum Modulation

Was ist **LoRa**?

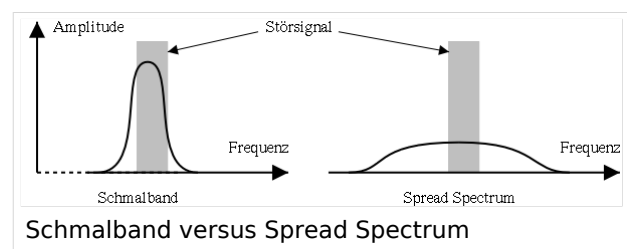
**LoRa** - Long Range - uses spread spectrum modulation

**LoRa** ist eine Übertragungstechnologie welche kleine Datenpakete wie Textmeldungen, Messwerte, Steuerbefehle usw. über große Reichweiten bei geringer Leistung und geringem Energieverbrauch sendet. Durch den geringen Energiebedarf und eine zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-Modus kann eine mehrjährige Autonomie mit Akku/Batterie-Speisung erreicht werden.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen > 10km in ländlichen Gebieten und >1 km in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

Dieses Projekt wurde ja bereits von längerer Zeit ausgerollt und hat sehr gut zum Verständnis dieser Übertragungstechnologie beigetragen. Es werden HAM-IoT-Module mit einem 70cm LoRa-Chip verwendet. So werden heute, nicht nur in OE, für die Übertragung der GPS-Pakete im OE-LoRa-Format Frequenzen von 433.775 MHz für den Uplink zum LoRa-Access-Point und 433.900 MHz für den Downlink verwendet. Eine Bandbreite von 125kHz und ein für das Spread Spectrum notwendiger Spreadingfaktor von 12 verwendet. So konnten bereits OE-LoRa-Signale mit ca. 300mW über 80-100 km beobachtet werden.



## Was ist MeshCom?

### Nachrichten über LoRa-Funkmodule austauschen

Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.



LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul

Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

## Was ist MQTT

### Message Queuing Telemetry Transport

Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.

Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.



## Wie geht das?

### Vernetzung mit HAMNET

Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.

Aus unserer Erfahrung ist eine Skalierung der MeshCom-Server bereits in Planung und so entsteht in Kürze eine MeshCom-Wolke, welche OE mit unseren Nachbarn verbinden kann. Die MeshCom-Wolke hat auch im NOT/KAT-Einsatz den Vorteil das jeweilige Teilbereiche bei teilweisem HAMNET-Netzausfall in Betrieb bleiben können.

Damit wir einander sofort auf der Frequenz treffen haben sich folgende Lora-HF-Parameter herausgebildet:

- Meshtastic im HAM-Modus mit eigenem Rufzeichen und ohne encryption betreiben
- Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)

Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. <https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom>

Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link <https://meshtastic.org/> sehr geeignet.

Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an [oe1kbc@oevsv.at] ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI [https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom\\_Gateway](https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom_Gateway) die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.

Ein Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link aus dem HAMNET <http://meshcom.ampr.at/#> oder zum Schnuppern aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 22:20:46											
MeshCom GATEWAYS											
GATEWAYS	NR.	LASTTIME	GATEWAY ID	CALL	SOCK IP	PORT	LEVEL	FLAGS	HB	SUB	TOPIC
NODES	1	2021-12-13 22:20:41	0	25B30218 OE3XHQ	8	44.143.1.2	64389	04	EE	15	01 msh/1/stat/125b30218
ACTIVITY	2	2021-12-13 22:20:41	1	25B223B4 OE3XWJ	5	44.143.72.28	52585	04	EE	15	01 msh/1/stat/125b223b4
SITE-INFO	3	2021-12-13 22:20:41	3	F244D3D8 OE1XAR	7	44.143.28.36	63378	04	EE	15	01 msh/1/stat/f244d3d8

MeshCom Dashboard- GATEWAYS

MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 22:25:36											
MeshCom NODES											
GATEWAYS	NR.	LASTTIME	NODE	ID	CALL	SHORT	VIA GW	HOP	SNR	HW	TOPIC
NODES	1	2021-12-13 22:19:35	0	050D516C OE3MZC	O3M	OE3XWJ		2	-15.75	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
ACTIVITY	2	2021-12-13 22:12:03	1	F244D3D8 OE1XAR	O1X	OE1XAR				TBEAM	msh/1/c/LongSlow/f244d3d8
SITE-INFO	3	2021-12-13 22:15:35	2	25B30218 OE3XHQ	O3X	OE3XHQ				TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b30218
	4	2021-12-13 22:20:05	4	25B223B4 OE3XWJ	O3X	OE3XWJ				TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	5	2021-12-13 20:37:06	6	1D5D2574 OE3KJO/MT1	O3K	OE3XWJ		3	-17.00	TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	6	2021-12-13 22:15:46	7	25B22530 OE3RFA_base	O3R	OE3XWJ		1	-16.00	TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	7	2021-12-13 22:19:03	8	7ED24644 OE3MZC_GW	O3M	OE3XWJ				TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	8	2021-12-13 22:14:26	9	F244DAE4 OE1IAH	O1H	OE3XHQ		2	-20.25	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b30218
	9	2021-12-13 22:21:04	10	BF8C2280 OE3XPA	O3X	OE3XWJ		1	-16.00	HELTEC_V2_1	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
MeshCom MQTT	10	2021-12-13 22:24:31	12	25B22534 OE3RFA_p	O3R	OE3XWJ				TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
OE1KBC	11	2021-12-13 22:25:12	14	F269ADCC OE3PTA	O3P	OE3XHQ		2	-19.00	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b30218
	12	2021-12-13 20:06:54	15	BF8C2284 OE3CJB-2284	O3C	OE3XWJ		1	-20.50	HELTEC_V2_1	msh/1/c/LongSlow/125b223b4

Starttime:2021-12-13 11:45:43

ID:18052

MeshCom Dashboard - NODES

MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 23:08:24											
MeshCom SMS											
GATEWAYS	NR.	TIME	NODE	FROM	GATEWAY VIA	TO	HOP	SNR	ACK	TEXT	
NODES	1	2021-12-13 08:05:53	F244DAE4	OE1IAH	25B30218	OE3XHQ	^all	2	-20.75	0	Guten Morgen de OE1IAH
	2	2021-12-13 08:47:16	1D5D2574	OE3KJO/MT1	25B223B4	OE3XWJ	^all	1	-16.00	0	Guten Morgen Mesher de 3KJO
	3	2021-12-13 10:23:13	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-15.00	0	guten Morgen de OE3MZC
ACTIVITY	4	2021-12-13 10:47:17	25B22530	OE3RFA_base	25B223B4	OE3XWJ	^all	1	-18.25	0	Guten Morgen de OE3RFA
	5	2021-12-13 10:54:19	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.75	0	hallo Rudi de mzc
	6	2021-12-13 10:56:53	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	11.00	0	Info um Harware Code in den NODES angewachsen
SITE-INFO	7	2021-12-13 10:59:12	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-21.50	0	sehr erfreulich, was hast du herausgefunden? kbc de mzc
	8	2021-12-13 10:59:38	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	12.50	0	Tabelle muss erst neu aufgebaut werden dauert ein wenig
	9	2021-12-13 11:00:12	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	10.25	0	Ich kann immer mehr decodieren ...
MeshCom MQTT	10	2021-12-13 11:01:17	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.00	0	die Nachrichten gehen sauber hin und her
	11	2021-12-13 11:03:57	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	08.25	0	Ja der Austausch zwischen den Wolken ist ok
	12	2021-12-13 11:05:52	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	14.00	0	Kannst du bitte auf 6m nur eine 10 sec testmeldung sprechen ?
OE1KBC	13	2021-12-13 11:10:09	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	14.00	0	Der Empfänger dürfte ziemlich zu gestopft sein
	14	2021-12-13 11:11:48	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	09.75	0	Ich drehe einmal die Kupplung bei 6 m ab
	15	2021-12-13 11:21:38	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.50	0	du meinst RX am Jauerling??
	16	2021-12-13 11:25:26	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-21.00	0	bin in Telco
	17	2021-12-13 11:27:27	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	2	10.00	0	Ja Jauerling 6m meinte ich ... tastet immer auf
	18	2021-12-13 11:33:15	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-16.75	0	wie kommt es zu den SNR Einträgen im Dashboard?
Starttime:2021-12-13 11:45:43 ID:180524											
MeshCom Dashboard - SMS											

MeshCom Dashboard - SMS

Das

Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.

73 de Kurt

OE1KBC

Nat. &amp; Int. Projekte im ÖVSV



## MeshCom/MeshCom Einführung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 6. Januar 2022, 11:08 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 6. Januar 2022, 11:24 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 1:**

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

– == LoRa MeshCom ==

– ===== von Kurt OE1KBC - Referat für  
nat. & int. Projekte =====

– Was ist LoRa <**Bild:LoRa**>

– LoRa - Long Range - uses spread spectrum  
modulation

–

**Zeile 1:**

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

+ ==<**span class="col-blue-dark"**>LoRa  
MeshCom</span>==

+ =====von Kurt OE1KBC - Referat für  
nat. & int. Projekte=====

+ **[[Datei:LoRa.png|gerahmt|LongRange  
Spread Spectrum Modulation]]**

+ ===== Was ist '''<**span class="col-  
blue-dark"**>LoRa</span>'''? =====

+ ===== <**span class="col-blue-dark"**  
>'''LoRa'''</span> - Long Range - uses  
spread spectrum modulation =====

+ <**span class="col-blue-dark"**>'''LoRa'''  
</span> ist eine  
Übertragungstechnologie welche kleine  
Datenpakete wie Textmeldungen,  
Messwerte, Steuerbefehle usw. über große  
Reichweiten bei geringer Leistung und  
geringem Energieverbrauch sendet. Durch  
den geringen Energiebedarf und eine  
zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-  
Modus kann eine mehrjährige Autonomie  
mit Akku/Batterie-Speisung erreicht  
werden.

LoRa ist eine Übertragungstechnologie welche kleine Datenpakete wie Textmeldungen, Messwerte, Steuerbefehle usw. über große Reichweiten bei geringer Leistung und geringem Energieverbrauch sendet. Durch den geringen Energiebedarf und eine zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-Modus kann eine mehrjährige Autonomie mit Akku/Batterie-Speisung erreicht werden.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen > 10km in ländlichen Gebieten und >1 km in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen > 10km in ländlichen Gebieten und >1 km in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

+ **[[Datei:Spread Spectrum.png|mini|Schmalband versus Spread Spectrum]]**

+ **Dieses Projekt wurde ja bereits von längerer Zeit ausgerollt und hat sehr gut zum Verständnis dieser Übertragungstechnologie beigetragen. Es werden HAM-IoT-Module mit einem 70cm LoRa-Chip verwendet. So werden heute, nicht nur in OE, für die Übertragung der GPS-Pakete im OE-LoRa-Format Frequenzen von 433.775 MHz für den Uplink zum LoRa-Access-Point und**

433.900 MHz für den Downlink verwendet. Eine Bandbreite von 125kHz und ein für das Spread Spectrum notwendiger Spreadingfaktor von 12 verwendet. So konnten bereits OE-LoRa-Signale mit ca. 300mW über 80-100 km beobachtet werden.

Dieses Projekt wurde ja bereits von längerer Zeit ausgerollt und hat sehr gut zum Verständnis dieser Übertragungstechnologie beigetragen. Es werden HAM-IoT-Module mit einem 70cm LoRa-Chip verwendet. So werden heute, nicht nur in OE, für die Übertragung der GPS-Pakete im OE-LoRa-Format Frequenzen von 433.775 MHz für den Uplink zum LoRa-Access-Point und 433.900 MHz für den Downlink verwendet. Eine Bandbreite von 125kHz und ein für das Spread Spectrum notwendiger Spreadingfaktor von 12 verwendet. So konnten bereits OE-LoRa-Signale mit ca. 300mW über 80-100 km beobachtet werden. <Bild: Spread Spectrum>

==== <span style="color: #333333">Was ist MeshCom</span>? =====

<span style="color: #333333">Was ist MeshCom</span>

<span style="color: #333333">Nachrichten über LoRa-Funkmodule austauschen</span>



Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

-

-

**<Bild:** LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul>

-

und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.

+

```
===== <span style="color: #333333"
>Nachrichten über</span> <span
class="col-blue-dark">LoRa<
/span><span style="color: #333333"
>-Funkmodule austauschen</span>
=====
```

Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

+

**[[Datei:LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul.png|mini|LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul]]**

und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.

Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

- `<span style="color: #333333">Was ist MQTT</span>`

+ `===== <span style="color: #333333">Was ist MQTT</span> =====`

- `<span style="color: #333333">Message Queuing Telemetry Transport</span>`

+ `===== <span style="color: #333333">Message Queuing Telemetry Transport</span> =====`

Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.

Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.

- `<Bild: MeshCom Wolke>`

+ `[[Datei:MeshCom Wolke.jpg|mini|MeshCom Wolke]]`

Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.

Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.

- <span style="color: #333333">&gt;Wie geht das?&lt;/span&gt;</span>	+ ===== <span style="color: #333333">&gt;Wie geht das?&lt;/span&gt; =====</span>
-	
- <span style="color: #333333">&gt;Vernetzung mit HAMNET&lt;/span&gt;</span>	
	+ ===== <span style="color: #333333">&gt;Vernetzung mit HAMNET&lt;/span&gt; =====</span>
<p><span style="color: black">&gt;Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.&lt;/span&gt;</span></p>	<p><span style="color: black">&gt;Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.&lt;/span&gt;</span></p>

**Zeile 53:**

Symbol"><span style="mso-list:ignore">·  
 <span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">     </span></span><  
 /span><span style="color: black"  
 >Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)</span>

>Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-

**Zeile 46:**

Symbol"><span style="mso-list:ignore">·  
 <span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">     </span></span><  
 /span><span style="color: black"  
 >Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)</span>

>Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-

- Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. **[[MeshCom|**<span style="color: black;"><span style="color: black;">https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom</span></span>**]]**</span>

<span style="color: black;">Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link [https://meshtastic.org/

<span style="color: black;">Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an **[[Mailto:oe1kbc@oevsv.at|**]] ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI **[[MeshCom/MeshCom Gateway|**]] die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.</span>

- + Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. [[MeshCom|]]</span></span></span>
























<span style="color: black;">Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link [https://meshtastic.org/

<span style="color: black;">Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an [oe1kbc@oevsv.at] ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI **[[MeshCom/MeshCom Gateway|**]] die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.</span>

+

+

<span style="color: black;">Ein Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link aus dem HAMNET [[http://meshcom.ampr.at  
**http://meshcom.ampr.at#]** oder zum Schnuppern aus dem INTERNET **https://srv08.oevsv.at/mqtt</span></span>**</span>

+	[[Datei:MeshCom Dashboard - Gateways.  png links mini 600x600px MeshCom Dashboard- GATEWAYS]]
+	 
+	[[Datei:MeshCom Dashboard - Nodes.  png links mini 600x600px MeshCom Dashboard - NODES]]
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	 
+	[[Datei:MeshCom Dashboard - Nachrichten.  png links mini 600x600px MeshCom Dashboard - SMS]]
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	

	+ <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <input type="text"/> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px;"> <b>&lt;span style="color: black"&gt;Ein Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link:</b> [http://44.143.9.72/mqtt/ <b>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;span style="color: black"&gt;http://44.143.9.72/mqtt/#&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]&lt;/span&gt;</b></div>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <input type="text"/> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px;"> <b>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild /Unterschrift: MeshCom Dashboard - Gateways&gt;&lt;/span&gt;</b> </div>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <input type="text"/> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px;"> <b>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild /Unterschrift: MeshCom Dashboard - Nodes&gt;&lt;/span&gt;</b> </div>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <input type="text"/> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px;"> <b>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild-bei Bedarf: MeshCom Dashboard - Nachrichten&gt;&lt;/span&gt;</b> </div>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/> <div style="background-color: #e8f5e9; padding: 5px;"> <b>&lt;span style="color: black"&gt;Das Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.&lt;/span&gt;</b> </div>	<input type="text"/> <div style="background-color: #e8f5e9; padding: 5px;"> <b>&lt;span style="color: black"&gt;Das Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.&lt;/span&gt;</b> </div>

**Version vom 6. Januar 2022, 11:24 Uhr**

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

## LoRa MeshCom

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte



LongRange Spread Spectrum Modulation

Was ist **LoRa**?

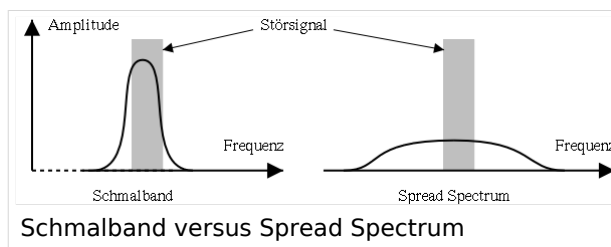
**LoRa** - Long Range - uses spread spectrum modulation

**LoRa** ist eine Übertragungstechnologie welche kleine Datenpakete wie Textmeldungen, Messwerte, Steuerbefehle usw. über große Reichweiten bei geringer Leistung und geringem Energieverbrauch sendet. Durch den geringen Energiebedarf und eine zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-Modus kann eine mehrjährige Autonomie mit Akku/Batterie-Speisung erreicht werden.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen > 10km in ländlichen Gebieten und >1 km in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

Dieses Projekt wurde ja bereits von längerer Zeit ausgerollt und hat sehr gut zum Verständnis dieser Übertragungstechnologie beigetragen. Es werden HAM-IoT-Module mit einem 70cm LoRa-Chip verwendet. So werden heute, nicht nur in OE, für die Übertragung der GPS-Pakete im OE-LoRa-Format Frequenzen von 433.775 MHz für den Uplink zum LoRa-Access-Point und 433.900 MHz für den Downlink verwendet. Eine Bandbreite von 125kHz und ein für das Spread Spectrum notwendiger Spreadingfaktor von 12 verwendet. So konnten bereits OE-LoRa-Signale mit ca. 300mW über 80-100 km beobachtet werden.



## Was ist MeshCom?

### Nachrichten über LoRa-Funkmodule austauschen

Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.



Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

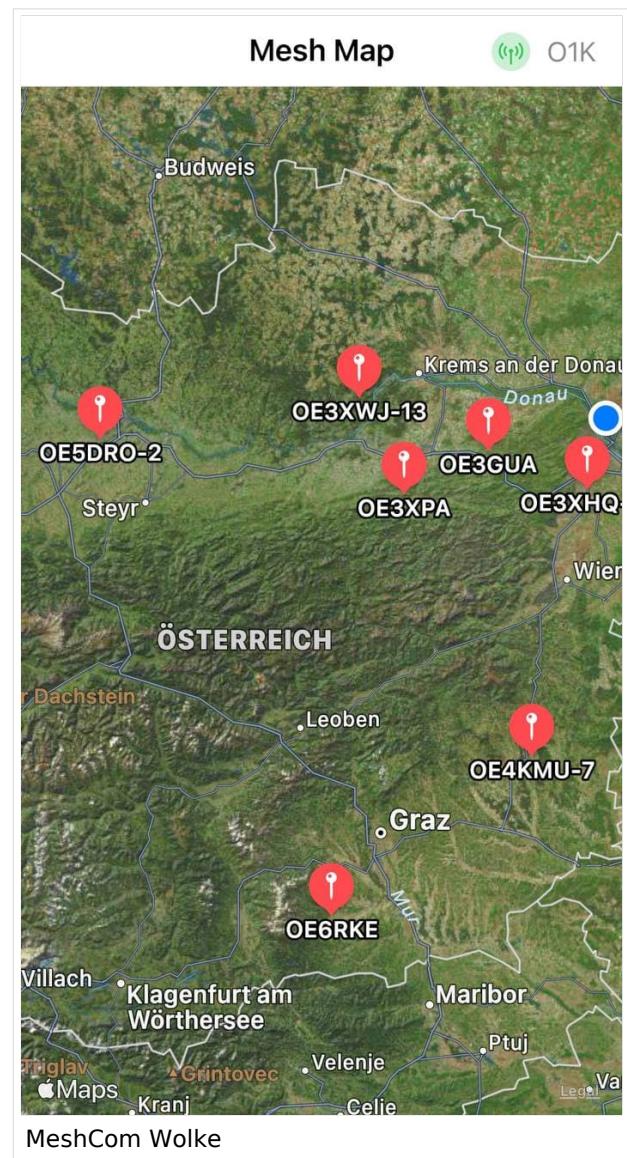
## Was ist MQTT

### Message Queuing Telemetry Transport

Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.

Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.





Wie geht das?

### Vernetzung mit HAMNET

Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.

Aus unserer Erfahrung ist eine Skalierung der MeshCom-Server bereits in Planung und so entsteht in Kürze eine MeshCom-Wolke, welche OE mit unseren Nachbarn verbinden kann. Die MeshCom-Wolke hat auch im NOT/KAT-Einsatz den Vorteil das jeweilige Teilbereiche bei teilweisem HAMNET-Netzausfall in Betrieb bleiben können.

Damit wir einander sofort auf der Frequenz treffen haben sich folgende Lora-HF-Parameter herausgebildet:

- Meshtastic im HAM-Modus mit eigenem Rufzeichen und ohne encryption betreiben
- Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)

Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. <https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom>

Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link <https://meshtastic.org/> sehr geeignet.

Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an [oe1kbc@oevsv.at] ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI [https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom\\_Gateway](https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom_Gateway) die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.

Ein Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link aus dem HAMNET <http://meshcom.ampr.at/#> oder zum Schnuppern aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 22:20:46											
MeshCom GATEWAYS											
GATEWAYS	NR.	LASTTIME	GATEWAY ID	CALL	SOCK IP	PORT	LEVEL	FLAGS	HB	SUB	TOPIC
NODES	1	2021-12-13 22:20:41	0	25B30218 OE3XHQ	8	44.143.1.2	64389	04	EE	15	01 msh/1/stat/125b30218
ACTIVITY	2	2021-12-13 22:20:41	1	25B223B4 OE3XWJ	5	44.143.72.28	52585	04	EE	15	01 msh/1/stat/125b223b4
SITE-INFO	3	2021-12-13 22:20:41	3	F244D3D8 OE1XAR	7	44.143.28.36	63378	04	EE	15	01 msh/1/stat/f244d3d8

MeshCom Dashboard- GATEWAYS

MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 22:25:36											
MeshCom NODES											
GATEWAYS	NR.	LASTTIME	NODE	ID	CALL	SHORT	VIA GW	HOP	SNR	HW	TOPIC
NODES	1	2021-12-13 22:19:35	0	050D516C OE3MZC	O3M	OE3XWJ		2	-15.75	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
ACTIVITY	2	2021-12-13 22:12:03	1	F244D3D8 OE1XAR	O1X	OE1XAR				TBEAM	msh/1/c/LongSlow/f244d3d8
SITE-INFO	3	2021-12-13 22:15:35	2	25B30218 OE3XHQ	O3X	OE3XHQ				TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b30218
	4	2021-12-13 22:20:05	4	25B223B4 OE3XWJ	O3X	OE3XWJ				TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	5	2021-12-13 20:37:06	6	1D5D2574 OE3KJO/MT1	O3K	OE3XWJ		3	-17.00	TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	6	2021-12-13 22:15:46	7	25B22530 OE3RFA_base	O3R	OE3XWJ		1	-16.00	TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	7	2021-12-13 22:19:03	8	7ED24644 OE3MZC_GW	O3M	OE3XWJ				TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	8	2021-12-13 22:14:26	9	F244DAE4 OE1IAH	O1H	OE3XHQ		2	-20.25	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b30218
	9	2021-12-13 22:21:04	10	BF8C2280 OE3XPA	O3X	OE3XWJ		1	-16.00	HELTEC_V2_1	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
MeshCom MQTT	10	2021-12-13 22:24:31	12	25B22534 OE3RFA_p	O3R	OE3XWJ				TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	11	2021-12-13 22:25:12	14	F269ADCC OE3PTA	O3P	OE3XHQ		2	-19.00	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b30218
OE1KBC	12	2021-12-13 20:06:54	15	BF8C2284 OE3CIB-2284	O3C	OE3XWJ		1	-20.50	HELTEC_V2_1	msh/1/c/LongSlow/125b223b4

MeshCom Dashboard - NODES

MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 23:08:24											
MeshCom SMS											
GATEWAYS	NR.	TIME	NODE	FROM	GATEWAY VIA	TO	HOP	SNR	ACK	TEXT	
ACTIVITY	1	2021-12-13 08:05:53	F244DAE4	OE1IAH	25B30218	OE3XHQ	^all	2	-20.75	0	Guten Morgen de OE1IAH
	2	2021-12-13 08:47:16	1D5D2574	OE3KJO/MT1	25B223B4	OE3XWJ	^all	1	-16.00	0	Guten Morgen Mesher de 3KJO
	3	2021-12-13 10:23:13	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-15.00	0	guten Morgen de OE3MZC
SITE-INFO	4	2021-12-13 10:47:17	25B22530	OE3RFA_base	25B223B4	OE3XWJ	^all	1	-18.25	0	Guten Morgen de OE3RFA
	5	2021-12-13 10:54:19	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.75	0	hallo Rudi de mzc
	6	2021-12-13 10:56:53	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	11.00	0	Info um Harware Code in den NODES angewachsen
MeshCom MQTT	7	2021-12-13 10:59:12	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-21.50	0	sehr erfreulich, was hast du herausgefunden? kbc de mzc
	8	2021-12-13 10:59:38	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	12.50	0	Tabelle muss erst neu aufgebaut werden dauert ein wenig
	9	2021-12-13 11:00:12	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	10.25	0	Ich kann immer mehr decodieren ...
OE1KBC	10	2021-12-13 11:01:17	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.00	0	die Nachrichten gehen sauber hin und her
	11	2021-12-13 11:03:57	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	08.25	0	Ja der Austausch zwischen den Wolken ist ok
	12	2021-12-13 11:05:52	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	14.00	0	Kannst du bitte auf 6m nur eine 10 sec testmeldung sprechen ?
	13	2021-12-13 11:10:09	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	14.00	0	Der Empfänger dürfte ziemlich zu gestopft sein
	14	2021-12-13 11:11:48	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	09.75	0	Ich drehe einmal die Kupplung bei 6 m ab
	15	2021-12-13 11:21:38	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.50	0	du meinst RX am Jauerling??
	16	2021-12-13 11:25:26	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-21.00	0	bin in Telco
	17	2021-12-13 11:27:27	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	2	10.00	0	Ja Jauerling 6m meinte ich ... tastet immer auf
	18	2021-12-13 11:33:15	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-16.75	0	wie kommt es zu den SNR Einträgen im Dashboard?
Starttime:2021-12-13 11:45:43 ID:180524											
MeshCom Dashboard - SMS											

MeshCom Dashboard - SMS

Das

Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.

73 de Kurt

OE1KBC

Nat. &amp; Int. Projekte im ÖVSV

## MeshCom/MeshCom Einführung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 6. Januar 2022, 11:08 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 6. Januar 2022, 11:24 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 1:**

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

– == LoRa MeshCom ==

– ===== von Kurt OE1KBC - Referat für  
nat. & int. Projekte =====

– Was ist LoRa <**Bild:LoRa**>

– LoRa - Long Range - uses spread spectrum  
modulation

–

**Zeile 1:**

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

+ ==<**span class="col-blue-dark"**>LoRa  
MeshCom</span>==

+ =====von Kurt OE1KBC - Referat für  
nat. & int. Projekte=====

+ **[[Datei:LoRa.png|gerahmt|LongRange  
Spread Spectrum Modulation]]**

+ ===== Was ist '''<**span class="col-  
blue-dark"**>LoRa</span>'''? =====

+ ===== <**span class="col-blue-dark"**  
>'''LoRa'''</span> - Long Range - uses  
spread spectrum modulation =====

+ <**span class="col-blue-dark"**>'''LoRa'''  
</span> ist eine  
Übertragungstechnologie welche kleine  
Datenpakete wie Textmeldungen,  
Messwerte, Steuerbefehle usw. über große  
Reichweiten bei geringer Leistung und  
geringem Energieverbrauch sendet. Durch  
den geringen Energiebedarf und eine  
zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-  
Modus kann eine mehrjährige Autonomie  
mit Akku/Batterie-Speisung erreicht  
werden.

LoRa ist eine Übertragungstechnologie welche kleine Datenpakete wie Textmeldungen, Messwerte, Steuerbefehle usw. über große Reichweiten bei geringer Leistung und geringem Energieverbrauch sendet. Durch den geringen Energiebedarf und eine zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-Modus kann eine mehrjährige Autonomie mit Akku/Batterie-Speisung erreicht werden.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen > 10km in ländlichen Gebieten und >1 km in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen > 10km in ländlichen Gebieten und >1 km in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

+ **[[Datei:Spread Spectrum.png|mini|Schmalband versus Spread Spectrum]]**

+ **Dieses Projekt wurde ja bereits von längerer Zeit ausgerollt und hat sehr gut zum Verständnis dieser Übertragungstechnologie beigetragen. Es werden HAM-IoT-Module mit einem 70cm LoRa-Chip verwendet. So werden heute, nicht nur in OE, für die Übertragung der GPS-Pakete im OE-LoRa-Format Frequenzen von 433.775 MHz für den Uplink zum LoRa-Access-Point und**

433.900 MHz für den Downlink verwendet. Eine Bandbreite von 125kHz und ein für das Spread Spectrum notwendiger Spreadingfaktor von 12 verwendet. So konnten bereits OE-LoRa-Signale mit ca. 300mW über 80-100 km beobachtet werden.

Dieses Projekt wurde ja bereits von längerer Zeit ausgearollt und hat sehr gut zum Verständnis dieser Übertragungstechnologie beigetragen. Es werden HAM-IoT-Module mit einem 70cm LoRa-Chip verwendet. So werden heute, nicht nur in OE, für die Übertragung der GPS-Pakete im OE-LoRa-Format Frequenzen von 433.775 MHz für den Uplink zum LoRa-Access-Point und 433.900 MHz für den Downlink verwendet. Eine Bandbreite von 125kHz und ein für das Spread Spectrum notwendiger Spreadingfaktor von 12 verwendet. So konnten bereits OE-LoRa-Signale mit ca. 300mW über 80-100 km beobachtet werden. <Bild: Spread Spectrum>

==== <span style="color: #333333">Was ist MeshCom</span>? =====


<span style="color: #333333">Was ist MeshCom</span>

<span style="color: #333333">Nachrichten über LoRa-Funkmodule austauschen</span>



Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

-



-

**<Bild: LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul>**

-



und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.



+

```
===== <span style="color: #333333"
>Nachrichten über</span> <span
class="col-blue-dark">LoRa<
/span><span style="color: #333333"
>-Funkmodule austauschen</span>
=====
```

Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

+

**[[Datei:LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul.png|mini|LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul]]**

und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.





Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

- `<span style="color: #333333">Was ist MQTT</span>`

+ `===== <span style="color: #333333">Was ist MQTT</span> =====`

- `<span style="color: #333333">Message Queuing Telemetry Transport</span>`

+ `===== <span style="color: #333333">Message Queuing Telemetry Transport</span> =====`

Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.

Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.

- `<Bild: MeshCom Wolke>`

+ `[[Datei:MeshCom Wolke.jpg|mini|MeshCom Wolke]]`

Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.

Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.

<div></div> <div>- <span style="color: #333333">&gt;Wie geht das?&lt;/span&gt;</span></div> <div>- </div> <div>- <span style="color: #333333">&gt;Vernetzung mit HAMNET&lt;/span&gt;</span></div> <div></div>	<div></div> <div>+ <span style="color: #333333">==== &gt;Wie geht das?&lt;/span&gt; =====</span></div> <div></div>
<div></div> <div><span style="color: black">&gt;Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.&lt;/span&gt;</span></div> <div></div>	<div></div> <div>+ <span style="color: #333333">==== <span style="color: #333333">&gt;Vernetzung mit HAMNET&lt;/span&gt; =====</span></span></div> <div><span style="color: black">&gt;Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.&lt;/span&gt;</span></div> <div></div>
<div><b>Zeile 53:</b></div> <div>Symbol"&gt;&lt;span style="mso-list:ignore"&gt;·&lt;span style="font:7.0pt &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;"&gt;     &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: black"&gt;Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)&lt;/span&gt;</div> <div></div> <div><span style="color: black">&gt;Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-</span></div>	<div><b>Zeile 46:</b></div> <div>Symbol"&gt;&lt;span style="mso-list:ignore"&gt;·&lt;span style="font:7.0pt &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;"&gt;     &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: black"&gt;Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)&lt;/span&gt;</div> <div></div> <div><span style="color: black">&gt;Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-</span></div>

- Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. **[[MeshCom|**<span style="color: black;"><span style="color: black;">https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom</span></span>**]]**</span>

<span style="color: black;">Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link [https://meshtastic.org/

<span style="color: black;">Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an **[[Mailto:oe1kbc@oevsv.at|**]] ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI **[[MeshCom/MeshCom Gateway|**]] die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.</span>

- + Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. [[MeshCom|]]</span></span></span>
























<span style="color: black;">Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link [https://meshtastic.org/

<span style="color: black;">Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an [oe1kbc@oevsv.at] ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI **[[MeshCom/MeshCom Gateway|**]] die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.</span>

+

+

<span style="color: black;">Ein **Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link aus dem HAMNET** [http://meshcom.ampr.at http://meshcom.ampr.at#] oder zum Schnuppern aus dem INTERNET **https://srv08.oevsv.at/mqtt</span></span>**</span>

+	[[Datei:MeshCom Dashboard - Gateways.  png links mini 600x600px MeshCom Dashboard- GATEWAYS]]
+	 
+	[[Datei:MeshCom Dashboard - Nodes.  png links mini 600x600px MeshCom Dashboard - NODES]]
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	 
+	[[Datei:MeshCom Dashboard - Nachrichten.  png links mini 600x600px MeshCom Dashboard - SMS]]
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	

	+ <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <input type="text"/> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px;"> <b>&lt;span style="color: black"&gt;Ein Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link:</b> [http://44.143.9.72/mqtt/ <b>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;span style="color: black"&gt;http://44.143.9.72/mqtt/#&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]&lt;/span&gt;</b> </div> <input type="text"/>	<input type="text"/>
- <input type="text"/> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px;"> <b>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild /Unterschrift: MeshCom Dashboard - Gateways&gt;&lt;/span&gt;</b> </div> <input type="text"/>	<input type="text"/>
- <input type="text"/> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px;"> <b>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild /Unterschrift: MeshCom Dashboard - Nodes&gt;&lt;/span&gt;</b> </div> <input type="text"/>	<input type="text"/>
- <input type="text"/> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px;"> <b>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild-bei Bedarf: MeshCom Dashboard - Nachrichten&gt;&lt;/span&gt;</b> </div> <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/> <div style="background-color: #f5f5dc; padding: 10px;"> <p><b>&lt;span style="color: black"&gt;Das Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.&lt;/span&gt;</b></p> </div> <input type="text"/>	<input type="text"/> <div style="background-color: #f5f5dc; padding: 10px;"> <p><b>&lt;span style="color: black"&gt;Das Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.&lt;/span&gt;</b></p> </div> <input type="text"/>

**Version vom 6. Januar 2022, 11:24 Uhr**

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

## LoRa MeshCom

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte



LongRange Spread Spectrum Modulation

Was ist **LoRa**?

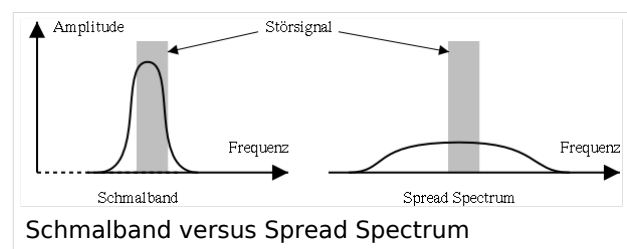
**LoRa** - Long Range - uses spread spectrum modulation

**LoRa** ist eine Übertragungstechnologie welche kleine Datenpakete wie Textmeldungen, Messwerte, Steuerbefehle usw. über große Reichweiten bei geringer Leistung und geringem Energieverbrauch sendet. Durch den geringen Energiebedarf und eine zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-Modus kann eine mehrjährige Autonomie mit Akku/Batterie-Speisung erreicht werden.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen > 10km in ländlichen Gebieten und >1 km in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

Dieses Projekt wurde ja bereits von längerer Zeit ausgerollt und hat sehr gut zum Verständnis dieser Übertragungstechnologie beigetragen. Es werden HAM-IoT-Module mit einem 70cm LoRa-Chip verwendet. So werden heute, nicht nur in OE, für die Übertragung der GPS-Pakete im OE-LoRa-Format Frequenzen von 433.775 MHz für den Uplink zum LoRa-Access-Point und 433.900 MHz für den Downlink verwendet. Eine Bandbreite von 125kHz und ein für das Spread Spectrum notwendiger Spreadingfaktor von 12 verwendet. So konnten bereits OE-LoRa-Signale mit ca. 300mW über 80-100 km beobachtet werden.



## Was ist MeshCom?

### Nachrichten über LoRa-Funkmodule austauschen

Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.



LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul

Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

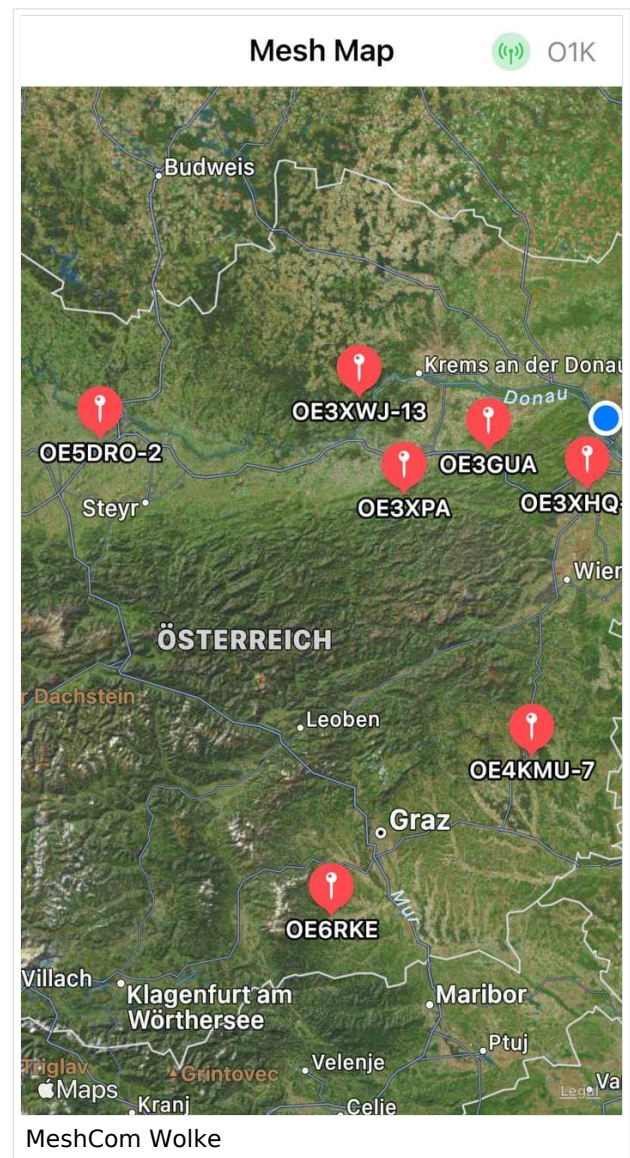
## Was ist MQTT

### Message Queuing Telemetry Transport

Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.

Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.





Wie geht das?

### Vernetzung mit HAMNET

Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.

Aus unserer Erfahrung ist eine Skalierung der MeshCom-Server bereits in Planung und so entsteht in Kürze eine MeshCom-Wolke, welche OE mit unseren Nachbarn verbinden kann. Die MeshCom-Wolke hat auch im NOT/KAT-Einsatz den Vorteil das jeweilige Teilbereiche bei teilweisem HAMNET-Netzausfall in Betrieb bleiben können.

Damit wir einander sofort auf der Frequenz treffen haben sich folgende Lora-HF-Parameter herausgebildet:

- Meshtastic im HAM-Modus mit eigenem Rufzeichen und ohne encryption betreiben
- Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)

Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. <https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom>

Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link <https://meshtastic.org/> sehr geeignet.

Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an [oe1kbc@oevsv.at] ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI [https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom\\_Gateway](https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom_Gateway) die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.

Ein Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link aus dem HAMNET <http://meshcom.ampr.at/#> oder zum Schnuppern aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 22:20:46											
GATEWAYS	MeshCom GATEWAYS										
NODES	NR.	LASTTIME	GATEWAY ID	CALL	SOCK IP	PORT	LEVEL	FLAGS	HB	SUB	TOPIC
ACTIVITY	1	2021-12-13 22:20:41	0	25B30218 OE3XHQ	8	44.143.1.2	64389	04	EE	15	01 msh/1/stat/125b30218
	2	2021-12-13 22:20:41	1	25B223B4 OE3XWJ	5	44.143.72.28	52585	04	EE	15	01 msh/1/stat/125b223b4
	3	2021-12-13 22:20:41	3	F244D3D8 OE1XAR	7	44.143.28.36	63378	04	EE	15	01 msh/1/stat/1f244d3d8
SITE-INFO											

MeshCom Dashboard- GATEWAYS

MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 22:25:36											
GATEWAYS	MeshCom NODES										
NODES	NR.	LASTTIME	NODE	ID	CALL	SHORT	VIA GW	HOP	SNR	HW	TOPIC
ACTIVITY	1	2021-12-13 22:19:35	0	050D516C OE3MZC	O3M	OE3XWJ		2	-15.75	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	2	2021-12-13 22:12:03	1	F244D3D8 OE1XAR	O1X	OE1XAR				TBEAM	msh/1/c/LongSlow/1f244d3d8
	3	2021-12-13 22:15:35	2	25B30218 OE3XHQ	O3X	OE3XHQ				TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b30218
SITE-INFO	4	2021-12-13 22:20:05	4	25B223B4 OE3XWJ	O3X	OE3XWJ				TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	5	2021-12-13 20:37:06	6	1D5D2574 OE3KJO/MT1	O3K	OE3XWJ		3	-17.00	TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	6	2021-12-13 22:15:46	7	25B22530 OE3RFA_base	O3R	OE3XWJ		1	-16.00	TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
MeshCom MQTT	7	2021-12-13 22:19:03	8	7ED24644 OE3MZC_GW	O3M	OE3XWJ				TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	8	2021-12-13 22:14:26	9	F244DAE4 OE1IAH	O1H	OE3XHQ		2	-20.25	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b30218
	9	2021-12-13 22:21:04	10	BF8C2280 OE3XPA	O3X	OE3XWJ		1	-16.00	HELTEC_V2_1	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
OE1KBC	10	2021-12-13 22:24:31	12	25B22534 OE3RFA_p	O3R	OE3XWJ				TLORA_V2_1_1p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	11	2021-12-13 22:25:12	14	F269ADCC OE3PTA	O3P	OE3XHQ		2	-19.00	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b30218
	12	2021-12-13 20:06:54	15	BF8C2284 OE3CIB-2284	O3C	OE3XWJ		1	-20.50	HELTEC_V2_1	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
Starttime:2021-12-13 11:45:43 ID:18052											

MeshCom Dashboard - NODES

MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 23:08:24											
MeshCom SMS											
GATEWAYS	NR.	TIME	NODE	FROM	GATEWAY VIA	TO	HOP	SNR	ACK	TEXT	
ACTIVITY	1	2021-12-13 08:05:53	F244DAE4	OE1IAH	25B30218	OE3XHQ	^all	2	-20.75	0	Guten Morgen de OE1IAH
	2	2021-12-13 08:47:16	1D5D2574	OE3KJO/MT1	25B223B4	OE3XWJ	^all	1	-16.00	0	Guten Morgen Mesher de 3KJO
	3	2021-12-13 10:23:13	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-15.00	0	guten Morgen de OE3MZC
SITE-INFO	4	2021-12-13 10:47:17	25B22530	OE3RFA_base	25B223B4	OE3XWJ	^all	1	-18.25	0	Guten Morgen de OE3RFA
	5	2021-12-13 10:54:19	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.75	0	hallo Rudi de mzc
	6	2021-12-13 10:56:53	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	11.00	0	Info um Harware Code in den NODES angewachsen
MeshCom MQTT	7	2021-12-13 10:59:12	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-21.50	0	sehr erfreulich, was hast du herausgefunden? kbc de mzc
	8	2021-12-13 10:59:38	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	12.50	0	Tabelle muss erst neu aufgebaut werden dauert ein wenig
	9	2021-12-13 11:00:12	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	10.25	0	Ich kann immer mehr decodieren ...
OE1KBC	10	2021-12-13 11:01:17	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.00	0	die Nachrichten gehen sauber hin und her
	11	2021-12-13 11:03:57	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	08.25	0	Ja der Austausch zwischen den Wolken ist ok
	12	2021-12-13 11:05:52	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	14.00	0	Kannst du bitte auf 6m nur eine 10 sec testmeldung sprechen ?
	13	2021-12-13 11:10:09	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	14.00	0	Der Empfänger dürfte ziemlich zu gestopft sein
	14	2021-12-13 11:11:48	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	09.75	0	Ich drehe einmal die Kupplung bei 6 m ab
	15	2021-12-13 11:21:38	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.50	0	du meinst RX am Jauerling??
	16	2021-12-13 11:25:26	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-21.00	0	bin in Telco
	17	2021-12-13 11:27:27	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	2	10.00	0	Ja Jauerling 6m meinte ich ... tastet immer auf
	18	2021-12-13 11:33:15	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-16.75	0	wie kommt es zu den SNR Einträgen im Dashboard?
Starttime:2021-12-13 11:45:43 ID:180524											
MeshCom Dashboard - SMS											

MeshCom Dashboard - SMS

Das

Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.

73 de Kurt

OE1KBC

Nat. &amp; Int. Projekte im ÖVSV

## MeshCom/MeshCom Einführung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 6. Januar 2022, 11:08 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 6. Januar 2022, 11:24 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 1:**

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

– == LoRa MeshCom ==

– ===== von Kurt OE1KBC - Referat für  
nat. & int. Projekte =====

– Was ist LoRa <**Bild:LoRa**>

– LoRa - Long Range - uses spread spectrum  
modulation

–

**Zeile 1:**

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

+ ==<**col-blue-dark**>LoRa  
MeshCom</b>==

+ =====von Kurt OE1KBC - Referat für  
nat. & int. Projekte=====

+ **[[Datei:LoRa.png|gerahmt|LongRange  
Spread Spectrum Modulation]]**

+ ===== Was ist '''<**col-  
blue-dark**>LoRa</b>'''? =====

+ ===== <**col-blue-dark**  
>'''LoRa'''</b> - Long Range - uses  
spread spectrum modulation =====

+ <**col-blue-dark**>'''LoRa'''  
</b> ist eine  
Übertragungstechnologie welche kleine  
Datenpakete wie Textmeldungen,  
Messwerte, Steuerbefehle usw. über große  
Reichweiten bei geringer Leistung und  
geringem Energieverbrauch sendet. Durch  
den geringen Energiebedarf und eine  
zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-  
Modus kann eine mehrjährige Autonomie  
mit Akku/Batterie-Speisung erreicht  
werden.

LoRa ist eine Übertragungstechnologie welche kleine Datenpakete wie Textmeldungen, Messwerte, Steuerbefehle usw. über große Reichweiten bei geringer Leistung und geringem Energieverbrauch sendet. Durch den geringen Energiebedarf und eine zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-Modus kann eine mehrjährige Autonomie mit Akku/Batterie-Speisung erreicht werden.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen > 10km in ländlichen Gebieten und >1 km in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen > 10km in ländlichen Gebieten und >1 km in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

+ **[[Datei:Spread Spectrum.png|mini|Schmalband versus Spread Spectrum]]**

+ **Dieses Projekt wurde ja bereits von längerer Zeit ausgerollt und hat sehr gut zum Verständnis dieser Übertragungstechnologie beigetragen. Es werden HAM-IoT-Module mit einem 70cm LoRa-Chip verwendet. So werden heute, nicht nur in OE, für die Übertragung der GPS-Pakete im OE-LoRa-Format Frequenzen von 433.775 MHz für den Uplink zum LoRa-Access-Point und**

433.900 MHz für den Downlink verwendet. Eine Bandbreite von 125kHz und ein für das Spread Spectrum notwendiger Spreadingfaktor von 12 verwendet. So konnten bereits OE-LoRa-Signale mit ca. 300mW über 80-100 km beobachtet werden.

Dieses Projekt wurde ja bereits von längerer Zeit ausgearollt und hat sehr gut zum Verständnis dieser Übertragungstechnologie beigetragen. Es werden HAM-IoT-Module mit einem 70cm LoRa-Chip verwendet. So werden heute, nicht nur in OE, für die Übertragung der GPS-Pakete im OE-LoRa-Format Frequenzen von 433.775 MHz für den Uplink zum LoRa-Access-Point und 433.900 MHz für den Downlink verwendet. Eine Bandbreite von 125kHz und ein für das Spread Spectrum notwendiger Spreadingfaktor von 12 verwendet. So konnten bereits OE-LoRa-Signale mit ca. 300mW über 80-100 km beobachtet werden. <Bild: Spread Spectrum>

==== <span style="color: #333333">Was ist MeshCom</span>? =====


<span style="color: #333333">Was ist MeshCom</span>

<span style="color: #333333">Nachrichten über LoRa-Funkmodule austauschen</span>



Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

-



-

**<Bild: LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul>**

-



und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.



+

```
===== <span style="color: #333333"
>Nachrichten über</span> <span
class="col-blue-dark">LoRa<
/span><span style="color: #333333"
>-Funkmodule austauschen</span>
=====
```

Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

+

```
[[Datei:LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul.
png|mini|LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul]]
```

und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.





Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

- `<span style="color: #333333">Was ist MQTT</span>`

+ `===== <span style="color: #333333">Was ist MQTT</span> =====`

- `<span style="color: #333333">Message Queuing Telemetry Transport</span>`

+ `===== <span style="color: #333333">Message Queuing Telemetry Transport</span> =====`

Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.

Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.

- `<Bild: MeshCom Wolke>`

+ `[[Datei:MeshCom Wolke.jpg|mini|MeshCom Wolke]]`

Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.

Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.

- <span style="color: #333333">&gt;Wie geht das?&lt;/span&gt;</span>	+ ===== <span style="color: #333333">&gt;Wie geht das?&lt;/span&gt; =====</span>
-	
- <span style="color: #333333">&gt;Vernetzung mit HAMNET&lt;/span&gt;</span>	
	+ ===== <span style="color: #333333">&gt;Vernetzung mit HAMNET&lt;/span&gt; =====</span>
<p><span style="color: black">&gt;Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.&lt;/span&gt;</span></p>	<p><span style="color: black">&gt;Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.&lt;/span&gt;</span></p>

**Zeile 53:**

Symbol"><span style="mso-list:ignore">·  
 <span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">     </span></span><  
 /span><span style="color: black"  
 >Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)</span>

>Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-

**Zeile 46:**

Symbol"><span style="mso-list:ignore">·  
 <span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">     </span></span><  
 /span><span style="color: black"  
 >Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)</span>

>Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-

- Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. **[[MeshCom|**<span style="color: black;"><span style="color: black;">https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom</span></span>**]]**</span>

<span style="color: black;">Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link [https://meshtastic.org/ <span style="color: black;"><span style="color: black;">https://meshtastic.org/</span></span>] sehr geeignet.</span>

<span style="color: black;">Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an **[[Mailto:oe1kbc@oevsv.at|**<span style="color: black;"><span style="color: black;">oe1kbc@oevsv.at</span></span>**]]** ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI **[[MeshCom/MeshCom Gateway|**<span style="color: black;"><span style="color: black;">https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom\_Gateway</span></span>**]]** die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.</span>

- + Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. <span style="color: black;"><span style="color: black;">**[[MeshCom|**https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom**]]**</span></span>




<span style="color: black;">Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link [https://meshtastic.org/ <span style="color: black;"><span style="color: black;">https://meshtastic.org/</span></span>] sehr geeignet.</span>

<span style="color: black;">Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an [oe1kbc@oevsv.at] ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI **[[MeshCom/MeshCom Gateway|**<span style="color: black;"><span style="color: black;">https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom\_Gateway</span></span>**]]** die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.</span>

+

+

<span style="color: black;">Ein Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link aus dem HAMNET <span style="color: black;"><span style="color: black;">**[[http://meshcom.ampr.at http://meshcom.ampr.at#]**</span> oder zum Schnuppern aus dem INTERNET **https://srv08.oevsv.at/mqtt**</span></span>

	<b>[[Datei:MeshCom Dashboard - Gateways.  png links mini 600x600px MeshCom Dashboard- GATEWAYS]]</b>
+	<b>&lt;br /&gt;</b>
	<b>[[Datei:MeshCom Dashboard - Nodes.  png links mini 600x600px MeshCom Dashboard - NODES]]</b>
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	<b>&lt;br /&gt;</b>
	<b>[[Datei:MeshCom Dashboard - Nachrichten.  png links mini 600x600px MeshCom Dashboard - SMS]]</b>
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	

	+ <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <b>&lt;span style="color: black"&gt;Ein Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link: [http://44.143.9.72/mqtt/ &lt;span style="color: black"&gt;&lt;span style="color: black"&gt;http://44.143.9.72/mqtt/#&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]&lt;/span&gt;</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <b>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild /Unterschrift: MeshCom Dashboard - Gateways&gt;&lt;/span&gt;</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <b>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild /Unterschrift: MeshCom Dashboard - Nodes&gt;&lt;/span&gt;</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <b>&lt;span style="color: black"&gt;&lt;Bild-bei Bedarf: MeshCom Dashboard - Nachrichten&gt;&lt;/span&gt;</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>&lt;span style="color: black"&gt;Das Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.&lt;/span&gt;</b>	<b>&lt;span style="color: black"&gt;Das Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.&lt;/span&gt;</b>

**Version vom 6. Januar 2022, 11:24 Uhr**

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

## LoRa MeshCom

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte



LongRange Spread Spectrum Modulation

Was ist **LoRa**?

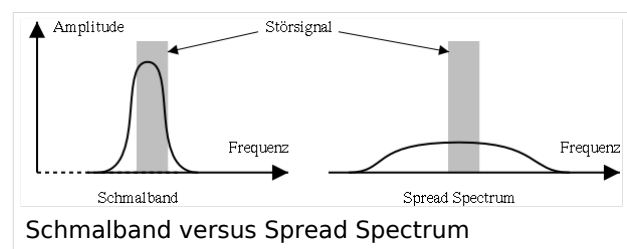
**LoRa** - Long Range - uses spread spectrum modulation

**LoRa** ist eine Übertragungstechnologie welche kleine Datenpakete wie Textmeldungen, Messwerte, Steuerbefehle usw. über große Reichweiten bei geringer Leistung und geringem Energieverbrauch sendet. Durch den geringen Energiebedarf und eine zusätzliche Verwendung eines Deep-Sleep-Modus kann eine mehrjährige Autonomie mit Akku/Batterie-Speisung erreicht werden.

Die Reichweite der LoRa-Module kann, je nach Frequenz und verwendeten Antennen, Entfernungen > 10km in ländlichen Gebieten und >1 km in der Stadt überbrücken. Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten der Hardware welche sich aus der großen Stückzahl von LoRa-Modulen und der Verwendung von Standardbauteilen ergibt.

Also warum nicht auch in unserem Hobby diese Micro-Module dazu verwenden um Anwendungen wie z.B. GPS-Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen, so nennen wir diese LoRa-Module im Amateurfunkgebrauch, zu übertragen und HAM-IoT-Module, welche die LoRa-GPS-Signale aufnehmen, via HAMNET zu vernetzen.

Dieses Projekt wurde ja bereits von längerer Zeit ausgerollt und hat sehr gut zum Verständnis dieser Übertragungstechnologie beigetragen. Es werden HAM-IoT-Module mit einem 70cm LoRa-Chip verwendet. So werden heute, nicht nur in OE, für die Übertragung der GPS-Pakete im OE-LoRa-Format Frequenzen von 433.775 MHz für den Uplink zum LoRa-Access-Point und 433.900 MHz für den Downlink verwendet. Eine Bandbreite von 125kHz und ein für das Spread Spectrum notwendiger Spreadingfaktor von 12 verwendet. So konnten bereits OE-LoRa-Signale mit ca. 300mW über 80-100 km beobachtet werden.



## Was ist MeshCom?

### Nachrichten über LoRa-Funkmodule austauschen

Wie schon viele Projekte ist auch das Projekt MeshCom aus einer Diskussion an einem Klubabend entstanden. Rudi OE3RFA, Mike OE3MZC und einige Funkfreunde hatten Die Idee kurze Textmeldungen zu übertragen um die Lastmile der Datenkommunikation aus dem HAMNET in die Fläche zu bringen. Bei der Recherche, was es alles gibt und durch Diskussionen bei Funktreffen, ist das Team auf ein OpenSource-projekt MESHTASTIC gestoßen. Rasch waren LoRa-Module der Type LILLYGO-TTGO-TBEAM

und Ähnliche bestellt mit der Meshtastic-Firmware geladen und konfiguriert. OE3MZC, OE3RFA, OE3GUA, OE3BIA waren ONAIR und das Mesh-Netzwerk hat die Datenpakete frei nach Mesh-Routing-Schema zugestellt. Da die TTGO-LoRa-Module auch einen GPS-Module mit Antenne an Board haben, werden auch Positionspakete übertragen. Eine frei ladbare Android-APP verbindet sich mit dem TTGO-Modul via Bluetooth und zeigt empfangene Text an, Positionen werden auf einer Karte dargestellt. Informationen wie Hardware, Rufzeichen und Signalstärke und die Lastheard-Zeit werden ebenfalls in einem Reiter angezeigt.



LILLYGO-TTGO-LoRa-Modul

Jetzt ist „Mesh“ von MeshCom durch Meshtastic <Bild: MeshTastic > bzw. Mesh-Routing erklärt bleibt noch „Com“ was natürlich von Communication abgeleitet ist.

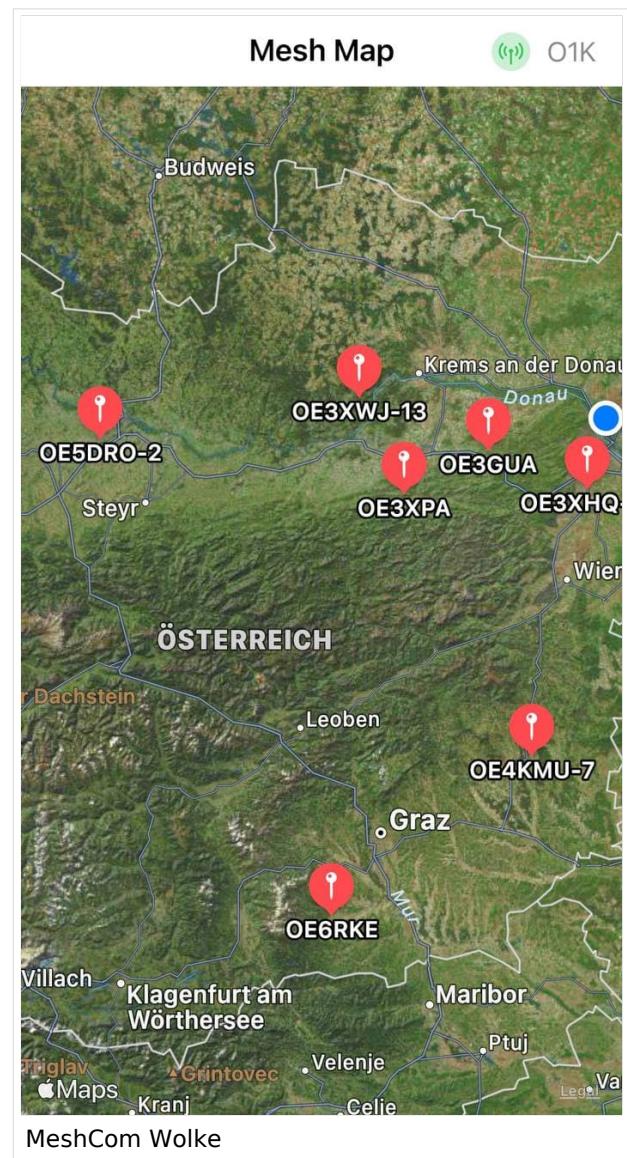
## Was ist MQTT

### Message Queuing Telemetry Transport

Die Programmierer von Meshtastic haben für empfangene Meldungen nicht nur die Übertragung via HF-Mesh-Wolke entwickelt sondern auch die Übertragung mittels einer TCP/IP-Kommunikation vorbereitet. Als Protokoll wurde MQTT genommen. Dieses Protokoll ist schon seit 1999 von Andy Stanford-Clark von IBM und Arlen Nipper von Cirrus Link Solutions entwickelt und ursprünglich zur Satellitenkommunikation verwendet. Seit 2013 ist MQTT über die Organisation OASIS als Protokoll des Internet der Dinge standardisiert.

Mike OE3MZC und Kurt OE1KBC haben schnell erkannt das eine Mesh-Netzwerk nur über HF schnell an Kapazitätsgrenzen und Reichweitenbeschränkungen durch die Anzahl der maximalen HOPS (Anzahl der Zwischenstationen) im Mesh anstoßen wird. Die Idee HAMNET, ist ja vorhanden, zu verwenden lag mehr als auf der Hand.





Wie geht das?

### Vernetzung mit HAMNET

Wir haben die HF-Wolke und die HAMNET-Wolke. Die Idee ist einen MQTT-Server aufsetzen und Pakete über das HAMNET zwischen den MeshCom-Gateways vermitteln. Da wir bereits zu Beginn des MeshCom-Projekts einige Ideen, welche eine Vernetzung mit OpenSource Mosquitto sich nicht als optimal angeboten habt, in Planung hatten wurde ein in C++ geschriebener ÖVSV-MeshCom-Server in wenigen Tagen programmiert und getestet. So laufen derzeit einige MeshCom-Gateways, so nennen wir die TTGO-Module welche als Gateway am HAMNET angebunden sind, und tauschen Textmeldungen, Positionsmeldungen und Nodeinformationen zwischen den Meshtastic-HF-Wolken aus.

Aus unserer Erfahrung ist eine Skalierung der MeshCom-Server bereits in Planung und so entsteht in Kürze eine MeshCom-Wolke, welche OE mit unseren Nachbarn verbinden kann. Die MeshCom-Wolke hat auch im NOT/KAT-Einsatz den Vorteil das jeweilige Teilbereiche bei teilweisem HAMNET-Netzausfall in Betrieb bleiben können.

Damit wir einander sofort auf der Frequenz treffen haben sich folgende Lora-HF-Parameter herausgebildet:

- Meshtastic im HAM-Modus mit eigenem Rufzeichen und ohne encryption betreiben
- Frequenz: EU433 433.175 MHz (1. der 8-Kanäle)

Wenn jetzt jemand bereits Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen kann auf unseren ÖVSV-WIKI-Seiten die Ersten Schritte der Konfiguration nachlesen. <https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom>

Für all jene welche an der Meshtastic-Entwicklung Interesse haben ist der Link <https://meshtastic.org/> sehr geeignet.

Natürlich steht auch das Projektteam gerne für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Schreibt ein Email an [oe1kbc@oevsv.at] ich Route das Email, je nach Frage, passend weiter. Wenn jemand ein MeshCom-Gateway im HAMNET anbinden möchte um eine regionale HF-LoRa-Wolke einzubinden findet im WIKI [https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom\\_Gateway](https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom_Gateway) die Anleitung zum Download und zur Inbetriebnahme.

Ein Dashboard steht bereits mit einige Menüpunkten zur Verfügung. Link aus dem HAMNET <http://meshcom.ampr.at/#> oder zum Schnuppern aus dem INTERNET <https://srv08.oevsv.at/mqtt>

MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 22:20:46											
MeshCom GATEWAYS											
GATEWAYS	NR.	LASTTIME	GATEWAY ID	CALL	SOCK IP	PORT	LEVEL	FLAGS	HB	SUB	TOPIC
NODES	1	2021-12-13 22:20:41	0	25B30218 OE3XHQ	8	44.143.1.2	64389	04	EE	15	01 msh/1/stat/125b30218
ACTIVITY	2	2021-12-13 22:20:41	1	25B223B4 OE3XWJ	5	44.143.72.28	52585	04	EE	15	01 msh/1/stat/125b223b4
SITE-INFO	3	2021-12-13 22:20:41	3	F244D3D8 OE1XAR	7	44.143.28.36	63378	04	EE	15	01 msh/1/stat/1f244d3d8

MeshCom Dashboard- GATEWAYS

MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 22:25:36											
MeshCom NODES											
GATEWAYS	NR.	LASTTIME	NODE	ID	CALL	SHORT	VIA GW	HOP	SNR	HW	TOPIC
NODES	1	2021-12-13 22:19:35	0	050D516C OE3MZC	O3M	OE3XWJ		2	-15.75	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
ACTIVITY	2	2021-12-13 22:12:03	1	F244D3D8 OE1XAR	O1X	OE1XAR				TBEAM	msh/1/c/LongSlow/1f244d3d8
SITE-INFO	3	2021-12-13 22:15:35	2	25B30218 OE3XHQ	O3X	OE3XHQ				TLORA_V2_1_p6	msh/1/c/LongSlow/125b30218
	4	2021-12-13 22:20:05	4	25B223B4 OE3XWJ	O3X	OE3XWJ				TLORA_V2_1_p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	5	2021-12-13 20:37:06	6	1D5D2574 OE3KJO/MT1	O3K	OE3XWJ		3	-17.00	TLORA_V2_1_p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	6	2021-12-13 22:15:46	7	25B22530 OE3RFA_base	O3R	OE3XWJ		1	-16.00	TLORA_V2_1_p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	7	2021-12-13 22:19:03	8	7ED24644 OE3MZC_GW	O3M	OE3XWJ				TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	8	2021-12-13 22:14:26	9	F244DAE4 OE1IAH	O1H	OE3XHQ		2	-20.25	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b30218
	9	2021-12-13 22:21:04	10	BF8C2280 OE3XPA	O3X	OE3XWJ		1	-16.00	HELTEC_V2_1	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
MeshCom MQTT	10	2021-12-13 22:24:31	12	25B22534 OE3RFA_p	O3R	OE3XWJ				TLORA_V2_1_p6	msh/1/c/LongSlow/125b223b4
	11	2021-12-13 22:25:12	14	F269ADCC OE3PTA	O3P	OE3XHQ		2	-19.00	TBEAM	msh/1/c/LongSlow/125b30218
OE1KBC	12	2021-12-13 20:06:54	15	BF8C2284 OE3CIB-2284	O3C	OE3XWJ		1	-20.50	HELTEC_V2_1	msh/1/c/LongSlow/125b223b4

Starttime:2021-12-13 11:45:43

ID:18052

MeshCom Dashboard - NODES

MeshCom MQTT											
NOT REGISTERED (8.12.13) 2021-12-13 23:08:24											
MeshCom SMS											
GATEWAYS	NR.	TIME	NODE	FROM	GATEWAY VIA	TO	HOP	SNR	ACK	TEXT	
NODS	1	2021-12-13 08:05:53	F244DAE4	OE1IAH	25B30218	OE3XHQ	^all	2	-20.75	0	Guten Morgen de OE1IAH
	2	2021-12-13 08:47:16	1D5D2574	OE3KJO/MT1	25B223B4	OE3XWJ	^all	1	-16.00	0	Guten Morgen Mesher de 3KJO
	3	2021-12-13 10:23:13	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-15.00	0	guten Morgen de OE3MZC
ACTIVITY	4	2021-12-13 10:47:17	25B22530	OE3RFA_base	25B223B4	OE3XWJ	^all	1	-18.25	0	Guten Morgen de OE3RFA
	5	2021-12-13 10:54:19	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.75	0	hallo Rudi de mzc
	6	2021-12-13 10:56:53	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	11.00	0	Info um Harware Code in den NODES angewachsen
SITE-INFO	7	2021-12-13 10:59:12	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-21.50	0	sehr erfreulich, was hast du herausgefunden? kbc de mzc
	8	2021-12-13 10:59:38	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	12.50	0	Tabelle muss erst neu aufgebaut werden dauert ein wenig
	9	2021-12-13 11:00:12	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	10.25	0	Ich kann immer mehr decodieren ...
MeshCom MQTT	10	2021-12-13 11:01:17	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.00	0	die Nachrichten gehen sauber hin und her
	11	2021-12-13 11:03:57	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	08.25	0	Ja der Austausch zwischen den Wolken ist ok
	12	2021-12-13 11:05:52	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	14.00	0	Kannst du bitte auf 6m nur eine 10 sec testmeldung sprechen ?
OE1KBC	13	2021-12-13 11:10:09	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	14.00	0	Der Empfänger dürfte ziemlich zu gestopft sein
	14	2021-12-13 11:11:48	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	4	09.75	0	Ich drehe einmal die Kupplung bei 6 m ab
	15	2021-12-13 11:21:38	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-20.50	0	du meinst RX am Jauerling??
	16	2021-12-13 11:25:26	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-21.00	0	bin in Telco
	17	2021-12-13 11:27:27	F244D490	OE1KBC	F244D3D8	OE1XAR	^all	2	10.00	0	Ja Jauerling 6m meinte ich ... tastet immer auf
	18	2021-12-13 11:33:15	050D516C	OE3MZC	25B223B4	OE3XWJ	^all	2	-16.75	0	wie kommt es zu den SNR Einträgen im Dashboard?
Starttime:2021-12-13 11:45:43 ID:180524											
MeshCom Dashboard - SMS											

MeshCom Dashboard - SMS

Das

Projekt hat ein großes Potential eine vielfältige Plattform für die Amateurfunk-Kommunikation von diversen Meldungen, Steuerungen u.v.m. zu werden. Ich habe bereits eine Abfrage und Steuerung einer Eisenbahnanlage mit meinem Funkfreund Arnold OE1IAH diskutiert. Ich glaube das wird bald zum „fliegen“ kommen.

73 de Kurt

OE1KBC

Nat. &amp; Int. Projekte im ÖVSV