

## Inhaltsverzeichnis

1. Modem und Pegelwandler .....	15
2. Benutzer:Oe1kbc .....	6
3. Benutzerin:OE1VCC .....	10
4. Reisen mit Amateurfunk .....	19

## Modem und Pegelwandler

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 20. April 2022, 21:58 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „==  
Lösungen == ===== Was benötigen wir zur  
Übertragung von digitalem Inhalt? =====  
Digitale Zustände werden in einen bzw.  
mehrere Töne umgesetzt damit digi...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:53 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

<sup>K</sup>

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

- **== Lösungen ==**

-

- **===== Was benötigen wir zur  
Übertragung von digitalem Inhalt? =====**

Digitale Zustände werden in einen bzw.  
mehrere Töne umgesetzt damit digitale Bit-  
Streams als Modulation für eine  
Betriebsart verwendet werden  
können. Diese Abfolgen von Tönen  
benötigen im einfachsten Fall einen  
Pegelwandler um den Pegel der erzeugten  
Töne an den notwendigen Ein-  
/Ausgangspegel eines Funkgeräts  
anzupassen.

**Zeile 12:**

===== Modem-Lösung: =====

Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem  
liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht  
mit der Umwandlung belasten bzw. der PC  
/Laptop nicht so leistungsfähig sein muss.

**Zeile 1:**

+ **""zurück zu Kategorie: [[Reisen mit  
Amateurfunk]]""**

+ **== Was benötigen wir zur Übertragung  
von digitalem Inhalt? ==**

Digitale Zustände werden in einen bzw.  
mehrere Töne umgesetzt damit digitale Bit-  
Streams als Modulation für eine  
Betriebsart verwendet werden  
können. Diese Abfolgen von Tönen  
benötigen im einfachsten Fall einen  
Pegelwandler um den Pegel der erzeugten  
Töne an den notwendigen Ein-  
/Ausgangspegel eines Funkgeräts  
anzupassen.

**Zeile 11:**

===== Modem-Lösung: =====

Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem  
liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht  
mit der Umwandlung belasten bzw. der PC  
/Laptop nicht so leistungsfähig sein muss.

Bei der Verwendung von aufwendige Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät ist sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.

Bei der Verwendung von aufwendige Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät ist sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.

**Modems für den mobilen Betrieb:**

**[[Datei:SCS Tracker.jpg|mini|SCS Tracker TNC]]**

**Modems für den mobilen Betrieb:**

**\* SCS**

**\* SCS '''<u><https://www.scs-ptc.com/></u>'''**

**\*\* <span class="base">SCS Tracker APRS TNC mit DSP</span>**

**\*\* <span class="base">Pactor Modem DR-7800</span>**

**[[Datei:microHAM USBII.jpg|mini|microHAM USB II]]**

**\* microHAM**

**\*<span class="base">USB-II CAT /Soundkarten-Interface</span>**

===== Software-Lösungen: =====

Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.

===== Software-Lösungen: =====

Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.

**[[Datei:VARAKF.png|mini|VARA HF]]**

**Software-Modems für den mobilen Betrieb:**

**\* EA5VHK '''<u><https://rosmodem.wordpress.com/></u>'''**

**\*\* VARA-HF**

- + **\*\* VARA-FM**
- + **\*\* VARA-SAT**
- + **\* SV2AGW ""<u><https://www.sv2agw.com/downloads/></u>""**
- + **\*\* <span style="color: rgb(33, 37, 41)">Packet Engine</span>**
- + **\*\* <span style="color: rgb(33, 37, 41)">APRS AGWTracker</span>**
- + **[[Datei:agwpe7 2 400.jpg|mini|SV2AGW Packet Engine]]**
- + **\_\_KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS\_\_**

---

**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:53 Uhr**

---

*zurück zu Kategorie: [Reisen mit Amateurfunk](#)*

## **Was benötigen wir zur Übertragung von digitalem Inhalt?**

---

Digitale Zustände werden in einen bzw. mehrere Töne umgesetzt damit digitale Bit-Streams als Modulation für eine Betriebsart verwendet werden können. Diese Abfolgen von Tönen benötigen im einfachsten Fall einen Pegelwandler um den Pegel der erzeugten Töne an den notwendigen Ein-/Ausgangspegel eines Funkgeräts anzupassen.

Dazu können ein Modem benutzen. Ein Modem besitzt einen digitalen Eingang/Ausgang, das kann eine serielle Schnittstelle sein, welche die Schnittstelle zum PC/Laptop bildet und einen analogen Ausgang bzw. Eingang welche den Übergang zum Funkgerät bilden.

Mit den heutigen leistungsfähigen PC/Laptops lassen sich Funktionen welche durch Modems abgebildet werden auch mittels Software am PC/Laptop und einer Soundkarte abbilden.

Aktuelle Funkgeräte besitzen bereits integrierte Soundkarte(n) damit findet die Pegelanpassung im Funkgerät statt. Die Verbindung zum PC/Laptop bildet das Funkgerät meist mit einer USB-Schnittstelle. Am PC/Laptop wird von dieser USB-Schnittstelle mittels eines Treibers (Software zur Umwandlung von Signalen zur Verwendung der Schnittstellen mittels Standard-Betriebssystem-Anschlüssen) das Audio-Signal übernommen. Zusätzlich wird über das gleiche USB-Schnittstellen-Kabel auch die Steuerung (Frequenz, Modulationsart, PTT-Steuerung, usw.) des Funkgeräts als serielle digitale Information bidirektional angeboten.

## Modem-Lösung:

Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht mit der Umwandlung belasten bzw. der PC/Laptop nicht so leistungsfähig sein muss. Bei der Verwendung von aufwendige Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät ist sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.

Modems für den mobilen Betrieb:

- SCS <https://www.scs-ptc.com/>
  - SCS Tracker APRS TNC mit DSP
  - Pactor Modem DR-7800
- microHAM
- USB-II CAT/Soundkarten-Interface



SCS Tracker TNC




microHAM USB II

## Software-Lösungen:


Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.

Software-Modems für den mobilen Betrieb:

- EA5VHK <https://rosmodem.wordpress.com/>
  - VARA-HF
  - VARA-FM
  - VARA-SAT
- SV2AGW <https://www.sv2agw.com/downloads/>
  - Packet Engine
  - APRS AGWTracker

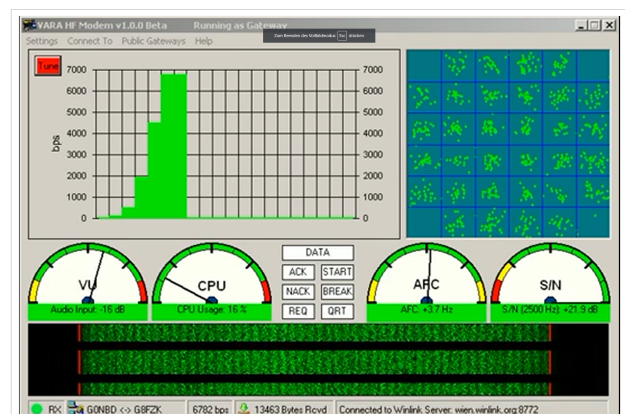

VARA HF

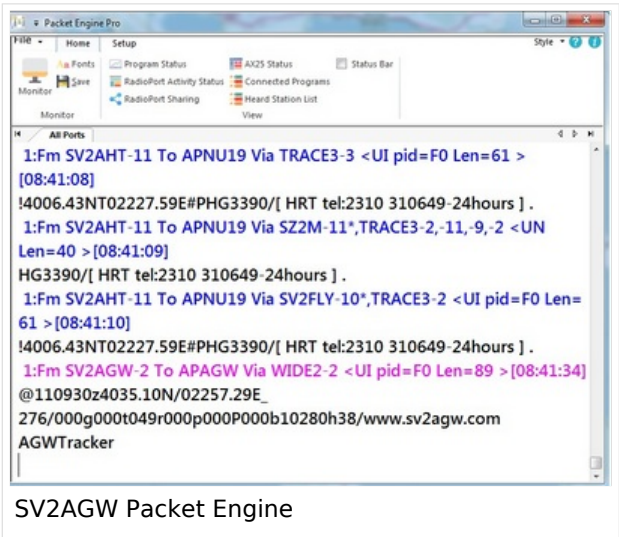

# Modem und Pegelwandler: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 20. April 2022, 21:58 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „==  
Lösungen == ===== Was benötigen wir zur  
Übertragung von digitalem Inhalt? =====  
Digitale Zustände werden in einen bzw.  
mehrere Töne umgesetzt damit digi...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:53 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

-

== Lösungen ==

-

-

===== Was benötigen wir zur Übertragung von digitalem Inhalt? =====

Digitale Zustände werden in einen bzw. mehrere Töne umgesetzt damit digitale Bit-Streams als Modulation für eine Betriebsart verwendet werden

Zeile 1:

+

""zurück zu Kategorie: [[Reisen mit Amateurfunk]]""

+

== Was benötigen wir zur Übertragung von digitalem Inhalt? ==

Digitale Zustände werden in einen bzw. mehrere Töne umgesetzt damit digitale Bit-Streams als Modulation für eine Betriebsart verwendet werden

können. Diese Abfolgen von Tönen benötigen im einfachsten Fall einen Pegelwandler um den Pegel der erzeugten Töne an den notwendigen Ein-/Ausgangspegel eines Funkgeräts anzupassen.

können. Diese Abfolgen von Tönen benötigen im einfachsten Fall einen Pegelwandler um den Pegel der erzeugten Töne an den notwendigen Ein-/Ausgangspegel eines Funkgeräts anzupassen.

**Zeile 12:**

===== Modem-Lösung: =====

Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht mit der Umwandlung belasten bzw. der PC /Laptop nicht so leistungsfähig sein muss. Bei der Verwendung von aufwendige Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät ist sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.

**Zeile 11:**

===== Modem-Lösung: =====

Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht mit der Umwandlung belasten bzw. der PC /Laptop nicht so leistungsfähig sein muss. Bei der Verwendung von aufwendige Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät ist sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.

– **Modems für den mobilen Betrieb:**

+ **[[Datei:SCS Tracker.jpg|mini|SCS Tracker TNC]]**

+ **Modems für den mobilen Betrieb:**

+ **\* SCS '''<u><https://www.scs-ptc.com></u>'''**

+ **\*\* <span class="base">SCS Tracker APRS TNC mit DSP</span>**

+ **\*\* <span class="base">Pactor Modem DR-7800</span>**

+ **[[Datei:microHAM USBII.jpg|mini|microHAM USB II]]**

+ **\* microHAM**

– **\* SCS**

+ **\*<span class="base">USB-II CAT /Soundkarten-Interface</span>**

===== Software-Lösungen: =====

===== Software-Lösungen: =====

Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.

Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.

- + **[[Datei:VARAKF.png|mini|VARA HF]]**
- + **Software-Modems für den mobilen Betrieb:**
- +
- + **\* EA5VHK '''<u><https://rosmodem.wordpress.com/></u>'''**
- + **\*\* VARA-HF**
- + **\*\* VARA-FM**
- + **\*\* VARA-SAT**
- + **\* SV2AGW '''<u><https://www.sv2agw.com/downloads/></u>'''**
- + **\*\* <span style="color: rgb(33, 37, 41)">Packet Engine</span>**
- + **\*\* <span style="color: rgb(33, 37, 41)">APRS AGWTracker</span>**
- + **[[Datei:aqwpe7 2 400.jpg|mini|SV2AGW Packet Engine]]**
- + **\_\_KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS\_\_**

**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:53 Uhr**

*zurück zu Kategorie: [Reisen mit Amateurfunk](#)*

## **Was benötigen wir zur Übertragung von digitalem Inhalt?**

Digitale Zustände werden in einen bzw. mehrere Töne umgesetzt damit digitale Bit-Streams als Modulation für eine Betriebsart verwendet werden können. Diese Abfolgen von Tönen benötigen im einfachsten Fall einen Pegelwandler um den Pegel der erzeugten Töne an den notwendigen Ein-/Ausgangspegel eines Funkgeräts anzupassen.

Dazu können ein Modem benutzen. Ein Modem besitzt einen digitalen Eingang/Ausgang, das kann eine serielle Schnittstelle sein, welcher die Schnittstelle zum PC/Laptop bildet und einen analogen Ausgang bzw. Eingang welche den Übergang zum Funkgerät bilden.

Mit den heutigen leistungsfähigen PC/Laptops lassen sich Funktionen welche durch Modems abgebildet werden auch mittels Software am PC/Laptop und einer Soundkarte abbilden.



Aktuelle Funkgeräte besitzen bereits integrierte Soundkarte(n) damit findet die Pegelanpassung im Funkgerät statt. Die Verbindung zum PC/Laptop bildet das Funkgerät meist mit einer USB-Schnittstelle. Am PC/Laptop wird von dieser USB-Schnittstelle mittels eines Treibers (Software zur Umwandlung von Signalen zur Verwendung der Schnittstellen mittels Standard-Betriebssystem-Anschlüssen) das Audio-Signal übernommen. Zusätzlich wird über das gleiche USB-Schnittstellen-Kabel auch die Steuerung (Frequenz, Modulationsart, PTT-Steuerung, usw.) des Funkgeräts als serielle digitale Information bidirektional angeboten.

### Modem-Lösung:

Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht mit der Umwandlung belasten bzw. der PC/Laptop nicht so leistungsfähig sein muss. Bei der Verwendung von aufwendige Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät ist sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.

Modems für den mobilen Betrieb:

- SCS <https://www.scs-ptc.com/>
  - SCS Tracker APRS TNC mit DSP
  - Pactor Modem DR-7800
- microHAM
- USB-II CAT/Soundkarten-Interface



SCS Tracker TNC




microHAM USB II

### Software-Lösungen:


Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.

Software-Modems für den mobilen Betrieb:

- EA5VHK <https://rosmodem.wordpress.com/>
  - VARA-HF
  - VARA-FM
  - VARA-SAT
- SV2AGW <https://www.sv2agw.com/downloads/>
  - Packet Engine
  - APRS AGWTracker

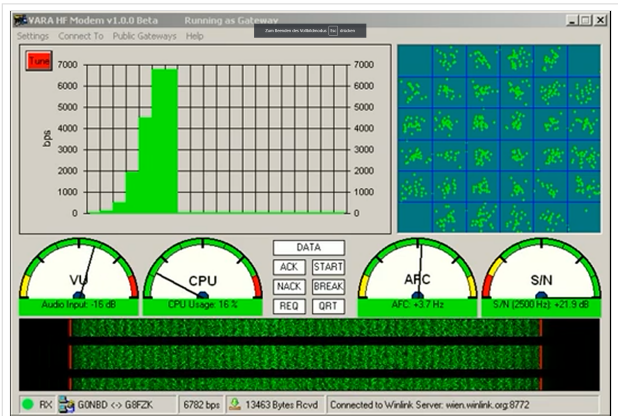

VARA HF

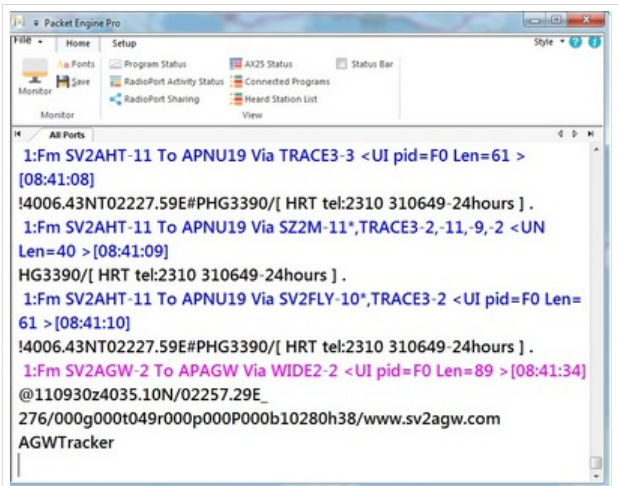

SV2AGW Packet Engine

# Modem und Pegelwandler: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 20. April 2022, 21:58 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „== Lösungen ==“  
Was benötigen wir zur Übertragung von digitalem Inhalt? ==  
Digitale Zustände werden in einen bzw. mehrere Töne umgesetzt damit digi...)“)

**Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)

**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:53 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

**== Lösungen ==**

**Zeile 1:**

-		+	""zurück zu Kategorie: [[Reisen mit Amateurfunk]]""
-		+	== Was benötigen wir zur Übertragung von digitalem Inhalt? ==
-	==== Was benötigen wir zur Übertragung von digitalem Inhalt? ====		
	<p>Digitale Zustände werden in einen bzw. mehrere Töne umgesetzt damit digitale Bit-Streams als Modulation für eine Betriebsart verwendet werden können. Diese Abfolgen von Tönen benötigen im einfachsten Fall einen Pegelwandler um den Pegel der erzeugten Töne an den notwendigen Ein-/Ausgangspegel eines Funkgeräts anzupassen.</p>		<p>Digitale Zustände werden in einen bzw. mehrere Töne umgesetzt damit digitale Bit-Streams als Modulation für eine Betriebsart verwendet werden können. Diese Abfolgen von Tönen benötigen im einfachsten Fall einen Pegelwandler um den Pegel der erzeugten Töne an den notwendigen Ein-/Ausgangspegel eines Funkgeräts anzupassen.</p>
<b>Zeile 12:</b>		<b>Zeile 11:</b>	
	==== Modem-Lösung: =====		==== Modem-Lösung: =====
	<p>Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht mit der Umwandlung belasten bzw. der PC /Laptop nicht so leistungsfähig sein muss. Bei der Verwendung von aufwendige Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät ist sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.</p>		<p>Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht mit der Umwandlung belasten bzw. der PC /Laptop nicht so leistungsfähig sein muss. Bei der Verwendung von aufwendige Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät ist sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.</p>
-	<b>Modems für den mobilen Betrieb:</b>	+	[[Datei:SCS Tracker.jpg mini SCS Tracker TNC]]
		+	<b>Modems für den mobilen Betrieb:</b>
		+	* SCS ""<u> <a href="https://www.scs-ptc.com/">https://www.scs-ptc.com/</a> </u>""
		+	** <span class="base">SCS Tracker APRS TNC mit DSP</span>
		+	** <span class="base">Pactor Modem DR-7800</span>

	+	[[Datei:microHAM USBII.jpg mini microHAM USB II]]
	+	
	+	* microHAM
-	+	*<span class="base">USB-II CAT /Soundkarten-Interface</span>
===== Software-Lösungen: =====		===== Software-Lösungen: =====
Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.		Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.
	+	[[Datei:VARAKF.png mini VARA HF]]
	+	Software-Modems für den mobilen Betrieb:
	+	
	+	* EA5VHK ''''<u> <a href="https://rosmodem.wordpress.com/">https://rosmodem.wordpress.com/</a> </u>''''
	+	** VARA-HF
	+	** VARA-FM
	+	** VARA-SAT
	+	* SV2AGW ''''<u> <a href="https://www.sv2agw.com/downloads/">https://www.sv2agw.com/downloads/</a> </u>''''
	+	** <span style="color: rgb(33, 37, 41)">Packet Engine</span>
	+	** <span style="color: rgb(33, 37, 41)">APRS AGWTracker</span>
	+	[[Datei:aqwpe7 2 400.jpg mini SV2AGW Packet Engine]]
	+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:53 Uhr

zurück zu Kategorie: [Reisen mit Amateurfunk](#)

## Was benötigen wir zur Übertragung von digitalem Inhalt?

Digitale Zustände werden in einen bzw. mehrere Töne umgesetzt damit digitale Bit-Streams als Modulation für eine Betriebsart verwendet werden können. Diese Abfolgen von Tönen benötigen im einfachsten Fall einen Pegelwandler um den Pegel der erzeugten Töne an den notwendigen Ein-/Ausgangspegel eines Funkgeräts anzupassen.

Dazu können ein Modem benutzen. Ein Modem besitzt einen digitalen Eingang/Ausgang, das kann eine serielle Schnittstelle sein, welcher die Schnittstelle zum PC/Laptop bildet und einen analogen Ausgang bzw. Eingang welche den Übergang zum Funkgerät bilden.

Mit den heutigen leistungsfähigen PC/Laptops lassen sich Funktionen welche durch Modems abgebildet werden auch mittels Software am PC/Laptop und einer Soundkarte abbilden.


Aktuelle Funkgeräte besitzen bereits integrierte Soundkarte(n) damit findet die Pegelanpassung im Funkgerät statt. Die Verbindung zum PC/Laptop bildet das Funkgerät meist mit einer USB-Schnittstelle. Am PC/Laptop wird von dieser USB-Schnittstelle mittels eines Treibers (Software zur Umwandlung von Signalen zur Verwendung der Schnittstellen mittels Standard-Betriebssystem-Anschlüssen) das Audio-Signal übernommen. Zusätzlich wird über das gleiche USB-Schnittstellen-Kabel auch die Steuerung (Frequenz, Modulationsart, PTT-Steuerung, usw.) des Funkgeräts als serielle digitale Information bidirektional angeboten.

### Modem-Lösung:

Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht mit der Umwandlung belasten bzw. der PC/Laptop nicht so leistungsfähig sein muss. Bei der Verwendung von aufwendigen Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.

Modems für den mobilen Betrieb:

- SCS <https://www.scs-ptc.com/>
  - SCS Tracker APRS TNC mit DSP
  - Pactor Modem DR-7800
- microHAM
- USB-II CAT/Soundkarten-Interface

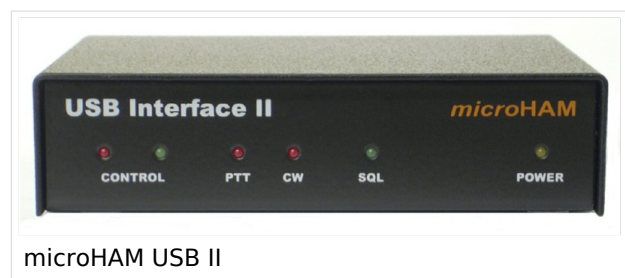


### Software-Lösungen:


Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.

Software-Modems für den mobilen Betrieb:

- EA5VHK <https://rosmodem.wordpress.com/>
  - VARA-HF
  - VARA-FM
  - VARA-SAT
- SV2AGW <https://www.sv2agw.com/downloads/>
  - Packet Engine
  - APRS AGWTracker

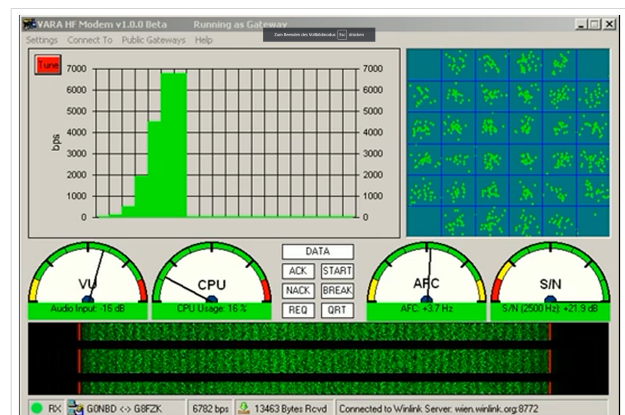

VARA HF

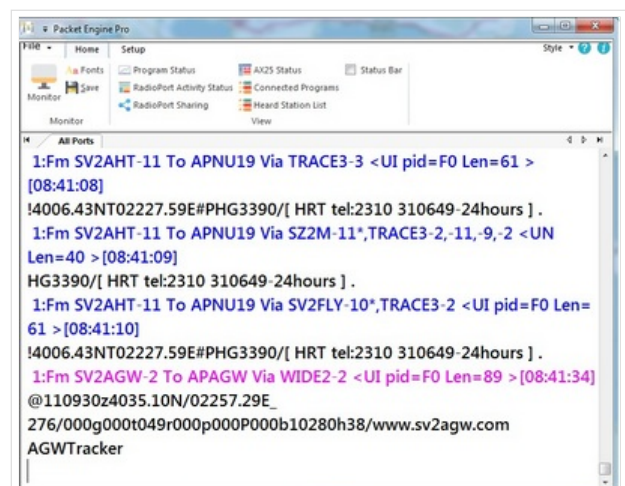

SV2AGW Packet Engine



## Modem und Pegelwandler: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 20. April 2022, 21:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „==

Lösungen == ===== Was benötigen wir zur

Übertragung von digitalem Inhalt? =====

Digitale Zustände werden in einen bzw.

mehre Töne umgesetzt damit digi...”)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

### Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

- == Lösungen ==

-

- ===== Was benötigen wir zur Übertragung von digitalem Inhalt? =====

Digitale Zustände werden in einen bzw. mehre Töne umgesetzt damit digitale Bit-Streams als Modulation für eine Betriebsart verwendet werden können. Diese Abfolgen von Tönen benötigen im einfachsten Fall einen Pegelwandler um den Pegel der erzeugten Töne an den notwendigen Ein-/Ausgangspegel eines Funkgeräts anzupassen.

Zeile 1:

+ ""zurück zu Kategorie: [[Reisen mit Amateurfunk]]""

+ == Was benötigen wir zur Übertragung von digitalem Inhalt? ==

Digitale Zustände werden in einen bzw. mehre Töne umgesetzt damit digitale Bit-Streams als Modulation für eine Betriebsart verwendet werden können. Diese Abfolgen von Tönen benötigen im einfachsten Fall einen Pegelwandler um den Pegel der erzeugten Töne an den notwendigen Ein-/Ausgangspegel eines Funkgeräts anzupassen.

Zeile 12:

===== Modem-Lösung: =====

Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht mit der Umwandlung belasten bzw. der PC /Laptop nicht so leistungsfähig sein muss. Bei der Verwendung von aufwendige

Zeile 11:

===== Modem-Lösung: =====

Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht mit der Umwandlung belasten bzw. der PC /Laptop nicht so leistungsfähig sein muss. Bei der Verwendung von aufwendige

Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät ist sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.

Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät ist sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.

**Modems für den mobilen Betrieb:**

[[Datei:SCS Tracker.jpg|mini|SCS Tracker TNC]]

**Modems für den mobilen Betrieb:**

\* SCS ""<u><https://www.scs-ptc.com/></u>""

\*\* <span class="base">SCS Tracker APRS TNC mit DSP</span>

\*\* <span class="base">Pactor Modem DR-7800</span>

[[Datei:microHAM USBII.jpg|mini|microHAM USB II]]

\* microHAM

\* SCS

\*<span class="base">USB-II CAT /Soundkarten-Interface</span>

===== Software-Lösungen: =====

===== Software-Lösungen: =====

Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.

Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.

[[Datei:VARAKF.png|mini|VARA HF]]

**Software-Modems für den mobilen Betrieb:**

\* EA5VHK ""<u><https://rosmodem.wordpress.com/></u>""

\*\* VARA-HF



```

+ ** VARA-FM
+ ** VARA-SAT
+ * SV2AGW ""<u>https://www.sv2agw.
  com/downloads/</u>""
+ ** <span style="color: rgb(33, 37, 41)"
  >Packet Engine</span>
+ ** <span style="color: rgb(33, 37, 41)"
  >APRS AGWTracker</span>
+ [[Datei:agwpe7 2 400.
  jpg|mini|SV2AGW Packet Engine]]
+ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

```

**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:53 Uhr**

*zurück zu Kategorie: [Reisen mit Amateurfunk](#)*

## Was benötigen wir zur Übertragung von digitalem Inhalt?

Digitale Zustände werden in einen bzw. mehrere Töne umgesetzt damit digitale Bit-Streams als Modulation für eine Betriebsart verwendet werden können. Diese Abfolgen von Tönen benötigen im einfachsten Fall einen Pegelwandler um den Pegel der erzeugten Töne an den notwendigen Ein-/Ausgangspegel eines Funkgeräts anzupassen.

Dazu können ein Modem benutzen. Ein Modem besitzt einen digitalen Eingang/Ausgang, das kann eine serielle Schnittstelle sein, welche die Schnittstelle zum PC/Laptop bildet und einen analogen Ausgang bzw. Eingang welche den Übergang zum Funkgerät bilden.

Mit den heutigen leistungsfähigen PC/Laptops lassen sich Funktionen welche durch Modems abgebildet werden auch mittels Software am PC/Laptop und einer Soundkarte abbilden.

Aktuelle Funkgeräte besitzen bereits integrierte Soundkarte(n) damit findet die Pegelanpassung im Funkgerät statt. Die Verbindung zum PC/Laptop bildet das Funkgerät meist mit einer USB-Schnittstelle. Am PC/Laptop wird von dieser USB-Schnittstelle mittels eines Treibers (Software zur Umwandlung von Signalen zur Verwendung der Schnittstellen mittels Standard-Betriebssystem-Anschlüssen) das Audio-Signal übernommen. Zusätzlich wird über das gleiche USB-Schnittstellen-Kabel auch die Steuerung (Frequenz, Modulationsart, PTT-Steuerung, usw.) des Funkgeräts als serielle digitale Information bidirektional angeboten.

## Modem-Lösung:

Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht mit der Umwandlung belasten bzw. der PC/Laptop nicht so leistungsfähig sein muss. Bei der Verwendung von aufwendige Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät ist sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.

Modems für den mobilen Betrieb:

- SCS <https://www.scs-ptc.com/>
  - SCS Tracker APRS TNC mit DSP
  - Pactor Modem DR-7800
- microHAM
- USB-II CAT/Soundkarten-Interface



SCS Tracker TNC




microHAM USB II

## Software-Lösungen:


Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.

Software-Modems für den mobilen Betrieb:

- EA5VHK <https://rosmodem.wordpress.com/>
  - VARA-HF
  - VARA-FM
  - VARA-SAT
- SV2AGW <https://www.sv2agw.com/downloads/>
  - Packet Engine
  - APRS AGWTracker

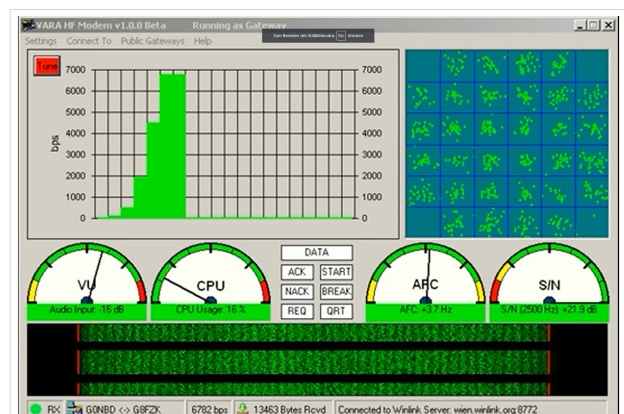

VARA HF

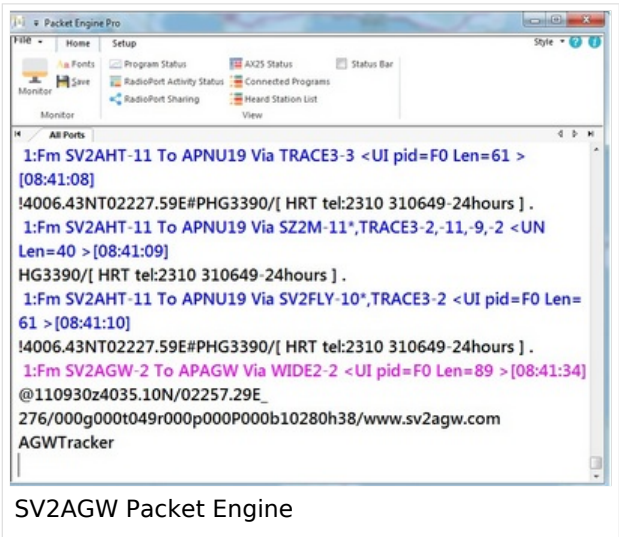

# Modem und Pegelwandler: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 20. April 2022, 21:58 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „==  
Lösungen == ===== Was benötigen wir zur  
Übertragung von digitalem Inhalt? =====  
Digitale Zustände werden in einen bzw.  
mehrere Töne umgesetzt damit digi...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:53 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

-

== Lösungen ==

-

-

===== Was benötigen wir zur Übertragung von digitalem Inhalt? =====

Digitale Zustände werden in einen bzw. mehrere Töne umgesetzt damit digitale Bit-Streams als Modulation für eine Betriebsart verwendet werden

Zeile 1:

+

""zurück zu Kategorie: [[Reisen mit Amateurfunk]]""

+

== Was benötigen wir zur Übertragung von digitalem Inhalt? ==

Digitale Zustände werden in einen bzw. mehrere Töne umgesetzt damit digitale Bit-Streams als Modulation für eine Betriebsart verwendet werden

können. Diese Abfolgen von Tönen benötigen im einfachsten Fall einen Pegelwandler um den Pegel der erzeugten Töne an den notwendigen Ein-/Ausgangspegel eines Funkgeräts anzupassen.

können. Diese Abfolgen von Tönen benötigen im einfachsten Fall einen Pegelwandler um den Pegel der erzeugten Töne an den notwendigen Ein-/Ausgangspegel eines Funkgeräts anzupassen.

**Zeile 12:**

===== Modem-Lösung: =====

Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht mit der Umwandlung belasten bzw. der PC /Laptop nicht so leistungsfähig sein muss. Bei der Verwendung von aufwendige Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät ist sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.

**Zeile 11:**

===== Modem-Lösung: =====

Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht mit der Umwandlung belasten bzw. der PC /Laptop nicht so leistungsfähig sein muss. Bei der Verwendung von aufwendige Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät ist sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.

– **Modems für den mobilen Betrieb:**

+ **[[Datei:SCS Tracker.jpg|mini|SCS Tracker TNC]]**

+ **Modems für den mobilen Betrieb:**

+ **\* SCS '''<u><https://www.scs-ptc.com></u>'''**

+ **\*\* <span class="base">SCS Tracker APRS TNC mit DSP</span>**

+ **\*\* <span class="base">Pactor Modem DR-7800</span>**

+ **[[Datei:microHAM USBII.jpg|mini|microHAM USB II]]**

+ **\* microHAM**

– **\* SCS**

+ **\*<span class="base">USB-II CAT /Soundkarten-Interface</span>**

===== Software-Lösungen: =====

===== Software-Lösungen: =====

Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.

Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.

- + **[[Datei:VARAKF.png|mini|VARA HF]]**
- + **Software-Modems für den mobilen Betrieb:**
- +
- + **\* EA5VHK '''<u><https://rosmodem.wordpress.com/></u>'''**
- + **\*\* VARA-HF**
- + **\*\* VARA-FM**
- + **\*\* VARA-SAT**
- + **\* SV2AGW '''<u><https://www.sv2agw.com/downloads/></u>'''**
- + **\*\* <span style="color: rgb(33, 37, 41)">Packet Engine</span>**
- + **\*\* <span style="color: rgb(33, 37, 41)">APRS AGWTracker</span>**
- + **[[Datei:aqwpe7 2 400.jpg|mini|SV2AGW Packet Engine]]**
- + **\_\_KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS\_\_**

**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:53 Uhr**

*zurück zu Kategorie: [Reisen mit Amateurfunk](#)*

## **Was benötigen wir zur Übertragung von digitalem Inhalt?**

Digitale Zustände werden in einen bzw. mehrere Töne umgesetzt damit digitale Bit-Streams als Modulation für eine Betriebsart verwendet werden können. Diese Abfolgen von Tönen benötigen im einfachsten Fall einen Pegelwandler um den Pegel der erzeugten Töne an den notwendigen Ein-/Ausgangspegel eines Funkgeräts anzupassen.

Dazu können ein Modem benutzen. Ein Modem besitzt einen digitalen Eingang/Ausgang, das kann eine serielle Schnittstelle sein, welcher die Schnittstelle zum PC/Laptop bildet und einen analogen Ausgang bzw. Eingang welche den Übergang zum Funkgerät bilden.

Mit den heutigen leistungsfähigen PC/Laptops lassen sich Funktionen welche durch Modems abgebildet werden auch mittels Software am PC/Laptop und einer Soundkarte abbilden.

Aktuelle Funkgeräte besitzen bereits integrierte Soundkarte(n) damit findet die Pegelanpassung im Funkgerät statt. Die Verbindung zum PC/Laptop bildet das Funkgerät meist mit einer USB-Schnittstelle. Am PC/Laptop wird von dieser USB-Schnittstelle mittels eines Treibers (Software zur Umwandlung von Signalen zur Verwendung der Schnittstellen mittels Standard-Betriebssystem-Anschlüssen) das Audio-Signal übernommen. Zusätzlich wird über das gleiche USB-Schnittstellen-Kabel auch die Steuerung (Frequenz, Modulationsart, PTT-Steuerung, usw.) des Funkgeräts als serielle digitale Information bidirektional angeboten.

### Modem-Lösung:

Ein Vorteil einer Lösung mittels Modem liegt darin dass wir den PC/Laptop nicht mit der Umwandlung belasten bzw. der PC/Laptop nicht so leistungsfähig sein muss. Bei der Verwendung von aufwendige Modulationen wie PACTOR, WSPR, uvm. sind Modems zu bevorzugen. Auch ist die Verbindung zum Funkgerät ist sehr gut an diverse Hersteller angepasst und fertige Kabelverbindungen werden angeboten.

Modems für den mobilen Betrieb:

- SCS <https://www.scs-ptc.com/>
  - SCS Tracker APRS TNC mit DSP
  - Pactor Modem DR-7800
- microHAM
- USB-II CAT/Soundkarten-Interface



SCS Tracker TNC




microHAM USB II

### Software-Lösungen:


Software-Lösungen bieten maximale Flexibilität und es werden sehr viele Softwarepakete für die Umwandlungen angeboten.

Software-Modems für den mobilen Betrieb:

- EA5VHK <https://rosmodem.wordpress.com/>
  - VARA-HF
  - VARA-FM
  - VARA-SAT
- SV2AGW <https://www.sv2agw.com/downloads/>
  - Packet Engine
  - APRS AGWTracker

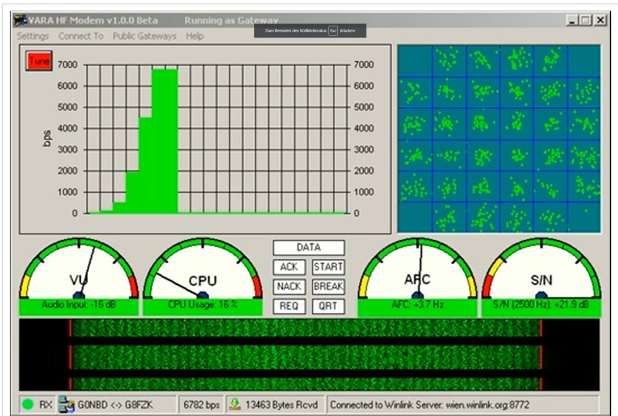

VARA HF

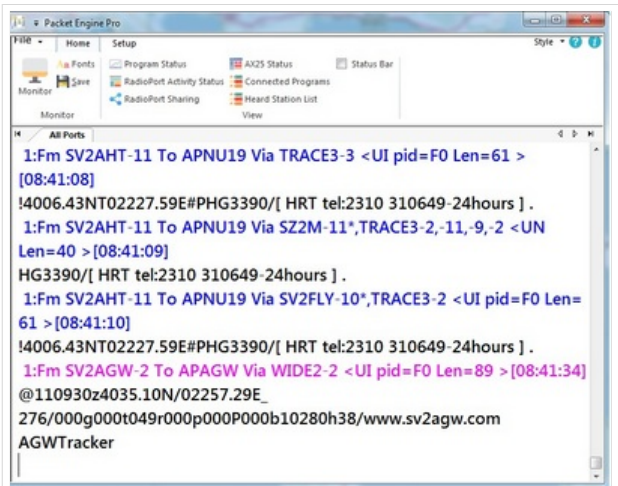

SV2AGW Packet Engine