
Inhaltsverzeichnis

--

OE1XCB ATV-Relais Wienerberg

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. April 2010, 11:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 3. April 2010, 11:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

Userausgabe: Digital 2440 MHz Vertikal

– Videoserver

– Skype **Einstieg**

PONCOM Steuerung

Zeile 10:

Userausgabe: Digital 2440 MHz Vertikal

+ Videoserver: **oe1xcb.oevsv.at**

+ Skype **Einstieg: OE1XCB**

PONCOM Steuerung

Version vom 3. April 2010, 11:56 Uhr

OE1XCB Wienerberg

Sysop: Norbert, OE1NDB

Sysop: Herbert, OE3BHW


Verantwortlich: Michael, OE1MCU

Userausgabe: Digital 2440 MHz Vertikal

Videoserver: oe1xcb.oevsv.at Skype Einstieg:
OE1XCB

PONCOM Steuerung

DTMF:

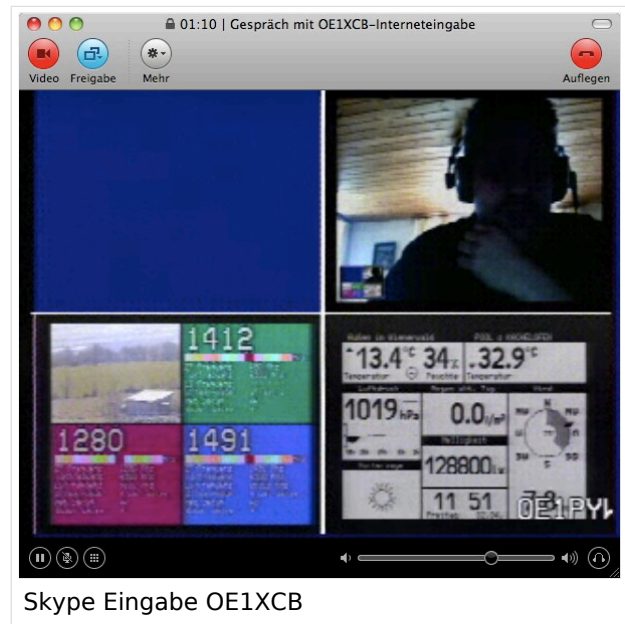

4# Hilfeseite

4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)

4*11# Quadrant: LO 10 GHz User, RO 24 GHz User, LU Link OE1XRU, RU OE3XDA via
 OE3XEA

4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild

4*33# Testbild

Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr