

OE5XUL ATV-Relais Geiersberg

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. November 2009, 22:17
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5FHM (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 8. Mai 2010, 11:10
Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)
K (→Linkstrecke Salzburg Niederösterreich
wieder ON Air)

(22 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:ATV]]

=== 21.08.08 OE5XUL Ried/
Geiersberg: ===

[[Bild:OE3]WC1.jpg|thumb|Der neu
aufgebaute Digitale Linksender]]

[[Bild:OE3]WC.jpg|thumb| OE3]WC
beim Programmieren]]

[[Bild:OE5XUL Antennen.
jpg|thumb|Arbeit am Mast 20m über
Grund]]

[[Bild:100 0099.jpg|thumb|Aktulees
Bild der Antennenanlage]]

Zeile 1:

[[Kategorie:ATV]]

+ == '''Kenndaten Stand Mai 2010''' ==

+

+ [[Bild:
OE5XUL_Geiersberg_Stand_Mai_2010_
1.pdf]]

+

+

+ ----

+

- == ''' Linkstrecke

+ Salzburg Niederösterreich wieder ON

Air ''' ==
- +
- +
- [[Bild:100 0099.jpg|thumb| Die von

'''OE5MMP'''(Klettermaxe)sowie

+ OE5FKL, OE5FDM und OE5FHM

(Stahlbau) nach Cvril wieder

aufgebaute Antennenanlage]]
- + [[Bild:Linksender.JPG |thumb| Neues

Equipment für Link von Salzburg]]
- + [[Bild:DVB-T MPEG Lite.JPG|thumb|

DVB-T SpezialReceiver für 2MHz

Bandbreite.]]
- + Die 6cm ATV Linksender (Ried -

Hochkogel : Ried - Untersberg) sind

seit September 2009 '''Digital'''!
- +
- + Der Empfang vom Hochkogelberg

QPSK (derzeit noch auf dessen

+ Userausgabe)[Umstieg auf 3cm in

Arbeit].
- +
- + Von Salzburg wird noch Analog

empfangen (ebenfalls QPSK auf der

derzeitigen QRG auf 3cm in Arbeit).
- +
- + '''Achtung: Die Linksender werden bis

spätestens Ende Juni 2010 auf

+ MiniMode umgerüstet. Ist für mich

leichter zu konfigurieren.
- + Der Link von Salzburg wird auf Digital

umgestellt. Das verbleibende 4TS-

+ QPSK Equipment wird für einen

10GHz Link von OE3 verwendet.
- +

+

Alles schon da, aber noch nicht ganz aufgebaut und getestet."

Der ORF-TV-Linksender (Klein-Hochkogel) ist wieder in Betrieb!

Hier Fotos der neuen Digitalsender und der Antennenarbeiten.

Hier Fotos der neuen Digitalsender und der Antennenarbeiten.

- Mischer samt Endstufe wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen. **Bilder folgen.**

+

Die Linksender, mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt Endstufe, wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen.

+

+

Das ATV-Relais ist seit 7. November 2009 wieder in Betrieb. Die Usereingabe hat noch einen defekten Vorverstärker. Der Fehler wurde gefunden. Siehe Bild. Eingabe wieder in Betrieb.

+

Es lässt sich wieder alles wie gewohnt steuern. "Siehe Homepage von Markus".

+

http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm Dort ist alles aufgelistet.

– **Steuerung muß an die Digitallinks angepasst werden.**

+

An den Link Endstellen sind noch kleinere Modifikationen notwendig.

Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe werden überholt.

-		+	Dort müssen, zum Beispiel, noch weitere Reciver in die Steuerungen eingebunden werden, da die Links und die Eingabe vom OE5XUL auf einem getrennten Kanal geführt werden. Zur Zeit geschieht die Steuerung jedoch wie bei Markus beschrieben. Der Umbau benötigt noch etwas Zeit.
-	""OE5XUL Ried 145.300 MHz""	+	Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe sollen runderneuert werden. Diverse Stürme haben ihren Tribut gefordert.
-	Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Daniel OE5FDM, Max OE5MLL	+	""OE5XUL Steuerfrequenz 145.300 MHz"" (ab Ende Juni auch 430.100) ist seit langem (mehr als 30 Jahre) auch die lokale Ortsgruppenfrequenz.
-	http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm		
-	Betriebszeit: Relais: 8:00 - 24:00 Uhr, Link: rund um die Uhr	+	Ich bedanke mich bei OM Willi ""DF2ML"" für die Überarbeitung und den Neuabgleich der Userausgabe.
-	Userausgabe: Analog 2431 MHz Horizontal (Digital auf 70cm als Versuchsbetrieb in Planung)	+	Als Klettermaxe betätigt sich ""OE5SJM"". Danke Josef. Von ihm wurden die nicht mehr benötigten 70cm Felder demontiert und der Vorverstärker ausgebaut. An deren Stelle werden die Hammet Antennen plaziert.
		+	
		+	== Betriebszeit: Relais: 8:00 - 24:00 Uhr, dient auch zum Reset des Umsetzers. ==
		+	
		+	Links: rund um die Uhr

	+ Userausgabe: Analog 2431MHz
	+ Horizontal, Ton 6,5MHz (Digital DVBS auf 70cm
	+ als Versuchsbetrieb sporadisch i
	+ n Betrieb). Symbolrate 1300, FEC wird selbst vom
	+ Reciver gesucht. Frequenz
	+ auf 434MHz zurückrechnen. Eingestellte Frequenz hängt
	+ vom verwenden Konverter
	+ und der eingestellten LNC-Frequenz ab.
	+ Hier kann man mal wieder
	+ einen Konverter aus zb. alten D-Netz
	+ Teilen selbst
	+ zusammenbauen. Sendeleistung ca. 1 Watt auf Vertikler Rundstrahlantenne.
	+ Neu ist auch ein Versuch mit
	+ DVB-T 2MHz, Guard Intervall 1/4, FEC 1/2.
	+ Zur Zeit kann man das nur
	+ mit einem NIM-DVB-T von SR-
	+ Systems, in Verbinddung mit einem
	+ DVB Lite MPEG Decoder,
	+ empfangen. 3dB Bandbreite 2MHz.
	+
	+ Usereingabe: Analog 1254MHz
	+ Horizontal, Ton 6,5MHZ
PONCOM Steuerung	PONCOM Steuerung
	+
	+
	+
	+ == Mit 6*14# wird eine Videoshow
	+ eingeblendet. ==
	+

+ Sie beinhaltet zur Zeit hauptsächlich aus dem Internet heruntergeladen Videos über Amateurfunk.

+ Die Videos laufen in einer Endlosschleife durch. Bei Aktivieren der Ausgabe landet man mitten drin.

+ Somit hat man die Möglichkeit zufällig auch noch nicht Gesehenes zu sehen.

+ Sie sollte sich nach einer halben Stunde selbst abschalten.

+ Besser ist es, mit 6*11# gezielt zu beenden.

+

+ Mit 6*15# wird eine Diashow eingeblendet. Sie beinhaltet ua. Bilder von Arbeiten am Umsetzer sowie im Anlassfall News.

+

+ Mit 6*12# wird die Usereingabe aktiviert. Dann erst ist der Umsetzer scharf zum Empfang.

+

+ Zum beenden der Diashow und zum sicheren Abschalten des Umsetzers ""6*11#" senden. Es kommt ein Testbild und Infotext, nach 5 Minuten fällt der Umsetzer ab.

+

+ ""Da immer wieder Arbeiten zur Verbesserung und Anpassung notwendig sind, kann es zu kurzfristigen Abschaltungen, sowohl des Umsetzers als auch der Linkstrecken, kommen.""

+

- + Svsops: "'Markus OE5MMP':
Umsetzer , Helmut OE5FHM:
Linkstrecken.
- + Relaisverantwortlicher: OE5MLL
- +
- +
- + Eure Sysops
- + "'Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
in ATV!'"

Aktuelle Version vom 8. Mai 2010, 11:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Kenndaten Stand Mai 2010	9
2	Linkstrecke Salzburg Niederösterreich wieder ON Air	11
3	Betriebszeit: Relais: 8:00 – 24:00 Uhr, dient auch zum Reset des Umsetzers.	12
4	Mit 6*14# wird eine Videoshow eingeblendet.	13

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	Mai 20110
-------------------	-----------

CALL	OE5XUL
Standort	4922 Geiersberg 19
Locator	JN68SE
Seehöhe (m)	465

Geografische Position Nord:	
Grad	48
Minuten	12
Sekunden	3

Geografische Position Ost:	
Grad	13
Minuten	34
Sekunden	55

SYSOP - RZ	OE5MMP Relais, OE5FHM Links
SYSOP - Name	Mühllechner Markus, Fosodeder Helmut
SYSOP - Mail	OE5FHM-at-oevsv.at
SYSOP - Telefon	+43 7675 3550 15


Feste Betriebszeit (Von/Bis)	08:00-24:00
------------------------------	-------------

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	
--------------------------------------	--

Rücksprech QRG	
Rücksprech Betriebsart	

Steuerungs QRG	145,300; 430,100
Steuerungs Betriebsart	FM DTMF

Als Klettermaxe betätigt sich **OE5SJM**. Danke Josef. Von ihm wurden die nicht mehr benötigten 70cm Felder demontiert und der Vorverstärker ausgebaut. An deren Stelle werden die Hammett Antennen platziert.

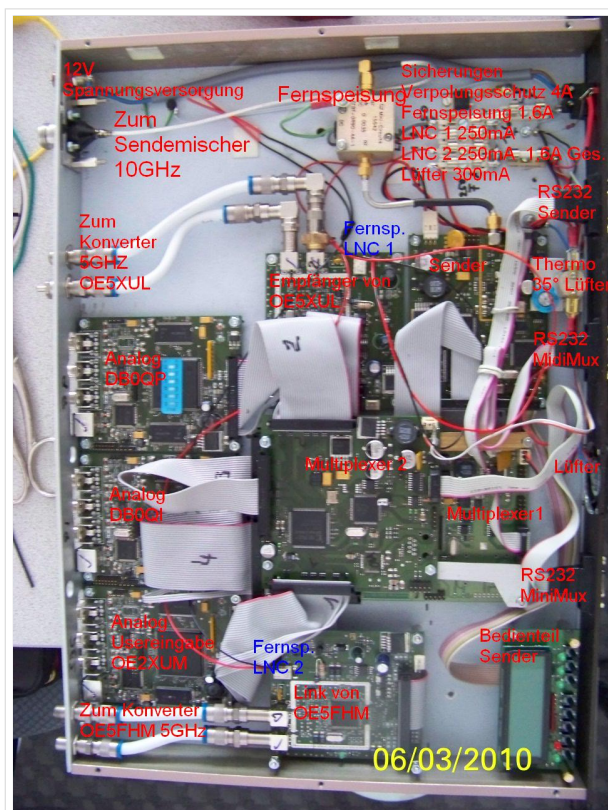

Neues Equipment für Link von Salzburg



DVB-T SpezialReceiver für 2MHz Bandbreite.

Betriebszeit: Relais: 8:00 – 24:00 Uhr, dient auch zum Reset des Umsetzers.

Links: rund um die Uhr
 auf 70cm Userausgabe: Analog 2431MHz Horizontal, Ton 6,5MHz (Digital DVBS als Versuchsbetrieb sporadisch in Betrieb). Symbolrate 1300, FEC wird selbst vom Reciver gesucht. Frequenz auf 434MHz zurückrechnen. Eingestellte Frequenz hängt vom verwendeten Konverter und der eingestellten LNC-Frequenz ab. Hier kann man mal wieder einen Konverter aus zb. alten D-Netz Teilen selbst zusammenbauen. Sendeleistung ca. 1 Watt auf Vertikler Rundstrahlantenne.

FEC 1/2. Neu ist auch ein Versuch mit DVB-T 2MHz, Guard Intervall 1/4,
Verbinddung mit einem Zur Zeit kann man das nur mit einem NIM-DVB-T von SR-Systems, in
DVB Lite MPEG Decoder, empfangen. 3dB Bandbreite 2MHz.

Usereingabe: Analog 1254MHz Horizontal, Ton 6,5MHZ

PONCOM Steuerung

Mit 6*14# wird eine Videoshow eingeblendet.

Sie beinhaltet zur Zeit hauptsächlich aus dem Internet runtergeladen Videos über Amateurfunk.
Die Videos laufen in einer Endlosschleife durch. Bei Aktivieren der Ausgabe landet man mitten drin.
Somit hat man die Möglichkeit zufällig auch noch nicht Gesehenes zu sehen.
Sie sollte sich nach einer halben Stunde selbst abschalten.
Besser ist es, mit 6*11# gezielt zu beenden.

Mit 6*15# wird eine Diashow eingeblendet. Sie beinhaltet ua. Bilder von Arbeiten am Umsetzer sowie im Anlassfall News.

Mit 6*12# wird die Usereingabe aktiviert. Dann erst ist der Umsetzer scharf zum Empfang.

Zum beenden der Diashow und zum sicheren Abschalten des Umsetzers **6*11#** senden. Es kommt ein Testbild und Infotext, nach 5 Minuten fällt der Umsetzer ab.

Da immer wieder Arbeiten zur Verbesserung und Anpassung notwendig sind, kann es zu kurzfristigen Abschaltungen, sowohl des Umsetzers als auch der Linkstrecken, kommen.

Sysops: **Markus OE5MMP**: Umsetzer , Helmut OE5FHM: Linkstrecken. Relaisverantwortlicher: OE5MLL

Eure Sysops **Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in ATV!**