

OE5XUL ATV-Relais Geiersberg

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 25. November 2009, 23:07
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5FHM (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 17. Januar 2010, 11:30 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5FHM (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 41:	Zeile 41:
Links: rund um die Uhr	Links: rund um die Uhr
– Userausgabe: Analog 2431MHz Horizontal, Ton 6,5MHz (Digital DVBS auf 70cm als Versuchsbetrieb in Planung)	+ Userausgabe: Analog 2431MHz Horizontal, Ton 6,5MHz (Digital DVBS auf 70cm als Versuchsbetrieb sporadisch in Betrieb). Symbolrate 1300, FEC wird selbst
	+
	+ vom Reciver gesucht. Frequenz auf 434MHz zurückrechnen. Eingestellte Frequenz hängt vom verwenden Konverter und der eingestellten
	+
	+ LNC-Frequenz ab. Hier kann man mal wieder einen Konverter aus zb. alten D-Netz Teilen selbst zusammenbauen. Sendeleistung ca. 1 Watt
	+
	+ auf Vertikler Rundstrahlantenne.
Usereingabe: Analog 1254MHz Horizontal, Ton 6,5MHZ	Usereingabe: Analog 1254MHz Horizontal, Ton 6,5MHZ
PONCOM Steuerung	PONCOM Steuerung
	+
	+

- + Mit 6*14# wird eine Viedoshow eingeblendet. Sie beinhaltet zur Zeit hauptsächlich aus dem Internet heruntergeladen Videos über Amateurfunk.
- + Die Videos laufen in einer Endlosschleife durch. Bei Aktivieren der Ausgabe landet man mitten drin. Somit hat man die Möglichkeit zufällig
- + auch noch nicht gesehenes zu sehen. Sie sollte sich nach einer halben Stunde selbst abschalten.
- + Besser ist es, mit 6*11# gezielt zu beenden.

Mit 6*15# wird eine Diashow eingeblendet. Sie beinhaltet ua. Bilder von Arbeiten am Umsetzer sowie im Anlassfall News.

Mit 6*15# wird eine Diashow eingeblendet. Sie beinhaltet ua. Bilder von Arbeiten am Umsetzer sowie im Anlassfall News.

Version vom 17. Januar 2010, 11:30 Uhr

25.11.09 OE5XUL Ried/ Geiersberg: TV3 lt. Relaisliste

Die 6cm ATV Linksender (Ried - Hochkogel : Ried - Untersberg) sind seit September 2009 **Digital!**

Der Empfang vom Hochkogelberg QPSK (derzeit noch auf dessen Userausgabe) [Umstieg auf 3cm in Arbeit].

Von Salzburg wird noch Analog empfangen (ebenfalls QPSK auf der derzeitigen QRG auf 3cm in Arbeit).

Hier Fotos der neuen Digitalsender und der Antennenarbeiten.



Überdrehte und durch Fibrationen am Mast abgebrochene F-Buchse

Die Linksender, mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt Endstufe, wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen.

Das ATV-Relais ist seit 7. November 2009 wieder in Betrieb. Die Usereingabe hat noch einen defekten Vorverstärker. Der Fehler wurde gefunden. Siehe Bild. Wird asap wieder eingebaut.

Es lässt sich wieder alles wie gewohnt steuern. *Siehe Homepage von Markus.* http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm Dort ist alles aufgelistet.


An den Link Endstellen sind noch kleinere Modifikationen notwendig. Dort müssen, zum Beispiel, noch weitere Reciver in die Steuerungen eingebunden werden, da die Links und die Eingabe vom OE5XUL auf einem getrennten Kanal geführt werden. Zur Zeit geschieht die Steuerung jedoch wie bei Markus beschrieben. Der Umbau benötigt noch etwas Zeit.

Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe sollen runderneuert werden. Diverse Stürme haben ihren Tribut gefordert.

OE5XUL Steuerfrequenz 145.300 MHz, ist seit langem (mehr als 30 Jahre) auch die lokale Ortsgruppenfrequenz.

Ich bedanke mich bei OM Willi **DF2ML** für die Überarbeitung und den Neuabgleich der Userausgabe.

Als Klettermaxe betätigt sich **OE5SJM**. Danke Josef. Von Ihm wurden die nicht mehr benötigten 70cm Felder demontiert und der Vorverstärker ausgebaut. An deren Stelle werden die Hammnet Antennen platziert.

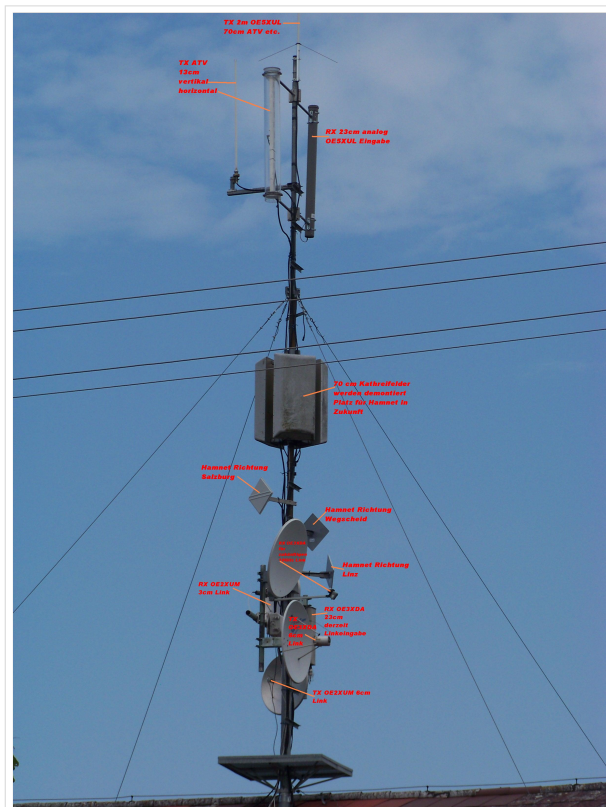

Die von **OE5MMP**(Klettermaxe)sowie OE5FKL, OE5FDM und OE5FHM (Stahlbau) nach Cyril wieder aufgebaute Antennenanlage



Sendemischer Digitallink 2 Stk. aufgebaut von OE5FHM

Betriebszeit: Relais: 8:00 – 24:00 Uhr, dient auch zum Reset des Umsetzers.

Links: rund um die Uhr

Userausgabe: Analog 2431MHz Horizontal, Ton 6,5MHz (Digital DVBS auf 70cm als Versuchsbetrieb sporadisch in Betrieb). Symbolrate 1300, FEC wird selbst

vom Reciver gesucht.
Frequenz auf 434MHz zurückrechnen.
Eingestellte Frequenz hängt vom
verwendeten Konverter und der
eingestellten

LNC-Frequenz ab. Hier
kann man mal wieder einen Konverter
aus zb. alten D-Netz Teilen selbst
zusammenbauen. Sendeleistung ca. 1
Watt

auf Vertikler
Rundstrahlantenne.



Der von OE3JDA zusammengebaute Digitale
Linksender

Usereingabe: Analog 1254MHz Horizontal, Ton
6,5MHZ

PONCOM Steuerung

Mit 6*14# wird eine Viedoshow eingeblendet.
Sie beinhaltet zur Zeit hauptsächlich aus dem
Internet runtergeladen Videos über
Amateurfunk.

Die Videos laufen in einer
Endlosschleife durch. Bei Aktivieren
der Ausgabe landet man mitten drin.
Somit hat man die Möglichkeit zufällig
auch noch nicht gesehens zu
sehen. Sie sollte sich nach einer halben Stunde selbst abschalten.
Besser ist es, mit 6*11# gezielt zu beenden.



OE3JWC beim Programmieren von diesem

Mit 6*15# wird eine Diashow eingeblendet. Sie beinhaltet ua. Bilder von Arbeiten am Umsetzer
sowie im Anlassfall News.

Mit 6*12# wird die Usereingabe aktiviert. Dann erst ist der Umsetzer scharf zum Empfang.

Zum beenden der Diashow und zum sicheren Abschalten des Umsetzers **6*11#** senden. Es
kommt ein Testbild und Infotext, nach 5 Miuten fällt der Umsetzer ab.

**Da immer wieder Arbeiten zur Verbesserung und Anpassung notwendig sind, kann es
zu kurzfristigen Abschaltungen, sowohl des Umsetzers als auch der Linkstrecken,
kommen.**

Sysops: **Markus OE5MMP**: Umsetzer , Helmut OE5FHM: Linkstrecken. Relaisverantwortlicher:
OE5MLL

Eure Sysops **Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in ATV!**