

Inhaltsverzeichnis

1. PATH-Einstellungen	24
2. Benutzer Diskussion:Oe3mzc	12
3. Benutzer:OE2WAO	16
4. Benutzer:Oe3mzc	20
5. TCE Tinycore Linux Projekt	34
6. TX Delay	41

PATH-Einstellungen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 16. Juni 2009, 08:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3mzc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Path-Einstellungen:](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 27. August 2023, 12:50 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

– **=Path - Einstellungen:=**

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

+ **=PATH - Einstellung Erklärung=**

+

+

+

+

+

**Die Path-Einstellung (dt. Pfad) soll den Weg des per HF ausgesendeten Signals definieren. Historisch gesehen half es den OMs bspw. mit Blick auf die USA, dem Ursprungsland des APRS, dazu festzulegen, wie weit sie gehört werden wollten.
**

Heute besteht der Grundgedanke eines APRS-Packets eher darin, seinen Weg zum IS (Internet Service) bzw. überhaupt in das APRS Netzwerk zu finden.

**In Europa ist die Dichte der APRS Digipeater mit Netzwerkanschluss vergleichsweise hoch, die Gebiete daher gut abgedeckt. Und so ist speziell in Zentral- und Westeuropa die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, von mehreren Netzwerk-APRS-Digipeatern gleichzeitig gehört zu werden.
**

+

+

+

—

—

+

+

<p>#verwendet bitte in keinem Fall TRACE – es bedeutet das euer Rufzeichen bei jedem Digipeater zusätzlich zum Packet angefügt wird und/oder die Rufzeichen der verwendeten Relays, und zu elend langen Paketen führt, die dann keiner mehr richtig dekodieren kann und die QRG unnötig belasten.</p>	<p>#verwendet bitte in keinem Fall TRACE – es bedeutet das euer Rufzeichen bei jedem Digipeater zusätzlich zum Packet angefügt wird und/oder die Rufzeichen der verwendeten Relays, und zu elend langen Paketen führt, die dann keiner mehr richtig dekodieren kann und die QRG unnötig belasten.</p>
<p>#RELAY bedeutet, dass jedes beliebige RELAY in eurem Umkreis eure Sendung weitergibt. Wenn dann noch</p>	<p>#RELAY bedeutet, dass jedes beliebige RELAY in eurem Umkreis eure Sendung weitergibt. Wenn dann noch WIDE7-7 dahinter steht so werden im extremen Fall 49 Aussendungen auf der leider nur einzigen Frequenz 144,800 MHz ausgestrahlt!</p>
<p>#WIDE7-7 dahinter steht so werden im extremen Fall 49 Aussendungen auf der leider nur einzigen Frequenz 144,800 MHz ausgestrahlt. Wen interessiert es, auf Vhf eine Station aus EA, F oder G auf seinem Display zu sehen – und die kommen sowieso auch per Internet.</p>	<p>#Für spezielle Anwendungen können auch spezielle Digipeater eingegeben werden (z. B.: RS0ISS-4 für die ISS oder OE1XQR für den Raum Wien – anstelle des Parameters WIDE)</p>
<p>#Für spezielle Anwendungen können natürlich auch spezielle Digipeater eingegeben werden (z.B.: RS0ISS-4 für die ISS oder OE1XQR für den Raum Wien – anstelle des Parameters WIDE)</p>	
<p>#Als abschreckendes Beispiel :</p>	
	<p>Zur Verdeutlichung ein abschreckendes Beispiel :</p>
<pre>::EA8XXX-15 IL27HX 30 TRACE3-3, TRACE4-4,TRACE5-5,WIDE3-3,WIDE4-4, WIDE5-5,WIDE6-6</pre>	<pre>::EA8XXX-15 IL27HX 30 TRACE3-3, TRACE4-4,TRACE5-5,WIDE3-3,WIDE4-4, WIDE5-5,WIDE6-6</pre>
<p>Zeile 22:</p>	<p>Zeile 27:</p>
<p>::Der erste macht 30 Aussendungen, der zweite immerhin 24 !!</p>	<p>Die erste Einstellung würde im Einzelfall 30 Aussendungen, der zweite immerhin noch 24 produzieren!</p>

-	Die Rufzeichen wurde absichtlich verfälscht!	+	
		+	<p>Einiges ist klar: je kürzer und einfacher eine Aussendung gestaltet ist, desto höher ist die Chance auf Empfang!</p>
-	Ich würde folgende Parameter vorschlagen:	+	
		+	=Empfehlung PATH Einstellung User / Client=
		+	Folgender Vorschlag für Einstellungen als Benutzer / Client auf 144.800 MHz:
-	<p>#für Feststationen auf 144.800 MHz : "" WIDE, WIDE1-1", wobei WIDE durch den am nächsten gelegenen hörbaren Digipeater (z.B. OE1XQR für Wien oder OE3XKR für das Weinviertel, etc.) zu ersetzen wären.</p>	+	<p>#für Feststationen: Auf WIDE kann meist komplett verzichtet werden oder man nutzt den am nächsten gelegenen hörbaren Digipeater (z.B. OE1XQR für Wien, OE2XZR im Großraum Salzburg, OE3XKR für das Weinviertel, etc.).</p>
-	<p>#Für mobile Stationen im gut versorgten Städten (Wien, Graz etc.) : ""WIDE1-1, WIDE 2-2""</p>	+	<p>#Für mobile Stationen in Zentral- und West-Europa empfiehlt sich ebenfalls ein <u>Verzicht auf WIDE</u> oder bei bestätigten Tracklücken die Verwendung von New n-N Paradigm bzw. max. nur ""WIDE1-1""</p>
-	<p>#Für Mobile Stationen in weniger versorgten Gebieten: ""WIDE1-1, WIDE 3-3""</p>	+	<p>#Für mobile Stationen in weniger versorgten Gebieten außerhalb Zentral- und West-Europa: ""WIDE1-1, WIDE 2-2""</p>
		+	
		+	
		+	
		+	= PATH Einstellung bei LoRa =
			<p>Im Gegensatz zum ursprünglichen AX.25 APRS besitzt LoRa APRS ein angepasstes Sende- bzw. Empfangskonzept. Konkret wird hierbei in sogenannte Up- und</p>

+ DownLink Frequenzen unterschieden, auf welchen die Nodes zum Digi und umgekehrt kommunizieren. Dieses Konzept verhindert somit von vorne herein eine direkte Relais-zu-Relais Kommunikation, da diese selbst am DownLink nicht hören auf denen sie senden (Shift).

+

+ Bezogen auf die WIDE Funktion bedeutet das, dass eine Aussendung von WIDE keinen Vorteil für die Verbreitung am LoRa HF Weg hat, sondern im Gegenteil die eigene Aussendung nur noch einmal verlängert, und so die Chance auf einwandfreien Empfang der eigenen Aussendung beim Digipeater (ALOHA) potenziell sogar verringert.

+

+

+ =Empfehlung PATH Einstellung Digipeater / Baken=

+ Jeder Betreiber eines APRS Digipeaters bzw. einer APRS Bake sollte sich grundlegend Gedanken über die HF Situation seiner Station machen. Dazu gehört es auch den Usern / Clients den Vorrang einzuräumen und die eigenen Aussendungen auf das unbedingt nötige Maß zu beschränken.

+

+ Die meisten Timeout-Einstellungen in APRS-Clientprogrammen zur Anzeige von aktiven Stationen liegen bei 30 oder gar 60 Minuten. Das bedeutet, dass die angezeigte Station auf der Karte erst nach 30 bzw. 60 Minuten ohne weitere neu empfangene APRS Bake verschwindet.

			+ Und auch über die eigenen HF-Reichweite sollte man sich im Klaren sein.
			+ Eine APRS Bake auf einem Berg in 3000m Höhe mit 5 minütigen WIDE3 Baken leat kontinuierlich die ORG in einem Großraum um den eigenen Standort lahm. Handfunkgeräte und Mobilisten haben gegen ein solches "Relaisgewitter" keine Chance auf Empfang!
-	Also neuer Path: ""WIDE1-1,WIDE2-2"". Diese Parameter habe ich bereits getestet, es ist nichts verloren gegangen.	+	Bitte überprüft eure Baken-Einstellungen.
-		+	""30 Minuten zwischen den eigenen Bakenaussendungen einer unbeweglichen Station sind völlig ausreichend. Auf ein WIDE sollte zur Frequenzsauberkeit komplett verzichtet werden!""
-	Sehr gute Erklärungen gibt es auch auf der dieser Internetseite:		
-	[http://www.aprs-dl.de/index.php?ALLES %FCber%26nbsp%3BAPRS%21:Pfadeinstellungen Alles über Pfadeinstellungen]		
-	An die Betreiber von APRS Repeater:		
-	Bitte überprüft eure Baken-Einstellungen. Teilweise senden diese Repeater (auch österreichische) ihre Baken in sehr kurzen Abständen aus. Ich denke 30min zwischen den Baken würde genügen. DANKE.	+	=TX Delay=

–

[[APRS|Zurück]]

+

Und bei alldem auch immer auf den nur
""minimalst notwendigen TX Delay
achten"", da bei einer zu hohen
Verzögerung wertvolle Empfangszeit
am Digipeater vergeudet wird bzw. die
Frequenz mit der eigenen
Aussendung gestört wird!

+

Nähere Details zum [[TX_Delay|TX
Delay hier]].

Aktuelle Version vom 27. August 2023, 12:50 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	PATH - Einstellung Erklärung	31
2	PATH - Einstellungen generell	31
3	Empfehlung PATH Einstellung User / Client	31
4	PATH Einstellung bei LoRa	32
5	Empfehlung PATH Einstellung Digipeater / Baken	32
6	TX Delay	33

PATH - Einstellung Erklärung

Die Path-Einstellung (dt. Pfad) soll den Weg des per HF ausgesendeten Signals definieren. Historisch gesehen half es den OMs bspw. mit Blick auf die USA, dem Ursprungsland des APRS, dazu festzulegen, wie weit sie gehört werden wollten.

Heute besteht der Grundgedanke eines APRS-Packets eher darin, seinen Weg zum IS (Internet Service) bzw. überhaupt in das APRS Netzwerk zu finden.

In Europa ist die Dichte der APRS Digipeater mit Netzwerkanschluss vergleichsweise hoch, die Gebiete daher gut abgedeckt. Und so ist speziell in Zentral- und Westeuropa die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, von mehreren Netzwerk-APRS-Digipeatern gleichzeitig gehört zu werden.

Dieser Umstand erfordert somit **keine (übermäßige) WIDE Einstellung** mehr, ja sogar im Gegenteil, wäre diese sogar eine hohe Belastung bzw. Störung des Betriebs.

Intelligent programmierte Digipeater (bspw. [dxIAPRS aus dem TCE-Projekt](#)) reagieren bei Netzanschluss individuell auf WIDE-Einstellungen, und tragen somit zur Erhöhung der Qualität beim Empfang und der "Sauberkeit" der Frequenz bei.

PATH - Einstellungen generell

Die in der IARU Region 1 primäre APRS Frequenz 144.800 MHz ist sehr stark benutzt, daher bitte folgendes beachten:

1. verwendet bitte in keinem Fall TRACE – es bedeutet das euer Rufzeichen bei jedem Digipeater zusätzlich zum Packet angefügt wird und/oder die Rufzeichen der verwendeten Relays, und zu elend langen Paketen führt, die dann keiner mehr richtig dekodieren kann und die QRG unnötig belasten.
2. RELAY bedeutet, dass jedes beliebige RELAY in eurem Umkreis eure Sendung weitergibt. Wenn dann noch WIDE7-7 dahinter steht so werden im extremen Fall 49 Aussendungen auf der leider nur einzigen Frequenz 144,800 MHz ausgestrahlt!
3. Für spezielle Anwendungen können auch spezielle Digipeater eingegeben werden (z.B.: RS0ISS-4 für die ISS oder OE1XQR für den Raum Wien – anstelle des Parameters WIDE)

Zur Verdeutlichung ein abschreckendes Beispiel :

```
EA8XXX-15 IL27HX 30 TRACE3-3,TRACE4-4,TRACE5-5,WIDE3-3,WIDE4-4,WIDE5-5,WIDE6-6  
EB8XX IL28ED 24 EA8AUQ,EA8ADH-6*,TRACE7-6,WIDE,TRACE7-7,WIDE,TRACE7-7
```

Die erste Einstellung würde im Einzelfall 30 Aussendungen, der zweite immerhin noch 24 produzieren!

Eines ist klar: je kürzer und einfacher eine Aussendung gestaltet ist, desto höher ist die Chance auf Empfang!

Empfehlung PATH Einstellung User / Client

Folgender Vorschlag für Einstellungen als Benutzer / Client auf 144.800 MHz:

1. für Feststationen: Auf WIDE kann meist komplett verzichtet werden oder man nutzt den am nächsten gelegenen hörbaren Digipeater (z.B. OE1XQR für Wien, OE2XZR im Großraum Salzburg, OE3XKR für das Weinviertel, etc.).
2. Für mobile Stationen in Zentral- und West-Europa empfiehlt sich ebenfalls ein Verzicht auf WIDE oder bei bestätigten Tracklücken die Verwendung von New n-N Paradigm bzw. max. nur **WIDE1-1**
3. Für mobile Stationen in weniger versorgten Gebieten außerhalb Zentral- und West-Europa: **WIDE1-1, WIDE 2-2**

PATH Einstellung bei LoRa

Im Gegensatz zum ursprünglichen AX.25 APRS besitzt LoRa APRS ein angepasstes Sende- bzw. Empfangskonzept. Konkret wird hierbei in sogenannte Up- und DownLink Frequenzen unterschieden, auf welchen die Nodes zum Digi und umgekehrt kommunizieren. Dieses Konzept verhindert somit von vorne herein eine direkte Relais-zu-Relais Kommunikation, da diese selbst am DownLink nicht hören auf denen sie senden (Shift).

Bezogen auf die WIDE Funktion bedeutet das, dass eine Aussendung von WIDE keinen Vorteil für die Verbreitung am LoRa HF Weg hat, sondern im Gegenteil die eigene Aussendung nur noch einmal verlängert, und so die Chance auf einwandfreien Empfang der eigenen Aussendung beim Digipeater (ALOHA) potenziell sogar verringert.

Empfehlung PATH Einstellung Digipeater / Baken

Jeder Betreiber eines APRS Digipeaters bzw. einer APRS Bake sollte sich grundlegend Gedanken über die HF Situation seiner Station machen. Dazu gehört es auch den Usern / Clients den Vorrang einzuräumen und die eigenen Aussendungen auf das unbedingt nötige Maß zu beschränken.

Die meisten Timeout-Einstellungen in APRS-Clientprogrammen zur Anzeige von aktiven Stationen liegen bei 30 oder gar 60 Minuten. Das bedeutet, dass die angezeigte Station auf der Karte erst nach 30 bzw. 60 Minuten ohne weitere neu empfangene APRS Bake verschwindet.

Und auch über die eigenen HF-Reichweite sollte man sich im Klaren sein. Eine APRS Bake auf einem Berg in 3000m Höhe mit 5 minütigen WIDE3 Baken legt kontinuierlich die QRG in einem Großraum um den eigenen Standort lahm. Handfunkgeräte und Mobilisten haben gegen ein solches "Relaisgewitter" keine Chance auf Empfang!

Bitte überprüft eure Baken-Einstellungen.

30 Minuten zwischen den eigenen Bakenaussendungen einer unbeweglichen Station sind völlig ausreichend. Auf ein WIDE sollte zur Frequenzsauberkeit komplett verzichtet werden!

TX Delay

Und bei alldem auch immer auf den nur **minimalst notwendigen TX Delay achten**, da bei einer zu hohen Verzögerung wertvolle Empfangszeit am Digipeater vergeudet wird bzw. die Frequenz mit der eigenen Aussendung gestört wird!

Nähere Details zum [TX Delay hier](#).

PATH-Einstellungen und Benutzer Diskussion:Oe3mzc: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 16. Juni 2009, 08:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3mzc \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[K](#) ([→Path-Einstellungen:](#))

Aktuelle Version vom 16. Juni 2009, 08:16 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3mzc \(Diskussion | Beiträge\)](#)

(hat „[Benutzer Diskussion:Oe3mzc](#)“ nach „[AG SM Amateur-GSM Projekt- Reichweite](#)“ verschoben)

Zeile 1:

- [[Kategorie:APRS]]
- =Path - Einstellungen:=
-
- Auf Grund vieler Anfragen möchte ich euch über die APRS Einstellungen schreiben.
- Dieses gilt für 2-Meter UHF vor allem für Mobilisten (144,800 MHz) - HF folgt noch.
-
- ==Path-Einstellungen: ==
-
- Es ist soweit! In OE-OST sind oder werden die Digipeater umgestellt. In Wien hören OE1XQR und OE1XKR nur mehr auf "WIDE". Bitte stellt eure Pfade um - siehe weiter unten.
-
- Da die Frequenz 144.800 langsam etwas überlastet wird, da zuviel Traffic, (ich bin daran in letzter Zeit nicht ganz unschuldig) möchte ich euch die Path - Einstellungen erklären:
-

Zeile 1:

- +

#REDIRECT [[AGSM Amateur-GSM Projekt- Reichweite]]

#verwendet bitte in keinem Fall TRACE - es bedeutet das euer Rufzeichen bei jedem Digipeater zusätzlich zum Packet angefügt wird und/oder die Rufzeichen der verwendeten Relays, und zu elend langen Paketen führt, die dann keiner mehr richtig dekodieren kann und die QRG unnötig belasten.

#RELAY bedeutet, dass jedes beliebige RELAY in eurem Umkreis eure Sendung weitergibt. Wenn dann noch

#WIDE7-7 dahinter steht so werden im extremen Fall 49 Aussendungen auf der leider nur einzigen Frequenz 144,800 MHz ausgestrahlt. Wenn interessiert es, auf VHF eine Station aus EA, F oder G auf seinem Display zu sehen - und die kommen sowieso auch per Internet.

#Für spezielle Anwendungen können natürlich auch spezielle Digipeater eingegeben werden (z.B.: RS0ISS-4 für die ISS oder OE1XQR für den Raum Wien - anstelle des Parameters WIDE)

#Als abschreckendes Beispiel :

::EA8XXX-15 IL27HX 30 TRACE3-3, TRACE4-4,TRACE5-5,WIDE3-3,WIDE4-4, WIDE5-5,WIDE6-6

::EB8XX IL28ED 24 EA8AUQ,EA8ADH-6*,TRACE7-6,WIDE,TRACE7-7,WIDE, TRACE7-7

::Der erste macht 30 Aussendungen, der zweite immerhin 24 !!

-- **::Die Rufzeichen wurde absichtlich verfälscht!**

-- **Ich würde folgende Parameter vorschlagen:**

-- **#für Feststationen auf 144.800 MHz :
'''WIDE, WIDE1-1''', wobei WIDE durch
den am nächsten gelegenen hörbaren
Digipeater (z.B. OE1XQR für Wien
oder OE3XKR für das Weinviertel, etc.)
zu ersetzen wären.**

-- **#Für mobile Stationen im gut
versorgten Städten (Wien, Graz etc.) :
'''WIDE1-1,WIDE 2-2'''**

-- **#Für Mobile Stationen in weniger
versorgten Gebieten: '''WIDE1-1,
WIDE 3-3''' .**

-- **Also neuer Path: '''WIDE1-1,WIDE2-
2'''. Diese Parameter habe ich bereits
getestet, es ist nichts verloren
gegangen.**

-- **Sehr gute Erklärungen gibt es auch
auf der dieser Internetseite:**

-- **[[http://www.aprs-dl.de/index.php?ALLES %FCber%26nbsp%3BAPRS%21:](http://www.aprs-dl.de/index.php?ALLES+%FCber%26nbsp%3BAPRS%21:Pfadeinstellungen)
Pfadeinstellungen Alles über
Pfadeinstellungen]**

-- **An die Betreiber von APRS Repeater:**

-
- **Bitte überprüft eure Baken-Einstellungen. Teilweise senden diese Repeater (auch österreichische) ihre Baken in sehr kurzen Abständen aus. Ich denke 30min zwischen den Baken würde genügen. DANKE.**
 -
 -
-

Aktuelle Version vom 16. Juni 2009, 08:16 Uhr

Weiterleitung nach:

- [AGSM Amateur-GSM Projekt- Reichweite](#)

PATH-Einstellungen und Benutzer:OE2WAO: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 16. Juni 2009, 08:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3mzc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([→Path-Einstellungen:](#))

Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

„<https://oe2wao.info>“)

Zeile 1:

– **[[Kategorie:APRS]]**

– **=Path - Einstellungen:=**

–

– **Auf Grund vieler Anfragen möchte ich euch über die APRS Einstellungen schreiben.**

– **Dieses gilt für 2-Meter UHF vor allem für Mobilisten (144,800 MHz) - HF folgt noch.**

–

– **==Path-Einstellungen: ==**

–

– **Es ist soweit! In OE-OST sind oder werden die Digipeater umgestellt. In Wien hören OE1XQR und OE1XKR nur mehr auf "WIDE". Bitte stellt eure Pfade um - siehe weiter unten.**

–

– **Da die Frequenz 144.800 langsam etwas überlastet wird, da zuviel Traffic, (ich bin daran in letzter Zeit nicht ganz unschuldig) möchte ich euch die Path - Einstellungen erklären:**

–

– **#verwendet bitte in keinem Fall TRACE - es bedeutet das euer Rufzeichen bei jedem Digipeater**

Zeile 1:

+ **<https://oe2wao.info>**

– zusätzlich zum Packet angefügt wird und/oder die Rufzeichen der verwendeten Relays, und zu elend langen Paketen führt, die dann keiner mehr richtig dekodieren kann und die QRG unnötig belasten.

– #RELAY bedeutet, dass jedes beliebige RELAY in eurem Umkreis eure Sendung weitergibt. Wenn dann noch

– #WIDE7-7 dahinter steht so werden im extremen Fall 49 Aussendungen auf der leider nur einzigen Frequenz 144,800 MHz ausgestrahlt. Wenn interessiert es, auf VHF eine Station aus EA, F oder G auf seinem Display zu sehen - und die kommen sowieso auch per Internet.

– #Für spezielle Anwendungen können natürlich auch spezielle Digipeater eingegeben werden (z.B.: RS0ISS-4 für die ISS oder OE1XQR für den Raum Wien - anstelle des Parameters WIDE)

– #Als abschreckendes Beispiel :

–
 –
 – ::EA8XXX-15 IL27HX 30 TRACE3-3, TRACE4-4,TRACE5-5,WIDE3-3,WIDE4-4,WIDE5-5,WIDE6-6

–
 – ::EB8XX IL28ED 24 EA8AUQ,EA8ADH-6*,TRACE7-6,WIDE,TRACE7-7,WIDE, TRACE7-7

–
 –
 – ::Der erste macht 30 Aussendungen, der zweite immerhin 24 !!

–
 – ::Die Rufzeichen wurde absichtlich verfälscht!

–

Ich würde folgende Parameter vorschlagen:

–

#für Feststationen auf 144.800 MHz :
"WIDE, WIDE1-1", wobei WIDE durch den am nächsten gelegenen hörbaren Digipeater (z.B. OE1XQR für Wien oder OE3XKR für das Weinviertel, etc.) zu ersetzen wären.

–

#Für mobile Stationen in gut versorgten Städten (Wien, Graz etc.) :
"WIDE1-1,WIDE 2-2"

–

#Für Mobile Stationen in weniger versorgten Gebieten: "WIDE1-1, WIDE 3-3" .

–

–

–

Also neuer Path: "WIDE1-1,WIDE2-2". Diese Parameter habe ich bereits getestet, es ist nichts verloren gegangen.

–

–

–

Sehr gute Erklärungen gibt es auch auf der dieser Internetseite:

–

[[http://www.aprs-dl.de/index.php?ALLES %FCber%26nbsp%3BAPRS%21:](http://www.aprs-dl.de/index.php?ALLES+%FCber%26nbsp%3BAPRS%21:Pfadeinstellungen) Pfadeinstellungen Alles über Pfadeinstellungen]

–

An die Betreiber von APRS Repeater:

–

–

Bitte überprüft eure Baken-Einstellungen. Teilweise senden diese Repeater (auch österreichische) ihre Baken in sehr kurzen Abständen aus. Ich denke 30min zwischen den Baken würde genügen. DANKE.

–

-
- -
-

Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr

<https://oe2wao.info>

PATH-Einstellungen und Benutzer:Oe3mzc: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 16. Juni 2009, 08:26 Uhr (Quelle anzeigen)
Oe3mzc (Diskussion | Beiträge)
K (→Path-Einstellungen:)

Aktuelle Version vom 21. April 2022, 12:15 Uhr (Quelle anzeigen)
Oe3mzc (Diskussion | Beiträge)
(create user page)

Zeile 1:	Zeile 1:
<div><div>–</div><div>[[Kategorie:APRS]]</div></div>	<div><div>+</div><div>{{Userpage standard content}}</div></div>
<div><div>–</div><div>=Path - Einstellungen:=</div></div>	
<div><div>–</div><div></div></div>	
<div><div>–</div><div>Auf Grund vieler Anfragen möchte ich euch über die APRS Einstellungen schreiben.</div></div>	
<div><div>–</div><div>Dieses gilt für 2-Meter UHF vor allem für Mobilisten (144,800 MHz) - HF folgt noch.</div></div>	
<div><div>–</div><div></div></div>	
<div><div>–</div><div>==Path-Einstellungen: ==</div></div>	
<div><div>–</div><div></div></div>	
<div><div>–</div><div>Es ist soweit! In OE-OST sind oder werden die Digipeater umgestellt. In Wien hören OE1XQR und OE1XKR nur mehr auf "WIDE". Bitte stellt eure Pfade um - siehe weiter unten.</div></div>	
<div><div>–</div><div></div></div>	
<div><div>–</div><div>Da die Frequenz 144.800 langsam etwas überlastet wird, da zuviel Traffic, (ich bin daran in letzter Zeit nicht ganz unschuldig) möchte ich euch die Path - Einstellungen erklären:</div></div>	
<div><div>–</div><div></div></div>	
<div><div>–</div><div>#verwendet bitte in keinem Fall TRACE - es bedeutet das euer Rufzeichen bei jedem Digipeater zusätzlich zum Packet angefügt wird</div></div>	

– und/oder die Rufzeichen der verwendeten Relays, und zu elend langen Paketen führt, die dann keiner mehr richtig dekodieren kann und die QRG unnötig belasten.

– #RELAY bedeutet, dass jedes beliebige RELAY in eurem Umkreis eure Sendung weitergibt. Wenn dann noch

– #WIDE7-7 dahinter steht so werden im extremen Fall 49 Aussendungen auf der leider nur einzigen Frequenz 144,800 MHz ausgestrahlt. Wenn interessiert es, auf VHF eine Station aus EA, F oder G auf seinem Display zu sehen - und die kommen sowieso auch per Internet.

– #Für spezielle Anwendungen können natürlich auch spezielle Digipeater eingegeben werden (z.B.: RS0ISS-4 für die ISS oder OE1XQR für den Raum Wien - anstelle des Parameters WIDE)

– #Als abschreckendes Beispiel :

– ::EA8XXX-15 IL27HX 30 TRACE3-3, TRACE4-4,TRACE5-5,WIDE3-3,WIDE4-4,WIDE5-5,WIDE6-6

– ::EB8XX IL28ED 24 EA8AUQ,EA8ADH-6*,TRACE7-6,WIDE,TRACE7-7,WIDE,TRACE7-7

– ::Der erste macht 30 Aussendungen, der zweite immerhin 24 !!

– ::Die Rufzeichen wurde absichtlich verfälscht!

Ich würde folgende Parameter vorschlagen:

#für Feststationen auf 144.800 MHz :
""WIDE, WIDE1-1"" , wobei WIDE durch den am nächsten gelegenen hörbaren Digipeater (z.B. OE1XQR für Wien oder OE3XKR für das Weinviertel, etc.) zu ersetzen wären.

#Für mobile Stationen im gut versorgten Städten (Wien, Graz etc.) :
""WIDE1-1,WIDE 2-2""

#Für Mobile Stationen in weniger versorgten Gebieten: ""WIDE1-1, WIDE 3-3"" .

Also neuer Path: ""WIDE1-1,WIDE2-2"". Diese Parameter habe ich bereits getestet, es ist nichts verloren gegangen.

Sehr gute Erklärungen gibt es auch auf der dieser Internetseite:

[[http://www.aprs-dl.de/index.php?ALLES %FCber%26nbsp%3BAPRS%21:Pfadeinstellungen](http://www.aprs-dl.de/index.php?ALLES+%FCber%26nbsp%3BAPRS%21:Pfadeinstellungen) Alles über Pfadeinstellungen]

An die Betreiber von APRS Repeater:

Bitte überprüft eure Baken-Einstellungen. Teilweise senden diese Repeater (auch österreichische) ihre Baken in sehr kurzen Abständen aus. Ich denke 30min zwischen den Baken würde genügen. DANKE.

– **[[APRS|Zurück]]**

Aktuelle Version vom 21. April 2022, 12:15 Uhr

PATH-Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Juni 2009, 08:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3mzc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Path-Einstellungen:](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 27. August 2023, 12:50 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

– **=Path - Einstellungen:=**

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

+ **=PATH - Einstellung Erklärung=**

+

+

+

+

+

**Die Path-Einstellung (dt. Pfad) soll den Weg des per HF ausgesendeten Signals definieren. Historisch gesehen half es den OMs bspw. mit Blick auf die USA, dem Ursprungsland des APRS, dazu festzulegen, wie weit sie gehört werden wollten.
**

Heute besteht der Grundgedanke eines APRS-Packets eher darin, seinen Weg zum IS (Internet Service) bzw. überhaupt in das APRS Netzwerk zu finden.

**In Europa ist die Dichte der APRS Digipeater mit Netzwerkanschluss vergleichsweise hoch, die Gebiete daher gut abgedeckt. Und so ist speziell in Zentral- und Westeuropa die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, von mehreren Netzwerk-APRS-Digipeatern gleichzeitig gehört zu werden.
**

+

+

+

+

+

<p>#verwendet bitte in keinem Fall TRACE – es bedeutet das euer Rufzeichen bei jedem Digipeater zusätzlich zum Packet angefügt wird und/oder die Rufzeichen der verwendeten Relays, und zu elend langen Paketen führt, die dann keiner mehr richtig dekodieren kann und die QRG unnötig belasten.</p>	<p>#verwendet bitte in keinem Fall TRACE – es bedeutet das euer Rufzeichen bei jedem Digipeater zusätzlich zum Packet angefügt wird und/oder die Rufzeichen der verwendeten Relays, und zu elend langen Paketen führt, die dann keiner mehr richtig dekodieren kann und die QRG unnötig belasten.</p>
<p>#RELAY bedeutet, dass jedes beliebige RELAY in eurem Umkreis eure Sendung weitergibt. Wenn dann noch</p>	<p>#RELAY bedeutet, dass jedes beliebige RELAY in eurem Umkreis eure Sendung weitergibt. Wenn dann noch WIDE7-7 dahinter steht so werden im extremen Fall 49 Aussendungen auf der leider nur einzigen Frequenz 144,800 MHz ausgestrahlt!</p>
<p>#WIDE7-7 dahinter steht so werden im extremen Fall 49 Aussendungen auf der leider nur einzigen Frequenz 144,800 MHz ausgestrahlt. Wen interessiert es, auf Vhf eine Station aus EA, F oder G auf seinem Display zu sehen – und die kommen sowieso auch per Internet.</p>	<p>#Für spezielle Anwendungen können auch spezielle Digipeater eingegeben werden (z. B.: RS0ISS-4 für die ISS oder OE1XQR für den Raum Wien – anstelle des Parameters WIDE)</p>
<p>#Für spezielle Anwendungen können natürlich auch spezielle Digipeater eingegeben werden (z.B.: RS0ISS-4 für die ISS oder OE1XQR für den Raum Wien – anstelle des Parameters WIDE)</p>	
<p>#Als abschreckendes Beispiel :</p>	
	<p>Zur Verdeutlichung ein abschreckendes Beispiel :</p>
<pre>::EA8XXX-15 IL27HX 30 TRACE3-3, TRACE4-4,TRACE5-5,WIDE3-3,WIDE4-4, WIDE5-5,WIDE6-6</pre>	<pre>::EA8XXX-15 IL27HX 30 TRACE3-3, TRACE4-4,TRACE5-5,WIDE3-3,WIDE4-4, WIDE5-5,WIDE6-6</pre>
<p>Zeile 22:</p>	<p>Zeile 27:</p>
<p>::Der erste macht 30 Aussendungen, der zweite immerhin 24 !!</p>	<p>Die erste Einstellung würde im Einzelfall 30 Aussendungen, der zweite immerhin noch 24 produzieren!</p>

-	Die Rufzeichen wurde absichtlich verfälscht!	+	
		+	<p>Einiges ist klar: je kürzer und einfacher eine Aussendung gestaltet ist, desto höher ist die Chance auf Empfang!</p>
-	Ich würde folgende Parameter vorschlagen:	+	
		+	=Empfehlung PATH Einstellung User / Client=
		+	Folgender Vorschlag für Einstellungen als Benutzer / Client auf 144.800 MHz:
-	<p>#für Feststationen auf 144.800 MHz : "" WIDE, WIDE1-1", wobei WIDE durch den am nächsten gelegenen hörbaren Digipeater (z.B. OE1XQR für Wien oder OE3XKR für das Weinviertel, etc.) zu ersetzen wären.</p>	+	<p>#für Feststationen: Auf WIDE kann meist komplett verzichtet werden oder man nutzt den am nächsten gelegenen hörbaren Digipeater (z.B. OE1XQR für Wien, OE2XZR im Großraum Salzburg, OE3XKR für das Weinviertel, etc.).</p>
-	<p>#Für mobile Stationen im gut versorgten Städten (Wien, Graz etc.) : ""WIDE1-1, WIDE 2-2""</p>	+	<p>#Für mobile Stationen in Zentral- und West-Europa empfiehlt sich ebenfalls ein <u>Verzicht auf WIDE</u> oder bei bestätigten Tracklücken die Verwendung von New n-N Paradigm bzw. max. nur ""WIDE1-1""</p>
-	<p>#Für Mobile Stationen in weniger versorgten Gebieten: ""WIDE1-1, WIDE 3-3""</p>	+	<p>#Für mobile Stationen in weniger versorgten Gebieten außerhalb Zentral- und West-Europa: ""WIDE1-1, WIDE 2-2""</p>
		+	
		+	
		+	
		+	= PATH Einstellung bei LoRa =
			<p>Im Gegensatz zum ursprünglichen AX.25 APRS besitzt LoRa APRS ein angepasstes Sende- bzw. Empfangskonzept. Konkret wird hierbei in sogenannte Up- und</p>

+ DownLink Frequenzen unterschieden, auf welchen die Nodes zum Digi und umgekehrt kommunizieren. Dieses Konzept verhindert somit von vorne herein eine direkte Relais-zu-Relais Kommunikation, da diese selbst am DownLink nicht hören auf denen sie senden (Shift).

+

+ Bezogen auf die WIDE Funktion bedeutet das, dass eine Aussendung von WIDE keinen Vorteil für die Verbreitung am LoRa HF Weg hat, sondern im Gegenteil die eigene Aussendung nur noch einmal verlängert, und so die Chance auf einwandfreien Empfang der eigenen Aussendung beim Digipeater (ALOHA) potenziell sogar verringert.

+

+

+ =Empfehlung PATH Einstellung
Digipeater / Baken=

+ Jeder Betreiber eines APRS Digipeaters bzw. einer APRS Bake sollte sich grundlegend Gedanken über die HF Situation seiner Station machen. Dazu gehört es auch den Usern / Clients den Vorrang einzuräumen und die eigenen Aussendungen auf das unbedingt nötige Maß zu beschränken.

+

+ Die meisten Timeout-Einstellungen in APRS-Clientprogrammen zur Anzeige von aktiven Stationen liegen bei 30 oder gar 60 Minuten. Das bedeutet, dass die angezeigte Station auf der Karte erst nach 30 bzw. 60 Minuten ohne weitere neu empfangene APRS Bake verschwindet.

			+ Und auch über die eigenen HF-Reichweite sollte man sich im Klaren sein.
			+ Eine APRS Bake auf einem Berg in 3000m Höhe mit 5 minütigen WIDE3 Baken leat kontinuierlich die ORG in einem Großraum um den eigenen Standort lahm. Handfunkgeräte und Mobilisten haben gegen ein solches "Relaisgewitter" keine Chance auf Empfang!
-	Also neuer Path: ""WIDE1-1,WIDE2-2"". Diese Parameter habe ich bereits getestet, es ist nichts verloren gegangen.	+	Bitte überprüft eure Baken-Einstellungen.
-		+	""30 Minuten zwischen den eigenen Bakenaussendungen einer unbeweglichen Station sind völlig ausreichend. Auf ein WIDE sollte zur Frequenzsauberkeit komplett verzichtet werden!""
-	Sehr gute Erklärungen gibt es auch auf der dieser Internetseite:		
-	[http://www.aprs-dl.de/index.php?ALLES %FCber%26nbsp%3BAPRS%21:Pfadeinstellungen Alles über Pfadeinstellungen]		
-	An die Betreiber von APRS Repeater:		
-	Bitte überprüft eure Baken-Einstellungen. Teilweise senden diese Repeater (auch österreichische) ihre Baken in sehr kurzen Abständen aus. Ich denke 30min zwischen den Baken würde genügen. DANKE.	+	=TX Delay=

–

[[APRS|Zurück]]

+

Und bei alldem auch immer auf den nur
""minimalst notwendigen TX Delay
achten"", da bei einer zu hohen
Verzögerung wertvolle Empfangszeit
am Digipeater vergeudet wird bzw. die
Frequenz mit der eigenen
Aussendung gestört wird!

+

Nähere Details zum [[TX_Delay|TX
Delay hier]].

Aktuelle Version vom 27. August 2023, 12:50 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	PATH - Einstellung Erklärung	31
2	PATH - Einstellungen generell	31
3	Empfehlung PATH Einstellung User / Client	31
4	PATH Einstellung bei LoRa	32
5	Empfehlung PATH Einstellung Digipeater / Baken	32
6	TX Delay	33

PATH - Einstellung Erklärung

Die Path-Einstellung (dt. Pfad) soll den Weg des per HF ausgesendeten Signals definieren. Historisch gesehen half es den OMs bspw. mit Blick auf die USA, dem Ursprungsland des APRS, dazu festzulegen, wie weit sie gehört werden wollten.

Heute besteht der Grundgedanke eines APRS-Packets eher darin, seinen Weg zum IS (Internet Service) bzw. überhaupt in das APRS Netzwerk zu finden.

In Europa ist die Dichte der APRS Digipeater mit Netzwerkanschluss vergleichsweise hoch, die Gebiete daher gut abgedeckt. Und so ist speziell in Zentral- und Westeuropa die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, von mehreren Netzwerk-APRS-Digipeatern gleichzeitig gehört zu werden.

Dieser Umstand erfordert somit **keine (übermäßige) WIDE Einstellung** mehr, ja sogar im Gegenteil, wäre diese sogar eine hohe Belastung bzw. Störung des Betriebs.

Intelligent programmierte Digipeater (bspw. [dxIAPRS aus dem TCE-Projekt](#)) reagieren bei Netzanschluss individuell auf WIDE-Einstellungen, und tragen somit zur Erhöhung der Qualität beim Empfang und der "Sauberkeit" der Frequenz bei.

PATH - Einstellungen generell

Die in der IARU Region 1 primäre APRS Frequenz 144.800 MHz ist sehr stark benutzt, daher bitte folgendes beachten:

1. verwendet bitte in keinem Fall TRACE – es bedeutet das euer Rufzeichen bei jedem Digipeater zusätzlich zum Packet angefügt wird und/oder die Rufzeichen der verwendeten Relays, und zu elend langen Paketen führt, die dann keiner mehr richtig dekodieren kann und die QRG unnötig belasten.
2. RELAY bedeutet, dass jedes beliebige RELAY in eurem Umkreis eure Sendung weitergibt. Wenn dann noch WIDE7-7 dahinter steht so werden im extremen Fall 49 Aussendungen auf der leider nur einzigen Frequenz 144,800 MHz ausgestrahlt!
3. Für spezielle Anwendungen können auch spezielle Digipeater eingegeben werden (z.B.: RS0ISS-4 für die ISS oder OE1XQR für den Raum Wien – anstelle des Parameters WIDE)

Zur Verdeutlichung ein abschreckendes Beispiel :

```
EA8XXX-15 IL27HX 30 TRACE3-3,TRACE4-4,TRACE5-5,WIDE3-3,WIDE4-4,WIDE5-5,WIDE6-6  
EB8XX IL28ED 24 EA8AUQ,EA8ADH-6*,TRACE7-6,WIDE,TRACE7-7,WIDE,TRACE7-7
```

Die erste Einstellung würde im Einzelfall 30 Aussendungen, der zweite immerhin noch 24 produzieren!

Eines ist klar: je kürzer und einfacher eine Aussendung gestaltet ist, desto höher ist die Chance auf Empfang!

Empfehlung PATH Einstellung User / Client

Folgender Vorschlag für Einstellungen als Benutzer / Client auf 144.800 MHz:

1. für Feststationen: Auf WIDE kann meist komplett verzichtet werden oder man nutzt den am nächsten gelegenen hörbaren Digipeater (z.B. OE1XQR für Wien, OE2XZR im Großraum Salzburg, OE3XKR für das Weinviertel, etc.).
2. Für mobile Stationen in Zentral- und West-Europa empfiehlt sich ebenfalls ein Verzicht auf WIDE oder bei bestätigten Tracklücken die Verwendung von New n-N Paradigm bzw. max. nur **WIDE1-1**
3. Für mobile Stationen in weniger versorgten Gebieten außerhalb Zentral- und West-Europa: **WIDE1-1, WIDE 2-2**

PATH Einstellung bei LoRa

Im Gegensatz zum ursprünglichen AX.25 APRS besitzt LoRa APRS ein angepasstes Sende- bzw. Empfangskonzept. Konkret wird hierbei in sogenannte Up- und DownLink Frequenzen unterschieden, auf welchen die Nodes zum Digi und umgekehrt kommunizieren. Dieses Konzept verhindert somit von vorne herein eine direkte Relais-zu-Relais Kommunikation, da diese selbst am DownLink nicht hören auf denen sie senden (Shift).

Bezogen auf die WIDE Funktion bedeutet das, dass eine Aussendung von WIDE keinen Vorteil für die Verbreitung am LoRa HF Weg hat, sondern im Gegenteil die eigene Aussendung nur noch einmal verlängert, und so die Chance auf einwandfreien Empfang der eigenen Aussendung beim Digipeater (ALOHA) potenziell sogar verringert.

Empfehlung PATH Einstellung Digipeater / Baken

Jeder Betreiber eines APRS Digipeaters bzw. einer APRS Bake sollte sich grundlegend Gedanken über die HF Situation seiner Station machen. Dazu gehört es auch den Usern / Clients den Vorrang einzuräumen und die eigenen Aussendungen auf das unbedingt nötige Maß zu beschränken.

Die meisten Timeout-Einstellungen in APRS-Clientprogrammen zur Anzeige von aktiven Stationen liegen bei 30 oder gar 60 Minuten. Das bedeutet, dass die angezeigte Station auf der Karte erst nach 30 bzw. 60 Minuten ohne weitere neu empfangene APRS Bake verschwindet.

Und auch über die eigenen HF-Reichweite sollte man sich im Klaren sein.

Eine APRS Bake auf einem Berg in 3000m Höhe mit 5 minütigen WIDE3 Baken legt kontinuierlich die QRG in einem Großraum um den eigenen Standort lahm. Handfunkgeräte und Mobilisten haben gegen ein solches "Relaisgewitter" keine Chance auf Empfang!

Bitte überprüft eure Baken-Einstellungen.

30 Minuten zwischen den eigenen Bakenaussendungen einer unbeweglichen Station sind völlig ausreichend. Auf ein WIDE sollte zur Frequenzsauberkeit komplett verzichtet werden!

TX Delay

Und bei alldem auch immer auf den nur **minimalst notwendigen TX Delay achten**, da bei einer zu hohen Verzögerung wertvolle Empfangszeit am Digipeater vergeudet wird bzw. die Frequenz mit der eigenen Aussendung gestört wird!

Nähere Details zum [TX Delay hier](#).

PATH-Einstellungen und TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 16. Juni 2009, 08:26 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe3mzc (Diskussion | Beiträge)
K (→Path-Einstellungen:)

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

- **=Path - Einstellungen:=**

- Auf Grund vieler Anfragen möchte ich euch über die APRS Einstellungen schreiben.

- Dieses gilt für 2-Meter UHF vor allem für Mobilisten (144,800 MHz) - HF folgt noch.

-

- **==Path-Einstellungen: ==**

-

- Es ist soweit! In OE-OST sind oder werden die Digipeater umgestellt. In Wien hören OE1XQR und OE1XKR nur mehr auf "WIDE". Bitte stellt eure Pfade um - siehe weiter unten.

-

- Da die Frequenz 144.800 langsam etwas überlastet wird, da zuviel Traffic, (ich bin daran in letzter Zeit nicht ganz unschuldig) möchte ich euch die Path - Einstellungen erklären:

Zeile 1:

+ **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**

+ **[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]**

[[Kategorie:APRS]]

+ **[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]**

[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project **[[TCE Tinycore Linux Project englisch | >>click here<<]]**

==Einleitung==

+ **[[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz LowPower Industrie PC]]**

+ Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von **[http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux]** auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

–

#verwendet bitte in keinem Fall TRACE - es bedeutet das euer Rufzeichen bei jedem Digipeater zusätzlich zum Packet angefügt wird und/oder die Rufzeichen der verwendeten Relays, und zu elend langen Paketen führt, die dann keiner mehr richtig dekodieren kann und die QRG unnötig belasten.

–

#RELAY bedeutet, dass jedes beliebige RELAY in eurem Umkreis eure Sendung weitergibt. Wenn dann noch

–

#WIDE7-7 dahinter steht so werden im extremen Fall 49 Aussendungen auf der leider nur einzigen Frequenz 144,800 MHz ausgestrahlt. Wenn interessiert es, auf VHF eine Station aus EA, F oder G auf seinem Display zu sehen - und die kommen sowieso auch per Internet.

–

#Für spezielle Anwendungen können natürlich auch spezielle Digipeater eingegeben werden (z.B.: RS0ISS-4 für die ISS oder OE1XQR für den Raum Wien - anstelle des Parameters WIDE)

–

#Als abschreckendes Beispiel :

–

::EA8XXX-15 IL27HX 30 TRACE3-3, TRACE4-4,TRACE5-5,WIDE3-3,WIDE4-4, WIDE5-5,WIDE6-6

***[[:Kategorie:Packet-Radio und I-Gate | Packet Radio]] - "(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)"**

+

***[[:Kategorie:APRS | APRS]] - UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)"**

+

***LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E**

+

***[[:SAMNET | SAMNET]]**

+

***Blitzortung**

+

***Radiosonden RX (Wetterballon)**

		+ *kleine Webserver
		+ *Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren
		+ *SVX-Link (Echolink)
		+ *[[[:Kategorie:WINLINK WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
		+ *Schalt- und Meßzentrale
-	::EB8XX IL28ED 24 EA8AUQ,EA8ADH-6*,TRACE7-6,WIDE,TRACE7-7,WIDE,TRACE7-7	+ u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.
		+ Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
		+ ==[[TCE Hardware Hardware]]==
		+ [[TCE Hardware]] -> Informationen zur benötigten Hardware
-	::Der erste macht 30 Aussendungen, der zweite immerhin 24 !!	+ ==[[TCE Software Software]]==
-	::Die Rufzeichen wurde absichtlich verfälscht!	+ DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:
-		
-	Ich würde folgende Parameter vorschlagen:	
-		
-	#für Feststationen auf 144.800 MHz : '''WIDE, WIDE1-1''', wobei WIDE durch den am nächsten gelegenen hörbaren Diqupeater (z.B. OE1XQR für Wien oder OE3XKR für das Weinviertel, etc.) zu ersetzen wären.	
-	#Für mobile Stationen im gut versorgten Städten (Wien, Graz etc.) : '''WIDE1-1,WIDE 2-2'''	

<p>- #Für Mobile Stationen in weniger versorgten Gebieten: <code>WIDE1-1, WIDE 3-3</code> .</p>	
	<p>+ <code>[http://dxlwiki.dl1nux.de/http://dxlwiki.dl1nux.de]</code></p>
<p>- Also neuer Path: <code>WIDE1-1,WIDE2-2</code>. Diese Parameter habe ich bereits getestet, es ist nichts verloren gegangen.</p>	<p>+ <code>===[[TCE Software Einstellungen & Bedienung]]===</code></p>
<p>-</p>	<p>+ Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen</p>
	<p>+ <code>===[[TCE Software Installation Installation & Download]]===</code></p>
	<p>+ Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem</p>
<p>- Sehr gute Erklärungen gibt es auch auf der dieser Internetseite:</p>	<p>+ <code>==Einsatz==</code></p>
<p>- <code>[http://www.aprs-dl.de/index.php?ALLES %FCber%26nbsp%3BAPRS%21: Pfadeinstellungen Alles über Pfadeinstellungen]</code></p>	
<p>- An die Betreiber von APRS Repeater:</p>	
<p>- Bitte überprüft eure Baken-Einstellungen. Teilweise senden diese Repeater (auch österreichische) ihre Baken in sehr kurzen Abständen aus. Ich denke 30min zwischen den Baken würde genügen. DANKE.</p>	<p>+ <code>[[Bild:Db0wqs-aprs-k.jpg thumb DB0WGS APRS & PR Digi]]</code></p>
	<p>Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR,</p>

[[APRS|Zurück]]

+

OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.

+

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.

+

+

==Hilfe==

+

+

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14:52 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	39
2	Hardware	39
3	Software	39
3.1	Einstellungen & Bedienung	39
3.2	Installation & Download	39
4	Einsatz	39
5	Hilfe	40

Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bspw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)
- LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
- [SAMNET](#)
- Blitzortung
- Radiosonden RX (Wetterballon)
- kleine Webserver
- Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)
- Schalt- und Meßzentrale

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.



500MHz LowPower Industrie PC

Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

Software

DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:

<http://dxlwiki.dl1nux.de>

Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

Hilfe

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

PATH-Einstellungen und TX Delay: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 16. Juni 2009, 08:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3mzc (Diskussion | Beiträge)

K (→Path-Einstellungen:)

Aktuelle Version vom 4. September 2023, 19:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

K (Style update)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

– **=Path - Einstellungen:=**

– **Auf Grund vieler Anfragen möchte ich euch über die APRS Einstellungen schreiben.**

– **Dieses gilt für 2-Meter UHF vor allem für Mobilisten (144,800 MHz) - HF folgt noch.**

– **==Path-Einstellungen: ==**

– **Es ist soweit! In OE-OST sind oder werden die Digipeater umgestellt. In Wien hören OE1XQR und OE1XKR nur mehr auf "WIDE". Bitte stellt eure Pfade um - siehe weiter unten.**

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

=== Was ist TX-Delay? ===

Der TX-Delay beschreibt insbesondere im Zusammenhang mit Packet Radio (zB. APRS) die Zeit zwischen Aktivierung des Senders (Ansteuerung der PTT) und dem Beginn der Übertragung von Nutzdaten. Die Zeit ist notwendig, da Funkgeräte - je nach Konstruktion - einige zehn Millisekunden benötigen um den Sender zu aktivieren. Ebenso benötigen Empfänger etwas Zeit sich auf den Empfangspegel einzustellen (AGC).

Würde zu früh mit der Übertragung von Nutzdaten begonnen, so würde der Anfang der Übertragung abgeschnitten werden und die Dekodierung am Empfänger fehlschlagen.

Da die Frequenz 144.800 langsam etwas überlastet wird, da zuviel Traffic, (ich bin daran in letzter Zeit nicht ganz unschuldig) möchte ich euch die Path - Einstellungen erklären:

#verwendet bitte in keinem Fall TRACE - es bedeutet das euer Rufzeichen bei jedem Digipeater zusätzlich zum Packet angefügt wird und/oder die Rufzeichen der verwendeten Relays, und zu elend langen Paketen führt, die dann keiner mehr richtig dekodieren kann und die QRG unnötig belasten.

#RELAY bedeutet, dass jedes beliebige RELAY in eurem Umkreis eure Sendung weitergibt. Wenn dann noch

#WIDE7-7 dahinter steht so werden im extremen Fall 49 Aussendungen auf der leider nur einzigen Frequenz 144,800 MHz ausgestrahlt. Wenn interessiert es, auf VHF eine Station aus EA, F oder G auf seinem Display zu sehen - und die kommen sowieso auch per Internet.

#Für spezielle Anwendungen können natürlich auch spezielle Digipeater eingegeben werden (z.B.: RS0ISS-4 für die ISS oder OE1XQR für den Raum Wien - anstelle des Parameters WIDE)

#Als abschreckendes Beispiel :

::EA8XXX-15 IL27HX 30 TRACE3-3, TRACE4-4,TRACE5-5,WIDE3-3,WIDE4-4, WIDE5-5,WIDE6-6

Der Parameter TX-Delay wird oft (zB. TNC2-Format) in 10ms-Schritten eingestellt, eine Einstellung von 30 bedeutet etwa eine TX-Delay von 300 ms.

<p>- ::EB8XX IL28ED 24 EA8AUQ,EA8ADH-6*,TRACE7-6,WIDE,TRACE7-7,WIDE,TRACE7-7</p>	<p>+ Ältere Funkgeräte brauchen erfahrungsgemäß eine etwas längere Zeit (200-400ms) bis zur vollständigen Tastung (volle Leistung) , neuere Geräte schaffen dies groÙtenteils schon in 2-stelliger ms-Einstellung.</p>
<p>- Benötigt eine Übertragungsweg ein besonders langes TX-Delay, dann liegt das Problem möglicherweise an einer Stromsparfunktion des Funkgeräts. Derartige Geräte schalten den Empfänger nur kurz - z. B. 2x pro Sekunde - ein. Diese Funktion sollte jedenfalls deaktiviert werden.</p>	<p>+ Benötigt eine Übertragungsweg ein besonders langes TX-Delay, dann liegt das Problem möglicherweise an einer Stromsparfunktion des Funkgeräts. Derartige Geräte schalten den Empfänger nur kurz - z. B. 2x pro Sekunde - ein. Diese Funktion sollte jedenfalls deaktiviert werden.</p>
<p>- ::Der erste macht 30 Aussendungen, der zweite immerhin 24 !!</p> <p>- ::Die Rufzeichen wurde absichtlich verfälscht!</p>	<p>+ === Wie lange soll TX-Delay sein? ===</p> <p>+ Ein "zu kurzer TX Delay" "verschluckt" möglicherweise Daten am Anfang einer Sendung, bei der der Sender noch nicht die komplette Leistung erreicht hat. Besser gesagt die Daten erreichen damit nicht vollständig den Empfänger.</p>
<p>- Ich würde folgende Parameter vorschlagen:</p> <p>- #für Feststationen auf 144.800 MHz : "WIDE, WIDE1-1", wobei WIDE durch den am nächsten gelegenen hörbaren Digipeater (z.B. OE1XQR für Wien oder OE3XKR für das Weinviertel, etc.) zu ersetzen wären.</p> <p>- #Für mobile Stationen im gut versorgten Städten (Wien, Graz etc.) : "WIDE1-1,WIDE 2-2"</p>	

- #Für Mobile Stationen in weniger versorgten Gebieten: `WIDE1-1, WIDE 3-3`.

Ein `zu lang gewählter TX Delay` (die leider vorherrschende Variante) vergeudet unnötig wertvolle On-Air-Zeit und verursacht damit meist sogar `Störungen` beim Empfänger `durch` die `Überzeit`, in der andere Stationen gehört werden hätten können. Oder man wird selbst durch seine zu lange Aussendung von anderen stärker beim Empfänger ankommenden Stationen gestört / unterbrochen. Kurz gesagt, je kürzer die eigene Aussendung, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit aufgenommen zu werden!

- Also neuer Path: `WIDE1-1,WIDE2-2`. Diese Parameter habe ich bereits getestet, es ist nichts verloren gegangen.

`Zusammengefasst:` `Es empfiehlt sich also nur jene unbedingt bzw. minimal nötige TX-Delay (Zeitverzögerung) zu verwenden, mit der die eigene Aussendung sicher übertragen werden kann.`

- Sehr gute Erklärungen gibt es auch auf der dieser Internetseite:

`===Wie kann der optimale TX-Delay ermittelt werden?===`

- [[http://www.aprs-dl.de/index.php?ALLES %FCber%26nbsp%3BAPRS%21:Pfadeinstellungen](http://www.aprs-dl.de/index.php?ALLES+%FCber%26nbsp%3BAPRS%21:Pfadeinstellungen) Alles über Pfadeinstellungen]

`====Variante mit Digipeating=====`

- An die Betreiber von APRS Repeater:

`Poor-Man-Variante:` Reduzieren Sie die TX-Delay-Einstellung solange, und senden danach jeweils eine Bake aus, bis der nahegelegene Digipeater sie nicht mehr aufnehmen kann. Erhöhen Sie dann die letzte Einstellung um max. 50ms.

<p>– Bitte überprüft eure Baken-Einstellung en. Teilweise senden diese Repeater (auch österreichische) ihre Baken in sehr kurzen Abständen aus. Ich denke 30min zwischen den Baken würde genügen. DANKE.</p>	<p>+ ===== Variante mit Messung mit Kontroll-Empfänger =====</p>
	<p>+ Wird ein Kontroll-Empfänger mit einer PC-Soundkarte verbunden, so kann die Aussendung aufgezeichnet werden und z.B. mit dem Open-Source Audioprogramm [https://www.audacityteam.org/ Audacity] betrachtet und optimiert werden.</p>
<p>– <input type="text"/></p> <p>– [[APRS Zurück]]</p>	<p>+ <input type="text"/></p> <p>+ Hier ein Beispiel einer Aussendung mit ca. 100 ms zu langem TX-Delay:</p>
	<p>+ [[Datei:txdelay-too-long.png zentriert mini 800x800px]]</p>
	<p>+ <input type="text"/></p>
	<p>+ =====Variante mit Messung am Digipeater=====</p>
	<p>+ Messen und Einstellen auf <u>idealerweise <100ms</u> lässt sich der TX Delay auch an so manchem TCE Digipeatern, so z.B. bei</p>
	<p>+ <input type="text"/></p>
	<p>+ *OE1XUR im HAMNET unter http://aprs.oe1xur.ampr.org:14501/mh (Wien)</p>
	<p>+ *OE2XGR im HAMNET unter http://aprs.oe2xgr.ampr.org:14501/mh (St. Johann im Pongau)</p>
	<p>+ *OE2XWR im HAMNET unter http://aprs.oe2xwr.ampr.org:14501/mh (Kaprun, Pinzgau)</p>
	<p>+ *OE2XZR im HAMNET unter http://aprs.oe2xzs.ampr.org:14501/mh (Salzburg)</p>

- +

*OE3XER im HAMNET unter
http://aprs.oe3xer.ampr.org:14501/mh
- +

*OE5XAR im HAMNET unter
http://aprs.oe5xar.ampr.org:14501/mh (St. Johann am Walde)
- +

*OE5XUL im HAMNET unter
http://aprs.oe5xul.ampr.org:14501/mh (Ried)
- +

*OE7XGR im HAMNET unter
http://aprs.oe7xgr.ampr.org:14501/mh (Zillertal)
- +
- +

[[Datei:TXD.png|links|mini|842x842px]]

Aktuelle Version vom 4. September 2023, 19:17 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist TX-Delay?	47
2 Wie lange soll TX-Delay sein?	47
3 Wie kann der optimale TX-Delay ermittelt werden?	47
3.1 Variante mit Digipeating	47
3.2 Variante mit Messung mit Kontroll-Empfänger	48
3.3 Variante mit Messung am Digipeater	48

Was ist TX-Delay?

Der TX-Delay beschreibt insbesondere im Zusammenhang mit Packet Radio (zB. APRS) die Zeit zwischen Aktivierung des Senders (Ansteuerung der PTT) und dem Beginn der Übertragung von Nutzdaten. Die Zeit ist notwendig, da Funkgeräte - je nach Konstruktion - einige zehn Millisekunden benötigen um den Sender zu aktivieren. Ebenso benötigen Empfänger etwas Zeit sich auf den Empfangspegel einzustellen (AGC).

Würde zu früh mit der Übertragung von Nutzdaten begonnen, so würde der Anfang der Übertragung abgeschnitten werden und die Dekodierung am Empfänger fehlschlagen.

Der Parameter TX-Delay wird oft (zB. TNC2-Format) in 10ms-Schritten eingestellt, eine Einstellung von 30 bedeutet etwa eine TX-Delay von 300 ms.

Ältere Funkgeräte brauchen erfahrungsgemäß eine etwas längere Zeit (200-400ms) bis zur vollständigen Tastung (volle Leistung), neuere Geräte schaffen dies großteils schon in 2-stelliger ms-Einstellung.

Benötigt eine Übertragungsweg ein besonders langes TX-Delay, dann liegt das Problem möglicherweise an einer Stromsparfunktion des Funkgeräts. Derartige Geräte schalten den Empfänger nur kurz - z.B. 2x pro Sekunde - ein. Diese Funktion sollte jedenfalls deaktiviert werden.

Wie lange soll TX-Delay sein?

Ein **zu kurzer TX Delay** "verschluckt" möglicherweise Daten am Anfang einer Sendung, bei der der Sender noch nicht die komplette Leistung erreicht hat. Besser gesagt die Daten erreichen damit nicht vollständig den Empfänger.

Ein **zu lang gewählter TX Delay** (die leider vorherrschende Variante) vergeudet unnötig wertvolle On-Air-Zeit und verursacht damit meist sogar **Störungen** beim Empfänger **durch die Überzeit**, in der andere Stationen gehört werden hätten können. Oder man wird selbst durch seine zu lange Aussendung von anderen stärker beim Empfänger ankommenden Stationen gestört / unterbrochen. Kurz gesagt, je kürzer die eigene Aussendung, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit aufgenommen zu werden!

Zusammengefasst:

Es empfiehlt sich also nur jene unbedingt bzw. **minimal nötige TX-Delay** (Zeitverzögerung) zu verwenden, mit der die eigene Aussendung sicher übertragen werden kann.

Wie kann der optimale TX-Delay ermittelt werden?


Variante mit Digipeating

Poor-Man-Variante: Reduzieren Sie die TX-Delay-Einstellung solange, und senden danach jeweils eine Bake aus, bis der nahegelegene Digipeater sie nicht mehr aufnehmen kann. Erhöhen Sie dann die letzte Einstellung um max. 50ms.

Variante mit Messung mit Kontroll-Empfänger

Wird ein Kontroll-Empfänger mit einer PC-Soundkarte verbunden, so kann die Aussendung aufgezeichnet werden und z.B. mit dem Open-Source Audioprogramm [Audacity](#) betrachtet und optimiert werden.

Hier ein Beispiel einer Aussendung mit ca. 100 ms zu langem TX-Delay:

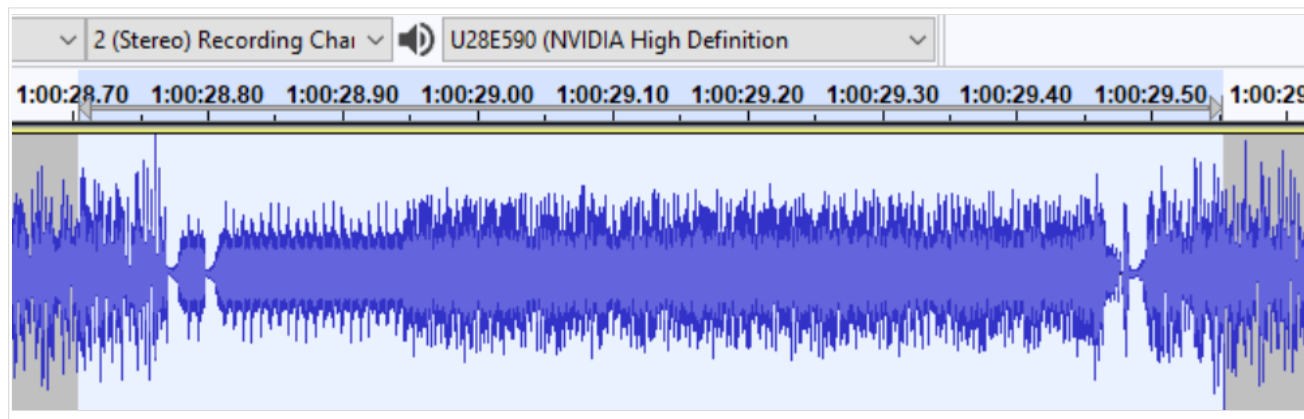

Variante mit Messung am Digipeater

Messen und Einstellen auf idealerweise <100ms lässt sich der TX Delay auch an so manchem TCE Digipeatern, so z.B. bei

- OE1XUR im HAMNET unter <http://aprs.oe1xur.ampr.org:14501/mh> (Wien)
- OE2XGR im HAMNET unter <http://aprs.oe2xgr.ampr.org:14501/mh> (St. Johann im Pongau)
- OE2XWR im HAMNET unter <http://aprs.oe2xwr.ampr.org:14501/mh> (Kaprun, Pinzgau)
- OE2XZR im HAMNET unter <http://aprs.oe2xgr.ampr.org:14501/mh> (Salzburg)
- OE3XER im HAMNET unter <http://aprs.oe3xer.ampr.org:14501/mh>
- OE5XAR im HAMNET unter <http://aprs.oe5xar.ampr.org:14501/mh> (St. Johann am Walde)
- OE5XUL im HAMNET unter <http://aprs.oe5xul.ampr.org:14501/mh> (Ried)
- OE7XGR im HAMNET unter <http://aprs.oe7xgr.ampr.org:14501/mh> (Zillertal)

Call	Icon	Port	Ago	Txd	q%	Lev	Pack	Junk	QRB	km	Az	Ele	Alt	Data	Path
OE5XGR-10	📶	144800-1k2	5m56s	91	94	-18	136	0	38.0	341°					APNL01-1
OE2XTL-11	📶	144800-1k2	9m39s	125	93	-20	264	14	9.2	251°	-5.35°	424	0kmh		TW4V65-2,WIDE1-1,WIDE2-1
OE5XHR-10	📶	144800-1k2	11m14s	70	91	-14	23	0	119.8	30°					APNL01-1
OE5XHR-1	📶	144800-1k2	11m43s	66	91	-14	26	0	119.8	30°			3.8°C		APLWX1-1
DB0RDH	📶	144800-1k2	50m15s	225	90	-16	341	0	128.7	352°					APMI06,WIDE2-2
OE2WAO-10	📶	144800-1k2	1h7m 4s	49	88	-20	89	0	15.3	347°					APNL01-2