

## Inhaltsverzeichnis

1. Packet Radio via HAMNET .....	63
2. Benutzer:OE2WAO .....	12
3. Benutzer:Oe1rsa .....	22
4. Kategorie:Digitaler Backbone .....	32
5. PR via Internet .....	49

## Packet Radio via HAMNET

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 20. Januar 2019, 21:37 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 13. März 2021, 13:40 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe1rsa ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 K  
 Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 2:**

[[Datei:Pr-hamnet-schema.jpg]]

**Zeile 2:**

[[Datei:Pr-hamnet-schema.jpg]]

– == PR-Zugang via HAMNET ==

+ ==PR-Zugang via HAMNET==

[[Datei:Flexnet-axudp.  
 PNG|200px|thumb|right|AXUDP für  
 OE2XZR]]

[[Datei:Flexnet-axudp.  
 PNG|200px|thumb|right|AXUDP für  
 OE2XZR]]

Packet Radio kann nicht nur über die  
 herkömmlichen 1200 bzw. 9600 Baud  
 Zugänge oder via  
 [[PR\_via\_Internet|Internet]] gemacht  
 werden.

Packet Radio kann nicht nur über die  
 herkömmlichen 1200 bzw. 9600 Baud  
 Zugänge oder via  
 [[PR\_via\_Internet|Internet]] gemacht  
 werden.

**Zeile 9:**

Am OE2XZR Gaisberg bei Salzburg besteht  
 für Benutzer bereits die Möglichkeit sich  
 via 2,4GHz WLAN zum Accesspoint zu  
 verbinden, und mit herkömmlicher  
 Software wie Flexnet und Paxon Client PR  
 Betrieb zu machen.

**Zeile 9:**

Am OE2XZR Gaisberg bei Salzburg besteht  
 für Benutzer bereits die Möglichkeit sich  
 via 2,4GHz WLAN zum Accesspoint zu  
 verbinden, und mit herkömmlicher  
 Software wie Flexnet und Paxon Client PR  
 Betrieb zu machen.

– Lesen Sie dazu die [[**Media**:Packet-  
 OE2XZR.pdf|Anleitung]].

+ Lesen Sie dazu die [[**Medium**:Packet-  
 OE2XZR.pdf|Anleitung]].

Das benötigte HF WLAN Equipment wird  
 ebenfalls im Bereich [[:Kategorie: Digitaler  
 Backbone|Digitaler Backbone]] näher  
 beschrieben.

Das benötigte HF WLAN Equipment wird  
 ebenfalls im Bereich [[:Kategorie: Digitaler  
 Backbone|Digitaler Backbone]] näher  
 beschrieben.

**Zeile 16:**

**Zeile 16:**

{  class="wikitable sortable"	{  class="wikitable sortable"
- ! width="250px"   UDPHUB	+ ! width="250px"  UDPHUB
- ! width="150px"   IP	+ ! width="150px"  IP
- ! width="100px"   UDP Port	+ ! width="100px"  UDP Port
-	-
OE2XAL AFVS Klubheim	OE2XAL AFVS Klubheim

**Zeile 28:**

{  class="wikitable sortable"
- ! width="250px"   Station
- ! width="150px"   IP
- ! width="100px"   UDP Port
-
OE1XAR Bisamberg
44.143.7.25

**Zeile 28:**

{  class="wikitable sortable"
+ ! width="250px"  Station
+ ! width="150px"  IP
+ ! width="100px"  UDP Port
-
OE1XAR Bisamberg
44.143.7.25

- + |10094
- + |-
- + |OE1XUR Laaerberg
- + |44.143.9.130

10094
-

10094
-

**Zeile 43:**

"44.143.40.90"
"10094"

**Zeile 47:**

"44.143.40.90"
"10094"
+  -
+  OE2XGR Gernkogel
+  44.143.41.29
+  10094
+  -

|-

|OE3XAR Kaiserkogel

**Zeile 50:**

|OE5XUL Ried/Geiersberg

|44.143.105.158

|10094

|}

- == Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET ==

Unter Anwendung des OSI-Modells können AX.25 Datenpakete mittels AXUDP oder AX-over IP Paketen „per Rucksack“ im HAMNET transportiert bzw. eingebettet werden. Die Geschwindigkeit übertrifft dabei ein vielfaches der bestehenden 23cm 9k6 oder 19k2-FSK-Technik.

**Zeile 65:**

In beiden Fällen ("IP over AX" für AMPR – sowie für das "AX over IP" im HAMNET) werden [[http://wiki.oevsv.at/index.php /IP\\_Adressen](http://wiki.oevsv.at/index.php/IP_Adressen) IP-Adressen] benötigt.

- == Zugang von Linux aus ==

Linux erlaubt es praktisch mit "Bordmitteln" den Zugang einzurichten. Die Schwierigkeiten liegen dabei eher in der nicht immer leicht auffindbaren Dokumentation. Eine hilfreiche Quelle ist [[http://download.prgm.org/boxfiles/hamnet /axudp-gateway-linux.pdf](http://download.prgm.org/boxfiles/hamnet/axudp-gateway-linux.pdf) AXUDP-Gateways im Hamnet nutzen] von

|-

|OE3XAR Kaiserkogel

**Zeile 59:**

|OE5XUL Ried/Geiersberg

|44.143.105.158

+ |10094

+ |-

+ |OE7XGR Gefrorene Wand

+ |44.143.168.96

|10094

|}

+ ==Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET==

Unter Anwendung des OSI-Modells können AX.25 Datenpakete mittels AXUDP oder AX-over IP Paketen „per Rucksack“ im HAMNET transportiert bzw. eingebettet werden. Die Geschwindigkeit übertrifft dabei ein vielfaches der bestehenden 23cm 9k6 oder 19k2-FSK-Technik.

**Zeile 78:**

In beiden Fällen ("IP over AX" für AMPR – sowie für das "AX over IP" im HAMNET) werden [[http://wiki.oevsv.at/index.php /IP\\_Adressen](http://wiki.oevsv.at/index.php/IP_Adressen) IP-Adressen] benötigt.

+ ==Zugang von Linux aus==

Linux erlaubt es praktisch mit "Bordmitteln" den Zugang einzurichten. Die Schwierigkeiten liegen dabei eher in der nicht immer leicht auffindbaren Dokumentation. Eine hilfreiche Quelle ist [[http://download.prgm.org/boxfiles/hamnet /axudp-gateway-linux.pdf](http://download.prgm.org/boxfiles/hamnet/axudp-gateway-linux.pdf) AXUDP-Gateways im Hamnet nutzen] von

DB00VN. Ich habe diese Doku aber erst gefunden, nachdem ich es geschafft hatte die Verbindung herzustellen. Da ich eine alternative Methode verwendet habe beschreibe ich sie hier zusätzlich:

DB00VN. Ich habe diese Doku aber erst gefunden, nachdem ich es geschafft hatte die Verbindung herzustellen. Da ich eine alternative Methode verwendet habe beschreibe ich sie hier zusätzlich:

**Zeile 88:**

mode tnc

mycall OEnxxx-1 # bitte eigenes call einsetzen

- device /dev/**ttyq0**
- speed **9600**
- loglevel **4**
- broadcast NODES
- route OE1XAR 44.143.7.25 udp 10094 b

**Zeile 101:**

mode tnc

mycall OEnxxx-1 # bitte eigenes call einsetzen

- + device /dev/**ptmx**
- + speed **1000000**
- + loglevel **0**
- + broadcast **QST-0** NODES-**0**
- + route OE1XAR 44.143.7.25 **udp**  
**10094 b**
- + route **OE1XUR 44.143.9.130 udp**  
**10094 b**
- + route **OE2XWR 44.143.43.90** udp  
10094 b
- + route **OE2XGR 44.143.41.29 udp**  
**10094 b**
- + route **OE3XAR 44.143.56.12 udp**  
**10094 b**
- + route **OE5XUL 44.143.105.158 udp**  
**10094 b**
- + route **OE7XGR 44.143.168.96**  
**udp 10094 b**

Natürlich können auch noch die anderen Routen wie weiter oben auf dieser Seite eingetragen werden. Hinter udp steht dabei die Portnummer.

Natürlich können auch noch die anderen Routen wie weiter oben auf dieser Seite eingetragen werden. Hinter udp steht dabei die Portnummer.

**Zeile 102:**

```
case "$1" in
```

```
start)
```

```
# create pseudo tty devices:
```

```
socat PIPE:/dev/ttyq0 PIPE:/dev/ptyq0 &
```

```
socat PTY,link=/dev/ttyq0 PTY,link=/dev/ptyq0 &
```

```
sleep 3
```

```
/usr/sbin/kissattach -l /dev/ptyq0 ax0
```

```
/usr/sbin/ax25ipd -d /dev/ttyq0 -c /etc/ax25/ax25udp.conf > /tmp/axip
```

```
exit 0
```

```
::
```

**Zeile 115:**

```
killall -TERM ax25ipd
```

```
killall -TERM kissattach
```

```
killall -TERM socat
```

```
exit 0
```

```
::
```

**Zeile 128:**

```
exit 0
```

Das Programm socat auch das "Schweizer Messer" fürs Netzwerk genannt stellt uns dabei die Simulation der seriellen Schnittstelle her. Nun ist es fast geschafft. Mit

**Zeile 123:**

```
case "$1" in
```

```
start)
```

```
# start the axipd over UDP daemon:
```

```
ttvAXUDP=$(/sbin/ax25ipd -c /etc/ax25/ax25udp.conf | tail -1)
```

```
/usr/sbin/kissattach -l $ttvAXUDP ax0
```

```
exit 0
```

```
::
```

**Zeile 132:**

```
killall -TERM ax25ipd
```

```
killall -TERM kissattach
```

```
exit 0
```

```
::
```

**Zeile 144:**

```
exit 0
```

Nun ist es fast geschafft. Mit

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<code>sudo ax25 start</code>	<code>sudo ax25 start</code>
<b>Zeile 148:</b>	<b>Zeile 164:</b>
Viel Erfolg wünscht Euch OE1RSA.	Viel Erfolg wünscht Euch OE1RSA.
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <b>== Beispiel Anleitungen ==</b>	+ <b>==Beispiel Anleitungen==</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
* <b>[[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]]</b> Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg	* <b>[[Medium:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]]</b> Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg
* <b>[[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]]</b> Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg	* <b>[[Medium:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]]</b> Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

**Aktuelle Version vom 13. März 2021, 13:40 Uhr**

## Packet Radio Funktionsschema

Kopplung mittels HAMNET  
Übertragung >1MBit



### Inhaltsverzeichnis

1 PR-Zugang via HAMNET .....	69
2 Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET .....	69
3 Zugang von Linux aus .....	70
4 Beispiel Anleitungen .....	72

## PR-Zugang via HAMNET

Packet Radio kann nicht nur über die herkömmlichen 1200 bzw. 9600 Baud Zugänge oder via [Internet](#) gemacht werden. Auch im [HAMNET](#) - Highspeed Amateur Multimedia Network kann man sich Zugang zum Packet Radio Netzwerk verschaffen.

Am OE2XZR Gaisberg bei Salzburg besteht für Benutzer bereits die Möglichkeit sich via 2,4GHz WLAN zum Accesspoint zu verbinden, und mit herkömmlicher Software wie Flexnet und Paxon Client PR Betrieb zu machen.

Lesen Sie dazu die [Anleitung](#).

Das benötigte HF WLAN Equipment wird ebenfalls im Bereich [Digitaler Backbone](#) näher beschrieben.

Allgemeiner AXUDP Zugangspunkt, über den sämtliche TCE Digipeater (bspw. OE1XAR, OE2XZR, OE3XAR, OE5XUL, OE7XGR,....) erreichbar sind:

UDPHUB	IP	UDP Port
OE2XAL AFVS Klubheim	44.143.40.30	10094

Direkte AXUDP Zugangspunkte:


Station	IP	UDP Port
OE1XAR Bisamberg	44.143.7.25	10094
OE1XUR Laaerberg	44.143.9.130	10094
OE2XWR Kitzsteinhorn	44.143.43.90	10094
<b>OE2XZR Gaisberg</b>	<b>44.143.40.90</b>	<b>10094</b>
OE2XGR Gernkogel	44.143.41.29	10094
OE3XAR Kaiserkogel	44.143.56.12	10094
OE5XUL Ried/Geiersberg	44.143.105.158	10094
OE7XGR Gefrohrene Wand	44.143.168.96	10094

## Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET

Unter Anwendung des OSI-Modells können AX.25 Datenpakete mittels AXUDP oder AX-over IP Paketen „per Rucksack“ im HAMNET transportiert bzw. eingebettet werden. Die Geschwindigkeit übertrifft dabei ein vielfaches der bestehenden 23cm 9k6 oder 19k2-FSK-Technik.

Die AX.25 Pakete können über Schnittstellen zu RMNC-Digipeatern (zb.: KISS-Karte) oder direkt an neueren Knotenrechnern (z.B: DLC7 mit XNET) in das HAMNET eingespeist und auf den Protokollschichten „huckepack“ genommen werden.

So können Linkstrecken zwischen Digipeatern auch über HAMNET-HF-Strecken zusammenschaltet werden. Es ist auch möglich, als Funkamateure über einen HAMNET-HF-Userzugang in das Packet-Radio-Netz einzuloggen.

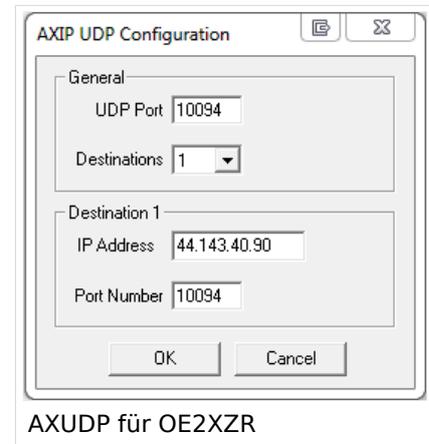

Eine bisher gebräuchliche Art des Huckepackverkehrs war der umgekehrte Fall, das sogenannte „IP over AX25“ oder oft auch „TCP/IP over AX“ genannt. Hierbei können über PR- Usereinstiege auch Webseiten oder andere IP-Dienste in z.T. langsamer Geschwindigkeit genutzt werden. Da AMPR einen TCPIP Stack über das AX25 Packetradio Netz benötigt, muss eine entsprechende Software wie Flexnet, AGW, WAMPES oder ax25-Linux vorhanden sein. Dabei ist der TCPIP-Stack für die jeweilige Anwendung transparent und es können diverse gewohnte Anwendungen verwendet werden.

In beiden Fällen ("IP over AX" für AMPR – sowie für das "AX over IP" im HAMNET) werden [IP-Adressen](#) benötigt.

## Zugang von Linux aus

Linux erlaubt es praktisch mit "Bordmitteln" den Zugang einzurichten. Die Schwierigkeiten liegen dabei eher in der nicht immer leicht auffindbaren Dokumentation. Eine hilfreiche Quelle ist [AXUDP-Gateways im Hamnet nutzen](#) von DB0OVN. Ich habe diese Doku aber erst gefunden, nachdem ich es geschafft hatte die Verbindung herzustellen. Da ich eine alternative Methode verwendet habe beschreibe ich sie hier zusätzlich:

Das verwendete System ist Ubuntu 17.10. Ich setzte Kenntnisse im Umgang mit der Kommandozeile und im Erstellen von Shell-Skripten voraus.

Zunächst installiert man die Pakete ax25-apps und ax25-tools:

```
sudo apt-get install ax25-apps ax25-tools
```

In die Datei /etc/ax25/axports trägt man ein:

```
ax0 0Enxxx-1 19200 256 2 axudp interface via ...
```

ax0 ist eine im Prinzip beliebige Bezeichnung für das Interface, vergleichbar mit der von der Ethernet Schnittstelle her bekannten Bezeichnung "eth0", hier aber eben für ein ax25 Port. Der nächste Eintrag spielt die Rolle der MAC Adresse, im Fall von AX25 muss hier das eigene Rufzeichen stehen. Da man nur ein Rufzeichen hat, aber durchaus mehrere "MAC Adressen" benötigt, kann man das Rufzeichen durch eine SSID (Secondary Station ID) nach einem Bindestrich ergänzen. Das nächste Feld, die Baudrate ist in unserem Fall nicht so wichtig, spielt aber eine Rolle wenn man statt des Umleitungsdaemon eine echte serielle Schnittstelle zu einem TNC anschließen möchte. Die nächsten beiden Felder beschreibe ich hier nicht, die übernehmen wir fürs Erste mal so. Am Ende kann dann noch ein Kommentar stehen wofür der Port gedacht ist.

Mit Hilfe des Programmes kissattach wird nun der eben parametrisierte Port normalerweise mit einer seriellen Schnittstelle verbunden. KISS (Keep It Simple Stupid) ist dabei das Protokoll mit dem der TNC (Terminal Node Controller) angesprochen wird. In unserem Fall haben wir aber keinen echten TNC sondern verwenden ein weiteres Programm mit dem Namen ax25ipd, das einen TNC simuliert und die angebotenen Datenpakete an eine IP Adresse weiterleitet. Eine kleine Hürde ist nun die Tatsache, dass wir keine echte serielle Schnittstelle verwenden wollen. In Linux ist dieses Problem recht einfach und elegant zu lösen: Wir verwenden ein virtuelles Terminal.

Doch bevor wir uns dem Thema mit der seriellen Schnittstelle zuwenden, legen wir die Parameterdatei für den Umleitungdaemon ax25ipd an: Wir legen eine Datei mit dem Namen /etc/ax25/ax25udp.conf an mit folgendem Inhalt:

```
socket udp
mode tnc
mycall 0Enxxx-1 # bitte eigenes call einsetzen
device /dev/ptmx
speed 1000000
loglevel 0
broadcast QST-0 NODES-0

route 0E1XAR 44.143.7.25      udp      10094   b
route 0E1XUR 44.143.9.130    udp      10094   b
route 0E2XWR 44.143.43.90    udp      10094   b
route 0E2XGR 44.143.41.29    udp      10094   b
route 0E3XAR 44.143.56.12    udp      10094   b
route 0E5XUL 44.143.105.158  udp      10094   b
route 0E7XGR 44.143.168.96   udp      10094   b
```

Natürlich können auch noch die anderen Routen wie weiter oben auf dieser Seite eingetragen werden. Hinter udp steht dabei die Portnummer.

Was nun noch fehlt ist ein kleines Skript, das die Programme startet und später, wenn wir sie nicht mehr benötigen auch wieder stoppt. Dazu legen wir die Datei ax25 an und markieren sie als ausführbare Datei. Auf meinem Laptop habe ich sie ins Verzeichnis /usr/local/bin kopiert damit sie von überallher aufrufbar ist.

```
#!/bin/sh

case "$1" in
  start)
    # start the axipd over UDP daemon:
    ttyAXUDP=$(/sbin/ax25ipd -c /etc/ax25/ax25udp.conf | tail -1)
    /usr/sbin/kissattach -l $ttyAXUDP ax0
    exit 0
    ;;

  stop)
    killall -TERM ax25ipd
    killall -TERM kissattach
    exit 0
    ;;

  *)
    echo "Usage: ax25 {start|stop}"
    exit 0
    ;;

esac

exit 0
```

Nun ist es fast geschafft. Mit

```
sudo ax25 start
```

starten wir die Programme. Wir müssen an dieser Stelle sudo verwenden, da wir root Rechte benötigen um die Netzwerktreiber neu zu konfigurieren und die seriellen Schnittstellen zu emulieren. Wer will kann das natürlich auch beim Hochfahren seines Systems automatisch ausführen lassen.

Nun können wir schon calls absetzen. Im einfachsten Fall benutzen wir das bei den ax25-apps vorhandene Tool axcall:

```
axcall ax0 OE1XAR
```

Nach kurzer Pause finden wir uns im "Split-Screen Terminal" verbunden mit dem Packet Knoten OE1XAR. Es handelt sich dabei um einen auf der Software (X)NET basierenden Digipeater (leider keine freie Software) dessen Bedienungsanleitung zum Beispiel [hier](#) gefunden werden kann.

Am Ende können wir bei Bedarf mit

```
sudo ax25 stop
```

die ax25 Umgebung wieder deaktivieren.

Viel Erfolg wünscht Euch OE1RSA.

## Beispiel Anleitungen

---

- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio via Mailclient](#) Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

## Packet Radio via HAMNET und Benutzer:OE2WAO: Unterschied zwischen den Seiten

Visuell Wikitext

**Version vom 20. Januar 2019, 21:37 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:**  
**41 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (Die Seite wurde neu angelegt:  
 „https://oe2wao.info“)

<p>Zeile 1:</p> <p>– <b>[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</b></p> <p>– <b>[[Datei:Pr-hamnet-schema.jpg]]</b></p> <p>– <b>== PR-Zugang via HAMNET ==</b></p> <p>– <b>[[Datei:Flexnet-axudp. PNG 200px thumb right AXUDP für OE2XZR]]</b></p> <p>– <b>Packet Radio kann nicht nur über die herkömmlichen 1200 bzw. 9600 Baud Zugänge oder via <b>[[PR via Internet Internet]]</b> gemacht werden.</b></p> <p>– <b>Auch im <b>[[:Kategorie: Digitaler Backbone HAMNET]]</b> - Highspeed Amateur Multimedia Network kann man sich Zugang zum Packet Radio Netzwerk verschaffen.</b></p> <p>– <b>Am OE2XZR Gaisberg bei Salzburg besteht für Benutzer bereits die Möglichkeit sich via 2,4GHz WLAN zum Accesspoint zu verbinden, und mit herkömmlicher Software wie Flexnet und Paxon Client PR Betrieb zu machen.</b></p> <p>– <b>Lesen Sie dazu die <b>[[Media:Packet-OE2XZR.pdf Anleitung]]</b>.</b></p>	<p>Zeile 1:</p> <p>+ <b>https://oe2wao.info</b></p>
--	---

- 
- **Das benötigte HF WLAN Equipment wird ebenfalls im Bereich [[:**
- **Kategorie: Digitaler Backbone|Digitaler Backbone]] näher beschrieben.**
- 
- **Allgemeiner AXUDP Zugangspunkt, über den sämtliche TCE Digipeater (bspw. OE1XAR, OE2XZR, OE3XAR, OE5XUL, OE7XGR,....) erreichbar sind:**
- 
- **{| class="wikitable sortable"**
- **! width="250px" | UDPHUB**
- **! width="150px" | IP**
- **! width="100px" | UDP Port**
- **|-**
- **|OE2XAL AFVS Klubheim**
- **|44.143.40.30**
- **|10094**
- **|}**
- **<br>**
- **Direkte AXUDP Zugangspunkte:**
- 
- **{| class="wikitable sortable"**
- **! width="250px" | Station**
- **! width="150px" | IP**
- **! width="100px" | UDP Port**
- **|-**
- **|OE1XAR Bisamberg**
- **|44.143.7.25**
- **|10094**

- |-
- |OE2XWR Kitzsteinhorn
- |44.143.43.90
- |10094
- |-
- |"OE2XZR Gaisberg"
- |"44.143.40.90"
- |"10094"
- |-
- |OE3XAR Kaiserkogel
- |44.143.56.12
- |10094
- |-
- |OE5XUL Ried/Geiersberg
- |44.143.105.158
- |10094
- |}
- 
- == Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET ==
- 
- **Unter Anwendung des OSI-Modells können AX.25 Datenpakete mittels AXUDP oder AX-over IP Paketen „per Rucksack“ im HAMNET transportiert bzw. eingebettet werden. Die Geschwindigkeit übertrifft dabei ein vielfaches der bestehenden 23cm 9k6 oder 19k2-FSK-Technik.**
-

– Die AX.25 Pakete können über Schnittstellen zu RMNC-Digipeatern (zb.: KISS-Karte) oder direkt an neueren Knotenrechnern (z.B: DLC7 mit XNET) in das HAMNET eingespeist und auf den Protokollschichten „huckepack“ genommen werden.

– So können Linkstrecken zwischen Digipeatern auch über HAMNET-HF-Strecken zusammengeschaltet werden. Es ist auch möglich, als Funkamateurl über einen HAMNET-HF-Userzugang in das Packet-Radio-Netz einzuloggen.

– Eine bisher gebräuchliche Art des Huckepackverkehrs war der umgekehrte Fall, das sogenannte „IP over AX25“ oder oft auch „TCP/IP over AX“ genannt. Hierbei können über PR- Useranstiege auch Webseiten oder andere IP-Dienste in z.T. langsamer Geschwindigkeit genutzt werden. Da AMPR einen TCPIP Stack über das AX25 Packetradio Netz benötigt, muss eine entsprechende Software wie Flexnet, AGW, WAMPES oder ax25-Linux vorhanden sein. Dabei ist der TCPIP-Stack für die jeweilige Anwendung transparent und es können diverse gewohnte Anwendungen verwendet werden.

– In beiden Fällen ("IP over AX" für AMPR - sowie für das "AX over IP" im HAMNET) werden [[http://wiki.oevsv.at/index.php/IP\\_Adressen](http://wiki.oevsv.at/index.php/IP_Adressen) IP-Adressen] benötigt.

– == Zugang von Linux aus ==

Linux erlaubt es praktisch mit "Bordmitteln" den Zugang einzurichten. Die Schwierigkeiten liegen dabei eher in der nicht immer leicht auffindbaren Dokumentation. Eine hilfreiche Quelle ist [http://download.prgm.org/boxfiles/hamnet/axudp-gateway-linux.pdf AXUDP-Gateways im Hamnet nutzen] von DB0OVN. Ich habe diese Doku aber erst gefunden, nachdem ich es geschafft hatte die Verbindung herzustellen. Da ich eine alternative Methode verwendet habe beschreibe ich sie hier zusätzlich:

–

– Das verwendete System ist Ubuntu 17.10.

– Ich setzte Kenntnisse im Umgang mit der Kommandozeile und im Erstellen von Shell-Skripten voraus.

–

– Zunächst installiert man die Pakete ax25-apps und ax25-tools:

–

– `sudo apt-get install ax25-apps ax25-tools`

–

– In die Datei /etc/ax25/axports trägt man ein:

–

– `ax0 OEnxxx-1 19200 256 2 axudp interface via ...`

–

ax0 ist eine im Prinzip beliebige Bezeichnung für das Interface, vergleichbar mit der von der Ethernet Schnittstelle her bekannten Bezeichnung "eth0", hier aber eben

für ein ax25 Port. Der nächste Eintrag spielt die Rolle der MAC Adresse, im Fall von AX25 muss hier das eigene Rufzeichen stehen. Da man nur ein Rufzeichen hat, aber durchaus mehrere "MAC Adressen" benötigt, kann man das Rufzeichen durch eine SSID (Secondary Station ID) nach einem Bindestrich ergänzen. Das nächste Feld, die Baudrate ist in unserem Fall nicht so wichtig, spielt aber eine Rolle wenn man statt des Umleitungsdaemon eine echte serielle Schnittstelle zu einem TNC anschließen möchte. Die nächsten beiden Felder beschreibe ich hier nicht, die übernehmen wir fürs Erste mal so. Am Ende kann dann noch ein Kommentar stehen wofür der Port gedacht ist.

Mit Hilfe des Programmes kissattach wird nun der eben parametrisierte Port normalerweise mit einer seriellen Schnittstelle verbunden. KISS (Keep It Simple Stupid) ist dabei das Protokoll mit dem der TNC (Terminal Node Controller) angesprochen wird. In unserem Fall haben wir aber keinen echten TNC sondern verwenden ein weiteres Programm mit dem Namen ax25ipd, das einen TNC simuliert und die angebotenen Datenpakete an eine IP Adresse weiterleitet. Eine kleine Hürde ist nun die Tatsache, dass wir keine echte serielle Schnittstelle verwenden wollen. In Linux ist dieses Problem recht einfach und elegant zu lösen: Wir verwenden ein virtuelles Terminal.

Doch bevor wir uns dem Thema mit der seriellen Schnittstelle zuwenden, legen wir die Parameterdatei für den Umleitungdaemon ax25ipd an: Wir legen eine Datei mit dem Namen /etc/ax25/ax25udp.conf an mit folgendem Inhalt:

- 
- socket udp
- mode tnc
- mycall OEnxxx-1 # bitte eigenes call einsetzen
- device /dev/ttyq0
- speed 9600
- loglevel 4
- broadcast NODES
- route OE1XAR 44.143.7.25 udp 10094 b
- 

Natürlich können auch noch die anderen Routen wie weiter oben auf dieser Seite eingetragen werden. Hinter udp steht dabei die Portnummer.

- 
- Was nun noch fehlt ist ein kleines Skript, das die Programme startet und später, wenn wir sie nicht mehr benötigen auch wieder stoppt. Dazu legen wir die Datei ax25 an und markieren sie als ausführbare Datei. Auf meinem Laptop habe ich sie ins Verzeichnis /usr/local/bin kopiert damit sie von überallher aufrufbar ist.
- 
- #! /bin/sh
-

```
- case "$1" in
- start)
- # create pseudo tty devices:
- socat PIPE:/dev/ttyq0 PIPE:/dev
/ptyq0 &
- socat PTY,link=/dev/ttyq0 PTY,
link=/dev/ptyq0 &
- sleep 3
-
- /usr/sbin/kissattach -l /dev/ptyq0
ax0
- /usr/sbin/ax25ipd -d /dev/ttyq0 -c
/etc/ax25/ax25udp.conf > /tmp/axip
- exit 0
- ;;
-
- stop)
- killall -TERM ax25ipd
- killall -TERM kissattach
- killall -TERM socat
- exit 0
- ;;
-
- *)
- echo "Usage: ax25 {start|stop}"
- exit 0
- ;;
-
- esac
-
- exit 0
```

-

Das Programm socat auch das "Schweizer Messer" fürs Netzwerk genannt stellt uns dabei die Simulation der seriellen Schnittstelle her. Nun ist es fast geschafft. Mit

-

```
sudo ax25 start
```

-

starten wir die Programme. Wir müssen an dieser Stelle sudo verwenden, da wir root Rechte benötigen um die Netzwerktreiber neu zu konfigurieren und die seriellen Schnittstellen zu emulieren. Wer will kann das natürlich auch beim Hochfahren seines Systems automatisch ausführen lassen.

-

Nun können wir schon calls absetzen. Im einfachsten Fall benutzen wir das bei den ax25-apps vorhandene Tool axcall:

-

```
axcall ax0 OE1XAR
```

-

Nach kurzer Pause finden wir uns im "Split-Screen Terminal" verbunden mit dem Packet Knoten OE1XAR. Es handelt sich dabei um einen auf der Software (X)NET basierenden Digipeater (leider keine freie Software) dessen Bedienungsanleitung zum Beispiel [<http://xnet.swiss-artq.ch/pdf/xnet138.pdf> hier] gefunden werden kann.

-

Am Ende können wir bei Bedarf mit

-

- 
- **sudo ax25 stop**
  - 
  - **die ax25 Umgebung wieder deaktivieren.**
  - 
  - **Viel Erfolg wünscht Euch OE1RSA.**
  - 
  - **== Beispiel Anleitungen ==**
  - 
  - **\* [[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg**
  - **\* [[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient]] Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw . MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg**
- 

**Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr**

---

<https://oe2wao.info>

## Packet Radio via HAMNET und Benutzer:Oe1rsa: Unterschied zwischen den Seiten

Visuell Wikitext

Version vom 20. Januar 2019, 21:37 Uhr (  
 Quelltext anzeigen)  
 OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Aktuelle Version vom 11. März 2022, 10:  
 53 Uhr (Quelltext anzeigen)  
 Oe1rsa (Diskussion | Beiträge)  
 (create user page)

Zeile 1:	Zeile 1:
- <b>[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</b>	+ <b>{{User}}</b>
- <b>[[Datei:Pr-hamnet-schema.jpg]]</b>	
-	
- <b>== PR-Zugang via HAMNET ==</b>	
- <b>[[Datei:Flexnet-axudp. PNG 200px thumb right AXUDP für OE2XZR]]</b>	
- <b>Packet Radio kann nicht nur über die herkömmlichen 1200 bzw. 9600 Baud Zugänge oder via [[PR via Internet Internet]] gemacht werden.</b>	
- <b>Auch im <b>[[[:Kategorie: Digitaler Backbone HAMNET]]</b> - Highspeed Amateur Multimedia Network kann man sich Zugang zum Packet Radio Netzwerk verschaffen.</b>	
-	
- <b>Am OE2XZR Gaisberg bei Salzburg besteht für Benutzer bereits die Möglichkeit sich via 2,4GHz WLAN zum Accesspoint zu verbinden, und mit herkömmlicher Software wie Flexnet und Paxon Client PR Betrieb zu machen.</b>	
-	
- <b>Lesen Sie dazu die <b>[[Media:Packet- OE2XZR.pdf Anleitung]]</b>.</b>	
-	

Das benötigte HF WLAN Equipment wird ebenfalls im Bereich [[:

- Kategorie: Digitaler Backbone|Digitaler Backbone]] näher beschrieben.

Allgemeiner AXUDP Zugangspunkt, über den sämtliche TCE Digipeater (bspw. OE1XAR, OE2XZR, OE3XAR, OE5XUL, OE7XGR,....) erreichbar sind:

```
{| class="wikitable sortable"
```

```
! width="250px" | UDPHUB
```

```
! width="150px" | IP
```

```
! width="100px" | UDP Port
```

```
|-
```

```
|OE2XAL AFVS Klubheim
```

```
|44.143.40.30
```

```
|10094
```

```
|}
```

```
<br>
```

Direkte AXUDP Zugangspunkte:

```
{| class="wikitable sortable"
```

```
! width="250px" | Station
```

```
! width="150px" | IP
```

```
! width="100px" | UDP Port
```

```
|-
```

```
|OE1XAR Bisamberg
```

```
|44.143.7.25
```

```
|10094
```

```
|-
```

- |OE2XWR Kitzsteinhorn
- |44.143.43.90
- |10094
- |-
- |"OE2XZR Gaisberg"
- |"44.143.40.90"
- |"10094"
- |-
- |OE3XAR Kaiserkogel
- |44.143.56.12
- |10094
- |-
- |OE5XUL Ried/Geiersberg
- |44.143.105.158
- |10094
- |}
- 
- == Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET ==
- 
- **Unter Anwendung des OSI-Modells können AX.25 Datenpakete mittels AXUDP oder AX-over IP Paketen „per Rucksack“ im HAMNET transportiert bzw. eingebettet werden. Die Geschwindigkeit übertrifft dabei ein vielfaches der bestehenden 23cm 9k6 oder 19k2-FSK-Technik.**
-

– Die AX.25 Pakete können über Schnittstellen zu RMNC-Digipeatern (zb.: KISS-Karte) oder direkt an neueren Knotenrechnern (z.B: DLC7 mit XNET) in das HAMNET eingespeist und auf den Protokollschichten „huckepack“ genommen werden.

– So können Linkstrecken zwischen Digipeatern auch über HAMNET-HF-Strecken zusammengeschaltet werden. Es ist auch möglich, als Funkamateurl über einen HAMNET-HF-Userzugang in das Packet-Radio-Netz einzuloggen.

– Eine bisher gebräuchliche Art des Huckepackverkehrs war der umgekehrte Fall, das sogenannte „IP over AX25“ oder oft auch „TCP/IP over AX“ genannt. Hierbei können über PR- Useranstiege auch Webseiten oder andere IP-Dienste in z.T. langsamer Geschwindigkeit genutzt werden. Da AMPR einen TCPIP Stack über das AX25 Packetradio Netz benötigt, muss eine entsprechende Software wie Flexnet, AGW, WAMPES oder ax25-Linux vorhanden sein. Dabei ist der TCPIP-Stack für die jeweilige Anwendung transparent und es können diverse gewohnte Anwendungen verwendet werden.

– In beiden Fällen ("IP over AX" für AMPR - sowie für das "AX over IP" im HAMNET) werden [[http://wiki.oevsv.at/index.php/IP\\_Adressen](http://wiki.oevsv.at/index.php/IP_Adressen) IP-Adressen] benötigt.

– == Zugang von Linux aus ==

Linux erlaubt es praktisch mit "Bordmitteln" den Zugang einzurichten. Die Schwierigkeiten liegen dabei eher in der nicht immer leicht auffindbaren Dokumentation. Eine hilfreiche Quelle ist [http://download.prgm.org/boxfiles/hamnet/axudp-gateway-linux.pdf AXUDP-Gateways im Hamnet nutzen] von DB0OVN. Ich habe diese Doku aber erst gefunden, nachdem ich es geschafft hatte die Verbindung herzustellen. Da ich eine alternative Methode verwendet habe beschreibe ich sie hier zusätzlich:

–

– Das verwendete System ist Ubuntu 17.10.

– Ich setzte Kenntnisse im Umgang mit der Kommandozeile und im Erstellen von Shell-Skripten voraus.

–

– Zunächst installiert man die Pakete ax25-apps und ax25-tools:

–

– `sudo apt-get install ax25-apps ax25-tools`

–

– In die Datei /etc/ax25/axports trägt man ein:

–

– `ax0 OEnxxx-1 19200 256 2 axudp interface via ...`

–

ax0 ist eine im Prinzip beliebige Bezeichnung für das Interface, vergleichbar mit der von der Ethernet Schnittstelle her bekannten Bezeichnung "eth0", hier aber eben

für ein ax25 Port. Der nächste Eintrag spielt die Rolle der MAC Adresse, im Fall von AX25 muss hier das eigene Rufzeichen stehen. Da man nur ein Rufzeichen hat, aber durchaus mehrere "MAC Adressen" benötigt, kann man das Rufzeichen durch eine SSID (Secondary Station ID) nach einem Bindestrich ergänzen. Das nächste Feld, die Baudrate ist in unserem Fall nicht so wichtig, spielt aber eine Rolle wenn man statt des Umleitungsdaemon eine echte serielle Schnittstelle zu einem TNC anschließen möchte. Die nächsten beiden Felder beschreibe ich hier nicht, die übernehmen wir fürs Erste mal so. Am Ende kann dann noch ein Kommentar stehen wofür der Port gedacht ist.

Mit Hilfe des Programmes kissattach wird nun der eben parametrisierte Port normalerweise mit einer seriellen Schnittstelle verbunden. KISS (Keep It Simple Stupid) ist dabei das Protokoll mit dem der TNC (Terminal Node Controller) angesprochen wird. In unserem Fall haben wir aber keinen echten TNC sondern verwenden ein weiteres Programm mit dem Namen ax25ipd, das einen TNC simuliert und die angebotenen Datenpakete an eine IP Adresse weiterleitet. Eine kleine Hürde ist nun die Tatsache, dass wir keine echte serielle Schnittstelle verwenden wollen. In Linux ist dieses Problem recht einfach und elegant zu lösen: Wir verwenden ein virtuelles Terminal.

Doch bevor wir uns dem Thema mit der seriellen Schnittstelle zuwenden, legen wir die Parameterdatei für den Umleitungdaemon ax25ipd an: Wir legen eine Datei mit dem Namen /etc/ax25/ax25udp.conf an mit folgendem Inhalt:

- 
- socket udp
- mode tnc
- mycall OEnxxx-1 # bitte eigenes call einsetzen
- device /dev/ttyq0
- speed 9600
- loglevel 4
- broadcast NODES
- route OE1XAR 44.143.7.25 udp 10094 b
- 

Natürlich können auch noch die anderen Routen wie weiter oben auf dieser Seite eingetragen werden. Hinter udp steht dabei die Portnummer.

- 
- Was nun noch fehlt ist ein kleines Skript, das die Programme startet und später, wenn wir sie nicht mehr benötigen auch wieder stoppt. Dazu legen wir die Datei ax25 an und markieren sie als ausführbare Datei. Auf meinem Laptop habe ich sie ins Verzeichnis /usr/local/bin kopiert damit sie von überallher aufrufbar ist.
- 
- #! /bin/sh
-

```
- case "$1" in
- start)
- # create pseudo tty devices:
- socat PIPE:/dev/ttyq0 PIPE:/dev
/ptyq0 &
- socat PTY,link=/dev/ttyq0 PTY,
link=/dev/ptyq0 &
- sleep 3
-
- /usr/sbin/kissattach -l /dev/ptyq0
ax0
- /usr/sbin/ax25ipd -d /dev/ttyq0 -c
/etc/ax25/ax25udp.conf > /tmp/axip
- exit 0
- ;;
-
- stop)
- killall -TERM ax25ipd
- killall -TERM kissattach
- killall -TERM socat
- exit 0
- ;;
-
- *)
- echo "Usage: ax25 {start|stop}"
- exit 0
- ;;
-
- esac
-
- exit 0
```

-

Das Programm socat auch das "Schweizer Messer" fürs Netzwerk genannt stellt uns dabei die Simulation der seriellen Schnittstelle her. Nun ist es fast geschafft. Mit

-

```
sudo ax25 start
```

-

starten wir die Programme. Wir müssen an dieser Stelle sudo verwenden, da wir root Rechte benötigen um die Netzwerktreiber neu zu konfigurieren und die seriellen Schnittstellen zu emulieren. Wer will kann das natürlich auch beim Hochfahren seines Systems automatisch ausführen lassen.

-

Nun können wir schon calls absetzen. Im einfachsten Fall benutzen wir das bei den ax25-apps vorhandene Tool axcall:

-

```
axcall ax0 OE1XAR
```

-

Nach kurzer Pause finden wir uns im "Split-Screen Terminal" verbunden mit dem Packet Knoten OE1XAR. Es handelt sich dabei um einen auf der Software (X)NET basierenden Digipeater (leider keine freie Software) dessen Bedienungsanleitung zum Beispiel [<http://xnet.swiss-artq.ch/pdf/xnet138.pdf> hier] gefunden werden kann.

-

Am Ende können wir bei Bedarf mit

-

- 
- `sudo ax25 stop`
  - 
  - die ax25 Umgebung wieder deaktivieren.
  - 
  - Viel Erfolg wünscht Euch OE1RSA.
  - 
  - == Beispiel Anleitungen ==
  - 
  - \* [\[\[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Radio\]\]](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg
  - \* [\[\[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient\]\]](#) Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- 

**Aktuelle Version vom 11. März 2022, 10:53 Uhr**

---

Vorlage:User

# Packet Radio via HAMNET und Kategorie:Digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 20. Januar 2019, 21:37 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Aktuelle Version vom 4. Februar 2024, 15:46 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))  
 OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <p>- <code>[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</code></p> <p>- <code>[[Datei:Pr-hamnet-schema.jpg]]</code></p> <p>- <code>== PR-Zugang via HAMNET ==</code></p> <p>- <code>[[Datei:Flexnet-axudp.PNG 200px thumb right AXUDP für OE2XZR]]</code></p> <p>- <code>Packet Radio kann nicht nur über die herkömmlichen 1200 bzw. 9600 Baud Zugänge oder via [[PR via Internet Internet]] gemacht werden.</code></p> <p>- <code>Auch im <a href="#">[:Kategorie: Digitaler Backbone HAMNET]</a> - Highspeed Amateur Multimedia Network kann man sich Zugang zum Packet Radio Netzwerk verschaffen.</code></p>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <p>+ <code>_NOTOC_</code></p> <p>+ <code>[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]</code></p> <p>+ <code>[[Kategorie:ATV]]</code></p> <p>+ <code>===[[Datei:HAMNET-logo.png 285px]]===</code></p> <p>+ <code>==='''HAMNET - Highspeed Amateurradio Multimedia Network'''===</code></p> <p>+ <code>Adressen: 44.0.0.0/9, 44.128.0.0/10</code></p> <p>+ <code>* Österreich: 44.143.0.0/16</code></p>
---	--

<p>– Am OE2XZR Gaisberg bei Salzburg besteht für Benutzer bereits die Möglichkeit sich via 2,4GHz WLAN zum Accesspoint zu verbinden, und mit herkömmlicher Software wie Flexnet und Paxon Client PR Betrieb zu machen.</p>	
<p>– Lesen Sie dazu die [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Anleitung]].</p>	<pre>{ {#widget:Iframe</pre>
<p>– </p>	<pre> url=https://hamnetdb.net/map.cgi?source=2#zoom=7&amp;lat=47.78478&amp;lon=13.2101&amp;layer=Mapnik&amp;overlays=TF FFFF</pre>
<p>– Das benötigte HF WLAN Equipment wird ebenfalls im Bereich [[:Kategorie:Digitaler Backbone Digitaler Backbone]] näher beschrieben.</p>	<pre> width=800</pre>
<p>– </p>	<pre> height=470</pre>
<p>– Allgemeiner AXUDP Zugangspunkt, über den sämtliche TCE Digipeater (bspw. OE1XAR, OE2XZR, OE3XAR, OE5XUL, OE7XGR,...) erreichbar sind:</p>	<pre> border=0</pre>
<p>– </p>	<pre>}}</pre>
<p>– {   class="wikitable sortable"</p>	<pre>&lt;br&gt;</pre>
<p>– ! width="250px"   UDPHUB</p>	<pre>[https://hamnetdb.net/map.cgi große Karte]</pre>
<p>– ! width="150px"   IP</p>	
<p>– ! width="100px"   UDP Port</p>	
<p>–  -</p>	
<p>–  OE2XAL AFVS Klubheim</p>	
<p>–  44.143.40.30</p>	
<p>–  10094</p>	
<p>–  }</p>	
<p>&lt;br&gt;</p>	<pre>&lt;br&gt;</pre>
<p>Direkte AXUDP Zugangspunkte:</p>	

- 
- 
- {| class="wikitable sortable"
- ! width="250px" | Station
- ! width="150px" | IP
- ! width="100px" | UDP Port
- |-
- |OE1XAR Bisamberg
- |44.143.7.25
- |10094
- |-
- |OE2XWR Kitzsteinhorn
- |44.143.43.90
- |10094
- |-
- |'"OE2XZR Gaisberg'"
- |'"44.143.40.90'"
- |'"10094'"
- |-
- |OE3XAR Kaiserkogel
- |44.143.56.12
- |10094
- |-
- |OE5XUL Ried/Geiersberg
- |44.143.105.158

+ Die Karte mit dem **Backbone** und den **Us** **erzügen** kann man auch als **App für iOS** oder **Android herunterladen:**<br>

+ **[[Datei:image.png|link=https://itunes.apple.com/at/app/hamnetviewer/id606804421?mt=8]]** **[[Datei:Google-play-badge.png|158px|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=oe1kbc.hamnet.hamnetviewer]]**<br>

– |10094

– |}

– == Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET ==

– Unter Anwendung des OSI-Modells können AX.25 Datenpakete mittels AXUDP oder AX-over IP Paketen „per Rucksack“ im HAMNET transportiert bzw. eingebettet werden. Die Geschwindigkeit übertrifft dabei ein vielfaches der bestehenden 23cm 9k6 oder 19k2-FSK-Technik.

– Die AX.25 Pakete können über Schnittstellen zu RMNC-Digipeatern (zb.: KISS-Karte) oder direkt an neueren Knotenrechnern (z.B: DLC7 mit XNET) in das HAMNET eingespeist und auf den Protokollschichten „huckepack“ genommen werden.

– So können Linkstrecken zwischen Digipeatern auch über HAMNET-HF-Strecken zusammengeschaltet werden. Es ist auch möglich, als Funkamateure über einen HAMNET-HF-Userzugang in das Packet-Radio-Netz einzuloggen.

– Eine bisher gebräuchliche Art des Huckepackverkehrs war der umgekehrte Fall, das sogenannte „IP over AX25“ oder oft auch „TCP/IP over AX“ genannt. Hierbei können über PR- Useranstiege auch Webseiten oder andere IP-Dienste in z.T. langsamer Geschwindigkeit genutzt werden. Da AMPR einen TCPIP Stack

über das AX25 Packetradio Netz benötigt, muss eine entsprechende Software wie Flexnet, AGW, WAMPES oder ax25-Linux vorhanden sein. Dabei ist der TCPIP-Stack für die jeweilige Anwendung transparent und es können diverse gewohnte Anwendungen verwendet werden.

In beiden Fällen ("IP over AX" für AMPR - sowie für das "AX over IP" im HAMNET) werden [[http://wiki.oevsv.at/index.php/IP\\_Adressen](http://wiki.oevsv.at/index.php/IP_Adressen) IP-Adressen] benötigt.

== Zugang von Linux aus ==

Linux erlaubt es praktisch mit "Bordmitteln" den Zugang einzurichten. Die Schwierigkeiten liegen dabei eher in der nicht immer leicht auffindbaren Dokumentation. Eine hilfreiche Quelle ist [<http://download.prgm.org/boxfiles/hamnet/axudp-gateway-linux.pdf> AXUDP-Gateways im Hamnet nutzen] von DB0OVN. Ich habe diese Doku aber erst gefunden, nachdem ich es geschafft hatte die Verbindung herzustellen. Da ich eine alternative Methode verwendet habe beschreibe ich sie hier zusätzlich:

Das verwendete System ist Ubuntu 17.10.

Ich setzte Kenntnisse im Umgang mit der Kommandozeile und im Erstellen von Shell-Skripten voraus.

Zunächst installiert man die Pakete ax25-apps und ax25-tools:

– `sudo apt-get install ax25-apps ax25-tools`

– In die Datei `/etc/ax25/axports` trägt man ein:

– `ax0 OEnxxx-1 19200 256 2 axudp`  
interface via ...

– **ax0 ist eine im Prinzip beliebige Bezeichnung für das Interface, vergleichbar mit der von der Ethernet Schnittstelle her bekannten Bezeichnung "eth0", hier aber eben für ein ax25 Port. Der nächste Eintrag spielt die Rolle der MAC Adresse, im Fall von AX25 muss hier das eigene Rufzeichen stehen. Da man nur ein Rufzeichen hat, aber durchaus mehrere "MAC Adressen" benötigt, kann man das Rufzeichen durch eine SSID (Secondary Station ID) nach einem Bindestrich ergänzen. Das nächste Feld, die Baudrate ist in unserem Fall nicht so wichtig, spielt aber eine Rolle wenn man statt des Umleitungsdaemon eine echte serielle Schnittstelle zu einem TNC anschließen möchte. Die nächsten beiden Felder beschreibe ich hier nicht, die übernehmen wir fürs Erste mal so. Am Ende kann dann noch ein Kommentar stehen wofür der Port gedacht ist.**

– **Mit Hilfe des Programmes `kissattach` wird nun der eben parametrisierte Port normalerweise mit einer seriellen Schnittstelle verbunden. KISS (Keep It Simple Stupid) ist dabei das Protokoll mit dem der TNC (Terminal Node Controller) angesprochen wird.**

In unserem Fall haben wir aber keinen echten TNC sondern verwenden ein weiteres Programm mit dem Namen ax25ipd, das einen TNC simuliert und die angebotenen Datenpakete an eine IP Adresse weiterleitet. Eine kleine Hürde ist nun die Tatsache, dass wir keine echte serielle Schnittstelle verwenden wollen. In Linux ist dieses Problem recht einfach und elegant zu lösen: Wir verwenden ein virtuelles Terminal.

Doch bevor wir uns dem Thema mit der seriellen Schnittstelle zuwenden, legen wir die Parameterdatei für den Umleitungdämon ax25ipd an: Wir legen eine Datei mit dem Namen `/etc/ax25/ax25udp.conf` an mit folgendem Inhalt:

```
socket udp
```

```
mode tnc
```

```
mycall OEnxxx-1 # bitte eigenes call einsetzen
```

```
device /dev/ttyq0
```

```
speed 9600
```

```
loglevel 4
```

```
broadcast NODES
```

```
route OE1XAR 44.143.7.25 udp 10094 b
```

Natürlich können auch noch die anderen Routen wie weiter oben auf dieser Seite eingetragen werden. Hinter `udp` steht dabei die Portnummer.

Was nun noch fehlt ist ein kleines Skript, das die Programme startet und später, wenn wir sie nicht mehr benötigen auch wieder stoppt. Dazu legen wir die Datei ax25 an und markieren sie als ausführbare Datei. Auf meinem Laptop habe ich sie ins Verzeichnis /usr/local/bin kopiert damit sie von überallher aufrufbar ist.

```
-  
-  
- #! /bin/sh  
-  
- case "$1" in  
-     start)  
-         # create pseudo tty devices:  
-         socat PIPE:/dev/ttyq0 PIPE:/dev/  
/ptyq0 &  
-         socat PTY,link=/dev/ttyq0 PTY,  
link=/dev/ptyq0 &  
-         sleep 3  
-  
-         /usr/sbin/kissattach -l /dev/ptyq0  
ax0  
-         /usr/sbin/ax25ipd -d /dev/ttyq0 -c  
/etc/ax25/ax25udp.conf > /tmp/axip  
-         exit 0  
-         ;;  
-  
-     stop)  
-         killall -TERM ax25ipd  
-         killall -TERM kissattach  
-         killall -TERM socat  
-         exit 0  
-         ;;
```

```

-
- *)
- echo "Usage: ax25 {start|stop}"
- exit 0
- ;;
-
- esac
-
- exit 0

```

Das Programm socat auch das "Schweizer Messer" fürs Netzwerk genannt stellt uns dabei die Simulation der seriellen Schnittstelle her. Nun ist es fast geschafft. Mit

```

- sudo ax25 start

```

starten wir die Programme. Wir müssen an dieser Stelle sudo verwenden, da wir root Rechte

==HAMNET News & Infos==

Aktuelle Informationen rund um HAMNET<br>

<http://news.oe1xqu.ampr.org> - aus dem HAMNET<br>

==HAMNET Historie - Geschichte==

Das Projekt wird seit 2005 durch Mitarbeiter des ÖVSV betrieben und hatte ursprünglich den Projektnamen ALAN (Austrian Local Area Network).

In zahlreichen Informationsveranstaltungen wurde das Thema OE-weit voran getrieben, und es fanden lokale Testaufbauten in OE2, OE5 und OE6 statt.<br>

Im Herbst 2008 wurde das Projekt, mit der im Backbone nun einheitlich verwendeten Mikrotik Hardware, von

- benötigen um die Netzwerktreiber neu zu konfigurieren und die seriellen Schnittstellen zu emulieren. Wer will kann das natürlich auch beim Hochfahren seines Systems automatisch ausführen lassen.

+ OE2AIP (Philipp) und OE2WAO (Mike) in Zusammenarbeit mit OE6RKE (Robert) als HAMNET im Dachverband vorgestellt, und damit der Grundstein für das moderne Amateurfunk Datennetz gelegt.<br>

+ Der erste Langstreckeneinsatz fand 2008 zw. OE2XZR (Gaisberg) und dem 56km entfernten OE2XGR (Gernkogel) statt. Bundesweit wird der Netzvortrieb seit Anfang 2009 durchgeführt.

- Nun können wir schon calls absetzen. Im einfachsten Fall benutzen wir das bei den ax25-apps vorhandene Tool axcall:

+ Ein umfangreiches und bundeseinheitliches [[IP Adressen | IP-Konzept]] wurde Anfang 2009 von OE7BKH (Bernhard) und OE7FMI (Markus) erstellt, welches heute die Netzkommunikation mittels BGP Protokoll sicherstellt.

- axcall ax0 OE1XAR

+ Erstes Ziel war und ist es, die Qualität des in die Jahre gekommenen Packet Radio Netzes zu verbessern, und für Funkamateure damit ein zeitgemäßes, multimediales Transportmedium zu schaffen.<br>

+ Seit Herbst 2009 existieren weitere [[Anwendungen am HAMNET | webbasierte Services]] wie eigene Webserver, IP Videoserver, APRS Server, u.s.w.

- Nach kurzer Pause finden wir uns im "Split-Screen Terminal" verbunden mit dem Packet Knoten OE1XAR. Es handelt sich dabei um einen auf der

+ Im Frühjahr 2009 wurde außerdem auf Initiative von DL3MBG (Christian) das Projekt von OE2WAO in München vorgestellt. Es folgte mit DB0WGS (Wegscheid) der erste deutsche HAMNET Knoten und die Verbindung Salzburg <-> München wurde forciert.

Software (X)NET basierenden  
Digipeater (leider keine freie Software  
) dessen Bedienungsanleitung zum  
Beispiel [<http://xnet.swiss-artg.ch/pdf/xnet138.pdf> hier] gefunden werden  
kann.

– Am Ende können wir bei Bedarf mit

– `sudo ax25 stop`

+ ==Was ist HAMNET?==

+ Als Daten-Netzwerk für  
Funkamateure basierend auf TCPIP,  
welches in erster Linie die Relais- und  
/oder Digipeaterstandorte  
untereinander digital vernetzt, bietet  
dieses Trägermedium eine Vielzahl  
von möglichen Anwendungen.

+ Für den User sind  
Direktverbindungen mittels HF-  
Benutzereinstiegen untereinander  
(peer to peer), sowie Verbindungen  
zu Serverdiensten (sämtliche  
Betriebsarten) und Schnittstellen zu  
bestehenden  
Amateurfunkbetriebsarten (z.B.  
Packet Radio) möglich.

+ \*[:Kategorie:Packet-Radio\_und\_I-  
Gate | Packet Radio]] im  
herkömmlichen Sinn, Schnelle  
Übertragung von AX25-Daten

+ \*EchoLink

+ \*[:Kategorie:WINLINK |  
WinLink2000]] ([:Kategorie:  
WINLINK#Hamnet|Zugang])

+ \*Instant Messaging

+ \*VoIP (Mumble)

+ \*DATV/IP ATV

+ \*[:Kategorie:APRS | APRS]]

+ \*Amateurfunk-Webseiten (exklusiv  
HAMNET)

				<p><b>*Link to</b> [Multi User Remote_SDR Multi User Remote Station]</p>
				<p><b>*Blitzortung und andere Umweltsensorik inkl. Visualisierung</b></p>
				<p><b>*uvm.</b></p>
-	die ax25 Umgebung wieder deaktivieren.	+	==Was ist HAMNET nicht?==	
				<p><b>HAMNET ist kein Internetersatz. Es wird kein Zugang vom Internet wie auch ins Internet geboten. HAMNET ist ein abgeschlossenes Netzwerk für Amateurfunkzwecke und stellt die Kommunikation über schnelle Richtfunkstrecken in den Vordergrund.</b></p>
-	Viel Erfolg wünscht Euch OE1RSA.	+	==Wer kann an HAMNET teilnehmen?==	
				<p><b>Jeder Funkamateurl: Anwender, Netzwerker, Sysops, AFU-Anwendungsentwickler egal welcher Profession. Alle verbindet eines: Verwendung von TCP/IP als Trägerprotokollschichten!</b></p>
-	== Beispiel Anleitungen ==	+	==Kontakt==	
				<p><b>Man findet uns auf diversen Vorträgen, Repeatern oder auch einfach hier.</b></p>
				<p><b>Für elektronische Kontaktaufnahme bitte: hamnet -at- oevsv.at verwenden (Geht an OE6RKE, OE2WAO, OE5RNL, OE1KBC, OE7XWI ....)</b></p>
				<p><b>Der Ex-Projektleiter (OE6RKE) sollte zumindest weiterdispatchen können.</b></p>

-	* [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg	+	<input type="text" value="__HIDETITLE__"/>
-	* [[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]] Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg	+	<input type="text" value="__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__"/>

---

Aktuelle Version vom 4. Februar 2024, 15:46 Uhr

---



## HAMNET - Highspeed Amateurradio Multimedia Network

Adressen: 44.0.0.0/9, 44.128.0.0/10

- Österreich: 44.143.0.0/16

[große Karte](#)

Die Karte mit dem Backbone und den Userzugängen kann man auch als App für iOS oder Android herunterladen:

Datei: [image.png](#) 158px

---

## HAMNET News & Infos

Aktuelle Informationen rund um HAMNET

<http://news.oe1xqu.ampr.org> - aus dem HAMNET

---

## HAMNET Historie \- Geschichte

Das Projekt wird seit 2005 durch Mitarbeiter des ÖVSV betrieben und hatte ursprünglich den Projektnamen ALAN (Austrian Local Area Network). In zahlreichen Informationsveranstaltungen wurde das Thema OE-weit voran getrieben, und es fanden lokale Testaufbauten in OE2, OE5 und OE6 statt.

Im Herbst 2008 wurde das Projekt, mit der im Backbone nun einheitlich verwendeten Mikrotik Hardware, von OE2AIP (Philipp) und OE2WAO (Mike) in Zusammenarbeit mit OE6RKE (Robert) als HAMNET im Dachverband vorgestellt, und damit der Grundstein für das moderne Amateurfunk Datennetz gelegt.

Der erste Langstreckeneinsatz fand 2008 zw. OE2XZR (Gaisberg) und dem 56km entfernten OE2XGR (Gernkogel) statt. Bundesweit wird der Netzvortrieb seit Anfang 2009 durchgeführt.

Ein umfangreiches und bundeseinheitliches [IP-Konzept](#) wurde Anfang 2009 von OE7BKH (Bernhard) und OE7FMI (Markus) erstellt, welches heute die Netzkommunikation mittels BGP Protokoll sicherstellt.

Erstes Ziel war und ist es, die Qualität des in die Jahre gekommenen Packet Radio Netzes zu verbessern, und für Funkamateure damit ein zeitgemäßes, multimediales Transportmedium zu schaffen.

Seit Herbst 2009 existieren weitere [webbasierte Services](#) wie eigene Webserver, IP Videoservert, APRS Server, u.s.w.

Im Frühjahr 2009 wurde außerdem auf Initiative von DL3MBG (Christian) das Projekt von OE2WAO in München vorgestellt. Es folgte mit DB0WGS (Wegscheid) der erste deutsche HAMNET Knoten und die Verbindung Salzburg <-> München wurde forciert.

## **Was ist HAMNET?**

---

Als Daten-Netzwerk für Funkamateure basierend auf TCPIP, welches in erster Linie die Relais- und /oder Digipeaterstandorte untereinander digital vernetzt, bietet dieses Trägermedium eine Vielzahl von möglichen Anwendungen. Für den User sind Direktverbindungen mittels HF-Benutzereinstiegen untereinander (peer to peer), sowie Verbindungen zu Serverdiensten (sämtliche Betriebsarten) und Schnittstellen zu bestehenden Amateurfunkbetriebsarten (z.B. Packet Radio) möglich.

- [Packet Radio](#) im herkömmlichen Sinn, Schnelle Übertragung von AX25-Daten
- EchoLink
- [WinLink2000 \(Zugang\)](#)
- Instant Messaging
- VoIP (Mumble)
- DATV/IP ATV
- [APRS](#)
- Amateurfunk-Webseiten (exklusiv HAMNET)
- Link to [Multi User Remote Station](#)
- Blitzortung und andere Umweltsensorik inkl. Visualisierung
- uvm.

## **Was ist HAMNET nicht?**

---

HAMNET ist kein Internetersatz. Es wird kein Zugang vom Internet wie auch ins Internet geboten. HAMNET ist ein abgeschlossenes Netzwerk für Amateurfunkzwecke und stellt die Kommunikation über schnelle Richtfunkstrecken in den Vordergrund.

## **Wer kann an HAMNET teilnehmen?**

---

Jeder Funkamateur: Anwender, Netzwerker, Sysops, AFU-Anwendungsentwickler egal welcher Profession. Alle verbindet eines: Verwendung von TCP/IP als Trägerprotokollschichten!

## Kontakt

---

Man findet uns auf diversen Vorträgen, Repeatern oder auch einfach hier. Für elektronische Kontaktaufnahme bitte: hamnet -at- oevsv.at verwenden (Geht an OE6RKE, OE2WAO, OE5RNL, OE1KBC, OE7XWI ....) Der Ex-Projektleiter (OE6RKE) sollte zumindest weiterdispatchen können.

## Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

---

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.

### 7

- [70cm Datentransceiver für HAMNET](#)

### A

- [Adressierung in OE](#)
- [Anwendungen am HAMNET](#)
- [Arbeitsgruppe OE1](#)
- [Arbeitsgruppe OE3](#)
- [Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8](#)
- [Arbeitsgruppe OE5](#)
- [Arbeitsgruppe OE7](#)
- [Arbeitsgruppe OE9](#)

### B

- [Backbone](#)
- [Bandbreiten digitaler Backbone](#)
- [BigBlueButtonServer](#)

### D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [Dokumentationen](#)
- [Domain Name System](#)
- [DXL - APRSmap](#)

### E

- [Einstellungen Digitaler Backbone](#)
- [Email im digitalen Netz](#)

### F

- [Frequenzen Digitaler Backbone](#)

**H**

- [HAMNET HOC](#)
- [HAMNET Service Provider](#)
- [HAMNET Vorträge](#)
- [HAMNET-70](#)

**L**

- [Linkberechnung](#)
- [Linkkomponenten digitaler Backbone](#)
- [Links](#)
- [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)
- [Livestream](#)

**R**

- [Routing - AS-Nummern](#)
- [Routing digitaler Backbone](#)

**S**

- [SAMNET](#)

**T**

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [Teststellungen Gaisberg Gernkogel](#)
- [Teststellungen OE5](#)

**U**

- [Userequipment HAMNETmesh](#)
- [Userequipment HAMNETpoweruser](#)
- [Userzugang-HAMNET](#)

**V**

- [VoIP - HAMSIP](#)
- [VoIP Codec Uebersicht](#)
- [VoIP Einstellungen](#)
- [VoIP Rufnummernplan am HAMNET](#)

**W**

- [WXNET-ESP](#)

**X**

- [X ARCHIV IP Adressen OE](#)

- X ARCHIV Koordinaten
- X ARCHIV Messungen digitaler Backbone

# Packet Radio via HAMNET und PR via Internet: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 20. Januar 2019, 21:37 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )  
 OE2WAO ( [Diskussion](#) | [Beiträge](#) )

Aktuelle Version vom 1. Juni 2009, 15:14 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )  
 Anonym ( [Diskussion](#) | [Beiträge](#) )

<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</div> <p>-</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">[[Datei:Pr-hamnet-schema.jpg]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <p>-</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">== PR-Zugang via HAMNET ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <p>-</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">[[Datei:Flexnet-axudp.PNG 200px thumb right AXUDP für OE2XZR]]</div> <p>-</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">                 Packet Radio kann nicht nur über die herkömmlichen 1200 bzw. 9600 Baud Zugänge oder via [[PR via Internet Internet]] gemacht werden.             </div> <p>-</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">                 Auch im [[:Kategorie: Digitaler Backbone HAMNET]] - Highspeed Amateur Multimedia Network kann man sich Zugang zum Packet Radio Netzwerk verschaffen.             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <p>-</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">                 Am OE2XZR Gaisberg bei Salzburg besteht für Benutzer bereits die Möglichkeit sich via 2,4GHz WLAN zum Accesspoint zu verbinden, und mit herkömmlicher Software wie Flexnet und Paxon Client PR Betrieb zu machen.             </div>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">                 == Packet-Radio Einstieg via Internet ==             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">                 Möchte man vom Internet aus ins Packet-Radio Netz einsteigen, bietet z. B. der Digipeater DB0FHN dazu mehrere Möglichkeiten an:             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">                 *Zugang via Telnet             </div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">                 *Zugang via VPN (Virtual Private Network)             </div>
---	---

+ \*Zugang via OpenVPN

+ \*PPP mit SSH

+ \*Freischaltung via EchoLink

Lesen Sie dazu die [[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Anleitung]].

Das benötigte HF WLAN Equipment wird ebenfalls im Bereich [[:Kategorie: Digitaler Backbone|Digitaler Backbone]] näher beschrieben.

Allgemeiner AXUDP Zugangspunkt, über den sämtliche TCE Digipeater (bspw. OE1XAR, OE2XZR, OE3XAR, OE5XUL, OE7XGR,...) erreichbar sind:

! width="250px"   UDPHUB	! width="150px"   IP	! width="100px"   UDP Port	-
OE2XAL AFVS Klubheim	44.143.40.30	10094	}

<br>

Direkte AXUDP Zugangspunkte:

! width="250px"   UDPHUB	! width="150px"   IP	! width="100px"   UDP Port	-
			}

""Zugang via Telnet:""

Dazu ist lediglich eine Anmeldung (Setzen eines Passwortes) via HF bei DB0FHN notwendig und man kann danach über einen Telnet-Client (z.B. Microsoft Hyperterminal, PuTTY, etc) loslegen.

[[Bild:Telnet\_login.jpg|none]]

Abb. Login bei DB0FHN via Telnet mit Microsoft Hyperterminal

```

- ! width="250px" | Station
- ! width="150px" | IP
- ! width="100px" | UDP Port
- |-
- |OE1XAR Bisamberg
- |44.143.7.25
- |10094
- |-
- |OE2XWR Kitzsteinhorn
- |44.143.43.90
- |10094
- |-
- |'"OE2XZR Gaisberg'"
- |'"44.143.40.90"'
- |'"10094"'
- |-
- |OE3XAR Kaiserkogel
- |44.143.56.12
- |10094
- |-
- |OE5XUL Ried/Geiersberg
- |44.143.105.158
- |10094
- |}

```


== Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET ==

Anleitungen dazu und zu den o.a. Möglichkeiten findet man unter dem Link:

Anleitungen zu [<http://db0fhn.efi.fh-uernberg.de/~dc3rj/ DBOFHN>]

- **Unter Anwendung des OSI-Modells können AX.25 Datenpakete mittels AXUDP oder AX-over IP Paketen „per Rucksack“ im HAMNET transportiert bzw. eingebettet werden. Die Geschwindigkeit übertrifft dabei ein vielfaches der bestehenden 23cm 9k6 oder 19k2-FSK-Technik.**

+

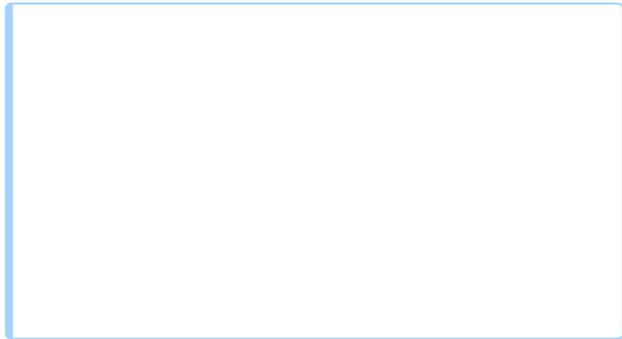




- **Die AX.25 Pakete können über Schnittstellen zu RMNC-Digipeatern (zb.: KISS-Karte) oder direkt an neueren Knotenrechnern (z.B: DLC7 mit XNET) in das HAMNET eingespeist und auf den Protokollschichten „huckepack“ genommen werden.**



- **So können Linkstrecken zwischen Digipeatern auch über HAMNET-HF-Strrecken zusammengesaltet werden. Es ist auch möglich, als Funkamateurl über einen HAMNET-HF-Userzugang in das Packet-Radio-Netz einzuloggen.**

+

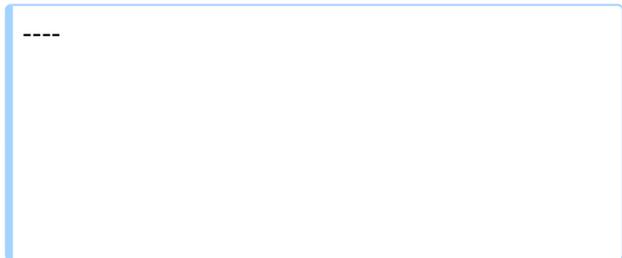



- **Eine bisher gebräuchliche Art des Huckepackverkehrs war der umgekehrte Fall, das sogenannte „IP over AX25“ oder oft auch „TCP/IP over AX“ genannt. Hierbei können über PR- UserEinstiege auch Webseiten oder andere IP-Dienste in z.T. langsamer Geschwindigkeit genutzt werden. Da AMPR einen TCPIP Stack über das AX25 Packetradio Netz benötigt, muss eine entsprechende Software wie Flexnet, AGW, WAMPES oder ax25-Linux vorhanden sein. Dabei ist der TCPIP-Stack für die jeweilige Anwendung transparent und es können diverse gewohnte Anwendungen verwendet werden.**

<p>- In beiden Fällen ("IP over AX" für AMPR - sowie für das "AX over IP" im HAMNET) werden [<a href="http://wiki.oevsv.at/index.php/IP_Adressen">http://wiki.oevsv.at/index.php/IP_Adressen</a> IP-Adressen] benötigt.</p>	<p>+ ""Freischaltung via EchoLink"" - Beitrag von Fred, OE3BMA</p>
<p>- == Zugang von Linux aus ==</p>	<p>+ Packet Radio über Internet via DB0FHN</p>
<p>- Linux erlaubt es praktisch mit "Bordmitteln" den Zugang einzurichten. Die Schwierigkeiten liegen dabei eher in der nicht immer leicht auffindbaren Dokumentation. Eine hilfreiche Quelle ist [<a href="http://download.prgm.org/boxfiles/hamnet/axudp-gateway-linux.pdf">http://download.prgm.org/boxfiles/hamnet/axudp-gateway-linux.pdf</a> AXUDP-Gateways im Hamnet nutzen] von DB0OVN. Ich habe diese Doku aber erst gefunden, nachdem ich es geschafft hatte die Verbindung herzustellen. Da ich eine alternative Methode verwendet habe beschreibe ich sie hier zusätzlich:</p>	<p>+ </p>
<p>- Das verwendete System ist Ubuntu 17.10.</p>	<p>+ Vorher downloaden: [<a href="http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/modules.html">http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/modules.html</a> ""Treiber Flexnet""], [<a href="http://www.paxon.de/download.html">http://www.paxon.de/download.html</a> ""Programm Paxon""]</p>
<p>- Ich setzte Kenntnisse im Umgang mit der Kommandozeile und im Erstellen von Shell-Skripten voraus.</p>	<p>+ </p>
<p>- Zunächst installiert man die Pakete ax25-apps und ax25-tools:</p>	<p>+ </p>
<p>- </p>	<p>+ * ""Flexnet32zip"" entzippen und Files in eigenem Ordner ablegen</p>
<p>- </p>	<p>+ * Flexnet Control Center ""flexctl.exe"" starten</p>
<p>- </p>	<p>+ * ""Tools"" anklicken</p>

- + \* **Parameters** anklicken
- + \* **Channel 0** 2x links anklicken (öffnen)
- + \* **Select Driver for Channel 0** - Fenster geht auf
- + :: **AXIP** 2x links anklicken
- + :: **AXIP UDP Configuration** - einstellen:
- + :: **UDP-Port: 9300**
- + :: **Destination: 1,**
- + :: **IP-Adresse: 141.75.245.225**
- + :: **Port Number: 9300** - mit OK abschließen
- + \* **Installation des Flexnettreibers fertig**
- + \* **Paxon** installieren - (SetupPaxon1114.exe ausführen)-
- + \* **Paxon** aufrufen und konfigurieren: **Extras / Einstellungen**
- + \* **Allgemein / Eigenes Rufzeichen / Hinzufügen**
- + \* **Rufzeichen** und **SSID** eintragen (mit **0** beginnen) - **Übernehmen**
- + \* **Geräte / Hinzufügen** - **PC/Flexnet** auswählen - **Hinzufügen** - **Übernehmen**
- + \* **Weitere Einstellungen nach Belieben**
- + \* **Paxon.exe** starten
- + \* **Connect zu DB0FHN: Verbinden**
- + \* **Weiterconnect** Eingabe z.b. : **c oe1xab iqate** oder nur **c iqate** und dann weiter zu den Boxen bzw. **Digis**

- `sudo apt-get install ax25-apps ax25-tools`



- In die Datei `/etc/ax25/axports` trägt man ein:



- `ax0 OEnxxx-1 19200 256 2 axudp interface via ...`

+

Falls die IP-Adresse nicht funktioniert, `141.75.245.226` probieren.

+

Damit der Server die Authentizität des Rufzeichens überprüfen kann, muss parallel EchoLink (natürlich mit dem selben Call) laufen, eventuell auf busy schalten. `<br />`

+

rem: ist bei mir in letzter Zeit nicht mehr notwendig - vielleicht kennt mich der Server schon hi.



`ax0` ist eine im Prinzip beliebige Bezeichnung für das Interface, vergleichbar mit der von der Ethernet Schnittstelle her bekannten Bezeichnung "eth0", hier aber eben für ein ax25 Port. Der nächste Eintrag spielt die Rolle der MAC Adresse, im Fall von AX25 muss hier das eigene Rufzeichen stehen. Da man nur ein Rufzeichen hat, aber durchaus mehrere "MAC Adressen" benötigt, kann man das Rufzeichen durch eine SSID (Secondary Station ID) nach einem Bindestrich ergänzen. Das nächste Feld, die Baudrate ist in unserem Fall nicht so wichtig, spielt aber eine Rolle wenn man statt des Umleitungsdaemons eine echte serielle Schnittstelle zu einem TNC

anschließen möchte. Die nächsten beiden Felder beschreibe ich hier nicht, die übernehmen wir fürs Erste mal so. Am Ende kann dann noch ein Kommentar stehen wofür der Port gedacht ist.

Mit Hilfe des Programmes kissattach wird nun der eben parametrisierte Port normalerweise mit einer seriellen Schnittstelle verbunden. KISS (Keep It Simple Stupid) ist dabei das Protokoll mit dem der TNC (Terminal Node Controller) angesprochen wird. In unserem Fall haben wir aber keinen echten TNC sondern verwenden ein weiteres Programm mit dem Namen ax25ipd, das einen TNC simuliert und die angebotenen Datenpakete an eine IP Adresse weiterleitet. Eine kleine Hürde ist nun die Tatsache, dass wir keine echte serielle Schnittstelle verwenden wollen. In Linux ist dieses Problem recht einfach und elegant zu lösen: Wir verwenden ein virtuelles Terminal.

Doch bevor wir uns dem Thema mit der seriellen Schnittstelle zuwenden, legen wir die Parameterdatei für den Umleitungdaemon ax25ipd an: Wir legen eine Datei mit dem Namen /etc/ax25/ax25udp.conf an mit folgendem Inhalt:

socket udp

mode tnc

mycall OEnxxx-1 # bitte eigenes call einsetzen

device /dev/ttyq0

speed 9600

@ by Fred, OE3BMA am 1.Juni 2009 15:15h Lokalzeit

----

– `loglevel 4`

– `broadcast NODES`

– `route OE1XAR 44.143.7.25 udp  
10094 b`

Natürlich können auch noch die anderen Routen wie weiter oben auf dieser Seite eingetragen werden. Hinter `udp` steht dabei die Portnummer.

– Was nun noch fehlt ist ein kleines Skript, das die Programme startet und später, wenn wir sie nicht mehr benötigen auch wieder stoppt. Dazu legen wir die Datei `ax25` an und markieren sie als ausführbare Datei. Auf meinem Laptop habe ich sie ins Verzeichnis `/usr/local/bin` kopiert damit sie von überallher aufrufbar ist.

– `#!/bin/sh` + `[[Packet-Radio und I-Gate|Zurück]]`

– `case "$1" in`

– `start)`

– `# create pseudo tty devices:`

– `socat PIPE:/dev/ttyq0 PIPE:/dev/ptyq0 &`

– `socat PTY,link=/dev/ttyq0 PTY,link=/dev/ptyq0 &`

– `sleep 3`

– `/usr/sbin/kissattach -l /dev/ptyq0  
ax0`

– `/usr/sbin/ax25ipd -d /dev/ttyq0 -c  
/etc/ax25/ax25udp.conf > /tmp/axip`

```
- exit 0
- ;;
-
- stop)
- killall -TERM ax25ipd
- killall -TERM kissattach
- killall -TERM socat
- exit 0
- ;;
-
- *)
- echo "Usage: ax25 {start|stop}"
- exit 0
- ;;
-
- esac
-
- exit 0
-
- Das Programm socat auch das
- "Schweizer Messer" fürs Netzwerk
- genannt stellt uns dabei die
- Simulation der seriellen Schnittstelle
- her. Nun ist es fast geschafft. Mit
-
- sudo ax25 start
-
- starten wir die Programme. Wir
- müssen an dieser Stelle sudo
- verwenden, da wir root Rechte
```

– benötigen um die Netzwerktreiber neu zu konfigurieren und die seriellen Schnittstellen zu emulieren. Wer will kann das natürlich auch beim Hochfahren seines Systems automatisch ausführen lassen.

–

Nun können wir schon calls absetzen. Im einfachsten Fall benutzen wir das bei den ax25-apps vorhandene Tool axcall:

–

```
axcall ax0 OE1XAR
```

–

Nach kurzer Pause finden wir uns im "Split-Screen Terminal" verbunden mit dem Packet Knoten OE1XAR. Es handelt sich dabei um einen auf der Software (X)NET basierenden Digipeater (leider keine freie Software) dessen Bedienungsanleitung zum Beispiel [<http://xnet.swiss-artq.ch/pdf/xnet138.pdf> hier] gefunden werden kann.

–

Am Ende können wir bei Bedarf mit

–

```
sudo ax25 stop
```

–

die ax25 Umgebung wieder deaktivieren.

–

Viel Erfolg wünscht Euch OE1RSA.

–

== Beispiel Anleitungen ==

–

---

– \* [\[\[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Ra  
dio\]\] Zugang im HAMNET am OE2XZR  
Gaisberg](#)

– \* [\[\[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.  
pdf|Packet Radio via Mailclient\]\] Lesen  
und Antworten von Packet Radio  
Nachrichten via Mailclient \(bspw. MS  
Outlook\) im HAMNET am OE2XZR  
Gaisberg](#)

---

**Aktuelle Version vom 1. Juni 2009, 15:14 Uhr**

---

## **Packet-Radio Einstieg via Internet**

---

Möchte man vom Internet aus ins Packet-Radio Netz einsteigen, bietet z.B. der Digipeater DB0FHN dazu mehrere Möglichkeiten an:

- Zugang via Telnet
- Zugang via VPN (Virtual Private Network)
- Zugang via OpenVPN
- PPP mit SSH
- Freischaltung via EchoLink

### **Zugang via Telnet:**

Dazu ist lediglich eine Anmeldung (Setzen eines Passwortes) via HF bei DB0FHN notwendig und man kann danach über einen Telnet-Client (z.B. Microsoft Hyperterminal, PuTTY, etc) loslegen.

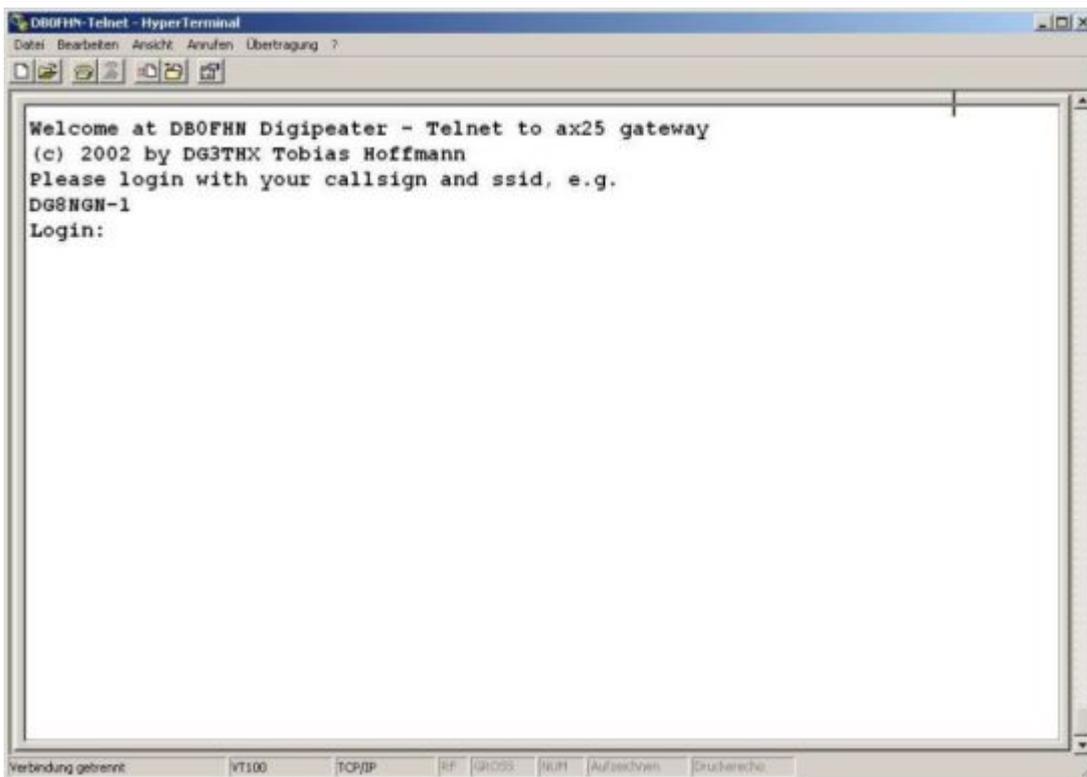


Abb. Login bei DB0FHN via Telnet mit Microsoft Hyperterminal

Anleitungen dazu und zu den o.a. Möglichkeiten findet man unter dem Link:

Anleitungen zu [DB0FHN](#)

---

### **Freischaltung via EchoLink** - Beitrag von Fred, OE3BMA

Packet Radio über Internet via DB0FHN

Vorher downloaden: [Treiber Flexnet](#), [Programm Paxon](#)

- **Flexnet32zip** entzippen und Files in eigenem Ordner ablegen
- Flexnet Control Center **flexctl.exe** starten
- **Tools** anklicken
- **Parameters** anklicken
- **Channel 0** 2x links anklicken (öffnen)
- **Select Driver for Channel 0** – Fenster geht auf
  - **AXIP** 2x links anklicken
  - **AXIP UDP Configuration** - einstellen:
    - UDP-Port: 9300
    - Destination: 1,
    - IP-Adresse: 141.75.245.225
    - Port Number: 9300 – mit OK abschließen
- Installation des Flexnettreibers fertig
- **Paxon** installieren – (SetupPaxon1114.exe ausführen)-
- **Paxon** aufrufen und konfigurieren: **Extras / Einstellungen**
- **Allgemein / Eigenes Rufzeichen / Hinzufügen**
- Rufzeichen und SSID eintragen (mit 0 beginnen) – Übernehmen
- **Geräte / Hinzufügen** – PC/Flexnet auswählen – **Hinzufügen** – Übernehmen
- Weitere Einstellungen nach Belieben
- **Paxon.exe** starten
- Connect zu DB0FHN: **Verbinden**
- Weiterconnect Eingabe z.b. : **c oe1xab igate** oder nur **c igate** und dann weiter zu den Boxen bzw. Digis

Falls die IP-Adresse nicht funktioniert, 141.75.245.226 probieren. Damit der Server die Authentizität des Ruzeichens überprüfen kann, muss parallel EchoLink (natürlich mit dem selben Call) laufen, eventuell auf busy schalten.

rem: ist bei mir in letzter Zeit nicht mehr notwendig - vielleicht kennt mich der Server schon hi.

@ by Fred, OE3BMA am 1.Juni 2009 15:15h Lokalzeit

---

[Zurück](#)

## Packet Radio via HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 20. Januar 2019, 21:37 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 13. März 2021, 13:40 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**  
 Oe1rsa ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 K  
 Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<b>Zeile 2:</b>	[[Datei:Pr-hamnet-schema.jpg]]	<b>Zeile 2:</b>	[[Datei:Pr-hamnet-schema.jpg]]
-	== PR-Zugang via HAMNET ==	+	==PR-Zugang via HAMNET==
	[[Datei:Flexnet-axudp.PNG 200px thumb right AXUDP für OE2XZR]]		[[Datei:Flexnet-axudp.PNG 200px thumb right AXUDP für OE2XZR]]
	Packet Radio kann nicht nur über die herkömmlichen 1200 bzw. 9600 Baud Zugänge oder via [[PR_via_Internet Internet]] gemacht werden.		Packet Radio kann nicht nur über die herkömmlichen 1200 bzw. 9600 Baud Zugänge oder via [[PR_via_Internet Internet]] gemacht werden.
<b>Zeile 9:</b>	Am OE2XZR Gaisberg bei Salzburg besteht für Benutzer bereits die Möglichkeit sich via 2,4GHz WLAN zum Accesspoint zu verbinden, und mit herkömmlicher Software wie Flexnet und Paxon Client PR Betrieb zu machen.	<b>Zeile 9:</b>	Am OE2XZR Gaisberg bei Salzburg besteht für Benutzer bereits die Möglichkeit sich via 2,4GHz WLAN zum Accesspoint zu verbinden, und mit herkömmlicher Software wie Flexnet und Paxon Client PR Betrieb zu machen.
-	Lesen Sie dazu die [[ <b>Media</b> :Packet-OE2XZR.pdf Anleitung]].	+	Lesen Sie dazu die [[ <b>Medium</b> :Packet-OE2XZR.pdf Anleitung]].
	Das benötigte HF WLAN Equipment wird ebenfalls im Bereich [[:Kategorie: Digitaler Backbone Digitaler Backbone]] näher beschrieben.		Das benötigte HF WLAN Equipment wird ebenfalls im Bereich [[:Kategorie: Digitaler Backbone Digitaler Backbone]] näher beschrieben.
<b>Zeile 16:</b>		<b>Zeile 16:</b>	

{  class="wikitable sortable"	{  class="wikitable sortable"
- ! width="250px"   UDPHUB	+ ! width="250px"  UDPHUB
- ! width="150px"   IP	+ ! width="150px"  IP
- ! width="100px"   UDP Port	+ ! width="100px"  UDP Port
-	-
OE2XAL AFVS Klubheim	OE2XAL AFVS Klubheim

**Zeile 28:**

{  class="wikitable sortable"
- ! width="250px"   Station
- ! width="150px"   IP
- ! width="100px"   UDP Port
-
OE1XAR Bisamberg
44.143.7.25

**Zeile 28:**

{  class="wikitable sortable"
+ ! width="250px"  Station
+ ! width="150px"  IP
+ ! width="100px"  UDP Port
-
OE1XAR Bisamberg
44.143.7.25

- + |10094
- + |-
- + |OE1XUR Laaerberg
- + |44.143.9.130

10094
-

10094
-

**Zeile 43:**

"44.143.40.90"
"10094"

**Zeile 47:**

"44.143.40.90"
"10094"
+  -
+  OE2XGR Gernkogel
+  44.143.41.29
+  10094
+  -

|-

|OE3XAR Kaiserkogel

**Zeile 50:**

|OE5XUL Ried/Geiersberg

|44.143.105.158

|10094

|}

- == Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET ==

Unter Anwendung des OSI-Modells können AX.25 Datenpakete mittels AXUDP oder AX-over IP Paketen „per Rucksack“ im HAMNET transportiert bzw. eingebettet werden. Die Geschwindigkeit übertrifft dabei ein vielfaches der bestehenden 23cm 9k6 oder 19k2-FSK-Technik.

**Zeile 65:**

In beiden Fällen ("IP over AX" für AMPR – sowie für das "AX over IP" im HAMNET) werden [[http://wiki.oevsv.at/index.php /IP\\_Adressen](http://wiki.oevsv.at/index.php/IP_Adressen) IP-Adressen] benötigt.

- == Zugang von Linux aus ==

Linux erlaubt es praktisch mit "Bordmitteln" den Zugang einzurichten. Die Schwierigkeiten liegen dabei eher in der nicht immer leicht auffindbaren Dokumentation. Eine hilfreiche Quelle ist [[http://download.prgm.org/boxfiles/hamnet /axudp-gateway-linux.pdf](http://download.prgm.org/boxfiles/hamnet/axudp-gateway-linux.pdf) AXUDP-Gateways im Hamnet nutzen] von

|-

|OE3XAR Kaiserkogel

**Zeile 59:**

|OE5XUL Ried/Geiersberg

|44.143.105.158

+ |10094

+ |-

+ |OE7XGR Gefrorene Wand

+ |44.143.168.96

|10094

|}

+ ==Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET==

Unter Anwendung des OSI-Modells können AX.25 Datenpakete mittels AXUDP oder AX-over IP Paketen „per Rucksack“ im HAMNET transportiert bzw. eingebettet werden. Die Geschwindigkeit übertrifft dabei ein vielfaches der bestehenden 23cm 9k6 oder 19k2-FSK-Technik.

**Zeile 78:**

In beiden Fällen ("IP over AX" für AMPR – sowie für das "AX over IP" im HAMNET) werden [[http://wiki.oevsv.at/index.php /IP\\_Adressen](http://wiki.oevsv.at/index.php/IP_Adressen) IP-Adressen] benötigt.

+ ==Zugang von Linux aus==

Linux erlaubt es praktisch mit "Bordmitteln" den Zugang einzurichten. Die Schwierigkeiten liegen dabei eher in der nicht immer leicht auffindbaren Dokumentation. Eine hilfreiche Quelle ist [[http://download.prgm.org/boxfiles/hamnet /axudp-gateway-linux.pdf](http://download.prgm.org/boxfiles/hamnet/axudp-gateway-linux.pdf) AXUDP-Gateways im Hamnet nutzen] von

DB00VN. Ich habe diese Doku aber erst gefunden, nachdem ich es geschafft hatte die Verbindung herzustellen. Da ich eine alternative Methode verwendet habe beschreibe ich sie hier zusätzlich:

DB00VN. Ich habe diese Doku aber erst gefunden, nachdem ich es geschafft hatte die Verbindung herzustellen. Da ich eine alternative Methode verwendet habe beschreibe ich sie hier zusätzlich:

**Zeile 88:**

mode tnc

mycall OEnxxx-1 # bitte eigenes call einsetzen

- device /dev/**ttyq0**
- speed **9600**
- loglevel **4**
- broadcast NODES
- route OE1XAR 44.143.7.25 udp 10094 b

**Zeile 101:**

mode tnc

mycall OEnxxx-1 # bitte eigenes call einsetzen

- + device /dev/**ptmx**
- + speed **1000000**
- + loglevel **0**
- + broadcast **QST-0** NODES-**0**
- + route OE1XAR 44.143.7.25 **udp 10094 b**
- + route **OE1XUR 44.143.9.130 udp 10094 b**
- + route **OE2XWR 44.143.43.90** udp 10094 b
- + route **OE2XGR 44.143.41.29 udp 10094 b**
- + route **OE3XAR 44.143.56.12 udp 10094 b**
- + route **OE5XUL 44.143.105.158 udp 10094 b**
- + route **OE7XGR 44.143.168.96 udp 10094 b**

Natürlich können auch noch die anderen Routen wie weiter oben auf dieser Seite eingetragen werden. Hinter udp steht dabei die Portnummer.

Natürlich können auch noch die anderen Routen wie weiter oben auf dieser Seite eingetragen werden. Hinter udp steht dabei die Portnummer.

**Zeile 102:**

```
case "$1" in
```

```
start)
```

```
# create pseudo tty devices:
```

```
socat PIPE:/dev/ttyq0 PIPE:/dev/ptyq0 &
```

```
socat PTY,link=/dev/ttyq0 PTY,link=/dev/ptyq0 &
```

```
sleep 3
```

```
/usr/sbin/kissattach -l /dev/ptyq0 ax0
```

```
/usr/sbin/ax25ipd -d /dev/ttyq0 -c /etc/ax25/ax25udp.conf > /tmp/axip
```

```
exit 0
```

```
::
```

**Zeile 115:**

```
killall -TERM ax25ipd
```

```
killall -TERM kissattach
```

```
killall -TERM socat
```

```
exit 0
```

```
::
```

**Zeile 128:**

```
exit 0
```

Das Programm socat auch das "Schweizer Messer" fürs Netzwerk genannt stellt uns dabei die Simulation der seriellen Schnittstelle her. Nun ist es fast geschafft. Mit

**Zeile 123:**

```
case "$1" in
```

```
start)
```

```
# start the axipd over UDP daemon:
```

```
ttvAXUDP=$(/sbin/ax25ipd -c /etc/ax25/ax25udp.conf | tail -1)
```

```
/usr/sbin/kissattach -l $ttvAXUDP ax0
```

```
exit 0
```

```
::
```

**Zeile 132:**

```
killall -TERM ax25ipd
```

```
killall -TERM kissattach
```

```
exit 0
```

```
::
```

**Zeile 144:**

```
exit 0
```

Nun ist es fast geschafft. Mit

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<code>sudo ax25 start</code>	<code>sudo ax25 start</code>
<b>Zeile 148:</b>	<b>Zeile 164:</b>
Viel Erfolg wünscht Euch OE1RSA.	Viel Erfolg wünscht Euch OE1RSA.
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <b>== Beispiel Anleitungen ==</b>	+ <b>==Beispiel Anleitungen==</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- * <b>[[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]]</b> Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg	+ * <b>[[Medium:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]]</b> Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- * <b>[[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]]</b> Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg	+ * <b>[[Medium:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]]</b> Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

**Aktuelle Version vom 13. März 2021, 13:40 Uhr**

## Packet Radio Funktionsschema

Kopplung mittels HAMNET  
Übertragung >1MBit



### Inhaltsverzeichnis

1 PR-Zugang via HAMNET .....	69
2 Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET .....	69
3 Zugang von Linux aus .....	70
4 Beispiel Anleitungen .....	72

## PR-Zugang via HAMNET

Packet Radio kann nicht nur über die herkömmlichen 1200 bzw. 9600 Baud Zugänge oder via [Internet](#) gemacht werden. Auch im [HAMNET](#) - Highspeed Amateur Multimedia Network kann man sich Zugang zum Packet Radio Netzwerk verschaffen.

Am OE2XZR Gaisberg bei Salzburg besteht für Benutzer bereits die Möglichkeit sich via 2,4GHz WLAN zum Accesspoint zu verbinden, und mit herkömmlicher Software wie Flexnet und Paxon Client PR Betrieb zu machen.

Lesen Sie dazu die [Anleitung](#).

Das benötigte HF WLAN Equipment wird ebenfalls im Bereich [Digitaler Backbone](#) näher beschrieben.

Allgemeiner AXUDP Zugangspunkt, über den sämtliche TCE Digipeater (bspw. OE1XAR, OE2XZR, OE3XAR, OE5XUL, OE7XGR,....) erreichbar sind:

UDPHUB	IP	UDP Port
OE2XAL AFVS Klubheim	44.143.40.30	10094

Direkte AXUDP Zugangspunkte:


Station	IP	UDP Port
OE1XAR Bisamberg	44.143.7.25	10094
OE1XUR Laaerberg	44.143.9.130	10094
OE2XWR Kitzsteinhorn	44.143.43.90	10094
<b>OE2XZR Gaisberg</b>	<b>44.143.40.90</b>	<b>10094</b>
OE2XGR Gernkogel	44.143.41.29	10094
OE3XAR Kaiserkogel	44.143.56.12	10094
OE5XUL Ried/Geiersberg	44.143.105.158	10094
OE7XGR Gefrohrene Wand	44.143.168.96	10094

## Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET

Unter Anwendung des OSI-Modells können AX.25 Datenpakete mittels AXUDP oder AX-over IP Paketen „per Rucksack“ im HAMNET transportiert bzw. eingebettet werden. Die Geschwindigkeit übertrifft dabei ein vielfaches der bestehenden 23cm 9k6 oder 19k2-FSK-Technik.

Die AX.25 Pakete können über Schnittstellen zu RMNC-Digipeatern (zb.: KISS-Karte) oder direkt an neueren Knotenrechnern (z.B: DLC7 mit XNET) in das HAMNET eingespeist und auf den Protokollschichten „huckepack“ genommen werden.

So können Linkstrecken zwischen Digipeatern auch über HAMNET-HF-Strecken zusammenschaltet werden. Es ist auch möglich, als Funkamateure über einen HAMNET-HF-Userzugang in das Packet-Radio-Netz einzuloggen.

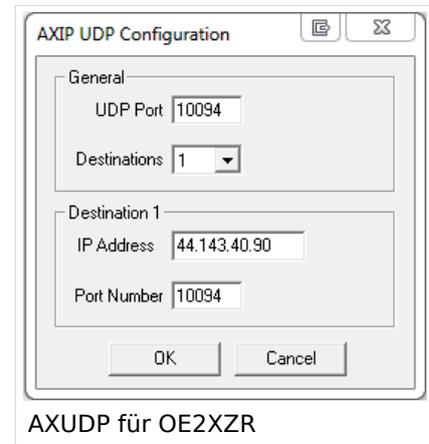

Eine bisher gebräuchliche Art des Huckepackverkehrs war der umgekehrte Fall, das sogenannte „IP over AX25“ oder oft auch „TCP/IP over AX“ genannt. Hierbei können über PR- Usereinstiege auch Webseiten oder andere IP-Dienste in z.T. langsamer Geschwindigkeit genutzt werden. Da AMPR einen TCPIP Stack über das AX25 Packetradio Netz benötigt, muss eine entsprechende Software wie Flexnet, AGW, WAMPES oder ax25-Linux vorhanden sein. Dabei ist der TCPIP-Stack für die jeweilige Anwendung transparent und es können diverse gewohnte Anwendungen verwendet werden.

In beiden Fällen ("IP over AX" für AMPR – sowie für das "AX over IP" im HAMNET) werden [IP-Adressen](#) benötigt.

## Zugang von Linux aus

Linux erlaubt es praktisch mit "Bordmitteln" den Zugang einzurichten. Die Schwierigkeiten liegen dabei eher in der nicht immer leicht auffindbaren Dokumentation. Eine hilfreiche Quelle ist [AXUDP-Gateways im Hamnet nutzen](#) von DB0OVN. Ich habe diese Doku aber erst gefunden, nachdem ich es geschafft hatte die Verbindung herzustellen. Da ich eine alternative Methode verwendet habe beschreibe ich sie hier zusätzlich:

Das verwendete System ist Ubuntu 17.10. Ich setzte Kenntnisse im Umgang mit der Kommandozeile und im Erstellen von Shell-Skripten voraus.

Zunächst installiert man die Pakete ax25-apps und ax25-tools:

```
sudo apt-get install ax25-apps ax25-tools
```

In die Datei /etc/ax25/axports trägt man ein:

```
ax0 0Enxxx-1 19200 256 2 axudp interface via ...
```

ax0 ist eine im Prinzip beliebige Bezeichnung für das Interface, vergleichbar mit der von der Ethernet Schnittstelle her bekannten Bezeichnung "eth0", hier aber eben für ein ax25 Port. Der nächste Eintrag spielt die Rolle der MAC Adresse, im Fall von AX25 muss hier das eigene Rufzeichen stehen. Da man nur ein Rufzeichen hat, aber durchaus mehrere "MAC Adressen" benötigt, kann man das Rufzeichen durch eine SSID (Secondary Station ID) nach einem Bindestrich ergänzen. Das nächste Feld, die Baudrate ist in unserem Fall nicht so wichtig, spielt aber eine Rolle wenn man statt des Umleitungsdaemon eine echte serielle Schnittstelle zu einem TNC anschließen möchte. Die nächsten beiden Felder beschreibe ich hier nicht, die übernehmen wir fürs Erste mal so. Am Ende kann dann noch ein Kommentar stehen wofür der Port gedacht ist.

Mit Hilfe des Programmes kissattach wird nun der eben parametrisierte Port normalerweise mit einer seriellen Schnittstelle verbunden. KISS (Keep It Simple Stupid) ist dabei das Protokoll mit dem der TNC (Terminal Node Controller) angesprochen wird. In unserem Fall haben wir aber keinen echten TNC sondern verwenden ein weiteres Programm mit dem Namen ax25ipd, das einen TNC simuliert und die angebotenen Datenpakete an eine IP Adresse weiterleitet. Eine kleine Hürde ist nun die Tatsache, dass wir keine echte serielle Schnittstelle verwenden wollen. In Linux ist dieses Problem recht einfach und elegant zu lösen: Wir verwenden ein virtuelles Terminal.

Doch bevor wir uns dem Thema mit der seriellen Schnittstelle zuwenden, legen wir die Parameterdatei für den Umleitungdaemon ax25ipd an: Wir legen eine Datei mit dem Namen /etc/ax25/ax25udp.conf an mit folgendem Inhalt:

```
socket udp
mode tnc
mycall 0Enxxx-1 # bitte eigenes call einsetzen
device /dev/ptmx
speed 1000000
loglevel 0
broadcast QST-0 NODES-0

route 0E1XAR 44.143.7.25      udp      10094   b
route 0E1XUR 44.143.9.130    udp      10094   b
route 0E2XWR 44.143.43.90    udp      10094   b
route 0E2XGR 44.143.41.29    udp      10094   b
route 0E3XAR 44.143.56.12    udp      10094   b
route 0E5XUL 44.143.105.158  udp      10094   b
route 0E7XGR 44.143.168.96   udp      10094   b
```

Natürlich können auch noch die anderen Routen wie weiter oben auf dieser Seite eingetragen werden. Hinter udp steht dabei die Portnummer.

Was nun noch fehlt ist ein kleines Skript, das die Programme startet und später, wenn wir sie nicht mehr benötigen auch wieder stoppt. Dazu legen wir die Datei ax25 an und markieren sie als ausführbare Datei. Auf meinem Laptop habe ich sie ins Verzeichnis /usr/local/bin kopiert damit sie von überallher aufrufbar ist.

```
#!/bin/sh

case "$1" in
  start)
    # start the axipd over UDP daemon:
    ttyAXUDP=$(/sbin/ax25ipd -c /etc/ax25/ax25udp.conf | tail -1)
    /usr/sbin/kissattach -l $ttyAXUDP ax0
    exit 0
    ;;

  stop)
    killall -TERM ax25ipd
    killall -TERM kissattach
    exit 0
    ;;

  *)
    echo "Usage: ax25 {start|stop}"
    exit 0
    ;;

esac

exit 0
```

Nun ist es fast geschafft. Mit

```
sudo ax25 start
```

starten wir die Programme. Wir müssen an dieser Stelle sudo verwenden, da wir root Rechte benötigen um die Netzwerktreiber neu zu konfigurieren und die seriellen Schnittstellen zu emulieren. Wer will kann das natürlich auch beim Hochfahren seines Systems automatisch ausführen lassen.

Nun können wir schon calls absetzen. Im einfachsten Fall benutzen wir das bei den ax25-apps vorhandene Tool axcall:

```
axcall ax0 OE1XAR
```

Nach kurzer Pause finden wir uns im "Split-Screen Terminal" verbunden mit dem Packet Knoten OE1XAR. Es handelt sich dabei um einen auf der Software (X)NET basierenden Digipeater (leider keine freie Software) dessen Bedienungsanleitung zum Beispiel [hier](#) gefunden werden kann.

Am Ende können wir bei Bedarf mit

```
sudo ax25 stop
```

die ax25 Umgebung wieder deaktivieren.

Viel Erfolg wünscht Euch OE1RSA.

## Beispiel Anleitungen

---

- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio via Mailclient](#) Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg