

Inhaltsverzeichnis

1. VoIP - HAMSIP/YEALINK .....	12
2. Benutzer:OE9LTX .....	7

VoIP - HAMSIP/YEALINK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 3. Januar 2024, 19:28 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE9LTX (Diskussion | Beiträge)  
(Anleitung YEALINK angelegt)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE9LTX (Diskussion | Beiträge)  
(Bebilderung)  
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 13:

http://www.hamweb.at/index.php

-

-

Konto -> Registrieren

Zeile 32:

Speichern

Zeile 37:

OPUS hinzufügen

=== Datum und Zeit ===

Zeile 46:

Datumsformat TT MMM JJJJ

Zeile 13:

http://www.hamweb.at/index.php

+ 

=== Konto Konfigurieren ===

Konto -> Registrieren

Zeile 31:

Speichern

+ 

[[Datei:T54W Registrierung Konto.png|mini|Screenshot T54W Konto konfigurieren]]

Zeile 37:

OPUS hinzufügen

+ 

[[Datei:T54W Codecs.png|mini|Codecs: Opus hinzufügen]]

=== Datum und Zeit ===

Zeile 47:

Datumsformat TT MMM JJJJ

==== Telefonbuch ====

**Zeile 54:**

Anzeigename: Hamnet HamWeb  
Telefonbuch

==== Zugang absichern ====

+

[[Datei:Screenshot T54W Datum und Uhrzeit.png|mini|Screenshot T54W Konfiguration der Uhrzeit]]

==== Telefonbuch ====

**Zeile 56:**

Anzeigename: Hamnet HamWeb  
Telefonbuch

+

[[Datei:Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch.png|mini|Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch]]

==== Zugang absichern ====

Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Konto ..... 14

2 Scope ..... 14

3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen ..... 14

4 Konto Konfigurieren ..... 14

5 Datum und Zeit ..... 15

6 Telefonbuch ..... 15

7 Zugang absichern ..... 16

## Konto

### Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

### Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

### Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.

SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec

OPUS hinzufügen

Yealink | T54W

Konto

Konto 1 (Fabian Franz via OE2)

Registrierungsstatus: Angemeldet

Leitung aktiv: An

Label: Fabian Franz via OE2

Anzeigename: Fabian Franz

Registrierungsname: 633290538192

Benutzername: 633290538192

Passwort: \*\*\*\*\*

SIP-Server 1

Server-Host: 44.143.40.20 Port: 5060

Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

SIP-Server 2

Server-Host: Port: 5060


Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

Bestätigen Abbrechen

Screenshot T54W Konto konfigurieren

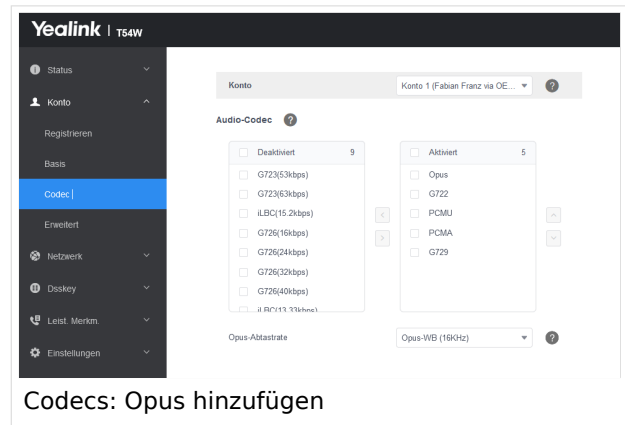


## Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ

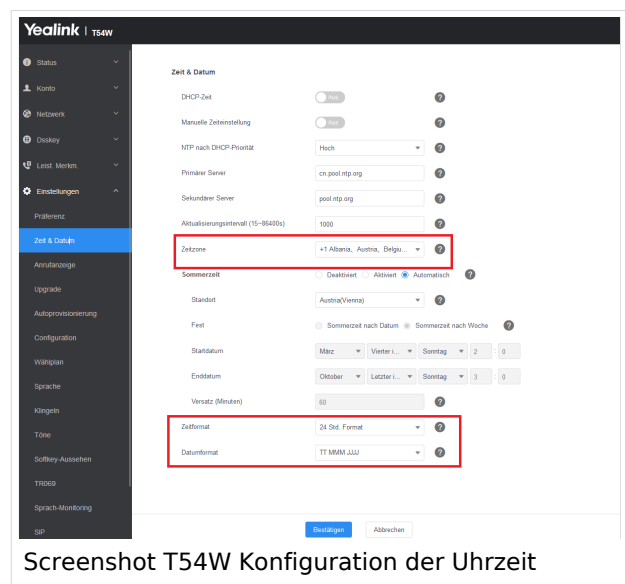


## Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch

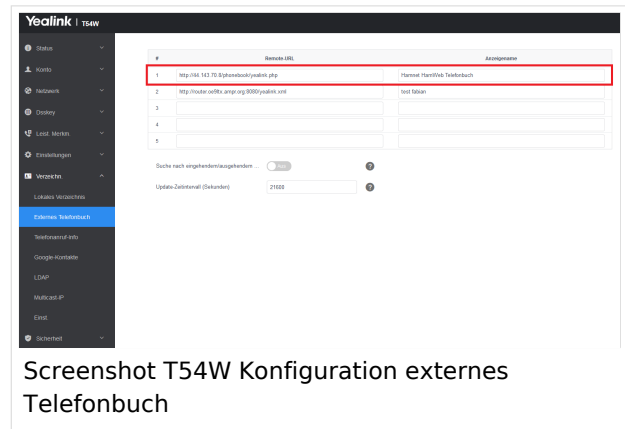

Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch

## Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.

VoIP - HAMSIP/YEALINK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 3. Januar 2024, 19:28 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE9LTX (Diskussion | Beiträge)

(Anleitung YEALINK angelegt)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE9LTX (Diskussion | Beiträge)

(Bebilderung)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

<p>Zeile 13:</p> <div>http://www.hamweb.at/index.php</div> <div></div> <div>- <div></div></div> <div>- <div></div></div> <div>Konto -&gt; Registrieren</div> <div></div>	<p>Zeile 13:</p> <div>http://www.hamweb.at/index.php</div> <div></div> <div>+ <div>=== Konto Konfigurieren ===</div></div> <div>Konto -&gt; Registrieren</div> <div></div>
<p>Zeile 32:</p> <div></div> <div>Speichern</div> <div></div> <div></div>	<p>Zeile 31:</p> <div></div> <div>Speichern</div> <div>+ <div>[[Datei:T54W Registrierung Konto.png mini Screenshot T54W Konto konfigurieren]]</div></div> <div></div> <div></div>
<p>Zeile 37:</p> <div></div> <div>OPUS hinzufügen</div> <div></div> <div></div> <div>=== Datum und Zeit ===</div>	<p>Zeile 37:</p> <div></div> <div>OPUS hinzufügen</div> <div>+ <div>[[Datei:T54W Codecs.png mini Codecs: Opus hinzufügen]]</div></div> <div></div> <div>=== Datum und Zeit ===</div>
<p>Zeile 46:</p> <div></div> <div>Datumsformat TT MMM JJJJ</div>	<p>Zeile 47:</p> <div></div> <div>Datumsformat TT MMM JJJJ</div>

	+	[[Datei:Screenshot T54W Datum und Uhrzeit.png mini Screenshot T54W Konfiguration der Uhrzeit]]
<div></div>		<div></div>
<div>=== Telefonbuch ===</div>		<div>=== Telefonbuch ===</div>
<b>Zeile 54:</b>		<b>Zeile 56:</b>
<div></div>		<div></div>
<div>Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch</div>		<div>Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch</div>
	+	[[Datei:Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch.png mini Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch]]
<div></div>		<div></div>
<div>=== Zugang absichern ===</div>		<div>=== Zugang absichern ===</div>

Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Konto .....	9
2	Scope .....	9
3	Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen .....	9
4	Konto Konfigurieren .....	9
5	Datum und Zeit .....	10
6	Telefonbuch .....	10
7	Zugang absichern .....	11



## Konto

### Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

### Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

### Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.

SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec


OPUS hinzufügen

The screenshot shows the 'Konto' (Account) configuration page for a Yealink T54W phone. The left sidebar contains a menu with options: Status, Konto, Registrieren (highlighted), Basis, Codec, Erneuert, Netzwerk, Disky, Leist. Merk., Einstell., Verzeichn., and Sicherheit. The main content area is titled 'Konto' and shows the following fields:

- Konto:** Konto 1 (Fabian Franz via OE...)
- Registrierungsstatus:** Angemeldet
- Leitung aktiv:** An (toggle switch)
- Label:** Fabian Franz via OE2
- Anzeigename:** Fabian Franz
- Registrierungsname:** 633290538192
- Benutzername:** 633290538192
- Passwort:** (masked with asterisks)
- SIP-Server 1:**
  - Server-Host: 44.143.40.20
  - Port: 5060
  - Transport: UDP
  - Server läuft ab: 3600
  - Anzahl der Serverwiederholungen: 3
- SIP-Server 2:**
  - Server-Host: (empty)
  - Port: 5060
  - Transport: UDP
  - Server läuft ab: 3600
  - Anzahl der Serverwiederholungen: 3

At the bottom, there are buttons for 'Bestätigen' (Confirm) and 'Abbrechen' (Cancel).

Screenshot T54W Konto konfigurieren

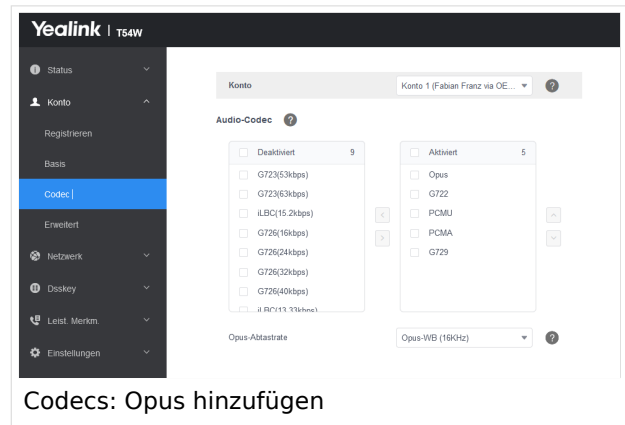


## Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ

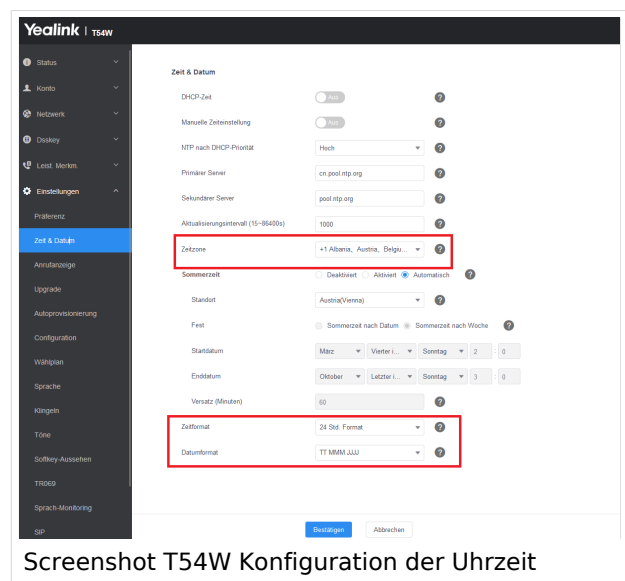


## Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch

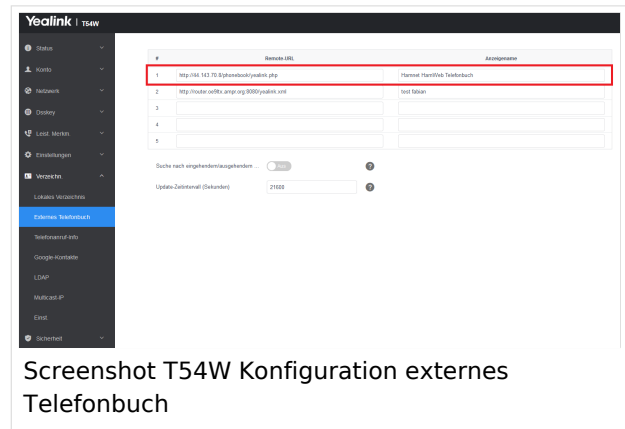

Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch

## Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.

## VoIP - HAMSIP/YEALINK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

**Version vom 3. Januar 2024, 19:28 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE9LTX ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Anleitung YEALINK angelegt)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

**Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE9LTX ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Bebilderung)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

**Zeile 13:**

–

–

**Zeile 32:**

**Zeile 37:**

**Zeile 46:**

**Zeile 13:**

+

**Zeile 31:**

+

**Zeile 37:**

+

**Zeile 47:**

==== Telefonbuch ====

**Zeile 54:**

Anzeigename: Hamnet HamWeb  
Telefonbuch

==== Zugang absichern ====

+

[[Datei:Screenshot T54W Datum und Uhrzeit.png|mini|Screenshot T54W Konfiguration der Uhrzeit]]

==== Telefonbuch ====

**Zeile 56:**

Anzeigename: Hamnet HamWeb  
Telefonbuch

+

[[Datei:Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch.png|mini|Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch]]

==== Zugang absichern ====

Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Konto .....	14
2 Scope .....	14
3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen .....	14
4 Konto Konfigurieren .....	14
5 Datum und Zeit .....	15
6 Telefonbuch .....	15
7 Zugang absichern .....	16

## Konto

### Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

### Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

### Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.

SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec

OPUS hinzufügen

Yealink | T54W

Konto

Konto 1 (Fabian Franz via OE2)

Registrierungsstatus: Angemeldet

Leitung aktiv: An

Label: Fabian Franz via OE2

Anzeigename: Fabian Franz

Registrierungsname: 633290538192

Benutzername: 633290538192

Passwort: \*\*\*\*\*

SIP-Server 1

Server-Host: 44.143.40.20 Port: 5060

Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

SIP-Server 2

Server-Host: Port: 5060


Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

Bestätigen Abbrechen

Screenshot T54W Konto konfigurieren

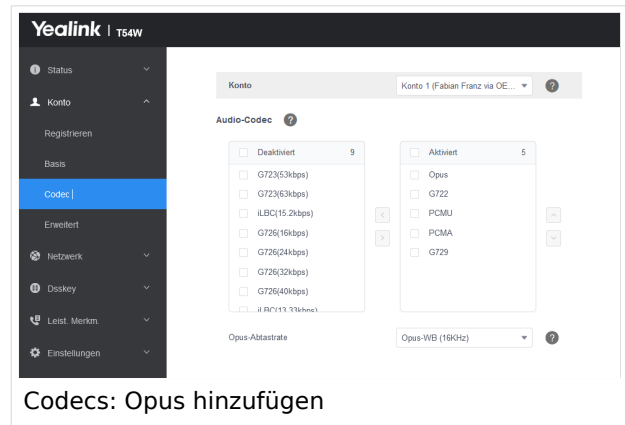


## Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ

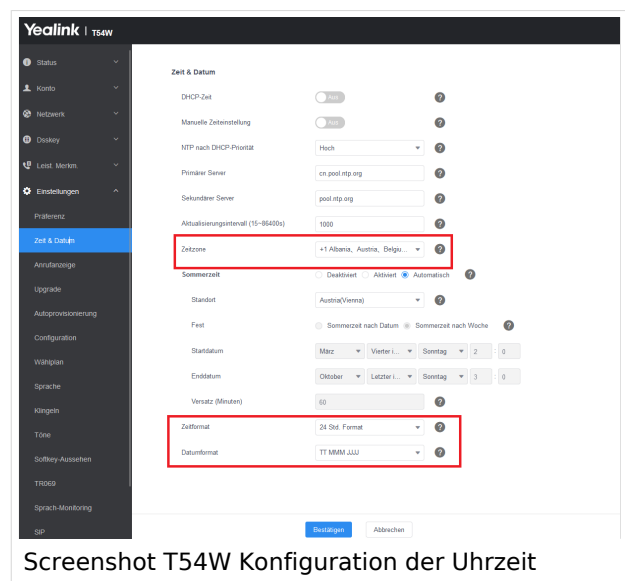


## Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch

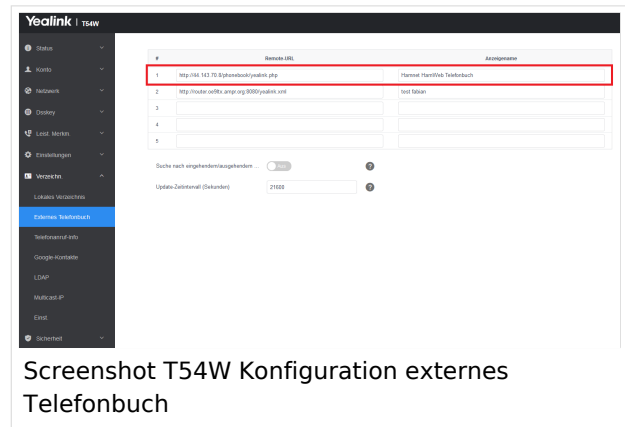

Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch

## Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.