

WINMOR

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. Oktober 2009, 08:34 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Anonym (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 9. Oktober 2009, 08:38 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Anonym (Diskussion | Beiträge)
(→Betatest-Frequenzen)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 16:

== Software ==

– == Betatest-Frequenzen ==

Zeile 16:

== Software ==

+ == Betatest- und Sked-Frequenzen ==

+


+ 14.112 Dial USB ist die
Hauptfrequenz in Europa für den
Betatest

+

+ Sked können hier [http://www.
obriensweb.com/sked/] vereinbart
werden.

Version vom 9. Oktober 2009, 08:38 Uhr

Soundkarten TNC im Peer-to Peer Betatest

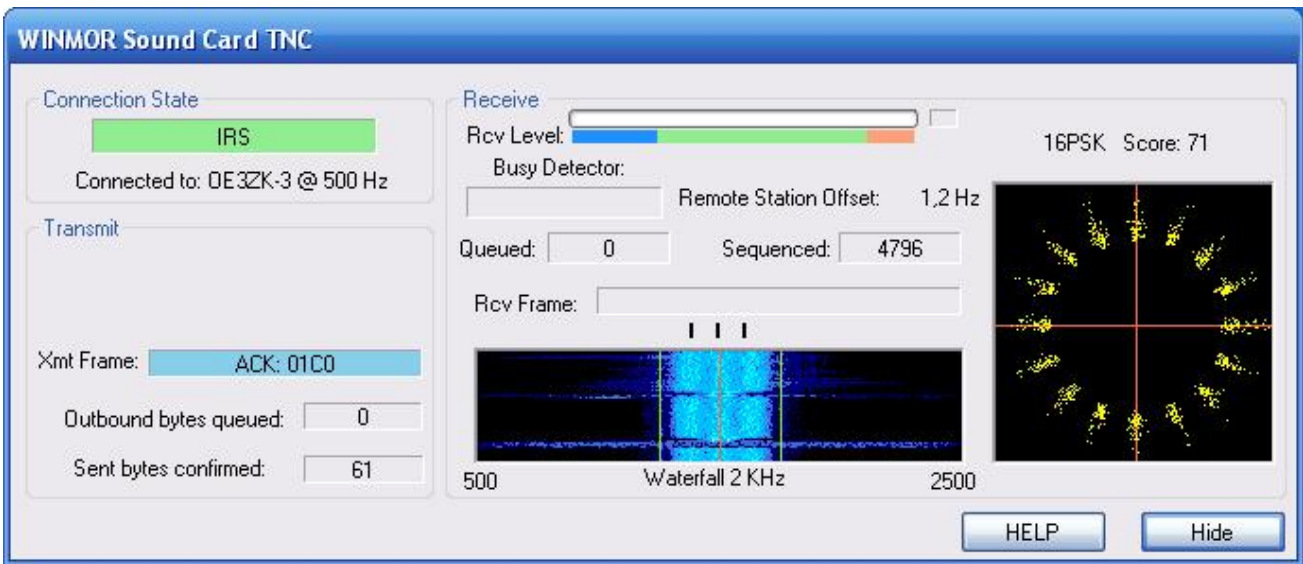

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 3

2 Protokollbeschreibung 3

3 Durchsatzraten 3

4 Software 3

5 Betatest- und Sked-Frequenzen 3

Allgemeines

Protokollbeschreibung

Durchsatzraten

Software

Betatest- und Sked-Frequenzen

14.112 Dial USB ist die Hauptfrequenz in Europa für den Betatest

Sked können hier [\[1\]](#) vereinbart werden.