
Inhaltsverzeichnis

WSPR

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2008, 23:20
Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
(→Weak Signal Propagation Reporter)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. Dezember 2008, 23:53
Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 13:

Zeile 13:

+

+

Quick Start Guide for WSPR v1.0

+

+

+

==Weak Signal Propagation
Software==

+

+

Das Programm WSPR nutzt die
Möglichkeiten einer Sound Karte für
die Sende und Empfangsfunktionen.
WSPR erzeugt und empfängt Signale
mittels strukturierter Nachrichten
und einer leistungsfähigen Vorwärts
Korrektur basierend auf einer 4-FSK
Modulation. Das Ziel der
Entwicklungsanstrengungen war es
sehr schwache Signale zu decodieren.
In der Praxis arbeitet das System gut
bis zu Signal Rauch abstände von -27
dB bei einer Referenzbandbreite von
2500Hz.

+


+

==Weak Signal Propagation Reporter==

==Weak Signal Propagation Reporter==

Version vom 6. Dezember 2008, 23:53 Uhr

Faszinierende Ergebnisse auf Kurzwelle mit kleinsten Sendeleistungen !

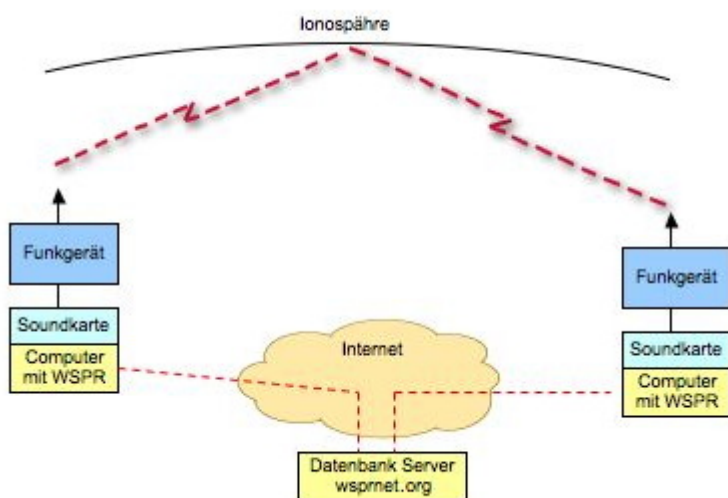

Das Weak Signal Propagation Reporter Network ist eine Gruppe von Funkamateuren welche K1JT's Programm WSPR (ausgesprochen "whisper" - "Weak Signal Propagation Reporter") nutzen um die Ausbreitungsbedingungen durch Aussendungen mit sehr geringer Leistung (QRP/QRPP) zu erforschen.

Die Daten werden von einem Server gesammelt und graphisch als auch tabellarisch dargestellt. Die Software wird von K1JT als Open Source zur Verfügung gestellt und die gesammelten Daten können am Datenbankserver frei eingesehen werden.

Mit Sendeleistungen von 200mW können die Baken weltweit empfangen werden.

Quick Start Guide for WSPR v1.0

Weak Signal Propagation Software

Das Programm WSPR nutzt die Möglichkeiten einer Sound Karte für die Sende und Empfangsfunktionen. WSPR erzeugt und empfängt Signale mittels strukturierter Nachrichten und einer leistungsfähigen Vorwärts Korrektur basierend auf einer 4-FSK Modulation. Das Ziel der Entwicklungsanstrengungen war es sehr schwache Signale zu decodieren. In der Praxis arbeitet das System gut bis zu Signal Rauch abstände von -27dB bei einer Referenzbandbreite von 2500Hz.

								Power		Reported		Distance	
Date	Time	Call	Frequency	SNR	Drift	Grid	dBm	W	by	loc	km	mi	
2008-12-05	23:58	OE1MCU	7.040128	-18	0	JN88	+37	5.012	W1XP	FN42fo	6529	4057	
2008-12-05	23:56	OE1MCU	7.040110	-23	0	JN88	+37	5.012	G4KYA	IO93ln	1376	855	
2008-12-05	23:56	OE1MCU	7.040114	-14	0	JN88	+37	5.012	OH8GKP	KP24qt	1885	1171	
2008-12-05	23:56	OE1MCU	7.040111	-19	0	JN88	+37	5.012	W3YTS	FM18kx	7147	4441	
2008-12-05	23:56	OE1MCU	7.040113	-7	0	JN88	+37	5.012	K1JT	FN20	6904	4290	
2008-12-05	23:56	OE1MCU	7.040108	-20	0	JN88	+37	5.012	K4XTT	FM08oo	7281	4524	
2008-12-05	23:56	OE1MCU	7.040097	+8	0	JN88	+37	5.012	OE1MSB	JN88df	56	35	
2008-12-05	23:56	OE1MCU	7.040093	-23	0	JN88	+37	5.012	G3KAF	IO83wi	1439	894	
2008-12-05	23:56	OE1MCU	7.040107	-20	0	JN88	+37	5.012	D600PK	J058	488	303	

Seite 4 von 4