

Inhaltsverzeichnis

X ARCHIV Messungen digitaler Backbone

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 5. November 2008, 23:48 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 20:07 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3CTS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K (OE3CTS verschob die Seite [Messungen digitaler Backbone](#) nach [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#))

(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 1:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>– Bilder der Messungen folgen in kürze.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div>	+	<p>Zeile 1:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>__TOC__</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Hier eine kleine Übersicht über Messungen am WLAN-Enquipement. </div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Eine Erkenntnis vorweg: Egal welche Einstellung der Geschwindigkeit auch gemacht wird, die Signalbandbreite bleibt IMMER die selbe! Also es ist egal ob man b/g/a, 54,48,11 oder 1Mbit einstellt. </div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Lediglich beim Mikrotik Routerboard mit dem RouterOS lässt sich bei 2.4 Ghz und 5Ghz die Bandbreite zw. Standard, 10Mhz und 5Mhz umschalten. Messungen dazu siehe weiter unten. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>– ==Messungen am Linksys WRT54GL==</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>– [[Bild:Wlan_2. 437ghz kanal6_150mw_laut_ddwrt_noch_ork_.JPG thumb 150mW laut DD-WRT]]</p>	+	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div>
<p>– [[Bild:Wlan_2. 437ghz kanal6_170mw_laut_ddwrt_noch_ork_.JPG thumb 170mW laut DD-WRT]]</p>	+	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div>

- **[[Bild:Wlan_2. 437ghz kanal6_180mw_laut_ddwrt_nicht_o k_.JPG|thumb|180mW laut DD-WRT]]**

+ **Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet.**

+ **Man sieht schön, dass ab einer Leistungseinstellung von 180mW die Nichtlinearität der Endstufe schon starke Wirkung zeigt.**

+ **Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges, gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)**

+ **<gallery>**

+ **Image:Wlan_2. 437ghz_kanal6_150mw_laut_ddwrt_noch_o k_.JPG|150mW laut DD-WRT**

+ **Image:Wlan_2. 437ghz_kanal6_170mw_laut_ddwrt_noch_o k_.JPG|170mW laut DD-WRT**

+ **Image:Wlan_2. 437ghz_kanal6_180mw_laut_ddwrt_nicht_o k_.JPG|180mW laut DD-WRT**

+ **</gallery>**

+ **==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz==**

+ **<gallery>**

+ **Image:Wlan 2. 437ghz kanal6 mikrotik r52 10dbm. JPG|Mikrotik mit R52 mit 10dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)**

- + **Image:Wlan 2.**
437ghz kanal6 mikrotik r52 19dbm.
- + **JPG|Mikrotik mit R52 mit 19dbm**
Sendeleistung laut Software
(Kabelverluste beachten)
- + **</gallery>**
- +
- + **==Messungen am Mikrotik RB411 +**
R52 Karte bei 5Ghz==
- + **bei folgenden Messungen wurde der**
Ausgang der 5Ghz Wlan-Karte mittels
Mischer auf eine ZF von 3.5Ghz
gemischt, um das Signal mit dem 3.6
Ghz Spektrumanalyzer messen zu
können.
- +
- + ***genaue Daten:**
- + ****Mischer: [<http://www.minicircuits.com/pdfs/ZX05-153+.pdf> ZX05-153-S+ von Minicircuits]**
- + ****Signalgenerator: [[http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test and measurement/product categories/signal generation/SMJ100A.html](http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/product_categories/signal_generation/SMJ100A.html) 1.680 Ghz LO-Frequenz mit 7dbm von einem R&S FSV100A]**
- + ****Spektrumanalyzer: [[http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test and measurement/product categories/spectrum analysis/FSV.html](http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/product_categories/spectrum_analysis/FSV.html) R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer]**
- + ****Signalverluste: über einige Adapter ;**
-)
- +
- +
- + **<gallery>**

- + **Image:**
Wlan 5180mhz r52 mikrotik_standard.
JPG|Mikrotik mit R52 -
StandardEinstellung 5180Mhz
- + **Image:**
Wlan 5180mhz r52 mikrotik 10mhz.
JPG|Mikrotik mit R52 - 10Mhz
Bandbreite 5180Mhz
- + **Image:**
Wlan 5180mhz r52 mikrotik_5mhz.
JPG|Mikrotik mit R52 - 5Mhz
Bandbreite 5180Mhz
- + **</gallery>**
- +
- +
- + **==Messungen Antenne PAC-55-230==**
- +
- + **[[Bild:Pac55230.gif]]**

Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 20:07 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Messungen am Linksys WRT54GL	6
2 Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz	6
3 Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz	7
4 Messungen Antenne PAC-55-230	8

Hier eine kleine Übersicht über Messungen am WLAN-Enquipement. Eine Erkenntnis vorweg: Egal welche Einstellung der Geschwindigkeit auch gemacht wird, die Signalbandbreite bleibt **IMMER** die selbe! Also es ist egal ob man b/g/a, 54,48,11 oder 1Mbit einstellt. Lediglich beim Mikrotik Routerboard mit dem RouterOS lässt sich bei 2.4Ghz und 5Ghz die Bandbreite zw. Standard, 10Mhz und 5Mhz umschalten. Messungen dazu siehe weiter unten.

Messungen am Linksys WRT54GL

Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet. Man sieht schön, dass ab einer Leistungseinstellung von 180mW die Nichtlinearität der Endstufe schon starke Wirkung zeigt. Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges, gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)



150mW laut DD-WRT




170mW laut DD-WRT



180mW laut DD-WRT

Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz

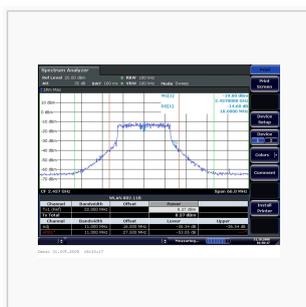

Mikrotik mit R52 mit 10dbm
Sendeleistung laut Software
(Kabelverluste beachten)



Mikrotik mit R52 mit 19dbm
Sendeleistung laut Software
(Kabelverluste beachten)


Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz

bei folgenden Messungen wurde der Ausgang der 5Ghz Wlan-Karte mittels Mischer auf eine ZF von 3.5Ghz gemischt, um das Signal mit dem 3.6Ghz Specktrumanalyzer messen zu können.

- genaue Daten:
 - Mischer: [ZX05-153-S+ von Minicircuits](#)
 - Signalgenerator: [1.680 Ghz LO-Frequenz mit 7dbm von einem R&S FSV100A](#)
 - Specktrumanalyzer: [R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer](#)
 - Signalverluste: über einige Adapter



Mikrotik mit R52 -
Standardeinstellung
5180Mhz

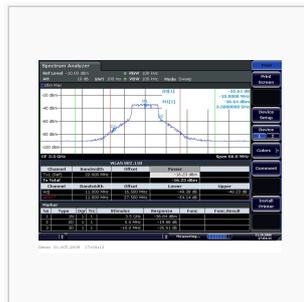

Mikrotik mit R52 -
10Mhz Bandbreite
5180Mhz




Mikrotik mit R52 -
5Mhz Bandbreite
5180Mhz

Messungen Antenne PAC-55-230



Trc1 S11 SWR 500 mU/ Ref 2.5 U

1

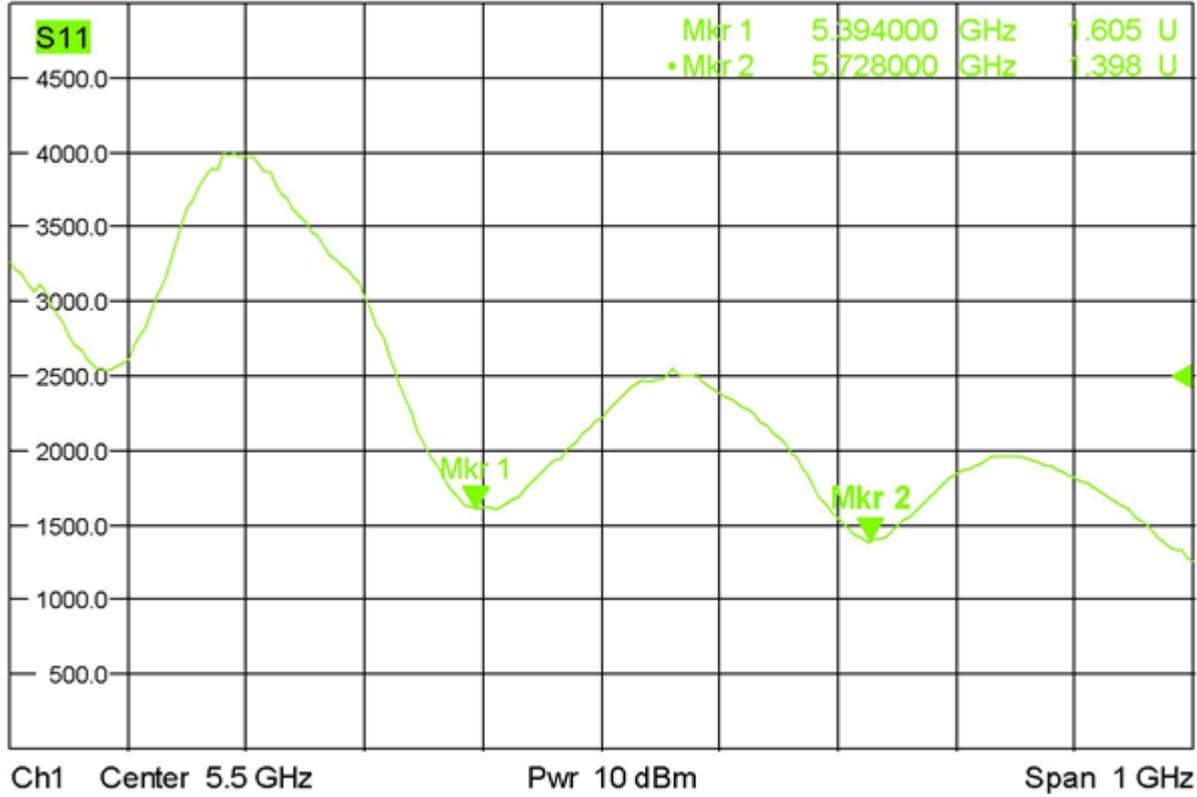

Date: 28.SEP.2009 13:33:21