

Inhaltsverzeichnis

1. X ARCHIV Messungen digitaler Backbone .....	30
2. Benutzer:Anonym .....	9
3. Benutzer:OE3CTS .....	16
4. Messungen digitaler Backbone .....	23

## X ARCHIV Messungen digitaler Backbone

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 6. November 2008, 00:22**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 20:**

**07 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (OE3CTS verschob die Seite [Messungen digitaler Backbone](#) nach [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#))

(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<b>Zeile 3:</b>	<b>Zeile 3:</b>
<div>__TOC__</div>	<div>__TOC__</div>
<div></div>	<div></div>
<div>- <b>Bilder</b> der Messungen <b>folgen in kürze.</b></div>	<div>+ <b>Hier eine kleine Übersicht über Messungen am WLAN-Enquipement.</b></div>
	<div>+ <b>Eine Erkenntnis vorweg: Egal welche Einstellung der Geschwindigkeit auch gemacht wird, die Signalbandbreite bleibt IMMER die selbe! Also es ist egal ob man b/g/a, 54,48,11 oder 1Mbit einstellt.</b></div>
	<div>+ <b>Lediglich beim Mikrotik Routerboard mit dem RouterOS lässt sich bei 2.4 Ghz und 5Ghz die Bandbreite zw. Standard, 10Mhz und 5Mhz umschalten. Messungen dazu siehe weiter unten.</b></div>
<div></div>	<div></div>
<div>==Messungen am Linksys WRT54GL==</div>	<div>==Messungen am Linksys WRT54GL==</div>
<div></div>	<div></div>
<div>Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet.</div>	<div>Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet.</div>
<div>- Man sieht schön <b>das</b> ab einer Leistungseinstellung von 180mW die <b>nichtl inearität</b> der Endstufe schon starke Wirkung zeigt.</div>	<div>+ Man sieht schön, <b>dass</b> ab einer Leistungseinstellung von 180mW die <b>Nicht linearität</b> der Endstufe schon starke Wirkung zeigt.</div>

Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)

Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges, gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 150mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|thumb|150mW laut DD-WRT]]

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 170mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|thumb|170mW laut DD-WRT]]

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 180mw laut ddwrt\_nicht ok .JPG|thumb|180mW laut DD-WRT]]

<gallery>

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 150mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|150mW laut DD-WRT

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 170mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|170mW laut DD-WRT

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 180mw laut ddwrt\_nicht ok .JPG|180mW laut DD-WRT

</gallery>

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz==

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz==

– **[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 10dbm. JPG|thumb|Mikrotik mit R52 mit 10dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)]]**

– **[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 19dbm. JPG|thumb|Mikrotik mit R52 mit 19dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)]]**

–

+ **<gallery>**

+ **Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 10dbm. JPG|Mikrotik mit R52 mit 10dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)**

+ **Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 19dbm. JPG|Mikrotik mit R52 mit 19dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)**

+ **</gallery>**

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz==

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz==

#### Zeile 32:

**\*\*Spektrumanalyzer:** [[http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test\\_and\\_measurement/product\\_categories/spectrum\\_analysis/FSV.html](http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/product_categories/spectrum_analysis/FSV.html) R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer]

**\*\*Signalverluste:** über einige Adapter ;-)

#### Zeile 34:

**\*\*Spektrumanalyzer:** [[http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test\\_and\\_measurement/product\\_categories/spectrum\\_analysis/FSV.html](http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/product_categories/spectrum_analysis/FSV.html) R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer]

**\*\*Signalverluste:** über einige Adapter ;-)

+

+

+ **<gallery>**

+

Image:  
Wlan 5180mhz r52 mikrotik\_standard.  
JPG|Mikrotik mit R52 -  
Standardeinstellung 5180Mhz

+

Image:  
Wlan 5180mhz r52 mikrotik 10mhz.  
JPG|Mikrotik mit R52 - 10Mhz  
Bandbreite 5180Mhz

+

Image:  
Wlan 5180mhz r52 mikrotik\_5mhz.  
JPG|Mikrotik mit R52 - 5Mhz  
Bandbreite 5180Mhz

+</gallery>

+

+

+ ==Messungen Antenne PAC-55-230==

+

+ [[Bild:Pac55230.gif]]

Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 20:07 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Messungen am Linksys WRT54GL .....	34
2 Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz .....	34
3 Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz .....	35
4 Messungen Antenne PAC-55-230 .....	36

Hier eine kleine Übersicht über Messungen am WLAN-Enquiepmment. Eine Erkenntnis vorweg: Egal welche Einstellung der Geschwindigkeit auch gemacht wird, die Signalbandbreite bleibt IMMER die selbe! Also es ist egal ob man b/g/a, 54,48,11 oder 1Mbit einstellt. Lediglich beim Mikrotik Routerboard mit dem RouterOS lässt sich bei 2.4Ghz und 5Ghz die Bandbreite zw. Standard, 10Mhz und 5Mhz umschalten. Messungen dazu siehe weiter unten.

## Messungen am Linksys WRT54GL

Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet. Man sieht schön, dass ab einer Leistungseinstellung von 180mW die Nichtlinearität der Endstufe schon starke Wirkung zeigt. Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges, gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)



150mW laut DD-WRT




170mW laut DD-WRT



180mW laut DD-WRT

## Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz



Mikrotik mit R52 mit  
10dbm  
Sendeleistung laut  
Software  
(Kabelverluste  
beachten)




Mikrotik mit R52 mit  
19dbm  
Sendeleistung laut  
Software  
(Kabelverluste  
beachten)


## Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz

bei folgenden Messungen wurde der Ausgang der 5Ghz Wlan-Karte mittels Mischer auf eine ZF von 3.5Ghz gemischt, um das Signal mit dem 3.6Ghz Specktrumanalyzer messen zu können.

- genaue Daten:
  - Mischer: [ZX05-153-S+ von Minicircuits](#)
  - Signalgenerator: [1.680 Ghz LO-Frequenz mit 7dbm von einem R&S FSV100A](#)
  - Specktrumanalyzer: [R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer](#)
  - Signalverluste: über einige Adapter



Mikrotik mit R52 -  
Standardeinstellung  
5180Mhz




Mikrotik mit R52 -  
10Mhz Bandbreite  
5180Mhz



Mikrotik mit R52 -  
5Mhz Bandbreite  
5180Mhz

Messungen Antenne PAC-55-230

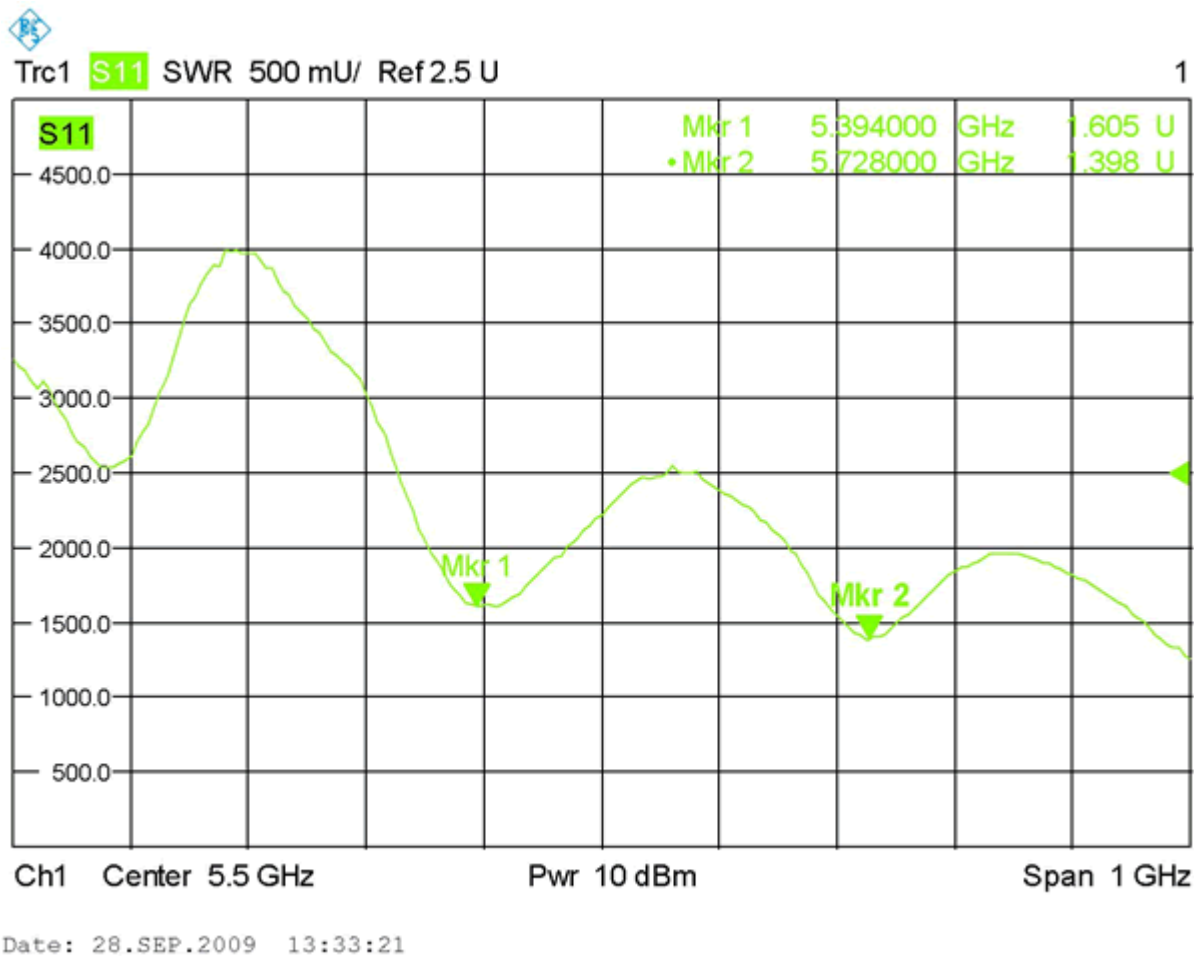



## X ARCHIV Messungen digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 6. November 2008, 00:22 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 20:07 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (OE3CTS verschob die Seite [Messungen digitaler Backbone](#) nach [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#))

(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<b>Zeile 3:</b>	<b>Zeile 3:</b>
<div>__TOC__</div>	<div>__TOC__</div>
<div></div>	<div></div>
<div>– <b>Bilder</b> der Messungen <b>folgen in kürze.</b></div>	<div>+ <b>Hier eine kleine Übersicht über Messungen am WLAN-Enquipement.</b></div>
	<div>+ <b>Eine Erkenntnis vorweg: Egal welche Einstellung der Geschwindigkeit auch gemacht wird, die Signalbandbreite bleibt IMMER die selbe! Also es ist egal ob man b/g/a, 54,48,11 oder 1Mbit einstellt.</b></div>
	<div>+ <b>Lediglich beim Mikrotik Routerboard mit dem RouterOS lässt sich bei 2.4 Ghz und 5Ghz die Bandbreite zw. Standard, 10Mhz und 5Mhz umschalten. Messungen dazu siehe weiter unten.</b></div>
<div></div>	<div></div>
<div>==Messungen am Linksys WRT54GL==</div>	<div>==Messungen am Linksys WRT54GL==</div>
<div></div>	<div></div>
<div>Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet.</div>	<div>Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet.</div>
<div>– Man sieht schön <b>das</b> ab einer Leistungseinstellung von 180mW die <b>nichtl inearität</b> der Endstufe schon starke Wirkung zeigt.</div>	<div>+ Man sieht schön, <b>dass</b> ab einer Leistungseinstellung von 180mW die <b>Nicht linearität</b> der Endstufe schon starke Wirkung zeigt.</div>

Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)

Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges, gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 150mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|thumb|150mW laut DD-WRT]]

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 170mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|thumb|170mW laut DD-WRT]]

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 180mw laut ddwrt\_nicht ok .JPG|thumb|180mW laut DD-WRT]]

<gallery>

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 150mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|150mW laut DD-WRT

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 170mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|170mW laut DD-WRT

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 180mw laut ddwrt\_nicht ok .JPG|180mW laut DD-WRT

</gallery>

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz==

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz==

– **[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 10dbm. JPG|thumb|Mikrotik mit R52 mit 10dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)]]**

– **[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 19dbm. JPG|thumb|Mikrotik mit R52 mit 19dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)]]**

–

+ **<gallery>**

+ **Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 10dbm. JPG|Mikrotik mit R52 mit 10dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)**

+ **Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 19dbm. JPG|Mikrotik mit R52 mit 19dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)**

+ **</gallery>**

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz==

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz==

**Zeile 32:**

**\*\*Spektrumanalyzer:** [[http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test\\_and\\_measurement/product\\_categories/spectrum\\_analysis/FSV.html](http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/product_categories/spectrum_analysis/FSV.html) R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer]

**\*\*Signalverluste:** über einige Adapter ;-)

**Zeile 34:**

**\*\*Spektrumanalyzer:** [[http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test\\_and\\_measurement/product\\_categories/spectrum\\_analysis/FSV.html](http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/product_categories/spectrum_analysis/FSV.html) R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer]

**\*\*Signalverluste:** über einige Adapter ;-)

+

+

+ **<gallery>**

+

Image:

Wlan 5180mhz r52 mikrotik\_standard.  
JPG|Mikrotik mit R52 -  
Standardeinstellung 5180Mhz

+

Image:

Wlan 5180mhz r52 mikrotik 10mhz.  
JPG|Mikrotik mit R52 - 10Mhz  
Bandbreite 5180Mhz

+

Image:

Wlan 5180mhz r52 mikrotik\_5mhz.  
JPG|Mikrotik mit R52 - 5Mhz  
Bandbreite 5180Mhz

+

</gallery>

+

+

+

==Messungen Antenne PAC-55-230==

+

+

[[Bild:Pac55230.gif]]

Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 20:07 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Messungen am Linksys WRT54GL .....	13
2 Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz .....	13
3 Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz .....	14
4 Messungen Antenne PAC-55-230 .....	15

Hier eine kleine Übersicht über Messungen am WLAN-Enquiepmnt. Eine Erkenntnis vorweg: Egal welche Einstellung der Geschwindigkeit auch gemacht wird, die Signalbandbreite bleibt IMMER die selbe! Also es ist egal ob man b/g/a, 54,48,11 oder 1Mbit einstellt. Lediglich beim Mikrotik Routerboard mit dem RouterOS lässt sich bei 2.4Ghz und 5Ghz die Bandbreite zw. Standard, 10Mhz und 5Mhz umschalten. Messungen dazu siehe weiter unten.

## Messungen am Linksys WRT54GL

Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet. Man sieht schön, dass ab einer Leistungseinstellung von 180mW die Nichtlinearität der Endstufe schon starke Wirkung zeigt. Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges, gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)



150mW laut DD-WRT




170mW laut DD-WRT



180mW laut DD-WRT

## Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz



Mikrotik mit R52 mit  
10dbm  
Sendeleistung laut  
Software  
(Kabelverluste  
beachten)




Mikrotik mit R52 mit  
19dbm  
Sendeleistung laut  
Software  
(Kabelverluste  
beachten)

## Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz

bei folgenden Messungen wurde der Ausgang der 5Ghz Wlan-Karte mittels Mischer auf eine ZF von 3.5Ghz gemischt, um das Signal mit dem 3.6Ghz Specktrumanalyzer messen zu können.

- genaue Daten:
  - Mischer: [ZX05-153-S+ von Minicircuits](#)
  - Signalgenerator: [1.680 Ghz LO-Frequenz mit 7dbm von einem R&S FSV100A](#)
  - Specktrumanalyzer: [R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer](#)
  - Signalverluste: über einige Adapter



Mikrotik mit R52 -  
Standardeinstellung  
5180Mhz




Mikrotik mit R52 -  
10Mhz Bandbreite  
5180Mhz



Mikrotik mit R52 -  
5Mhz Bandbreite  
5180Mhz

Messungen Antenne PAC-55-230

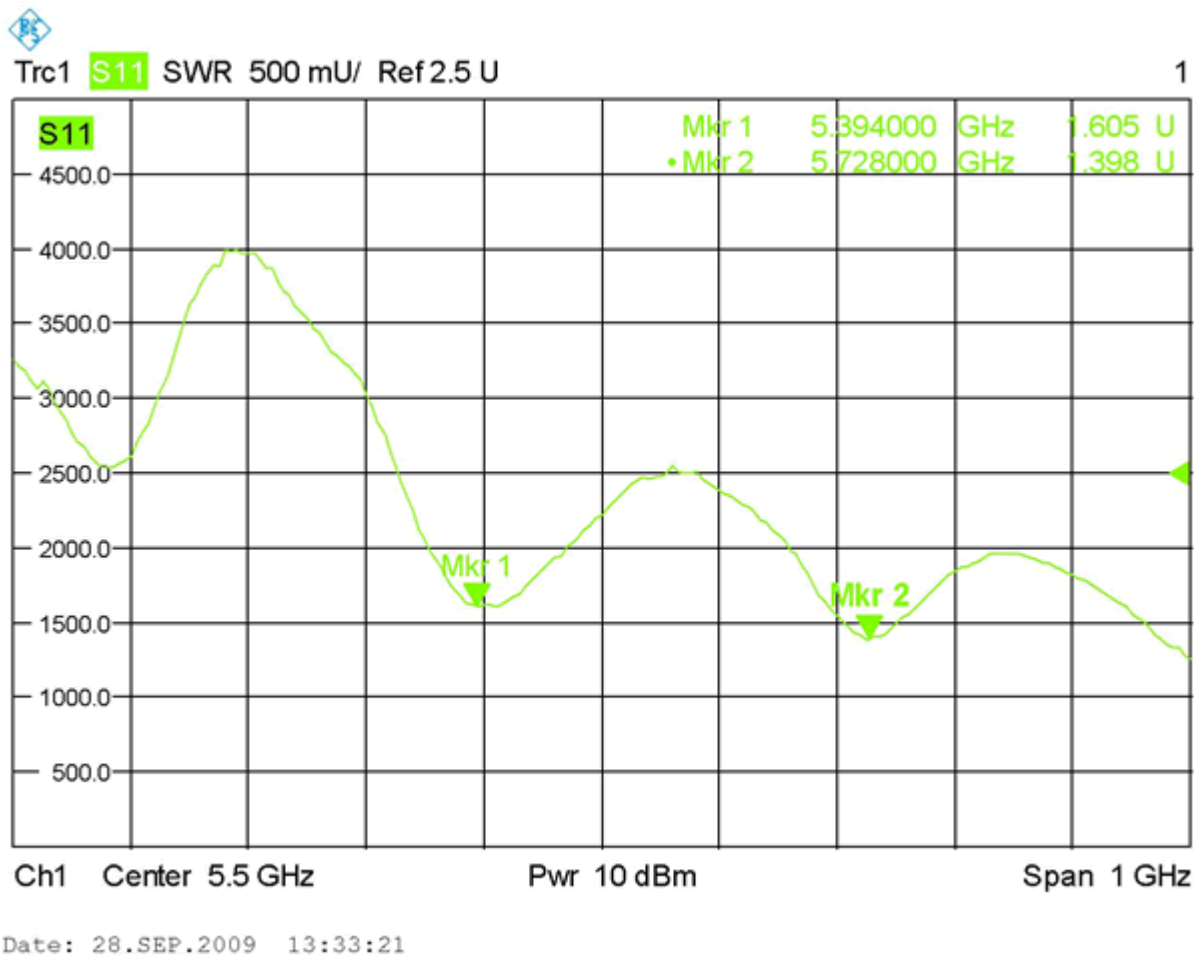

## X ARCHIV Messungen digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 6. November 2008, 00:22 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 20:07 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (OE3CTS verschob die Seite [Messungen digitaler Backbone](#) nach [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#))

(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 3:	
<div>__TOC__</div>	<div>__TOC__</div>
<div></div>	<div></div>
<div>– <b>Bilder</b> der Messungen <b>folgen in kürze.</b></div>	<div>+ <b>Hier eine kleine Übersicht über Messungen am WLAN-Enquipement.</b></div>
	<div>+ <b>Eine Erkenntnis vorweg: Egal welche Einstellung der Geschwindigkeit auch gemacht wird, die Signalbandbreite bleibt IMMER die selbe! Also es ist egal ob man b/g/a, 54,48,11 oder 1Mbit einstellt.</b></div>
	<div>+ <b>Lediglich beim Mikrotik Routerboard mit dem RouterOS lässt sich bei 2.4 Ghz und 5Ghz die Bandbreite zw. Standard, 10Mhz und 5Mhz umschalten. Messungen dazu siehe weiter unten.</b></div>
<div></div>	<div></div>
<div>==Messungen am Linksys WRT54GL==</div>	<div>==Messungen am Linksys WRT54GL==</div>
<div></div>	<div></div>
<div>Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet.</div>	<div>Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet.</div>
<div>– Man sieht schön <b>das</b> ab einer Leistungseinstellung von 180mW die <b>nichtl inearität</b> der Endstufe schon starke Wirkung zeigt.</div>	<div>+ Man sieht schön, <b>dass</b> ab einer Leistungseinstellung von 180mW die <b>Nicht linearität</b> der Endstufe schon starke Wirkung zeigt.</div>



Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)

Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges, gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 150mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|thumb|150mW laut DD-WRT]]

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 170mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|thumb|170mW laut DD-WRT]]

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 180mw laut ddwrt\_nicht ok .JPG|thumb|180mW laut DD-WRT]]

<gallery>

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 150mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|150mW laut DD-WRT

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 170mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|170mW laut DD-WRT

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 180mw laut ddwrt\_nicht ok .JPG|180mW laut DD-WRT

</gallery>

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz==

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz==

– **[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 10dbm. JPG|thumb|Mikrotik mit R52 mit 10dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)]]**

– **[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 19dbm. JPG|thumb|Mikrotik mit R52 mit 19dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)]]**

–

+ **<gallery>**

+ **Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 10dbm. JPG|Mikrotik mit R52 mit 10dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)**

+ **Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 19dbm. JPG|Mikrotik mit R52 mit 19dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)**

+ **</gallery>**

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz==

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz==

**Zeile 32:**

**\*\*Spektrumanalyzer:** [[http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test\\_and\\_measurement/product\\_categories/spectrum\\_analysis/FSV.html](http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/product_categories/spectrum_analysis/FSV.html) R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer]

**\*\*Signalverluste:** über einige Adapter ;-)

**Zeile 34:**

**\*\*Spektrumanalyzer:** [[http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test\\_and\\_measurement/product\\_categories/spectrum\\_analysis/FSV.html](http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/product_categories/spectrum_analysis/FSV.html) R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer]

**\*\*Signalverluste:** über einige Adapter ;-)

+

+

+ **<gallery>**

+

Image:

Wlan 5180mhz r52 mikrotik\_standard.  
JPG|Mikrotik mit R52 -  
Standardeinstellung 5180Mhz

+

Image:

Wlan 5180mhz r52 mikrotik 10mhz.  
JPG|Mikrotik mit R52 - 10Mhz  
Bandbreite 5180Mhz

+

Image:

Wlan 5180mhz r52 mikrotik\_5mhz.  
JPG|Mikrotik mit R52 - 5Mhz  
Bandbreite 5180Mhz

+

</gallery>

+

+

+

==Messungen Antenne PAC-55-230==

+

+

[[Bild:Pac55230.gif]]

Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 20:07 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Messungen am Linksys WRT54GL .....	20
2 Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz .....	20
3 Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz .....	21
4 Messungen Antenne PAC-55-230 .....	22

Hier eine kleine Übersicht über Messungen am WLAN-Enquiepmnt. Eine Erkenntnis vorweg: Egal welche Einstellung der Geschwindigkeit auch gemacht wird, die Signalbandbreite bleibt IMMER die selbe! Also es ist egal ob man b/g/a, 54,48,11 oder 1Mbit einstellt. Lediglich beim Mikrotik Routerboard mit dem RouterOS lässt sich bei 2.4Ghz und 5Ghz die Bandbreite zw. Standard, 10Mhz und 5Mhz umschalten. Messungen dazu siehe weiter unten.

## Messungen am Linksys WRT54GL

Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet. Man sieht schön, dass ab einer Leistungseinstellung von 180mW die Nichtlinearität der Endstufe schon starke Wirkung zeigt. Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges, gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)



150mW laut DD-WRT




170mW laut DD-WRT




180mW laut DD-WRT

## Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz



Mikrotik mit R52 mit  
10dbm  
Sendeleistung laut  
Software  
(Kabelverluste  
beachten)




Mikrotik mit R52 mit  
19dbm  
Sendeleistung laut  
Software  
(Kabelverluste  
beachten)

## Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz

bei folgenden Messungen wurde der Ausgang der 5Ghz Wlan-Karte mittels Mischer auf eine ZF von 3.5Ghz gemischt, um das Signal mit dem 3.6Ghz Specktrumanalyzer messen zu können.

- genaue Daten:
  - Mischer: [ZX05-153-S+ von Minicircuits](#)
  - Signalgenerator: [1.680 Ghz LO-Frequenz mit 7dbm von einem R&S FSV100A](#)
  - Specktrumanalyzer: [R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer](#)
  - Signalverluste: über einige Adapter



Mikrotik mit R52 -  
Standardeinstellung  
5180Mhz




Mikrotik mit R52 -  
10Mhz Bandbreite  
5180Mhz



Mikrotik mit R52 -  
5Mhz Bandbreite  
5180Mhz

Messungen Antenne PAC-55-230

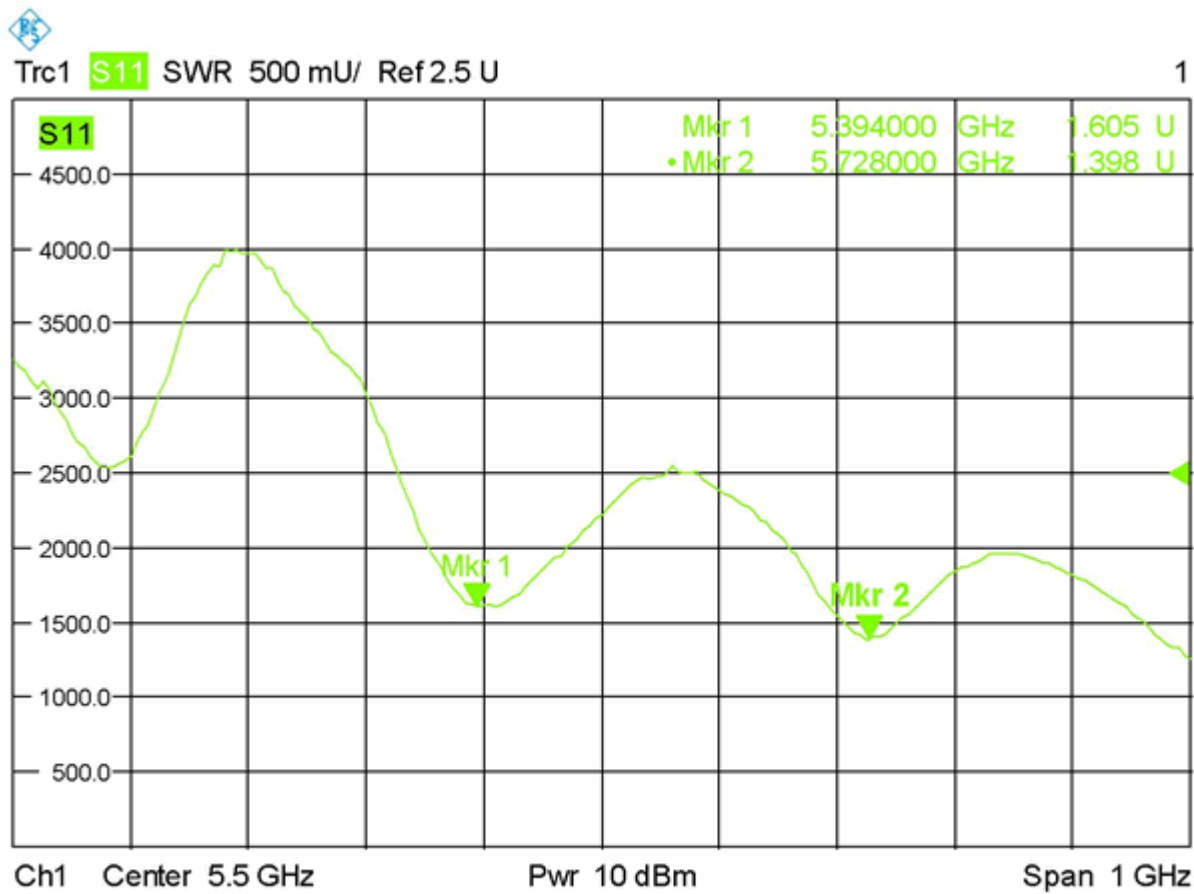

Date: 28.SEP.2009 13:33:21

## X ARCHIV Messungen digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 6. November 2008, 00:22 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 20:07 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (OE3CTS verschob die Seite [Messungen digitaler Backbone](#) nach [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#))

(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 3:	
<div>__TOC__</div>	<div>__TOC__</div>
<div></div>	<div></div>
<div>– <b>Bilder</b> der Messungen <b>folgen in kürze.</b></div>	<div>+ <b>Hier eine kleine Übersicht über Messungen am WLAN-Enquipement.</b></div>
	<div>+ <b>Eine Erkenntnis vorweg: Egal welche Einstellung der Geschwindigkeit auch gemacht wird, die Signalbandbreite bleibt IMMER die selbe! Also es ist egal ob man b/g/a, 54,48,11 oder 1Mbit einstellt.</b></div>
	<div>+ <b>Lediglich beim Mikrotik Routerboard mit dem RouterOS lässt sich bei 2.4 Ghz und 5Ghz die Bandbreite zw. Standard, 10Mhz und 5Mhz umschalten. Messungen dazu siehe weiter unten.</b></div>
<div></div>	<div></div>
<div>==Messungen am Linksys WRT54GL==</div>	<div>==Messungen am Linksys WRT54GL==</div>
<div></div>	<div></div>
<div>Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet.</div>	<div>Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet.</div>
<div>– Man sieht schön <b>das</b> ab einer Leistungseinstellung von 180mW die <b>nichtlinearität</b> der Endstufe schon starke Wirkung zeigt.</div>	<div>+ Man sieht schön, <b>dass</b> ab einer Leistungseinstellung von 180mW die <b>Nichtlinearität</b> der Endstufe schon starke Wirkung zeigt.</div>

Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)

Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges, gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 150mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|thumb|150mW laut DD-WRT]]

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 170mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|thumb|170mW laut DD-WRT]]

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 180mw laut ddwrt\_nicht ok .JPG|thumb|180mW laut DD-WRT]]

<gallery>

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 150mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|150mW laut DD-WRT

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 170mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|170mW laut DD-WRT

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 180mw laut ddwrt\_nicht ok .JPG|180mW laut DD-WRT

</gallery>

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz==

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz==



– **[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 10dbm. JPG|thumb|Mikrotik mit R52 mit 10dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)]]**

– **[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 19dbm. JPG|thumb|Mikrotik mit R52 mit 19dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)]]**

–

+ **<gallery>**

+ **Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 10dbm. JPG|Mikrotik mit R52 mit 10dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)**

+ **Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 19dbm. JPG|Mikrotik mit R52 mit 19dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)**

+ **</gallery>**

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz==

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz==

**Zeile 32:**

**\*\*Spektrumanalyzer:** [[http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test\\_and\\_measurement/product\\_categories/spectrum\\_analysis/FSV.html](http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/product_categories/spectrum_analysis/FSV.html) R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer]

**\*\*Signalverluste:** über einige Adapter ;-)

**Zeile 34:**

**\*\*Spektrumanalyzer:** [[http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test\\_and\\_measurement/product\\_categories/spectrum\\_analysis/FSV.html](http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/product_categories/spectrum_analysis/FSV.html) R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer]

**\*\*Signalverluste:** über einige Adapter ;-)

+

+

+ **<gallery>**

+

Image:  
Wlan 5180mhz r52 mikrotik\_standard.  
JPG|Mikrotik mit R52 -  
Standardeinstellung 5180Mhz

+

Image:  
Wlan 5180mhz r52 mikrotik 10mhz.  
JPG|Mikrotik mit R52 - 10Mhz  
Bandbreite 5180Mhz

+

Image:  
Wlan 5180mhz r52 mikrotik\_5mhz.  
JPG|Mikrotik mit R52 - 5Mhz  
Bandbreite 5180Mhz

+</gallery>

+

+

==Messungen Antenne PAC-55-230==

+

+

[[Bild:Pac55230.gif]]

Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 20:07 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Messungen am Linksys WRT54GL .....	27
2 Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz .....	27
3 Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz .....	28
4 Messungen Antenne PAC-55-230 .....	29

Hier eine kleine Übersicht über Messungen am WLAN-Enquiepmnet. Eine Erkenntnis vorweg: Egal welche Einstellung der Geschwindigkeit auch gemacht wird, die Signalbandbreite bleibt IMMER die selbe! Also es ist egal ob man b/g/a, 54,48,11 oder 1Mbit einstellt. Lediglich beim Mikrotik Routerboard mit dem RouterOS lässt sich bei 2.4Ghz und 5Ghz die Bandbreite zw. Standard, 10Mhz und 5Mhz umschalten. Messungen dazu siehe weiter unten.

## Messungen am Linksys WRT54GL

Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet. Man sieht schön, dass ab einer Leistungseinstellung von 180mW die Nichtlinearität der Endstufe schon starke Wirkung zeigt. Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges, gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)



150mW laut DD-WRT




170mW laut DD-WRT



180mW laut DD-WRT

## Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz



Mikrotik mit R52 mit  
10dbm  
Sendeleistung laut  
Software  
(Kabelverluste  
beachten)




Mikrotik mit R52 mit  
19dbm  
Sendeleistung laut  
Software  
(Kabelverluste  
beachten)

## Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz

bei folgenden Messungen wurde der Ausgang der 5Ghz Wlan-Karte mittels Mischer auf eine ZF von 3.5Ghz gemischt, um das Signal mit dem 3.6Ghz Specktrumanalyzer messen zu können.

- genaue Daten:
  - Mischer: [ZX05-153-S+ von Minicircuits](#)
  - Signalgenerator: [1.680 Ghz LO-Frequenz mit 7dbm von einem R&S FSV100A](#)
  - Specktrumanalyzer: [R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer](#)
  - Signalverluste: über einige Adapter



Mikrotik mit R52 -  
Standardeinstellung  
5180Mhz




Mikrotik mit R52 -  
10Mhz Bandbreite  
5180Mhz



Mikrotik mit R52 -  
5Mhz Bandbreite  
5180Mhz

Messungen Antenne PAC-55-230

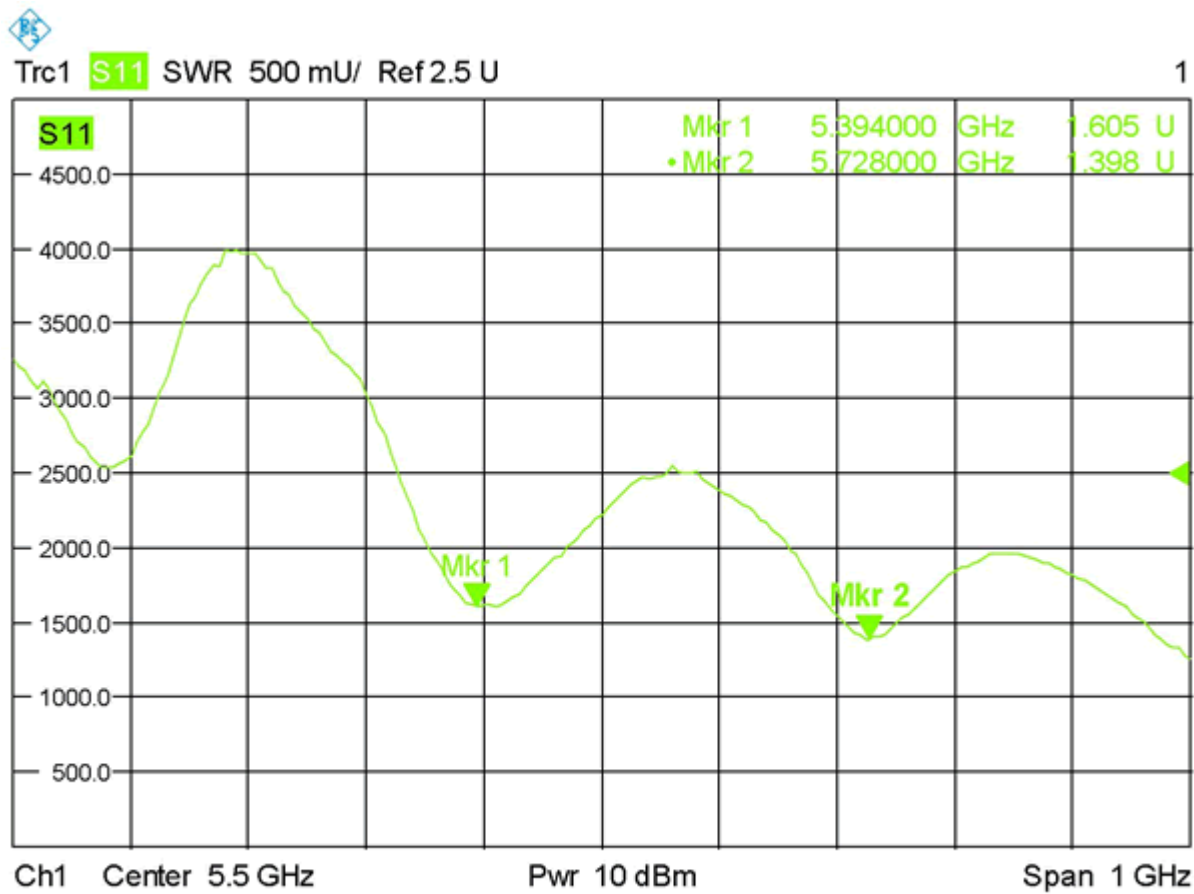

Date: 28.SEP.2009 13:33:21

## X ARCHIV Messungen digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 6. November 2008, 00:22 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 20:07 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (OE3CTS verschob die Seite [Messungen digitaler Backbone](#) nach [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#))

(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

**Bilder** der Messungen **folgen in kürze.**

**Zeile 3:**

**Hier eine kleine Übersicht über Messungen am WLAN-Enquipement.**

**Eine Erkenntnis vorweg: Egal welche Einstellung der Geschwindigkeit auch gemacht wird, die Signalbandbreite bleibt IMMER die selbe! Also es ist egal ob man b/g/a, 54,48,11 oder 1Mbit einstellt.**

**Lediglich beim Mikrotik Routerboard mit dem RouterOS lässt sich bei 2.4 Ghz und 5Ghz die Bandbreite zw. Standard, 10Mhz und 5Mhz umschalten. Messungen dazu siehe weiter unten.**

Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet.

Man sieht schön **das** ab einer Leistungseinstellung von 180mW die **nichtl inearität** der Endstufe schon starke Wirkung zeigt.

Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet.

Man sieht schön, **dass** ab einer Leistungseinstellung von 180mW die **Nicht linearität** der Endstufe schon starke Wirkung zeigt.

Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)

Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges, gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 150mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|thumb|150mW laut DD-WRT]]

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 170mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|thumb|170mW laut DD-WRT]]

[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 180mw laut ddwrt\_nicht ok .JPG|thumb|180mW laut DD-WRT]]

<gallery>

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 150mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|150mW laut DD-WRT

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 170mw laut ddwrt\_noch ok .JPG|170mW laut DD-WRT

Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 180mw laut ddwrt\_nicht ok .JPG|180mW laut DD-WRT

</gallery>

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz==

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz==

– **[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 10dbm. JPG|thumb|Mikrotik mit R52 mit 10dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)]]**

– **[[Bild:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 19dbm. JPG|thumb|Mikrotik mit R52 mit 19dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)]]**

–

+ **<gallery>**

+ **Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 10dbm. JPG|Mikrotik mit R52 mit 10dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)**

+ **Image:Wlan 2. 437qhz kanal6 mikrotik r52 19dbm. JPG|Mikrotik mit R52 mit 19dbm Sendeleistung laut Software (Kabelverluste beachten)**

+ **</gallery>**

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz==

==Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz==

**Zeile 32:**

**\*\*Spektrumanalyzer:** [[http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test\\_and\\_measurement/product\\_categories/spectrum\\_analysis/FSV.html](http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/product_categories/spectrum_analysis/FSV.html) R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer]

**\*\*Signalverluste:** über einige Adapter ;-)

**Zeile 34:**

**\*\*Spektrumanalyzer:** [[http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test\\_and\\_measurement/product\\_categories/spectrum\\_analysis/FSV.html](http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/product_categories/spectrum_analysis/FSV.html) R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer]

**\*\*Signalverluste:** über einige Adapter ;-)

+

+

+ **<gallery>**



+

Image:  
Wlan 5180mhz r52 mikrotik\_standard.  
JPG|Mikrotik mit R52 -  
Standardeinstellung 5180Mhz

+

Image:  
Wlan 5180mhz r52 mikrotik 10mhz.  
JPG|Mikrotik mit R52 - 10Mhz  
Bandbreite 5180Mhz

+

Image:  
Wlan 5180mhz r52 mikrotik\_5mhz.  
JPG|Mikrotik mit R52 - 5Mhz  
Bandbreite 5180Mhz

+</gallery>

+

+

==Messungen Antenne PAC-55-230==

+

+

[[Bild:Pac55230.gif]]

Aktuelle Version vom 23. Juli 2016, 20:07 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Messungen am Linksys WRT54GL .....	34
2 Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz .....	34
3 Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz .....	35
4 Messungen Antenne PAC-55-230 .....	36

Hier eine kleine Übersicht über Messungen am WLAN-Enquiepmnt. Eine Erkenntnis vorweg: Egal welche Einstellung der Geschwindigkeit auch gemacht wird, die Signalbandbreite bleibt IMMER die selbe! Also es ist egal ob man b/g/a, 54,48,11 oder 1Mbit einstellt. Lediglich beim Mikrotik Routerboard mit dem RouterOS lässt sich bei 2.4Ghz und 5Ghz die Bandbreite zw. Standard, 10Mhz und 5Mhz umschalten. Messungen dazu siehe weiter unten.

## Messungen am Linksys WRT54GL

Der Linksys WRT54GL wurde mit DD-WRT auf Wlan-Kanal 6 mit den jeweiligen Leistungen getestet. Man sieht schön, dass ab einer Leistungseinstellung von 180mW die Nichtlinearität der Endstufe schon starke Wirkung zeigt. Um etwas Spielraum zu haben sollte man wenn möglich die Einstellung von 150mW nicht überschreiten um ein vernünftiges, gutes Signal zu haben. (Die Wärmeentwicklung bei 150mW habe ich nicht kontrolliert!)



150mW laut DD-WRT




170mW laut DD-WRT




180mW laut DD-WRT

## Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 2.4Ghz



Mikrotik mit R52 mit  
10dbm  
Sendeleistung laut  
Software  
(Kabelverluste  
beachten)




Mikrotik mit R52 mit  
19dbm  
Sendeleistung laut  
Software  
(Kabelverluste  
beachten)


## Messungen am Mikrotik RB411 + R52 Karte bei 5Ghz

bei folgenden Messungen wurde der Ausgang der 5Ghz Wlan-Karte mittels Mischer auf eine ZF von 3.5Ghz gemischt, um das Signal mit dem 3.6Ghz Specktrumanalyzer messen zu können.

- genaue Daten:
  - Mischer: [ZX05-153-S+ von Minicircuits](#)
  - Signalgenerator: [1.680 Ghz LO-Frequenz mit 7dbm von einem R&S FSV100A](#)
  - Specktrumanalyzer: [R&S® FSV Signal and Spectrum Analyzer](#)
  - Signalverluste: über einige Adapter



Mikrotik mit R52 -  
Standardeinstellung  
5180Mhz



Mikrotik mit R52 -  
10Mhz Bandbreite  
5180Mhz



Mikrotik mit R52 -  
5Mhz Bandbreite  
5180Mhz

Messungen Antenne PAC-55-230

