


2-m-Peilempfänger

HUNTER 2



**Sie können sich damit sicher
heranpirschen und selbst
kapitale Leistungsfühse aus
wenigen Metern Abstand
bequem erlegen.**

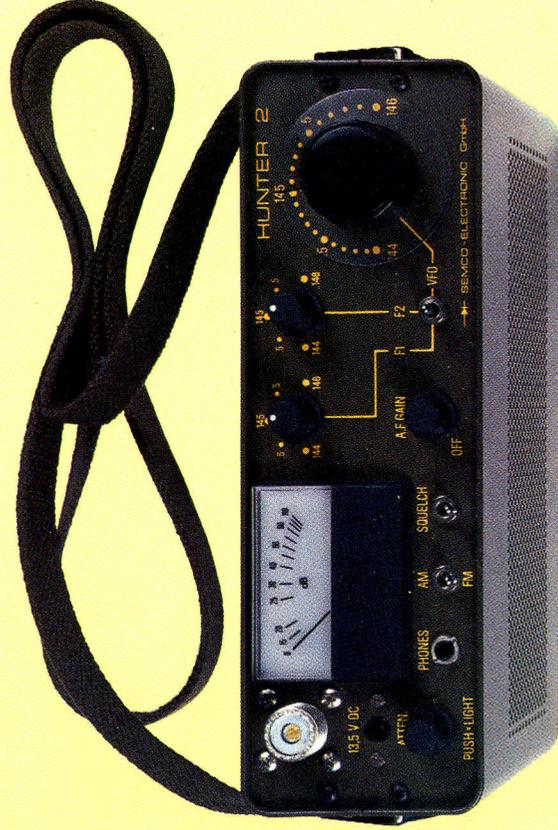

SEMCO-ELECTRONIC GmbH

Wesseln, Am Steinbruch 46
3202 Bad Salzdetfurth

Tel. (05064) 400
Telex 0927 127 semco d

Der HUNTER 2 ist optimal auf seine Hauptaufgabe als Jagdempfänger zugeschnitten. Er unterscheidet sich durch folgende technische Besonderheiten wesentlich von gewöhnlichen 2-m-Empfängern:

- Hohe Empfindlichkeit für leise, weit entfernte oder in Löchern versteckte Füchse,
- kontinuierlich einstellbarer PIN-Dioden-Eingangsschwächer mit zusätzlicher HF- und ZF-Verstärkungs-Einstellung. Max. Abschwächung ca. 90 dB. Für besonders laute Füchse oder Peillungen im Sender-Nahfeld,
- Betriebsarten AM und FM. Für alle hierzulande vorkommenden Fuchsarten,
- begrenzungsfreier Regel- und S-Anzeigeverstärker mit über 110 dB Anzeigebereich,
- großes S-Meter mit ca. 40 mm Skalenbogenlänge für deutliche Ablesung des Peilmaximums. Abschaltbare Instrumentenbeleuchtung für Nachtfuchsjagden,
- Nebenskalen für Frequenzen von Zweit- und Drittfüchsen; blitzschnell durch Umschalter abrufbar. Bringt einen Zeitgewinn, der entscheidend sein kann,
- eingebauter großer Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad. Schont die Batterien und macht eine Kopfhörerleitung überflüssig, die die Peilantenne zum "Schielen" bringen könnte,
- moderne Konzeption. Weitgehende Bestückung mit Feldeffekttransistoren, integrierten Schaltungen und Festspannungsreglern. Stromsparende Schaltungsauslegung. VHF-Mehrkreisfilter in versilberten Behältern, mit Wobbelstichtigerät Polyskop III von Rohde + Schwarz exakt abgeglichen,
- servicefreundliche Konstruktion. Sämtliche Bauelemente auf gemeinsamer, beidseitig zugänglicher Leiterplatte. Selektivlötlung auf Wellenlötanlage mit geringer Lötwärmebelastung der Bauelemente,
- gewichtsparender Aufbau durch AlMg3-Leichtbaugehäuse. Lackierung Military graugrün, Frontplatte ebenfalls Military graugrün, Schriftaufdruck hellgelb. Abnehmbarer Tragiemen Military Baumwollcord.
- Auch als Zweit- oder Überwachungsempfänger bestens geeignet.

Technische Daten:

Empfänger-Zustauschzahl F ca. 1,8, Spiegeldämpfung ca. 70 dB, Bandbreite - 6 dB ca. 15 kHz, - 60 dB ca. 28 kHz, NF-Ausgangsleistung max. 1,2 W an 8 Ohm. Ruhestromaufnahme ca. 60 mA. Betriebsspannungsbereich 9,5...15 V. Abmessungen 210 x 68 x 150 mm. Gewicht mit Batterien ca. 1,4 kg.

Empfohlene Peilantenne: Zusammenlegbare HB-9-CV-Antenne, im Fachhandel erhältlich.

HUNTER 2 ohne Batterien

DM 550,—

Batteriesatz 9 x Mignol Alkali-Mangan

DM 12,—

VARTA Nr. 7244 oder Mallory Duracell MN 1500

Lieferung nur zu unseren Lieferbedingungen. Versand per Postpaket-Nachnahme oder nachnahmefrei bei Vorauszahlung durch Banküberweisung oder V-Scheck.

Konten: 3/82010 Deutsche Bank Hildesheim, BLZ 259 700 74,

13079-302 Postscheckkonto Hannover, BLZ 250 100 30.