

Inhaltsverzeichnis

1. DXL - APRSmap	29
2. Benutzer:OE2WAO	11
3. Benutzer:Oe5dxl	20
4. DXL - APRSmap Bedienung	38
5. DXL - APRSmap Download	47
6. DXL - APRSmap englisch	56
7. DXL - APRStracker	65
8. TCE Tinycore Linux Projekt	74

DXL - APRSmap

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2013, 20:31

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe5dxl ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Windows](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:

08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

+ **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**

APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.

[[Datei:Englisch.jpg | link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch | >>click here<<]]

[[Datei:aprsmap.png]]

+ **[[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]**

==Konfiguration==

+ **:<code>"Aktuelle Programmversion v0.79"</code>**

[[DXL - APRSmap Quickstart]]

===Online===

**Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
**

Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im

- APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

- **[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]**

- **""Server URL""
**

+ **==Einleitung==**

als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

APRSmap ist ein von "OE5DXL Christian" entwickelter, <u>kostenlos</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2x2r.ampr.at

eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ **[[Datei:Aprsmap.png]]**

- **""Kleiner TIP:""
**

+ **==Features==**

"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-

Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."

- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/400" für meine Position mit Radius 400km."

- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

==Bedienung==

- ===Start des Programms unter Win32===

Klick auf start.bat

- ===Shortcuts===

: delete markers

- @ reset <On Next Click> to menu mode

A Animate

+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert

+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben

+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten

+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung

+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet

+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts

+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

-	B or <Backspace> go back in position history	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
-	C Center (to last clicked Pixel)	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
-	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
-	F Junk Filter toggle on/off	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
-	H Heard (click symbol or text ofigate before)	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
-	I Internal Status Listing	+	*Messaging
-	L toggle labels on/off		
-	M toggle dimm not moving since 10min		
-	O toggle Objects/Items on/off		
-	Q Quit Program		
-	R toggle Radio tracks on/off		
-	S Screenshot ppm/bpm		
-	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format		
-	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)		
-	X set Marker 1 to clicked position		
-	Y set Marker 2 and Line to Marker 1		
-	/ zoom to Marker 1-2 Square		
-	~ change track colour		
-	+ Zoom in		
-	- Zoom out		
-	. zoom to track and show only this (clicked before)		
-	= same as but with radio tracks		

- 0 show all (and radio tracks off)

- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views

- 7 use osm map

- 9 use osm topo map

- ESC close menus

- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin

- SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps

- DEL delete selected

- ""Tip:""

- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.

- ==Software==

- Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.

- ===Windows===

- * [<http://oe5dxl.ampr.at/index.html> Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)"

- * oder [\[\[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download\]\]](#) aus dem Wiki

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe\]\]](#)

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung\]\]](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

-	""Win32 Dateiliste""	+	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]]
-	Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.	+	==[[DXL - APRSmap Download Download]]==
		+	[[DXL - APRSmap Download APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)
-	===ARM - Raspberry Pi===	+	[[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
-	Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.		
-	Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.		
-	Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	+	==Referenz==
		+	Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
-	[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]	+	==Weitere Projekte==
		+	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.

+

*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker

+

*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

+

+ ==Weblinks==

+

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<



APRSmap Download


Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	36
2 Features	36
3 Bedienung und Hilfe	37
4 Download	37
5 Referenz	37
6 Weitere Projekte	37
7 Weblinks	37

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.

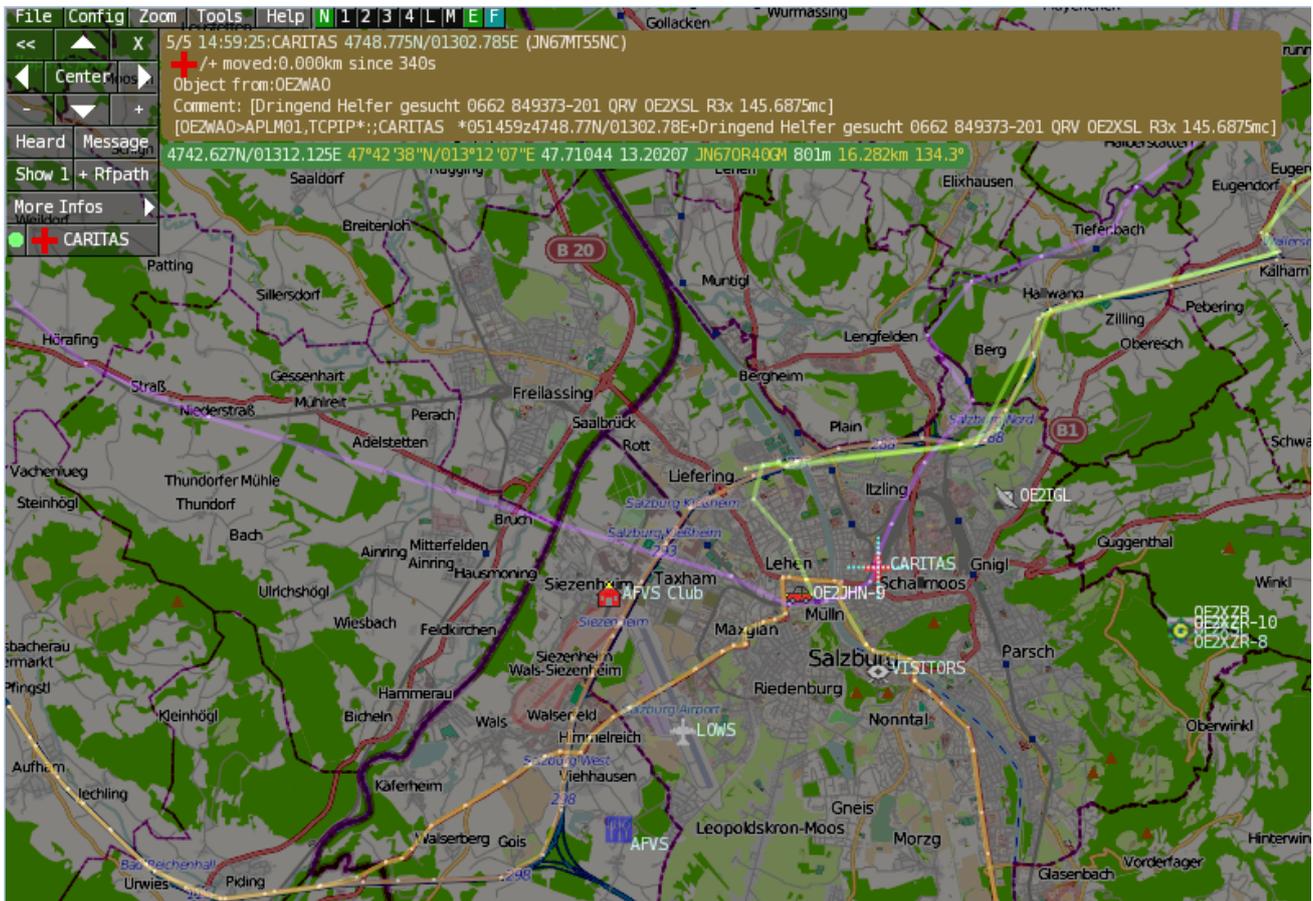

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tincore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2013, 20:31

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe5dxl ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Windows](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:

08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

+ [[Kategorie:Digitaler Backbone]]

- **APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von <http://www.osm.org> OSM] benutzt.**

+ **[[Datei:Englisch.jpg | link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch | >>click here<<]]**

- [[Datei:aprsmap.png]]

+ [[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]

- **==Konfiguration==**

+ **:<code>"Aktuelle Programmversion v0.79"</code>**

- [[DXL - APRSmap Quickstart]]

- **===Online===**

- **Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
**

- **Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im**

- APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

- **[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]**

- **""Server URL""
**

+ **==Einleitung==**

- als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

+ **APRSmap ist ein von ""OE5DXL Christian"" entwickelter, <u>kostenlos er</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.**

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2x2r.ampr.at

- eine weitere liste kann unter [http://www.aprs2.net/serverstats.php http://www.aprs2.net/serverstats.php] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ **[[Datei:Aprsmap.png]]**

- **""Kleiner TIP:""
**

+ **==Features==**

- "Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-

Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."

- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/400" für meine Position mit Radius 400km."

- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

==Bedienung==

- ===Start des Programms unter Win32===

Klick auf start.bat

- ===Shortcuts===

: delete markers

- @ reset <On Next Click> to menu mode

A Animate

+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert

+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben

+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten

+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung

+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet

+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts

+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

-	B or <Backspace> go back in position history	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
-	C Center (to last clicked Pixel)	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
-	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
-	F Junk Filter toggle on/off	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
-	H Heard (click symbol or text ofigate before)	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
-	I Internal Status Listing	+	*Messaging
-	L toggle labels on/off		
-	M toggle dimm not moving since 10min		
-	O toggle Objects/Items on/off		
-	Q Quit Program		
-	R toggle Radio tracks on/off		
-	S Screenshot ppm/bpm		
-	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format		
-	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)		
-	X set Marker 1 to clicked position		
-	Y set Marker 2 and Line to Marker 1		
-	/ zoom to Marker 1-2 Square		
-	~ change track colour		
-	+ Zoom in		
-	- Zoom out		
-	. zoom to track and show only this (clicked before)		
-	= same as . but with radio tracks		

- 0 show all (and radio tracks off)

- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views

- 7 use osm map

- 9 use osm topo map

- ESC close menus

- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin

- SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps

- DEL delete selected

- ""Tip:""

- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiqr Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.

- ==Software==

- Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.

- ===Windows===

- * [<http://oe5dxl.ampr.at/index.html> Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)"

- * oder [\[\[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download\]\]](#) aus dem Wiki

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe\]\]](#)

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung\]\]](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

-	""Win32 Dateiliste""	+	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]]
-	Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.	+	==[[DXL - APRSmap Download Download]]==
		+	[[DXL - APRSmap Download APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)
-	===ARM - Raspberry Pi===	+	[[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
-	Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.		
-	Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.		
-	Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	+	==Referenz==
		+	Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
-	[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip]	+	==Weitere Projekte==
		+	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.

+

*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker

+

*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

+

==Weblinks==

+

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<



APRSmap Download


Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	18
2 Features	18
3 Bedienung und Hilfe	19
4 Download	19
5 Referenz	19
6 Weitere Projekte	19
7 Weblinks	19

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.

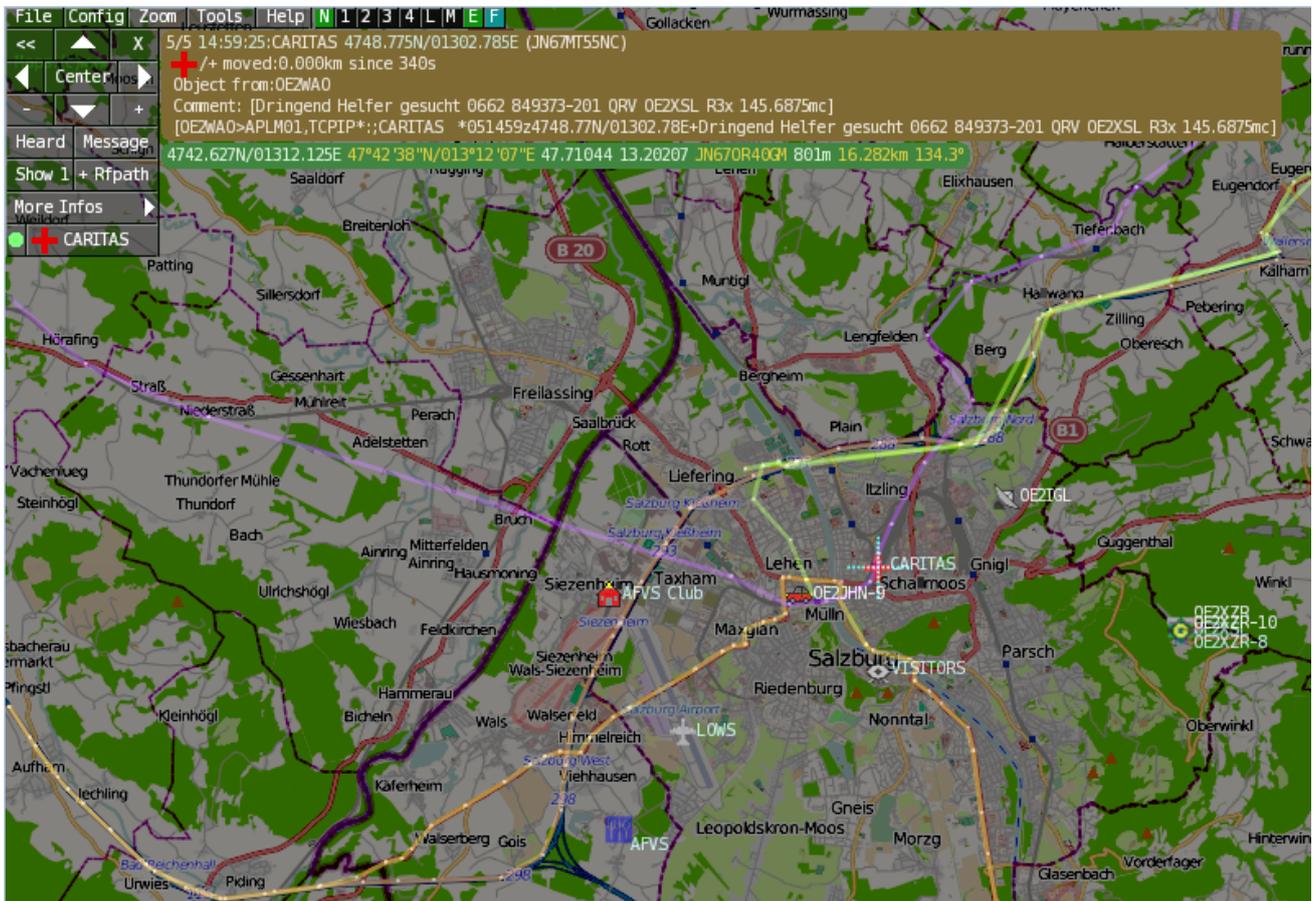

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tincore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2013, 20:31

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe5dxl ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Windows](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:

08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

+ **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**

- **APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von <http://www.osm.org> OSM] benutzt.**

+ **[[Datei:Englisch.ipq | link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [\[\[DXL - APRSmap englisch | >>click here<<\]\]](#)**

- **[[Datei:aprsmap.png]]**

+ **[[Datei:Aprsmap-download.ipq | link=DXL - APRSmap Download]]**

- **==Konfiguration==**

+ **:<code>"Aktuelle Programmversion v0.79"</code>**

- **[[DXL - APRSmap Quickstart]]**

- **===Online===**

- **Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
**

- **Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im**

- APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

- [[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]

- "'Server URL'"

+ ==Einleitung==

als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

APRSmap ist ein von "'OE5DXL Christian'" entwickelter, <u>kostenlos er</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2x2r.ampr.at

eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ [[Datei:Aprsmap.png]]

- "'Kleiner TIP:'"

+ ==Features==

"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-

Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."

- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/400" für meine Position mit Radius 400km."

- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

==Bedienung==

- ===Start des Programms unter Win32===

Klick auf start.bat

- ===Shortcuts===

: delete markers

- @ reset <On Next Click> to menu mode

A Animate

+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert

+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben

+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten

+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung

+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet

+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts

+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

-	B or <Backspace> go back in position history	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
-	C Center (to last clicked Pixel)	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
-	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
-	F Junk Filter toggle on/off	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
-	H Heard (click symbol or text ofigate before)	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
-	I Internal Status Listing	+	*Messaging
-	L toggle labels on/off		
-	M toggle dimm not moving since 10min		
-	O toggle Objects/Items on/off		
-	Q Quit Program		
-	R toggle Radio tracks on/off		
-	S Screenshot ppm/bpm		
-	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format		
-	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)		
-	X set Marker 1 to clicked position		
-	Y set Marker 2 and Line to Marker 1		
-	/ zoom to Marker 1-2 Square		
-	~ change track colour		
-	+ Zoom in		
-	- Zoom out		
-	. zoom to track and show only this (clicked before)		
-	= same as but with radio tracks		

- 0 show all (and radio tracks off)

- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views

- 7 use osm map

- 9 use osm topo map

- ESC close menus

- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin

- SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps

- DEL delete selected

- ""Tip:""

- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.

- ==Software==

- Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.

- ===Windows===

- * [<http://oe5dxl.ampr.at/index.html> Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)"

- * oder [\[\[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download\]\]](#) aus dem Wiki

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe\]\]](#)

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung\]\]](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

-	""Win32 Dateiliste""	+	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]]
-	Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.	+	==[[DXL - APRSmap Download Download]]==
		+	[[DXL - APRSmap Download APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)
-	===ARM - Raspberry Pi===	+	[[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
-	Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.		
-	Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.		
-	Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	+	==Referenz==
		+	Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
-	[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]	+	==Weitere Projekte==
		+	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.

+

*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker

+

*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

+

==Weblinks==

+

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

 **APRSmap Download**


Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	27
2 Features	27
3 Bedienung und Hilfe	28
4 Download	28
5 Referenz	28
6 Weitere Projekte	28
7 Weblinks	28

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.

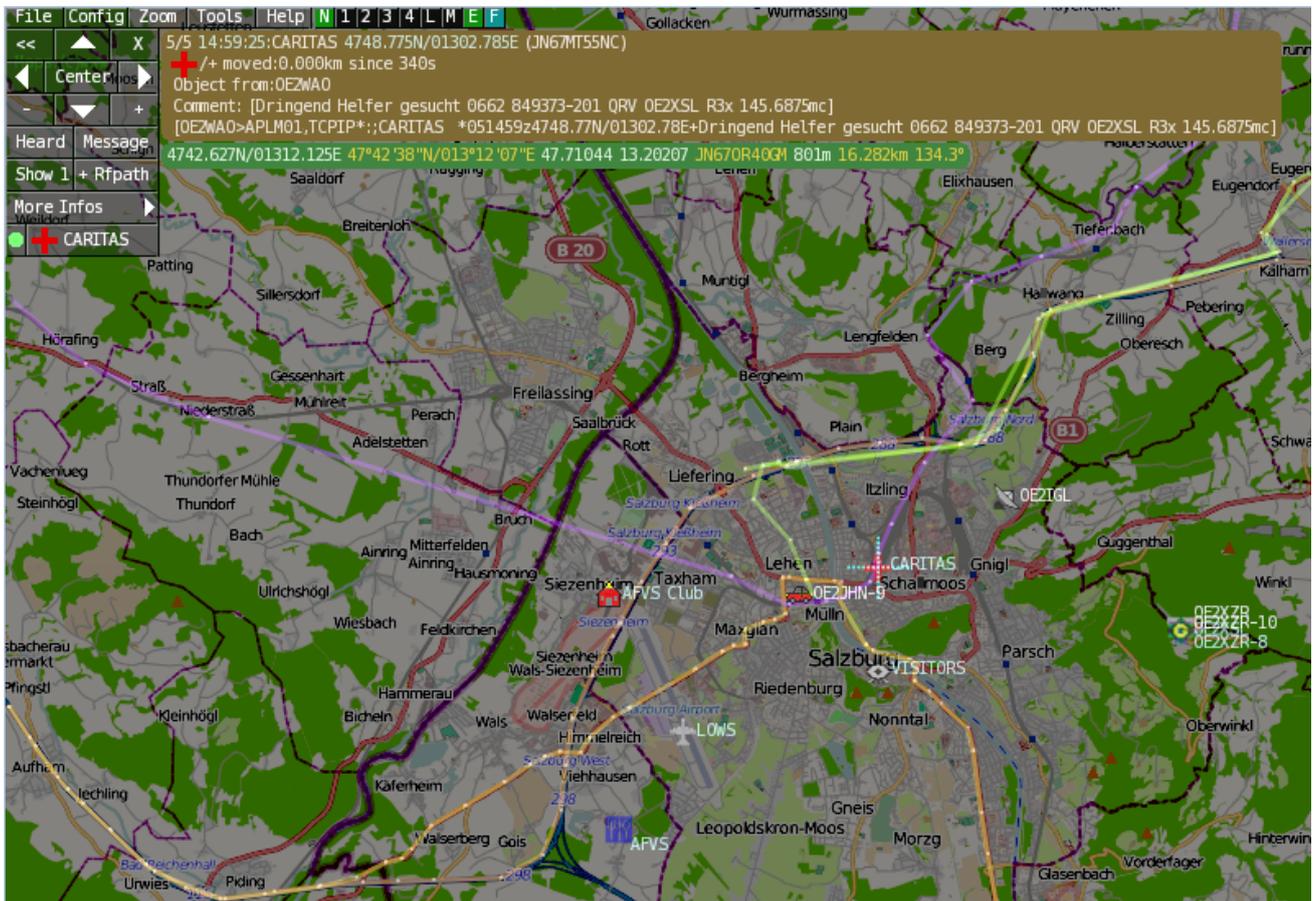

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tincore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2013, 20:31

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe5dxl ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Windows](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:

08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
<code>[[Kategorie:APRS]]</code>	<code>[[Kategorie:APRS]]</code>
	+ <code>[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</code>
- <code>APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.</code>	+ <code>[[Datei:Englisch.ipq link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch >>click here<<]]</code>
- <code>[[Datei:aprsmap.png]]</code>	+ <code>[[Datei:Aprsmap-download.ipq link=DXL - APRSmap Download]]</code>
- <code>==Konfiguration==</code>	+ <code>:<code>"Aktuelle Programmversion v0.79"</code></code>
- <code>[[DXL - APRSmap Quickstart]]</code>	
- <code>===Online===</code>	
- <code>Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
</code>	
- <code>Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im</code>	

- APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

- [[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]

- "'Server URL'"

+ ==Einleitung==

als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

APRSmap ist ein von "'OE5DXL Christian'" entwickelter, <u>kostenlos er</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2x2r.ampr.at

eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ [[Datei:Aprsmap.png]]

- "'Kleiner TIP:'"

+ ==Features==

"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-

Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."

- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/400" für meine Position mit Radius 400km."

- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

==Bedienung==

- ===Start des Programms unter Win32===

Klick auf start.bat

===Shortcuts===

: delete markers

@ reset <On Next Click> to menu mode

A Animate

+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert

+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben

+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten

+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung

+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet

+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts

+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

-	B or <Backspace> go back in position history	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
-	C Center (to last clicked Pixel)	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
-	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
-	F Junk Filter toggle on/off	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
-	H Heard (click symbol or text ofigate before)	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
-	I Internal Status Listing	+	*Messaging
-	L toggle labels on/off		
-	M toggle dimm not moving since 10min		
-	O toggle Objects/Items on/off		
-	Q Quit Program		
-	R toggle Radio tracks on/off		
-	S Screenshot ppm/bpm		
-	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format		
-	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)		
-	X set Marker 1 to clicked position		
-	Y set Marker 2 and Line to Marker 1		
-	/ zoom to Marker 1-2 Square		
-	~ change track colour		
-	+ Zoom in		
-	- Zoom out		
-	. zoom to track and show only this (clicked before)		
-	= same as but with radio tracks		

- 0 show all (and radio tracks off)

- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views

- 7 use osm map

- 9 use osm topo map

- ESC close menus

- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin

- SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps

- DEL delete selected

- ""Tip:""

- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.

- ==Software==

- Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.

- ===Windows===

- * [<http://oe5dxl.ampr.at/index.html> Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)"

- * oder [\[\[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download\]\]](#) aus dem Wiki

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe\]\]](#)

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung\]\]](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

-	""Win32 Dateiliste""	+	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]]
-	Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.	+	==[[DXL - APRSmap Download Download]]==
		+	[[DXL - APRSmap Download APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)
-	===ARM - Raspberry Pi===	+	[[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
-	Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.		
-	Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.		
-	Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	+	==Referenz==
		+	Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
-	[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]	+	==Weitere Projekte==
		+	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.

+

*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker

+

*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

+

==Weblinks==

+

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<



APRSmap Download


Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	36
2 Features	36
3 Bedienung und Hilfe	37
4 Download	37
5 Referenz	37
6 Weitere Projekte	37
7 Weblinks	37

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.

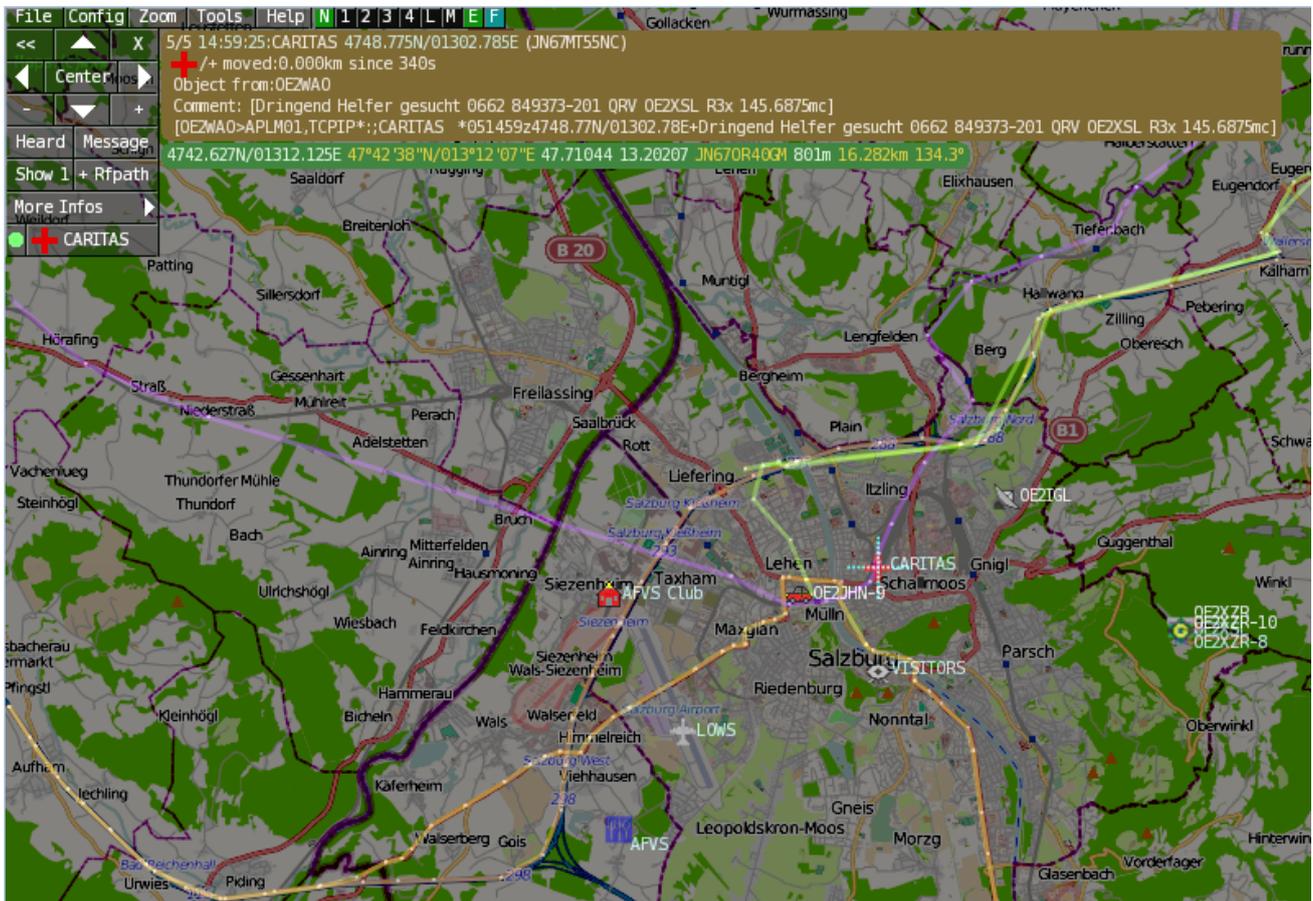


Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tincore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2013, 20:31

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe5dxl ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Windows](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:

08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

+ **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**

- **APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von <http://www.osm.org> OSM] benutzt.**

+ **[[Datei:Englisch.jpg | link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [\[\[DXL - APRSmap englisch | >>click here<<\]\]](#)**

- **[[Datei:aprsmap.png]]**

+ **[[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]**

- **==Konfiguration==**

+ **:<code>"Aktuelle Programmversion v0.79"</code>**

- **[[DXL - APRSmap Quickstart]]**

- **===Online===**

- **Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
**

- **Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im**

- APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

- **[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]**

- **""Server URL""
**

+ **==Einleitung==**

- als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

+ **APRSmap ist ein von ""OE5DXL Christian"" entwickelter, <u>kostenlos er</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.**

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2x2r.ampr.at

- eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- **Der Standardport ist 14580.**

+ **[[Datei:Aprsmap.png]]**

- **""Kleiner TIP:""
**

+ **==Features==**

- **"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-**

Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."

- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/400" für meine Position mit Radius 400km."

- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

==Bedienung==

- ===Start des Programms unter Win32===

Klick auf start.bat

- ===Shortcuts===

: delete markers

- @ reset <On Next Click> to menu mode

A Animate

+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert

+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben

+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten

+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung

+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet

+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts

+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

-	B or <Backspace> go back in position history	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
-	C Center (to last clicked Pixel)	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
-	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
-	F Junk Filter toggle on/off	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
-	H Heard (click symbol or text ofigate before)	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
-	I Internal Status Listing	+	*Messaging
-	L toggle labels on/off		
-	M toggle dimm not moving since 10min		
-	O toggle Objects/Items on/off		
-	Q Quit Program		
-	R toggle Radio tracks on/off		
-	S Screenshot ppm/bpm		
-	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format		
-	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)		
-	X set Marker 1 to clicked position		
-	Y set Marker 2 and Line to Marker 1		
-	/ zoom to Marker 1-2 Square		
-	~ change track colour		
-	+ Zoom in		
-	- Zoom out		
-	. zoom to track and show only this (clicked before)		
-	= same as . but with radio tracks		

- 0 show all (and radio tracks off)
- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views
- 7 use osm map
- 9 use osm topo map
- ESC close menus
- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin
- SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps
- DEL delete selected
- ""Tip:""
- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.
- ==Software==
- Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.
- ===Windows===
- * [<http://oe5dxl.ampr.at/index.html> Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)"

- * oder [\[\[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download\]\]](#) aus dem Wiki

+

==[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe]]==

+

[[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung]] - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

-	""Win32 Dateiliste""	+	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]]
-	Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.	+	==[[DXL - APRSmap Download Download]]==
		+	[[DXL - APRSmap Download APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)
-	===ARM - Raspberry Pi===	+	[[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
-	Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.		
-	Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.		
-	Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	+	==Referenz==
		+	Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
-	[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip]	+	==Weitere Projekte==
		+	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.

+

*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker

+

*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

+

+ ==Weblinks==

+

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<



APRSmap Download


Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	45
2 Features	45
3 Bedienung und Hilfe	46
4 Download	46
5 Referenz	46
6 Weitere Projekte	46
7 Weblinks	46

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.

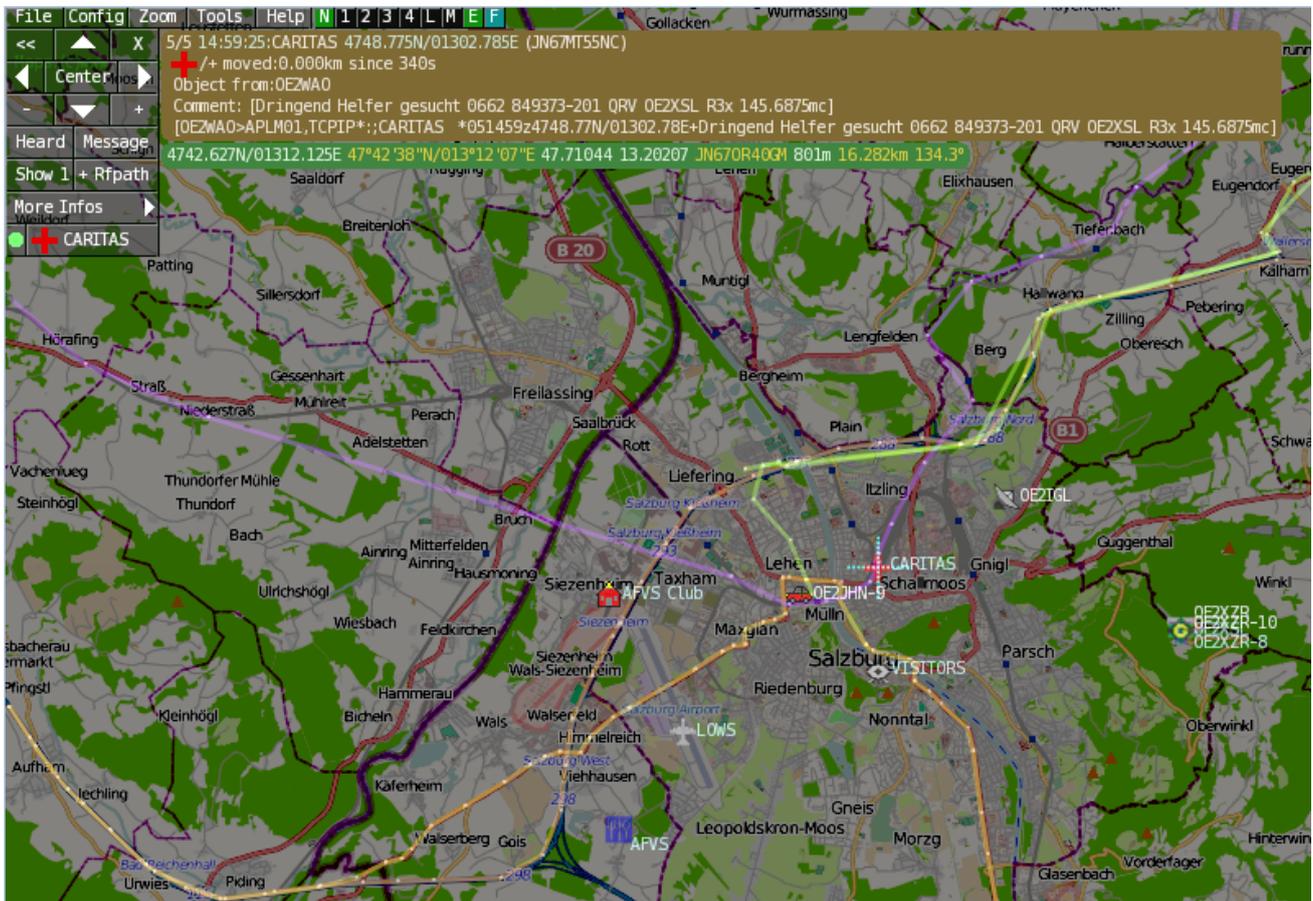


Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tincore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2013, 20:31

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe5dxl ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Windows](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:

08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

+ **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**

- **APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.**

+ **[[Datei:Englisch.jpg | link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch | >>click here<<]]**

- [[Datei:aprsmap.png]]

+ [[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]

- **==Konfiguration==**

+ **:<code>"Aktuelle Programmversion v0.79"</code>**

- **[[DXL - APRSmap Quickstart]]**

- **===Online===**

- **Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
**

- **Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im**

- APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

- **[[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]**

- **""Server URL""
**

+ **==Einleitung==**

- als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

+ **APRSmap ist ein von ""OE5DXL Christian"" entwickelter, <u>kostenlos er</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [http://www.osm.org OSM] benutzt.**

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2x2r.ampr.at

- eine weitere liste kann unter [http://www.aprs2.net/serverstats.php http://www.aprs2.net/serverstats.php] gefunden werden.

- **Der Standardport ist 14580.**

+ **[[Datei:Aprsmap.png]]**

- **""Kleiner TIP:""
**

+ **==Features==**

- **"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-**

Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."

- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/400" für meine Position mit Radius 400km."

- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

==Bedienung==

- ===Start des Programms unter Win32===

Klick auf start.bat

- ===Shortcuts===

: delete markers

- @ reset <On Next Click> to menu mode

A Animate

+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert

+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben

+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten

+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung

+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet

+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts

+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

-	B or <Backspace> go back in position history	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
-	C Center (to last clicked Pixel)	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
-	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
-	F Junk Filter toggle on/off	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
-	H Heard (click symbol or text ofigate before)	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
-	I Internal Status Listing	+	*Messaging
-	L toggle labels on/off		
-	M toggle dimm not moving since 10min		
-	O toggle Objects/Items on/off		
-	Q Quit Program		
-	R toggle Radio tracks on/off		
-	S Screenshot ppm/bpm		
-	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format		
-	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)		
-	X set Marker 1 to clicked position		
-	Y set Marker 2 and Line to Marker 1		
-	/ zoom to Marker 1-2 Square		
-	~ change track colour		
-	+ Zoom in		
-	- Zoom out		
-	. zoom to track and show only this (clicked before)		
-	= same as . but with radio tracks		

- 0 show all (and radio tracks off)

- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views

- 7 use osm map

- 9 use osm topo map

- ESC close menus

- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin

- SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps

- DEL delete selected

- ""Tip:""

- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.

- ==Software==

- Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.

- ===Windows===

- * [<http://oe5dxl.ampr.at/index.html> Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)"

- * oder [\[\[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download\]\]](#) aus dem Wiki

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe\]\]](#)

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung\]\]](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

-	""Win32 Dateiliste""	+	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]]
-	Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.	+	==[[DXL - APRSmap Download Download]]==
		+	[[DXL - APRSmap Download APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)
-	===ARM - Raspberry Pi===	+	[[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
-	Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.		
-	Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.		
-	Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	+	==Referenz==
		+	Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
-	[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip]	+	==Weitere Projekte==
		+	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.

+

*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker

+

*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

+

==Weblinks==

+

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

 **APRSmap Download**


Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	54
2 Features	54
3 Bedienung und Hilfe	55
4 Download	55
5 Referenz	55
6 Weitere Projekte	55
7 Weblinks	55

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.

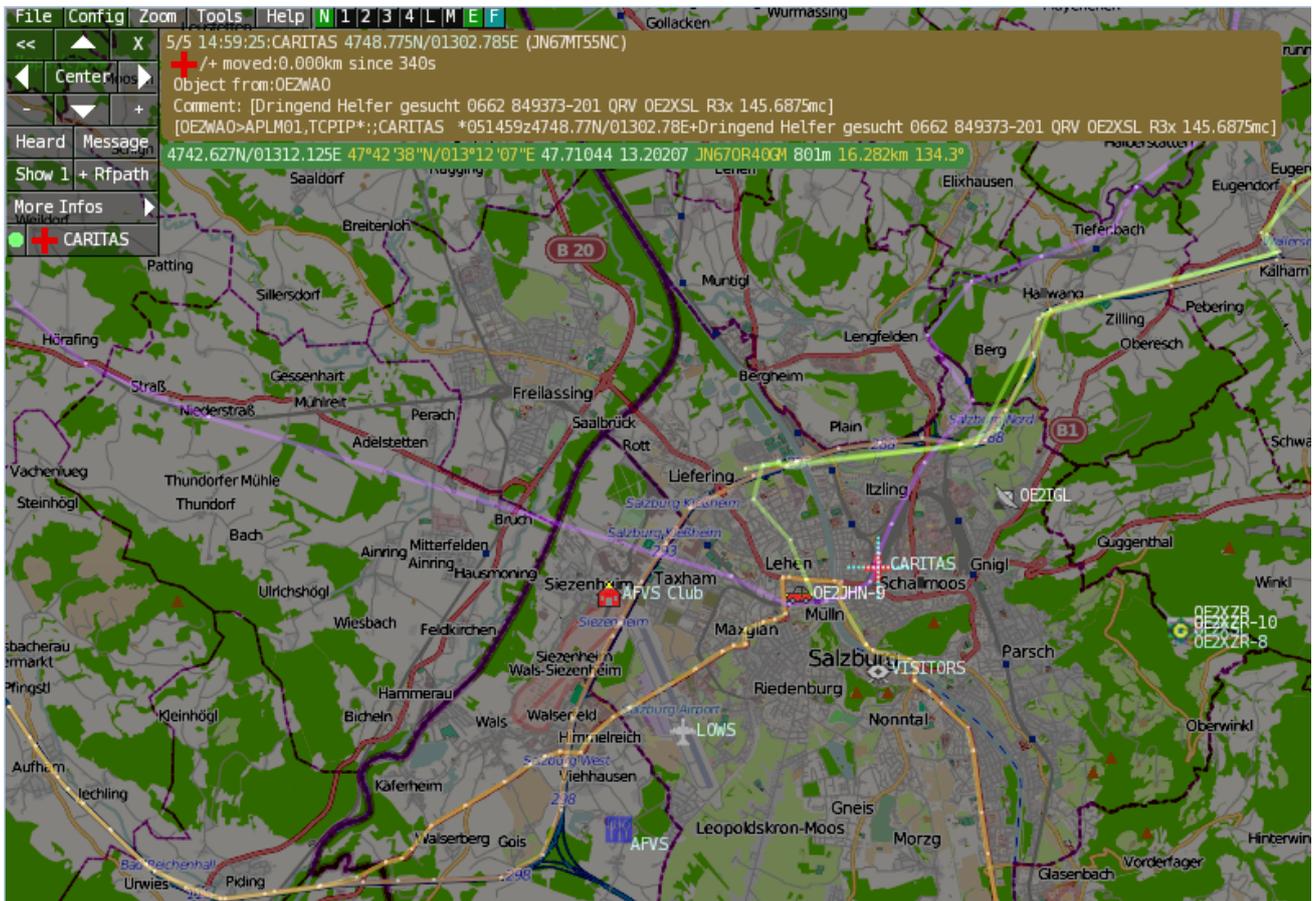

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tincore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2013, 20:31

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe5dxl ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Windows](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:

08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

+ **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**

- **APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von <http://www.osm.org> OSM] benutzt.**

+ **[[Datei:Englisch.jpg | link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [\[\[DXL - APRSmap englisch | >>click here<<\]\]](#)**

- **[[Datei:aprsmap.png]]**

+ **[[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]**

- **==Konfiguration==**

+ **:<code>"Aktuelle Programmversion v0.79"</code>**

- **[[DXL - APRSmap Quickstart]]**

- **===Online===**

- **Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
**

- **Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im**

- APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

- [[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]

- "'Server URL'"

+ ==Einleitung==

als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

APRSmap ist ein von "'OE5DXL Christian'" entwickelter, <u>kostenlos er</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2x2r.ampr.at

eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ [[Datei:Aprsmap.png]]

- "'Kleiner TIP:'"

+ ==Features==

"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-

Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."

- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/400" für meine Position mit Radius 400km."

- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

==Bedienung==

- ===Start des Programms unter Win32===

Klick auf **start.bat**

- ===Shortcuts===

: delete markers

- @ reset <On Next Click> to menu mode

A Animate

+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert

+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben

+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten

+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung

+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet

+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts

+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

-	B or <Backspace> go back in position history	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
-	C Center (to last clicked Pixel)	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
-	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
-	F Junk Filter toggle on/off	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
-	H Heard (click symbol or text ofigate before)	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
-	I Internal Status Listing	+	*Messaging
-	L toggle labels on/off		
-	M toggle dimm not moving since 10min		
-	O toggle Objects/Items on/off		
-	Q Quit Program		
-	R toggle Radio tracks on/off		
-	S Screenshot ppm/bpm		
-	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format		
-	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)		
-	X set Marker 1 to clicked position		
-	Y set Marker 2 and Line to Marker 1		
-	/ zoom to Marker 1-2 Square		
-	~ change track colour		
-	+ Zoom in		
-	- Zoom out		
-	. zoom to track and show only this (clicked before)		
-	= same as but with radio tracks		

- 0 show all (and radio tracks off)

- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views

- 7 use osm map

- 9 use osm topo map

- ESC close menus

- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin

- SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps

- DEL delete selected

- ""Tip:""

- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.

- ==Software==

- Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.

- ===Windows===

- * [<http://oe5dxl.ampr.at/index.html> Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)"

- * oder [\[\[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download\]\]](#) aus dem Wiki

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe\]\]](#)

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung\]\]](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

-	""Win32 Dateiliste""	+	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]]
-	Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.	+	==[[DXL - APRSmap Download Download]]==
		+	[[DXL - APRSmap Download APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)
-	===ARM - Raspberry Pi===	+	[[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
-	Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.		
-	Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.		
-	Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	+	==Referenz==
		+	Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
-	[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]	+	==Weitere Projekte==
		+	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.

+

*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker

+

*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

+

==Weblinks==

+

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<



APRSmap Download


Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	63
2 Features	63
3 Bedienung und Hilfe	64
4 Download	64
5 Referenz	64
6 Weitere Projekte	64
7 Weblinks	64

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.

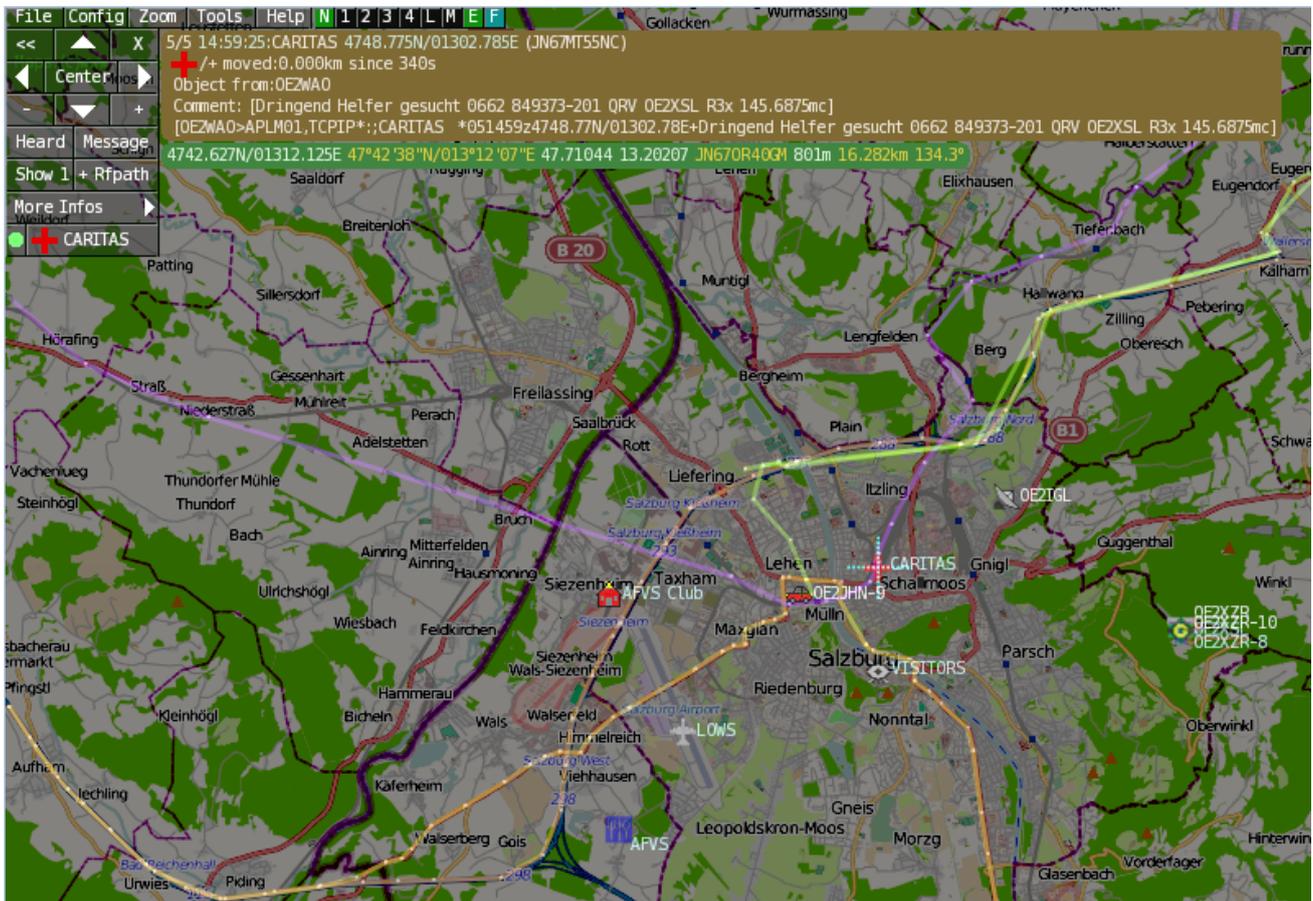

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tincore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2013, 20:31

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe5dxl ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Windows](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:

08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

+ [[Kategorie:Digitaler Backbone]]

- **APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von <http://www.osm.org> OSM] benutzt.**

+ [[Datei:Englisch.jpg | link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [[DXL - APRSmap englisch | >>click here<<]]

- [[Datei:aprsmap.png]]

+ [[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]

- **==Konfiguration==**

+ **:<code>"Aktuelle Programmversion v0.79"</code>**

- [[DXL - APRSmap Quickstart]]

- **===Online===**

- **Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
**

- **Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im**

- APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

- [[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]

- "'Server URL'"

+ ==Einleitung==

als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

APRSmap ist ein von "'OE5DXL Christian'" entwickelter, <u>kostenlos er</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2x2r.ampr.at

eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ [[Datei:Aprsmap.png]]

- "'Kleiner TIP:'"

+ ==Features==

"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-

Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."

- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/400" für meine Position mit Radius 400km."

- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

==Bedienung==

- ===Start des Programms unter Win32===

Klick auf start.bat

- ===Shortcuts===

: delete markers

- @ reset <On Next Click> to menu mode

A Animate

+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert

+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben

+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten

+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung

+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet

+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts

+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

-	B or <Backspace> go back in position history	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
-	C Center (to last clicked Pixel)	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
-	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
-	F Junk Filter toggle on/off	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
-	H Heard (click symbol or text ofigate before)	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
-	I Internal Status Listing	+	*Messaging
-	L toggle labels on/off		
-	M toggle dimm not moving since 10min		
-	O toggle Objects/Items on/off		
-	Q Quit Program		
-	R toggle Radio tracks on/off		
-	S Screenshot ppm/bpm		
-	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format		
-	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)		
-	X set Marker 1 to clicked position		
-	Y set Marker 2 and Line to Marker 1		
-	/ zoom to Marker 1-2 Square		
-	~ change track colour		
-	+ Zoom in		
-	- Zoom out		
-	. zoom to track and show only this (clicked before)		
-	= same as but with radio tracks		

- 0 show all (and radio tracks off)

- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views

- 7 use osm map

- 9 use osm topo map

- ESC close menus

- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin

- SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps

- DEL delete selected

- ""Tip:""

- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.

- ==Software==

- Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.

- ===Windows===

- * [<http://oe5dxl.ampr.at/index.html> Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)"

- * oder [\[\[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download\]\]](#) aus dem Wiki

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe\]\]](#)

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung\]\]](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

-	""Win32 Dateiliste""	+	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]]
-	Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.	+	==[[DXL - APRSmap Download Download]]==
		+	[[DXL - APRSmap Download APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)
-	===ARM - Raspberry Pi===	+	[[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
-	Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.		
-	Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.		
-	Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	+	==Referenz==
		+	Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
-	[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]	+	==Weitere Projekte==
		+	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.

+ *[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker

+ *[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

+

+ ==Weblinks==

+ Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

 **APRSmap Download**


Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	72
2 Features	72
3 Bedienung und Hilfe	73
4 Download	73
5 Referenz	73
6 Weitere Projekte	73
7 Weblinks	73

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.

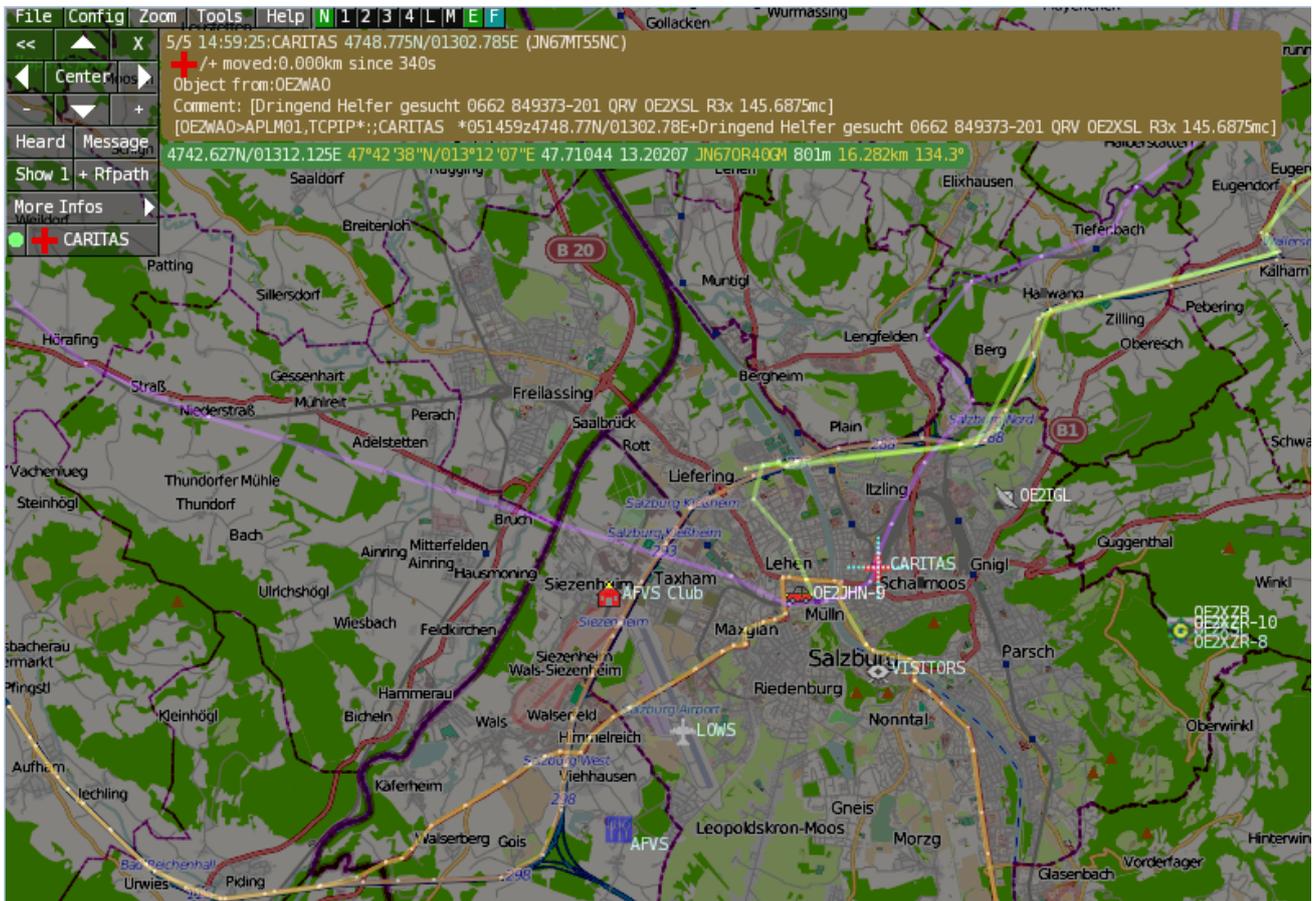

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tincore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

DXL - APRSmap: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2013, 20:31

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe5dxl ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Windows](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:

08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

+ **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**

- **APRSmap ist ein von OE5DXL Christian entwickelter APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von <http://www.osm.org> OSM] benutzt.**

+ **[[Datei:Englisch.jpg | link=DXL - APRSmap englisch]] For english version on this project [\[\[DXL - APRSmap englisch | >>click here<<\]\]](#)**

- **[[Datei:aprsmap.png]]**

+ **[[Datei:Aprsmap-download.jpg | link=DXL - APRSmap Download]]**

- **==Konfiguration==**

+ **:<code>"Aktuelle Programmversion v0.79"</code>**

- **[[DXL - APRSmap Quickstart]]**

- **===Online===**

- **Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
**

- **Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im**

- APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. "Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen."

- [[Datei:aprsmap-conf-online.PNG]]

- "'Server URL'"

+ ==Einleitung==

als Serverurl kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt,

APRSmap ist ein von "'OE5DXL Christian'" entwickelter, <u>kostenlos er</u> APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von [<http://www.osm.org> OSM] benutzt.

- z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2x2r.ampr.at

eine weitere liste kann unter [<http://www.aprs2.net/serverstats.php> <http://www.aprs2.net/serverstats.php>] gefunden werden.

- Der Standardport ist 14580.

+ [[Datei:Aprsmap.png]]

- "'Kleiner TIP:'"

+ ==Features==

"Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-

Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden."

- "Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur Verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/400" für meine Position mit Radius 400km."

- Nach Änderung einer Einstellung kann diese unter "Config">"Save Config" gespeichert werden. Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

==Bedienung==

- ===Start des Programms unter Win32===

Klick auf start.bat

- ===Shortcuts===

: delete markers

- @ reset <On Next Click> to menu mode

A Animate

+ *OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert

+ *100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben

+ *Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten

+ *Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung

+ *IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet

+ *Bedienung idealerweise über Shortcuts

+ *Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE

-	B or <Backspace> go back in position history	+	*Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
-	C Center (to last clicked Pixel)	+	*Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
-	E toggle Errors only/All for stepping along a track with <>	+	*Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
-	F Junk Filter toggle on/off	+	*Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
-	H Heard (click symbol or text ofigate before)	+	*Animation der Temperaturverteilung "w"
-	I Internal Status Listing	+	*Messaging
-	L toggle labels on/off		
-	M toggle dimm not moving since 10min		
-	O toggle Objects/Items on/off		
-	Q Quit Program		
-	R toggle Radio tracks on/off		
-	S Screenshot ppm/bpm		
-	V make Video map.v4m uncompressed in YUV4MPEG2 format		
-	W toggle Wx temperature map (use topo or no map)		
-	X set Marker 1 to clicked position		
-	Y set Marker 2 and Line to Marker 1		
-	/ zoom to Marker 1-2 Square		
-	~ change track colour		
-	+ Zoom in		
-	- Zoom out		
-	. zoom to track and show only this (clicked before)		
-	= same as but with radio tracks		

- 0 show all (and radio tracks off)

- 1,2,3,4 Zoom/Pan to stored Views

- 7 use osm map

- 9 use osm topo map

- ESC close menus

- Cursor up/down/left/right move map, same as click near margin

- SHIFT with up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] in smaller steps

- DEL delete selected

- ""Tip:""

- Klickt man bspw. auf einen Track eines sich bewegenden Objekts, und drückt anschließend die Taste "A", wird der Track in der Relation zur Zeit animiert.

- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.

- ==Software==

- Die Software gibt es je in einer Linux- und einer Windowsversion, sowie den Sourcecode zum selbst compilieren.

- ===Windows===

- * [<http://oe5dxl.ampr.at/index.html> Download im HAMNET] mit aktuellen Updates"(Netzwerkverbindung erforderlich)"

- * oder [\[\[Media:Aprsmap-getmap.zip | direkter Win32 Download\]\]](#) aus dem Wiki

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienung und Hilfe\]\]](#)

+ [\[\[DXL - APRSmap Bedienung | Bedienungsanleitung\]\]](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm

-	""Win32 Dateiliste""	+	[[Datei:Aprsmap-1st-start.jpg link=DXL - APRSmap_Bedienung#Erste_Schritte]]
-	Übersicht der [[APRSmap-Dateien]] unter Win32 Betriebssystemen.	+	==[[DXL - APRSmap Download Download]]==
		+	[[DXL - APRSmap Download APRSmap Download]] - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)
-	===ARM - Raspberry Pi===	+	[[Datei:Aprsmap-download.jpg link=DXL - APRSmap Download]]
-	Im Archiv anbei findet sich ein komplettes TinyCore Linux + der OE5DXL APRS-Toolchain inklusive APRSmap.		
-	Es handelt sich hierbei noch um einen frühen Entwicklungsstand des Systems, der als reine Testversion zu verstehen ist.		
-	Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und ganz wichtig auch positives Feedback bitte per Packet Radio an OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU.	+	==Referenz==
		+	Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.
-	[http://oe5xbl.hamspirit.at/download/aprs/aprsMAP_raspberry_V0101.zip aprsMAP_raspberry_V0101.zip]	+	==Weitere Projekte==
		+	Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- Den Inhalt der ZIP-Datei einfach auf eine SD-Karte entpacken - fertig.

+

*[[DXL - APRStracker]] - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker

+

*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

+

+ ==Weblinks==

+

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:08 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<



APRSmap Download


Aktuelle Programmversion v0.79

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	81
2 Features	81
3 Bedienung und Hilfe	82
4 Download	82
5 Referenz	82
6 Weitere Projekte	82
7 Weblinks	82

Einleitung

APRSmap ist ein von **OE5DXL Christian** entwickelter, kostenloser APRS Client mit grafischer Oberfläche, welcher als Basis das Kartenmaterial von **OSM** benutzt.

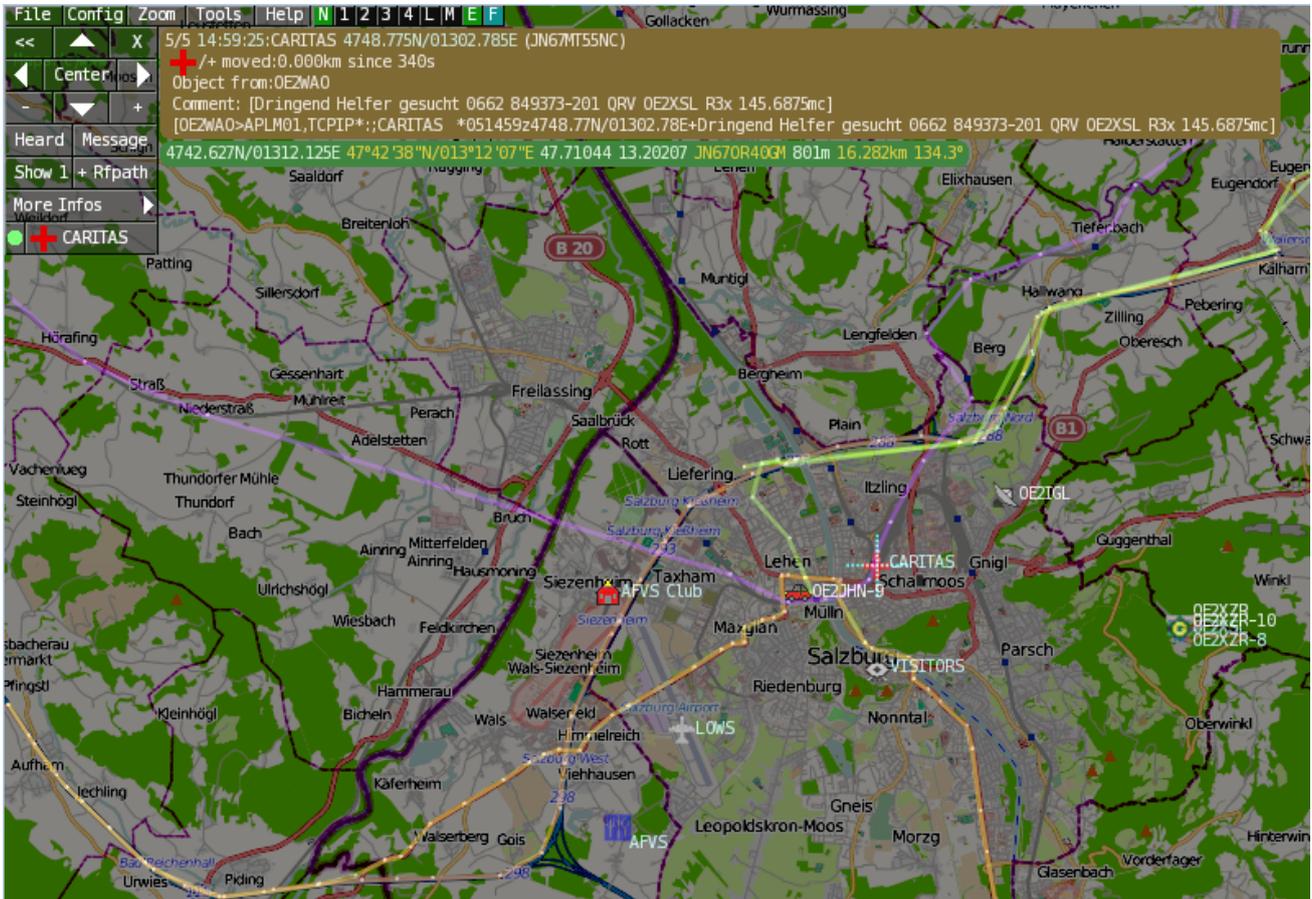

Features

- OpenSource und bereits fertig für Windows und Linux compiliert
- 100%ige Einhaltung der aktuellen APRS Protokoll Vorgaben
- Keine Installation erforderlich, nur kopieren und starten
- Keine überflüssigen Menüs, Fokus auf der Darstellung
- IP-basiert, somit out-of-the-box netzwerkfähig im HAMNET sowie Internet
- Bedienung idealerweise über Shortcuts
- Lokale serielle Anbindung (TNC) möglich - Betrieb als HF IGATE
- Zur Darstellung können mehrere Mapsources verwendet werden. Standardmäßig ist dies OSM - OpenStreetMap
- Trackfilter für verzögert/verspätet/wiederholte Pakete "f"
- Geländeschnitt und Funkausbreitungsberechnung (ab v0.36) "R"
- Animation von Tracks mit Zeitleiste "a"
- Animation der Temperaturverteilung "w"
- Messaging


Bedienung und Hilfe

[Bedienungsanleitung](#) - Die Hilfe beim Umgang mit dem Programm



Download

[APRSmap Download](#) - Für Windows, Linux und ARM (Raspberry Pi)



Referenz

Das Programm APRSmap wurde für den ÖVSV Innovationspreis 2013 nominiert.

Weitere Projekte

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRStracker](#) - Hard- und Software für einen minimalistischen APRS Tracker
- [TCE Tincore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.

Weblinks

Kurzlink hier her: <http://aprsmap.oevsv.at>