

## Inhaltsverzeichnis

1. Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png .....	2
2. Benutzer:OE3OCC .....	4
3. Howto:E-Mail Konfiguration .....	5

## Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)


The screenshot shows the 'Server-Einstellungen' (Server Settings) dialog box in Thunderbird. The 'Servertyp' (Server Type) is set to 'IMAP'. The 'Server' field contains 'srv01.oevsv.at', the 'Port' is '993', and the 'Standard' is '993'. The 'Benutzername' (Username) is 'oe30cc@oevsv.at'. Under 'Sicherheit und Authentifizierung' (Security and Authentication), 'Verbindungssicherheit' (Connection Security) is set to 'SSL/TLS' and 'Authentifizierungsmethode' (Authentication Method) is 'Passwort, normal'. The 'Server-Einstellungen' section includes checkboxes for 'Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen' (checked) and 'Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen' (checked). Under 'Beim Löschen einer Nachricht:' (When deleting a message:), 'In diesen Ordner verschieben:' (Move to this folder:) is selected with 'Papierkorb' (Trash) as the folder. Other options are 'Als gelöscht markieren' (Mark as deleted) and 'Sofort entfernen' (Remove immediately). The 'Nachrichtenspeicher' (Message Storage) section has checkboxes for 'Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen' (unchecked) and 'Papierkorb beim Verlassen leeren' (unchecked). There is an 'Erweitert...' (Advanced...) button. The 'Lokaler Ordner:' (Local folder:) field shows 'C:\Users\j.wagner\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile' with an 'Ordner wählen...' (Select folder...) button. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Größe dieser Vorschau: 414 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 165 × 240 Pixel | 450 × 652 Pixel.

[Originaldatei](#) (450 × 652 Pixel, Dateigröße: 24 KB, MIME-Typ: image/png)

## Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:01, 8. Dez. 2012		450 × 652 (24 KB)	OC (Diskussion   Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Howto:E-Mail Konfiguration](#)

**Johannes, OE3OCC**

Name                      Johannes, OE3OCC

**Johannes, OE3OCC**

Name                      Johannes, OE3OCC

## Howto:E-Mail Konfiguration

### Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen .....	6
1.1 Server für eingehende Mails .....	6
1.2 Server für ausgehende Mails .....	6
2 POP3 .....	6
2.1 Allgemein .....	6
2.2 Konfiguration Outlook .....	7
3 IMAP .....	7
3.1 Allgemein .....	8
3.2 Konfiguration Thunderbird .....	9
4 IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails) .....	9
4.1 Verbindungseinstellung .....	9
4.2 IMAP Ordner Pfad .....	9
5 SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails) .....	10
5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS .....	10
5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL .....	10
6 Nicht unterstützte Mailclients .....	11
6.1 Outlook Express Version 6 .....	11

---

## Grundeinstellungen

### Server für eingehende Mails

---

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

### Server für ausgehende Mails

---

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

## POP3

### Allgemein

---

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

#### Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

#### Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

The image displays three sequential screenshots from a Windows XP desktop environment, illustrating the process of setting up an email account in Outlook Express.

**Screenshot 1 (Top):** The "Internet-E-Mail-Einstellungen" window is open. It shows fields for "Ihr Name:" (Dieter Kritzer) and "E-Mail-Adresse:" (oe8kdk@oevsv.at). Under "Serverinformationen", "Kontotyp:" is set to POP3, and both "Posteingangsserver:" and "Postausgangsserver (SMTP):" are srv01.oevsv.at. The "Anmeldeinformationen" section has the same email address and password fields, with "Kennwort speichern" checked. A "Weiterer Einstellungen" button is at the bottom right.

**Screenshot 2 (Middle):** This screenshot shows the "Verbindung" tab of the "Internet-E-Mail-Einstellungen" window. It confirms that authentication is required for the outgoing server. The user selects "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden". The username and password fields are filled with "oe8kdk@oevsv.at". Both "Kennwort speichern" and "Gesicherte Kennwortschutzfunktion (SPA) erforderlich" are checked. The "Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden" option is also selected. "OK" and "Abbrechen" buttons are at the bottom.

**Screenshot 3 (Bottom):** This screenshot shows the "Erweitert" tab of the "Internet-E-Mail-Einstellungen" window. It configures advanced settings: "Posteingangsserver (POP3):" is 995 with "Standard verwenden" button; "Postausgangsserver (SMTP):" is 25; "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)" is checked; "Versenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:" is set to TLS; "Servvertimeout" is set to 6 minutes; and "Übermittlung" is set to "Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen". There are options to remove messages from the server or deleted objects. "OK" and "Abbrechen" buttons are at the bottom.

---

## IMAP

---

### Allgemein

---

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

#### Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

#### Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.



## Konfiguration Thunderbird

### IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)

#### Verbindungseinstellung

The screenshot shows the 'Server-Einstellungen' (Server Settings) dialog box in Thunderbird. The 'Servertyp' (Server type) is set to 'IMAP'. The 'Server' field contains 'srv01.oevsv.at', the 'Port' is '993', and the 'Standard' is '993'. The 'Benutzername' (Username) is 'oe3occ@oevsv.at'. Under 'Sicherheit und Authentifizierung' (Security and Authentication), 'Verbindungssicherheit' (Connection security) is set to 'SSL/TLS' and 'Authentifizierungsmethode' (Authentication method) is 'Passwort, normal'. In the 'Server-Einstellungen' section, 'Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen' (Check for new messages on startup) is checked, and 'Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen' (Check for new messages every 10 minutes) is also checked. Under 'Beim Löschen einer Nachricht:' (When deleting a message:), 'In diesen Ordner verschieben:' (Move to this folder:) is selected, with 'Papierkorb' (Trash) chosen from the dropdown. Other options are 'Als gelöscht markieren' (Mark as deleted) and 'Sofort entfernen' (Remove immediately). In the 'Nachrichtenspeicher' (Message storage) section, 'Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen' (Clean up ("Expunge") the inbox when leaving) and 'Papierkorb beim Verlassen leeren' (Empty trash when leaving) are unchecked. There are buttons for 'Erweitert...' (Advanced...) and 'Ordner wählen...' (Select folder...). The 'Lokaler Ordner:' (Local folder:) field shows the path 'C:\Users\j.wagner\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile'. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

**Server-Einstellungen**

Servertyp: IMAP

Server: srv01.oevsv.at Port: 993 Standard: 993

Benutzername: oe3occ@oevsv.at

**Sicherheit und Authentifizierung**

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

**Server-Einstellungen**

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben: Papierkorb

☐ Als gelöscht markieren

☐ Sofort entfernen

**Nachrichtenspeicher**

☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

☐ Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner: C:\Users\j.wagner\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile

OK Abbrechen

#### IMAP Ordner Pfad

Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings .... den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.




## SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)

### SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS



### Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

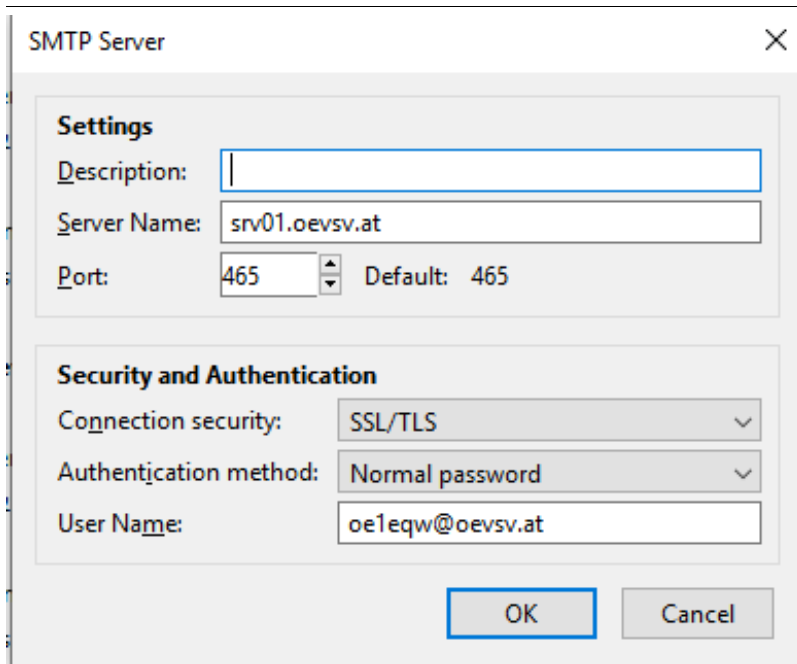

**SMTP Server**

**Settings**

Description:

Server Name:

Port:  Default: 465

**Security and Authentication**

Connection security:

Authentication method:

User Name:

## Nicht unterstützte Mailclients

### Outlook Express Version 6

---

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

#### Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.