


## Inhaltsverzeichnis

1. Datei:EMAIL-Outlook-SMTP-Anmeldung.png .....	2
2. Benutzer:OE3OCC .....	4
3. Howto:E-Mail Konfiguration .....	5

Datei:EMAIL-Outlook-SMTP-Anmeldung.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

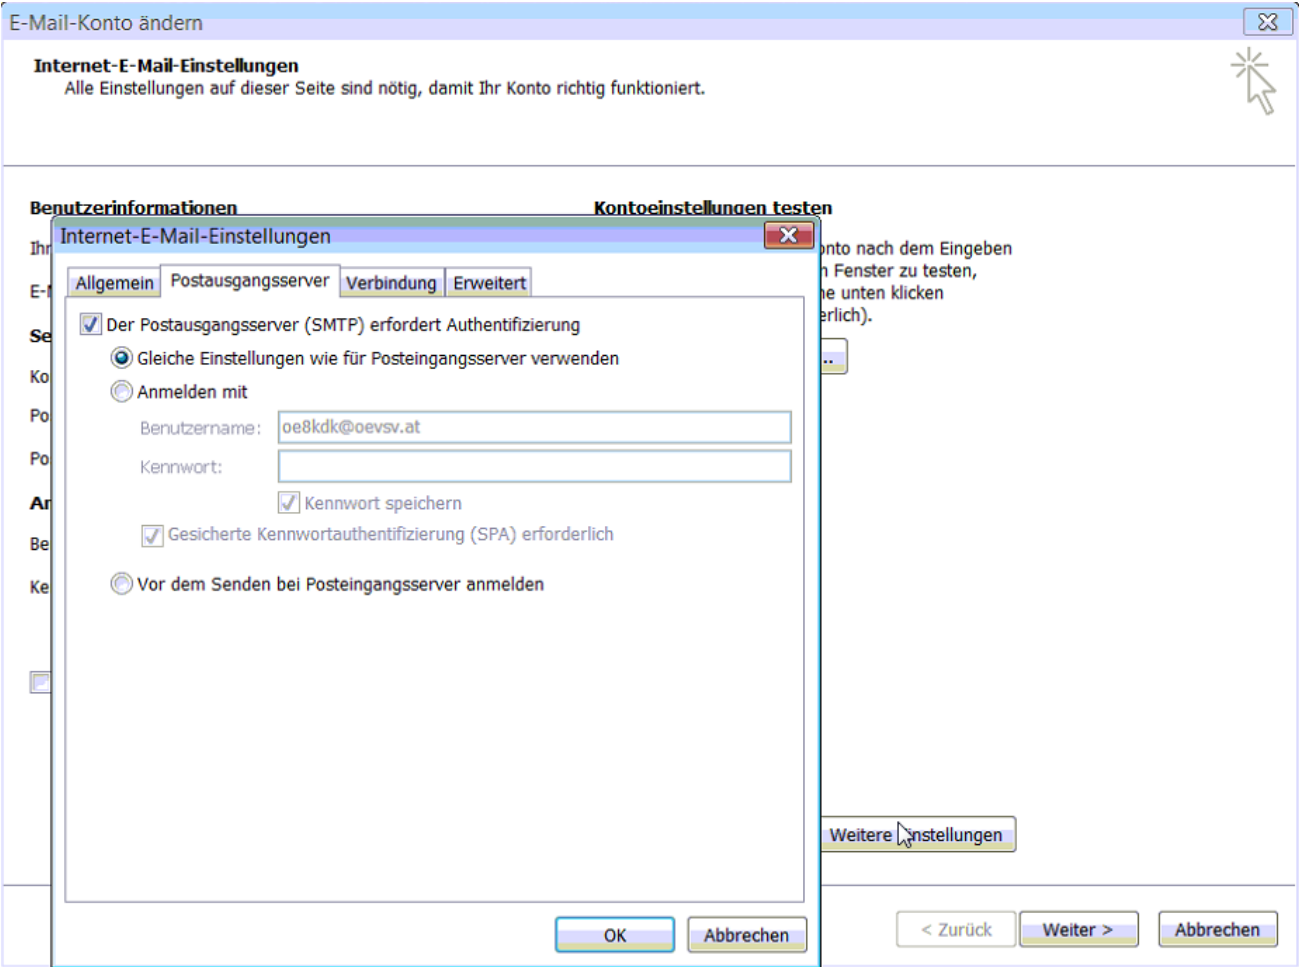

Größe dieser Vorschau: 800 × 594 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 238 Pixel | 926 × 688 Pixel.

[Originaldatei](#) (926 × 688 Pixel, Dateigröße: 130 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:50, 8. Dez. 2012		926 × 688 (130 KB)	BOCC (Diskussion   Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

---

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Howto:E-Mail Konfiguration](#)

**Johannes, OE3OCC**



Name                      Johannes, OE3OCC

**Johannes, OE3OCC**

Name                      Johannes, OE3OCC

## Howto:E-Mail Konfiguration

### Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen .....	6
1.1 Server für eingehende Mails .....	6
1.2 Server für ausgehende Mails .....	6
2 POP3 .....	6
2.1 Allgemein .....	6
2.2 Konfiguration Outlook .....	7
3 IMAP .....	7
3.1 Allgemein .....	8
3.2 Konfiguration Thunderbird .....	9
4 IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails) .....	9
4.1 Verbindungseinstellung .....	9
4.2 IMAP Ordner Pfad .....	9
5 SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails) .....	10
5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS .....	10
5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL .....	10
6 Nicht unterstützte Mailclients .....	11
6.1 Outlook Express Version 6 .....	11

---

## Grundeinstellungen

### Server für eingehende Mails

---

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

### Server für ausgehende Mails

---

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

## POP3

### Allgemein

---

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

#### Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

#### Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

The image displays three sequential screenshots of the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' (Internet E-Mail Settings) window in a German email client. The window title is 'E-Mail-Konto ändern' (Change E-Mail Account).

**Screenshot 1 (Top):** Shows the 'Allgemein' (General) tab. It includes fields for 'Ihr Name' (Your Name) set to 'Dieter Kritzer', 'E-Mail-Adresse' (E-Mail Address) set to 'oe8kdk@oevsv.at', and 'Postausgangsserver (SMTP)' (Outgoing Mail Server (SMTP)) set to 'srv01.oevsv.at'. The 'Anmeldeinformationen' (Login Information) section shows 'Benutzername' (Username) as 'oe8kdk@oevsv.at' and 'Kennwort' (Password) as a masked field. A 'Kenntwort speichern' (Save Password) checkbox is checked. A 'Kontoereinstellungen testen' (Test Account Settings) button is visible. The bottom has '< Zurück' (Back), 'Weiter >' (Next), and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

**Screenshot 2 (Middle):** Shows the 'Postausgangsserver' (Outgoing Mail Server) tab. It has sub-tabs: 'Allgemein', 'Postausgangsserver', 'Verbindung', and 'Erweitert'. The 'Allgemein' sub-tab is active. It contains a checkbox 'Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung' (The outgoing mail server (SMTP) requires authentication) which is checked. Below it are radio buttons for 'Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden' (Use same settings as for incoming mail server) and 'Anmelden mit' (Log in with). The 'Anmelden mit' section has fields for 'Benutzername' (Username) and 'Kennwort' (Password), with 'Kenntwort speichern' (Save Password) checked. There is also a checkbox for 'Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich' (Secure password authentication (SPA) required) which is checked. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

**Screenshot 3 (Bottom):** Shows the 'Verbindung' (Connection) tab. It has sub-tabs: 'Allgemein', 'Postausgangsserver', 'Verbindung', and 'Erweitert'. The 'Verbindung' sub-tab is active. It contains a section 'Serveranschlusssnummern' (Server connection numbers) with 'Posteingangsserver (POP3)' (Incoming mail server (POP3)) set to '995' and a 'Standard verwenden' (Use standard) button. Below is a checkbox 'Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)' (Server requires an encrypted connection (SSL)) which is checked. The 'Postausgangsserver (SMTP)' (Outgoing mail server (SMTP)) is set to '25'. A section 'Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:' (Use the following encrypted connection type:) shows a dropdown menu set to 'TLS'. Below is a 'Serverzeitout' (Server timeout) section with 'Kurz' (Short) and 'Lang' (Long) sliders, with '6 Minuten' (6 minutes) selected. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

---

## IMAP

---

### Allgemein

---

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

#### **Vorteile:**

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

#### **Nachteile:**

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.



## Konfiguration Thunderbird

### IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)

#### Verbindungseinstellung

The screenshot shows the 'Server-Einstellungen' (Server Settings) window in Thunderbird. The 'Servertyp' (Server type) is set to 'IMAP'. The 'Server' field contains 'srv01.oevsv.at', the 'Port' is '993', and the 'Standard' is '993'. The 'Benutzername' (Username) is 'oe3occ@oevsv.at'. Under 'Sicherheit und Authentifizierung' (Security and Authentication), 'Verbindungssicherheit' (Connection security) is set to 'SSL/TLS' and 'Authentifizierungsmethode' (Authentication method) is 'Passwort, normal'. The 'Server-Einstellungen' (Server settings) section has 'Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen' (Check for new messages when starting) checked, and 'Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen' (Check for new messages every 10 minutes) is selected. Under 'Beim Löschen einer Nachricht:' (When deleting a message:), 'In diesen Ordner verschieben: Papierkorb' (Move to this folder: Trash) is selected. The 'Nachrichtenspeicher' (Message storage) section has 'Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen' (Clean up ("Expunge") the mailbox when leaving) and 'Papierkorb beim Verlassen leeren' (Empty the trash when leaving) both unchecked. The 'Lokaler Ordner:' (Local folder:) field shows 'C:\Users\j.wagner\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile' with an 'Ordner wählen...' (Select folder...) button. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

**Server-Einstellungen**

Servertyp: IMAP

Server: srv01.oevsv.at Port: 993 Standard: 993

Benutzername: oe3occ@oevsv.at

**Sicherheit und Authentifizierung**

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

**Server-Einstellungen**

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben: Papierkorb

☐ Als gelöscht markieren

☐ Sofort entfernen

**Nachrichtenspeicher**

☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

☐ Papierkorb beim Verlassen leeren Erweitert...


Lokaler Ordner:

C:\Users\j.wagner\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile Ordner wählen...

OK Abbrechen

#### IMAP Ordner Pfad

Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings .... den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.

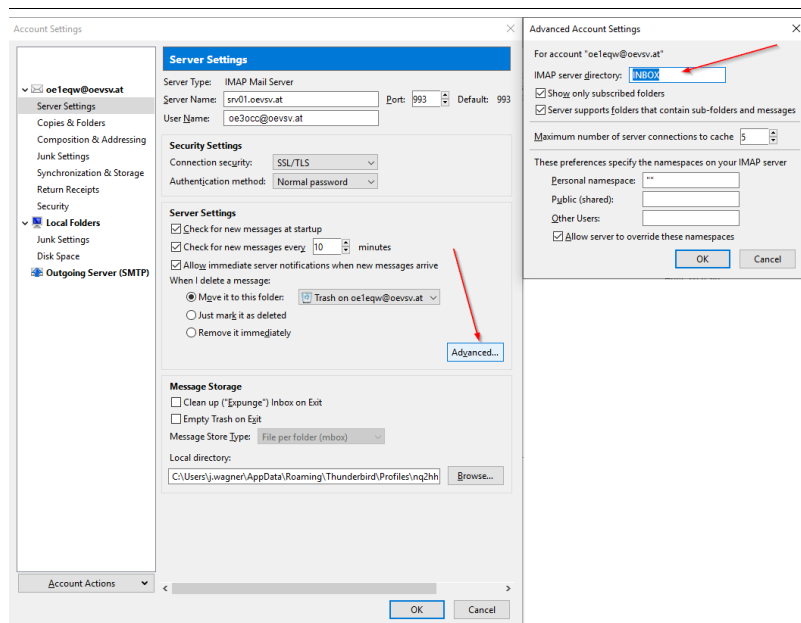


## SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)

### SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS



### Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

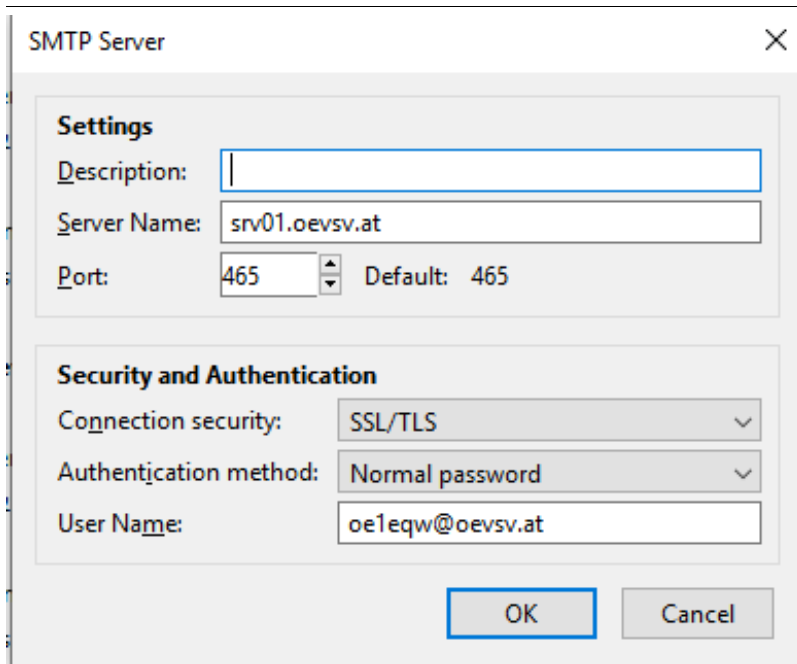

SMTP Server

**Settings**

Description:

Server Name:

Port:  Default: 465

**Security and Authentication**

Connection security:

Authentication method:

User Name:

OK Cancel

## Nicht unterstützte Mailclients

### Outlook Express Version 6

---

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

#### Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.