

Howto:E-Mail Konfiguration

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 27. April 2019, 12:06 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 27. April 2019, 12:08 Uhr (Quelltext anzeigen)
<a href="#">OE3OCC</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	<a href="#">OE3OCC</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )
(→Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL)	(→Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL)
<a href="#">← Zum vorherigen Versionsunterschied</a>	<a href="#">Zum nächsten Versionsunterschied →</a>
<b>Zeile 53:</b>	<b>Zeile 53:</b>
<div></div>	<div></div>
<div>=Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL=</div>	<div>=Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL=</div>
<div>– Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25 <b>sollte</b> dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.</div>	<div>+ Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. <b>Sollte</b> dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.</div>
<div></div>	<div></div>
<div>[[Datei:EMAIL-SMTP-SSL-Thunderbird-Einstellungen.png 400px]]</div>	<div>[[Datei:EMAIL-SMTP-SSL-Thunderbird-Einstellungen.png 400px]]</div>

Version vom 27. April 2019, 12:08 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1	Grundeinstellungen ..... 2
1.1	Server für eingehende Mails ..... 2
1.2	Server für ausgehende Mails ..... 2
2	POP3 ..... 2
2.1	Allgemein ..... 2
2.2	Konfiguration Outlook ..... 3
3	IMAP ..... 3
3.1	Allgemein ..... 4
3.2	Konfiguration Thunderbird ..... 5
4	IMAP Client Einstellungen ..... 5
5	SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS ..... 6
6	Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL ..... 6
7	Nicht unterstützte Mailclients ..... 7
7.1	Outlook Express Version 6 ..... 7

## Grundeinstellungen

### Server für eingehende Mails

---

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

### Server für ausgehende Mails

---

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)

## POP3

### Allgemein

---

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

#### Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

#### Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

## Konfiguration Outlook

The image displays three sequential screenshots of the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' (Internet E-Mail Settings) dialog box in Outlook, illustrating the configuration steps for an email account.

**Screenshot 1: Initial Setup**

The dialog box is titled 'Internet-E-Mail-Einstellungen' and includes a warning: 'Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.' (All settings on this page are necessary for your account to function correctly).

**Benutzerinformationen (User Information):**

- Ihr Name: Dieter Kritzer
- E-Mail-Adresse: oe8kdk@oevsv.at

**Serverinformationen (Server Information):**

- Kontotyp: POP3
- Posteingangsserver: srv01.oevsv.at
- Postausgangsserver (SMTP): srv01.oevsv.at

**Anmeldeinformationen (Login Information):**

- Benutzername: oe8kdk@oevsv.at
- Kennwort: [Redacted]
- ☒ Kennwort speichern
- ☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen (Test Account Settings):**

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

**Buttons:** Weitere Einstellungen, < Zurück, Weiter >, Abbrechen

**Screenshot 2: Connection Tab (Verbindung)**

The 'Verbindung' tab is selected, showing authentication options:

- ☒ Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung
- ☒ Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden
- ☐ Anmelden mit
- Benutzername: oe8kdk@oevsv.at
- Kennwort: [Redacted]
- ☒ Kennwort speichern
- ☒ Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
- ☐ Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

**Buttons:** OK, Abbrechen, < Zurück, Weiter >, Abbrechen

**Screenshot 3: Advanced Tab (Erweitert)**

The 'Erweitert' tab is selected, showing advanced settings:

- Serveranschlusssnummern (Server connection numbers):
- Posteingangsserver (POP3): 995
- ☒ Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
- Postausgangsserver (SMTP): 25
- Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS
- Servertimeout: Kurz (Short) / Lang 6 Minuten (Long 6 minutes)
- Übermittlung (Delivery):
- ☐ Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen
- ☐ Vom Server nach 10 Tagen entfernen
- ☐ Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt

**Buttons:** OK, Abbrechen, < Zurück, Weiter >, Abbrechen

---

## IMAP

---

### Allgemein

---

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

#### **Vorteile:**

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

#### **Nachteile:**

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

## Konfiguration Thunderbird

### IMAP Client Einstellungen

**Server-Einstellungen**

Servertyp: IMAP

Server:  Port:  Standard: 993

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle  Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben:

☐ Als gelöscht markieren

☐ Sofort entfernen


Nachrichtenspeicher

☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

☐ Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:


## SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS

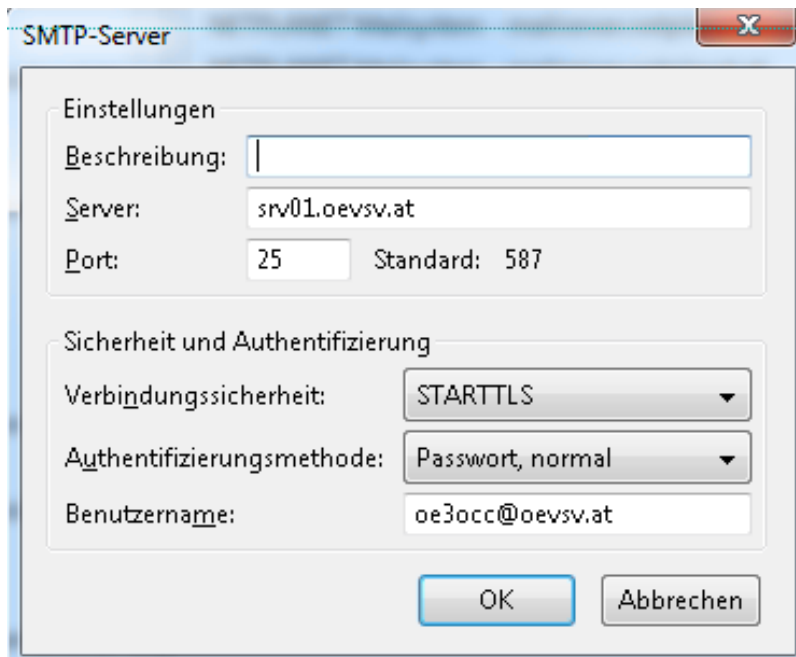

The screenshot shows a dialog box titled "SMTP-Server". It has two main sections: "Einstellungen" (Settings) and "Sicherheit und Authentifizierung" (Security and Authentication). In the "Einstellungen" section, the "Beschreibung:" field is empty, the "Server:" field contains "srv01.oevsv.at", and the "Port:" field contains "25" with a "Standard: 587" label next to it. In the "Sicherheit und Authentifizierung" section, the "Verbindungssicherheit:" dropdown is set to "STARTTLS", the "Authentifizierungsmethode:" dropdown is set to "Passwort, normal", and the "Benutzername:" field contains "oe3occc@oevsv.at". At the bottom are "OK" and "Abbrechen" buttons.

## Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

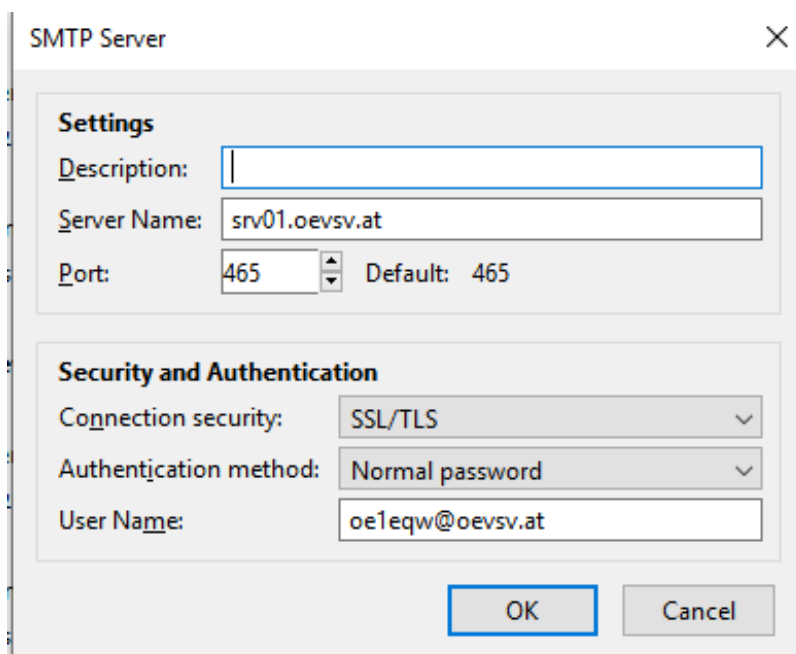

The screenshot shows a dialog box titled "SMTP Server". It has two main sections: "Settings" and "Security and Authentication". In the "Settings" section, the "Description:" field is empty, the "Server Name:" field contains "srv01.oevsv.at", and the "Port:" field contains "465" with a "Default: 465" label next to it. In the "Security and Authentication" section, the "Connection security:" dropdown is set to "SSL/TLS", the "Authentication method:" dropdown is set to "Normal password", and the "User Name:" field contains "oe1eqw@oevsv.at". At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

## Nicht unterstützte Mailclients

### Outlook Express Version 6

---

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

**Lösung:**

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.