

Inhaltsverzeichnis

1. Howto:E-Mail Konfiguration	18
2. Benutzer:OE3OCC	10

Howto:E-Mail Konfiguration

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. April 2019, 12:11 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3OCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Server für ausgehende Mails)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. April 2019, 12:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3OCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Server für ausgehende Mails)
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

- * Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- * Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- * Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
-
-
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden.
- = POP3 =

Zeile 10:

- * Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- * Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- + * Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- + * Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (**siehe Screenshot**).
- = POP3 =

Version vom 27. April 2019, 12:12 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen	20
1.1 Server für eingehende Mails	20
1.2 Server für ausgehende Mails	20
2 POP3	20
2.1 Allgemein	20
2.2 Konfiguration Outlook	21
3 IMAP	21
3.1 Allgemein	22
3.2 Konfiguration Thunderbird	23

4	IMAP Client Einstellungen	23
5	SMTP Client Einstellungen	24
5.1	SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	24
5.2	Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	24
6	Nicht unterstützte Mailclients	25
6.1	Outlook Express Version 6	25

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Serveranschlusnummern

Posteingangsserver (POP3):

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 6 Minuten

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: Port: Standard: 993

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen

Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

Alle Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

In diesen Ordner verschieben:

Als gelöscht markieren

Sofort entfernen

Nachrichtenspeicher


Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:

SMTP Client Einstellungen

SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS

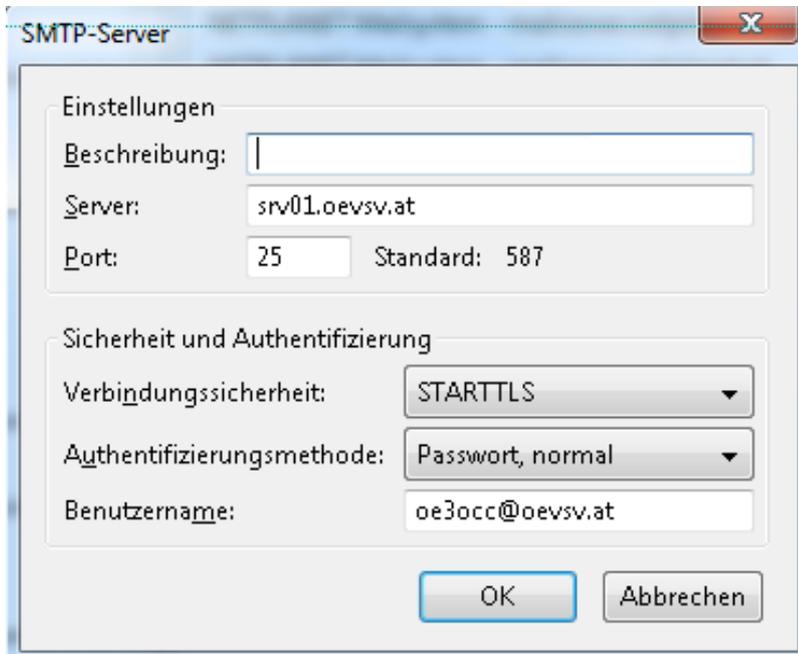

The screenshot shows a dialog box titled "SMTP-Server" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two sections: "Einstellungen" and "Sicherheit und Authentifizierung".

Einstellungen

- Beschreibung: [Empty text box]
- Server: srv01.oevsv.at
- Port: 25 (Standard: 587)


Sicherheit und Authentifizierung

- Verbindungssicherheit: STARTTLS (dropdown menu)
- Authentifizierungsmethode: Passwort, normal (dropdown menu)
- Benutzername: oe3occ@oevsv.at

Buttons: OK, Abbrechen

Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

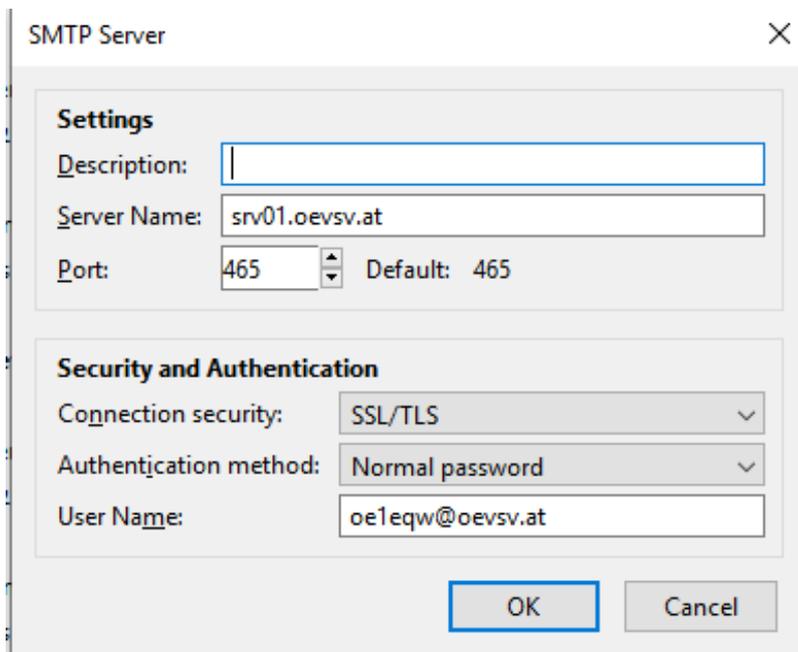

The screenshot shows a dialog box titled "SMTP Server" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two sections: "Settings" and "Security and Authentication".

Settings

- Description: [Empty text box]
- Server Name: srv01.oevsv.at
- Port: 465 (Default: 465)

Security and Authentication

- Connection security: SSL/TLS (dropdown menu)
- Authentication method: Normal password (dropdown menu)
- User Name: oe1eqw@oevsv.at

Buttons: OK, Cancel

Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.

Howto:E-Mail Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. April 2019, 12:11 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3OCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Server für ausgehende Mails)
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 27. April 2019, 12:12 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3OCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Server für ausgehende Mails)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

<p>Zeile 10:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Port 25 / (TLS / STARTTLS)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- * Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">= POP3 =</div>	<p>Zeile 10:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Port 25 / (TLS / STARTTLS)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ * Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ * Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">= POP3 =</div>
---	---

Version vom 27. April 2019, 12:12 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen	12
1.1 Server für eingehende Mails	12
1.2 Server für ausgehende Mails	12
2 POP3	12
2.1 Allgemein	12
2.2 Konfiguration Outlook	13
3 IMAP	13
3.1 Allgemein	14

3.2 Konfiguration Thunderbird	15
4 IMAP Client Einstellungen	15
5 SMTP Client Einstellungen	16
5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	16
5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	16
6 Nicht unterstützte Mailclients	17
6.1 Outlook Express Version 6	17

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Serveranschlussummern

Posteingangsserver (POP3):

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 6 Minuten

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: Port: Standard: 993

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen

Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

Alle Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

In diesen Ordner verschieben:

Als gelöscht markieren

Sofort entfernen

Nachrichtenspeicher


Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:

SMTP Client Einstellungen

SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS

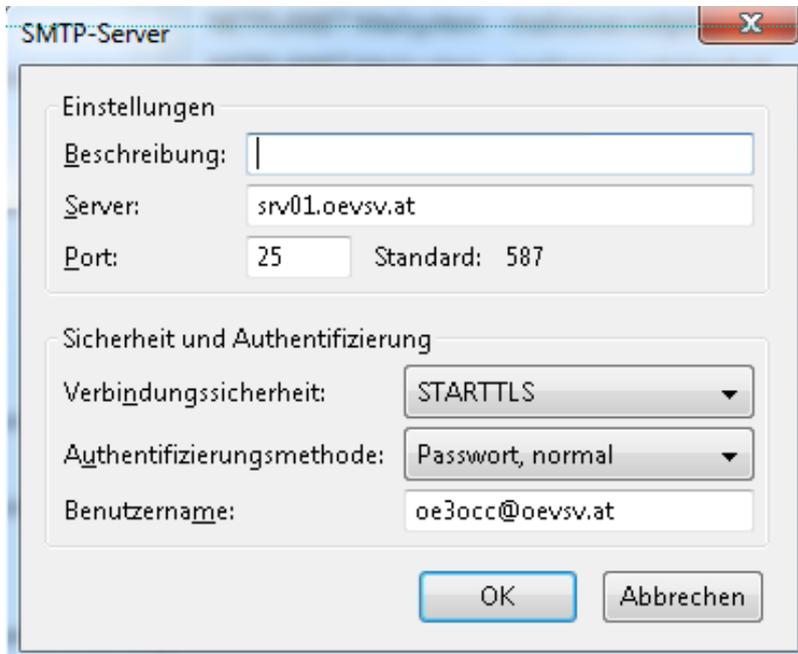

The screenshot shows a dialog box titled "SMTP-Server" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two sections: "Einstellungen" and "Sicherheit und Authentifizierung".

Einstellungen

- Beschreibung: [Empty text box]
- Server: srv01.oevsv.at
- Port: 25 (Standard: 587)


Sicherheit und Authentifizierung

- Verbindungssicherheit: STARTTLS (dropdown menu)
- Authentifizierungsmethode: Passwort, normal (dropdown menu)
- Benutzername: oe3occ@oevsv.at

Buttons: OK, Abbrechen

Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

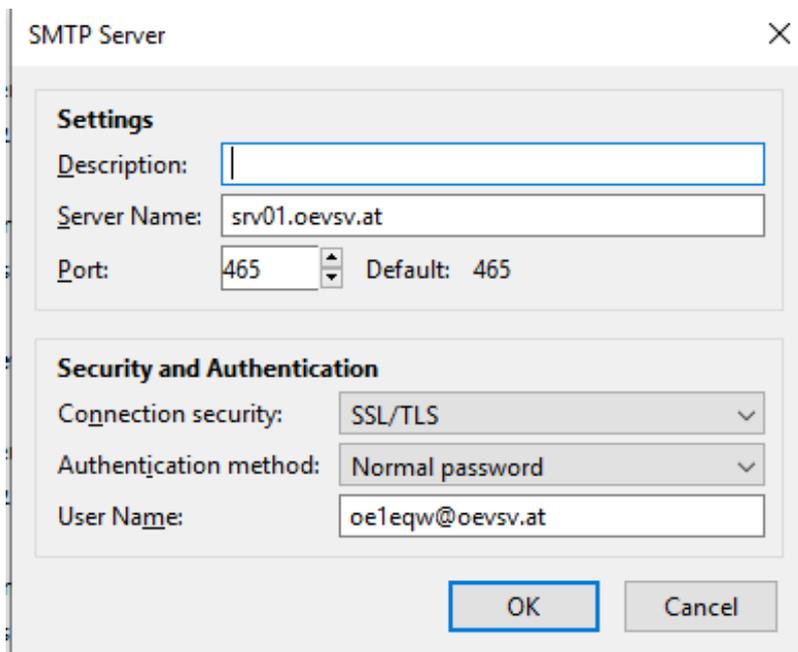

The screenshot shows a dialog box titled "SMTP Server" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two sections: "Settings" and "Security and Authentication".

Settings

- Description: [Empty text box]
- Server Name: srv01.oevsv.at
- Port: 465 (Default: 465)

Security and Authentication

- Connection security: SSL/TLS (dropdown menu)
- Authentication method: Normal password (dropdown menu)
- User Name: oe1eqw@oevsv.at

Buttons: OK, Cancel

Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.

Howto:E-Mail Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. April 2019, 12:11 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3OCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Server für ausgehende Mails)
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 27. April 2019, 12:12 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3OCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→Server für ausgehende Mails)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

<p>Zeile 10:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Port 25 / (TLS / STARTTLS)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- * Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">= POP3 =</div>	<p>Zeile 10:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">* Port 25 / (TLS / STARTTLS)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ * Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ * Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">= POP3 =</div>
---	---

Version vom 27. April 2019, 12:12 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen	20
1.1 Server für eingehende Mails	20
1.2 Server für ausgehende Mails	20
2 POP3	20
2.1 Allgemein	20
2.2 Konfiguration Outlook	21
3 IMAP	21
3.1 Allgemein	22

3.2 Konfiguration Thunderbird	23
4 IMAP Client Einstellungen	23
5 SMTP Client Einstellungen	24
5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	24
5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	24
6 Nicht unterstützte Mailclients	25
6.1 Outlook Express Version 6	25

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Serveranschlussummern

Posteingangsserver (POP3):

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 6 Minuten

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: Port: Standard: 993

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen

Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

Alle Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

In diesen Ordner verschieben:

Als gelöscht markieren

Sofort entfernen

Nachrichtenspeicher


Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:

SMTP Client Einstellungen

SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS

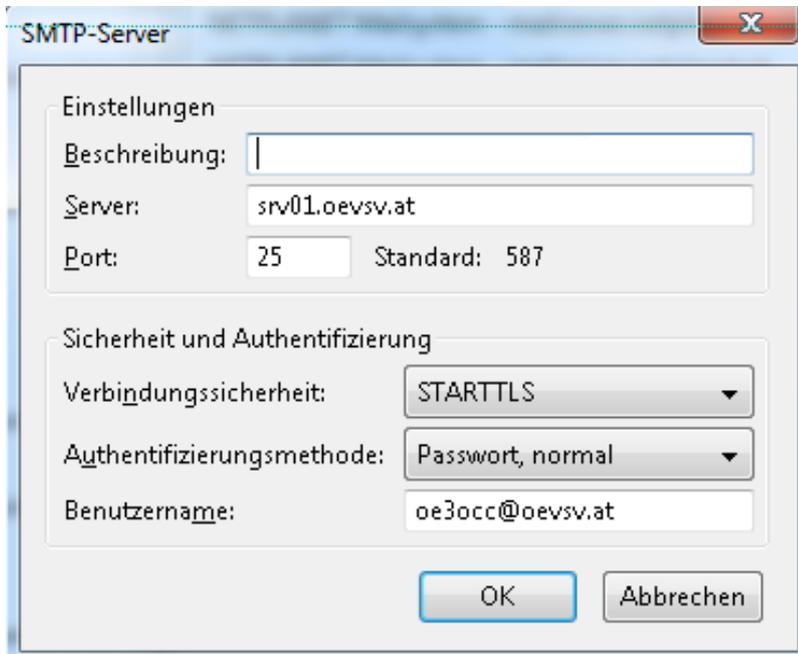

The screenshot shows a dialog box titled "SMTP-Server" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two sections: "Einstellungen" and "Sicherheit und Authentifizierung".

Einstellungen

- Beschreibung: [Empty text box]
- Server: srv01.oevsv.at
- Port: 25 (Standard: 587)


Sicherheit und Authentifizierung

- Verbindungssicherheit: STARTTLS (dropdown menu)
- Authentifizierungsmethode: Passwort, normal (dropdown menu)
- Benutzername: oe3occ@oevsv.at

Buttons: OK, Abbrechen

Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

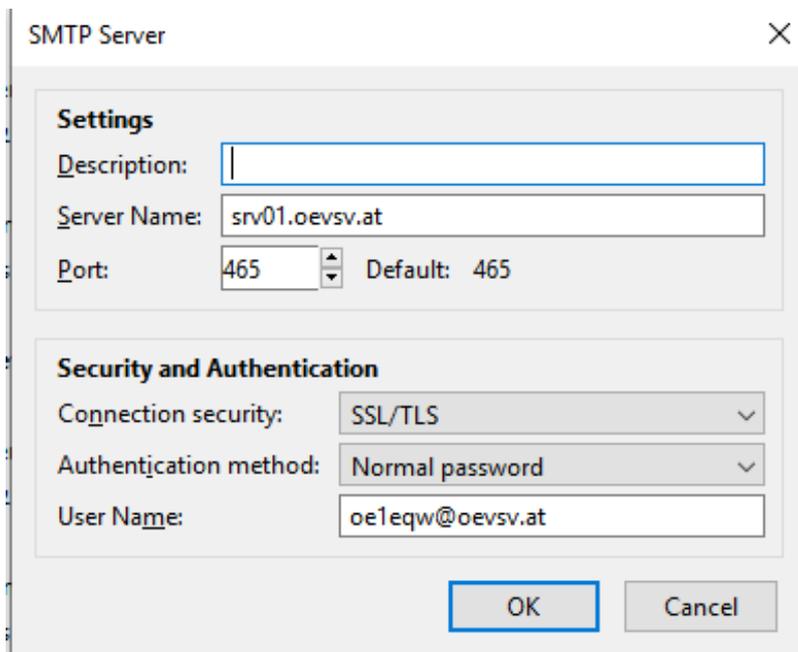

The screenshot shows a dialog box titled "SMTP Server" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two sections: "Settings" and "Security and Authentication".

Settings

- Description: [Empty text box]
- Server Name: srv01.oevsv.at
- Port: 465 (Default: 465)

Security and Authentication

- Connection security: SSL/TLS (dropdown menu)
- Authentication method: Normal password (dropdown menu)
- User Name: oe1eqw@oevsv.at

Buttons: OK, Cancel

Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.