
Inhaltsverzeichnis

1. Howto:E-Mail Konfiguration	35
2. Benutzer:OE3OCC	13
3. Benutzerin:OE1VCC	24

Howto:E-Mail Konfiguration

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Dezember 2012, 13:39 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3OCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 16:49 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Die Kategorien wurden geändert.)

(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]

Zeile 1:

[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]

- + **= Grundeinstellungen =**
- + **== Server für eingehende Mails ==**
- + *** srv01.oevsv.at**
- + *** Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)**
- + *** Port je nach Protokoll**
- +
- + **== Server für ausgehende Mails ==**
- + *** srv01.oevsv.at**
- + *** Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)**
- + *** Port 25 / (TLS / STARTTLS)**
- + *** Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)**
- + *** Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).**

= POP3 =

Zeile 14:

= POP3 =

Zeile 26:

<p>* etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden</p>	<p>* etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden</p>
<p>- == Konfiguration Thunderbird ==</p>	
<p>== Konfiguration Outlook ==</p>	<p>== Konfiguration Outlook ==</p>
	<p>+ [[Datei:EMAIL-Outlook-POP3-Konteneinstellungen.png 400px]]</p>
	<p>+ [[Datei:EMAIL-Outlook-SMTP-Anmeldung.png 400px]]</p>
	<p>+ [[Datei:EMAIL-Outlook-POP3-Verbindungseinstellungen.png 400px]]</p>
<p>= IMAP =</p>	<p>= IMAP =</p>
<p>== Allgemein ==</p>	<p>== Allgemein ==</p>
<p>* Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"</p>	<p>* Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"</p>
<p>- * Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist</p>	<p>+ * Mails können zusätzlich lokal offline-Arbeiten möglich ist</p>
<p>""Vorteile:""</p>	<p>""Vorteile:""</p>
<p>* Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.</p>	<p>* Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.</p>
<p>- * Alle Clients sind automatisch "synchron"</p>	<p>+ * Alle Clients sind automatisch "synchron".</p>
<p>* Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.</p>	<p>* Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.</p>

<p>- * Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen clients konsistent</p>	<p>+ * Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.</p>
	<p>+ * Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.</p>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<p>""Nachteile:""</p>	<p>""Nachteile:""</p>
<p>- * Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden</p>	<p>+ * Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.</p>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<p>== Konfiguration Thunderbird ==</p>	<p>== Konfiguration Thunderbird ==</p>
<p>- == Konfiguration Outlook ==</p>	<p>+ =IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)=</p>
<input type="text"/>	<p>+ ==Verbindungseinstellung==</p>
<input type="text"/>	<p>+ [[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png 400px]]</p>
<input type="text"/>	<p>+ <input type="text"/></p>
<input type="text"/>	<p>+ ==IMAP Ordner Pfad==</p>
<input type="text"/>	<p>+ Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.</p>
<input type="text"/>	<p>+ <input type="text"/></p>
<input type="text"/>	<p>+ [[Datei:EMAIL-Folder-Thunderbird-Einstellungen.png 400px]]</p>
<input type="text"/>	<p>+ <input type="text"/></p>
<input type="text"/>	<p>+ =SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)=</p>
<input type="text"/>	<p>+ <input type="text"/></p>

- + **==SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS==**
- + **[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]**
- +
- + **==Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL==**
- + **Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.**
- +
- + **[[Datei:EMAIL-SMTP-SSL-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]**
- +
- + **= Nicht unterstützte Mailclients =**
- + **== Outlook Express Version 6 ==**
- + *** Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.**
- +
- + **""Lösung:""**
- + *** Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.**

Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 16:49 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen	40
1.1 Server für eingehende Mails	40
1.2 Server für ausgehende Mails	40

2 POP3	40
2.1 Allgemein	40
2.2 Konfiguration Outlook	41
3 IMAP	41
3.1 Allgemein	42
3.2 Konfiguration Thunderbird	43
4 IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)	43
4.1 Verbindungseinstellung	43
4.2 IMAP Ordner Pfad	43
5 SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)	44
5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	44
5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	44
6 Nicht unterstützte Mailclients	45
6.1 Outlook Express Version 6	45

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Serveranschlusnummern

Posteingangsserver (POP3):

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 6 Minuten

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)

Verbindungseinstellung

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: Port: Standard: 993

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen

Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

Alle Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

In diesen Ordner verschieben:

Als gelöscht markieren

Sofort entfernen

Nachrichtenspeicher


Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:


IMAP Ordner Pfad

Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.

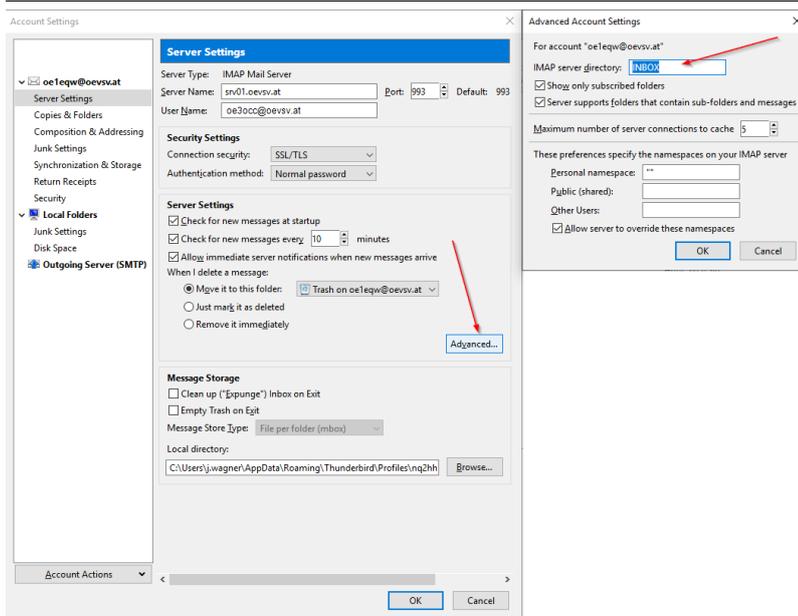

SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)

SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS

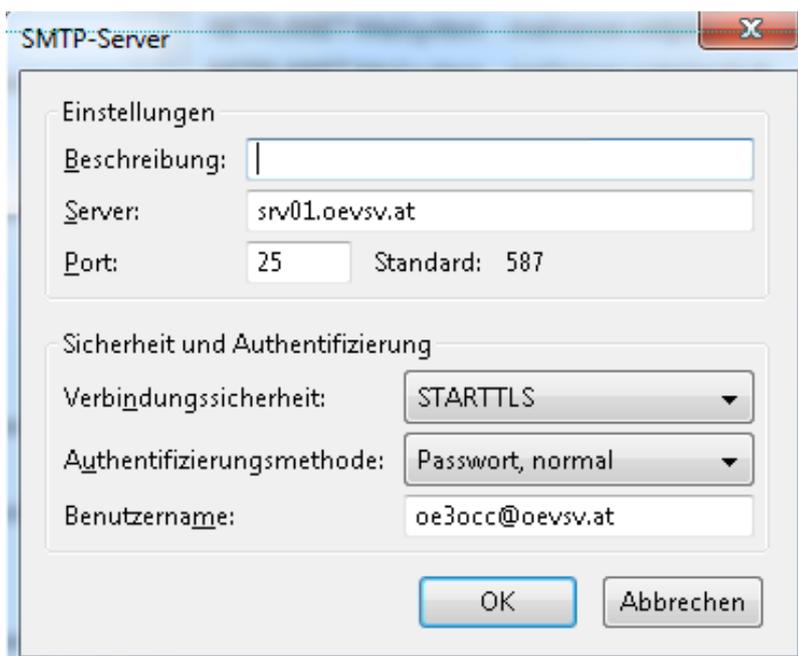

Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

SMTP Server

Settings

Description:

Server Name:

Port: Default: 465

Security and Authentication

Connection security:

Authentication method:

User Name:

OK Cancel

Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.

Howto:E-Mail Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Dezember 2012, 13:39
Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3OCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 16:49 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Die Kategorien wurden geändert.)

(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]

Zeile 1:

[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]

- + **= Grundeinstellungen =**
- + **== Server für eingehende Mails ==**
- + *** srv01.oevsv.at**
- + *** Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)**
- + *** Port je nach Protokoll**
- +
- + **== Server für ausgehende Mails ==**
- + *** srv01.oevsv.at**
- + *** Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)**
- + *** Port 25 / (TLS / STARTTLS)**
- + *** Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)**
- + *** Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).**

= POP3 =

Zeile 14:

Zeile 26:

= POP3 =

<p>* etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden</p>	<p>* etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden</p>
<p>- == Konfiguration Thunderbird ==</p>	
<p>== Konfiguration Outlook ==</p>	<p>== Konfiguration Outlook ==</p>
	<p>+ [[Datei:EMAIL-Outlook-POP3-Konteneinstellungen.png 400px]]</p>
	<p>+ [[Datei:EMAIL-Outlook-SMTP-Anmeldung.png 400px]]</p>
	<p>+ [[Datei:EMAIL-Outlook-POP3-Verbindungseinstellungen.png 400px]]</p>
<p>= IMAP =</p>	<p>= IMAP =</p>
<p>== Allgemein ==</p>	<p>== Allgemein ==</p>
<p>* Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"</p>	<p>* Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"</p>
<p>- * Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist</p>	<p>+ * Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist</p>
<p>""Vorteile:""</p>	<p>""Vorteile:""</p>
<p>* Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.</p>	<p>* Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.</p>
<p>- * Alle Clients sind automatisch "synchron"</p>	<p>+ * Alle Clients sind automatisch "synchron".</p>
<p>* Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.</p>	<p>* Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.</p>

<p>- * Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen clients konsistent</p>	<p>+ * Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.</p>
	<p>+ * Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.</p>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<p>""Nachteile:""</p>	<p>""Nachteile:""</p>
<p>- * Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden</p>	<p>+ * Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.</p>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<p>== Konfiguration Thunderbird ==</p>	<p>== Konfiguration Thunderbird ==</p>
<p>- == Konfiguration Outlook ==</p>	<p>+ =IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)=</p>
<input type="text"/>	<p>+ ==Verbindungseinstellung==</p>
<input type="text"/>	<p>+ [[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png 400px]]</p>
<input type="text"/>	<p>+ <input type="text"/></p>
<input type="text"/>	<p>+ ==IMAP Ordner Pfad==</p>
<input type="text"/>	<p>+ Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.</p>
<input type="text"/>	<p>+ <input type="text"/></p>
<input type="text"/>	<p>+ [[Datei:EMAIL-Folder-Thunderbird-Einstellungen.png 400px]]</p>
<input type="text"/>	<p>+ <input type="text"/></p>
<input type="text"/>	<p>+ =SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)=</p>
<input type="text"/>	<p>+ <input type="text"/></p>

- + **==SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS==**
- + **[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]**
- +
- + **==Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL==**
- + **Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.**
- +
- + **[[Datei:EMAIL-SMTP-SSL-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]**
- +
- + **= Nicht unterstützte Mailclients =**
- + **== Outlook Express Version 6 ==**
- + *** Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.**
- +
- + **""Lösung:""**
- + *** Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.**

Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 16:49 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen	18
1.1 Server für eingehende Mails	18
1.2 Server für ausgehende Mails	18

2 POP3	18
2.1 Allgemein	18
2.2 Konfiguration Outlook	19
3 IMAP	19
3.1 Allgemein	20
3.2 Konfiguration Thunderbird	21
4 IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)	21
4.1 Verbindungseinstellung	21
4.2 IMAP Ordner Pfad	21
5 SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)	22
5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	22
5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	22
6 Nicht unterstützte Mailclients	23
6.1 Outlook Express Version 6	23

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Serveranschlussummern

Posteingangsserver (POP3):

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 6 Minuten

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)

Verbindungseinstellung

The screenshot shows the 'Server-Einstellungen' dialog box in Thunderbird. It is configured for an IMAP account. The server is 'srv01.oevsv.at' on port '993'. The username is 'oe3occ@oevsv.at'. Security is set to 'SSL/TLS' and authentication is 'Passwort, normal'. The account is set to check for new messages at startup and every 10 minutes. When deleting a message, it is moved to the 'Papierkorb'. The local folder path is 'C:\Users\j.wagner\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile'.

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: Port: Standard: 993

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen

Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

Alle Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

In diesen Ordner verschieben:

Als gelöscht markieren

Sofort entfernen

Nachrichtenspeicher


Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:


IMAP Ordner Pfad

Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.

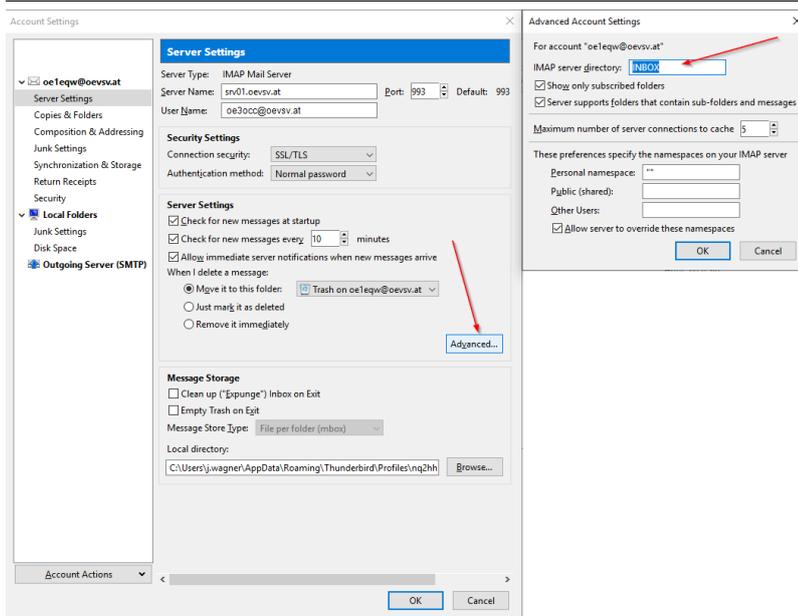


SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)

SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS

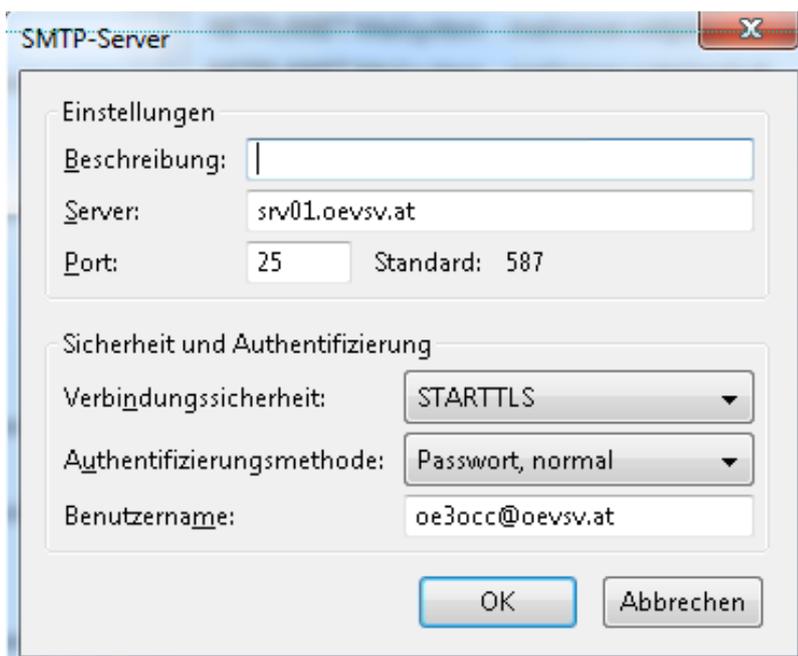

Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

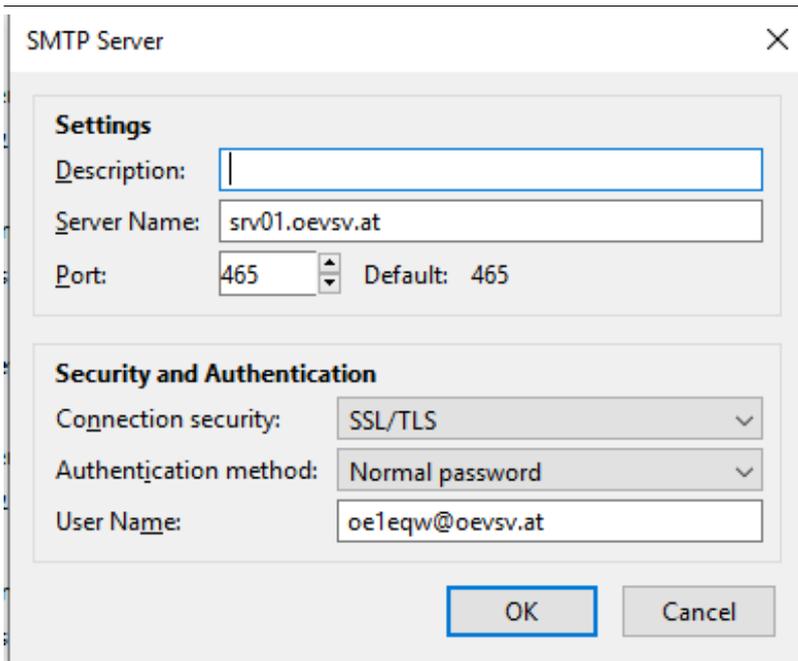

SMTP Server

Settings

Description:

Server Name:

Port: Default: 465

Security and Authentication

Connection security:

Authentication method:

User Name:

OK Cancel

Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.

Howto:E-Mail Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Dezember 2012, 13:39 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3OCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 16:49 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Die Kategorien wurden geändert.)

(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]

Zeile 1:

[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]

- + = Grundeinstellungen =
- + == Server für eingehende Mails ==
- + * srv01.oevsv.at
- + * Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- + * Port je nach Protokoll
- +
- + == Server für ausgehende Mails ==
- + * srv01.oevsv.at
- + * Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- + * Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- + * Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- + * Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

= POP3 =

= POP3 =

Zeile 14:

Zeile 26:

<p>* etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden</p>	<p>* etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden</p>
<p>- == Konfiguration Thunderbird ==</p>	
<p>== Konfiguration Outlook ==</p>	<p>== Konfiguration Outlook ==</p>
	<p>+ [[Datei:EMAIL-Outlook-POP3-Konteneinstellungen.png 400px]]</p>
	<p>+ [[Datei:EMAIL-Outlook-SMTP-Anmeldung.png 400px]]</p>
	<p>+ [[Datei:EMAIL-Outlook-POP3-Verbindungseinstellungen.png 400px]]</p>
<p>= IMAP =</p>	<p>= IMAP =</p>
<p>== Allgemein ==</p>	<p>== Allgemein ==</p>
<p>* Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"</p>	<p>* Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"</p>
<p>- * Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist</p>	<p>+ * Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist</p>
<p>""Vorteile:""</p>	<p>""Vorteile:""</p>
<p>* Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.</p>	<p>* Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.</p>
<p>- * Alle Clients sind automatisch "synchron"</p>	<p>+ * Alle Clients sind automatisch "synchron".</p>
<p>* Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.</p>	<p>* Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.</p>

<p>- * Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen clients konsistent</p>	<p>+ * Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.</p>
	<p>+ * Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.</p>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<p>""Nachteile:""</p>	<p>""Nachteile:""</p>
<p>- * Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden</p>	<p>+ * Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.</p>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<p>== Konfiguration Thunderbird ==</p>	<p>== Konfiguration Thunderbird ==</p>
<p>- == Konfiguration Outlook ==</p>	<p>+ =IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)=</p>
	<p>+ ==Verbindungseinstellung==</p>
	<p>+ [[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png 400px]]</p>
	<p>+ <input type="text"/></p>
	<p>+ ==IMAP Ordner Pfad==</p>
	<p>+ Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.</p>
	<p>+ <input type="text"/></p>
	<p>+ [[Datei:EMAIL-Folder-Thunderbird-Einstellungen.png 400px]]</p>
	<p>+ <input type="text"/></p>
	<p>+ =SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)=</p>
	<p>+ <input type="text"/></p>

- + **==SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS==**
- + **[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]**
- +
- + **==Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL==**
- + **Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.**
- +
- + **[[Datei:EMAIL-SMTP-SSL-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]**
- +
- + **= Nicht unterstützte Mailclients =**
- + **== Outlook Express Version 6 ==**
- + *** Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.**
- +
- + **""Lösung:""**
- + *** Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.**

Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 16:49 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen	29
1.1 Server für eingehende Mails	29
1.2 Server für ausgehende Mails	29

2 POP3	29
2.1 Allgemein	29
2.2 Konfiguration Outlook	30
3 IMAP	30
3.1 Allgemein	31
3.2 Konfiguration Thunderbird	32
4 IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)	32
4.1 Verbindungseinstellung	32
4.2 IMAP Ordner Pfad	32
5 SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)	33
5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	33
5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	33
6 Nicht unterstützte Mailclients	34
6.1 Outlook Express Version 6	34

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Serveranschlusnummern

Posteingangsserver (POP3):

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 6 Minuten

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)

Verbindungseinstellung

The screenshot shows the 'Server-Einstellungen' dialog box in Thunderbird. It is configured for an IMAP account. The server is 'srv01.oevsv.at' on port '993'. The username is 'oe3occ@oevsv.at'. Security is set to 'SSL/TLS' and authentication is 'Passwort, normal'. The account is set to check for new messages at startup and every 10 minutes. When deleting a message, it is moved to the 'Papierkorb'. The local folder path is 'C:\Users\j.wagner\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile'.

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: Port: Standard: 993

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen

Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

Alle Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

In diesen Ordner verschieben:

Als gelöscht markieren

Sofort entfernen

Nachrichtenspeicher


Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:


IMAP Ordner Pfad

Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.

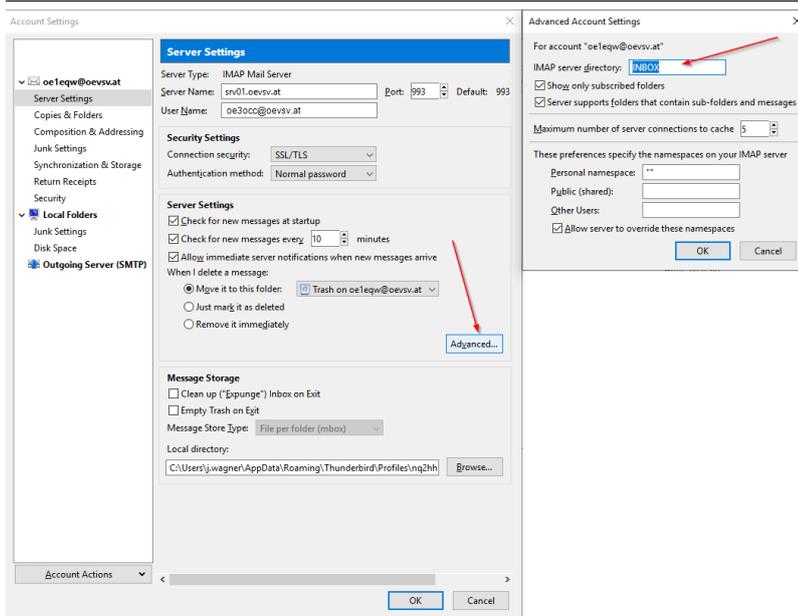


SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)

SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS

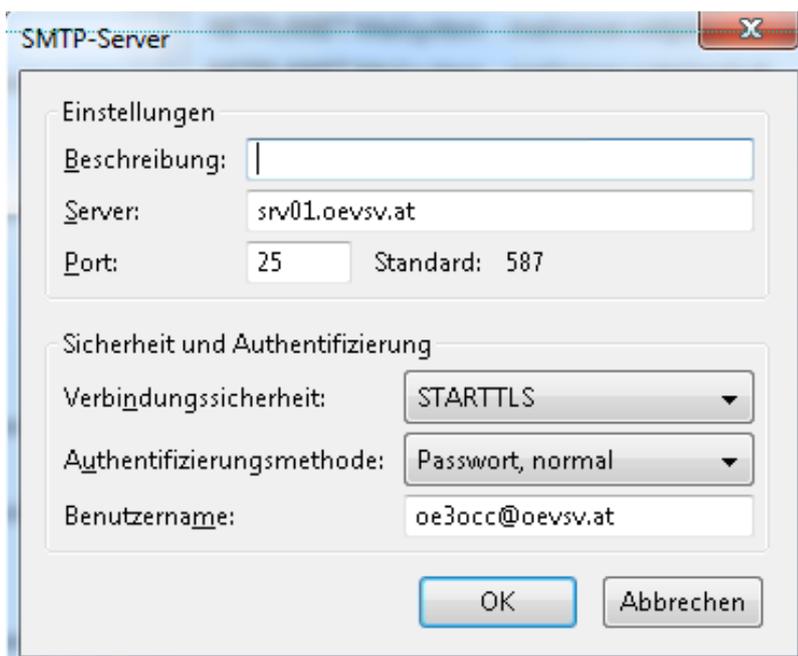

Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

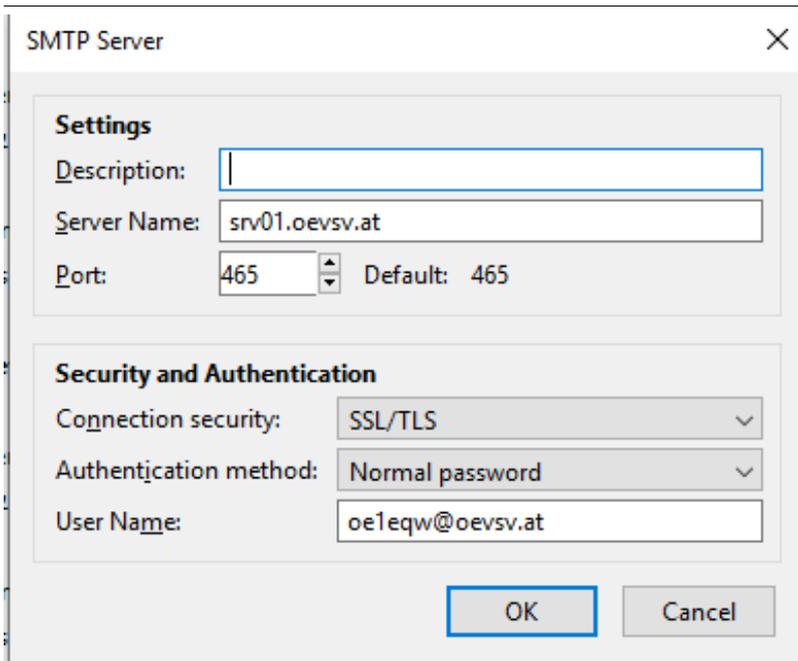

SMTP Server

Settings

Description:

Server Name:

Port: Default: 465

Security and Authentication

Connection security:

Authentication method:

User Name:

OK Cancel

Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.

Howto:E-Mail Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Dezember 2012, 13:39 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3OCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 16:49 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Die Kategorien wurden geändert.)

(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]

Zeile 1:

[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]

- + = Grundeinstellungen =
- + == Server für eingehende Mails ==
- + * srv01.oevsv.at
- + * Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- + * Port je nach Protokoll
- +
- + == Server für ausgehende Mails ==
- + * srv01.oevsv.at
- + * Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- + * Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- + * Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- + * Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

= POP3 =

= POP3 =

Zeile 14:

Zeile 26:

<p>* etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden</p>	<p>* etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden</p>
<p>- == Konfiguration Thunderbird ==</p>	
<p>== Konfiguration Outlook ==</p>	<p>== Konfiguration Outlook ==</p>
	<p>+ [[Datei:EMAIL-Outlook-POP3-Konteneinstellungen.png 400px]]</p>
	<p>+ [[Datei:EMAIL-Outlook-SMTP-Anmeldung.png 400px]]</p>
	<p>+ [[Datei:EMAIL-Outlook-POP3-Verbindungseinstellungen.png 400px]]</p>
<p>= IMAP =</p>	<p>= IMAP =</p>
<p>== Allgemein ==</p>	<p>== Allgemein ==</p>
<p>* Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"</p>	<p>* Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"</p>
<p>- * Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist</p>	<p>+ * Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist</p>
<p>""Vorteile:""</p>	<p>""Vorteile:""</p>
<p>* Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.</p>	<p>* Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.</p>
<p>- * Alle Clients sind automatisch "synchron"</p>	<p>+ * Alle Clients sind automatisch "synchron".</p>
<p>* Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.</p>	<p>* Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.</p>

<p>- * Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen clients konsistent</p>	<p>+ * Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.</p>
	<p>+ * Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.</p>
<p>""</p>	<p>""</p>
<p>""Nachteile:""</p>	<p>""Nachteile:""</p>
<p>- * Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden</p>	<p>+ * Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.</p>
<p>""</p>	<p>""</p>
<p>== Konfiguration Thunderbird ==</p>	<p>== Konfiguration Thunderbird ==</p>
<p>- == Konfiguration Outlook ==</p>	<p>+ =IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)=</p>
<p>""</p>	<p>+ ==Verbindungseinstellung==</p>
<p>""</p>	<p>+ [[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png 400px]]</p>
<p>""</p>	<p>+ ""</p>
<p>""</p>	<p>+ ==IMAP Ordner Pfad==</p>
<p>""</p>	<p>+ Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.</p>
<p>""</p>	<p>+ ""</p>
<p>""</p>	<p>+ [[Datei:EMAIL-Folder-Thunderbird-Einstellungen.png 400px]]</p>
<p>""</p>	<p>+ ""</p>
<p>""</p>	<p>+ =SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)=</p>
<p>""</p>	<p>+ ""</p>

- + **==SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS==**
- + **[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]**
- +
- + **==Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL==**
- + **Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.**
- +
- + **[[Datei:EMAIL-SMTP-SSL-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]**
- +
- + **= Nicht unterstützte Mailclients =**
- + **== Outlook Express Version 6 ==**
- + *** Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.**
- +
- + **""Lösung:""**
- + *** Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.**

Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 16:49 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen	40
1.1 Server für eingehende Mails	40
1.2 Server für ausgehende Mails	40

2 POP3	40
2.1 Allgemein	40
2.2 Konfiguration Outlook	41
3 IMAP	41
3.1 Allgemein	42
3.2 Konfiguration Thunderbird	43
4 IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)	43
4.1 Verbindungseinstellung	43
4.2 IMAP Ordner Pfad	43
5 SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)	44
5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	44
5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	44
6 Nicht unterstützte Mailclients	45
6.1 Outlook Express Version 6	45

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Internet-E-Mail-Einstellungen

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Internet-E-Mail-Einstellungen

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

Serververbindungen

Posteingangsserver (POP3):

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout:

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)

Verbindungseinstellung

The screenshot shows the 'Server-Einstellungen' dialog box in Thunderbird. It is configured for an IMAP account. The server is 'srv01.oevsv.at' on port '993'. The username is 'oe3occ@oevsv.at'. Security is set to 'SSL/TLS' and authentication to 'Passwort, normal'. The account is set to check for new messages at startup and every 10 minutes. When deleting a message, it is moved to the 'Papierkorb'. The local folder path is 'C:\Users\j.wagner\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile'.

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: Port: Standard: 993

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen

Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

Alle Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

In diesen Ordner verschieben:

Als gelöscht markieren

Sofort entfernen

Nachrichtenspeicher


Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:


IMAP Ordner Pfad

Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.

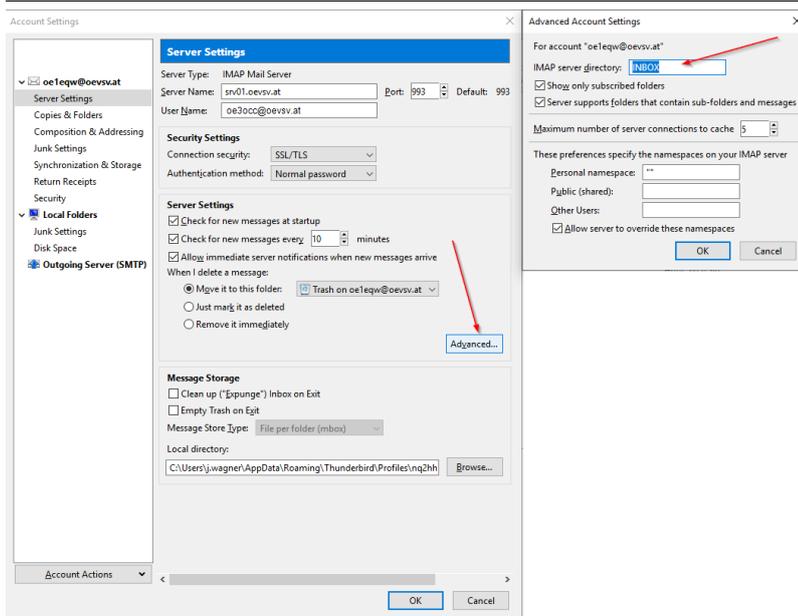


SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)

SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS

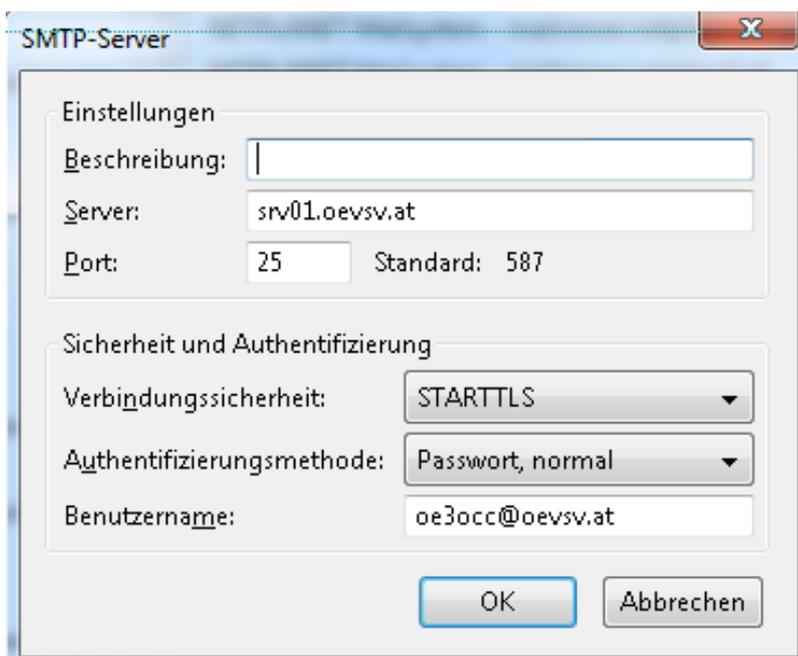

Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

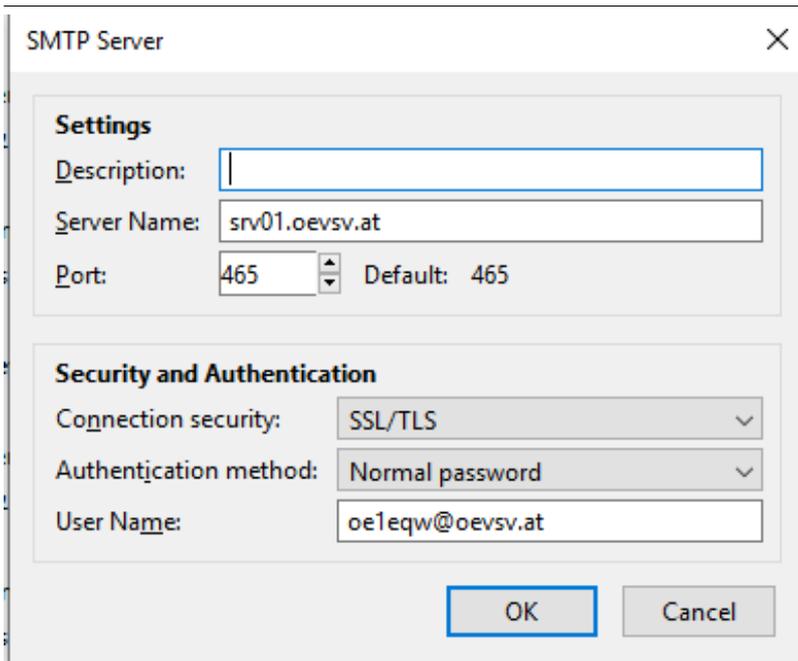

SMTP Server

Settings

Description:

Server Name:

Port: Default: 465

Security and Authentication

Connection security:

Authentication method:

User Name:

OK Cancel

Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.