
Inhaltsverzeichnis

1. Howto:E-Mail Konfiguration	16
2. Benutzer:OE3OCC	9

Howto:E-Mail Konfiguration

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. April 2019, 12:08 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3OCC (Diskussion | Beiträge)
(→Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 27. April 2019, 12:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3OCC (Diskussion | Beiträge)
(→SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 49:

[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

-

=SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS=

[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

Zeile 49:

[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

+

==SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS==

[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

Version vom 27. April 2019, 12:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen	17
1.1 Server für eingehende Mails	17
1.2 Server für ausgehende Mails	17
2 POP3	17
2.1 Allgemein	17
2.2 Konfiguration Outlook	18
3 IMAP	18
3.1 Allgemein	19
3.2 Konfiguration Thunderbird	20
4 IMAP Client Einstellungen	20
4.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	21
5 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	21
6 Nicht unterstützte Mailclients	22
6.1 Outlook Express Version 6	22

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

E-Mail-Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: Port: Standard: 993

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben:

☐ Als gelöscht markieren

☐ Sofort entfernen


Nachrichtenspeicher

☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

☐ Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:


SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS

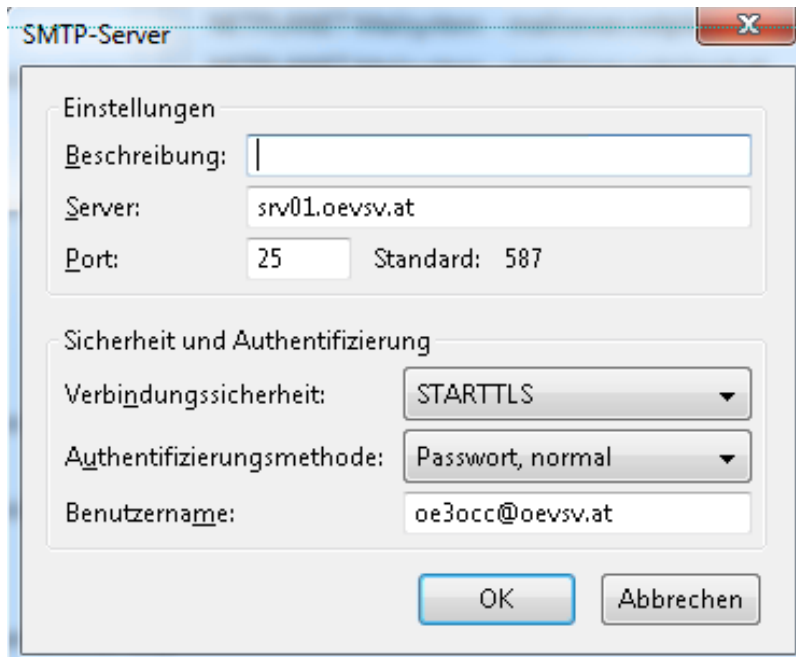

The screenshot shows a dialog box titled "SMTP-Server". It has two main sections: "Einstellungen" (Settings) and "Sicherheit und Authentifizierung" (Security and Authentication). In the "Einstellungen" section, the "Beschreibung:" field is empty, the "Server:" field contains "srv01.oevsv.at", and the "Port:" field contains "25" with a "Standard: 587" label next to it. In the "Sicherheit und Authentifizierung" section, the "Verbindungssicherheit:" dropdown is set to "STARTTLS", the "Authentifizierungsmethode:" dropdown is set to "Passwort, normal", and the "Benutzername:" field contains "oe3occ@oevsv.at". At the bottom, there are "OK" and "Abbrechen" buttons.

Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

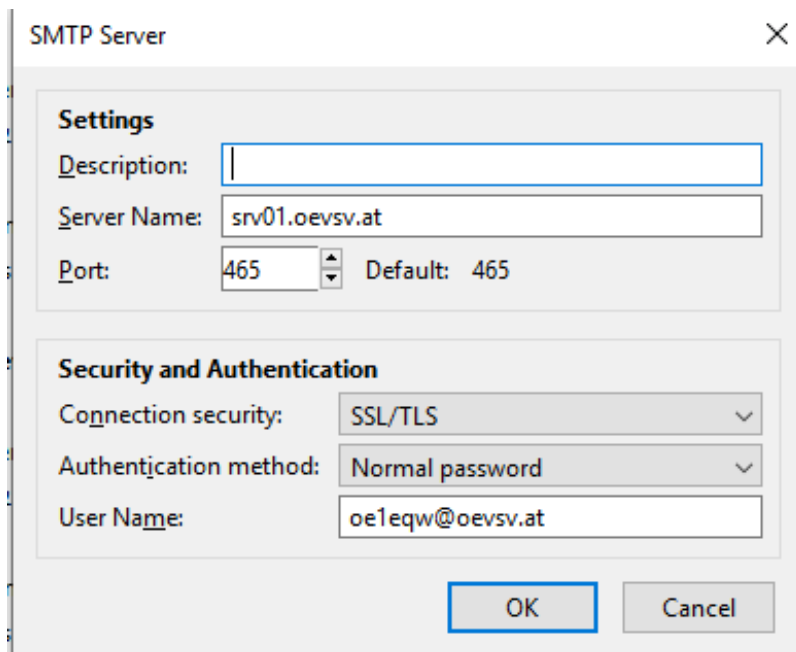

The screenshot shows a dialog box titled "SMTP Server". It has two main sections: "Settings" and "Security and Authentication". In the "Settings" section, the "Description:" field is empty, the "Server Name:" field contains "srv01.oevsv.at", and the "Port:" field contains "465" with a "Default: 465" label next to it. In the "Security and Authentication" section, the "Connection security:" dropdown is set to "SSL/TLS", the "Authentication method:" dropdown is set to "Normal password", and the "User Name:" field contains "oe1eqw@oevsv.at". At the bottom, there are "OK" and "Cancel" buttons.

Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.

Howto:E-Mail Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. April 2019, 12:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3OCC (Diskussion | Beiträge)
(→Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 27. April 2019, 12:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3OCC (Diskussion | Beiträge)
(→SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 49:

[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

=SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS=

[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

Zeile 49:

[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

==SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS==

[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

Version vom 27. April 2019, 12:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen	10
1.1 Server für eingehende Mails	10
1.2 Server für ausgehende Mails	10
2 POP3	10
2.1 Allgemein	10
2.2 Konfiguration Outlook	11
3 IMAP	11
3.1 Allgemein	12
3.2 Konfiguration Thunderbird	13
4 IMAP Client Einstellungen	13
4.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	14
5 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	14
6 Nicht unterstützte Mailclients	15
6.1 Outlook Express Version 6	15

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook

The image displays three sequential screenshots of the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' (Internet Email Settings) dialog box in Outlook, illustrating the configuration steps for an email account.

Screenshot 1: General Settings

- Benutzerinformationen** (User Information):
 - Ihr Name: Dieter Kritzer
 - E-Mail-Adresse: oe8kdk@oevsv.at
- Serverinformationen** (Server Information):
 - Kontotyp: POP3
 - Posteingangsserver: srv01.oevsv.at
 - Postausgangsserver (SMTP): srv01.oevsv.at
- Anmeldeinformationen** (Login Information):
 - Benutzername: oe8kdk@oevsv.at
 - Kennwort: [Redacted]
 - ☒ Kennwort speichern
 - ☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
- Kontoeinstellungen testen** (Test Settings):
 - Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
 - Button: Kontoeinstellungen testen ...
- Buttons: Weitere Einstellungen, < Zurück, Weiter >, Abbrechen

Screenshot 2: Advanced Settings (Verbindung tab)

- Benutzerinformationen** (User Information):
 - Ihr Name: Dieter Kritzer
 - E-Mail-Adresse: oe8kdk@oevsv.at
- Serverinformationen** (Server Information):
 - Kontotyp: POP3
 - Posteingangsserver: srv01.oevsv.at
 - Postausgangsserver (SMTP): srv01.oevsv.at
- Anmeldeinformationen** (Login Information):
 - Benutzername: oe8kdk@oevsv.at
 - Kennwort: [Redacted]
 - ☒ Kennwort speichern
 - ☒ Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
 - ☐ Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden
- Kontoeinstellungen testen** (Test Settings):
 - Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
 - Button: Kontoeinstellungen testen ...
- Buttons: OK, Abbrechen, < Zurück, Weiter >, Abbrechen

Screenshot 3: Advanced Settings (Verbindung tab)

- Benutzerinformationen** (User Information):
 - Ihr Name: Dieter Kritzer
 - E-Mail-Adresse: oe8kdk@oevsv.at
- Serverinformationen** (Server Information):
 - Kontotyp: POP3
 - Posteingangsserver: 995 (Standard verwenden)
 - Postausgangsserver (SMTP): 25
 - Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS
 - Serverzeitout: Kurz (6 Minuten)
- Anmeldeinformationen** (Login Information):
 - Benutzername: oe8kdk@oevsv.at
 - Kennwort: [Redacted]
 - ☒ Kennwort speichern
 - ☒ Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
 - ☐ Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden
- Kontoeinstellungen testen** (Test Settings):
 - Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
 - Button: Kontoeinstellungen testen ...
- Buttons: OK, Abbrechen, < Zurück, Weiter >, Abbrechen

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: Port: Standard: 993

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben:

☐ Als gelöscht markieren

☐ Sofort entfernen


Nachrichtenspeicher

☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

☐ Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:


SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS

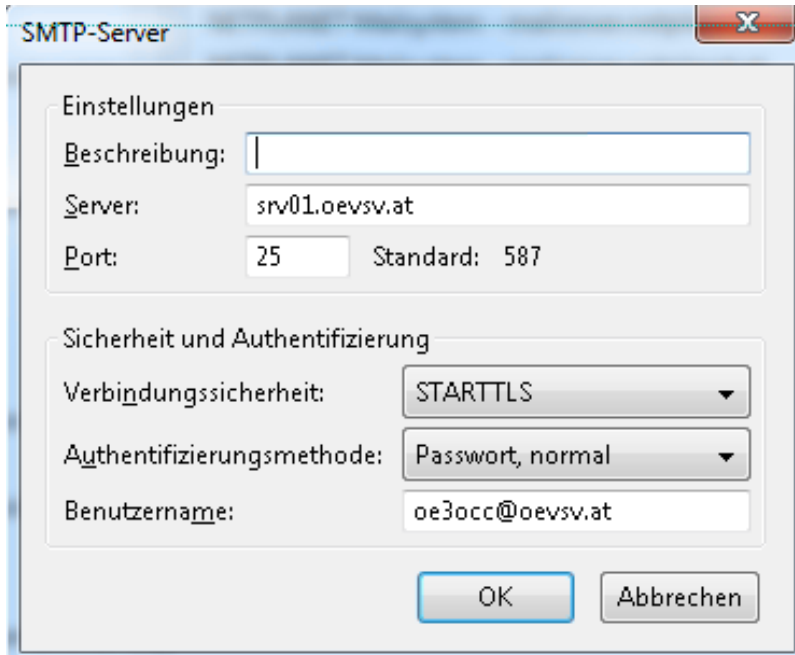

The screenshot shows a dialog box titled "SMTP-Server". It has two main sections: "Einstellungen" (Settings) and "Sicherheit und Authentifizierung" (Security and Authentication). In the "Einstellungen" section, the "Beschreibung:" field is empty, the "Server:" field contains "srv01.oevsv.at", and the "Port:" field contains "25" with a "Standard: 587" label next to it. In the "Sicherheit und Authentifizierung" section, the "Verbindungssicherheit:" dropdown is set to "STARTTLS", the "Authentifizierungsmethode:" dropdown is set to "Passwort, normal", and the "Benutzername:" field contains "oe3occ@oevsv.at". At the bottom are "OK" and "Abbrechen" buttons.

Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

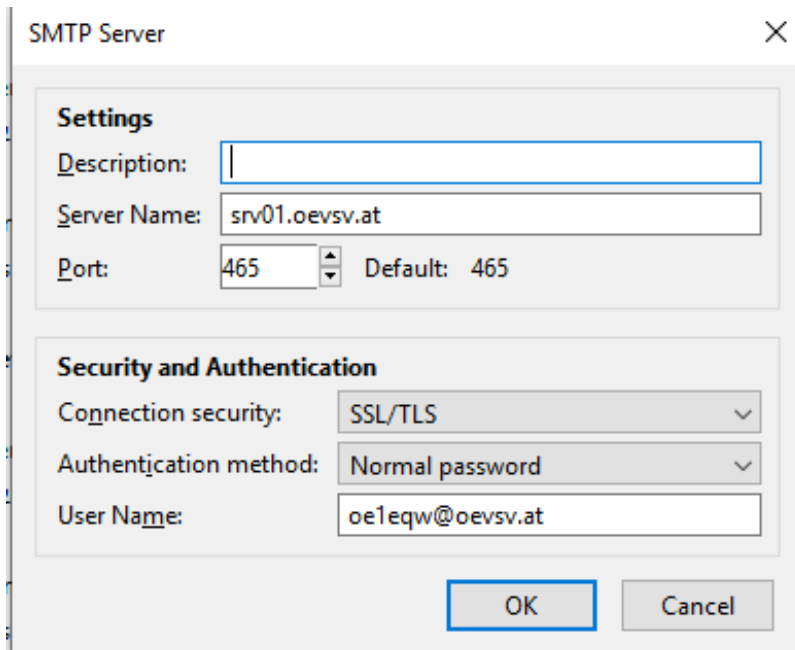

The screenshot shows a dialog box titled "SMTP Server". It has two main sections: "Settings" and "Security and Authentication". In the "Settings" section, the "Description:" field is empty, the "Server Name:" field contains "srv01.oevsv.at", and the "Port:" field contains "465" with a "Default: 465" label next to it. In the "Security and Authentication" section, the "Connection security:" dropdown is set to "SSL/TLS", the "Authentication method:" dropdown is set to "Normal password", and the "User Name:" field contains "oe1eqw@oevsv.at". At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.

Howto:E-Mail Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. April 2019, 12:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3OCC (Diskussion | Beiträge)
(→Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 27. April 2019, 12:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3OCC (Diskussion | Beiträge)
(→SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 49:

[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

=SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS=

[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

Zeile 49:

[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

==SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS==

[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

Version vom 27. April 2019, 12:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen	17
1.1 Server für eingehende Mails	17
1.2 Server für ausgehende Mails	17
2 POP3	17
2.1 Allgemein	17
2.2 Konfiguration Outlook	18
3 IMAP	18
3.1 Allgemein	19
3.2 Konfiguration Thunderbird	20
4 IMAP Client Einstellungen	20
4.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	21
5 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	21
6 Nicht unterstützte Mailclients	22
6.1 Outlook Express Version 6	22

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook

The image displays three sequential screenshots of the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' (Internet E-Mail Settings) dialog box in Outlook, illustrating the configuration process for an email account.

Screenshot 1: Initial Setup

The dialog box is titled 'Internet-E-Mail-Einstellungen'. It contains the following sections:

- Benutzerinformationen:** Fields for 'Ihr Name' (Dieter Kritzer) and 'E-Mail-Adresse' (oe8kdk@oevsv.at).
- Serverinformationen:** Fields for 'Kontotyp' (POP3), 'Posteingangsserver' (srv01.oevsv.at), and 'Postausgangsserver (SMTP)' (srv01.oevsv.at).
- Anmeldeinformationen:** Fields for 'Benutzername' (oe8kdk@oevsv.at) and 'Kennwort' (masked with asterisks). A checkbox 'Kennwort speichern' is checked.
- Kontoeinstellungen testen:** A button labeled 'Kontoeinstellungen testen ...'.
- Buttons:** '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

Screenshot 2: 'Verbindung' Tab

The 'Verbindung' tab is selected. It shows the following options:

- Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung:** Checked.
- Anmelden mit:** Radio button selected. Fields for 'Benutzername' (oe8kdk@oevsv.at) and 'Kennwort' (masked) are present. 'Kennwort speichern' is checked.
- Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich:** Checked.
- Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden:** Radio button selected.
- Buttons:** 'OK', 'Abbrechen', '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

Screenshot 3: 'Erweitert' Tab

The 'Erweitert' tab is selected. It shows the following options:

- Serveranschlusssnummern:** 'Posteingangsserver (POP3): 995' and 'Postausgangsserver (SMTP): 25'. A 'Standard verwenden' button is next to the POP3 field.
- Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:** 'TLS' is selected from a dropdown menu.
- Servertimeout:** A slider between 'Kurz' and 'Lang 6 Minuten'.
- Übermittlung:** A checkbox 'Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen' is checked. Below it are two options: 'Vom Server nach 10 Tagen entfernen' and 'Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt'.
- Buttons:** 'OK', 'Abbrechen', '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: Port: Standard: 993

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben:

☐ Als gelöscht markieren

☐ Sofort entfernen


Nachrichtenspeicher

☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

☐ Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:


SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS

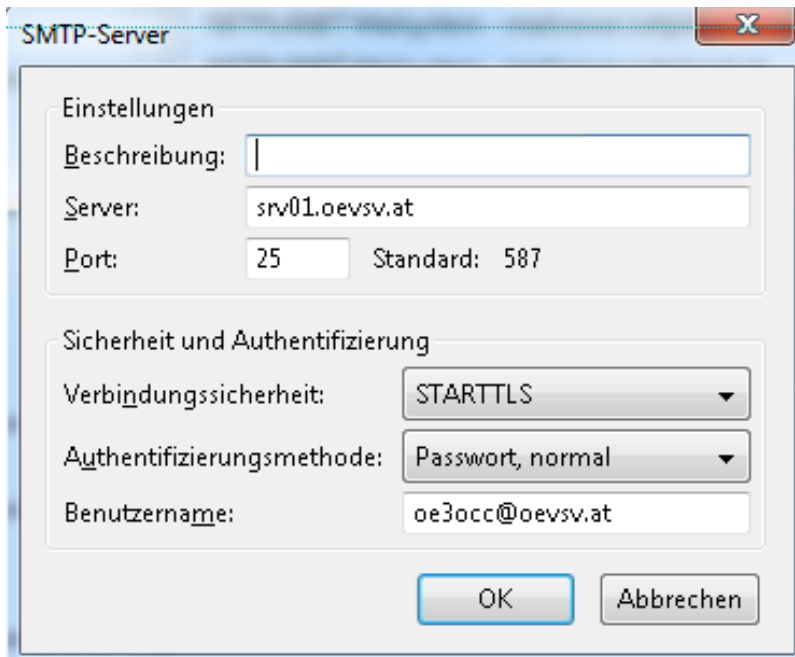

The screenshot shows a dialog box titled "SMTP-Server". It has two main sections: "Einstellungen" (Settings) and "Sicherheit und Authentifizierung" (Security and Authentication). In the "Einstellungen" section, the "Beschreibung:" field is empty, the "Server:" field contains "srv01.oevsv.at", and the "Port:" field contains "25" with a "Standard: 587" label next to it. In the "Sicherheit und Authentifizierung" section, the "Verbindungssicherheit:" dropdown is set to "STARTTLS", the "Authentifizierungsmethode:" dropdown is set to "Passwort, normal", and the "Benutzername:" field contains "oe3occ@oevsv.at". At the bottom, there are "OK" and "Abbrechen" buttons.

Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

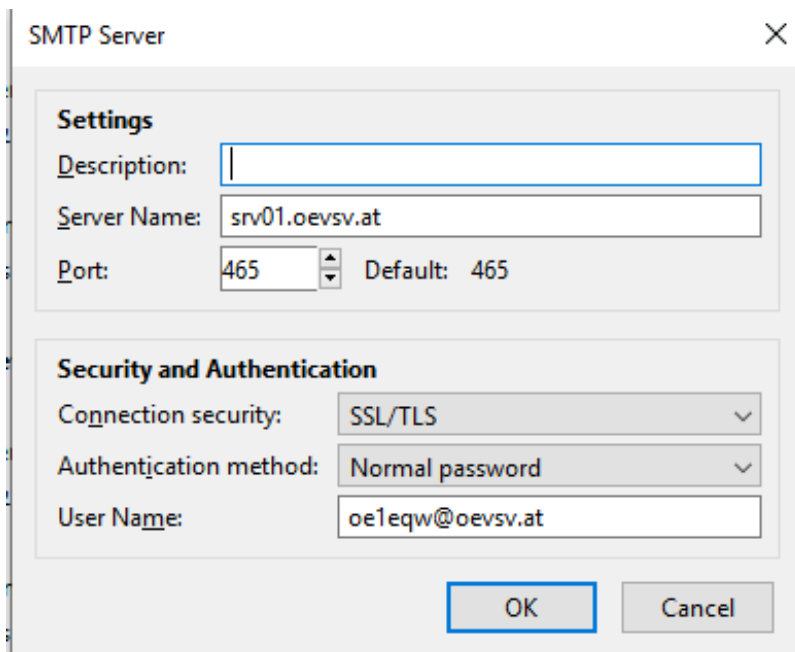

The screenshot shows a dialog box titled "SMTP Server". It has two main sections: "Settings" and "Security and Authentication". In the "Settings" section, the "Description:" field is empty, the "Server Name:" field contains "srv01.oevsv.at", and the "Port:" field contains "465" with a "Default: 465" label next to it. In the "Security and Authentication" section, the "Connection security:" dropdown is set to "SSL/TLS", the "Authentication method:" dropdown is set to "Normal password", and the "User Name:" field contains "oe1eqw@oevsv.at". At the bottom, there are "OK" and "Cancel" buttons.

Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.