

Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------|----|
| 1. Webinterface OE8XKK | 11 |
| 2. Benutzer:Oe1kbc | 5 |
| 3. Benutzer:Oe8chk | 8 |

Webinterface OE8XKK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Oktober 2011, 21:48 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe8chk (Diskussion | Beiträge)
K (→Webinterface OE8XKK)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:00 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

| Zeile 1: | Zeile 1: |
|---|--|
| <div>–</div> <div>[[Kategorie:D-Star]]</div> <div>=== Webinterface OE8XKK ===</div> <div>www: https://oe8chk.org:47171/Dstar.do </div> <div>–</div> <div>Hamnet: https://44.0.0.1:47171/Dstar.do</div> <div>===== User Information =====</div> <div>[[image:OE8XKK User Information.png thumb User Information]]</div> | <div>+</div> <div>=== Webinterface OE8XKK ===</div> <div>www: https://oe8chk.org:47171/Dstar.do </div> <div>Hamnet: https://44.143.209.100:47171/Dstar.do</div> <div>===== User Information =====</div> <div>[[image:OE8XKK User Information.png thumb User Information]]</div> |

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|----------------------|----|
| 1 | Webinterface OE8XKK | 12 |
| 1.1 | User Information | 12 |
| 1.2 | GW Information | 12 |
| 1.3 | Terminal Information | 12 |


Webinterface OE8XKK

www: <https://oe8chk.org:47171/Dstar.do>

Hamnet: <https://44.143.209.100:47171/Dstar.do>

User Information


Im Reiter "User Information" sind die D-Star-Benutzer gelistet, die sich an OE8XKK registriert haben. Benutzbar ist der Repeater aber von allen Funkamateuren. Von denjenigen, die ein D-Star Terminal an irgendeinem Gateway mit Verbindung zum USROOT registriert haben, sind auch internationale Calls zu führen.

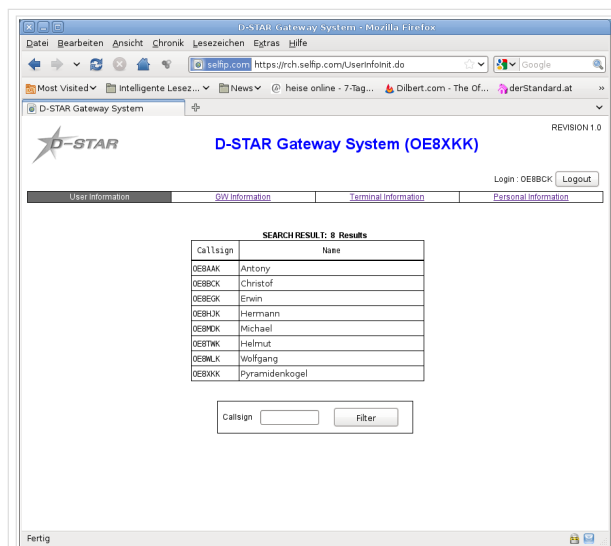

User Information

GW Information

Im Reiter "GW Information" sind alle Gateways gelistet, die Verbindung zum USROOT-Server haben.

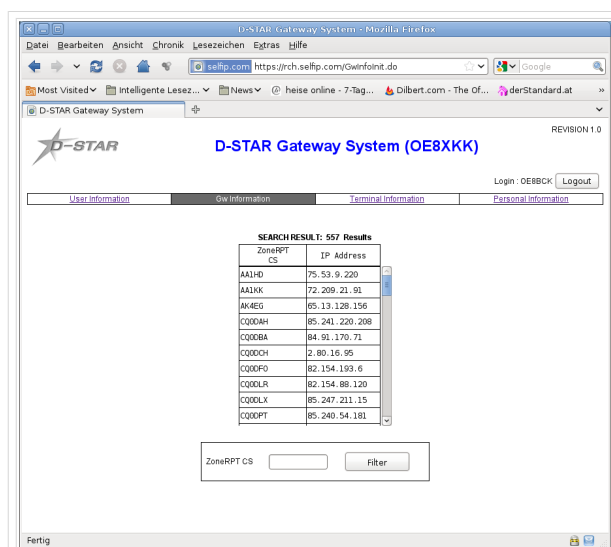

GW Information

Terminal Information

Der Reiter "Terminal Information" ist derjenige, der die interessantesten Informationen enthält. Man kann damit sämtliche bekannten Rufzeichen durchsuchen. Im folgenden ein paar Tipps zur Suche:

- Wenn man den Reiter aufruft, so ist das Feld "ZoneRPT CS" mit OE8XKK belegt. Drückt man einfach auf "Filter", so werden alle Rufzeichen gelistet, die derzeit dem Repeater OE8XKK zugeordnet sind. Die Zuordnung erfolgt jedes Mal beim Drücken der PTT-Taste. Das funktioniert auch für Terminals, die z.B. in Wien an OE1XDS registriert wurden. Ist es in Reichweite und wird einmal die PTT gedrückt, so ist es bei OE8XKK registriert. Wenn jetzt jemand dieses Terminal ruft, so wird der Verkehr über OE8XKK geleitet. Damit kann man voll transparent immer QRV sein, ohne dem Gegenüber mitteilen zu müssen, an welchem Gateway er rufen soll.
- Das Feld "AreaRPT CS" ist das selbe wie "ZoneRPT CS" nur für die Area und nicht die Zone. Meist ist die Zone eines Repeaters auch die Area und damit ist das Verhalten sehr ähnlich.
- Mit dem Feld "Target CS" kann man schliesslich gezielt nach Rufzeichen suchen. Gibt man z. B. OE8 ein, so werden alle dem weltweiten D-Star Netz bekannten Rufzeichen mit OE8 (nicht nur am Anfang sondern irgendwo) gelistet. Dabei wird dann auch die Zeit und der Repeater angezeigt, bei dem das Terminal zuletzt eingebucht war und an dem daher ein Zielruf nach diesem Rufzeichen abgesetzt wird.
- Füllt man mehr als ein Feld aus, so bedeutet das eine logische "UND"-Verknüpfung. Man kann daher z.B. nach den Rufzeichen suchen, die bei einem Repeater mit N eingebucht sind und die OE enthalten. Damit sieht man u.a. diejenigen österreichischen OM's, die gerade in Amerika QRV sind.

The screenshot shows the 'Terminal Information' tab of the D-STAR Gateway System (OE8XKK) web interface. The interface includes search filters for Target CS, AreaRPT CS, and ZoneRPT CS, and a table of search results.

| Target CS | AreaRPT CS | ZoneRPT CS | Receive Time (UTC) | PC Name | Local IP |
|-----------|------------|------------|--------------------|-----------------|----------------|
| OE8AAD | OE8XKG B | OE8XKG | | oe8aad | 10.1.43.22 |
| OE8AAD P | OE8XKG B | OE8XKG | | oe8aad-p | 10.1.43.33 |
| OE8ALF | OE8XKG B | OE8XKG | | oe8alf | 10.94.16.40 |
| OE8ASF | OE8XKG A | OE8XKG | | oe8asf-oe6xkg | 10.22.224.192 |
| OE8ASF H | OE8XKG A | OE8XKG | | oe8asf-h-oe6xkg | 10.22.224.193 |
| OE8ASF N | OE8XKG A | OE8XKG | | oe8asf-n-oe6xkg | 10.22.224.194 |
| OE8ASF P | OE8XKG A | OE8XKG | | oe8asf-p-oe6xkg | 10.22.224.195 |
| OE8BNG | OE1XDS A | OE1XDS | | oe8bng | 10.129.47.80 |
| OE8DLG | OE8WYK A | OE8WYK | | H736 | 10.182.239.119 |
| OE8DLG D | OE8WYK A | OE8WYK | | dlg | 10.182.239.114 |
| OE8M1 | OE8WYK A | OE8WYK | | oe8m1 | 10.22.224.192 |

Terminal Information

Webinterface OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Oktober 2011, 21:48 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
Oe8chk ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K ([→Webinterface OE8XKK](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:00 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

| Zeile 1: | Zeile 1: |
|---|---|
| <div><div>–</div><div>[[Kategorie:D-Star]]</div></div> | |
| <div>=== Webinterface OE8XKK ===</div> | <div>=== Webinterface OE8XKK ===</div> |
| <div>www: https://oe8chk.org:47171/Dstar.do </div> | <div>www: https://oe8chk.org:47171/Dstar.do </div> |
| <div><div>–</div><div>Hamnet: https://44.0.0.1:47171/Dstar.do</div></div> | <div><div>+</div><div>Hamnet: https://44.143.209.100:47171/Dstar.do</div></div> |
| <div>==== User Information ====</div> | <div>==== User Information ====</div> |
| <div>[[image:OE8XKK User Information.png thumb User Information]]</div> | <div>[[image:OE8XKK User Information.png thumb User Information]]</div> |

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|----------------------|---|
| 1 | Webinterface OE8XKK | 6 |
| 1.1 | User Information | 6 |
| 1.2 | GW Information | 6 |
| 1.3 | Terminal Information | 6 |


Webinterface OE8XKK

www: <https://oe8chk.org:47171/Dstar.do>

Hamnet: <https://44.143.209.100:47171/Dstar.do>

User Information


Im Reiter "User Information" sind die D-Star-Benutzer gelistet, die sich an OE8XKK registriert haben. Benutzbar ist der Repeater aber von allen Funkamateuren. Von denjenigen, die ein D-Star Terminal an irgendeinem Gateway mit Verbindung zum USROOT registriert haben, sind auch internationale Calls zu führen.

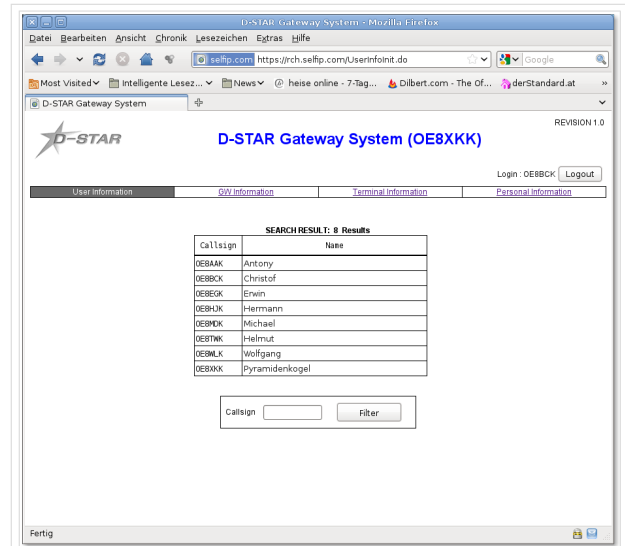

User Information

GW Information

Im Reiter "GW Information" sind alle Gateways gelistet, die Verbindung zum USROOT-Server haben.

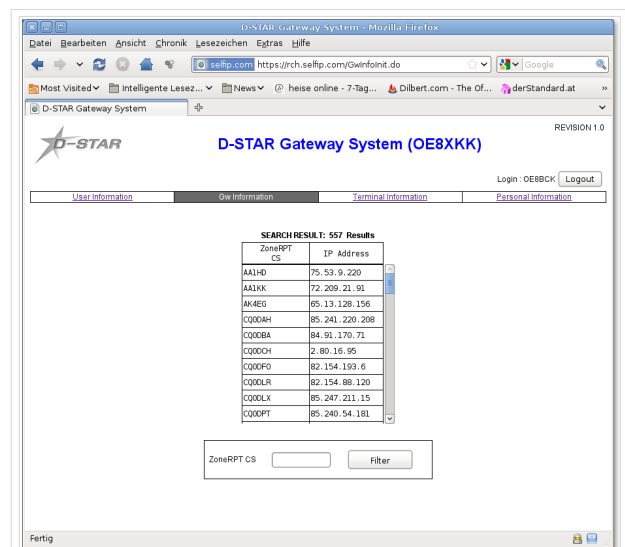

GW Information

Terminal Information

Der Reiter "Terminal Information" ist derjenige, der die interessantesten Informationen enthält. Man kann damit sämtliche bekannten Rufzeichen durchsuchen. Im folgenden ein paar Tipps zur Suche:

- Wenn man den Reiter aufruft, so ist das Feld "ZoneRPT CS" mit OE8XKK belegt. Drückt man einfach auf "Filter", so werden alle Rufzeichen gelistet, die derzeit dem Repeater OE8XKK zugeordnet sind. Die Zuordnung erfolgt jedes Mal beim Drücken der PTT-Taste. Das funktioniert auch für Terminals, die z.B. in Wien an OE1XDS registriert wurden. Ist es in Reichweite und wird einmal die PTT gedrückt, so ist es bei OE8XKK registriert. Wenn jetzt jemand dieses Terminal ruft, so wird der Verkehr über OE8XKK geleitet. Damit kann man voll transparent immer QRV sein, ohne dem Gegenüber mitteilen zu müssen, an welchem Gateway er rufen soll.
- Das Feld "AreaRPT CS" ist das selbe wie "ZoneRPT CS" nur für die Area und nicht die Zone. Meist ist die Zone eines Repeaters auch die Area und damit ist das Verhalten sehr ähnlich.
- Mit dem Feld "Target CS" kann man schliesslich gezielt nach Rufzeichen suchen. Gibt man z. B. OE8 ein, so werden alle dem weltweiten D-Star Netz bekannten Rufzeichen mit OE8 (nicht nur am Anfang sondern irgendwo) gelistet. Dabei wird dann auch die Zeit und der Repeater angezeigt, bei dem das Terminal zuletzt eingebucht war und an dem daher ein Zielruf nach diesem Rufzeichen abgesetzt wird.
- Füllt man mehr als ein Feld aus, so bedeutet das eine logische "UND"-Verknüpfung. Man kann daher z.B. nach den Rufzeichen suchen, die bei einem Repeater mit N eingebucht sind und die OE enthalten. Damit sieht man u.a. diejenigen österreichischen OM's, die gerade in Amerika QRV sind.

The screenshot shows the 'Terminal Information' tab of the D-STAR Gateway System (OE8XKK) web interface. The interface includes search filters for Target CS, AreaRPT CS, and ZoneRPT CS, and a table of search results.

| Target CS | AreaRPT CS | ZoneRPT CS | Receive Time (UTC) | PC Name | Local IP |
|-----------|------------|------------|--------------------|-----------------|----------------|
| OE8AAD | OE8XKG B | OE8XKG | | oe8aad | 10.1.43.22 |
| OE8AAD P | OE8XKG B | OE8XKG | | oe8aad-p | 10.1.43.33 |
| OE8ALF | OE8XKG B | OE8XKG | | oe8alf | 10.94.16.40 |
| OE8ASF | OE8XKG A | OE8XKG | | oe8asf-oe6xkg | 10.22.224.192 |
| OE8ASF H | OE8XKG A | OE8XKG | | oe8asf-h-oe6xkg | 10.22.224.193 |
| OE8ASF N | OE8XKG A | OE8XKG | | oe8asf-n-oe6xkg | 10.22.224.194 |
| OE8ASF P | OE8XKG A | OE8XKG | | oe8asf-p-oe6xkg | 10.22.224.195 |
| OE8BNG | OE1XDS A | OE1XDS | | oe8bng | 10.129.47.80 |
| OE8DLG | OE8WYK A | OE8WYK | | H736 | 10.182.239.119 |
| OE8DLG D | OE8WYK A | OE8WYK | | dlg | 10.182.239.114 |
| OE8M1 | OE8WYK A | OE8WYK | | oe8m1 | 10.22.224.192 |

Webinterface OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Oktober 2011, 21:48 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
Oe8chk ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K ([→Webinterface OE8XKK](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:00 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

| Zeile 1: | Zeile 1: |
|---|--|
| <div>–</div> <div>[[Kategorie:D-Star]]</div> <div>=== Webinterface OE8XKK ===</div> <div>www: https://oe8chk.org:47171/Dstar.do </div> <div>–</div> <div>Hamnet: https://44.0.0.1:47171/Dstar.do</div> <div>===== User Information =====</div> <div>[[image:OE8XKK User Information.png thumb User Information]]</div> | <div>+</div> <div>=== Webinterface OE8XKK ===</div> <div>www: https://oe8chk.org:47171/Dstar.do </div> <div>Hamnet: https://44.143.209.100:47171/Dstar.do</div> <div>===== User Information =====</div> <div>[[image:OE8XKK User Information.png thumb User Information]]</div> |

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|----------------------|---|
| 1 | Webinterface OE8XKK | 9 |
| 1.1 | User Information | 9 |
| 1.2 | GW Information | 9 |
| 1.3 | Terminal Information | 9 |


Webinterface OE8XKK

www: <https://oe8chk.org:47171/Dstar.do>

Hamnet: <https://44.143.209.100:47171/Dstar.do>

User Information


Im Reiter "User Information" sind die D-Star-Benutzer gelistet, die sich an OE8XKK registriert haben. Benutzbar ist der Repeater aber von allen Funkamateuren. Von denjenigen, die ein D-Star Terminal an irgendeinem Gateway mit Verbindung zum USROOT registriert haben, sind auch internationale Calls zu führen.

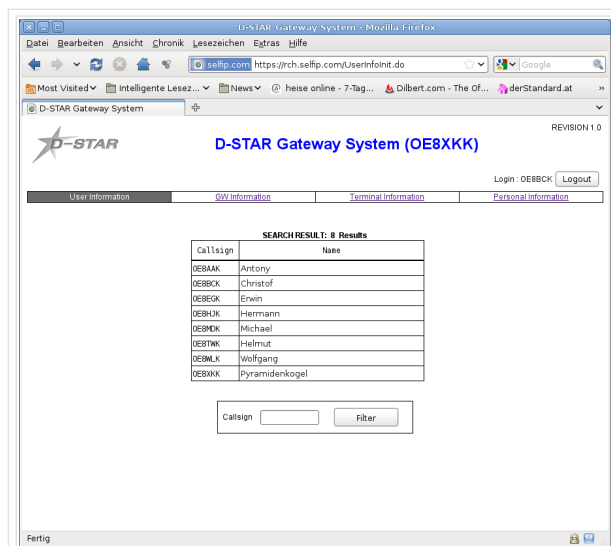

User Information

GW Information

Im Reiter "GW Information" sind alle Gateways gelistet, die Verbindung zum USROOT-Server haben.

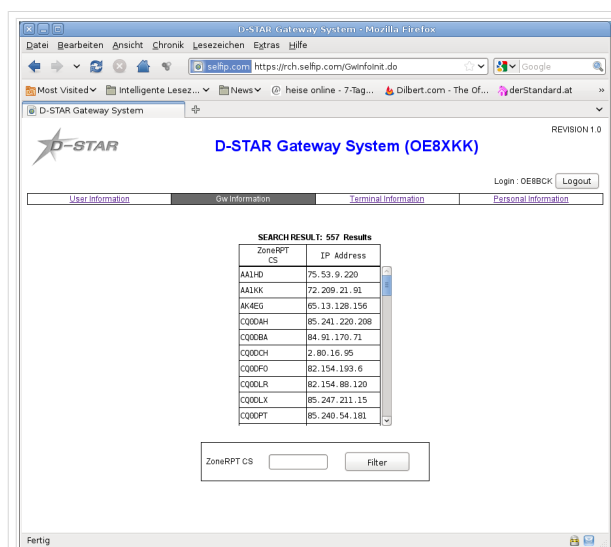

GW Information

Terminal Information

Der Reiter "Terminal Information" ist derjenige, der die interessantesten Informationen enthält. Man kann damit sämtliche bekannten Rufzeichen durchsuchen. Im folgenden ein paar Tipps zur Suche:

- Wenn man den Reiter aufruft, so ist das Feld "ZoneRPT CS" mit OE8XKK belegt. Drückt man einfach auf "Filter", so werden alle Rufzeichen gelistet, die derzeit dem Repeater OE8XKK zugeordnet sind. Die Zuordnung erfolgt jedes Mal beim Drücken der PTT-Taste. Das funktioniert auch für Terminals, die z.B. in Wien an OE1XDS registriert wurden. Ist es in Reichweite und wird einmal die PTT gedrückt, so ist es bei OE8XKK registriert. Wenn jetzt jemand dieses Terminal ruft, so wird der Verkehr über OE8XKK geleitet. Damit kann man voll transparent immer QRV sein, ohne dem Gegenüber mitteilen zu müssen, an welchem Gateway er rufen soll.
- Das Feld "AreaRPT CS" ist das selbe wie "ZoneRPT CS" nur für die Area und nicht die Zone. Meist ist die Zone eines Repeaters auch die Area und damit ist das Verhalten sehr ähnlich.
- Mit dem Feld "Target CS" kann man schliesslich gezielt nach Rufzeichen suchen. Gibt man z. B. OE8 ein, so werden alle dem weltweiten D-Star Netz bekannten Rufzeichen mit OE8 (nicht nur am Anfang sondern irgendwo) gelistet. Dabei wird dann auch die Zeit und der Repeater angezeigt, bei dem das Terminal zuletzt eingebucht war und an dem daher ein Zielruf nach diesem Rufzeichen abgesetzt wird.
- Füllt man mehr als ein Feld aus, so bedeutet das eine logische "UND"-Verknüpfung. Man kann daher z.B. nach den Rufzeichen suchen, die bei einem Repeater mit N eingebucht sind und die OE enthalten. Damit sieht man u.a. diejenigen österreichischen OM's, die gerade in Amerika QRV sind.

The screenshot shows the 'Terminal Information' tab of the D-STAR Gateway System (OE8XKK) web interface. The interface includes search filters for Target CS, AreaRPT CS, and ZoneRPT CS, and a table of search results.

| Target CS | AreaRPT CS | ZoneRPT CS | Receive Time (UTC) | PC Name | Local IP |
|-----------|------------|------------|--------------------|-----------------|----------------|
| OE8AAD | OE8XKG B | OE8XKG | | oe8aad | 10.1.43.22 |
| OE8AAD P | OE8XKG B | OE8XKG | | oe8aad-p | 10.1.43.33 |
| OE8ALF | OE8XKG B | OE8XKG | | oe8alf | 10.94.16.40 |
| OE8ASF | OE8XKG A | OE8XKG | | oe8asf-oe6xkg | 10.22.224.192 |
| OE8ASF H | OE8XKG A | OE8XKG | | oe8asf-h-oe6xkg | 10.22.224.193 |
| OE8ASF N | OE8XKG A | OE8XKG | | oe8asf-n-oe6xkg | 10.22.224.194 |
| OE8ASF P | OE8XKG A | OE8XKG | | oe8asf-p-oe6xkg | 10.22.224.195 |
| OE8BNG | OE1XDS A | OE1XDS | | oe8bng | 10.129.47.80 |
| OE8DLG | OE8WYK A | OE8WYK | | H736 | 10.182.239.119 |
| OE8DLG D | OE8WYK A | OE8WYK | | dlg | 10.182.239.114 |
| OE8WYK | OE8WYK A | OE8WYK | | oe8wyt | 10.25.178.178 |

Webinterface OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Oktober 2011, 21:48 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe8chk (**Diskussion** | **Beiträge**)
K (→Webinterface OE8XKK)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:00 Uhr (**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc (**Diskussion** | **Beiträge**)

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

| Zeile 1: | Zeile 1: |
|---|--|
| <div>–</div> <div>[[Kategorie:D-Star]]</div> <div>=== Webinterface OE8XKK ===</div> <div>www: https://oe8chk.org:47171/Dstar.do </div> <div>–</div> <div>Hamnet: https://44.0.0.1:47171/Dstar.do</div> <div>===== User Information =====</div> <div>[[image:OE8XKK User Information.png thumb User Information]]</div> | <div>+</div> <div>=== Webinterface OE8XKK ===</div> <div>www: https://oe8chk.org:47171/Dstar.do </div> <div>Hamnet: https://44.143.209.100:47171/Dstar.do</div> <div>===== User Information =====</div> <div>[[image:OE8XKK User Information.png thumb User Information]]</div> |

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|----------------------|----|
| 1 | Webinterface OE8XKK | 12 |
| 1.1 | User Information | 12 |
| 1.2 | GW Information | 12 |
| 1.3 | Terminal Information | 12 |


Webinterface OE8XKK

www: <https://oe8chk.org:47171/Dstar.do>

Hamnet: <https://44.143.209.100:47171/Dstar.do>

User Information


Im Reiter "User Information" sind die D-Star-Benutzer gelistet, die sich an OE8XKK registriert haben. Benutzbar ist der Repeater aber von allen Funkamateuren. Von denjenigen, die ein D-Star Terminal an irgendeinem Gateway mit Verbindung zum USROOT registriert haben, sind auch internationale Calls zu führen.

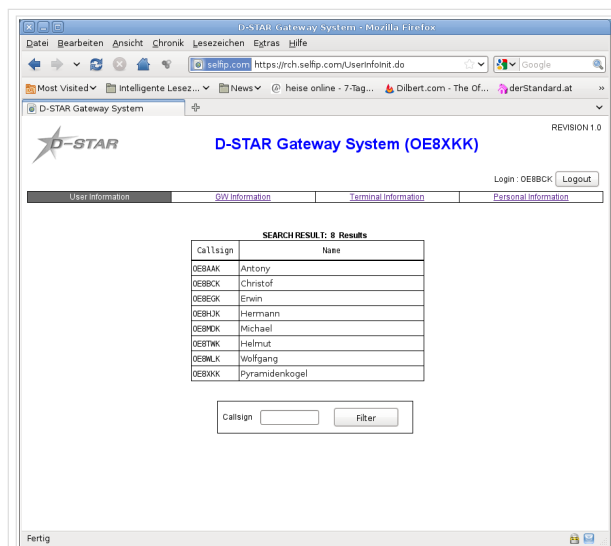

User Information

GW Information

Im Reiter "GW Information" sind alle Gateways gelistet, die Verbindung zum USROOT-Server haben.

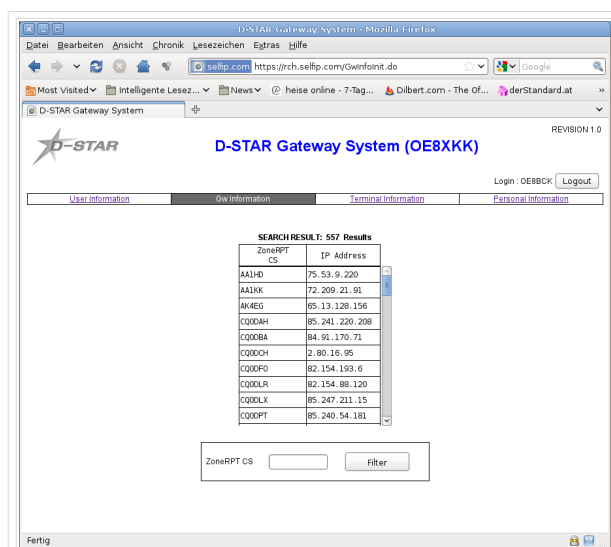


GW Information

Terminal Information

Der Reiter "Terminal Information" ist derjenige, der die interessantesten Informationen enthält. Man kann damit sämtliche bekannten Rufzeichen durchsuchen. Im folgenden ein paar Tipps zur Suche:

- Wenn man den Reiter aufruft, so ist das Feld "ZoneRPT CS" mit OE8XKK belegt. Drückt man einfach auf "Filter", so werden alle Rufzeichen gelistet, die derzeit dem Repeater OE8XKK zugeordnet sind. Die Zuordnung erfolgt jedes Mal beim Drücken der PTT-Taste. Das funktioniert auch für Terminals, die z.B. in Wien an OE1XDS registriert wurden. Ist es in Reichweite und wird einmal die PTT gedrückt, so ist es bei OE8XKK registriert. Wenn jetzt jemand dieses Terminal ruft, so wird der Verkehr über OE8XKK geleitet. Damit kann man voll transparent immer QRV sein, ohne dem Gegenüber mitteilen zu müssen, an welchem Gateway er rufen soll.
- Das Feld "AreaRPT CS" ist das selbe wie "ZoneRPT CS" nur für die Area und nicht die Zone. Meist ist die Zone eines Repeaters auch die Area und damit ist das Verhalten sehr ähnlich.
- Mit dem Feld "Target CS" kann man schliesslich gezielt nach Rufzeichen suchen. Gibt man z. B. OE8 ein, so werden alle dem weltweiten D-Star Netz bekannten Rufzeichen mit OE8 (nicht nur am Anfang sondern irgendwo) gelistet. Dabei wird dann auch die Zeit und der Repeater angezeigt, bei dem das Terminal zuletzt eingebucht war und an dem daher ein Zielruf nach diesem Rufzeichen abgesetzt wird.
- Füllt man mehr als ein Feld aus, so bedeutet das eine logische "UND"-Verknüpfung. Man kann daher z.B. nach den Rufzeichen suchen, die bei einem Repeater mit N eingebucht sind und die OE enthalten. Damit sieht man u.a. diejenigen österreichischen OM's, die gerade in Amerika QRV sind.

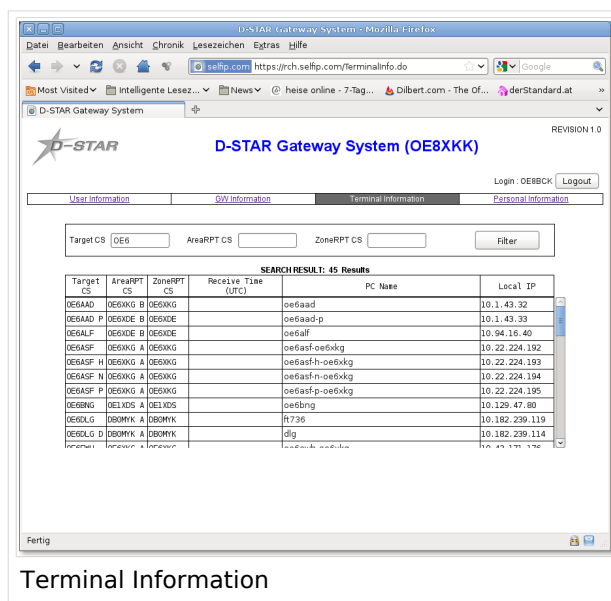

Terminal Information