

Inhaltsverzeichnis

1. Webinterface OE8XKK	11
2. Benutzer:Oe8bck	5
3. Benutzer:Oe8chk	8

Webinterface OE8XKK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 29. Januar 2011, 18:51 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 9. Februar 2011, 16:53 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
Oe8chk ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>[[Kategorie:D-Star]]</div>	<div>[[Kategorie:D-Star]]</div>
<div>=== Webinterface OE8XKK ===</div>	<div>=== Webinterface OE8XKK ===</div>
<div>– <div>https://rch.selfip.com:4430/Dstar.do</div></div>	<div>+ <div>https://www.oe8chk.org:4430/Dstar.do</div></div>
<div>===== User Information =====</div>	<div>===== User Information =====</div>
<div>[[image:OE8XKK User Information.png thumb User Information]]</div>	<div>[[image:OE8XKK User Information.png thumb User Information]]</div>

Version vom 9. Februar 2011, 16:53 Uhr

Inhaltsverzeichnis


1	Webinterface OE8XKK	12
1.1	User Information	12
1.2	GW Information	12
1.3	Terminal Information	12

Webinterface OE8XKK

<https://www.oe8chk.org:4430/Dstar.do>

User Information


Im Reiter "User Information" sind die D-Star-Benutzer gelistet, die sich an OE8XKK registriert haben. Benutzbar ist der Repeater aber von allen Funkamateuren. Von denjenigen, die ein D-Star Terminal an irgendeinem Gateway mit Verbindung zum USROOT registriert haben, sind auch internationale Calls zu führen.

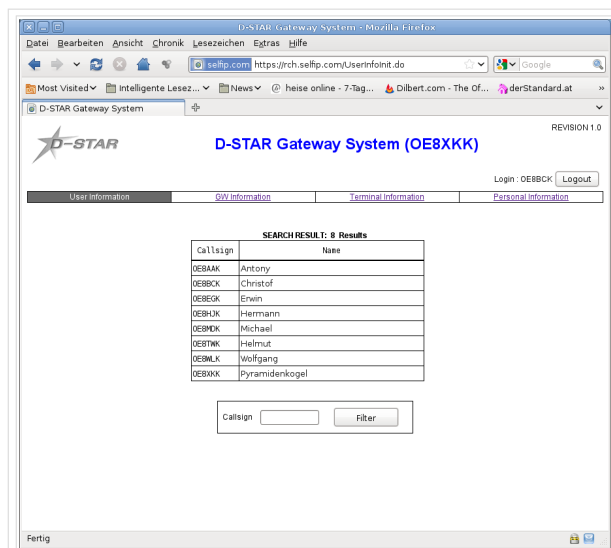

User Information

GW Information

Im Reiter "GW Information" sind alle Gateways gelistet, die Verbindung zum USROOT-Server haben.

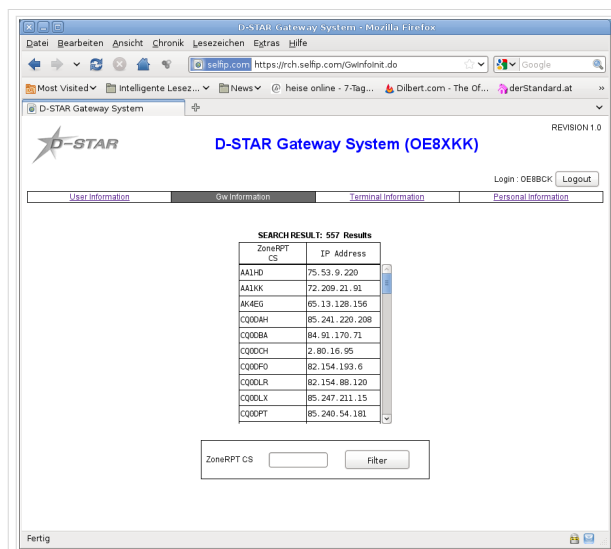

GW Information


Terminal Information

Der Reiter "Terminal Information" ist derjenige, der die interessantesten Informationen enthält. Man kann damit sämtliche bekannten Rufzeichen durchsuchen. Im folgenden ein paar Tipps zur Suche:

- Wenn man den Reiter aufruft, so ist das Feld "ZoneRPT CS" mit OE8XKK belegt. Drückt man einfach auf "Filter", so werden alle Rufzeichen gelistet, die derzeit dem Repeater OE8XKK zugeordnet sind. Die Zuordnung erfolgt jedes Mal beim Drücken der PTT-Taste. Das

funktioniert auch für Terminals, die z.B. in Wien an OE1XDS registriert wurden. Ist es in Reichweite und wird einmal die PTT gedrückt, so ist es bei OE8XKK registriert. Wenn jetzt jemand dieses Terminal ruft, so wird der Verkehr über OE8XKK geleitet. Damit kann man voll transparent immer QRV sein, ohne dem Gegenüber mitteilen zu müssen, an welchem Gateway er rufen soll.

- Das Feld "AreaRPT CS" ist das selbe wie "ZoneRPT CS" nur für die Area und nicht die Zone. Meist ist die Zone eines Repeaters auch die Area und damit ist das Verhalten sehr ähnlich.
- Mit dem Feld "Target CS" kann man schliesslich gezielt nach Rufzeichen suchen. Gibt man z.B. OE8 ein, so werden alle dem weltweiten D-Star Netz bekannten Rufzeichen mit OE8 (nicht nur am Anfang sondern irgendwo) gelistet. Dabei wird dann auch die Zeit und der Repeater angezeigt, bei dem das Terminal zuletzt eingebucht war und an dem daher ein Zielruf nach diesem Rufzeichen abgesetzt wird.
- Füllt man mehr als ein Feld aus, so bedeutet das eine logische "UND"-Verknüpfung. Man kann daher z.B. nach den Rufzeichen suchen, die bei einem Repeater mit N eingebucht sind und die OE enthalten. Damit sieht man u.a. diejenigen österreichischen OM's, die gerade in Amerika QRV sind.

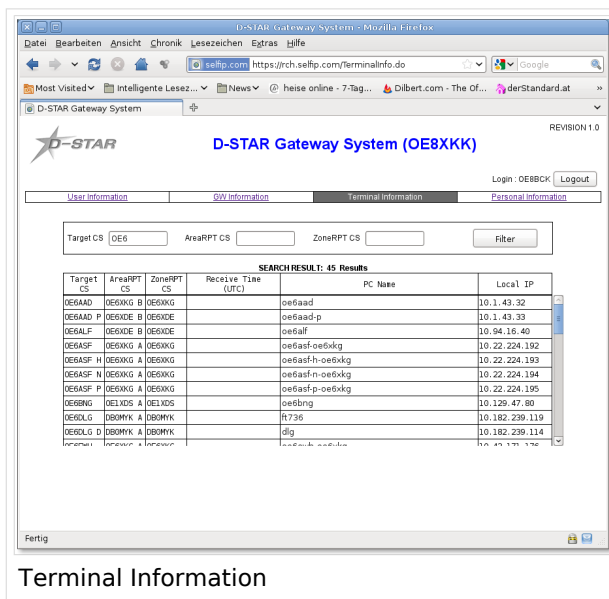

Terminal Information

Target CS	AreaRPT CS	ZoneRPT CS	Receive Time (UTC)	PC Name	Local IP
OE8AAD	OE8XKG B	OE8XKG		oe8aad	10.1.43.32
OE8AAD P	OE8XKG B	OE8XKG		oe8aad-p	10.1.43.33
OE8ALF	OE8XKG B	OE8XKG		oe8alf	10.94.16.40
OE8ASF	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-oe6xkg	10.22.224.192
OE8ASF H	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-h-oe6xkg	10.22.224.193
OE8ASF N	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-n-oe6xkg	10.22.224.194
OE8ASF P	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-p-oe6xkg	10.22.224.195
OE8BNG	OE1XDS A	OE1XDS		oe8bng	10.129.47.80
OE8DLG	OE8XKG A	OE8XKG		H736	10.182.239.119
OE8DLG D	OE8XKG A	OE8XKG		dlg	10.182.239.114

Webinterface OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 29. Januar 2011, 18:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 9. Februar 2011, 16:53 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe8chk ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>[[Kategorie:D-Star]]</div>	<div>[[Kategorie:D-Star]]</div>
<div>=== Webinterface OE8XKK ===</div>	<div>=== Webinterface OE8XKK ===</div>
<div>– <div>https://rch.selfip.com:4430/Dstar.do</div></div>	<div>+ <div>https://www.oe8chk.org:4430/Dstar.do</div></div>
<div>===== User Information =====</div>	<div>===== User Information =====</div>
<div>[[image:OE8XKK User Information. png thumb User Information]]</div>	<div>[[image:OE8XKK User Information. png thumb User Information]]</div>

Version vom 9. Februar 2011, 16:53 Uhr

Inhaltsverzeichnis


1	Webinterface OE8XKK	6
1.1	User Information	6
1.2	GW Information	6
1.3	Terminal Information	6

Webinterface OE8XKK

<https://www.oe8chk.org:4430/Dstar.do>

User Information


Im Reiter "User Information" sind die D-Star-Benutzer gelistet, die sich an OE8XKK registriert haben. Benutzbar ist der Repeater aber von allen Funkamateuren. Von denjenigen, die ein D-Star Terminal an irgendeinem Gateway mit Verbindung zum USROOT registriert haben, sind auch internationale Calls zu führen.

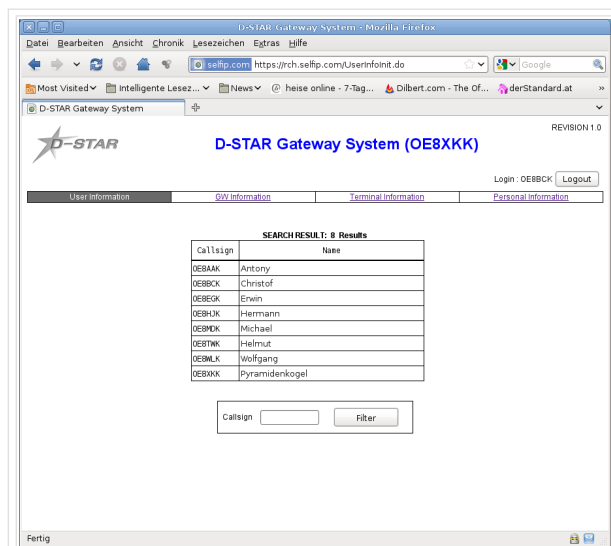

User Information

GW Information

Im Reiter "GW Information" sind alle Gateways gelistet, die Verbindung zum USROOT-Server haben.

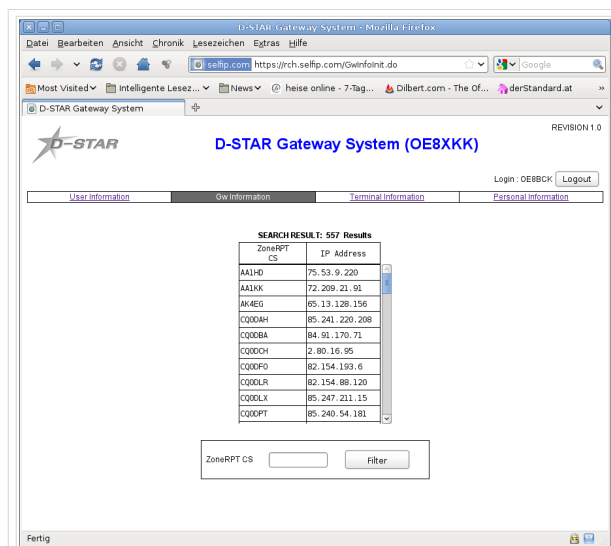

GW Information


Terminal Information

Der Reiter "Terminal Information" ist derjenige, der die interessantesten Informationen enthält. Man kann damit sämtliche bekannten Rufzeichen durchsuchen. Im folgenden ein paar Tipps zur Suche:

- Wenn man den Reiter aufruft, so ist das Feld "ZoneRPT CS" mit OE8XKK belegt. Drückt man einfach auf "Filter", so werden alle Rufzeichen gelistet, die derzeit dem Repeater OE8XKK zugeordnet sind. Die Zuordnung erfolgt jedes Mal beim Drücken der PTT-Taste. Das

funktioniert auch für Terminals, die z.B. in Wien an OE1XDS registriert wurden. Ist es in Reichweite und wird einmal die PTT gedrückt, so ist es bei OE8XKK registriert. Wenn jetzt jemand dieses Terminal ruft, so wird der Verkehr über OE8XKK geleitet. Damit kann man voll transparent immer QRV sein, ohne dem Gegenüber mitteilen zu müssen, an welchem Gateway er rufen soll.

- Das Feld "AreaRPT CS" ist das selbe wie "ZoneRPT CS" nur für die Area und nicht die Zone. Meist ist die Zone eines Repeaters auch die Area und damit ist das Verhalten sehr ähnlich.
- Mit dem Feld "Target CS" kann man schliesslich gezielt nach Rufzeichen suchen. Gibt man z.B. OE8 ein, so werden alle dem weltweiten D-Star Netz bekannten Rufzeichen mit OE8 (nicht nur am Anfang sondern irgendwo) gelistet. Dabei wird dann auch die Zeit und der Repeater angezeigt, bei dem das Terminal zuletzt eingebucht war und an dem daher ein Zielruf nach diesem Rufzeichen abgesetzt wird.
- Füllt man mehr als ein Feld aus, so bedeutet das eine logische "UND"-Verknüpfung. Man kann daher z.B. nach den Rufzeichen suchen, die bei einem Repeater mit N eingebucht sind und die OE enthalten. Damit sieht man u.a. diejenigen österreichischen OM's, die gerade in Amerika QRV sind.

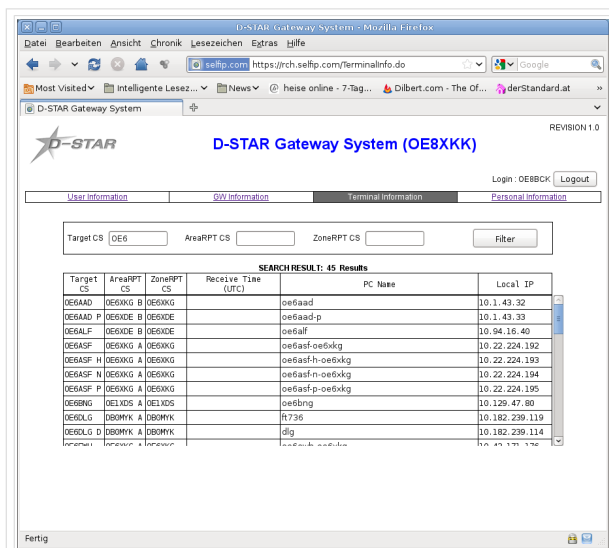

The screenshot shows the web interface of the D-STAR Gateway System (OE8XKK). The interface includes a navigation bar with tabs: User Information, GW Information, Terminal Information (selected), and Personal Information. Below the tabs, there are input fields for Target CS, AreaRPT CS, and ZoneRPT CS, along with a Filter button. The main content area displays a table titled "SEARCH RESULT: 45 Results". The table has columns for Target CS, AreaRPT CS, ZoneRPT CS, Receive Time (UTC), PC Name, and Local IP. The table lists various call signs and their corresponding repeaters and local IP addresses.

Target CS	AreaRPT CS	ZoneRPT CS	Receive Time (UTC)	PC Name	Local IP
OE8AAD	OE8XKG B	OE8XKG		oe8aad	10.1.43.32
OE8AAD P	OE8XKG B	OE8XKG		oe8aad-p	10.1.43.33
OE8ALF	OE8XKG B	OE8XKG		oe8alf	10.94.16.40
OE8ASF	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-oe6xkg	10.22.224.192
OE8ASF H	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-h-oe6xkg	10.22.224.193
OE8ASF N	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-n-oe6xkg	10.22.224.194
OE8ASF P	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-p-oe6xkg	10.22.224.195
OE8BNG	OE1XDS A	OE1XDS		oe8bng	10.129.47.80
OE8DLG	OE8XKG A	OE8XKG		H736	10.182.239.119
OE8DLG D	OE8XKG A	OE8XKG		dlg	10.182.239.114

Terminal Information

Webinterface OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 29. Januar 2011, 18:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 9. Februar 2011, 16:53 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe8chk ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>[[Kategorie:D-Star]]</div>	<div>[[Kategorie:D-Star]]</div>
<div>=== Webinterface OE8XKK ===</div>	<div>=== Webinterface OE8XKK ===</div>
<div>– https://rch.selfip.com:4430/Dstar.do</div>	<div>+ https://www.oe8chk.org:4430/Dstar.do</div>
<div>===== User Information =====</div>	<div>===== User Information =====</div>
<div>[[image:OE8XKK User Information. png thumb User Information]]</div>	<div>[[image:OE8XKK User Information. png thumb User Information]]</div>

Version vom 9. Februar 2011, 16:53 Uhr

Inhaltsverzeichnis


1	Webinterface OE8XKK	9
1.1	User Information	9
1.2	GW Information	9
1.3	Terminal Information	9

Webinterface OE8XKK

<https://www.oe8chk.org:4430/Dstar.do>

User Information


Im Reiter "User Information" sind die D-Star-Benutzer gelistet, die sich an OE8XKK registriert haben. Benutzbar ist der Repeater aber von allen Funkamateuren. Von denjenigen, die ein D-Star Terminal an irgendeinem Gateway mit Verbindung zum USROOT registriert haben, sind auch internationale Calls zu führen.

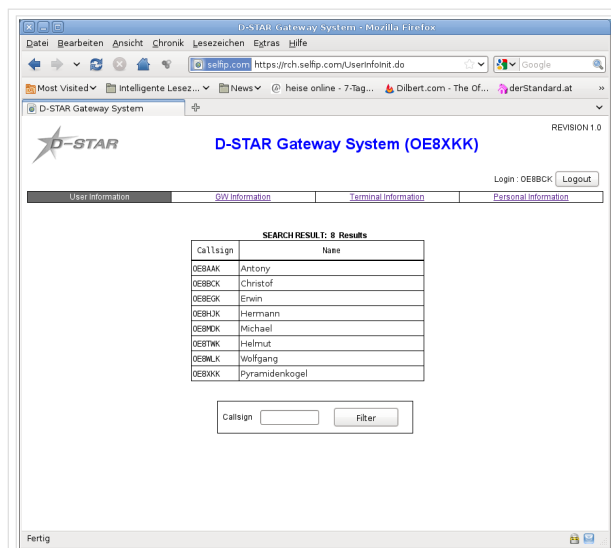

User Information

GW Information

Im Reiter "GW Information" sind alle Gateways gelistet, die Verbindung zum USROOT-Server haben.

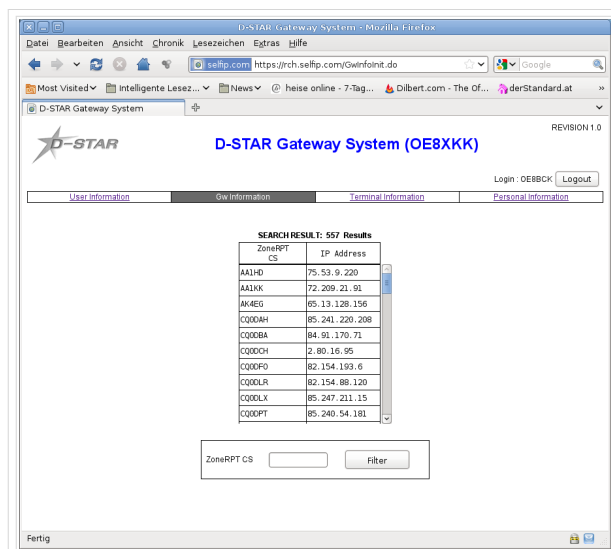

GW Information


Terminal Information

Der Reiter "Terminal Information" ist derjenige, der die interessantesten Informationen enthält. Man kann damit sämtliche bekannten Rufzeichen durchsuchen. Im folgenden ein paar Tipps zur Suche:

- Wenn man den Reiter aufruft, so ist das Feld "ZoneRPT CS" mit OE8XKK belegt. Drückt man einfach auf "Filter", so werden alle Rufzeichen gelistet, die derzeit dem Repeater OE8XKK zugeordnet sind. Die Zuordnung erfolgt jedes Mal beim Drücken der PTT-Taste. Das

funktioniert auch für Terminals, die z.B. in Wien an OE1XDS registriert wurden. Ist es in Reichweite und wird einmal die PTT gedrückt, so ist es bei OE8XKK registriert. Wenn jetzt jemand dieses Terminal ruft, so wird der Verkehr über OE8XKK geleitet. Damit kann man voll transparent immer QRV sein, ohne dem Gegenüber mitteilen zu müssen, an welchem Gateway er rufen soll.

- Das Feld "AreaRPT CS" ist das selbe wie "ZoneRPT CS" nur für die Area und nicht die Zone. Meist ist die Zone eines Repeaters auch die Area und damit ist das Verhalten sehr ähnlich.
- Mit dem Feld "Target CS" kann man schliesslich gezielt nach Rufzeichen suchen. Gibt man z.B. OE8 ein, so werden alle dem weltweiten D-Star Netz bekannten Rufzeichen mit OE8 (nicht nur am Anfang sondern irgendwo) gelistet. Dabei wird dann auch die Zeit und der Repeater angezeigt, bei dem das Terminal zuletzt eingebucht war und an dem daher ein Zielruf nach diesem Rufzeichen abgesetzt wird.
- Füllt man mehr als ein Feld aus, so bedeutet das eine logische "UND"-Verknüpfung. Man kann daher z.B. nach den Rufzeichen suchen, die bei einem Repeater mit N eingebucht sind und die OE enthalten. Damit sieht man u.a. diejenigen österreichischen OM's, die gerade in Amerika QRV sind.

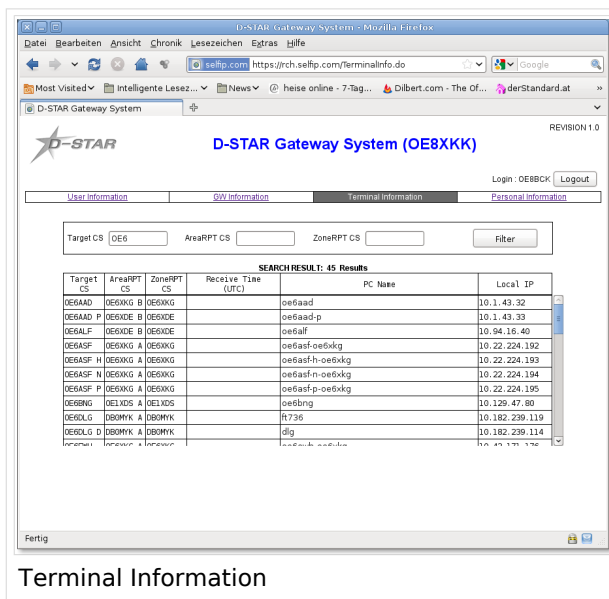

The screenshot shows the D-STAR Gateway System (OE8XKK) web interface. The 'Terminal Information' tab is active, displaying a search result table with 45 results. The table columns are Target CS, AreaRPT CS, ZoneRPT CS, Receive Time (UTC), PC Name, and Local IP. The results list various call signs and their corresponding repeaters and IP addresses.

Target CS	AreaRPT CS	ZoneRPT CS	Receive Time (UTC)	PC Name	Local IP
OE8AAD	OE8XKG B	OE8XKG		oe8aad	10.1.43.32
OE8AAD P	OE8XKG B	OE8XKG		oe8aad-p	10.1.43.33
OE8ALF	OE8XKG B	OE8XKG		oe8alf	10.94.16.40
OE8ASF	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-oe6xkg	10.22.224.192
OE8ASF H	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-h-oe6xkg	10.22.224.193
OE8ASF N	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-n-oe6xkg	10.22.224.194
OE8ASF P	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-p-oe6xkg	10.22.224.195
OE8BNG	OE1XDS A	OE1XDS		oe8bng	10.129.47.80
OE8DLG	OE8XKG A	OE8XKG		H736	10.182.239.119
OE8DLG D	OE8XKG A	OE8XKG		dlg	10.182.239.114

Terminal Information

Webinterface OE8XKK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 29. Januar 2011, 18:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 9. Februar 2011, 16:53 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe8chk ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>[[Kategorie:D-Star]]</div>	<div>[[Kategorie:D-Star]]</div>
<div>=== Webinterface OE8XKK ===</div>	<div>=== Webinterface OE8XKK ===</div>
<div>– <div>https://rch.selfip.com:4430/Dstar.do</div></div>	<div>+ <div>https://www.oe8chk.org:4430/Dstar.do</div></div>
<div>==== User Information ====</div>	<div>==== User Information ====</div>
<div>[[image:OE8XKK User Information. png thumb User Information]]</div>	<div>[[image:OE8XKK User Information. png thumb User Information]]</div>

Version vom 9. Februar 2011, 16:53 Uhr

Inhaltsverzeichnis


1	Webinterface OE8XKK	12
1.1	User Information	12
1.2	GW Information	12
1.3	Terminal Information	12

Webinterface OE8XKK

<https://www.oe8chk.org:4430/Dstar.do>

User Information


Im Reiter "User Information" sind die D-Star-Benutzer gelistet, die sich an OE8XKK registriert haben. Benutzbar ist der Repeater aber von allen Funkamateuren. Von denjenigen, die ein D-Star Terminal an irgendeinem Gateway mit Verbindung zum USROOT registriert haben, sind auch internationale Calls zu führen.

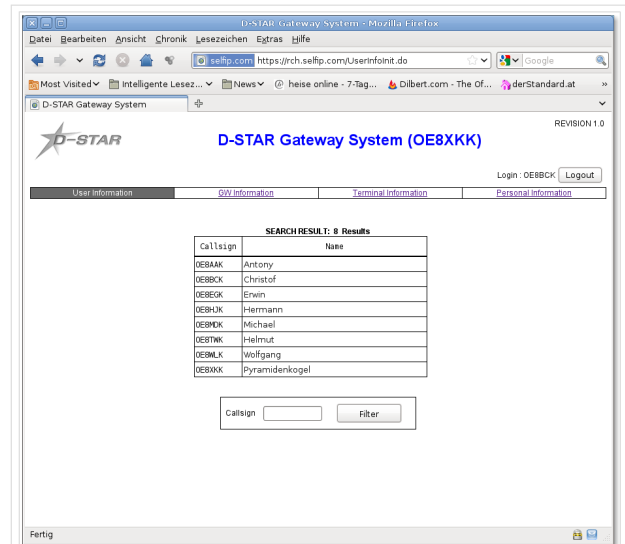

User Information

GW Information

Im Reiter "GW Information" sind alle Gateways gelistet, die Verbindung zum USROOT-Server haben.

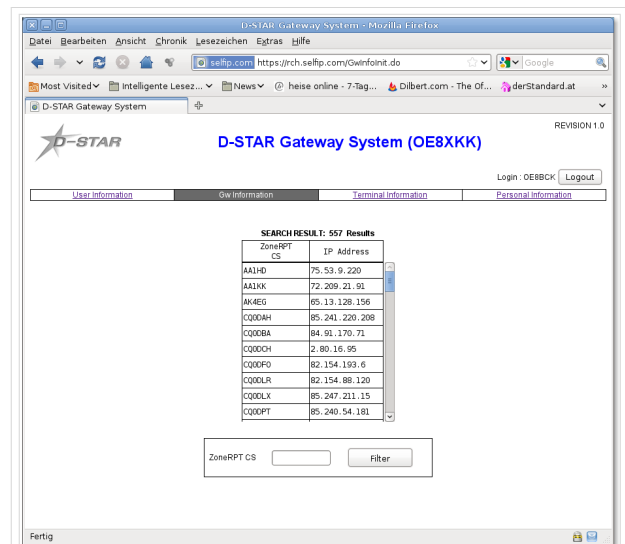

GW Information


Terminal Information

Der Reiter "Terminal Information" ist derjenige, der die interessantesten Informationen enthält. Man kann damit sämtliche bekannten Rufzeichen durchsuchen. Im folgenden ein paar Tipps zur Suche:

- Wenn man den Reiter aufruft, so ist das Feld "ZoneRPT CS" mit OE8XKK belegt. Drückt man einfach auf "Filter", so werden alle Rufzeichen gelistet, die derzeit dem Repeater OE8XKK zugeordnet sind. Die Zuordnung erfolgt jedes Mal beim Drücken der PTT-Taste. Das

funktioniert auch für Terminals, die z.B. in Wien an OE1XDS registriert wurden. Ist es in Reichweite und wird einmal die PTT gedrückt, so ist es bei OE8XKK registriert. Wenn jetzt jemand dieses Terminal ruft, so wird der Verkehr über OE8XKK geleitet. Damit kann man voll transparent immer QRV sein, ohne dem Gegenüber mitteilen zu müssen, an welchem Gateway er rufen soll.

- Das Feld "AreaRPT CS" ist das selbe wie "ZoneRPT CS" nur für die Area und nicht die Zone. Meist ist die Zone eines Repeaters auch die Area und damit ist das Verhalten sehr ähnlich.
- Mit dem Feld "Target CS" kann man schliesslich gezielt nach Rufzeichen suchen. Gibt man z.B. OE8 ein, so werden alle dem weltweiten D-Star Netz bekannten Rufzeichen mit OE8 (nicht nur am Anfang sondern irgendwo) gelistet. Dabei wird dann auch die Zeit und der Repeater angezeigt, bei dem das Terminal zuletzt eingebucht war und an dem daher ein Zielruf nach diesem Rufzeichen abgesetzt wird.
- Füllt man mehr als ein Feld aus, so bedeutet das eine logische "UND"-Verknüpfung. Man kann daher z.B. nach den Rufzeichen suchen, die bei einem Repeater mit N eingebucht sind und die OE enthalten. Damit sieht man u.a. diejenigen österreichischen OM's, die gerade in Amerika QRV sind.

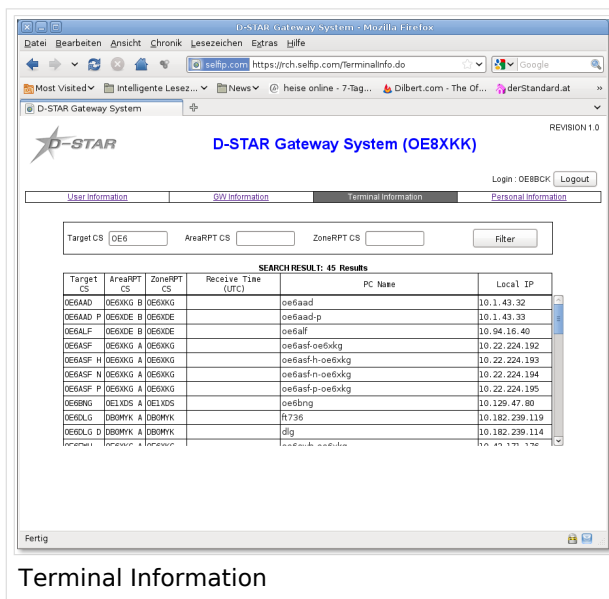

The screenshot shows the web interface of the D-STAR Gateway System (OE8XKK). The interface includes a navigation bar with tabs: User Information, GW Information, Terminal Information (selected), and Personal Information. Below the tabs, there are input fields for Target CS, AreaRPT CS, and ZoneRPT CS, along with a Filter button. The main content area displays a table titled "SEARCH RESULT: 45 Results" with columns: Target CS, AreaRPT CS, ZoneRPT CS, Receive Time (UTC), PC Name, and Local IP. The table lists various call signs and their corresponding repeaters and IP addresses.

Target CS	AreaRPT CS	ZoneRPT CS	Receive Time (UTC)	PC Name	Local IP
OE8AAD	OE8XKG B	OE8XKG		oe8aad	10.1.43.32
OE8AAD P	OE8XKG B	OE8XKG		oe8aad-p	10.1.43.33
OE8ALF	OE8XKG B	OE8XKG		oe8alf	10.94.16.40
OE8ASF	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-oe6xkg	10.22.224.192
OE8ASF H	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-h-oe6xkg	10.22.224.193
OE8ASF N	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-n-oe6xkg	10.22.224.194
OE8ASF P	OE8XKG A	OE8XKG		oe8asf-p-oe6xkg	10.22.224.195
OE8BNG	OE1XDS A	OE1XDS		oe8bng	10.129.47.80
OE8DLG	OE8XKG A	OE8XKG		H736	10.182.239.119
OE8DLG D	OE8XKG A	OE8XKG		dlg	10.182.239.114

Terminal Information