

VoIP - HAMSIP/YEALINK

Inhaltsverzeichnis

1 Konto 2

2 Scope 2

3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen 2

4 Konto Konfigurieren 2

5 Datum und Zeit 3

6 Telefonbuch 3

7 Zugang absichern 4

Konto

Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.

SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec


OPUS hinzufügen

The screenshot shows the 'Yealink T54W' web interface for configuring an account. The left sidebar contains a menu with options: Status, Konto, Registrieren (highlighted), Basis, Codec, Erneuert, Netzwerk, Diskkey, Leist. Merk., Einstellungen, Verzeichnis, and Sicherheit. The main content area is titled 'Konto' and shows the configuration for 'Konto 1 (Fabian Franz via OE2)'. The configuration fields are as follows:

Field	Value	Help Icon
Registrierungsstatus	Angemeldet	?
Leitung aktiv	An (toggle)	?
Label	Fabian Franz via OE2	?
Anzeigename	Fabian Franz	?
Registrierungsname	633290538192	?
Benutzername	633290538192	?
Passwort	*****	?
SIP-Server 1		
Server-Host	44.143.40.20	Port: 5060 ?
Transport	UDP	?
Server läuft ab	3600	?
Anzahl der Serverwiederholungen	3	?
SIP-Server 2		
Server-Host		Port: 5060 ?
Transport	UDP	?
Server läuft ab	3600	?
Anzahl der Serverwiederholungen	3	?

At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'Bestätigen' (Confirm) and 'Abbrechen' (Cancel).

Screenshot T54W Konto konfigurieren

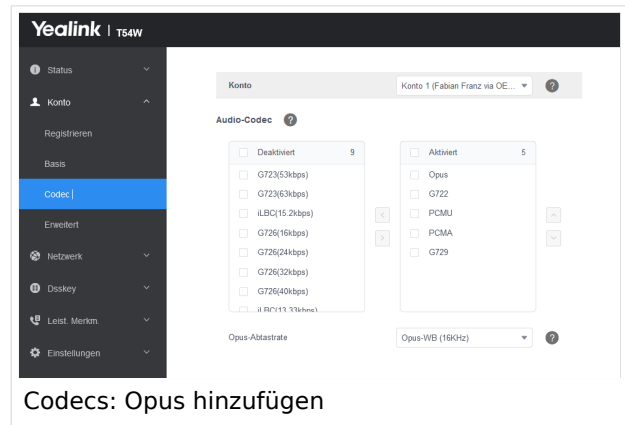


Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ

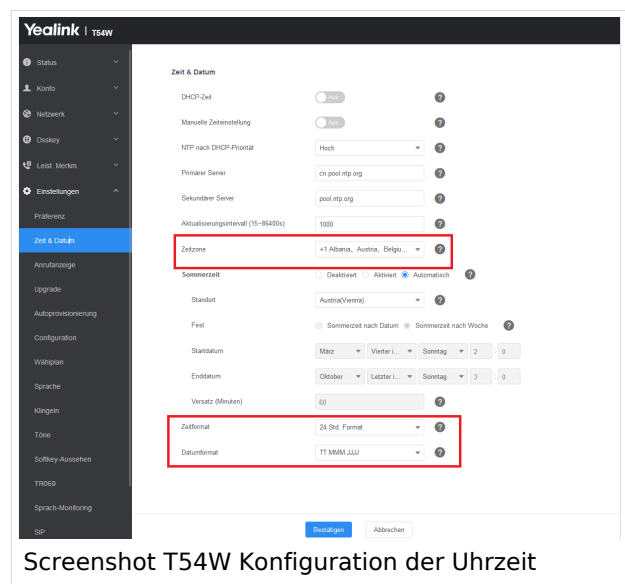


Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch

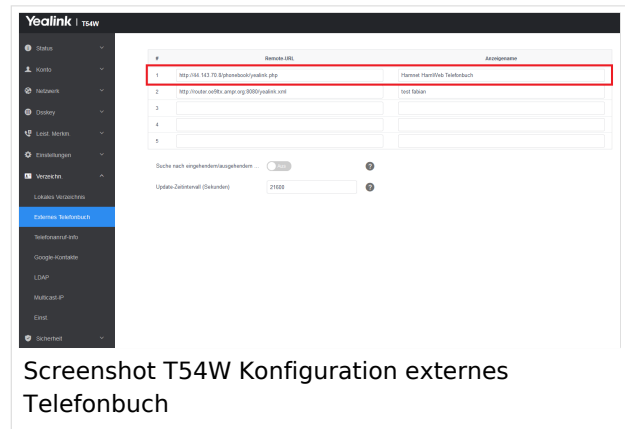

Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch

Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.